省エネ 性能カタログ

2014年 冬版

選び方・使い方で効果的に
省エネ家電・ガス石油機器一覧

エアコン
液晶テレビ
電気冷蔵庫
ジャー炊飯器
電子レンジ
照明器具
電気便座
ガスストーブ
石油ストーブ
ガス調理機器
ガス温水機器
石油温水機器

経済産業省
資源エネルギー庁

CONTENTS

1 エネルギー消費を考えよう。 …… 3

2 知らないうちに電気を使っている。 …… 4

3 『省エネ法』とトップランナー制度 …… 5

4 省エネルギーラベリング制度 …… 6

5 小売事業者表示制度 …… 7

省エネ型製品情報サイトで検索 …… 8

省エネ性能カタログ　一覧表の見方 …… 9

エアコン …… 10

テレビ（液晶・プラズマ） …… 21

電気冷蔵庫 …… 31

ジャー炊飯器 …… 39

電子レンジ …… 45

照明器具

●蛍光灯器具 …… 49

●電球形蛍光ランプ …… 53

電気便座 …… 58

省エネ性能カタログ　ガス・石油機器について …… 62

ストーブ（ガス・石油） …… 63

●ガスストーブ …… 65

●石油ストーブ …… 66

ガス調理機器 …… 71

温水機器（ガス・石油） …… 79

●ガス温水機器 …… 81

●石油温水機器 …… 101

省エネ性能カタログを活用してみよう！ …… 108

Q&A …… 109

6 Information …… 112

節電アクション　家庭の節電対策メニュー …… 113

1 Introduction

エネルギー消費を考えよう。

わが国のエネルギー消費は、２度の石油危機により減少したものの、80年代後半から再び高い伸びを示しています。

また1990年度から比較すると、特に家庭やオフィスなどの民生部門※と運輸部門の増加が大きくなっております。

その要因には、世帯数の増加とともにエアコンなど様々な家電製品が普及してきたことと、鉄道・バスよりもエネルギー消費の大きい乗用車の利用が増えていることが考えられ、快適・利便性を求めるライフスタイルの変化が影響を与えているようです。

※民生部門とは、家庭部門と業務部門（商業、サービス業など。産業運輸を除く）をいいます。

わが国の最終消費エネルギー推移

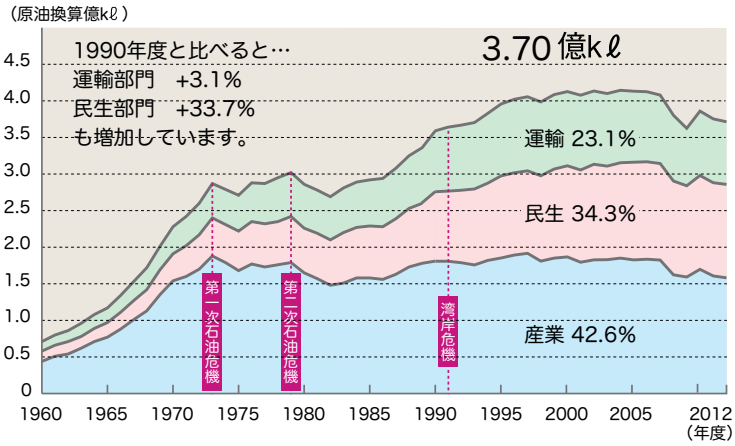

出所：資源エネルギー庁総合エネルギー統計（2014年4月15日発表）

わが国の主要耐久消費財等の普及率

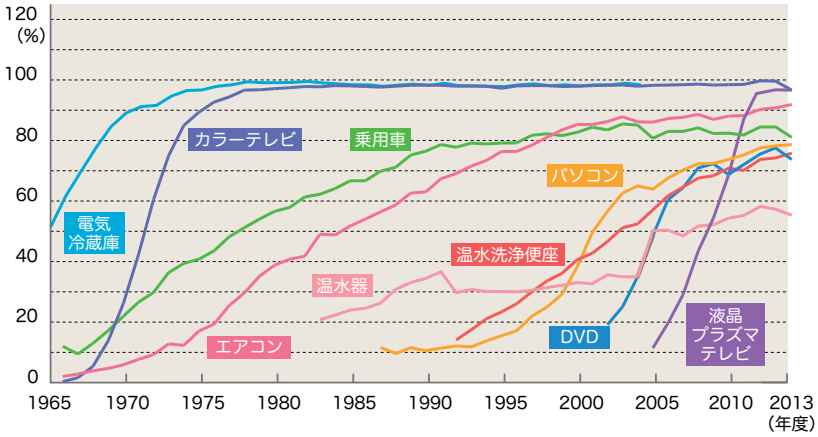

出所：内閣府消費動向調査（2014年3月）※温水洗浄便座に暖房便座は含まれません。

家庭では、さまざまなエネルギーを消費しています。

二酸化炭素が多く排出されるのは？

家庭からの二酸化炭素排出量　―燃料種別内訳―

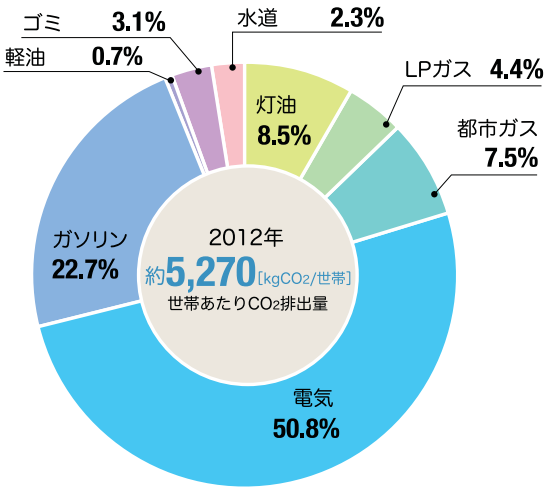

出所：温室効果ガスインベントリオフィス（2014年4月15日発表）
注：割合は四捨五入しているため、合計が100%とは限りません。

家庭におけるエネルギー消費量の内訳は？

家庭における用途別エネルギー消費の変化

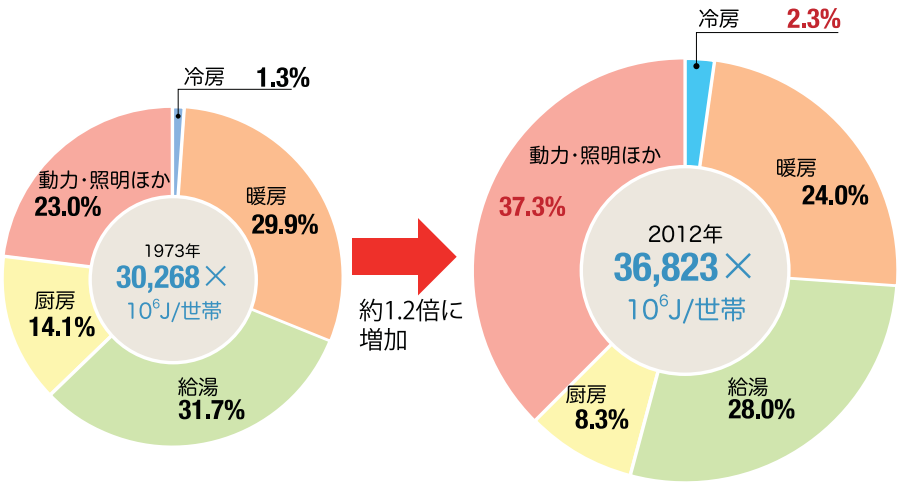

出所：資源エネルギー庁「平成25年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書）家庭部門のエネルギー消費の動向　世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費の推移より抜粋。
注：割合は四捨五入しているため、合計が100%とは限りません。

知らないうちに電気を使っている。

待機時消費電力とは？

スイッチを入れていないのに、コンセントにつないでおくだけで多くの電力を消費しています。多くの家電製品は、リモコンで電源を切っていても電力を消費しています。

また、タイマーやメモリー、内蔵時計などの機能を維持する製品が増え、それらの製品は本体の主電源をオフにしても電力を消費しています。これが待機時消費電力です。

家庭における待機時消費電力の現状は？

家庭一世帯あたりの待機時消費電力量は平均で228kWh/年（電気料金では約6,160円/年*）であり、家庭の一世帯あたりの全消費電力量（4,432kWh/年）の5.1％に相当します。

＊電力量1kWhあたり27円（税込）（公益社団法人　全国家庭電気製品公正取引協議会による新電力料金目安単価）として算出。

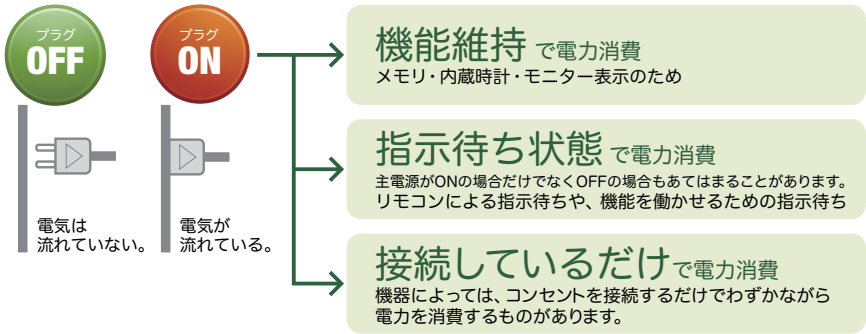

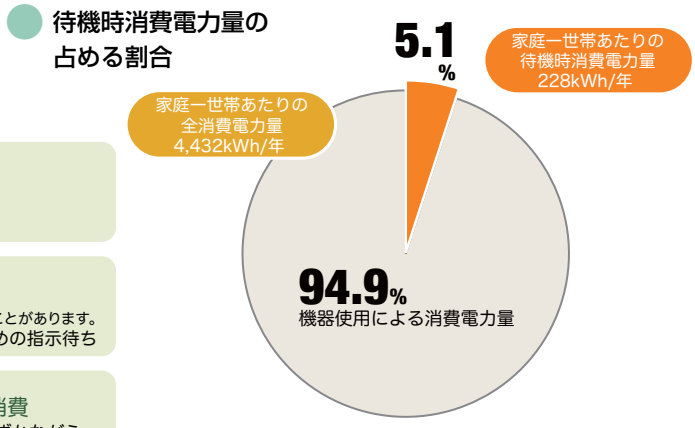

※経済産業省　資源エネルギー庁
「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（待機時消費電力調査）報告書概要」より

気をつければ、待機時消費電力は削減できる。

使い方を工夫して待機時消費電力を削減。

STEP 1　使わないときは機器本体の主電源スイッチをオフにすると待機時消費電力量を約19％削減できます。

STEP 2　使っていないときに機器のプラグをコンセントから抜いても機能的に問題が無い機器について、使わないときにプラグを抜くようにする、あるいは節電タップなどを利用して節電すれば年間の待機時消費電力量を約49％削減できます。

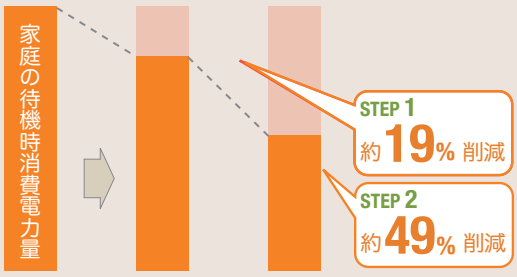

※経済産業省　資源エネルギー庁
「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業（待機時消費電力調査）報告書概要」より

待機時消費電力の小さい製品が増えてきている。

近年、待機時消費電力が削減された家電製品が増えてきています。テレビや電子レンジなどでは、待機時消費電力が１W以下やほぼ０Wという非常に省エネ性能が優れた製品も出てきています。

家庭の省エネ、２つのポイント。

Point ①　機器を選ぶときは、省エネ型。

省エネルギーなどの技術の進歩により、ガス・石油機器、家電製品などさまざまな機器は、使い勝手や機能性とともに、エネルギー消費効率が良くなっています。エアコンは消費電力の低減、テレビはこれに加え、リモコンの指示待ちやタイマーに使われる待機時消費電力も削減しています。またガスや石油の燃焼熱から温風や温水への熱効率も改善されエネルギー使用量が少なく、省エネ性能が良くなっています。

省エネ型製品情報サイト　http://seihinjyoho.go.jp

Point ②　毎日コツコツ、上手な使い方。

エネルギー消費効率の良い機器を選び、上手な使い方をするのが省エネのコツです。たとえば、家電製品のスイッチをこまめに切る。冷暖房は適温にする。使わない家電製品のプラグをコンセントから抜く。ほかにも無駄な電気料金のチェックや、お湯の設定温度は目的に合わせて変える、シャワーを出しっ放しにしないなど、ご家庭でのさまざまな工夫が省エネにつながります。

家庭の省エネ百科
http://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/katei_hyakka.pdf

『省エネ法』とトップランナー制度

『省エネ法』とは

『省エネ法』は、正式には「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」といい、石油危機を契機に1979年に制定されました。この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効利用と確保のため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

『トップランナー制度』導入

1997年に開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）を受け、1998年に省エネ法の大幅な改正が行われました。この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器ごとに省エネルギー性能の向上を促すための目標基準（「トップランナー基準」）が設けられました。当初対象機器（自動車やエアコン等）は11品目でしたが、2002年には7品目、2006年に3品目、2009年に2品目、2013年3月に3品目追加され26品目となりました。その後2013年11月には2品目追加され、特定エネルギー消費機器は28品目となりました。

今後、さらに対象機器の拡大やトップランナー基準の見直し等が検討されています。

■特定エネルギー消費機器■

トップランナー制度の特定エネルギー消費機器は28品目を対象としています。

- ●乗用自動車
- ●照明器具※
- ●複写機
- ●磁気ディスク装置
- ● VTR
- ●電気冷凍庫
- ●ガス調理機器
- ●石油温水機器
- ●自動販売機
- ●ジャー炊飯器
- ● DVD レコーダー
- ●スイッチング機器
- ●プリンター
- ●交流電動機
- ●エアコン
- ●テレビ
- ●電子計算機
- ●貨物自動車
- ●電気冷蔵庫
- ●ストーブ
- ●ガス温水機器
- ●電気便座
- ●変圧器
- ●電子レンジ
- ●ルーティング機器
- ●複合機
- ●電気温水機器
- ●電球形 LED ランプ

※蛍光灯のみを主光源とするもの。次頁以降、同じ。

トップランナー制度各対象機器の詳細は
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary

『トップランナー制度』とは

「エネルギー多消費機器等のうち省エネ法で指定するものの省エネルギー基準を、各々の製品において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている製品の性能以上に設定する」というものです。

省エネ法で指定される機器（特定エネルギー消費機器）の要件は、次の３点となっています。

❶ 我が国において大量に使用される機械器具であること。
❷ その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること。
❸ その機械器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであること。

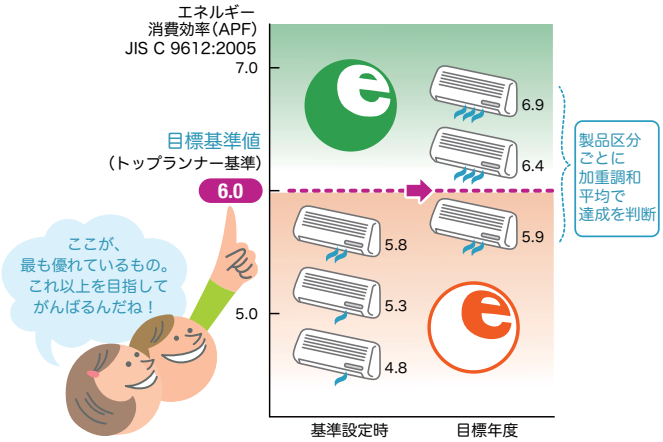

■エネルギー消費効率改善（実績）■

機器名		エネルギー消費効率の出荷台数による加重平均値の改善率（実績）
磁気ディスク装置		85.7%（2001年度→2007年度） 75.9%（2007年度→2011年度）
電子計算機		80.8%（2001年度→2007年度） 85.0%（2007年度→2011年度）
エアコン＊		67.8%（1997年度→2004冷凍年度） 16.3%（2005年度→2010年度）
電気冷蔵庫		55.2%（1998年度→2004年度） 43.0%（2005年度→2010年度）
照明＊器具	蛍光灯器具	35.7%（1997年度→2005年度） 14.5%（2006年度→2012年度）
	電球形蛍光ランプ	6.6%（2006年度→2012年度）
テレビ		29.6%（2004年度→2008年度） 60.6%（2008年度→2012年度）
電気冷凍庫		29.6%（1998年度→2004年度） 24.9%（2005年度→2010年度）
電気便座		14.6%（2000年度→2006年度） 18.8%（2006年度→2012年度）

＊印を付した機器については、省エネ基準が単位エネルギー当たりの能力で定められており、＊印を付していない機器については、エネルギー消費量（例：kWh/年）で定められている。上表中の「エネルギー消費効率改善」は、それぞれの基準で見た改善率を示している。

省エネルギーラベリング制度

2000年8月に『省エネルギーラベリング制度』が日本工業規格（JIS）によって導入されました。この制度は、家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準（トップランナー基準）を達成しているかどうかを製造事業者等がラベル（「省エネルギーラベル」）に表示するもので、製品を選ぶ際の省エネ性能の比較等に役立ちます。

省エネルギーラベルは、カタログや製品本体、包装など、見やすいところに表示されます。

表示内容 Check 何が表示されてるの？省エネルギーラベル

省エネルギーラベルの表示例

（例1）

❶省エネ性マーク
❷省エネ基準達成率
❸エネルギー消費効率

省エネ基準達成率 106%
年間消費電力量 100 kWh/年
目標年度 2012年度

❹目標年度

（例2）

省エネ基準達成率 65%
年間消費電力量 130 kWh/年
目標年度 2012年度

❶省エネ性マーク

トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100%以上）製品にはグリーンのマークを表示し、未達成（100%未満）の製品にはオレンジ色のマークを表示します。

❷省エネ基準達成率

その製品がトップランナー制度の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

❸エネルギー消費効率

エネルギー消費効率は、製品ごとに定められた測定方法によって得られた数値です。製品によって表示語が異なります。APFのように効率で表すものや年間消費電力量のようにエネルギーの消費量で表すものがあります。

❹目標年度

目標年度はトップランナー基準を達成すべき年度で、製品や区分ごとに設定されています。

機器名	目標年度	エネルギー消費効率 表示語	エネルギー消費効率 単位	備考
エアコン	2010	APF（JIS C 9612:2005）（通年エネルギー消費効率）	—	家庭用の直吹き形で壁掛け形のもの
	2012			上記以外の家庭用のもの（冷房専用、ウインド形、ウォール形を除く）
照明器具	2005	エネルギー消費効率	lm/W	蛍光灯器具
	2012			蛍光灯器具　電球形蛍光ランプ
テレビ	2003	年間消費電力量	kWh/年	ブラウン管
	2008			液晶・プラズマ
	2012			
電子計算機	2007	エネルギー消費効率	W/MTOPS	
	2011		W/GTOPS	
磁気ディスク装置	2007	エネルギー消費効率	W/GB	
	2011			
電気冷蔵庫	2010	年間消費電力量	kWh/年	
電気冷凍庫	2010	年間消費電力量	kWh/年	
ストーブ	2006	エネルギー消費効率	%	石油ストーブ　ガスストーブ
ガス調理機器	2006	エネルギー消費効率	%	こんろ部
	2008		Wh	グリル部、オーブン部
ガス温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	ガス瞬間湯沸器、給湯付ふろがま
	2008			ガス暖房機器
石油温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	
電気便座	2012	年間消費電力量	kWh/年	
変圧器	2006	エネルギー消費効率	W	油入変圧器
	2007			モールド変圧
	2014			油入変圧器、モールド変圧器
ジャー炊飯器	2008	年間消費電力量	kWh/年	
電子レンジ	2008	年間消費電力量	kWh/年	
DVD レコーダー	2008	年間消費電力量	kWh/年	地デジ非対応のもの
	2010			地デジ対応のもの
ルーティング機器	2010	エネルギー消費効率	W	
スイッチング機器	2011	エネルギー消費効率	W/Gbps	
電気温水機器	2017	エネルギー消費効率	—	
交流電動機	2015	エネルギー消費効率	%	
電球形 LED ランプ	2017	エネルギー消費効率	lm/W	

省エネルギーラベリング制度の詳細は　http://www.eccj.or.jp/labeling

小売事業者表示制度 ～統一省エネルギーラベル～

小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年10月から開始されました。制度内容は、製品個々の省エネ性能を表す省エネルギーラベル、市販されている製品の中で相対的に位置づけた多段階評価、年間の目安電気料金（または目安燃料使用量）等を製品本体またはその近傍に表示するものです。

「統一省エネルギーラベル」が表示される製品はエアコン、電気冷蔵庫、テレビ、電気便座、照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）です。**①多段階評価**、**②省エネルギーラベル**、**③年間の目安電気料金**等を表示します。

特定エネルギー消費機器（トップランナー制度の対象機器）と表示内容

特定エネルギー消費機器	省エネラベリング制度	年間の目安電気料金等	多段階評価制度
エアコン	●	●	●
テレビ	●	●	●
電気冷蔵庫	●	●	●
電気冷凍庫	●	●	
ジャー炊飯器	●	●	
電子レンジ	●	●	
照明器具	●	●	●※
電気便座	●	●	●
DVD レコーダー	●	●	
VTR		●	
ストーブ	●		
ガス調理機器	●	●（燃料使用量）	
ガス温水機器	●	●（燃料使用量）	
石油温水機器	●	●（燃料使用量）	
電子計算機	●		
磁気ディスク装置	●		
変圧器	●		
ルーティング機器	●		
スイッチング機器	●		
電気温水機器	●		
交流電動機	●		
電球形 LED ランプ	●		
複写機			
自動販売機			
乗用自動車			
貨物自動車			
複合機			
プリンター			

□ 小売事業者表示制度対象製品　※ 蛍光灯器具のうち家庭用に限る。

表示内容 Check

統一省エネルギーラベルの例（電気冷蔵庫）

何が表示されてるの？統一省エネルギーラベル

本ラベル内容が何年度のものであるかを表示。

ノンフロン電気冷蔵庫はノンフロンマークを表示。

①多段階評価

・多段階評価基準は市販されている製品の省エネ基準達成率の分布状況に応じて定められており、省エネ性能を5段階の星で表示する制度です。省エネ性能の高い順に5つ星から1つ星で表示。

・トップランナー基準を達成している製品がいくつ星以上であるかを明確にするため、星の下のマーク（◀ ▶）でトップランナー基準達成・未達成の位置を明示。

②省エネルギーラベル

メーカーなどがそれぞれの製品の省エネ性能をお知らせしているものです。

③年間の目安電気料金

エネルギー消費効率（年間消費電力量等）をわかりやすく表示するために年間の目安電気料金で表示。

電気料金は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会「新電気料金目安単価」から1kWhあたり27円（税込）として算出。

消費税については8%で計算しています。

省エネ型製品情報サイトで検索

機器の省エネ性能の最新情報を毎日更新

http://seihinjyoho.go.jp

省エネ型製品情報サイトをリニューアルしました。

トップページはわかりやすくカテゴリを表示し、新着情報、サイトの使い方（動画）、新機能アンドロイドアプリのQR コードを紹介しています。

スマホアプリも利用できます。

製品の省エネ情報などを手軽に検索できます。右のQRコードよりダウンロードページにアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

型番で検索ができます。

検索窓でカテゴリを選び製品型番を入力して検索できます。また絞り込み検索では、カテゴリや条件を選択し、該当製品を検索することができます。

比較表示とラベルプリントが充実。

選択した製品について比較表示します。さらに、統一省エネルギーラベル、簡易版ラベル、しんきゅうさんの最新情報を表示し、プリントできます。



簡易版ラベルの例

■ラベルプリントのおまけ。

統一省エネルギーラベル（P7参照）の他に、簡易版ラベルと個別ラベル作成機能で作成したラベルを出力できます。

○簡易版ラベルとは、多段階評価を行わない機器を対象にしたラベルです。

○個別ラベル作成とは、オリジナル商品等サイトに情報を掲載していない場合、直接必要情報を入力し、表示させる様式です。

Check

多段階評価基準（★）の数と省エネ基準達成率について

エアコン、液晶・プラズマテレビ、電気冷蔵庫、電気便座、照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）は、多段階評価が表示されます。
【2014年6月より】液晶テレビ及びプラズマテレビの多段階評価が改訂されました。

エアコン　直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用機

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	121%以上	114%以上121%未満	107%以上114%未満	100%以上107%未満	100%未満

電気冷蔵庫

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	198%以上	165%以上198%未満	133%以上165%未満	100%以上133%未満	100%未満

電気便座

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	188%以上	159%以上188%未満	129%以上159%未満	100%以上129%未満	100%未満

照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	140%以上	127%以上140%未満	113%以上127%未満	100%以上113%未満	100%未満

【旧基準】テレビ　液晶テレビ・プラズマテレビ

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	155%以上	128%以上155%未満	100%以上128%未満	70%以上100%未満	70%未満

2014年6月より

新基準　テレビ　液晶テレビ・プラズマテレビ

多段階評価	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★
省エネ基準達成率	246%以上	198%以上246%未満	149%以上198%未満	100%以上149%未満	100%未満

2014年冬版

省エネ性能カタログ　一覧表の見方

製品のエネルギー消費効率、省エネ基準達成率や代表的な機能等を一覧表に整理しました。

掲載製品

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を区分ごとに掲載しています。
（注）エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座、照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）は星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。その他の製品は省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載しています。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。詳細は各ページをご覧ください。

一覧表の各種表示について

● 多段階評価

省エネルギーラベリング制度の省エネ基準達成率を用いて、省エネ性能を5段階の（★）の数で表示するものです。対象機器はエアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気便座、照明器具（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）です。

● 省エネルギーラベリング制度

省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準（トップランナー基準）を達成しているかどうかをラベル（省エネルギーラベル）に表示するものです。

● 省エネ性マーク

トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100%以上）製品についてはグリーンのマーク（）が表示され、未達成（省エネ基準達成率100%未満）の製品についてはオレンジ色のマーク（）が表示されます。

● 省エネ基準達成率(%)

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。各機器ごとに異なり、区分ごとに、目標基準値算定式や目標基準値が設定されています。

● エネルギー消費効率

機器によって表示語が異なり、各機器ごとに定められています。年間消費電力量（kWh/年）、APF（通年エネルギー消費効率）、熱効率（%）等で表します。

● 目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、製品や区分ごとに設定されています。

● 1年間の目安電気料金（円）

1kWhあたり27円（税込）（公益社団法人　全国家庭電気製品公正取引協議会　新電気料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。エアコンと照明器具につきましては、それぞれのページをご確認ください。消費税については8%で計算しています。

1年間の目安電気料金（円）＝年間消費電力量（kWh/年）× **27**（円/kWh）

エアコン

上手な選び方

住まいの気象条件、建物の構造、部屋の広さ、機能をもとに、家庭に合った機種を選ぶことが大切です。

APF

APF（通年エネルギー消費効率）とは、年間を通してある一定条件をもとにエアコンを使用したとき、１年間に必要な冷暖房能力を、１年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除した数値です。APFが大きいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

室内機の形態、冷房能力、室内機の寸法が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。

エアコンは、室内機形態、冷房能力、室内機の寸法等により分けられた区分ごとに目標基準値が設定されています。

冷房能力2.5kWと2.8kWを比較すると、同じAPFと省エネ基準達成率なのに、2.8kWは目安となる期間消費電力量が大きくなります。冷房能力で迷った時は、期間消費電力量も比較して選びましょう。

能力

冷房能力及び暖房能力に応じて、部屋の広さの目安が表示されています。寒冷地にお住まいの方は、暖房低温能力を参考にして下さい。

室内機の寸法

日本の標準的な木造住宅をモデルに、技術的な制約の差により、壁掛け形の冷暖房兼用・冷房能力4.0kW以下の機種について寸法区分が導入されました。室内機の横幅寸法800mm以下、かつ高さ295mm以下を寸法規定タイプ、それ以外を寸法フリータイプといいます。

上手な使い方

省エネ性が優れたエアコンも、使い方しだいでさらに電力の無駄を省くことができます。

カーテンで窓からの熱の出入りを防ぎましょう。

2週間に1度は、フィルターのお掃除をしましょう。

室外機の吹出口にものを置くと、冷暖房の効果が下がります。



風向きを上手に調整しましょう。（風向板は暖房では下向き、冷房では水平に）



タイマーを上手に使い、留守にするときはこまめにスイッチを切ります。長期間使わないときはプラグを抜きましょう。

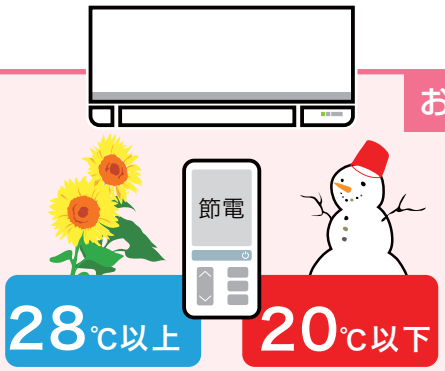

おすすめ

室内温度は適温にしましょう。夏は28℃以上、冬は20℃以下に。エアコン（2.2kW）の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合、年間で電気およそ53.08kW*の省エネ。（使用時間：9時間／日で試算した場合）

＊一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値を使用しています。

省エネ性能の推移

期間消費電力量は日本工業会規格JIS C 9612:2005に基づくAPFから算出された試算値です。（詳細条件はP11参照）

なお、地域、気象条件、ご使用条件等により、値は変わります。

● 10年前のエアコンとの期間消費電力量の比較

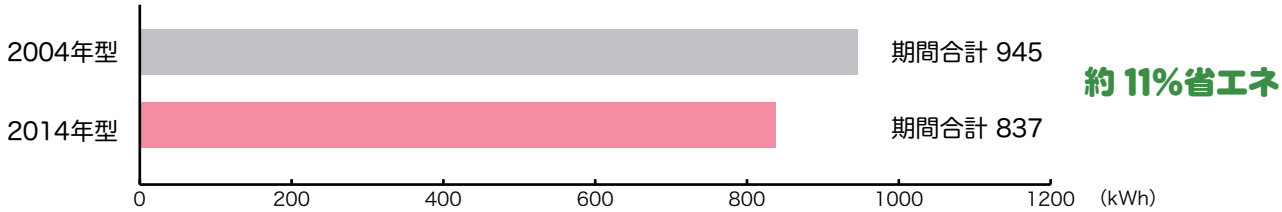

※冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.8kWクラス省エネルギー型の代表機種の単純平均値

出所：一般社団法人　日本冷凍空調工業会

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。

（注）冷房専用、ウインド形、ウォール形、電気以外のエネルギーを暖房の熱源にするもの、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

エアコン多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	121%以上
★★★★	114%以上121%未満
★★★	107%以上114%未満
★★	100%以上107%未満
★	100%未満

表示の意味は？

● APF(通年エネルギー消費効率)

エアコンの省エネ性能の基準となる値で、小数点以下１桁まで表示しています。(JIS C 9612:2005に基づく)

$$APF = \frac{\text{1年間に必要な冷暖房能力総和（kWh）}}{\text{機種ごとの期間消費電力量（kWh）}}$$

算出計算例

$$APF = \frac{5611}{850} = 6.6$$

（冷房能力2.8kW、期間消費電力量が850kWhの場合）

■ 冷房期間及び暖房期間に必要な冷暖房能力の総和（固定値）

冷房能力（kW）	冷暖房能力総和（kWh）	冷房能力（kW）	冷暖房能力総和（kWh）
2.2	4408	4.5	9017
2.5	5010	5.0	10019
2.8	5611	5.6	11222
3.6	7214	6.3	12624
4.0	8015	7.1	14227

● 期間消費電力量(kWh)

日本工業規格JIS C 9612:2005（ルームエアコンディショナ）「期間エネルギー消費効率算定のための試験及び算出方法」に基づくAPFから算出されています。

■ 算出条件

外気温度	東京をモデルとしています
期間	冷房期間3.6ヶ月（6月2日～9月21日） 暖房期間5.5ヶ月（10月28日～4月14日）
設定温度	冷房時:27℃／暖房時:20℃
時間	6:00～24:00の18時間
住宅	平均的な木造住宅（南向き）
部屋の広さ	機種に見合った広さの部屋（下記参照）

■ 冷房能力に対する部屋の広さの目安

冷房能力（kW）	畳数（畳）	冷房能力（kW）	畳数（畳）
～2.2	6	5.6	18
2.5	8	6.3	20
2.8	10	7.1	23
～3.6	12	8.0	26
～4.5	14	9.0	29
5.0	16	10.0	32

● 1年間の目安電気料金(円)

１kWhあたり27円（税込）（公益社団法人　全国家庭電気製品公正取引協議会　新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。また、東京の外気温度をモデルとしており、地域ごとの外気温度モデルに基づく年間電気料金は、下表の地域係数が補正の目安となります。

1年間の目安電気料金（円）＝
期間消費電力量（kWh）× **27**（円/ kWh）

■ 地域係数

地域	冷暖房兼用機	地域	冷暖房兼用機
東京	1.0	名古屋	1.3
札幌	3.1	大阪	1.2
盛岡	2.3	米子	1.3
秋田	1.9	広島	1.2
仙台	1.6	高松	1.2
新潟	1.5	高知	1.1
前橋	1.4	福岡	1.1
松本	2.0	熊本	1.2
富山	1.5	鹿児島	1.0
静岡	0.8	那覇	0.6

※寒冷地においてはエアコンの暖房能力が不足する場合は、エアコン以外の補助暖房（電熱ヒーター）の消費電力量を加算しています。

● 冷房能力(kW)

外気温35℃、室内温度27℃とした場合の、室内の空気から除去する単位時間あたりの熱量です。

● 冷房消費電力(kW)

冷房時の定格消費電力です。

● 冷房期間消費電力量(kWh)

冷房期間3.6ヶ月間（6月2日～9月21日）の消費電力量（kWh）です。

● 暖房標準能力(kW)

外気温7℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。

● 暖房低温能力(kW)

外気温2℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。（寒冷地にお住まいの方は参考にして下さい。）

● 暖房消費電力(kW)

暖房時の定格消費電力です。

● 暖房期間消費電力量(kWh)

暖房期間5.5ヶ月間（10月28日～4月14日）の消費電力量（kWh）です。

エアコン　省エネ性能一覧

一覧表のAPF、消費電力量、目安電気料金は
JIS C 9612:2005に基づく数値となっています。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力2.2kW（6～9畳）寸法規定

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX224C	★★★★★	e	124	7.2	16,500	380	155	2.5	420	457	4.5	612
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X224C	★★★★★	e	124	7.2	16,500	380	155	2.5	420	457	4.5	612
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X225C	★★★★★	e	124	7.2	16,500	430	155	2.5	440	457	4.5	612
★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D22SX	★★★★	e	120	7.0	17,000	430	158	2.5	435	472	4.2	630
ダイキン工業	A シリーズ	AN22SAS	★★★★	e	115	6.7	17,800	450	167	2.5	450	491	4.4	658
ダイキン工業	うるさら 7	AN22SRS	★★★★	e	115	6.7	17,800	450	167	2.5	450	491	4.4	658
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-225SDR	★★★★	e	118	6.9	17,300	425	169	2.5	440	470	4.4	639
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-221GDR	★★★★	e	117	6.8	17,500	450	167	2.5	450	481	4.4	648
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X22E	★★★★	e	120	7.0	17,000	400	146	2.5	430	484	4.5	630
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z22E	★★★★	e	117	6.8	17,500	405	153	2.5	435	495	4.5	648
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z22D-W	★★★★	e	120	7.0	17,000	385	149	2.5	445	481	4.2	630
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W22D-W	★★★★	e	117	6.8	17,500	425	162	2.5	460	486	3.7	648
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M22D-W	★★★★	e	115	6.7	17,800	440	164	2.5	470	494	3.8	658
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V22D-W	★★★★	e	115	6.7	17,800	450	169	2.2	375	489	3.6	658
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK22SR-W	★★★★	e	117	6.8	17,500	420	147	2.5	445	501	4.1	648
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW225	★★★★	e	118	6.9	17,300	440	156	2.5	465	483	4.1	639
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D22VX	★★★	e	108	6.3	18,900	540	163	2.2	415	537	3.7	700
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX224C	★★★	e	108	6.3	18,900	520	183	2.2	450	517	3.5	700
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E22D	★★★	e	110	6.4	18,600	550	178	2.5	505	511	3.3	689
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M224	★★★	e	112	6.5	18,300	510	167	2.5	490	511	3.7	678
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD225	★★★	e	112	6.5	18,300	445	164	2.5	500	514	4.6	678
★★（多段階評価）														
コロナ	B シリーズ	CSH-B2214	★★	e	100	5.8	20,500	545	210	2.5	530	550	2.8	760
コロナ	N シリーズ	CSH-N2214	★★	e	100	5.8	20,500	545	210	2.5	530	550	2.8	760
コロナ	W シリーズ	CSH-W2214	★★	e	100	5.8	20,500	510	210	2.5	520	550	3.6	760
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D22DX	★★	e	100	5.8	20,500	580	204	2.2	440	556	2.8	760
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D22EX	★★	e	100	5.8	20,500	565	204	2.2	435	556	2.9	760
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D22SD	★★	e	100	5.8	20,500	590	200	2.2	450	560	2.7	760
長府製作所		RA-2237PV	★★	e	100	5.8	20,500	520	194	2.2	440	566	2.8	760
東芝		RAS-221G	★★	e	100	5.8	20,500	600	200	2.2	460	560	2.8	760
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-221GP	★★	e	100	5.8	20,500	600	200	2.2	460	560	2.8	760
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-221GR	★★	e	100	5.8	20,500	600	207	2.2	460	553	2.8	760
パナソニック		CS-F224C	★★	e	101	5.9	20,200	590	191	2.2	470	556	2.9	747
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX224C	★★	e	101	5.9	20,200	595	191	2.2	465	556	3.0	747
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J224C	★★	e	101	5.9	20,200	590	191	2.2	470	556	2.9	747
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G22D	★★	e	100	5.8	20,500	560	204	2.5	520	556	3.0	760
日立	白くまくん	RAS-D22D	★★	e	100	5.8	20,500	580	204	2.2	470	556	2.8	760
富士通ゼネラル	R シリーズ	AS-R22D-W	★★	e	103	6.0	19,800	520	183	2.5	520	552	3.2	735
富士通ゼネラル	J シリーズ	AS-J22D-W	★★	e	100	5.8	20,500	555	189	2.2	465	571	2.8	760
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK22RR-W	★★	e	100	5.8	20,500	500	178	2.5	545	582	3.0	760
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK22TR-W	★★	e	100	5.8	20,500	500	178	2.5	545	582	3.0	760
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W224	★★	e	101	5.9	20,200	630	204	2.5	550	543	3.0	747
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM224	★★	e	100	5.8	20,500	655	207	2.5	545	553	3.0	760
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P224	★★	e	100	5.8	20,500	655	210	2.5	545	550	3.0	760
最大値					124	7.2	20,500	655	210	2.5	550	582	4.6	760
平均値					108	6.3	19,033	510	181	2.4	470	524	3.5	705
最小値					100	5.8	16,500	380	146	2.2	375	457	2.7	612

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力2.5kW（7 ～ 10畳）寸法規定

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX254C	★★★★★	◐	122	7.1	19,100	470	178	2.8	490	528	4.7	706
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X254C	★★★★★	◐	122	7.1	19,100	470	178	2.8	490	528	4.7	706
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X255C	★★★★★	◐	122	7.1	19,100	510	178	2.8	515	528	4.7	706
★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D25SX	★★★★	◐	118	6.9	19,600	535	182	2.8	505	544	4.2	726
ダイキン工業	A シリーズ	AN25SAS	★★★★	◐	115	6.7	20,200	520	192	2.8	505	556	4.5	748
ダイキン工業	うるさら 7	AN25SRS	★★★★	◐	115	6.7	20,200	520	192	2.8	505	556	4.5	748
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-255SDR	★★★★	◐	118	6.9	19,600	500	189	2.8	520	537	4.4	726
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-251GDR	★★★★	◐	117	6.8	19,900	560	190	2.8	520	547	4.4	737
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-UX253C2 ＊	★★★★	◐	115	6.7	20,200	485	187	2.8	490	561	6.5	748
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X25E	★★★★	◐	118	6.9	19,600	490	164	2.8	490	562	4.5	726
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z25E	★★★★	◐	115	6.7	20,200	495	174	2.8	495	574	4.5	748
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z25D-W	★★★★	◐	118	6.9	19,600	460	174	2.8	510	552	4.2	726
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W25D-W	★★★★	◐	117	6.8	19,900	475	178	2.8	500	559	3.9	737
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M25D-W	★★★★	◐	115	6.7	20,200	485	184	2.8	525	564	4.0	748
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V25D-W	★★★★	◐	115	6.7	20,200	495	187	2.8	500	561	4.0	748
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK25SR-W	★★★★	◐	115	6.7	20,200	520	172	2.8	525	576	4.1	748
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD254	★★★★	◐	115	6.7	20,200	525	194	3.2	590	554	5.4	748
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW255	★★★★	◐	115	6.7	20,200	520	185	2.8	525	563	4.1	748
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D25VX	★★★	◐	108	6.3	21,500	565	186	2.8	560	609	3.9	795
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E25D	★★★	◐	108	6.3	21,500	590	194	2.8	555	601	3.6	795
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M254	★★★	◐	112	6.5	20,800	560	189	2.8	550	582	3.8	771
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD255	★★★	◐	112	6.5	20,800	530	192	2.8	570	579	4.9	771
★★（多段階評価）														
コロナ	B シリーズ	CSH-B2514	★★	◐	100	5.8	23,300	605	228	2.8	605	636	3.2	864
コロナ	N シリーズ	CSH-N2514	★★	◐	100	5.8	23,300	605	228	2.8	605	636	3.2	864
コロナ	W シリーズ	CSH-W2514	★★	◐	100	5.8	23,300	605	228	2.8	605	636	4.1	864
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D25DX	★★	◐	100	5.8	23,300	690	239	2.8	610	625	3.1	864
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D25EX	★★	◐	100	5.8	23,300	685	243	2.8	610	621	3.5	864
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D25SD	★★	◐	100	5.8	23,300	730	243	2.8	610	621	3.0	864
長府製作所		RA-2537PV	★★	◐	100	5.8	23,300	615	226	2.8	610	638	3.1	864
東芝		RAS-251G	★★	◐	100	5.8	23,300	645	221	2.8	615	643	3.1	864
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-251GP	★★	◐	100	5.8	23,300	645	221	2.8	615	643	3.1	864
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-251GR	★★	◐	100	5.8	23,300	640	221	2.8	615	643	3.1	864
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX254C	★★	◐	103	6.0	22,500	640	214	2.8	620	621	3.5	835
パナソニック		CS-F254C	★★	◐	101	5.9	22,900	680	218	2.8	630	631	3.2	849
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX254C	★★	◐	101	5.9	22,900	680	218	2.8	630	631	3.4	849
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J254C	★★	◐	101	5.9	22,900	680	218	2.8	630	631	3.2	849
日立	暖房エアコン	RAS-ZD25E2 ＊	★★	◐	106	6.2	21,800	550	218	3.6	690	590	7.0	808
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G25D	★★	◐	100	5.8	23,300	620	224	2.8	590	640	3.3	864
日立	白くまくん	RAS-D25D	★★	◐	100	5.8	23,300	610	221	2.8	600	643	3.0	864
富士通ゼネラル	R シリーズ	AS-R25D-W	★★	◐	103	6.0	22,500	590	200	2.8	585	635	3.5	835
富士通ゼネラル	J シリーズ	AS-J25D-W	★★	◐	100	5.8	23,300	610	214	2.8	620	650	3.3	864
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK25RR-W	★★	◐	101	5.9	22,900	590	208	2.8	590	641	3.3	849
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK25TR-W	★★	◐	101	5.9	22,900	590	208	2.8	590	641	3.3	849
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W254	★★	◐	101	5.9	22,900	665	221	2.8	590	628	3.4	849
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM254	★★	◐	100	5.8	23,300	745	231	2.8	625	633	3.1	864
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P254	★★	◐	100	5.8	23,300	745	235	2.8	625	629	3.1	864
最大値					122	7.1	23,300	745	243	3.6	690	650	7.0	864
平均値					108	6.3	21,643	581	204	2.8	568	598	3.9	802
最小値					100	5.8	19,100	460	164	2.8	490	528	3.0	706

※ 1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力2.8kW（8 ～ 12畳）寸法フリー

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★（多段階評価）														
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X28D-W	★★	◐	103	6.8	22,300	555	197	3.6	680	628	5.7	825

エアコン　冷房能力2.8kW（8 ～ 12畳）寸法規定

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX284C	★★★★★	◐	124	7.2	21,000	505	188	3.6	690	591	5.6	779
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X284C	★★★★★	◐	124	7.2	21,000	505	188	3.6	690	591	5.6	779
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X284C2 ＊	★★★★★	◐	124	7.2	21,000	495	188	3.6	665	591	6.9	779
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X285C	★★★★★	◐	124	7.2	21,000	515	188	3.6	690	591	5.6	779
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X285C2 ＊	★★★★★	◐	124	7.2	21,000	495	188	3.6	690	591	6.9	779
★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D28SX	★★★★	◐	118	6.9	22,000	565	209	3.6	685	604	5.4	813
ダイキン工業	A シリーズ	AN28SAS	★★★★	◐	117	6.8	22,300	540	204	3.6	680	621	5.8	825
ダイキン工業	うるさら 7	AN28SRS	★★★★	◐	117	6.8	22,300	540	204	3.6	680	621	5.8	825
ダイキン工業	スゴ暖	S28STDXP ＊	★★★★	◐	115	6.7	22,600	560	215	4.0	750	622	6.7	837
ダイキン工業	スゴ暖	S28STDXV ＊	★★★★	◐	115	6.7	22,600	560	215	4.0	750	622	6.7	837
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-285SDR	★★★★	◐	117	6.8	22,300	580	215	3.6	710	610	5.6	825
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-281GDR	★★★★	◐	115	6.7	22,600	610	213	3.6	720	624	5.4	837
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-UX283C2 ＊	★★★★	◐	115	6.7	22,600	565	199	3.6	685	638	7.0	837
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X28E	★★★★	◐	117	6.8	22,300	580	190	3.6	690	635	5.5	825
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z28E	★★★★	◐	115	6.7	22,600	580	194	3.6	690	643	5.5	837
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W28D-W	★★★★	◐	117	6.8	22,300	565	207	3.6	670	618	4.5	825
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z28D-W	★★★★	◐	117	6.8	22,300	555	197	3.6	680	628	5.7	825
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M28D-W	★★★★	◐	115	6.7	22,600	555	202	3.6	680	635	5.5	837
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V28D-W	★★★★	◐	115	6.7	22,600	590	209	3.6	685	628	4.2	837
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK28SR-W	★★★★	◐	115	6.7	22,600	595	199	3.6	705	638	5.0	837
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW285	★★★★	◐	118	6.9	22,000	540	204	3.6	670	609	5.4	813
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW285S ＊	★★★★	◐	118	6.9	22,000	540	204	3.6	670	609	5.4	813
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D28VX	★★★	◐	108	6.3	24,100	655	223	3.6	775	668	4.4	891
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E28D	★★★	◐	108	6.3	24,100	700	218	3.6	790	673	4.0	891
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD284S ＊	★★★	◐	113	6.6	23,000	580	215	4.0	770	635	6.7	850
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD285S ＊	★★★	◐	110	6.4	23,700	600	227	4.0	800	650	6.1	877
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M284	★★★	◐	108	6.3	24,100	670	224	3.6	760	667	3.9	891
★★（多段階評価）														
コロナ	B シリーズ	CSH-B2814	★★	◐	100	5.8	26,100	730	268	3.6	815	699	3.5	967
コロナ	N シリーズ	CSH-N2814	★★	◐	100	5.8	26,100	730	268	3.6	815	699	3.5	967
コロナ	W シリーズ	CSH-W2814	★★	◐	100	5.8	26,100	715	268	3.6	800	699	5.2	967
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D28DX	★★	◐	100	5.8	26,100	740	259	3.6	810	708	3.3	967
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D28EX	★★	◐	100	5.8	26,100	740	259	3.6	810	708	3.7	967
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D28SD	★★	◐	100	5.8	26,100	770	255	3.6	820	712	3.3	967
長府製作所		RA-2837HV	★★	◐	100	5.8	26,100	705	251	3.6	800	716	3.9	967
長府製作所		RA-2837PV	★★	◐	100	5.8	26,100	720	249	3.6	850	718	3.4	967
東芝		RAS-281G	★★	◐	100	5.8	26,100	760	252	3.6	900	715	3.4	967
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-281GP	★★	◐	100	5.8	26,100	760	252	3.6	900	715	3.4	967
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-281GR	★★	◐	100	5.8	26,100	760	260	3.6	900	707	3.4	967
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX284C	★★	◐	103	6.0	25,200	770	240	3.6	870	695	3.6	935
パナソニック		CS-F284C	★★	◐	101	5.9	25,700	770	233	3.6	870	718	3.5	951

※ 1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX284C	★★	◐	101	5.9	25,700	770	244	3.6	870	707	3.5	951
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX284C2 ＊	★★	◐	101	5.9	25,700	700	244	3.6	860	707	3.8	951
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J284C	★★	◐	101	5.9	25,700	770	233	3.6	870	718	3.5	951
日立	暖房エアコン	RAS-ZD28E2 ＊	★★	◐	106	6.2	24,400	610	230	4.2	900	675	7.2	905
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G28D	★★	◐	100	5.8	26,100	740	251	3.6	870	716	3.9	967
日立	白くまくん	RAS-D28D	★★	◐	100	5.8	26,100	740	247	3.6	840	720	3.4	967
富士通ゼネラル	R シリーズ	AS-R28D-W	★★	◐	103	6.0	25,200	640	233	3.6	780	702	4.0	935
富士通ゼネラル	J シリーズ	AS-J28D-W	★★	◐	100	5.8	26,100	710	233	3.6	860	734	3.8	967
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK28RR-W	★★	◐	100	5.8	26,100	765	244	3.6	870	723	3.4	967
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK28TR-W	★★	◐	100	5.8	26,100	765	244	3.6	870	723	3.4	967
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK28TR2-W ＊	★★	◐	100	5.8	26,100	765	244	3.6	870	723	3.4	967
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W284	★★	◐	101	5.9	25,700	810	247	3.6	865	704	3.6	951
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM284	★★	◐	100	5.8	26,100	800	247	3.6	910	720	3.5	967
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P284	★★	◐	100	5.8	26,100	800	247	3.6	910	720	3.5	967
最大値					124	7.2	26,100	810	268	4.2	910	734	7.2	967
平均値					109	6.3	24,144	655	226	3.6	782	668	4.7	894
最小値					100	5.8	21,000	495	188	3.6	665	591	3.3	779

※1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力3.6kW（10 ～ 15畳）寸法規定

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D36SX	★★★★★	ⓔ	132	6.5	30,000	910	288	4.2	845	822	5.4	1,110
ダイキン工業	A シリーズ	AN36SAS	★★★★★	ⓔ	130	6.4	30,400	820	284	4.2	850	843	5.9	1,127
ダイキン工業	うるさら 7	AN36SRS	★★★★★	ⓔ	130	6.4	30,400	820	284	4.2	850	843	5.9	1,127
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-365SDR	★★★★★	ⓔ	128	6.3	30,900	825	296	4.2	920	849	5.6	1,145
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-361GDR	★★★★★	ⓔ	122	6.0	32,500	1,050	320	4.2	950	882	5.5	1,202
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX364C2 ＊	★★★★★	ⓔ	136	6.7	29,100	770	280	4.2	845	797	7.1	1,077
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X364C2 ＊	★★★★★	ⓔ	136	6.7	29,100	770	280	4.2	845	797	7.1	1,077
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X365C2 ＊	★★★★★	ⓔ	136	6.7	29,100	835	280	4.2	885	797	7.1	1,077
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X364C	★★★★★	ⓔ	130	6.4	30,400	795	280	4.2	880	847	5.6	1,127
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X365C	★★★★★	ⓔ	130	6.4	30,400	880	280	4.2	915	847	5.6	1,127
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X36E	★★★★★	ⓔ	128	6.3	30,900	920	273	4.2	895	872	5.5	1,145
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z36E	★★★★★	ⓔ	124	6.1	31,900	920	284	4.2	895	899	5.5	1,183
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK36SR-W	★★★★★	ⓔ	124	6.1	31,900	995	284	4.2	900	899	5.0	1,183
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW365	★★★★★	ⓔ	128	6.3	30,900	920	284	4.2	910	861	5.4	1,145
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW365S ＊	★★★★★	ⓔ	128	6.3	30,900	920	284	4.2	910	861	5.4	1,145
★★★★（多段階評価）														
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD365S ＊	★★★★	ⓔ	114	5.6	34,800	1,065	362	4.8	1,100	926	7.4	1,288
★★★（多段階評価）														
長府製作所		RA-3637HV	★★★	ⓔ	108	5.3	36,700	1,165	369	4.2	1,000	992	4.4	1,361
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX364C	★★★	ⓔ	108	5.3	36,700	1,190	382	4.2	1,100	979	4.5	1,361
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E36D	★★★	ⓔ	108	5.3	36,700	1,230	280	4.2	1,090	1,081	4.0	1,361
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M364	★★★	ⓔ	112	5.5	35,400	1,250	339	4.2	1,070	973	4.0	1,312
★★（多段階評価）														
パナソニック		CS-F364C2 ＊	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,210	375	4.2	1,140	1,040	4.5	1,415
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX364C2 ＊	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,210	375	4.2	1,140	1,040	4.5	1,415
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J364C2 ＊	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,210	375	4.2	1,140	1,040	4.5	1,415
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G36D	★★	ⓔ	100	4.9	39,700	1,260	382	4.2	1,120	1,090	3.9	1,472
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK36RR-W	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,225	339	4.2	1,160	1,076	3.7	1,415
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK36TR-W	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,225	339	4.2	1,160	1,076	3.7	1,415
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W364	★★	ⓔ	104	5.1	38,200	1,335	368	4.2	1,170	1,047	4.0	1,415
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM364	★★	ⓔ	100	4.9	39,700	1,380	389	4.2	1,235	1,083	3.8	1,472
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P364	★★	ⓔ	100	4.9	39,700	1,380	389	4.2	1,235	1,083	3.8	1,472
最大値					136	6.7	39,700	1,380	389	4.8	1,235	1,090	7.4	1,472
平均値					118	5.8	34,048	1,051	322	4.2	1,005	939	5.1	1,262
最小値					100	4.9	29,100	770	273	4.2	845	797	3.7	1,077

※ 1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン　冷房能力4.0kW（11 ～ 17畳）寸法規定

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D40SX ＊	★★★★★	●	124	6.1	35,500	980	328	5.0	1,090	986	8.6	1,314
ダイキン工業	A シリーズ	AN40SAP ＊	★★★★★	●	142	7.0	30,900	830	292	5.0	915	853	8.1	1,145
ダイキン工業	うるさら 7	AN40SRP ＊	★★★★★	●	142	7.0	30,900	830	292	5.0	915	853	8.1	1,145
ダイキン工業	スゴ暖	S40STDXP ＊	★★★★★	●	130	6.4	33,800	860	311	6.0	1,270	941	8.2	1,252
ダイキン工業	スゴ暖	S40STDXV ＊	★★★★★	●	130	6.4	33,800	860	311	6.0	1,270	941	8.2	1,252
ダイキン工業	うるさら 7	AN40SRS	★★★★★	●	126	6.2	34,900	930	328	5.0	1,050	965	5.9	1,293
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-406SDR ＊	★★★★★	●	136	6.7	32,300	965	299	5.0	1,040	897	8.3	1,196
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-402GDR ＊	★★★★★	●	132	6.5	33,300	1,020	320	5.0	1,040	913	8.3	1,233
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-405SDR	★★★★★	●	126	6.2	34,900	965	348	5.0	1,150	945	5.6	1,293
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX404C2 ＊	★★★★★	●	144	7.1	30,500	890	274	5.0	1,010	855	8.5	1,129
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X404C2 ＊	★★★★★	●	144	7.1	30,500	890	274	5.0	1,010	855	8.5	1,129
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X405C2 ＊	★★★★★	●	144	7.1	30,500	890	274	5.0	1,010	855	8.5	1,129
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-UX403C2 ＊	★★★★★	●	128	6.3	34,300	1,010	315	5.0	1,025	957	8.4	1,272
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X404C	★★★★★	●	124	6.1	35,500	1,030	338	5.0	1,170	976	5.6	1,314
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X405C	★★★★★	●	124	6.1	35,500	1,110	338	5.0	1,200	976	5.6	1,314
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X40E2 ＊	★★★★★	●	148	7.3	29,600	890	268	5.0	930	830	8.4	1,098
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z40E2 ＊	★★★★★	●	144	7.1	30,500	910	281	5.0	940	848	8.4	1,129
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z40D2W ＊	★★★★★	●	142	7.0	30,900	880	299	5.0	920	846	8.6	1,145
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M40D2W ＊	★★★★★	●	128	6.3	34,300	910	324	5.0	1,010	948	7.1	1,272
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK40SR2-W ＊	★★★★★	●	124	6.1	35,500	995	311	5.0	1,130	1,003	6.5	1,314
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW405S ＊	★★★★★	●	138	6.8	31,800	970	299	5.0	960	880	8.1	1,179
★★★★（多段階評価）														
日立	暖房エアコン	RAS-ZD40E2 ＊	★★★★	●	120	5.9	36,700	1,100	348	5.3	1,280	1,010	8.9	1,358
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W40D2W ＊	★★★★	●	118	5.8	37,300	1,125	364	5.0	1,150	1,018	6.3	1,382
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V40D-W	★★★★	●	116	5.7	38,000	1,160	364	5.0	1,200	1,042	4.8	1,406
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M404S ＊	★★★★	●	116	5.7	38,000	1,260	364	5.0	1,280	1,042	6.9	1,406
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD404S ＊	★★★★	●	114	5.6	38,600	1,000	364	6.0	1,430	1,067	8.7	1,431
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D40VX ＊	★★★	●	108	5.3	40,800	1,290	383	5.0	1,320	1,129	5.6	1,512
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX404C2 ＊	★★★	●	108	5.3	40,800	1,320	402	5.0	1,360	1,110	5.6	1,512
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E40D2 ＊	★★★	●	108	5.3	40,800	1,410	409	5.0	1,330	1,103	5.8	1,512
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD405S ＊	★★★	●	110	5.4	40,100	1,230	409	5.3	1,290	1,075	7.8	1,484
★★（多段階評価）														
コロナ	B シリーズ	CSH-B4014	★★	●	102	5.0	43,300	1,340	440	5.0	1,425	1,163	5.1	1,603
コロナ	B シリーズ	CSH-B40142 ＊	★★	●	102	5.0	43,300	1,340	440	5.0	1,425	1,163	5.1	1,603
コロナ	N シリーズ	CSH-N4014	★★	●	102	5.0	43,300	1,340	440	5.0	1,425	1,163	5.1	1,603
コロナ	W シリーズ	CSH-W40142 ＊	★★	●	102	5.0	43,300	1,340	440	5.0	1,425	1,163	5.6	1,603
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D40DX	★★	●	100	4.9	44,200	1,500	424	5.0	1,450	1,212	4.8	1,636
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D40EX	★★	●	100	4.9	44,200	1,500	432	5.0	1,450	1,204	4.8	1,636
長府製作所		RA-4037HV ＊	★★	●	100	4.9	44,200	1,320	434	5.0	1,340	1,202	5.9	1,636
長府製作所		RA-4037PV ＊	★★	●	100	4.9	44,200	1,230	420	5.0	1,385	1,216	5.2	1,636
東芝		RAS-401G	★★	●	100	4.9	44,200	1,420	416	5.0	1,430	1,220	4.5	1,636
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-401GP	★★	●	100	4.9	44,200	1,420	416	5.0	1,430	1,220	4.5	1,636
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-401GR	★★	●	100	4.9	44,200	1,410	416	5.0	1,430	1,220	4.5	1,636
パナソニック		CS-F404C2 ＊	★★	●	102	5.0	43,300	1,350	409	5.0	1,430	1,194	5.2	1,603
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX404C2 ＊	★★	●	102	5.0	43,300	1,350	424	5.0	1,430	1,179	5.3	1,603
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J404C2 ＊	★★	●	102	5.0	43,300	1,350	409	5.0	1,430	1,194	5.2	1,603
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G40D2 ＊	★★	●	100	4.9	44,200	1,430	432	5.0	1,430	1,204	5.7	1,636
日立	白くまくん	RAS-D40D2 ＊	★★	●	100	4.9	44,200	1,450	432	5.0	1,450	1,204	5.3	1,636
富士通ゼネラル	R シリーズ	AS-R40D-W	★★	●	104	5.1	42,400	1,210	389	5.0	1,350	1,183	4.7	1,572
富士通ゼネラル	J シリーズ	AS-J40D-W	★★	●	102	5.0	43,300	1,170	376	5.0	1,380	1,227	4.6	1,603
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK40RR2-W ＊	★★	●	104	5.1	42,400	1,310	409	5.0	1,260	1,163	5.3	1,572

※ 1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 100V ＊200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK40TR2-W ＊	★★		104	5.1	42,400	1,310	409	5.0	1,260	1,163	5.3	1,572
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W404S ＊	★★		104	5.1	42,400	1,835	432	5.0	1,360	1,140	5.4	1,572
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM404S ＊	★★		100	4.9	44,200	1,660	432	5.0	1,480	1,204	5.3	1,636
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P404S ＊	★★		100	4.9	44,200	1,660	432	5.0	1,480	1,204	5.3	1,636
最大値					148	7.3	44,200	1,835	440	6.0	1,480	1,227	8.9	1,636
平均値					116	5.7	38,547	1,184	369	5.1	1,246	1,059	6.4	1,428
最小値					100	4.9	29,600	830	268	5.0	915	830	4.5	1,098

エアコン　冷房能力4.5kW（12 ～ 19畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★（多段階評価）														
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X45D2W	★★★★		118	6.5	37,400	1,110	359	5.0	990	1,028	8.4	1,387

エアコン　冷房能力5.6kW（15 ～ 23畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧 200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
ダイキン工業	A シリーズ	AN56SAP	★★★★★		122	6.1	49,700	1,540	487	6.7	1,500	1,353	8.2	1,840
ダイキン工業	うるさら 7	AN56SRP	★★★★★		122	6.1	49,700	1,540	487	6.7	1,500	1,353	8.2	1,840
長府製作所		RA-5638HVX	★★★★★		122	6.1	49,700	1,540	487	6.7	1,500	1,353	8.1	1,840
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX564C2	★★★★★		122	6.1	49,700	1,720	453	6.7	1,650	1,387	8.5	1,840
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X564C2	★★★★★		122	6.1	49,700	1,720	453	6.7	1,650	1,387	8.5	1,840
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X565C2	★★★★★		122	6.1	49,700	1,720	453	6.7	1,650	1,387	8.5	1,840
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X56E2	★★★★★		130	6.5	46,600	1,620	430	6.7	1,490	1,296	8.5	1,726
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z56E2	★★★★★		126	6.3	48,100	1,650	466	6.7	1,500	1,315	8.5	1,781
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z56D2W	★★★★★		126	6.3	48,100	1,580	473	6.7	1,440	1,308	8.6	1,781
★★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D56SX	★★★★		114	5.7	53,200	1,720	502	6.7	1,600	1,467	8.6	1,969
ダイキン工業	スゴ暖	S56STDXP	★★★★		114	5.7	53,200	1,600	518	6.7	1,540	1,451	8.2	1,969
ダイキン工業	スゴ暖	S56STDXV	★★★★		114	5.7	53,200	1,600	518	6.7	1,540	1,451	8.2	1,969
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-566SDR	★★★★		116	5.8	52,200	1,710	510	6.7	1,610	1,425	8.3	1,935
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X56D2W	★★★★		120	6.0	50,500	1,620	495	6.7	1,530	1,375	8.5	1,870
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW565S	★★★★		120	6.0	50,500	1,850	502	6.7	1,580	1,368	8.2	1,870
★★★（多段階評価）														
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-562GDR	★★★		112	5.6	54,100	2,080	547	6.7	1,610	1,457	8.3	2,004
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-UX563C2	★★★		108	5.4	56,100	2,190	553	6.7	1,720	1,525	8.5	2,078
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E56D2	★★★		112	5.6	54,100	1,950	527	6.7	1,645	1,477	7.4	2,004
日立	暖房エアコン	RAS-ZD56E2	★★★		108	5.4	56,100	1,900	553	6.7	1,630	1,525	8.9	2,078
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M56D2W	★★★		112	5.6	54,100	1,650	518	6.7	1,610	1,486	7.2	2,004
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-M564S	★★★		108	5.4	56,100	2,100	553	6.7	1,760	1,525	7.0	2,078
★★（多段階評価）														
コロナ	B シリーズ	CSH-B56142	★★		100	5.0	60,600	2,360	605	6.7	1,930	1,639	6.3	2,244
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D56VX	★★		104	5.2	58,300	2,440	589	6.7	1,750	1,569	6.9	2,158
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D56DX	★★		100	5.0	60,600	2,770	616	6.7	1,980	1,628	6.3	2,244
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D56EX	★★		100	5.0	60,600	2,770	616	6.7	1,980	1,628	6.4	2,244
東芝		RAS-562G	★★		100	5.0	60,600	2,310	637	6.7	1,840	1,607	6.1	2,244
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-562R	★★		100	5.0	60,600	2,310	637	6.7	1,840	1,607	6.1	2,244
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-562V	★★		100	5.0	60,600	2,310	637	6.7	1,840	1,607	6.1	2,244
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX564C2	★★		102	5.1	59,400	2,280	583	6.7	2,030	1,617	6.8	2,200
パナソニック		CS-F564C2	★★		102	5.1	59,400	2,280	583	6.7	2,030	1,617	6.8	2,200
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-GX564C2	★★		102	5.1	59,400	2,280	583	6.7	2,030	1,617	6.8	2,200

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 冷房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
パナソニック	ナノイー搭載エアコン	CS-J564C2	★★	◐	102	5.1	59,400	2,280	583	6.7	2,030	1,617	6.8	2,200
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G56D2	★★	◐	100	5.0	60,600	1,970	594	6.7	1,665	1,650	7.2	2,244
富士通ゼネラル	R シリーズ	AS-R56D2W	★★	◐	102	5.1	59,400	2,070	583	6.7	1,900	1,617	6.5	2,200
富士通ゼネラル	J シリーズ	AS-J56D2W	★★	◐	100	5.0	60,600	2,120	583	6.7	1,900	1,661	6.2	2,244
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V56D2W	★★	◐	100	5.0	60,600	1,980	583	6.7	1,850	1,661	6.3	2,244
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W56D2W	★★	◐	100	5.0	60,600	2,060	583	6.7	1,880	1,661	6.3	2,244
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK56SR2-W	★★	◐	106	5.3	57,200	2,050	518	6.7	1,890	1,599	6.6	2,117
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK56TR2-W	★★	◐	104	5.2	58,300	1,865	527	6.7	1,895	1,631	6.4	2,158
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD564S	★★	◐	106	5.3	57,200	2,020	573	6.7	1,700	1,544	8.7	2,117
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-W564S	★★	◐	102	5.1	59,400	2,340	605	6.7	1,820	1,595	6.8	2,200
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD565S	★★	◐	102	5.1	59,400	2,280	605	6.7	1,790	1,595	8.2	2,200
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GM564S	★★	◐	100	5.0	60,600	2,380	605	6.7	1,850	1,639	6.8	2,244
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-P564S	★★	◐	100	5.0	60,600	2,380	605	6.7	1,850	1,639	6.8	2,244
最大値					130	6.5	60,600	2,770	637	6.7	2,030	1,661	8.9	2,244
平均値					109	5.5	55,873	2,011	548	6.7	1,739	1,521	7.4	2,069
最小値					100	5.0	46,600	1,540	430	6.7	1,440	1,296	6.1	1,726

エアコン　冷房能力6.3kW（17 ～ 26畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金(円)	冷房 消費電力(W)	冷房 冷房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房標準能力(外気7℃)(kW)	暖房 消費電力(W)	暖房 暖房期間消費電力量(kWh)	暖房 暖房低温能力(外気2℃)(kW)	期間消費電力量(kWh)
★★★★★（多段階評価）														
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X63E2	★★★★★	◐	122	6.1	55,900	1,830	525	7.1	1,850	1,545	8.6	2,070
★★★★（多段階評価）														
ダイキン工業	A シリーズ	AN63SAP	★★★★	◐	116	5.8	58,800	1,860	574	7.1	1,600	1,603	8.3	2,177
ダイキン工業	うるさら 7	AN63SRP	★★★★	◐	116	5.8	58,800	1,860	574	7.1	1,600	1,603	8.3	2,177
長府製作所		RA-6338HVX	★★★★	◐	116	5.8	58,800	1,900	583	7.1	1,660	1,594	8.2	2,177
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-636SDR	★★★★	◐	116	5.8	58,800	2,100	565	7.1	1,900	1,612	8.3	2,177
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX634C2	★★★★	◐	114	5.7	59,800	2,010	565	7.1	1,850	1,650	8.6	2,215
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X634C2	★★★★	◐	114	5.7	59,800	2,010	565	7.1	1,850	1,650	8.6	2,215
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z63E2	★★★★	◐	118	5.9	57,800	1,860	548	7.1	1,850	1,592	8.6	2,140
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z63D2W	★★★★	◐	116	5.8	58,800	1,870	574	7.1	1,610	1,603	9.1	2,177
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW635S	★★★★	◐	120	6.0	56,800	1,920	548	7.1	1,800	1,556	8.4	2,104
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D63SX	★★★	◐	108	5.4	63,100	2,100	602	7.1	1,780	1,736	8.8	2,338
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-632GDR	★★★	◐	108	5.4	63,100	2,450	633	7.1	1,980	1,705	8.3	2,338
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E63D2	★★★	◐	112	5.6	60,900	2,230	602	7.1	1,870	1,652	8.0	2,254
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X63D2W	★★★	◐	110	5.5	62,000	1,900	602	7.1	1,720	1,693	8.9	2,295
★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-EX634C2	★★	◐	100	5.0	68,200	2,350	633	7.1	2,320	1,892	7.3	2,525
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G63D2	★★	◐	100	5.0	68,200	2,245	668	7.1	1,890	1,857	7.5	2,525
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M63D2W	★★	◐	104	5.2	65,600	1,950	623	7.1	1,780	1,805	8.3	2,428
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V63D2W	★★	◐	100	5.0	68,200	2,170	656	7.1	1,910	1,869	7.0	2,525
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W63D2W	★★	◐	100	5.0	68,200	2,180	656	7.1	1,965	1,869	7.2	2,525
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD634S	★★	◐	102	5.1	66,800	2,200	656	7.1	1,900	1,819	8.9	2,475
最大値					122	6.1	68,200	2,450	668	7.1	2,320	1,892	9.1	2,525
平均値					111	5.5	61,920	2,050	598	7.1	1,834	1,695	8.3	2,293
最小値					100	5.0	55,900	1,830	525	7.1	1,600	1,545	7.0	2,070

※ 1：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

エアコン　冷房能力7.1kW（20 ～ 30畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★★（多段階評価）														
ダイキン工業	A シリーズ	AN71SAP	★★★★★	◐	122	5.5	69,800	2,370	690	8.5	2,170	1,897	8.4	2,587
ダイキン工業	うるさら 7	AN71SRP	★★★★★	◐	122	5.5	69,800	2,370	690	8.5	2,170	1,897	8.4	2,587
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-716SDR	★★★★★	◐	126	5.7	67,400	2,520	637	8.5	2,320	1,859	8.3	2,496
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X71E2	★★★★★	◐	126	5.7	67,400	2,420	627	8.5	2,150	1,869	8.7	2,496
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z71E2	★★★★★	◐	124	5.6	68,600	2,450	679	8.5	2,150	1,862	8.7	2,541
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z71D2W	★★★★★	◐	122	5.5	69,800	2,340	690	8.5	2,140	1,897	9.2	2,587
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW715S	★★★★★	◐	122	5.5	69,800	2,380	702	8.5	2,220	1,885	9.3	2,587
★★★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-DX714C2	★★★★	◐	120	5.4	71,100	2,530	702	8.5	2,420	1,933	8.6	2,635
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X714C2	★★★★	◐	120	5.4	71,100	2,530	702	8.5	2,420	1,933	8.6	2,635
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X71D2W	★★★★	◐	115	5.2	73,900	2,400	726	8.5	2,340	2,010	9.0	2,736
★★★（多段階評価）														
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-D71SX	★★★	◐	113	5.1	75,300	2,500	726	8.5	2,360	2,064	8.8	2,790
東芝	プラズマ空気清浄エアコン	RAS-712GDR	★★★	◐	108	4.9	78,400	2,940	790	8.5	2,640	2,113	8.6	2,903
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-E71D2	★★★	◐	113	5.1	75,300	3,000	753	8.5	2,480	2,037	8.1	2,790
富士通ゼネラル	nocriaM シリーズ	AS-M71D2W	★★★	◐	108	4.9	78,400	2,610	767	8.5	2,480	2,136	8.4	2,903
★★（多段階評価）														
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-G71D2	★★	◐	100	4.5	85,400	3,000	863	8.5	2,500	2,299	7.6	3,162
富士通ゼネラル	V シリーズ	AS-V71D2W	★★	◐	100	4.5	85,400	2,835	828	8.5	2,875	2,334	7.8	3,162
富士通ゼネラル	W シリーズ	AS-W71D2W	★★	◐	100	4.5	85,400	2,870	828	8.5	2,950	2,334	7.9	3,162
最大値					126	5.7	85,400	3,000	863	8.5	2,950	2,334	9.3	3,162
平均値					115	5.2	74,253	2,592	729	8.5	2,399	2,021	8.5	2,751
最小値					100	4.5	67,400	2,340	627	8.5	2,140	1,859	7.6	2,496

エアコン　冷房能力8.0kW（22 ～ 33畳）

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）電源電圧200V	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	APF（通年エネルギー消費効率）	年間の目安電気料金（円）	冷房 消費電力（W）	冷房 冷房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房標準能力（外気7℃）（kW）	暖房 消費電力（W）	暖房 暖房期間消費電力量（kWh）	暖房 暖房低温能力（外気2℃）（kW）	期間消費電力量（kWh）
★★★★（多段階評価）														
ダイキン工業	A シリーズ	AN80SAP	★★★★	◐	115	5.2	83,200	2,950	818	9.5	2,660	2,265	8.4	3,083
ダイキン工業	うるさら 7	AN80SRP	★★★★	◐	115	5.2	83,200	2,950	818	9.5	2,660	2,265	8.4	3,083
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-X80E2	★★★★	◐	117	5.3	81,700	3,000	778	9.5	2,600	2,247	8.8	3,025
日立	ステンレス・クリーン 白くまくん	RAS-Z80E2	★★★★	◐	115	5.2	83,200	3,000	848	9.5	2,600	2,235	8.8	3,083
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW805S	★★★★	◐	115	5.2	83,200	2,880	848	9.5	2,640	2,235	9.3	3,083
★★★（多段階評価）														
パナソニック	エコナビ搭載エアコン	CS-X804C2	★★★	◐	111	5.0	86,600	3,000	848	9.5	2,870	2,358	8.6	3,206
富士通ゼネラル	nocriaZ シリーズ	AS-Z80D2W	★★★	◐	113	5.1	84,900	3,000	848	9.5	2,630	2,295	9.4	3,143
富士通ゼネラル	nocriaX シリーズ	AS-X80D2W	★★★	◐	111	5.0	86,600	3,000	848	9.5	2,780	2,358	9.1	3,206
★★（多段階評価）														
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW905S	★★	◐	102	4.6	106,000	3,000	1,029	10.6	3,200	2,892	9.4	3,921
最大値					117	5.3	106,000	3,000	1,029	10.6	3,200	2,892	9.4	3,921
平均値					113	5.1	86,511	2,976	854	9.6	2,738	2,350	8.9	3,204
最小値					102	4.6	81,700	2,880	778	9.5	2,600	2,235	8.4	3,025

※１：省エネラベリング制度の家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2010 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2012 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

テレビ（液晶・プラズマ）

上手な選び方

部屋の広さやテレビの視聴のしかたによって、
画面の大きさや機能を選びましょう。

年間消費電力量

省エネ法に基づいて家庭での平均視聴時間を基準に算出した、１年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。一般的に、テレビサイズが大きくなる、あるいは複数の機能を備えるほど、年間消費電力量は大きくなります。

省エネ基準達成率

画面の大きさや機能（動画表示速度、画素数、録画機能等）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。

テレビサイズや付加機能等により分けられた区分ごとに、それぞれ目標基準値算定式が設定されています。

例えば、32V型FHD（フルHD）、動画表示速度「倍速」で付加機能が1つ、年間消費電力量が90kWh/年の場合は★2つになります。

算定式：(6.6×32-99）÷90＝124%

同じ条件で付加機能が3つの場合は★3つです。

算定式：(6.6×32-75）÷90＝151%

多機能製品は★の数を目安に選ぶとよいでしょう。

109ページ
のQ2とQ3も
ご参考に！

画面の大きさ（テレビサイズ）

画面が大きいと見やすく迫力がありますが、部屋の大きさに合わせて選ぶようにしましょう。一般に、視聴距離は液晶・プラズマテレビの場合、画面の高さの3 ～ 4倍程度が推奨されています。

機能

ダブルデジタルチューナーのもの、HDD・DVD・BD内蔵など録画機能を有するものがあります。また、明るさセンサー、オフタイマー、無操作自動オフ、無信号自動オフ等の省電力機能を搭載した機種も多くあります。

待機時消費電力

主電源を切らないと、テレビ本体がリモコンによる指示待ちや機能を働かせるために、わずかに電力を使用します。待機時消費電力は機能維持や指示待ち状態の電力を表し、この値が少ない製品を選ぶと、待機時消費電力を削減することができます。

上手な使い方

使い方しだいで、テレビを楽しみながら
消費電力量を減らすことができます。

画面はほこりがつきやすく、ほこりがあると暗く見えます。１週間に１度は乾いた柔らかい布（表面に傷が付かないよう配慮された専用クロスなど）でふきましょう。

見ていないテレビは、
こまめに消しましょう。

必要以上に画面を明るくしたり、
音を大きくしたりするのは、電力の無駄使いです。

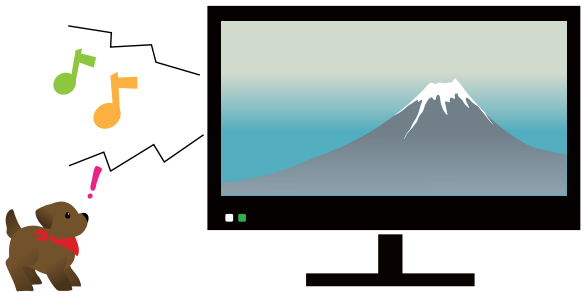

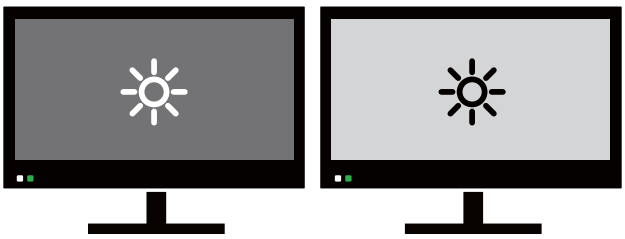

部屋の明るさに合わせた適切な明るさで視聴しましょう。明るさセンサーがある機種では、明るさセンサーをONにすると、部屋の明るさに合わせて、適切な明るさとなるよう自動的に設定されます。

待機時消費電力の小さい製品が増えてきている。

近年、待機時消費電力が削減された製品が増えてきています。待機時消費電力が１W以下やほぼ０Wという非常に省エネ性能が優れた製品も出てきています。

省エネ性能の推移

年間消費電力量は、1日あたりの平均視聴時間4.5時間、平均待機時間（EPG取得時間を含む）19.5時間を基準に算出したものです。

●テレビの年間消費電力量の推移

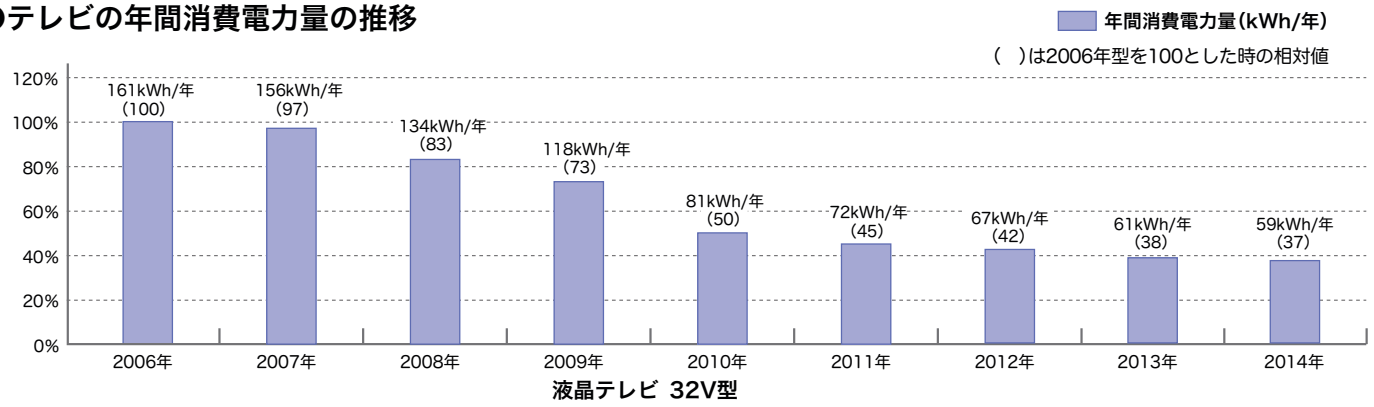

出所：各年度の省エネ性能カタログの単純平均値

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。（プラズマテレビ、ブラウン管テレビは、「省エネ型製品情報サイト」をご覧ください。）

（注）受信機型が10V型以下の製品、パソコン用ディスプレイでテレビ機能を有するもの、ワイヤレス方式のもの、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

【2014年6月より】

液晶テレビ及びプラズマテレビ多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	246%以上
★★★★	198%以上246%未満
★★★	149%以上198%未満
★★	100%以上149%未満
★	100%未満

表示の意味は？

● 年間消費電力量(kWh/年)

一般家庭での1日あたりの平均視聴時間4.5時間、平均待機時間（EPG取得時間を含む）19.5時間を基準に算出した数値を整数で表示しています。

● 液晶テレビの動画表示速度

1秒間に60コマ以上120コマ未満の静止画を表示するノーマルと、1秒間に120コマ以上240コマ未満の静止画を表示する倍速、1秒間に240コマ以上の静止画を表示する4倍速があります。

● 画素数

画素数は、「水平方向の画素数×垂直方向の画素数」で表記され、一般的に画素数が多いほど、きめ細かくより自然に近い画質が得られます。FHD（フルHD）とは、垂直方向の画素数が1080以上かつ水平方向の画素数が1920以上のものをいいます。

● 定格消費電力(W)

電気用品安全法により決められた測定方法にて測定した電力です。

● 待機時消費電力(W)

リモコンで電源を切った状態の時に消費する電力です。

● DVD

DVDレコーダー内蔵のものをいいます。

● HDD

ハードディスクドライブ内蔵のものをいいます。

● ダブルデジタルチューナー

同一のデジタル放送受信チューナーが2つ以上あることをいいます。

● BD

ブルーレイディスクレコーダー内蔵のものをいいます。

● 年間消費電力量測定時の画質モード

液晶テレビ、プラズマテレビでは、省エネ法により年間消費電力量を測定する際の画質モードを工場出荷時の状態（使用者が最初に電源を入れた時「標準状態モード」を選択できる機種については、標準状態（メーカー推奨状態））にて行うよう決められています。

テレビはDVD、HDD、ダブルデジタルチューナー、BDの4つの機能の有無で省エネ基準達成率が異なってきます。機能にも注目しましょう。

テレビ　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量低い順です。

液晶テレビ　16V型以下

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
オリオン電機		BM16-B3	★★★★★		275	16	430	16	ノーマル	FHD以外	16	0.2	－	－	－	－	標準
オリオン電機		DM16-B3	★★★★★		275	16	430	16	ノーマル	FHD以外	16	0.2	－	－	－	－	標準
オリオン電機		DM16-W3	★★★★★		275	16	430	16	ノーマル	FHD以外	16	0.2	－	－	－	－	標準
★★★★（多段階評価）																	
NICHIWA 電子	16 型液晶テレビ	NYT-1600	★★★★		244	18	490	16	ノーマル	FHD以外	18	0.1	－	－	－	－	標準
ピクセラ	PRODIA	PRD-LK112BK	★★★★		200	22	590	12	ノーマル	FHD以外	22	0.8	－	－	－	－	スタンダード
三谷商事	SORTEO	ML13D-3	★★★★		200	22	590	13	ノーマル	FHD以外	19	0.2	－	－	－	－	標準
★★★（多段階評価）																	
ASPLITY	ASPLITY	AT-16L01S	★★★		178	33	890	16	ノーマル	FHD以外	18	0.5	－	－	－	－	標準モード
イー・エム・エー	digi-MOTION	MDTV-16K102L	★★★		151	29	780	16	ノーマル	FHD以外	17	1	－	－	－	－	標準
三谷商事	SORTEO	MU16-1	★★★		176	25	680	16	ノーマル	FHD以外	24	0.4	－	－	－	－	スタンダード
★★（多段階評価）																	
アズマ		LE-133DV1	★★		146	30	810	13	ノーマル	FHD以外	18	0.7	－	－	－	－	標準モード
アール・ビー・コントロールズ		BTV-1202D	★★		146	30	810	12	ノーマル	FHD以外	19	0.4	－	－	－	－	スタンダード
エスケイネット	CLAiL	SK-DTV133JWB2	★★		133	33	890	13	ノーマル	FHD以外	15	0.9	－	－	－	－	ノーマル画質
中野エンジニアリング	iiZA	WP-1400	★★		112	39	1,050	14	ノーマル	FHD以外	24	0.82	－	－	－	－	スタンダード
リンナイ		DS-1201HV	★★		146	30	810	12	ノーマル	FHD以外	19	0.4	－	－	－	－	スタンダード
★（多段階評価）																	
リンナイ	YUGA	DS-1500HV(A)	★		52	84	2,270	15	ノーマル	FHD以外	48	0.8	－	－	－	－	ダイナミック
最大値					275	84	2,270				48	1					
平均値					181	30	797				21	0.51					
最小値					52	16	430				15	0.1					

液晶テレビ　18V型・19V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★（多段階評価）																	
NICHIWA 電子	19 型液晶テレビ	NYT-1900	★★★		162	27	730	19	ノーマル	FHD以外	24	0.1	－	－	－	－	標準
船井電機	DX BROADTEC	LVW19EU1	★★★		155	36	970	19	ノーマル	FHD以外	49	0.1	－	－	○	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW19EU3	★★★		151	37	1,000	19	ノーマル	FHD以外	32	0.1	－	－	○	－	スタンダード
Mitsumaru Japan		LC1990	★★★		157	28	760	19	ノーマル	FHD以外	18	0.2	－	－	－	－	標準
★★（多段階評価）																	
アズマ		YM-1914SK	★★		137	32	860	19	ノーマル	FHD以外	25	0.5	－	－	－	－	標準モード
アズマ		LVD-T19W	★★		118	37	1,000	19	ノーマル	FHD以外	19	0.85	－	－	－	－	標準モード
イー・エム・エー	digi-MOTION	MDTV-19K100L	★★		107	41	1,110	19	ノーマル	FHD以外	26	0.5	－	－	－	－	鮮やか
OEN	ハイビジョンLED液晶テレビ	DTC19-12B	★★		133	33	890	19	ノーマル	FHD以外	30	0.3	－	－	－	－	標準
勝山	TruLuX	TLX-LED190BV1	★★		110	40	1,080	19	ノーマル	FHD以外	34	0.6	－	－	－	－	スタンダード
CANDELA	CANDELA	AGS19RZ1	★★		146	30	810	19	ノーマル	FHD以外	18	0.4	－	－	－	－	標準モード
CANDELA	CANDELA	AGS19RZ3	★★		119	47	1,270	19	ノーマル	FHD以外	22	0.3	－	－	○	－	標準モード
三和コーポレーション	LaLa	LED1932XT	★★		100	44	1,190	19	ノーマル	FHD以外	25	0.55	－	－	－	－	標準
三和コーポレーション		TD1901	★★		100	44	1,190	19	ノーマル	FHD以外	25	0.55	－	－	－	－	標準
シャープ	AQUOS	LC-19K20-B	★★		133	33	890	19	ノーマル	FHD以外	42	0.1	－	－	－	－	標準モード
中野エンジニアリング	iiZA	WP-1800	★★		100	44	1,190	18	ノーマル	FHD以外	31	0.82	－	－	－	－	スタンダード
日立	Wooo	L19-N2	★★		129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	38	0.4	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	HLV19LE2	★★		129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	32	0.1	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW19LE2	★★		129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	32	0.1	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW-19LE1	★★		102	43	1,160	19	ノーマル	FHD以外	40	0.1	－	－	－	－	スタンダード

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
三谷商事	SORTEO	MU19-1S	★★	e	133	33	890	19	ノーマル	FHD以外	34	0.5	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	DSM-19L6	★★	e	129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	30	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-19LB6	★★	e	129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	30	0.2	−	−	−	−	スタンダード
Mitsumaru Japan		LCT1906	★★	e	125	35	950	19	ノーマル	FHD以外	18	0.3	−	−	−	−	標準
ユニテク	Visole	LCB1904V	★★	e	129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	34	0.9	−	−	−	−	ノーマル
ユニテク	Visole	LCB1905V	★★	e	129	34	920	19	ノーマル	FHD以外	37	0.5	−	−	−	−	標準
最大値					162	47	1,270				49	0.9					
平均値					128	36	975				30	0.37					
最小値					100	27	730				18	0.1					

液晶テレビ　20V型・22V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★（多段階評価）																	
LG	LG	22LB490B	★★★	e	182	34	920	22	ノーマル	FHD以外	42	0.3	−	−	○	−	標準モード
勝山	TruLuX	TLX-LED220BV2	★★★	e	151	43	1,160	22	ノーマル	FHD	37	0.6	−	−	−	−	スタンダード
CANDELA	CANDELA	AGS22RZ1	★★★	e	162	40	1,080	22	ノーマル	FHD	26	0.4	−	−	−	−	標準モード
CANDELA	CANDELA	AGS22RZ3	★★★	e	154	50	1,350	22	ノーマル	FHD	24	0.5	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-22K20-B	★★★	e	185	35	950	22	ノーマル	FHD	45	0.1	−	−	−	−	標準モード
シャープ	MIRROR TV	LC-22MR1	★★★	e	175	37	1,000	22	ノーマル	FHD	46	0.1	−	−	−	−	標準モード
船井電機	DX BROADTEC	LVW22EU1	★★★	e	155	40	1,080	22	ノーマル	FHD以外	51	0.1	−	−	○	−	スタンダード
★★（多段階評価）																	
アズマ		LE-200G	★★	e	109	42	1,130	20	ノーマル	FHD以外	23	0.6	−	−	−	−	標準モード
アズマ		YM-W2214BK	★★	e	103	63	1,700	22	ノーマル	FHD	36	0.5	−	−	○	−	標準モード
イー・エム・エー	digi-MOTION	MDTV-22K300L	★★	e	101	64	1,730	22	ノーマル	FHD	39	1	−	−	−	−	省エネ２
勝山	TruLuX	TLX-LED220B	★★	e	122	53	1,430	22	ノーマル	FHD	40	0.8	−	−	−	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW22LE2	★★	e	128	39	1,050	22	ノーマル	FHD以外	34	0.1	−	−	−	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW22LE2T	★★	e	128	39	1,050	22	ノーマル	FHD以外	34	0.1	−	−	−	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW-22LE1	★★	e	111	45	1,220	22	ノーマル	FHD以外	46	0.1	−	−	−	−	スタンダード
ミスターマックス		LE-M22BD240HB	★★	e	137	56	1,510	22	ノーマル	FHD	38	0.65	−	−	○	−	鮮やか
ミスターマックス		LE-M22D250B	★★	e	118	55	1,490	22	ノーマル	FHD	32	0.6	−	−	−	−	省エネ１
ユニテク	LCB2005V	LCB2005V	★★	e	109	42	1,130	20	ノーマル	FHD以外	46	0.3	−	−	−	−	標準
最大値					185	64	1,730				51	1					
平均値					137	46	1,234				38	0.40					
最小値					101	34	920				23	0.1					

液晶テレビ　23V型・24V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★（多段階評価）																	
NICHIWA 電子	24 型液晶テレビ	NYT-2400	★★★★	e	215	32	860	24	ノーマル	FHD	30	0.1	−	−	−	−	標準
★★★（多段階評価）																	
オリオン電機		BX-231S	★★★	e	162	32	860	23	ノーマル	FHD以外	29	0.2	−	−	−	−	スタンダード
オリオン電機		LX-231BP	★★★	e	162	32	860	23	ノーマル	FHD以外	29	0.2	−	−	−	−	スタンダード
CANDELA	CANDELA	AGS24RZ1	★★★	e	172	40	1,080	24	ノーマル	FHD	26	0.4	−	−	−	−	標準モード
CANDELA	CANDELA	AGS24RZ3	★★★	e	155	52	1,400	24	ノーマル	FHD	25	0.5	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-24K20-B	★★★	e	150	36	970	24	ノーマル	FHD以外	54	0.1	−	−	−	−	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-24A300	★★★	e	168	32	860	24	ノーマル	FHD以外	38	0.1	−	−	−	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW24EU3	★★★	e	150	44	1,190	24	ノーマル	FHD以外	42	0.1	−	−	○	−	スタンダード
Mitsumaru Japan		LC2490	★★★	e	154	35	950	24	ノーマル	FHD以外	23	0.2	−	−	−	−	標準

※１：省エネラベリング制度の液晶・プラズマテレビの目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★（多段階評価）																	
アズマ		LVD-T24W	★★		138	50	1,350	24	ノーマル	FHD	27	0.85	－	－	－	－	標準モード
オリオン電機		BKS23W3	★★		133	39	1,050	23	ノーマル	FHD以外	40	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		CNX23-3SP	★★		133	39	1,050	23	ノーマル	FHD以外	40	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		DNX23-3BP	★★		133	39	1,050	23	ノーマル	FHD以外	40	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		KNX23-3GP	★★		133	39	1,050	23	ノーマル	FHD以外	40	0.2	－	－	－	－	スタンダード
勝山		TLX-LED240BV3	★★		106	65	1,760	24	ノーマル	FHD	44	0.6	－	－	－	－	スタンダード
ハイセンス		HS23A220	★★		130	49	1,320	23	ノーマル	FHD以外	40	0.3	－	－	○	－	標準設定
日立	Wooo	L23-N2	★★		133	39	1,050	23	ノーマル	FHD以外	41	0.4	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW24EU2	★★		129	51	1,380	24	ノーマル	FHD以外	42	0.1	－	－	○	－	スタンダード
三菱電機	REAL	DSM-24L6	★★		145	37	1,000	24	ノーマル	FHD以外	29	0.2	－	－	－	－	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-24LB6	★★		145	37	1,000	24	ノーマル	FHD以外	29	0.2	－	－	－	－	スタンダード
最大値					215	65	1,760				54	0.85					
平均値					147	41	1,105				35	0.27					
最小値					106	32	860				23	0.1					

液晶テレビ　26V型～ 29V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★（多段階評価）																	
LG	LG	28LB491B	★★★		180	41	1,110	28	ノーマル	FHD以外	55	0.3	－	－	○	－	標準モード
オリオン電機		LX-291BP	★★★		156	41	1,110	29	ノーマル	FHD以外	42	0.2	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW28EU3	★★★		151	49	1,320	28	ノーマル	FHD以外	43	0.1	－	－	○	－	スタンダード
★★（多段階評価）																	
オリオン電機		DNX29-3BP	★★		148	43	1,160	29	ノーマル	FHD以外	61	0.2	－	－	－	－	スタンダード
日立	Wooo	L29-N2	★★		142	45	1,220	29	ノーマル	FHD以外	60	0.2	－	－	－	－	スタンダード
最大値					180	49	1,320				61	0.3					
平均値					155	44	1,184				52	0.2					
最小値					142	41	1,110				42	0.1					

液晶テレビ　32V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★（多段階評価）																
LG	LG	32LB6500	★★★		189	59	1,590	倍速	FHD	65	0.3	－	－	○	－	標準モード
LG	LG	32LB57YM	★★★		161	60	1,620	ノーマル	FHD	75	0.3	－	－	○	－	標準モード
LG	LG	32LB5810	★★★		161	60	1,620	ノーマル	FHD	75	0.3	－	－	○	－	標準モード
オリオン電機		BX-321WH	★★★		159	44	1,190	ノーマル	FHD以外	50	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		LX-321BP	★★★		159	44	1,190	ノーマル	FHD以外	50	0.2	－	－	－	－	スタンダード
シャープ	AQUOS	LC-32H11	★★★		170	41	1,110	ノーマル	FHD以外	64	0.1	－	－	－	－	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-32J10-B	★★★		164	50	1,350	ノーマル	FHD以外	73	0.1	－	－	○	－	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-32W700B	★★★		156	62	1,670	ノーマル	FHD	74	0.4	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-32A320	★★★		182	45	1,220	ノーマル	FHD以外	65	0.1	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-32A1SS	★★★		174	47	1,270	ノーマル	FHD以外	73	0.2	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-32A305	★★★		159	44	1,190	ノーマル	FHD以外	63	0.1	－	－	－	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW32EU1	★★★		157	52	1,400	ノーマル	FHD以外	87	0.1	－	－	○	－	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW32EU3	★★★		149	55	1,490	ノーマル	FHD以外	50	0.1	－	－	○	－	スタンダード
★★（多段階評価）																
ASPLITY	ASPLITY	AT-32L02WT	★★		105	78	2,110	ノーマル	FHD以外	51	0.5	－	－	○	－	標準モード
イー・エム・エー	digi-MOTION	MDTV-32K200	★★		109	64	1,730	ノーマル	FHD以外	100	0.6	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		BKS32W3	★★		145	48	1,300	ノーマル	FHD以外	63	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		DNX32-3BP	★★		145	48	1,300	ノーマル	FHD以外	63	0.2	－	－	－	－	スタンダード
オリオン電機		KNX32-3BP	★★		145	48	1,300	ノーマル	FHD以外	63	0.2	－	－	－	－	スタンダード

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
オリオン電機		SNX32-3EP	★★		145	48	1,300	ノーマル	FHD以外	63	0.2	−	−	−	−	スタンダード
シャープ	AQUOS	LC-32DR9-B	★★		141	75	2,030	ノーマル	FHD以外	96	0.1	−	○	○	○	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-32W500A	★★		128	64	1,730	ノーマル	FHD以外	72	0.4	−	−	○	−	スタンダード
ハイセンス		HS32K220	★★		122	67	1,810	ノーマル	FHD以外	60	0.3	−	−	○	−	標準設定
ハイセンス		HS32K222	★★		122	67	1,810	ノーマル	FHD以外	60	0.3	−	−	○	−	標準設定
日立	Wooo	L32-H2	★★		148	47	1,270	ノーマル	FHD以外	49	0.2	−	−	−	−	スタンダード
日立	Wooo	L32-G2	★★		136	60	1,620	ノーマル	FHD以外	75	0.2	−	−	○	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW32EU2	★★		130	63	1,700	ノーマル	FHD以外	57	0.1	−	−	○	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVW32LE2	★★		129	54	1,460	ノーマル	FHD以外	67	0.1	−	−	−	−	スタンダード
ミスターマックス		LE-M32BD8H	★★		109	75	2,030	ノーマル	FHD以外	55	0.5	−	−	○	−	省エネ1
ミスターマックス		LE-M32BD7H	★★		103	79	2,130	ノーマル	FHD以外	65	0.45	−	−	○	−	省エネ4
三菱電機	REAL	DSM-32L6	★★		137	51	1,380	ノーマル	FHD以外	52	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-32LB6	★★		137	51	1,380	ノーマル	FHD以外	52	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-32LB6H	★★		137	51	1,380	ノーマル	FHD以外	52	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-32BW6	★★		134	79	2,130	ノーマル	FHD以外	72	0.1	○	○	○	○	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-A32BHR6	★★		134	79	2,130	ノーマル	FHD以外	72	0.1	○	○	○	○	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-V32BHR6	★★		134	79	2,130	ノーマル	FHD以外	72	0.1	○	○	○	○	スタンダード
Mitsumaru Japan		LC3290	★★		116	60	1,620	ノーマル	FHD以外	42	0.2	−	−	−	−	標準
Mitsumaru Japan		LCT3206	★★		111	63	1,700	ノーマル	FHD以外	41	0.2	−	−	−	−	標準
★（多段階評価）																
アズマ	EAST	LE-32NM210	★		95	73	1,970	ノーマル	FHD以外	55	0.3	−	−	−	−	標準モード
アズマ	EAST	LE-32HD230	★		89	78	2,110	ノーマル	FHD以外	46	0.3	−	−	−	−	標準モード
最大値					189	79	2,130			100	0.6					
平均値					139	59	1,602			64	0.23					
最小値					89	41	1,110			41	0.1					

液晶テレビ　37V型・39V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
パナソニック	ビエラ	TH-39A305	★★★★★		284	46	1,240	39	ノーマル	FHD	73	0.1	−	−	−	−	スタンダード
★★★★（多段階評価）																	
オリオン電機		DNX39-3BP	★★★★		211	62	1,670	39	ノーマル	FHD	69	0.2	−	−	−	−	スタンダード
日立	Wooo	L39-N2	★★★★		242	54	1,460	39	ノーマル	FHD	73	0.2	−	−	−	−	スタンダード
★★★（多段階評価）																	
ハイセンス		HS39K220	★★★		164	78	2,110	39	ノーマル	FHD以外	70	0.3	−	−	○	−	標準設定
三菱電機	REAL	LCD-39BW6	★★★		181	92	2,480	39	ノーマル	FHD	92	0.1	○	○	○	○	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-A39BHR6	★★★		181	92	2,480	39	ノーマル	FHD	92	0.1	○	○	○	○	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-V39BHR6	★★★		181	92	2,480	39	ノーマル	FHD	92	0.1	○	○	○	○	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-39LSR6	★★★		163	111	3,000	39	倍速	FHD	120	0.1	○	○	○	○	スタンダード
★（多段階評価）																	
アズマ		LTV-3711	★		74	175	4,730	37	ノーマル	FHD	165	0.5	−	−	○	−	標準モード
最大値					284	175	4,730				165	0.5					
平均値					187	89	2,406				94	0.2					
最小値					74	46	1,240				69	0.1					

液晶テレビ　40V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★（多段階評価）																
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-40G9	★★★★		208	79	2,130	倍速	FHD	125	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-40J10-B	★★★★		208	79	2,130	倍速	FHD	100	0.1	−	−	○	−	標準モード

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
シャープ	AQUOS	LC-40H11	★★★★	e	198	77	2,080	倍速	FHD	92	0.1	−	−	−	−	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-40W600B	★★★★	e	208	72	1,940	ノーマル	FHD	79	0.4	−	−	○	−	スタンダード
Mitsumaru Japan		LC4090	★★★★	e	215	64	1,730	ノーマル	FHD	45	0.2	−	−	−	−	標準
ユニテク	LCH4005V	LCH4005V	★★★★	e	203	74	1,990	ノーマル	FHD	39.2	0.1	−	−	○	−	標準１
★★★（多段階評価）																
シャープ	AQUOS	LC-40DR9-B	★★★	e	180	105	2,840	倍速	FHD	125	0.1	−	○	○	○	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-40AX700	★★★	e	155	106	2,860	倍速	FHD	133	0.1	−	−	○	−	スタンダード
船井電機	DX BROADTEC	LVTN40EU1	★★★	e	155	106	2,860	倍速	FHD	125	0.1	−	−	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	DSM-40L6	★★★	e	179	77	2,080	ノーマル	FHD	79	0.1	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-40ML6	★★★	e	179	77	2,080	ノーマル	FHD	79	0.1	−	−	−	−	スタンダード
★★（多段階評価）																
シャープ	AQUOS	LC-40U20	★★	e	129	127	3,430	倍速	FHD	125	0.1	−	−	○	−	標準モード
東芝	REGZA	40J9X	★★	e	110	150	4,050	倍速	FHD	230	0.17	−	−	○	−	標準
最大値					215	150	4,050			230	0.4					
平均値					179	92	2,477			105.9	0.14					
最小値					110	64	1,730			39.2	0.1					

液晶テレビ　42V型･43V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
LG	LG	42LB6700	★★★★★	e	247	72	1,940	42	倍速	FHD	95	0.3	−	−	○	−	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-42AS650	★★★★★	e	250	71	1,920	42	倍速	FHD	100	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-S42AS650	★★★★★	e	250	71	1,920	42	倍速	FHD	100	0.1	−	−	○	−	スタンダード
★★★★（多段階評価）																	
LG	LG	42LB57YM	★★★★	e	220	74	2,000	42	ノーマル	FHD	110	0.3	−	−	○	−	標準モード
LG	LG	42LB5810	★★★★	e	211	77	2,080	42	ノーマル	FHD	110	0.3	−	−	○	−	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-42W800B	★★★★	e	214	76	2,050	42	ノーマル	FHD	93	0.4	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-42AS600	★★★★	e	232	70	1,890	42	ノーマル	FHD	106	0.1	−	−	○	−	スタンダード
日立	Wooo	L42-G2	★★★★	e	229	71	1,920	42	ノーマル	FHD	92	0.2	−	−	○	−	スタンダード
★★★（多段階評価）																	
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-42W900B	★★★	e	187	95	2,570	42	倍速	FHD	111	0.12	−	−	○	−	スタンダード
★★（多段階評価）																	
東芝	REGZA	42Z8	★★	e	142	125	3,380	42	倍速	FHD	198	0.15	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	43J10X	★★	e	120	154	4,160	43	倍速	FHD	194	0.2	−	−	○	−	標準
最大値					250	154	4,160				198	0.4					
平均値					209	87	2,348				119	0.21					
最小値					120	70	1,890				92	0.1					

液晶テレビ　46V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																
シャープ	AQUOS	LC-46XL20	★★★★★	e	246	83	2,240	倍速	FHD	152	0.1	−	−	○	−	標準モード
★★★★（多段階評価）																
シャープ	AQUOS クアトロン プロ	LC-46XL10	★★★★	e	244	84	2,270	倍速	FHD	144	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-46G9	★★★★	e	235	87	2,350	倍速	FHD	144	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-46XL9	★★★★	e	235	87	2,350	倍速	FHD	144	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-46W10	★★★★	e	213	96	2,590	倍速	FHD	108	0.1	−	−	○	−	標準モード

※１：省エネラベリング制度の液晶・プラズマテレビの目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-46W920A	★★★★		202	112	3,020	4倍速	FHD	138	0.12	－	－	○	－	スタンダード
最大値					246	112	3,020			152	0.12					
平均値					229	92	2,470			138	0.10					
最小値					202	83	2,240			108	0.1					

液晶テレビ　47V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																
LG	LG	47LB6700	★★★★★		289	73	1,970	倍速	FHD	100	0.3	－	－	○	－	標準モード
LG	LG	47LB57YM	★★★★★		248	79	2,130	ノーマル	FHD	120	0.3	－	－	○	－	標準モード
LG	LG	47LB5810	★★★★★		248	79	2,130	ノーマル	FHD	120	0.3	－	－	○	－	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-47AS650	★★★★★		274	77	2,080	倍速	FHD	107	0.1	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-S47AS650	★★★★★		274	77	2,080	倍速	FHD	107	0.1	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-47AS800	★★★★★		248	85	2,300	倍速	FHD	180	0.1	－	－	○	－	スタンダード
日立	Wooo	L47-G2	★★★★★		248	85	2,300	倍速	FHD	108	0.2	－	－	○	－	スタンダード
★★★（多段階評価）																
東芝	REGZA	47Z8	★★★		162	130	3,510	倍速	FHD	208	0.15	－	－	○	－	標準
最大値					289	130	3,510			208	0.3					
平均値					249	86	2,313			131	0.19					
最小値					162	73	1,970			100	0.1					

液晶テレビ　48V型・49V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-48W600B	★★★★★		278	73	1,970	48	ノーマル	FHD	79	0.4	－	－	○	－	スタンダード
★★★★（多段階評価）																	
オリオン電機		BNX48-S1	★★★★		211	96	2,590	48	ノーマル	FHD	113	0.2	－	－	○	－	スタンダード
オリオン電機		DNX48-3BP	★★★★		211	96	2,590	48	ノーマル	FHD	113	0.2	－	－	○	－	スタンダード
★★★（多段階評価）																	
ハイセンス		HS48K220	★★★		149	136	3,670	48	ノーマル	FHD	115	0.3	－	－	○	－	標準設定
パナソニック	ビエラ	TH-48AX700	★★★		173	126	3,400	48	倍速	FHD	168	0.1	－	－	○	－	スタンダード
★★（多段階評価）																	
LG	LG	49UB8500	★★		128	163	4,400	49	ノーマル	FHD	180	0.3	－	－	○	－	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-49X8500B	★★		114	195	5,270	49	倍速	FHD	204	0.15	－	－	○	－	スタンダード
東芝	REGZA	49J10X	★★		141	158	4,270	49	倍速	FHD	210	0.2	－	－	○	－	標準
最大値					278	195	5,270				210	0.4					
平均値					176	130	3,520				148	0.23					
最小値					114	73	1,970				79	0.1					

液晶テレビ　50V型・52V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
シャープ	AQUOS	LC-52XL20	★★★★★		246	99	2,670	52	倍速	FHD	167	0.1	－	－	○	－	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-50W800B	★★★★★		275	84	2,270	50	倍速	FHD	94	0.4	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-50A1SS	★★★★★		354	61	1,650	50	ノーマル	FHD	91	0.1	－	－	○	－	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-50A305	★★★★★		351	58	1,570	50	ノーマル	FHD	97	0.1	－	－	－	－	スタンダード

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
パナソニック	ビエラ	TH-50AS630	★★★★★	e	300	77	2,080	50	倍速	FHD	110	0.1	−	−	○	−	スタンダード
ユニテク	LCH5005V	LCH5005V	★★★★★	e	260	83	2,240	50	ノーマル	FHD	92	0.1	−	−	○	−	標準 1
★★★★（多段階評価）																	
シャープ	AQUOS クアトロン プロ	LC-52XL10	★★★★	e	244	100	2,700	52	倍速	FHD	162	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-52G9	★★★★	e	236	103	2,780	52	倍速	FHD	162	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-52XL9	★★★★	e	236	103	2,780	52	倍速	FHD	162	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-52W10	★★★★	e	201	121	3,270	52	倍速	FHD	125	0.1	−	−	○	−	標準モード
日立	Wooo	L50-N2	★★★★	e	230	95	2,570	50	倍速	FHD	134	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	DSM-50L6	★★★★	e	212	103	2,780	50	倍速	FHD	110	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-50MLW6H	★★★★	e	212	103	2,780	50	倍速	FHD	110	0.2	−	−	−	−	スタンダード
★★★（多段階評価）																	
シャープ	AQUOS	LC-50U20	★★★	e	150	154	4,160	50	倍速	FHD	173	0.1	−	−	○	−	標準モード
ハイセンス		HS50K220	★★★	e	155	139	3,750	50	ノーマル	FHD	120	0.3	−	−	○	−	標準設定
三菱電機	REAL	LCD-50LSR6	★★★	e	180	141	3,810	50	倍速	FHD	157	0.1	○	○	○	○	スタンダード
★★（多段階評価）																	
シャープ	AQUOS	LC-52US20	★★	e	129	189	5,100	52	倍速	FHD	246	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-52UD20	★★	e	128	190	5,130	52	倍速	FHD	252	0.1	−	−	○	−	標準モード
東芝	REGZA	50Z9X	★★	e	110	209	5,640	50	倍速	FHD	378	0.19	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	50Z10X	★★	e	103	224	6,050	50	倍速	FHD	394	0.19	−	−	○	−	標準
パナソニック	ビエラ	TH-50AX800	★★	e	108	213	5,750	50	倍速	FHD	210	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-50AX800F	★★	e	108	213	5,750	50	倍速	FHD	210	0.1	−	−	○	−	スタンダード
最大値					354	224	6,050				394	0.4					
平均値					206	130	3,513				171	0.14					
最小値					103	58	1,570				91	0.1					

液晶テレビ　55V型

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																
LG	LG	55LB6700	★★★★★	e	286	92	2,480	倍速	FHD	130	0.3	−	−	○	−	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-55AS650	★★★★★	e	290	91	2,460	倍速	FHD	137	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-S55AS650	★★★★★	e	290	91	2,460	倍速	FHD	137	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-55AS800	★★★★★	e	256	103	2,780	倍速	FHD	229	0.1	−	−	○	−	スタンダード
日立	Wooo	L55-G2	★★★★★	e	300	88	2,380	倍速	FHD	129	0.2	−	−	○	−	スタンダード
★★★★（多段階評価）																
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-55W920A	★★★★	e	228	125	3,380	4 倍速	FHD	157	0.12	−	−	○	−	スタンダード
★★★（多段階評価）																
LG	LG	55UB9500	★★★	e	152	173	4,670	倍速	FHD	210	0.3	−	−	○	−	標準モード
東芝	REGZA	55Z8	★★★	e	176	150	4,050	倍速	FHD	277	0.15	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	55J10X	★★★	e	165	160	4,320	倍速	FHD	230	0.2	−	−	○	−	標準
ハイセンス		HS55K20	★★★	e	155	160	4,320	ノーマル	FHD	150	0.3	−	−	○	−	標準設定
パナソニック	ビエラ	TH-55AX700	★★★	e	174	151	4,080	倍速	FHD	209	0.1	−	−	○	−	スタンダード
★★（多段階評価）																
LG	LG	55UB8500	★★	e	141	176	4,750	ノーマル	FHD	190	0.3	−	−	○	−	標準モード
LG	LG	55LA9650	★★	e	141	187	5,050	倍速	FHD	190	0.3	−	−	○	−	標準モード
LG	LG	55LA9700	★★	e	116	226	6,100	倍速	FHD	280	0.3	−	−	○	−	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-55X8500B	★★	e	119	221	5,970	倍速	FHD	262	0.15	−	−	○	−	スタンダード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-55X9200B	★★	e	111	236	6,370	倍速	FHD	265	0.15	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-55AX900	★★	e	128	205	5,540	倍速	FHD	380	0.2	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-55AX900F	★★	e	128	205	5,540	倍速	FHD	380	0.2	−	−	○	−	スタンダード
最大値					300	236	6,370			380	0.3					
平均値					186	158	4,261			219	0.20					
最小値					111	88	2,380			129	0.1					

※ 1：省エネラベリング制度の液晶・プラズマテレビの目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

液晶テレビ　58V型以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	テレビサイズ（V型）	動画表示速度	画素数	定格消費電力（W）	待機時消費電力（W）	付加機能 DVD	HDD	ダブルデジタルチューナー	BD	年間消費電力量測定時の画質モード
★★★★★（多段階評価）																	
LG	LG	60LB6500	★★★★★	e	303	98	2,650	60	倍速	FHD	130	0.3	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-60XL20	★★★★★	e	249	119	3,210	60	倍速	FHD	202	0.1	−	−	○	−	標準モード
★★★★（多段階評価）																	
シャープ	AQUOS クアトロン プロ	LC-70XL10	★★★★	e	242	150	4,050	70	倍速	FHD	260	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン プロ	LC-60XL10	★★★★	e	241	123	3,320	60	倍速	FHD	210	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン プロ	LC-80XL10	★★★★	e	241	178	4,810	80	倍速	FHD	324	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-60G9	★★★★	e	237	125	3,380	60	倍速	FHD	210	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン	LC-60Z9	★★★★	e	237	125	3,380	60	倍速	FHD	171	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-70XL9	★★★★	e	234	155	4,190	70	倍速	FHD	260	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-60XL9	★★★★	e	233	127	3,430	60	倍速	FHD	210	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS クアトロン 3D	LC-80XL9	★★★★	e	233	184	4,970	80	倍速	FHD	349	0.1	−	−	○	−	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KDL-60W600B	★★★★	e	233	127	3,430	60	倍速	FHD	170	0.12	−	−	○	−	スタンダード
★★★（多段階評価）																	
LG	LG	65UB9800	★★★	e	154	213	5,750	65	倍速	FHD	250	0.3	−	−	○	−	標準モード
パナソニック	ビエラ	TH-85AX900	★★★	e	154	300	8,100	85	倍速	FHD	500	0.2	−	−	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	DSM-65L6	★★★	e	190	167	4,510	65	倍速	FHD	175	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-65LBW6H	★★★	e	190	167	4,510	65	倍速	FHD	175	0.2	−	−	−	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-58LSR7	★★★	e	150	205	5,540	58	倍速	FHD	229	0.2	○	○	○	○	スタンダード
★★（多段階評価）																	
LG	LG	65LA9700	★★	e	120	273	7,370	65	倍速	FHD	370	0.3	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-70UD20	★★	e	139	260	7,020	70	倍速	FHD	320	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-60US20	★★	e	132	225	6,080	60	倍速	FHD	292	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-60UD20	★★	e	131	226	6,100	60	倍速	FHD	298	0.1	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-60UD1	★★	e	122	242	6,530	60	倍速	FHD	270	0.18	−	−	○	−	標準モード
シャープ	AQUOS	LC-70UD1	★★	e	117	310	8,370	70	倍速	FHD	405	0.18	−	−	○	−	標準モード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-65X8500B	★★	e	129	255	6,890	65	倍速	FHD	290	0.15	−	−	○	−	スタンダード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-70X8500B	★★	e	128	283	7,640	70	倍速	FHD	310	0.15	−	−	○	−	スタンダード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-65X9200B	★★	e	117	282	7,610	65	倍速	FHD	319	0.15	−	−	○	−	スタンダード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-65X9500B	★★	e	101	326	8,800	65	倍速	FHD	374	0.15	−	−	○	−	スタンダード
ソニー	＜ブラビア＞	KD-85X9500B	★★	e	100	462	12,500	85	倍速	FHD	530	0.15	−	−	○	−	スタンダード
東芝	REGZA	65Z9X	★★	e	142	232	6,260	65	倍速	FHD	478	0.19	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	58Z9X	★★	e	130	217	5,860	58	倍速	FHD	407	0.19	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	65Z10X	★★	e	130	252	6,800	65	倍速	FHD	496	0.19	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	58Z10X	★★	e	122	232	6,260	58	倍速	FHD	427	0.19	−	−	○	−	標準
東芝	REGZA	84Z9X	★★	e	122	370	9,990	84	倍速	FHD	600	0.3	−	−	○	−	標準
パナソニック	ビエラ	TH-65AX900	★★	e	142	231	6,240	65	倍速	FHD	484	0.2	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-65AX800	★★	e	134	246	6,640	65	倍速	FHD	290	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-58AX800	★★	e	128	221	5,970	58	倍速	FHD	242	0.1	−	−	○	−	スタンダード
パナソニック	ビエラ	TH-58AX800F	★★	e	128	221	5,970	58	倍速	FHD	242	0.1	−	−	○	−	スタンダード
日立	Wooo	L65-Z2	★★	e	131	251	6,780	65	倍速	FHD	263	0.1	−	−	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-58LS1	★★	e	102	290	7,830	58	倍速	FHD	290	0.2	−	○	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-X58PR1	★★	e	102	290	7,830	58	倍速	FHD	290	0.2	−	○	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-65LS1	★★	e	100	342	9,230	65	倍速	FHD	364	0.2	−	○	○	−	スタンダード
三菱電機	REAL	LCD-X65PR1	★★	e	100	342	9,230	65	倍速	FHD	364	0.2	−	○	○	−	スタンダード
最大値					303	462	12,500				600	0.3					
平均値					160	230	6,220				313	0.16					
最小値					100	98	2,650				130	0.1					

※1：省エネラベリング制度の液晶・プラズマテレビの目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。



電気冷蔵庫

上手な選び方

ライフスタイルや家族の人数に合わせ、大きさ、機能を選ぶことが省エネにつながります。

年間消費電力量

冷蔵庫をJISで規定された測定方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。一般的に、容量が大きいほど年間消費電力量は大きくなりますが、インバータ制御や真空断熱材を導入した製品は、省エネ性が高くなっています。

省エネ基準達成率

冷却方式、定格内容積、冷蔵室のドアの数等が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。冷蔵庫は、冷却方式、定格内容積等により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定されています。

大きさ

冷蔵庫の大きさは、外形寸法の他、容量についてL（リットル）で表示されています。家族の人数、買い置きの量等に応じた容量のものを選びましょう。

冷蔵庫は、容量（リットル）に比例して年間消費電力が必ずしも大きくなるわけではありません。詰め込み過ぎと感じるようならば、大きいサイズの冷蔵庫も検討してみましょう。

冷凍室

消費電力量は特に冷凍室の大きさに影響されます。ライフスタイルに合ったサイズを選びましょう。

冷却方式

内容積が大きいものは、間冷式が主流になっています。

- 間冷式（冷気強制循環方式）…冷却器で冷やされた冷気をファンにより循環させ、冷蔵庫内を冷却する方法です。
- 直冷式（冷気自然対流式）　…冷却器自身の熱伝導と冷気の自然対流によって、冷蔵庫内を冷却する方法です。

インバータ制御

従来は一定だったコンプレッサーやモーターなどの回転数を変化させ、効率良く運転する技術です。ドアの開閉や、庫内･周辺温度に適したモーターの回転数に制御することで、きめ細かい運転ができるため、大きな省エネ効果を発揮します。

上手な使い方

冷蔵庫の置き方・使い方によって大きな省エネ効果があります。

おすすめ



設置方法

本体の周囲（上部及び左右）に適当な間隔をあけて置きましょう。
直射日光の当たるところ、ガスこんろなどの熱源の近くを避けてください。

冷蔵庫は庫外の室温が低い方が効率よく冷えます。

上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合とを比較すると、年間で電気およそ45.08kWh*の省エネ。電気代に換算すると約1,220円の節約になります。

設置寸法を確認し、置き場所を見直しましょう。

＊一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値を使用しています。

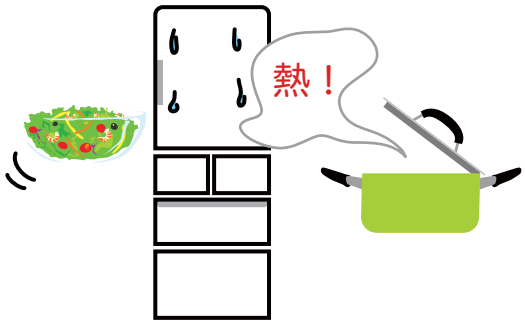

食品を入れる時は

- 詰め込み過ぎは厳禁です。
- 1カ月に１度は掃除、庫内の整理で手早く食品が取り出せます。
- 熱いものは冷ましてから入れましょう。
  ※熱いものを入れても周りの食品に影響を与えにくいタイプもあります。

取り出す時は

- ドアの開閉は短く、手早くしましょう。
- ドアのパッキンの傷みに注意しましょう。

冬の冷え過ぎに注意

設定温度を調節しましょう。冬は設定温度を低または弱にすると省エネ。自動で設定温度を調節するタイプもあります。

省エネ性能の推移

年間消費電力量は、日本工業規格JIS C 9801:2006に基づいたものです。

●年間消費電力量の推移（目安）について（401～450L）

※このデータは特定の冷蔵庫の年間消費電力量を示したものではありません。
※各年度ごとに定格内容積401～450Lの冷蔵庫の年間消費電力量を推定した目安であり、幅をもたせて表示しています。

出所：一般社団法人　日本電機工業会

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。

（注）冷蔵のみの製品、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

電気冷蔵庫多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	198%以上
★★★★	165%以上198%未満
★★★	133%以上165%未満
★★	100%以上133%未満
★	100%未満

表示の意味は？

● 年間消費電力量(kWh/年)

日本工業規格JIS C 9801:2006「家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法」に基づき測定された年間消費電力量（kWh/年）を整数で表示しています。（定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものは、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きい方とします。また、切替室があるものは、それぞれの状態で測定した数値のうち大きい方とします。）

■ 算出条件

周囲温度	30℃:180日／ 15℃:185日
設置条件	側面壁:両側 奥行:製品奥行寸法以上 隙間:50mm 背面壁:ストッパーまで当てる
庫内温度	冷蔵室:4℃／冷凍室:－18℃
ドア開閉回数	冷蔵室:35回／日 冷凍室:8回／日
庫内負荷	途中投入有り
付加機能	自動製氷機等作動有り

110ページのQ4もご参考に！

● 定格内容積

庫内の棚やケースなどを除いて計算した内部の容積です。

定格内容積の各値から基準となる年間消費電力量を算出し、測定した年間消費電力量と比較して、省エネ基準達成率を割り出します。

$$\text{電気冷蔵庫の省エネ基準達成率} = \frac{\text{定格内容積から算出した年間消費電力量}}{\text{測定した年間消費電力量}} \times 100$$

電気冷蔵庫は大きさ（容積）に注目しましょう。

● 特定低温室

チルド室・氷温室・パーシャル室等、食品を冷凍させずに、より新鮮に保てる温度（チルド室:約0℃、氷温室:約－1℃、パーシャル室:約－3℃）で保存します。冷蔵室の内容積に含まれます。

● 切替室

冷凍室と冷蔵室の冷却性能をもつ状態（チルド室、パーシャル室、野菜室等）に切り替えられます。

● 観音開き

冷蔵室のドアが2枚で、中央で両開きします。フレンチドアともいいます。

● ノンフロン対応

オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さい炭化水素系冷媒R600a（イソブタン）を使用しています。

電気冷蔵庫　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積140リットル以下

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・チルド室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★（多段階評価）																		
AQUA	AQUA ミニ２ドア冷蔵庫	AQR-141C(S)	★★	◐	110	330	8,910	137	43	94				2	－	－	－	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD14A-C	★★	◐	127	290	7,830	137	46	91				2	－	－	－	○
シャープ		SJ-D14A-S	★★	◐	127	290	7,830	137	46	91				2	－	－	－	○
DAEWOO	cuma amadana	CM-RF120	★★	◐	101	336	9,070	120	32	88				2	－	－	－	○
DAEWOO		DR-T12AS	★★	◐	101	336	9,070	120	32	88				2	－	－	－	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-NF140H	★★	◐	119	310	8,370	138	46	92				2	－	－	－	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-NF140E	★★	◐	102	360	9,720	138	46	92				2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D1301	★★	◐	127	285	7,700	130	46	84				2	－	－	－	○
パナソニック	パーソナル冷蔵庫	NR-B147W-S	★★	◐	131	280	7,560	138	44	94				2	－	－	－	○
UING	ノンフロン２ドア冷凍冷蔵庫	UR-F110F-W	★★	◐	103	330	8,910	110	40	70				2	－	－	－	○
最大値					131	360	9,720	138	46	94				2				
平均値					115	315	8,497	131	42	88				2				
最小値					101	280	7,560	110	32	70				2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積141 ～ 200リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・チルド室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★（多段階評価）																		
DAEWOO		DR-B15DB	★★★	◐	134	286	7,720	150	52	98				2	－	－	－	○
DAEWOO		DR-B15DW	★★★	◐	134	286	7,720	150	52	98				2	－	－	－	○
三菱電機		MR-P15X-S	★★★	◐	134	280	7,560	146	46	100				2	－	－	－	○
★★（多段階評価）																		
シャープ		SJ-D17A-S	★★	◐	126	310	8,370	167	46	121				2	－	－	－	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-NF170H	★★	◐	112	350	9,450	168	46	122				2	－	－	－	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-NF170E	★★	◐	100	390	10,500	168	46	122				2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D1501	★★	◐	126	300	8,100	150	46	104				2	－	－	－	○
パナソニック	パーソナル冷蔵庫	NR-B177W-T	★★	◐	130	300	8,100	168	44	124				2	－	－	－	○
三菱電機		MR-P17X-S	★★	◐	126	310	8,370	168	46	122				2	－	－	－	○
最大値					134	390	10,500	168	52	124				2				
平均値					125	312	8,432	159	47	112				2				
最小値					100	280	7,560	146	44	98				2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積201 ～ 250リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・チルド室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★（多段階評価）																		
シャープ		SJ-23Y-S	★★★	◐	133	340	9,180	225	63	162				2	－	－	－	○
DAEWOO		DR-24KB	★★★	◐	135	360	9,720	240	87	153				2	－	－	－	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF225A	★★★	◐	133	340	9,180	225	65	160				2	－	－	－	○
日立		R-23DA-S	★★★	◐	154	290	7,830	225	58	167				2	－	－	－	○

※１：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
※２：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★（多段階評価）																		
DAEWOO		DR-T23BW	★★		105	430	11,600	227	62	165				2	−	−	−	−
UING	ノンフロン２ドア冷凍冷蔵庫	UR-F230F	★★		119	380	10,300	228	63	165				2	−	−	−	○
最大値					154	430	11,600	240	87	167				2				
平均値					130	357	9,635	228	66	162				2				
最小値					105	290	7,830	225	58	153				2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積251 ～ 300リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★（多段階評価）																		
日立		R-27EV-S	★★★★		167	290	7,830	265	66	136	13	63		3	−	−	○	○
日立	真空チルド	R-K270EV-T	★★★★		167	290	7,830	265	66	136	10	63		3	○	−	○	○
★★★（多段階評価）																		
AQUA	AQUA ３ドア冷蔵庫	AQR-271C(S)	★★★		140	340	9,180	272	50	178	16	44		3	−	−	−	○
AQUA	and Smart	AQR-D28C(K)	★★★		135	390	10,500	275	102	173	5			2	−	−	−	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD27Y-T	★★★		137	380	10,300	270	101	169				2	−	−	−	○
DAEWOO		DR-C30AS	★★★		133	400	10,800	300	89	211				2	−	−	−	○
★★（多段階評価）																		
AQUA	and Smart	AQR-SD28C(W)	★★		122	430	11,600	275	102	173	5			2	○	−	−	○
amadana	冷蔵庫 256L	ZR-641-BK	★★		105	400	10,800	256	93	163				2	−	−	−	○
amadana	冷蔵庫 256L	ZR-641-WH	★★		105	400	10,800	256	93	163				2	−	−	−	○
シャープ		SJ-ES26Y-S	★★		121	390	10,500	264	54	168		42		3	−	−	−	○
パナソニック		NR-B265B-S	★★		126	390	10,500	262	75	187	26			2	−	−	−	○
三菱電機		MR-D30X-W	★★		132	400	10,800	298	84	214				2	−	−	−	○
三菱電機		MR-HD26X-P	★★		129	390	10,500	256	93	163				2	−	−	−	○
最大値					167	430	11,600	300	102	214	26	63		3				
平均値					132	376	10,149	270	82	172	13	53		2				
最小値					105	290	7,830	256	50	136	5	42		2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積301 ～ 350リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★（多段階評価）																		
東芝	東芝 ３ドア冷蔵庫	GR-G34S(S)	★★★★		183	260	7,020	340	88	169	12	83		3	○	−	○	○
日立	真空チルド	R-K320EV-T	★★★★		184	250	6,750	315	66	186	10	63		3	○	−	○	○
★★★（多段階評価）																		
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW35A-T	★★★		134	360	9,720	350	97	185	14	68		3	○	−	−	○
パナソニック	パナソニック エコナビ搭載冷蔵庫	NR-C32CM-P	★★★		149	310	8,370	321	66	200	20	55		3	○	−	○	○
ミーレ・ジャパン		KFN12823SD	★★★		143	330	8,910	320	89	231				2	−	−	○	○
★★（多段階評価）																		
シャープ		SJ-WA35A-N	★★		118	410	11,100	350	97	185	16	68		3	−	−	−	○
Haier	フローレンス・ホワイト・アモーレ	JR-NF340A	★★		116	420	11,300	340	119	221				2	−	−	−	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-NF305A	★★		106	450	12,200	305	117	188				2	−	−	−	○
三菱電機		MR-C34Y-W	★★		107	440	11,900	335	81	182	22	72		3	○	−	−	○
最大値					184	450	12,200	350	119	231	22	83		3				
平均値					138	359	9,697	331	91	194	16	68		3				
最小値					106	250	6,750	305	66	169	10	55		2				

※１：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※２：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積351 ～ 400リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室（※2）（L）	野菜室（ボトル室）（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																		
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW38A-W	★★★★★	ⓔ	200	250	6,750	384	126	182	20	76		5	○	－	○	○
★★★★（多段階評価）																		
東芝	東芝 3 ドア冷蔵庫	GR-G38S(NP)	★★★★	ⓔ	180	270	7,290	375	88	204	12	83		3	○	－	○	○
東芝	東芝 3 ドア冷蔵庫	GR-G38SXV(ZW)	★★★★	ⓔ	180	270	7,290	375	88	204	12	83		3	○	－	○	○
日立	真空チルド	R-K370EV-T	★★★★	ⓔ	177	270	7,290	365	73	220	11	72		3	○	－	○	○
日立	真空チルド	R-S3700EV-XT	★★★★	ⓔ	177	270	7,290	365	73	220	11	72		3	○	－	○	○
★★★（多段階評価）																		
AQUA	and Smart	AQR-SD40C(S)	★★★	ⓔ	135	370	9,990	400	105	221	16	74		5	○	－	○	○
インタック SPS	LIEBHERR (リープヘル)	CBNes3956	★★★	ⓔ	146	341	9,210	385	111	274	93			2	－	－	－	○
パナソニック	パナソニック エコナビ搭載冷蔵庫	NR-C37CM-S	★★★	ⓔ	149	320	8,640	365	66	216	19	83		3	○	－	○	○
★★（多段階評価）																		
AQUA	AQUA 4 ドア冷蔵庫	AQR-361C(S)	★★	ⓔ	130	370	9,990	355	89	197	16	69		4	－	－	－	○
AQUA	ガラストップ冷蔵庫	AQR-FG40C(K)	★★	ⓔ	123	430	11,600	400	105	221	16	74		6	○	○	○	○
AQUA	and Smart	AQR-SD36C(W)	★★	ⓔ	120	400	10,800	355	89	197	13	69		4	○	－	－	○
三菱電機		MR-C37Y-W	★★	ⓔ	107	450	12,200	370	81	217	22	72		3	○	－	－	○
最大値					200	450	12,200	400	126	274	93	83		6				
平均値					152	334	9,028	375	91	214	22	75		4				
最小値					107	250	6,750	355	66	182	11	69		2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積401 ～ 450リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室（※2）（L）	野菜室（ボトル室）（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																		
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XF44A-C	★★★★★	ⓔ	228	240	6,480	440	131	228	17	81		6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW44A-T	★★★★★	ⓔ	217	240	6,480	440	131	228	17	81		5	○	－	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW42A-C	★★★★★	ⓔ	214	240	6,480	424	126	222	20	76		5	○	－	○	○
東芝	東芝 5 ドア冷蔵庫	GR-H43G(S)	★★★★★	ⓔ	242	210	5,670	426	109	224	17	93		5	○	－	○	○
東芝	東芝 5 ドア冷蔵庫	GR-H43GXV(ZM)	★★★★★	ⓔ	242	210	5,670	426	109	224	17	93		5	○	－	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F430V-N	★★★★★	ⓔ	246	220	5,940	426	123	214	22	89		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-E430GV-N	★★★★★	ⓔ	233	220	5,940	426	123	214	22	89		5	○	－	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-E430V-N	★★★★★	ⓔ	233	220	5,940	426	123	214	22	89		5	○	－	○	○
日立	真空チルド	R-F440E-SH	★★★★★	ⓔ	304	180	4,860	441	129	232	13	80		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-S4200E-XN	★★★★★	ⓔ	269	190	5,130	415	125	215	12	75		5	○	－	○	○
日立	ビッグ＆スリム 60	R-K42E-T	★★★★★	ⓔ	256	200	5,400	415	125	215	14	75		5	○	－	○	○
三菱電機		MR-B42X-S	★★★★★	ⓔ	212	240	6,480	420	97	213	20	84	26	5	○	－	○	○
★★（多段階評価）																		
amadana	冷蔵庫 405L	ZR-541-BK	★★	ⓔ	127	370	9,990	405	80	236		89		5	○	○	○	○
amadana	冷蔵庫 405L	ZR-541-WH	★★	ⓔ	127	370	9,990	405	80	236		89		5	○	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF445A	★★	ⓔ	101	520	14,000	445	135	310				2	－	－	－	○
最大値					304	520	14,000	445	135	310	22	93	26	6				
平均値					217	258	6,963	425	116	228	18	85	26	5				
最小値					101	180	4,860	405	80	213	12	75	26	2				

※ 1：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積451 ～ 500リットル

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室（※2）（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																		
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XF47A-T	★★★★★		252	220	5,940	465	131	253	17	81		6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GT47A-N	★★★★★		238	240	6,480	474	173	227	22	74		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H460FV(ZC)	★★★★★		290	190	5,130	458	121	232	15	105		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H48FX(WS)	★★★★★		280	200	5,400	481	129	233	17	119		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F470PV-W	★★★★★		268	210	5,670	474	147	221	17	106		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F470V-N	★★★★★		268	210	5,670	474	147	221	20	106		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F460V-T	★★★★★		251	220	5,940	455	131	229	17	95		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-FVF460-W	★★★★★		204	270	7,290	455	131	229	17	95		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-G4800E-XN	★★★★★		330	170	4,590	475	138	252	14	85		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-S4700E-XN	★★★★★		315	170	4,590	470	148	230	17	92		5	○	－	○	○
日立	真空チルド	R-F480E-T	★★★★★		311	180	4,860	475	138	252	14	85		6	○	○	○	○
三菱電機	置けるスマート大容量	MR-JX48LY-W	★★★★★		280	200	5,400	475	117	233	24	98	27	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R47Y-W	★★★★★		230	240	6,480	465	108	246	16	84	27	6	○	○	○	○
★★★★（多段階評価）																		
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PF47A-S	★★★★		191	290	7,830	465	131	253	17	81		6	○	○	○	○
★★（多段階評価）																		
インタック SPS	LIEBHERR（リープヘル）	CBNes5167	★★		131	406	11,000	475	127	348	126			2	○	－	○	○
最大値					330	406	11,000	481	173	348	126	119	27	6				
平均値					256	228	6,151	469	134	244	25	93	27	6				
最小値					131	170	4,590	455	108	221	14	74	27	2				

電気冷蔵庫　間冷式　定格内容積501リットル以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室（※2）（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																		
AQUA	ガラストップ冷蔵庫	AQR-FG50D(W)	★★★★★		260	220	5,940	501	148	264	24	89		6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GF60A-R	★★★★★		277	220	5,940	601	176	315	24	110		6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GF50A-N	★★★★★		259	220	5,940	501	143	268	18	90		6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GT50A-R	★★★★★		252	230	6,210	501	173	254	22	74		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H510FV(ZW)	★★★★★		317	180	4,860	508	136	258	19	114		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H51FX(N)	★★★★★		299	190	5,130	510	129	262	17	119		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H560FV(ZC)	★★★★★		294	200	5,400	555	147	280	20	128		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H610FV(ZM)	★★★★★		290	210	5,670	605	163	303	23	139		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H56FX(WS)	★★★★★		280	210	5,670	556	146	281	21	129		6	○	○	○	○
東芝	東芝 6 ドア冷蔵庫	GR-H62FX(N)	★★★★★		255	240	6,480	618	167	307	17	144		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F510XPV-X	★★★★★		319	180	4,860	510	148	256	17	106		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F510PV-N	★★★★★		318	180	4,860	508	147	255	17	106		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F560PV-N	★★★★★		296	200	5,400	555	161	279	20	115		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F560XPV-X	★★★★★		296	200	5,400	555	161	279	20	115		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F610PV-T	★★★★★		291	210	5,670	608	176	306	20	126		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F610XPV-X	★★★★★		291	210	5,670	608	176	306	20	126		6	○	○	○	○
パナソニック	パナソニックトップユニット冷蔵庫	NR-F510V-T	★★★★★		287	200	5,400	508	147	255	20	106		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-G5200E-XT	★★★★★		340	170	4,590	517	149	274	17	94		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-X5200E-XN	★★★★★		340	170	4,590	517	149	274	17	94		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-G5700E-XN	★★★★★		332	180	4,860	565	167	295	19	103		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-X5700E-X	★★★★★		332	180	4,860	565	167	295	19	103		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-G6200E-XT	★★★★★		326	190	5,130	620	185	324	22	111		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-X6200E-X	★★★★★		326	190	5,130	620	185	324	22	111		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-S5000E-XT	★★★★★		321	170	4,590	501	148	261	17	92		5	○	－	○	○
日立	真空チルド	R-F520E-SH	★★★★★		321	180	4,860	517	149	274	17	94		6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-X6700E-ZV	★★★★★		320	200	5,400	670	204	346	25	120		6	○	○	○	○

※ 1：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1）			年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L）						機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）		合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室※2（L）	野菜室・チルド室（L）	切替室（L）	ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	インフロン対応
三菱電機	置けるスマート大容量	MR-JX53Y-W	★★★★★	○	287	200	5,400	525	117	283	24	98	27	6	○	○	○	○
三菱電機	置けるスマート大容量	MR-JX61Y-W	★★★★★	○	274	220	5,940	605	124	327	30	114	40	6	○	○	○	○
三菱電機	置けるスマート大容量	MR-WX61Y-P	★★★★★	○	274	220	5,940	605	124	327	30	114	40	6	○	○	○	○
三菱電機	置けるスマート大容量	MR-WX71Y-BR	★★★★★	○	267	240	6,480	705	146	379	36	134	46	6	○	○	○	○
★★★（多段階評価）																		
インタック SPS	LIEBHERR（リープヘル）	SBSes7155	★★★	○	137	460	12,400	698	150	403	126	145		3	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-G61X-B	★★★	○	134	470	12,700	612	213	399				4	○	○	○	○
★★（多段階評価）																		
インタック SPS	LIEBHERR（リープヘル）	SBSes7353	★★	○	121	529	14,300	726	150	576	171			3	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-55W-B	★★	○	125	450	12,200	545	153	392				2	−	−	−	○
日本ゼネラル・アプライアンス	ワールプール冷凍冷蔵庫	GSC25C6EYW	★★	○	104	630	17,000	696	290	406				2	○	○	−	−
最大値					340	630	17,000	726	290	576	171	145	46	6				
平均値					273	244	6,596	575	160	311	29	112	38	6				
最小値					104	170	4,590	501	117	254	17	74	27	2				

※ 1：省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、○は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫　直冷式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	定格内容積（L） 合計（L）	冷凍室（L）	冷蔵室（L）	特定低温室（※2）（L）	野菜室・ボトル室（L）	切替室（L）	機能 ドア数	自動製氷	観音開き	インバータ制御	ノンフロン対応
★★★★★（多段階評価）																		
エレクトロラックス		ERB0500SA-RJP	★★★★★		216	89	2,400	45		45				1	－	－	－	○
ハイセンス		HR-A42JW	★★★★★		213	89	2,400	42		42				1	－	－	－	○
★★★★（多段階評価）																		
DAEWOO		DR-77AS	★★★★		167	130	3,510	75		75				1	－	－	－	○
DAEWOO		DR-51S	★★★★		166	116	3,130	45		45				1	－	－	－	○
DAEWOO		DR-52AS	★★★★		166	116	3,130	45		45				1	－	－	－	○
Haier	ノンフロン 冷蔵庫	JR-N40E	★★★★		171	110	2,970	40		40				1	－	－	－	○
★★★（多段階評価）																		
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-509C	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-509E	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-515E	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-520J	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-520JE-K	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-516(N)	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-516(W)	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-517(W)	★★★		161	120	3,240	46		46				1	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-515	★★★		149	130	3,510	46		46				1	－	－	－	○
シャープ		SJ-H8Y-S	★★★		136	160	4,320	75		75				1	－	－	－	○
フィフティ	46L1 ドア冷蔵庫	FR-46NL-WH	★★★		149	130	3,510	46		46				1	－	－	－	○
フィフティ	47L1 ドア冷蔵庫	FR-47HL-WH	★★★		139	140	3,780	47		47				1	－	－	－	○
UING	ノンフロン 1 ドア冷蔵庫	UR-D50F	★★★		164	120	3,240	50		50				1	－	－	－	○
★★（多段階評価）																		
AQUA	直冷式 1 ドア冷蔵庫	AQR-81C(S)	★★		109	200	5,400	75		75				1	－	－	－	○
AQUA	直冷式 2 ドア冷蔵庫	AQR-111C(S)	★★		102	270	7,290	109	29	80				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-150E	★★		124	270	7,290	143	58	85				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-100E	★★		110	240	6,480	96	30	66				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-975E	★★		110	240	6,480	96	30	66				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-107(HG)	★★		110	240	6,480	96	30	66				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax	AR-143E	★★		110	290	7,830	138	47	91				2	－	－	－	○
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ER-147(HG)	★★		110	290	7,830	138	47	91				2	－	－	－	○
シャープ		SJ-H12Y-S	★★		117	240	6,480	118	28	90				2	－	－	－	○
ジンアンドマリー	スメッグ冷凍冷蔵庫	FAB28RAZ1	★★		114	340	9,180	248	26	222				1	－	－	－	○
DAEWOO		DR-T90BG	★★		101	257	6,940	86	32	54				2	－	－	－	○
Haier	スタイリッシュ冷凍冷蔵庫	JR-N106H	★★		120	230	6,210	106	33	73				2	－	－	－	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-N91J	★★		116	220	5,940	91	24	67				2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-B106JW	★★		107	266	7,180	106	42	64				2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-B82JW	★★		100	248	6,700	82	25	57				2	－	－	－	○
パナソニック		NR-A80W-W	★★		103	210	5,670	75		75				1	－	－	－	○
パナソニック		NR-A50W-W	★★		101	190	5,130	45		45				1	－	－	－	○
フィフティ	109L2 ドア冷蔵庫	FR-110NL-WH	★★		115	240	6,480	109	30	79				2	－	－	－	○
UING	ノンフロン 2 ドア冷凍冷蔵庫	UR-D90F	★★		112	230	6,210	88	28	60				2	－	－	－	○
★（多段階評価）																		
ジンアンドマリー	スメッグ冷凍冷蔵庫	FAB10RP	★		98	270	7,290	114	13	101				1	－	－	－	○
ジンアンドマリー	スメッグ冷凍冷蔵庫	FAB28UROR 50H	★		95	421	11,400	268	21	247				1	－	－	－	○
ジンアンドマリー	スメッグ冷凍冷蔵庫	FAB28UROR 60H	★		92	435	11,700	268	21	247				1	－	－	－	○
最大値					216	435	11,700	268	58	247				2				
平均値					134	198	5,351	88	31	74				1				
最小値					92	89	2,400	40	13	40				1				

※ 1: 省エネラベリング制度の冷蔵庫の目標年度は 2010 年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2: 特定低温室（チルド室、氷温室、パーシャル室など）は、冷蔵庫の容積に含まれます。

ジャー炊飯器

上手な選び方

1回の炊飯容量をもとに、
家庭に合った機種を選ぶことが大切です。

年間消費電力量

炊飯器を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。1回の炊飯時消費電力量の他に、保温やタイマー予約を利用することが多い場合は、保温時消費電力量やタイマー予約時消費電力量にも注目しましょう。

※「平均的な方法」とは使用時間等の目安です。

IH5.5合以上8合未満の場合

炊飯回数	340回/年	
保温時間	1,540時間/年	約4.5時間（1日）
タイマー予約時間	1,190時間/年	約3.5時間（1日）
待機時間	2,990時間/年	約8.8時間（1日）

出典：ジャー炊飯器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等：エネルギー消費効率算定式の係数

省エネ基準達成率

加熱方式や最大炊飯容量、蒸発水量が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金も安くなります。ジャー炊飯器は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分ごとに、目標基準値算定式が設定されています。

最大炊飯容量

設計上可能な最大炊飯量をいいます。0.54Lは3合、1Lは5.5合、1.44Lは8合、1.8Lは10合（1升）まで炊くことができます。（1合は0.18L）

加熱方式

- IH式…電磁誘導加熱方式ともいいます。コイルによる磁力線のはたらきで、内釜自体が発熱する方式で、高火力で一気に加熱することができます。（心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とご相談下さい。）
- マイコン式…ヒーターの熱によって内釜を加熱する方式（直接加熱方式）です。IH式以外のマイコン制御のものをいいます。

機能

- 無洗米等…無洗米に合わせた水加減や米の浸水時間で炊くことができます。その他に、玄米、炊き込み御飯、おこわ、おかゆ等、炊き上げるものに適した炊き方ができるメニューがついているものがあります。
- 早炊き…通常の炊飯の半分ぐらいの時間で炊くことができます。

上手な使い方

なるべく保温時間を短くすることが
一番の省エネになります。

長く保温をしないようにしましょう。
電力を消費し、風味も落ちます。
約7～8時間以上保温するなら、2回に分けて炊いた方がお得になります。

※製品によって、炊飯時消費電力量や保温時消費電力量が異なりますので、時間も異なります。

保温時間を短くするには

- まとめて炊いて冷凍保存しましょう。
- 食べる時間に合わせて炊き上がるように、タイマー予約を上手に使いましょう。

待機時消費電力量を減らしましょう

使わないときは、電源プラグを抜きましょう。
（電源プラグをコンセントに差し込んだままでも電力を消費します。）



※「家庭の省エネ徹底ガイド」のデータを引用。

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）電子回路を有さないもの、最大炊飯容量が0.54L未満のもの、業務用のものは対象外です。

表示の意味は？

110ページのQ5とQ6もご参考に！

- **年間消費電力量（kWh/年）**

炊飯時、保温時、タイマー予約時及び待機時それぞれの消費電力量を測定し、家庭における最大炊飯容量ごとの使用実態をもとに算出して合計した値を、有効数字3桁以上で表示しています。

- **炊飯時消費電力量（Wh/回）**

通常炊飯コースの炊飯開始から炊飯終了までの消費電力量です。

- **保温時消費電力量（Wh/h）**

炊飯終了後の1時間あたりの保温時の消費電力量です。

- **タイマー予約時消費電力量（Wh/h）**

炊飯器に内釜を入れて（米を入れない）、炊飯予約のタイマーを使用した状態での1時間あたりの消費電力量です。

- **待機時消費電力量（Wh/h）**

炊飯器に内釜を入れて（米を入れない）、コンセントを差し込んだ状態での1時間あたりの消費電力量です。

ジャー炊飯器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器　IH3合以上5.5合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
110%～114%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JPX-A060-K	◐	110	44.5	1,200	0.63	104	12.4	1.05	0.79	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GF05-XJ	◐	108	50.0	1,350	0.54	116	14.0	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-QA06-WZ	◐	107	46.1	1,240	0.63	111	12.5	0.85	0.60	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RJ05-TA	◐	107	46.9	1,270	0.54	110	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RW05-WB	◐	107	46.9	1,270	0.54	110	12.5	1.10	0.95	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKI-H550-T	◐	108	53.1	1,430	0.54	130	14.7	0.59	0.52	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKO-G550-T	◐	106	54.0	1,460	0.54	132	15.0	0.60	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKM-G550-T	◐	105	51.2	1,380	0.54	118	15.8	0.77	0.70	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKU-A550-W	◐	104	52.8	1,430	0.54	123	16.5	0.61	0.53	○	○
東芝	IH 保温釜	RC-6XG	◐	103	49.1	1,330	0.63	112.0	15.0	0.91	0.75	○	○
東芝	IH 保温釜	RC-5XF(WT)	◐	103	51.1	1,380	0.54	110.0	17.8	0.92	0.74	○	○
東芝	IH 保温釜	RC-6GSE	◐	100	54.2	1,460	0.63	130	15.0	0.87	0.72	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-KA051-N	◐	104	51.3	1,390	0.54	130	12.5	0.71	0.58	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-KG051-W	◐	104	51.3	1,390	0.54	130	12.5	0.71	0.58	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-LH064-R	◐	104	54.4	1,470	0.63	136.0	13.2	0.83	0.76	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-SE065-A	◐	103	52.1	1,410	0.63	125.1	14.0	0.99	0.79	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-SW065-R	◐	100	53.5	1,440	0.63	130.3	13.9	0.96	0.77	○	○
最大値				110	54.4	1,470	0.63	136.0	17.8	1.10	0.95		
平均値				105	50.7	1,371	0.58	121.0	14.1	0.86	0.72		
最小値				100	44.5	1,200	0.54	104	12.4	0.59	0.52		

ジャー炊飯器　IH5.5合以上8合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
120%～124%（省エネ基準達成率）													
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HC104-W	◐	120	72.0	1,940	1.0	140	14.4	0.62	0.51	○	○
115%～119%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BC10-TA	◐	119	70.6	1,910	1.0	130	16.0	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BC10-WA	◐	119	70.6	1,910	1.0	130	16.0	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BB10-TA	◐	119	70.7	1,910	1.0	131	15.9	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BU10-BA	◐	119	70.9	1,910	1.0	131	16.0	0.44	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BT10-WB	◐	119	71.0	1,920	1.0	132	15.9	0.44	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZA10-TA	◐	116	72.4	1,950	1.0	132	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZE10-NL	◐	116	72.4	1,950	1.0	132	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NI10-XT	◐	116	72.7	1,960	1.0	132	15.5	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NV10-XA	◐	116	72.7	1,960	1.0	133	15.3	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HJ10-XA	◐	116	72.8	1,970	1.0	138	14.1	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HN10-XA	◐	116	72.8	1,970	1.0	138	14.1	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NY10-XJ	◐	116	72.8	1,970	1.0	133	15.3	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HQ10-XA	◐	116	74.7	2,020	1.0	139	15.1	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-VL10-TD	◐	116	75.9	2,050	1.0	143	15.0	1.10	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XA10-CL	◐	116	75.9	2,050	1.0	141	15.7	0.97	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-VD10-TA	◐	116	76.1	2,050	1.0	144	14.9	1.10	0.96	○	○
パナソニック	スチーム IH ジャー	SR-SH104-N	◐	119	72.0	1,940	1.0	138	14.5	0.70	0.65	○	○
パナソニック	スチーム IH ジャー	SR-SX104-T	◐	117	74.3	2,010	1.0	145	14.4	0.70	0.65	○	○

※1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量				機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）			炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	無洗米	早炊き
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HB104-W	◐	117	76.3	2,060	1.0	153	13.8	0.79	0.69	○	○
日立	打込鉄釜 ふっくら御膳	RZ-VW3000M	◐	119	70.67	1,910	1.0	142.0	12.60	0.75	0.70	○	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）													
シャープ	ヘルシオ炊飯器	KS-PX10B-R	◐	110	78.9	2,130	1.0	139.0	18.8	0.90	0.55	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-WB10-TZ	◐	111	75.7	2,040	1.0	148	15.0	0.60	0.51	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-WB10-WZ	◐	111	75.7	2,040	1.0	148	15.0	0.60	0.51	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-WT10-BZ	◐	111	76.1	2,050	1.0	146	15.7	0.60	0.51	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JKX-S100KM	◐	112	75.2	2,030	1.0	147	14.0	0.93	0.85	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JKX-G100K	◐	111	75.7	2,040	1.0	150	13.7	0.93	0.85	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JKX-V100K	◐	111	75.7	2,040	1.0	150	13.7	0.93	0.85	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JPX-A100-K	◐	111	75.9	2,050	1.0	150	13.8	1.04	0.79	○	○
東芝	真空 IH 保温釜	RC-10VRH	◐	112	79.5	2,150	1.0	164.7	13.1	0.89	0.74	○	○
パナソニック	スチーム & 可変圧力 IH ジャー	SR-SPX104-RK	◐	114	76.3	2,060	1.0	151	14.4	0.70	0.65	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HX104-W	◐	114	79.0	2,130	1.0	154	14.9	0.94	0.83	○	○
日立	真空断熱 圧力 & スチーム	RZ-VW1000M	◐	110	76.43	2,060	1.0	149.2	14.90	0.73	0.63	○	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-S100-T	◐	109	84.9	2,290	1.0	162	17.8	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-V100XC	◐	109	84.9	2,290	1.0	162	17.8	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-G100XK	◐	109	86.0	2,320	1.0	162	18.5	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-R100-T	◐	109	86.0	2,320	1.0	162	18.5	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-B100-C	◐	109	87.2	2,350	1.0	167	18.2	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-A100-K	◐	109	87.5	2,360	1.0	168	18.2	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-G100K	◐	107	81.7	2,210	1.0	151	17.5	0.84	0.80	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-R100K	◐	107	81.7	2,210	1.0	151	17.5	0.84	0.8	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-V100-T	◐	107	82.1	2,220	1.0	154	17.2	0.81	0.78	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKK-H100-TC	◐	106	87.5	2,360	1.0	167	18.5	0.60	0.52	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKK-J100-K	◐	106	87.5	2,360	1.0	167	18.5	0.60	0.52	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-B100-W	◐	105	84.0	2,270	1.0	156	18.4	0.66	0.62	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPB-A100-KG	◐	105	85.5	2,310	1.0	177	14.9	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPB-G100KL	◐	105	85.5	2,310	1.0	177	14.9	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPB-B100-K	◐	105	86.2	2,330	1.0	179	14.9	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPB-H100K	◐	105	86.2	2,330	1.0	179	14.9	0.64	0.55	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-10VSH	◐	108	80.3	2,170	1.0	165.6	13.4	0.89	0.74	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-10VXH	◐	108	81.0	2,190	1.0	170.0	13.2	0.78	0.62	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-10VWG(W)	◐	108	82.5	2,230	1.0	177.5	12.0	0.95	0.79	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-10VPH	◐	108	82.9	2,240	1.0	181.2	12.0	0.78	0.62	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PX104-K	◐	105	82.0	2,210	1.0	162	15.5	0.80	0.68	○	○
日立	圧力 IH	RZ-VG10M	◐	106	78.88	2,130	1.0	144.5	17.50	0.74	0.64	○	○
日立	圧力 IH	RZ-VX100M	◐	106	78.88	2,130	1.0	144.5	17.50	0.74	0.64	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-VE105-W	◐	105	85.9	2,320	1.0	165.0	17.0	1.00	0.81	○	○
三菱電機	大沸騰 IH	NJ-NH105-S	◐	105	87.8	2,370	1.0	175.6	16.1	0.86	0.74	○	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
シャープ	ヘルシオ炊飯器	KS-MX10B-R	◐	103	82.9	2,240	1.0	145.0	19.2	1.06	0.92	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JKP-H100-T	◐	102	88.2	2,380	1.0	181	15.8	0.61	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKJ-V100-T	◐	102	91.2	2,460	1.0	167	20.8	0.62	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JKP-B100-TU	◐	100	89.9	2,430	1.0	178	17.6	0.61	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKW-A100-CU	◐	100	98.0	2,650	1.0	181	22.2	0.61	0.53	○	○
東芝	IH 保温釜	RC-10HH	◐	100	89.1	2,410	1.0	157.6	21.1	0.83	0.68	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PA104-T	◐	103	83.1	2,240	1.0	163	16.0	0.80	0.68	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PB104-W	◐	103	84.0	2,270	1.0	167	15.7	0.80	0.68	○	○
日立	蒸気カット 極上炊き 圧力＆スチーム	RZ-VV100M	◐	104	80.73	2,180	1.0	144.5	18.70	0.74	0.64	○	○
日立	極上炊き 鉄入り釜	RZ-JP10J W	◐	102	91.0	2,460	1.0	159.1	22.3	0.59	0.59	○	○
日立	極上炊き 黒厚鉄釜	RZ-MC10J S	◐	100	94.5	2,550	1.0	172.7	21.5	0.64	0.60	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VV105-W	◐	103	88.7	2,390	1.0	174.2	16.8	0.96	0.79	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VX105-R	◐	103	88.7	2,390	1.0	175.3	16.6	0.97	0.79	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VW105-W	◐	101	92.5	2,500	1.0	184.8	16.9	0.98	0.80	○	○
最大値				120	98.0	2,650	1.0	184.8	22.3	1.10	0.96		
平均値				110	80.52	2,174	1.0	154.9	16.17	0.78	0.67		
最小値				100	70.6	1,910	1.0	130	12.0	0.44	0.37		

※ 1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器　IH8合以上10合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
130% ～ 134%（省エネ基準達成率）													
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HC154-W	◐	131	103	2,780	1.44	170	16.0	0.62	0.51	○	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JKX-G150K	◐	111	120.4	3,250	1.44	197	18.7	0.93	0.85	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋圧力 IH 炊飯ジャー	JKX-V150K	◐	111	120.4	3,250	1.44	197	18.7	0.93	0.85	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-G150K	◐	110	124.6	3,360	1.44	205	19.3	0.84	0.80	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-R150K	◐	110	124.6	3,360	1.44	205	19.3	0.84	0.8	○	○
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-V150-T	◐	110	124.9	3,370	1.44	206	19.3	0.81	0.78	○	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	土鍋 IH 炊飯ジャー	JKN-B150-W	◐	107	129.2	3,490	1.44	207	21.3	0.66	0.62	○	○
最大値				131	129.2	3,490	1.44	207	21.3	0.93	0.85		
平均値				113	121.0	3,266	1.44	198	18.9	0.80	0.74		
最小値				107	103	2,780	1.44	170	16.0	0.62	0.51		

ジャー炊飯器　IH10合以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZA18-TA	◐	117	114.0	3,080	1.8	174	20.8	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZE18-NL	◐	117	114.0	3,080	1.8	174	20.8	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HJ18-XA	◐	117	114.1	3,080	1.8	182	19.5	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HN18-XA	◐	117	114.1	3,080	1.8	182	19.5	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BB18-TA	◐	117	114.2	3,080	1.8	174	21.5	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BC18-TA	◐	117	114.2	3,080	1.8	174	21.5	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BC18-WA	◐	117	114.2	3,080	1.8	174	21.5	0.47	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BU18-BA	◐	117	114.4	3,090	1.8	176	21.3	0.44	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-BT18-WB	◐	117	114.6	3,090	1.8	178	21.1	0.44	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NI18-XT	◐	117	114.7	3,100	1.8	176	20.7	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NV18-XA	◐	117	114.7	3,100	1.8	178	20.4	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-NY18-XJ	◐	117	114.9	3,100	1.8	178	20.5	1.02	0.90	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-HQ18-XA	◐	117	117.5	3,170	1.8	185	20.4	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XA18-CL	◐	117	118.6	3,200	1.8	182	21.5	0.97	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-VL18-TD	◐	117	118.9	3,210	1.8	191	20.2	1.10	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-VD18-TA	◐	117	119.6	3,230	1.8	194	19.8	1.10	0.96	○	○
パナソニック	スチーム IH ジャー	SR-SX184-T	◐	117	120	3,240	1.8	210	18.5	0.70	0.65	○	○
パナソニック	スチーム IH ジャー	SR-SH184-N	◐	116	119	3,210	1.8	207	18.3	0.70	0.65	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HB184-W	◐	116	122	3,290	1.8	214	18.2	0.79	0.69	○	○
パナソニック	スチーム & 可変圧力 IH ジャー	SR-SPX184-RK	◐	115	122	3,290	1.8	214	18.4	0.70	0.65	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-HX184-W	◐	115	124	3,350	1.8	219	18.4	0.94	0.83	○	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-S180-T	◐	110	130.9	3,530	1.8	209	23.1	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-V180XC	◐	110	130.9	3,530	1.8	209	23.1	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-G180XK	◐	110	133.6	3,610	1.8	214	23.5	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-R180-T	◐	110	133.6	3,610	1.8	214	23.5	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-B180-C	◐	110	134.8	3,640	1.8	219	23.3	0.65	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKT-A180-K	◐	110	135.0	3,650	1.8	218	23.5	0.65	0.54	○	○
東芝	真空 IH 保温釜	RC-18VRH	◐	112	125.5	3,390	1.8	224.1	18.4	0.89	0.74	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PX184-K	◐	111	125	3,380	1.8	224	18.3	0.80	0.68	○	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）													
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPB-A180-KG	◐	106	135.8	3,670	1.8	237	21.1	0.63	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPB-G180KL	◐	106	135.8	3,670	1.8	237	21.1	0.63	0.55	○	○

※ 1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPB-B180-K	ⓔ	106	137.2	3,700	1.8	241	21.1	0.63	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPB-H180K	ⓔ	106	137.2	3,700	1.8	241	21.1	0.63	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKK-H180-TC	ⓔ	105	137.8	3,720	1.8	225	23.7	0.60	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKK-J180-K	ⓔ	105	137.8	3,720	1.8	225	23.7	0.60	0.53	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-18VXH	ⓔ	108	127.1	3,430	1.8	225.0	19.1	0.78	0.62	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-18VSH	ⓔ	108	129.9	3,510	1.8	233.8	18.8	0.89	0.74	○	○
東芝	真空圧力 IH 保温釜	RC-18VPH	ⓔ	108	130.1	3,510	1.8	243.2	17.7	0.78	0.62	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PB184-W	ⓔ	108	129	3,480	1.8	225	19.8	0.80	0.68	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー	SR-PA184-T	ⓔ	107	129	3,480	1.8	229	19.2	0.80	0.68	○	○
日立	圧力 IH	RZ-VX180M	ⓔ	106	126.2	3,410	1.8	205.0	21.62	0.74	0.64	○	○
日立	圧力 IH	RZ-VG18M	ⓔ	106	126.9	3,430	1.8	207.0	21.60	0.74	0.64	○	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
シャープ	ヘルシオ炊飯器	KS-MX18B-R	ⓔ	103	131.9	3,560	1.8	196.0	24.9	1.06	0.92	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKH-V180-C	ⓔ	103	146.7	3,960	1.8	231	26.5	0.60	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JKP-H180-T	ⓔ	102	140.7	3,800	1.8	240	22.7	0.61	0.53	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKJ-V180-T	ⓔ	102	146.2	3,950	1.8	233	26.0	0.59	0.52	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JKP-B180-TU	ⓔ	101	141.2	3,810	1.8	233	23.9	0.61	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JKW-A180-CU	ⓔ	100	148.9	4,020	1.8	226	28.1	0.61	0.53	○	○
東芝	IH 保温釜	RC-18HH	ⓔ	100	140.0	3,780	1.8	208.8	26.7	0.83	0.68	○	○
日立	蒸気カット 極上炊き 圧力＆スチーム	RZ-VV180M	ⓔ	104	128.8	3,480	1.8	214.5	21.30	0.74	0.64	○	○
日立	極上炊き 鉄入り釜	RZ-JP18J W	ⓔ	100	140.6	3,800	1.8	207.8	27.3	0.59	0.59	○	○
日立	極上炊き 黒厚鉄釜	RZ-MC18J S	ⓔ	100	143.4	3,870	1.8	219.0	26.8	0.62	0.59	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-VE185-W	ⓔ	104	135.7	3,660	1.8	225.6	22.3	0.99	0.81	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VV185-W	ⓔ	102	140.2	3,790	1.8	240.5	22.0	1.00	0.82	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VX185-R	ⓔ	102	140.6	3,800	1.8	243.1	21.8	0.99	0.81	○	○
最大値				117	148.9	4,020	1.8	243.2	28.1	1.10	0.96		
平均値				110	128.1	3,460	1.8	210.2	21.63	0.77	0.66		
最小値				100	114.0	3,080	1.8	174	17.7	0.44	0.37		

ジャー炊飯器　マイコン3合以上5.5合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
シャープ	黒厚釜球面炊き	KS-C5G-W	ⓔ	100	42.0	1,130	0.54	104.8	11.6	0.39	0.24	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-LF05-XA	ⓔ	103	37.8	1,020	0.54	95.6	9.40	0.44	0.37	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-UC05-WB	ⓔ	103	37.8	1,020	0.54	90.5	11.0	0.45	0.38	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-NE05-WG	ⓔ	100	38.4	1,040	0.54	84.6	11.5	0.93	0.93	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBU-A550-W	ⓔ	102	40.1	1,080	0.54	98.0	11.1	0.47	0.42	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAJ-A550-KC	ⓔ	102	41.6	1,120	0.54	105	11.0	0.37	0.30	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAJ-A551-PB	ⓔ	102	41.6	1,120	0.54	105	11.0	0.37	0.30	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAI-H550-WU	ⓔ	100	41.5	1,120	0.54	94.5	14.0	0.40	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAI-K550-P	ⓔ	100	41.5	1,120	0.54	94.5	14.0	0.40	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAI-R550-W	ⓔ	100	41.5	1,120	0.54	94.5	14.0	0.40	0.33	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-5RV-W	ⓔ	102	41.0	1,110	0.54	108	7.55	0.85	0.74	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-5SG	ⓔ	101	42.1	1,140	0.54	111	7.85	0.84	0.72	○	○
トップバリュベストプライス	マイコン式炊飯ジャー	ARC-BP05(W)	ⓔ	100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M30A	ⓔ	101	39.74	1,070	0.54	95.42	12.29	0.27	0.19	○	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-MY051-S	ⓔ	101	39.8	1,070	0.54	92.6	13.1	0.32	0.22	○	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-ML051-W	ⓔ	100	39.8	1,070	0.54	91.4	13.5	0.32	0.21	○	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-MZ051-W	ⓔ	100	39.8	1,070	0.54	99.0	11.3	0.25	0.17	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YRC-051	ⓔ	100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○
最大値				103	43.7	1,180	0.54	111	14.0	0.93	0.93		
平均値				101	40.75	1,099	0.54	98.29	11.60	0.50	0.43		
最小値				100	37.8	1,020	0.54	84.6	7.55	0.25	0.17		

※ 1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器　マイコン5.5合以上8合未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
105%～109%（省エネ基準達成率）													
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M55A	●	105	81.1	2,190	1.0	164.6	15.7	0.36	0.19	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
シャープ	黒厚釜球面炊き	KS-S10E-S	●	103	89.7	2,420	1.0	185.5	16.1	0.50	0.40	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WB10-CA	●	101	84.9	2,290	1.0	159	18.9	0.45	0.38	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WF10-WB	●	101	84.9	2,290	1.0	159	18.9	0.45	0.38	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-TC10-XA	●	101	85.3	2,300	1.0	165	17.9	0.45	0.38	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBG-B100-WU	●	103	79.9	2,160	1.0	140	20.0	0.42	0.32	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-B100-C	●	102	78.5	2,120	1.0	140	19.1	0.42	0.32	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-A100-C	●	102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G100-C	●	102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-10MSD	●	100	88.7	2,390	1.0	182	15.2	0.94	0.74	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-10MFD	●	100	89.6	2,420	1.0	179	16.5	0.94	0.74	○	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-MB101-W	●	102	83.9	2,270	1.0	156	19.4	0.35	0.24	○	○
最大値				105	89.7	2,420	1.0	185.5	20.0	0.94	0.74		
平均値				102	83.7	2,259	1.0	159.2	18.0	0.53	0.42		
最小値				100	78.5	2,120	1.0	140	15.2	0.35	0.19		

ジャー炊飯器　マイコン10合以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	最大炊飯容量（L）	消費電力量 炊飯時（Wh/回）	保温時（Wh/h）	タイマー予約時（Wh/h）	待機時（Wh/h）	機能 無洗米	早炊き
105%～109%（省エネ基準達成率）													
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-MB181-W	●	107	126	3,400	1.8	206	21.8	0.35	0.24	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-TC18-XA	●	102	130.8	3,530	1.8	211	23.0	0.45	0.38	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WB18-CA	●	102	130.8	3,530	1.8	211	23.0	0.45	0.38	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-WF18-WB	●	102	130.8	3,530	1.8	211	23.0	0.45	0.38	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-B180-C	●	100	133.2	3,600	1.8	197	26.1	0.40	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-A180-C	●	100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G180-C	●	100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBG-B180-WU	●	100	135.0	3,650	1.8	196	27.0	0.40	0.33	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-18MFD	●	100	137.0	3,700	1.8	228	22.3	0.94	0.74	○	○
東芝	マイコン保温釜	RC-18MSD	●	100	137.0	3,700	1.8	238	20.9	0.94	0.74	○	○
最大値				107	137.0	3,700	1.8	238	27.0	0.94	0.74		
平均値				101	132.8	3,586	1.8	209	23.9	0.55	0.44		
最小値				100	126	3,400	1.8	196	20.9	0.35	0.24		

※1：省エネラベリング制度のジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は省エネ基準を達成していない機種です。

電子レンジ

上手な選び方

調理方法に応じて、
家庭に合った機種を選ぶことが大切です。

年間消費電力量

家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。レンジ部の消費電力量の他に、オーブンを利用することが多い場合は、オーブン部の消費電力量にも注目しましょう。

省エネ基準達成率

オーブン機能の有無、加熱方式、庫内容積が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。機能、加熱方式、庫内容積により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

待機時消費電力ゼロ

使用していないときに自動的に電源を切る等により、待機時消費電力をゼロにします。

総庫内容量

家族の人数や設置スペースに合った大きさを選びましょう。

オーブン部の加熱方式

- 上下ヒーター式…ヒーターが庫内に露出しているものと、ヒーターが庫内に露出していないものがありますが、いずれも輻射熱で食品を加熱します。
- 熱風循環加熱方式…ヒーターの熱をファンで庫内に送り込み循環させて、食品を加熱します。

レンジ機能のセンサー

- 赤外線センサー…食品の表面温度をはかりながら、食べごろの温度まで加熱します。
- 重量センサー…食品の重量をはかり、加熱時間を調節します。
- 湿度センサー…食品から出る蒸気の量をはかり、加熱時間を調節します。

オーブン・グリル機能

１台でいろいろな調理を短時間でできるための機能を備えたものもあります。

- オーブン二段調理…一度にたくさんの量を調理することができます。
- グリル両面焼き…ムラをおさえ、裏返す手間がなく、調理時間を短縮できます。

上手な使い方

野菜の下ごしらえや冷凍食品のあたため等に
利用しましょう。

電子レンジでおすすめの使い方



野菜などの下ごしらえに電子レンジを使いましょう。時間短縮にもなり、ビタミンCの損失が抑えられます。
※「家庭の省エネ徹底ガイド」のデータを引用。

液体の食品をあたためるときは、丸い容器に入れ、途中でかき混ぜると、ムラをおさえ、速く加熱できます。



あたためるときは、食品の加熱しすぎに注意しましょう。時間設定は短めにして様子を見ながら加熱しましょう。

オーブン調理でおすすめの使い方

オーブンで調理するときは、なるべく大きさや厚さをそろえ、ぎっしり並べすぎないようにしましょう。





オーブンで調理中は、ドアを頻繁に開閉したり、長時間あけておいたりしないようにしましょう。
（庫内の温度が下がり調理時間が長くなることになります。）

省エネ性能一覧の見方



経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）ガスオーブンを有するもの、業務用のもの、定格入力電圧が200V専用のもの、庫内高さが135mm未満のもの及びシステムキッチンその他のものに組み込まれたものを除きます。

表示の意味は？

111ページのQ7もご参考に！

- **年間消費電力量（kWh/年）**

電子レンジ機能、オーブン機能及び待機時のそれぞれの消費電力量を測定し、家庭における使用実態をもとに算出して合計した値を、小数点以下1桁まで表示しています。

- **総庫内容量（L）**

JISの測定方法に基づき、測定した数値です。

- **インバータ**

家庭用電源を高周波に換え制御することで、出力を自由にコントロールできる技術です。

電子レンジ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

単機能レンジ

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	総庫内容量（L）	レンジ部年間消費電力量（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	機能 インバータ
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）										
Abitelax / Elabitax	Abitelax 庫内 平面	ARF-201(5)	e	102	58.7	1,580	20	58.7	○	－
Abitelax / Elabitax	Abitelax 庫内 平面	ARF-203(5)	e	102	58.7	1,580	20	58.7	○	－
Abitelax / Elabitax	Elabitax 庫内 平面	ERD-2F(5)	e	102	58.7	1,580	20	58.7	○	－
Abitelax / Elabitax	Abitelax	ARE-177(5)	e	102	58.8	1,590	17	58.8	○	－
Abitelax / Elabitax	Elabitax	ERD-617(5)	e	102	58.8	1,590	17	58.8	○	－
Abitelax / Elabitax	Abitelax 庫内 平面	ARF-205(W)	e	100	59.8	1,610	18	59.8	○	－
エレクトロラックス		EMM2300JR6	e	100	59.8	1,610	23	59.8	○	－
エレクトロラックス		EMM2300JW6	e	100	59.8	1,610	23	59.8	○	－
エレクトロラックス		EMM2300JR5	e	100	60.0	1,620	23	60.0	○	－
エレクトロラックス		EMM2300JW5	e	100	60.0	1,620	23	60.0	○	－
クリスタル電器	電子レンジ	CMO-650S	e	100	60.1	1,620	17	60.1	○	－
シャープ		RE-T2-W5	e	100	60.0	1,620	20	60.0	○	－
シャープ		RE-TS1-W5	e	100	60.0	1,620	20	60.0	○	－
DAEWOO		DM-M26AW	e	102	58.5	1,580	19	58.5	○	－
DAEWOO		DM-M25AW	e	101	59.4	1,600	19	59.4	○	－
ツインバード工業	フラット電子レンジ	DR-Y22W5	e	102	58.5	1,580	20	58.5	○	－
ツインバード工業	フラット電子レンジ	DR-Y22W6	e	102	58.5	1,580	20	58.5	○	－
ツインバード工業	電子レンジ	DR-D219W6	e	100	60.0	1,620	17	60.0	○	－
ツインバード工業	電子レンジ	DR-D265W6	e	100	60.0	1,620	17	60.0	○	－
ツインバード工業	電子レンジ	DR-D319W5	e	100	60.0	1,620	17	60.0	○	－
ツインバード工業	電子レンジ	DR-D319W6	e	100	60.0	1,620	17	60.0	○	－
Haier	単機能レンジ	JM-17E	e	100	59.9	1,620	17	59.9	○	－
Haier	ヘルツフリーフラット単機能レンジ	JM-FH18B	e	100	60.0	1,620	18	60.0	○	－
パナソニック	エレック	NE-EH227	e	102	58.8	1,590	22	58.8	○	○
フィフティ	17L 電子レンジ 50HZ 用	PDR405	e	102	58.8	1,590	17	58.7	－	－
フィフティ	17L 電子レンジ 60HZ 用	PDR406	e	101	59.1	1,600	17	59.0	－	－
山善	電子レンジ	MW-G1770	e	100	59.8	1,610	19	59.8	○	－
山善	電子レンジ	MWO-1770B	e	100	59.8	1,610	19	59.8	○	－
山善	電子レンジ	MWO-17B	e	100	59.8	1,610	19	59.8	○	－
山善	電子レンジ	MWO-17J	e	100	59.8	1,610	19	59.8	○	－
山善	電子レンジ	MWO-1701	e	100	60.1	1,620	17	60.1	○	－
山善	電子レンジ	MWO-1720	e	100	60.1	1,620	17	60.1	○	－
最大値				102	60.1	1,620	23	60.1		
平均値				101	59.5	1,605	19	59.5		
最小値				100	58.5	1,580	17	58.5		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの　庫内容積30L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	年間消費電力量 オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	機能 インバータ
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）											
シャープ	スチームハイクッカー	RE-SS8B-B	e	107	68.4	1,850	23	54.4	14.0	○	○
シャープ	スチームハイクッカー	RE-SS9B-R	e	107	68.4	1,850	23	54.4	14.0	○	○
シャープ		RE-S7B-W	e	106	69.2	1,870	20	60.2	9.0	○	○
東芝		ER-K3	e	105	69.4	1,870	17	60.1	9.3	○	○
日立	オーブンレンジ	MRO-NT5	e	107	68.5	1,850	18	59.5	9.0	○	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）											
シャープ		RE-S5B-W	e	101	72.2	1,950	15	63.0	9.2	○	－
ツインバード工業	オーブンレンジ	DR-E653W	e	100	73.4	1,980	15	60.7	11.4	－	－
東芝	石窯オーブン	ER-M6	e	100	73.4	1,980	23	57.0	16.4	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-MD7	e	100	73.4	1,980	26	57.0	16.4	○	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
東芝	石窯ドーム	ER-MD8	●	100	73.4	1,980	26	57.0	16.4	○	○
Haier	フラットオーブンレンジ	JM-FVH25A	●	101	72.6	1,960	25	58.6	14.0	○	−
Haier	オーブンレンジ	JM-V16B	●	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	−
パナソニック	エレック	NE-MS231	●	103	71.1	1,920	23	58.0	13.1	○	○
パナソニック	ビストロ	NE-BS601	●	101	72.0	1,940	26	57.0	15.0	○	○
パナソニック	ビストロ	NE-BS651	●	101	72.0	1,940	26	57.0	15.0	○	○
パナソニック	エレック	NE-MS261	●	101	72.0	1,940	26	57.0	15.0	○	○
パナソニック	エレック	NE-T157	●	101	72.6	1,960	15	63.2	9.4	○	○
山善	オーブンレンジ	KOR-15TL	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MAX-R155	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MOR-1550	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MOR-1560E	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MOR-1561	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MOR-C156	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MOR-C15T1	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	オーブンレンジ	MWR-15S	●	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	−
山善	過熱水蒸気オーブンレンジ	MST-15	●	100	73.4	1,980	15	65.5	7.9	○	−
山善	過熱水蒸気オーブンレンジ	STR-15(W)	●	100	73.4	1,980	15	65.5	7.9	○	−
最大値				107	73.4	1,980	26	65.5	16.4		
平均値				102	72.1	1,948	19	61.1	11.0		
最小値				100	68.4	1,850	15	54.4	7.9		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L未満

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）											
シャープ	ヘルシオ	AX-CA100-R	●	102	68.8	1,860	18	57.5	11.3	○	○
シャープ	ヘルシオ	AX-SA100-R	●	100	70.4	1,900	26	57.5	12.9	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-NS7	●	100	70.1	1,890	22	55.1	15.0	○	○
日立	オーブンレンジ	MRO-NF6	●	100	70.3	1,900	22	56.8	13.5	○	○
最大値				102	70.4	1,900	26	57.5	15.0		
平均値				101	69.9	1,888	22	56.7	13.2		
最小値				100	68.8	1,860	18	55.1	11.3		

オーブンレンジ　ヒーターの露出があるもの以外　庫内容積30L以上

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名(型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の目安電気料金(円)	総庫内容量(L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	年間消費電力量(kWh/年)			レンジ部(kWh/年)	オーブン部(kWh/年)	待機時消費電力ゼロ	インバータ
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）											
東芝	石窯ドーム	ER-MD100	●	104	76.3	2,060	30	57.8	18.5	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-NS8	●	100	79.1	2,140	31	57.1	22.0	○	○
最大値				104	79.1	2,140	31	57.8	22.0		
平均値				102	77.7	2,100	31	57.5	20.3		
最小値				100	76.3	2,060	30	57.1	18.5		

※ 1：省エネラベリング制度の電子レンジの目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、● は省エネ基準を達成した機種、◔ は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

オーブンレンジ　熱風循環加熱方式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間の目安電気料金（円）	総庫内容量（L）	年間消費電力量 レンジ部（kWh/年）	年間消費電力量 オーブン部（kWh/年）	機能 待機時消費電力ゼロ	機能 インバータ
120%～124%（省エネ基準達成率）											
三菱電機	ZITANG（ジタング）	RG-GS1-R	●	120	61.1	1,650	13	54.5	6.6	○	○
115%～119%（省エネ基準達成率）											
東芝	石窯ドーム	ER-MD500	●	115	63.9	1,730	31	52.0	11.9	○	○
パナソニック	ビストロ	NE-BS1100	●	116	63.3	1,710	30	52.0	11.3	○	○
パナソニック	ビストロ	NE-BS801	●	116	63.3	1,710	30	52.0	11.3	○	○
パナソニック	ビストロ	NE-BS901	●	116	63.3	1,710	30	52.0	11.3	○	○
パナソニック	スチームエレック	NE-SC301	●	116	63.3	1,710	30	52.0	11.3	○	○
110%～114%（省エネ基準達成率）											
東芝	石窯ドーム	ER-MD400	●	114	64.4	1,740	31	52.0	12.4	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-NY3000	●	110	66.6	1,800	33	55.5	11.1	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）											
シャープ	スチームハイクッカー	RE-SS10B-R	●	107	68.6	1,850	31	54.6	14.0	○	○
100%～104%（省エネ基準達成率）											
シャープ	ヘルシオ	AX-GA100-R	●	102	71.7	1,940	30	58.8	12.9	○	○
シャープ	ヘルシオ	AX-XP100-R	●	102	72.0	1,940	30	61.9	10.1	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-MD300	●	104	70.6	1,910	30	56.2	14.4	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-NV100	●	104	70.6	1,910	33	56.5	14.1	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-NV2000	●	104	70.6	1,910	33	56.5	14.1	○	○
日立	ベーカリーレンジ ヘルシーシェフ	MRO-NBK5000	●	102	72.0	1,940	33	59.5	12.5	○	○
最大値				120	72.0	1,940	33	61.9	14.4		
平均値				110	67.0	1,811	30	55.1	12.0		
最小値				102	61.1	1,650	13	52.0	6.6		

※1：省エネラベリング制度の電子レンジの目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

照明器具（蛍光灯器具）

上手な選び方

お部屋ごとの全般照明には
蛍光灯器具を使用することが一般的です。

エネルギー消費効率

1Wでどれだけの明るさ（光束）が得られるかを表しています。この値が大きいほど、省エネ性に優れた製品といえます。

省エネ基準達成率

適用畳数、全光束（明るさ）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、目安となる年間電気料金も安くなります。蛍光ランプの種類や大きさ等により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

部屋の広さ

カタログ等に表示されている適用畳数（「○○畳用」又は「○○～○○畳用」等）を目安に選択しましょう。JIS Z 9110「照明基準総則」による住宅居間・団らんの水平面維持照度200ルクスが得られるように設定されています。なお、高齢者には1ランク明るい照明がおすすめです。

6～8畳のリビング

6～8畳の高齢者の居るリビング

リビングでの団らんなら200ルクス、読書や勉強もする場合は500ルクスの明るさが適切とされています。お部屋の用途によって選びましょう。

お手入れのしやすさ

清掃やランプの交換等、メンテナンスのしやすい製品を選びましょう。

インバータ式器具

インバータ式器具は従来の磁気式安定器の器具に比べてエネルギー消費効率が高い他、ちらつきがない、コンパクト等の特長があります。同じ明るさなら磁気式の器具と比べて、大幅な省エネになります。また、高周波点灯専用形のランプを用いるHf器具はさらに省エネになります。

機能

手元スイッチ（リモコン）、壁スイッチ、センサで点滅、調光することで、場面に合わせて照明を使い分けたり、無駄な照明を省いたりすることができます。

上手な使い方

エネルギー消費効率の良いインバータ式器具も、
使い方によって省エネ効果が変わってきます。



こまめに、掃除しましょう。ランプやカバーが汚れると、明るさは極端に低下します。ダイニングキッチンなどの汚れやすい場所ではきちんとお手入れしましょう。

無駄な灯りは、こまめに消しましょう。
長時間部屋を空けるときは、消した方が経済的です。（ただし、極端に頻繁に点滅させると、ランプの寿命は短くなります。）

リモコン機能（点灯、消灯、調光など）を使用中は、約1Wの電力を消費しています。
壁スイッチの電源をオフにする習慣をつけて、待機時消費電力を削減しましょう。

消灯はリモコンだけでなく壁スイッチも！

調光機能による省エネ例

おすすめ

（Hf環形蛍光灯器具）

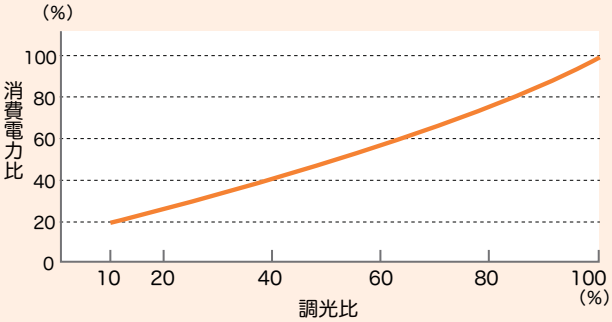

調光機能のついたHf環形蛍光灯器具は、明るさを調節することによって、大きな省エネ効果を得ることができます。

80%の明るさで約20%の節電、60%の明るさで約40%の節電ができるものもあります。

上手に調光機能を使って、省エネを実行しましょう。

出所：一般社団法人　日本照明工業会

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。

（注）業務用のもの、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

照明器具多段階評価（蛍光灯器具のうち家庭用に限る）

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	140%以上
★★★★	127%以上140%未満
★★★	113%以上127%未満
★★	100%以上113%未満
★	100%未満

表示の意味は？

● エネルギー消費効率（lm/W）

1Wあたりの光束（明るさ）で表します。小数点以下1桁まで表示します。

$$\text{エネルギー消費効率（lm/W）} = \frac{\text{蛍光ランプの全光束（lm）}}{\text{照明器具の消費電力（W）}}$$

● 1年間の目安電気料金（円）

一般家庭での年間点灯時間を2000時間（1日あたりの平均点灯時間5.5時間）として算出した年間消費電力量をもとにします。1kWhあたり27円（税込）（公益社団法人　全国家庭電気製品公正取引協議会　新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。

$$\text{年間消費電力量（kWh/年）} = \frac{\text{消費電力（W）} \times 2000\text{（h）}}{1000}$$

1年間の目安電気料金（円）＝
年間消費電力量（kWh/年）× **27**（円/ kWh）

111ページのQ8もご参考に！

● 全光束（lm）

光源がすべての方向に、単位時間（1秒）当たりに放射する光の量のことをいいます。lm（ルーメン）は、国際単位系による光束の単位です。

● 消費電力（W）

ランプを点灯させるための電力も含めた照明器具の入力電力です。

● ランプの種類及び形状を表す記号

FL（直管形－スタータ形）、FLR（直管形－ラピッドスタート形）、FCL（環形－スタータ形）、FHC（環形－高周波点灯専用形）、FHD（二重環形－高周波点灯専用形）、FHF（直管形－高周波点灯専用形）、FHG（角形－高周波点灯専用形）等があります。

● ランプの大きさ（区分または電力）

ランプの大きさはJISで規定する大きさの区分または定格ランプ電力の総和で表示しています。

● ランプの光色

EX-（　）やE（　）は三波長域発光形蛍光ランプ（光の三原色の赤・緑・青を効率よく発光させるため、より明るい）を示します。

以下の記号は光色を示します。

D：昼光色
DF、D-PD：昼光色相当

N：昼白色
W：白色
NW、NW/H：ナチュラル色
WW：温白色

L、L/H：電球色
LR、L-PD：電球色相当
CW、CW/H：クール色

● 点灯方式

安定器には、磁気式とインバータ式（電子安定器）があります。インバータ式には、高周波点灯専用形ランプを使用する「Hf」と、一般ランプを使用する「通常インバータ」があります。

● 調光

照明の明るさを調節できます。

● リモコン

リモコンで、点灯、消灯、調光等ができます。

照明器具　蛍光灯器具　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

蛍光灯器具　4.5 ～ 6畳用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 環形又は直管形	形式	使用ランプの大きさの総和	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン	センサ
★★★★（多段階評価）																	
オーデリック		OL211628L	★★★★	●	132	103.5	3,080	5,900	57	環形	FHC	66	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211628N	★★★★	●	132	103.5	3,080	5,900	57	環形	FHC	66	EN	Hf	○	○	－
コイズミ	蛍光灯シーリング	AHN637234	★★★★	●	136	106.4	2,920	5,750	54	環形	FHC	66	EX-L	Hf	－	－	－
東芝	スリム Next	FVH47510NSEL	★★★★	●	132	103.7	2,430	4,670	45	環形	FHC	47	EL	Hf	○	○	－
東芝	スリム Next	FVH47510NSEN	★★★★	●	132	103.7	2,430	4,670	45	環形	FHC	47	EN	Hf	○	○	－
★★★（多段階評価）																	
オーデリック		SH452ES	★★★	●	118	92.8	3,400	5,850	63	環形	FHC	66	ED	Hf	○	－	－
★★（多段階評価）																	
アグレッド	洋風シーリング	RE-90592	★★	●	105	82.7	2,920	4,470	54	環形	FCL	62	EX-D	通常インバータ	○	○	－
最大値					136	106.4	3,400	5,900	63								
平均値					127	99.5	2,894	5,316	54								
最小値					105	82.7	2,430	4,470	45								

蛍光灯器具　6 ～ 8畳用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 環形又は直管形	形式	使用ランプの大きさの総和	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン	センサ
★★★★★（多段階評価）																	
東芝	スリム Next	FVH54510EL	★★★★★	●	142	111.6	2,700	5,580	50	環形	FHC	54	EL	Hf	○	－	－
東芝	スリム Next	FVH54510EN	★★★★★	●	142	111.6	2,700	5,580	50	環形	FHC	54	EN	Hf	○	－	－
★★★★（多段階評価）																	
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA6048	★★★★	●	137	107.5	3,350	6,670	62	環形	FHD	68	ENW/H	Hf	○	○	－
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA6048L	★★★★	●	137	107.5	3,350	6,670	62	環形	FHD	68	EL/H	Hf	○	○	－
★★★（多段階評価）																	
オーデリック		OL211211L	★★★	●	119	109.5	3,510	7,120	65	環形	FHC	76	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211211N	★★★	●	119	109.5	3,510	7,120	65	環形	FHC	76	EN	Hf	○	○	－
最大値					142	111.6	3,510	7,120	65								
平均値					133	109.5	3,187	6,457	59								
最小値					119	107.5	2,700	5,580	50								

※1：省エネラベリング制度の照明器具の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

蛍光灯器具　8～10畳用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 環形又は直管形	形式	使用ランプの大きさの総和	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン	センサ
★★★★★（多段階評価）																	
東芝	スリム Next	FVH61510SEL	★★★★★	●	145	113.7	3,020	6,370	56	環形	FHC	61	EL	Hf	○	○	－
東芝	スリム Next	FVH61510SEN	★★★★★	●	145	113.7	3,020	6,370	56	環形	FHC	61	EN	Hf	○	○	－
★★★★（多段階評価）																	
コイズミ	蛍光灯シーリング	AHN637233	★★★★	●	128	117.6	3,670	8,000	68	環形	FHC	86	EX-L	Hf	－	－	－
★★★（多段階評価）																	
アグレッド	洋風シーリング	RT-90625	★★★	●	115	105.5	3,830	7,495	71	環形	FHC	86	ED-PD	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211212L	★★★	●	121	111.2	3,940	8,120	73	環形	FHC	86	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211212N	★★★	●	121	111.2	3,940	8,120	73	環形	FHC	86	EN	Hf	○	○	－
オーデリック		SH8012ESRL	★★★	●	121	111.2	3,940	8,120	73	環形	FHC	86	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		SH873ESR	★★★	●	116	107.1	3,780	7,500	70	環形	FHC	86	ED	Hf	○	○	－
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA7348	★★★	●	122	112.5	3,780	7,880	70	環形	FHD	83	ENW/H	Hf	○	○	－
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA7348L	★★★	●	122	112.5	3,780	7,880	70	環形	FHD	83	EL/H	Hf	○	○	－
★★（多段階評価）																	
オーデリック		SH442ES	★★	●	102	94.2	4,480	7,820	83	環形	FHC	86	ED	Hf	○	－	－
最大値					145	117.6	4,480	8,120	83								
平均値					123	110.0	3,744	7,607	69								
最小値					102	94.2	3,020	6,370	56								

蛍光灯器具　10～12畳用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 環形又は直管形	形式	使用ランプの大きさの総和	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン	センサ
★★★（多段階評価）																	
オーデリック		OL211213L	★★★	●	119	109.3	4,970	10,060	92	環形	FHC	114	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211213N	★★★	●	119	109.3	4,970	10,060	92	環形	FHC	114	EN	Hf	○	○	－
コイズミ	蛍光灯シーリング	AHN637232	★★★	●	120	110.4	4,640	9,500	86	環形	FHC	114	EX-L	Hf	－	－	－
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA8348	★★★	●	123	112.7	4,540	9,470	84	環形	FHD	97	ENW/H	Hf	○	○	－
パナソニック	ツイン Pa シーリング	HFA8348L	★★★	●	123	112.7	4,540	9,470	84	環形	FHD	97	EL/H	Hf	○	○	－
最大値					123	112.7	4,970	10,060	92								
平均値					121	110.9	4,732	9,712	88								
最小値					119	109.3	4,540	9,470	84								

蛍光灯器具　12畳以上用

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 環形又は直管形	形式	使用ランプの大きさの総和	光色	点灯方式	機能 調光	リモコン	センサ
★★★★（多段階評価）																	
東芝	スリム Next	FVH20510SEL	★★★★	●	130	119.8	4,480	9,950	83	環形	FHC	102	EL	Hf	○	○	－
東芝	スリム Next	FVH20510SEN	★★★★	●	130	119.8	4,480	9,950	83	環形	FHC	102	EN	Hf	○	○	－
★★★（多段階評価）																	
オーデリック		OL211214L	★★★	●	122	112.4	6,050	12,590	112	環形	FHC	144	EL	Hf	○	○	－
オーデリック		OL211214N	★★★	●	122	112.4	6,050	12,590	112	環形	FHC	144	EN	Hf	○	○	－
★★（多段階評価）																	
アグレッド	洋風シーリング	LRT-19712	★★	●	112	103.2	6,480	12,394	120	環形	FHC	144	ED-PD	Hf	○	○	－
最大値					130	119.8	6,480	12,590	120								
平均値					123	113.5	5,508	11,495	102								
最小値					112	103.2	4,480	9,950	83								

※1：省エネラベリング制度の照明器具の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

照明器具（電球形蛍光ランプ）

上手な選び方

長寿命、省エネタイプの明かり「電球形蛍光ランプ」は、長時間点灯する場所で使うと電気料金が安くなります。「全光束（lm:ルーメン）」を確認して選んでください。白熱電球から交換して使う時は、口金の大きさも確認しましょう。

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）業務用のもの、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

表示の意味は？

● エネルギー消費効率（lm/W）

1Wあたりの光束（明るさ）で表します。小数点以下1桁まで表示します。

$$\text{エネルギー消費効率（lm/W）} = \frac{\text{ランプの全光束（lm）}}{\text{ランプの消費電力（W）}}$$

● 1年間の目安電気料金（円）

一般家庭での年間点灯時間を2000時間（1日あたりの平均点灯時間5.5時間）として算出した年間消費電力量をもとにします。1kWhあたり27円（税込）（公益社団法人　全国家庭電気製品公正取引協議会　新電力料金目安単価）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。

$$\text{年間消費電力量（kWh/年）} = \frac{\text{消費電力（W）} \times 2000\text{（h）}}{1000}$$

1年間の目安電気料金（円）＝
年間消費電力量（kWh/年）× **27**（円/ kWh）

● 全光束（lm）

光源がすべての方向に、単位時間（1秒）当たりに放射する光の量のことをいいます。lm（ルーメン）は、国際単位系による光束の単位です。

● 消費電力（W）

ランプに表示したり、カタログ等で公表しているランプの標準的な消費電力。

● ランプの大きさ（区分）

10形･15形･25形のランプの大きさ（区分）はJISで規定する大きさの区分で表示しています。

● ランプの形状

光量を維持しつつ消費電力を抑えられるよう改良された、らせん形状をしたD形とそれ以外のものがあります。ガラス球部分の形状についてD形は発光管が露出されていますが、それ以外は一般電球形状、ボール電球形状、円筒型電球形状、レフ形等があります。

● 定格寿命（時間）

規定条件で試験したときのランプの平均寿命値。ランプによってこの規定は異なります。

● 密閉対応（機能）

密閉形器具（ガラスやプラスチックなどで全体が覆われた器具）に取り付けができる製品です。

照明器具　電球形蛍光ランプ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球形蛍光ランプ　10形

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 光色	使用ランプ 形状	定格寿命（時間）	機能 密閉対応
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）												
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10EL/7-Z		114	69.2	380	485	7	電球色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG10ED/7-Z		112	62.1	380	435	7	昼光色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10ED/7-Z		111	61.4	380	430	7	昼光色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10EN/7-Z		110	64.2	380	450	7	昼白色	－	10,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA10EL/7E17H2		114	69.2	380	485	7	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA10EL/7H2		114	69.2	380	485	7	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG10EL/7H2		114	69.2	380	485	7	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA10ED/7E17H2		114	63.0	380	441	7	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA10ED/7H2		114	63.0	380	441	7	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG10ED/7H2		114	63.0	380	441	7	昼光色	－	13,000	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）												
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10ED/7-E17-C2C		109	60.0	380	420	7	昼光色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10ED/7-E17-C2C-2P		109	60.0	380	420	7	昼光色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG10EN/7-Z		109	63.5	380	445	7	昼白色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFA10EL/7-E		107	65.0	380	455	7	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG10EL/7-Z		107	65.0	380	455	7	電球色	－	10,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD10EL/7/E17H2		108	65.7	380	460	7	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD10EL/7H2		108	65.7	380	460	7	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD10ED/7/E17H2		108	59.8	380	419	7	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD10ED/7H2		108	59.8	380	419	7	昼光色	－	13,000	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10EN/7-E17-C2C		103	60.0	380	420	7	昼白色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10EN/7-E17-C2C-2P		103	60.0	380	420	7	昼白色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10EL/7-E17-C2C		101	61.4	380	430	7	電球色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD10EL/7-E17-C2C-2P		101	61.4	380	430	7	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFA10ED/7-E		103	57.1	380	400	7	昼光色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFD10EL/8-EC		100	60.6	430	485	8	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFD10ED/8-EC		100	55.0	430	440	8	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA10EL/8・SP		100	60.6	430	485	8	電球色	－	6,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD10EL/8		100	60.6	430	485	8	電球色	－	8,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD10EL/8-E17		100	60.6	430	485	8	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD10EL/8・HS		100	60.6	430	485	8	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA10EN/8・SP		100	58.1	430	465	8	昼白色	－	6,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD10EN/8-E17		100	58.1	430	465	8	昼白色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA10ED/8・SP		100	55.0	430	440	8	昼光色	－	6,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD10ED/8-E17		100	55.0	430	440	8	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD10ED/8・HS		100	55.0	430	440	8	昼光色	－	8,000	○
99% 以下（省エネ基準達成率）												
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10ED/8-E17-S		93	51.2	430	410	8	昼光色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10EL/8-E17-S		92	56.2	430	450	8	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA10EN/8-E17-S		92	53.7	430	430	8	昼白色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG10EL/9-G70		88	53.8	490	485	9	電球色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG10EN/9-G70		88	51.6	490	465	9	昼白色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG10ED/9-G70		88	48.8	490	440	9	昼光色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA10EL/9-E17		87	53.3	490	480	9	電球色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD10EL/9-E17		87	53.3	490	480	9	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD10EL/9-E17-L		87	53.3	490	480	9	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA10EN/9-E17		87	51.1	490	460	9	昼白色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD10EN/9-E17		87	51.1	490	460	9	昼白色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA10ED/9-E17		87	48.3	490	435	9	昼光色	－	6,000	○

※１：省エネラベリング制度の照明器具の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 光色	使用ランプ 形状	定格寿命（時間）	機能 密閉対応
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD10ED/9-E17		87	48.3	490	435	9	昼光色	－	8,000	○
最大値				114	69.2	490	485	9			13,000	
平均値				101	59.0	418	451	8			8,917	
最小値				87	48.3	380	400	7			6,000	

電球形蛍光ランプ　15形

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 光色	使用ランプ 形状	定格寿命（時間）	機能 密閉対応
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）												
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15EL/10E17H2		120	81.0	540	810	10	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15EL/10H2		120	81.0	540	810	10	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG15EL/10H2		120	81.0	540	810	10	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15EN/10E17H2		120	78.0	540	780	10	昼白色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15EN/10H2		120	78.0	540	780	10	昼白色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG15EN/10H2		120	78.0	540	780	10	昼白色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15ED/10E17H2		120	73.0	540	730	10	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA15ED/10H2		120	73.0	540	730	10	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG15ED/10H2		120	73.0	540	730	10	昼光色	－	13,000	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）												
NEC	コスモボール	EFD15EN/12-C5		110	71.6	650	860	12	昼白色	－	9,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15EL/10/E17H2		114	77.0	540	770	10	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15EL/10H2		114	77.0	540	770	10	電球色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15EN/10/E17H2		114	74.1	540	741	10	昼白色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15EN/10H2		114	74.1	540	741	10	昼白色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15ED/10/E17H2		114	69.4	540	694	10	昼光色	－	13,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD15ED/10H2		114	69.4	540	694	10	昼光色	－	13,000	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）												
NEC	コスモボール	EFD15EL/12-C5		109	74.1	650	890	12	電球色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFD15ED/12-C5		109	66.6	650	800	12	昼光色	－	9,000	○
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD15EL/10-PDS		109	74.0	540	740	10	電球色	－	13,000	○
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD15ED/10-PDS		108	66.0	540	660	10	昼光色	－	13,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFD15ED/11-Z		108	65.9	590	725	11	昼光色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD15EN/10-PDS		106	69.0	540	690	10	昼白色	－	13,000	○
三菱電機	スパイラルピカファンプラス	EFD15ED/12・EB・Z		105	64.1	650	770	12	昼光色	－	9,000	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15ED/11-E17-C2C		104	63.6	590	700	11	昼光色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15ED/11-E17-C2C-2P		104	63.6	590	700	11	昼光色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15EL/11-E17-C2C		100	68.1	590	750	11	電球色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15EL/11-E17-C2C-2P		100	68.1	590	750	11	電球色	－	8,000	○
NEC	コスモボール	EFA15EL/12-C5		100	67.5	650	810	12	電球色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFA15EL/12-C5-2P		100	67.5	650	810	12	電球色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFG15EL/12-C5		100	67.5	650	810	12	電球色	－	9,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15EN/11-E17-C2C		100	65.4	590	720	11	昼白色	－	8,000	○
NEC	コスモボール・ミニ	EFD15EN/11-E17-C2C-2P		100	65.4	590	720	11	昼白色	－	8,000	○
NEC	コスモボール	EFA15EN/12-C5		100	65.0	650	780	12	昼白色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFG15EN/12-C5		100	65.0	650	780	12	昼白色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFA15ED/12-C5		100	60.8	650	730	12	昼光色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFA15ED/12-C5-2P		100	60.8	650	730	12	昼光色	－	9,000	○
NEC	コスモボール	EFG15ED/12-C5		100	60.8	650	730	12	昼光色	－	9,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFD15EL/11-Z		103	70.0	590	770	11	電球色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFD15EN/11-Z		103	67.2	590	740	11	昼白色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFA15ED/11-E		103	63.1	590	695	11	昼光色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA15ED/11-Z		101	61.8	590	680	11	昼光色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA15EL/11-Z		100	68.1	590	750	11	電球色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFA15EL/11-E		100	68.1	590	750	11	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFD15EL/12-EC		100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 光色	使用ランプ 形状	定格寿命（時間）	機能 密閉対応
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA15EN/11-Z	●	100	65.4	590	720	11	昼白色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG15ED/11-Z	●	100	60.9	590	670	11	昼光色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール	EFD15ED/12-EC	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファンプラス	EFD15EL/12・EB・Z	●	104	70.8	650	850	12	電球色	－	9,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA15EL/12・SPF	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	10,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15EL/12	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15EL/12-E17	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15EL/12・HSL	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15EL/12・HSLNF	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15EL/12・HSL・2P	●	100	67.5	650	810	12	電球色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA15EN/12・SPF	●	100	65.0	650	780	12	昼白色	－	10,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15EN/12	●	100	65.0	650	780	12	昼白色	－	8,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15EN/12-E17	●	100	65.0	650	780	12	昼白色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカミニ	EFA15ED/12・SPF	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	10,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15ED/12	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	ルピカボール E	EFD15ED/12-E17	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15ED/12・HSL	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15ED/12・HSLNF	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD15ED/12・HSL・2P	●	100	60.8	650	730	12	昼光色	－	8,000	○
99% 以下（省エネ基準達成率）												
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG15EL/11-Z	◐	98	66.3	590	730	11	電球色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFG15EN/11-Z	◐	95	62.2	590	685	11	昼白色	－	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA15EL/13-E17	◐	92	62.3	700	810	13	電球色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD15EL/13-E17	◐	92	62.3	700	810	13	電球色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG15EL/13-G70	◐	92	62.3	700	810	13	電球色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA15EN/13-E17	◐	92	60.0	700	780	13	昼白色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD15EN/13-E17	◐	92	60.0	700	780	13	昼白色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG15EN/13-G70	◐	92	60.0	700	780	13	昼白色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFA15ED/13-E17	◐	92	56.1	700	730	13	昼光色	－	6,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD15ED/13-E17	◐	92	56.1	700	730	13	昼光色	－	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG15ED/13-G70	◐	92	56.1	700	730	13	昼光色	－	6,000	○
最大値				120	81.0	700	890	13			13,000	
平均値				104	66.9	616	759	11			9,554	
最小値				92	56.1	540	660	10			6,000	

電球形蛍光ランプ　25形

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）	年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ 光色	使用ランプ 形状	定格寿命（時間）	機能 密閉対応
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）												
NEC	HG ボール	EFA25EL/20	●	109	76.0	1,080	1,520	20	電球色	D 形以外	10,000	－
NEC	HG ボール	EFA25EN/20	●	109	73.0	1,080	1,460	20	昼白色	D 形以外	10,000	－
NEC	HG ボール	EFA25ED/20	●	109	68.5	1,080	1,370	20	昼光色	D 形以外	10,000	－
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA25EL/20H	●	109	76.0	1,080	1,520	20	電球色	D 形以外	10,000	－
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA25EN/20H	●	109	73.0	1,080	1,460	20	昼白色	D 形以外	10,000	－
パナソニック	パルックボール プレミア	EFA25ED/20H	●	109	68.5	1,080	1,370	20	昼光色	D 形以外	10,000	－
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
NEC	HG ボール	EFG25EL/19	●	104	72.1	1,030	1,370	19	電球色	D 形以外	10,000	－
NEC	HG ボール	EFG25EN/19	●	104	69.4	1,030	1,320	19	昼白色	D 形以外	10,000	－
NEC	HG ボール	EFG25ED/19	●	103	64.7	1,030	1,230	19	昼光色	D 形以外	10,000	－
NEC	HG ボール	EFD25EL/20	●	100	72.5	1,080	1,450	20	電球色	D 形	10,000	－
NEC	HG ボール	EFD25EN/20	●	100	69.5	1,080	1,390	20	昼白色	D 形	10,000	－
NEC	HG ボール	EFD25ED/20	●	100	65.5	1,080	1,310	20	昼光色	D 形	10,000	－
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA25EL/21-R	●	104	72.3	1,130	1,520	21	電球色	D 形以外	6,000	－
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA25EN/21-R	●	104	69.5	1,130	1,460	21	昼白色	D 形以外	6,000	－

※ 1：省エネラベリング制度の照明器具の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			年間の目安電気料金（円）	全光束（lm）	消費電力（W）	使用ランプ		定格寿命（時間）	機能
			省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（lm/W）				光色	形状		密閉対応
東芝ライテック	ネオボール Z リアル	EFA25ED/21-R	●	104	65.2	1,130	1,370	21	昼光色	D 形以外	6,000	−
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD25EL/20-PDS	●	100	72.5	1,080	1,450	20	電球色	D 形	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD21EN	●	100	69.5	1,130	1,460	21	昼白色	D 形	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD25EN/20-PDS	●	100	69.5	1,080	1,390	20	昼白色	D 形	10,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD21ED	●	100	65.2	1,130	1,370	21	昼光色	D 形	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール ZPRIDE	EFD25ED/20-PDS	●	100	65.2	1,080	1,305	20	昼光色	D 形	10,000	○
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG25EL/19H	●	104	72.1	1,030	1,370	19	電球色	D 形以外	10,000	−
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG25EN/19H	●	104	69.4	1,030	1,320	19	昼白色	D 形以外	10,000	−
パナソニック	パルックボール プレミア	EFG25ED/19H	●	103	64.7	1,030	1,230	19	昼光色	D 形以外	10,000	−
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD25EL/20H	●	100	72.5	1,080	1,450	20	電球色	D 形	10,000	−
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD25EN/20H	●	100	69.5	1,080	1,390	20	昼白色	D 形	10,000	−
パナソニック	パルックボール プレミア	EFD25ED/20H	●	100	65.5	1,080	1,310	20	昼光色	D 形	10,000	−
三菱電機	スパイラルピカ	EFD25EN/21・AT	●	100	69.5	1,130	1,460	21	昼白色	D 形	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカ	EFD25ED/21・AT	●	100	65.2	1,130	1,370	21	昼光色	D 形	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD25ED/21・HS	●	100	65.2	1,130	1,370	21	昼光色	D 形	8,000	○
99% 以下（省エネ基準達成率）												
東芝ライテック	ネオボール Z	EFD21EL	○	99	72.3	1,130	1,520	21	電球色	D 形	8,000	○
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG25EL/20-ZN	○	99	68.5	1,080	1,370	20	電球色	D 形以外	6,000	−
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG25EN/20-ZN	○	99	66.0	1,080	1,320	20	昼白色	D 形以外	6,000	−
東芝ライテック	ネオボール Z	EFG25ED/20-ZN	○	98	61.5	1,080	1,230	20	昼光色	D 形以外	6,000	−
三菱電機	スパイラルピカ	EFD25EL/21・AT	○	99	72.3	1,130	1,520	21	電球色	D 形	8,000	○
三菱電機	スパイラルピカファン	EFD25EL/21・HS	○	99	72.3	1,130	1,520	21	電球色	D 形	8,000	○
最大値				109	76.0	1,130	1,520	21			10,000	
平均値				102	69.3	1,087	1,396	20			8,857	
最小値				98	61.5	1,030	1,230	19			6,000	

※ 1：省エネラベリング制度の照明器具の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は省エネ基準を達成していない機種です。

電気便座

上手な選び方

電気便座は、温水洗浄便座（貯湯式・瞬間式）と暖房便座に分かれます。
それぞれの特徴を知って商品を選びましょう。

年間消費電力量

電気便座を家庭での平均的な方法で使用したときの１年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。

省エネ基準達成率

種類（温水のタンクの有無等）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。

電気便座は、洗浄機能の有無、貯湯タンクの有無により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

種類

● 温水洗浄便座（貯湯式･瞬間式）

貯湯式：タンクの中に貯めた水をヒーターにより温める方式で、一度にたっぷりの温水で洗浄することができますが、温水を保温するための電力が必要となります。

瞬間式：タンクを持たずに、使用に応じて水を温める方式です。温水として保温する必要がないため、年間の消費電力量は貯湯式より小さくなりますが、洗浄時の加温のための消費電力が大きくなるため、独立の電源が必要となる場合があります。

● 暖房便座…温水洗浄機能がない、暖房専用の便座。

上手な使い方

電気便座は、非使用時の節電と温度調節により電力を抑えることが必要です。

おすすめ

冬はフタを閉めて放熱を防ぐと省エネに効果的です。

貯湯式でフタを閉めた場合と開けっ放しの場合を比較すると年間で電気およそ34.90kWh*、電気代に換算すると約940円の節約になります。

＊一般財団法人　省エネルギーセンターの実測値を使用しています。

- お出かけ前や就寝前はタイマー等の節電モードを上手に使うことで、省エネ効果が得られます。
- 長時間使わない時はOFFにしましょう。
- 夏は便座の暖房を切りましょう。
- 便座の暖房温度、水温は高めに設定せず、季節に合わせて調節しましょう。

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、星の数（多段階評価）で区分し、同じ星の数では会社名の50音順に掲載しています。

（注）暖房専用便座、温水洗浄装置のみのもの、他の給湯設備から温水の供給を受けるもの、専ら鉄道車輌に用いるためのものは対象外です。

電気便座多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	188%以上
★★★★	159%以上188%未満
★★★	129%以上159%未満
★★	100%以上129%未満
★	100%未満

表示の意味は？

● **年間消費電力量(kWh/年)**

温水加熱部、便座部、制御及び操作部の機能ごとに測定した消費電力量を合計して算出し、整数で表示しています。

通常動作		節電		節電から復帰
Wh/h × 動作時間	＋	Wh/h × 節電時間	＋	Wh/h × 復帰時間

時間当たりの消費電力量から365日に換算しています。
※通常動作に脱臭、部屋暖房、温風乾燥などの付加機能は含みません。

● **最大定格消費電力(W)**

便座や洗浄水を加熱したりするときの最大時の消費電力を表しています。

● **貯湯量(L)**

貯湯タンク容量のうちの湯の量を表しています。

● **最大水量(L/min)**

ノズルから出てくる１分あたりの最大水量です。

● **温水温度(℃)**

ノズルから出てくる水の温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

● **便座温度(℃)**

便座の表面温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

● **フタ自動開閉**

便座に近づくと自動でフタが開き、使用後に離れると再び自動で閉まる機能で、フタの開けっ放しによるヒーターの放熱を抑えてくれます。

● **節電方式**

電力の使用を抑える機能です。節電の方法は、温水と便座の温度を自動的にコントロールするものや、タイマーによるモードの切替など機種によって異なります。

電気便座　省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

温水洗浄便座　貯湯式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間消費電力量（kWh/年）（節電機能を使用しない場合）	年間の目安電気料金（円）	年間の目安電気料金（円）（節電機能を使用しない場合）	最大定格消費電力（W）	貯湯量（L）	最大水量 おしり（L/min）	最大水量 ビデ（L/min）	温水温度 最低（℃）	温水温度 最高（℃）	便座温度 最低（℃）	便座温度 最高（℃）	機能 フタ自動開閉	機能 温風乾燥	機能 部屋暖房	機能 脱臭	機能 節電方式
★★★（多段階評価）																						
東芝	CLEAN WASH	SCS-T175	★★★	◐	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	－	－	－	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T275	★★★	◐	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	－	－	－	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-EGX	DL-EGX20	★★★	◐	129	141	194	3,810	5,240	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	－	－	－	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-EGX	DL-EGX10	★★★	◐	129	141	194	3,810	5,240	332	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	－	－	－	－	○
★★（多段階評価）																						
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS71	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	－	－	－	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS711	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	－	－	－	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS72	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	－	－	○	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS721	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	－	－	○	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS73	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	○	－	－	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS731	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	○	－	－	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS74	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	○	－	○	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLTS741	★★	◐	115	159	220	4,290	5,940	660	0.8	1	0.8	34	40	34	40	－	○	－	○	○
SAN-EI	温水洗浄便座"シャワンザ"	EW9002	★★	◐	100	183	253	4,940	6,830	461	0.85	1	0.9	37	40	34	40	－	－	－	○	○
SAN-EI	温水洗浄便座"シャワンザ"	EW9012	★★	◐	100	183	253	4,940	6,830	458	0.85	1	0.9	37	40	34	40	－	－	－	－	○
SAN-EI	シャワンザ	EW9100	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	水温	40	室温	39	－	－	－	○	○
SAN-EI	シャワンザ	EW9100-W	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	－	－	－	○	○
SAN-EI	シャワンザ	EW9110	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	水温	40	室温	39	－	－	－	－	○
SAN-EI	シャワンザ	EW9110-W	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	－	－	－	－	○
ジャニス	スマートクリンⅡα	SMA8061SGB	★★	◐	125	146	201	3,940	5,430	1,070	0.20	0.55	0.55	35	40	34	38	○	－	－	○	○
ジャニス	ココクリンⅢα	JCS950DRA	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	1,055	0.25	0.55	0.55	34	40	30	38	－	－	－	○	○
ジャニス	サワレット 850 シリーズ	JCS-850DRN	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	1,055	0.25	0.55	0.55	34	40	30	38	－	－	－	○	○
ジャニス	マイティクリン 850	MTC8030SGB	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	1,055	0.25	0.55	0.55	34	40	30	38	－	－	－	○	○
ジャニス	マイティクリン 950	MTC8031SGB	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	1,055	0.25	0.55	0.55	34	40	30	38	－	－	－	○	○
ジャニス	スマートクリン	SMA890S	★★	◐	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1	1	35	40	35	39	－	－	－	○	○
ジャニス	サワレット 55 シリーズ	JCS552DN	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	561	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	－	－	－	○	○
ジャニス	サワレット 55 シリーズ	JCS552EN	★★	◐	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	－	－	－	－	○
積水ホームテクノ	ウォッシー BJ シリーズ	WHB40W	★★	◐	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	－	－	－	○	○
積水ホームテクノ	ウォッシー BJ シリーズ	WHB50W	★★	◐	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	－	－	－	－	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T260	★★	◐	125	146	208	3,940	5,620	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	－	－	－	○	○
東芝		SCS-TL1	★★	◐	122	149	214	4,020	5,780	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	－	－	－	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T160	★★	◐	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	－	－	－	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T92	★★	◐	112	163	219	4,400	5,910	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	40	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット	CES953 ＊	★★	◐	111	164	230	4,430	6,210	321	0.78	0.6	0.55	35	40	28	35	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット K	TCF317	★★	◐	111	164	230	4,430	6,210	321	0.78	0.6	0.55	35	40	28	35	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット PS	TCF5503A	★★	◐	111	164	248	4,430	6,700	316	0.64	0.43	0.43	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット P	TCF585	★★	◐	111	164	248	4,430	6,700	316	0.64	0.43	0.43	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット S	TCF6321E	★★	◐	111	164	230	4,430	6,210	321	0.78	0.6	0.55	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット S	TCF6331E	★★	◐	111	164	230	4,430	6,210	410	0.78	0.6	0.55	35	40	28	35	－	○	－	○	○
TOTO	ウォシュレット S	TCF6421	★★	◐	111	164	230	4,430	6,210	321	0.78	0.6	0.55	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット PS	TCF5533A	★★	◐	110	166	251	4,480	6,780	316	0.64	0.43	0.43	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット GG-800	CES9313L ＊	★★	◐	106	172	248	4,640	6,700	324	0.64	0.43	0.43	35	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット GG	CES9433 ＊	★★	◐	106	172	248	4,640	6,700	413	0.64	0.43	0.43	35	40	28	36	－	○	－	○	○
TOTO	ウォシュレット HX	TCF5011	★★	◐	100	183	253	4,940	6,830	152	0.63	0.55	0.55	37.5	37.5	35	35	－	－	－	○	○
パナソニック	ビューティトワレ	CH313	★★	◐	111	164	220	4,430	5,940	458	0.85	1	0.8	37	40	32	40	○	－	－	○	○
パナソニック	アラウーノ S	CH1101 ＊	★★	◐	107	171	233	4,620	6,290	565	0.88	0.9	1	33	40	34	40	－	－	－	○	○
LIXIL	KA シリーズ	CW-KA22	★★	◐	111	164	227	4,430	6,130	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	○	－	○	○
LIXIL	KB シリーズ	CW-KB22	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	○	－	○	○
LIXIL	RL シリーズ	CW-RL2	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	350	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	－	－	○	○
LIXIL	RL シリーズ	CW-RL30	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	○	－	○	○
LIXIL	RL シリーズ	CW-RL3E1	★★	◐	111	164	229	4,430	6,180	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	○	－	○	○
LIXIL	RT シリーズ	CW-RT3	★★	◐	111	164	228	4,430	6,160	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	－	○	－	○	○

※1：省エネラベリング制度の電気便座の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分でしています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価	省エネラベリング制度（※1）				年間の目安電気料金（円）	年間の目安電気料金（円）（節電機能を使用しない場合）	最大定格消費電力（W）	貯湯量（L）	最大水量		温水温度		便座温度		機能				
				省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間消費電力量（kWh/年）（節電機能を使用しない場合）					おしり（L/min）	ビデ（L/min）	最低（℃）	最高（℃）	最低（℃）	最高（℃）	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式
LIXIL	RT シリーズ	CW-RT30	★★	◐	111	164	228	4,430	6,160	390	0.67	0.57	0.65	32	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL	KB11 タイプ	CW-KB11	★★	◐	110	166	233	4,480	6,290	300	0.91	0.7	0.9	36	40	28	36	−	−	−	○	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK300/BN8	★★	◐	110	166	233	4,480	6,290	410	0.91	0.7	0.9	36	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL	サティス E タイプ	D-E115S ＊	★★	◐	109	167	232	4,510	6,260	350	0.73	0.65	0.9	32	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL	パッソ	CW-E73	★★	◐	108	169	233	4,560	6,290	410	0.73	0.7	0.9	32	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL		CW-KS220	★★	◐	105	174	242	4,700	6,530	210	0.68	0.5	0.5	32	40	28	36	−	−	−	○	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK10/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	300	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	−	−	−	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK1VHS/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	300	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	−	−	−	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK2/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	300	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	−	−	○	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK2A-VH/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	300	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	−	−	○	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK30A/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	410	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	○	−	○	○
LIXIL	RK シリーズ	CW-RK3E5/BN8	★★	◐	105	174	245	4,700	6,620	410	0.91	0.7	0.9	36	40	28	40	−	○	−	○	○
LIXIL	マンションリフォーム用アメージュシャワートイレ	DT-M183PM ＊	★★	◐	103	176	246	4,750	6,640	410	0.73	0.7	0.9	32	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL	アメージュ Z シャワートイレ	DT-Z183T ＊	★★	◐	103	176	246	4,750	6,640	410	0.73	0.7	0.9	32	40	28	36	−	○	−	○	○
LIXIL		CW-HS2/BN8	★★	◐	100	183	249	4,940	6,720	309	0.88	0.9	0.9	36	40	28	40	−	−	−	○	○
LIXIL	K-EXTRA	CW-K47	★★	◐	100	183	246	4,940	6,640	460	1.4	1.5	1.5	36	40	28	36	○	○	−	○	○
LIXIL	RS シリーズ	CW-RS30/BN8	★★	◐	100	183	249	4,940	6,720	309	0.88	0.9	0.9	36	40	28	40	−	○	−	○	○
LIXIL	RS シリーズ	CW-RS30A/BN8	★★	◐	100	183	249	4,940	6,720	309	0.88	0.9	0.9	36	40	28	40	−	○	−	○	○
LIXIL	アステオ	D-388JS ＊	★★	◐	100	183	244	4,940	6,590	840	1.48	1.4	1.5	36	40	28	36	○	○	○	○	○
★（多段階評価）																						
LIXIL	アメージュ V シャワートイレ（床上排水 155 タイプ）	DT-V283MU ＊	★	◔	85	215	301	5,810	8,130	410	0.9	0.9	0.9	36	40	28	40	−	○	−	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレ	DWT-CC83	★	◔	85	215	302	5,810	8,150	407	0.9	0.9	0.9	36	40	28	40	−	−	−	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレ	DWT-MC83	★	◔	85	215	301	5,810	8,130	410	0.9	0.9	0.9	36	40	28	40	−	−	−	○	○
LIXIL	REGIO	DV-R115/BKG ＊	★	◔	84	217	284	5,860	7,670	700	2	1.4	1.5	32	40	28	40	○	○	−	○	○
LIXIL	リフレッシュシャワートイレ	DWT-MM85	★	◔	65	277	363	7,480	9,800	590	2.45	2	2	36	40	28	40	○	○	−	○	○
最大値					135	277	363	7,480	9,800	1,070	2.45	2	2	37.5	40	35	40					
平均値					108	171	238	4,619	6,433	502	0.82	0.80	0.83	34.5	40.0	30	38					
最小値					65	135	193	3,650	5,210	152	0.20	0.43	0.43	32	37.5	28	35					

※ 1：省エネラベリング制度の電気便座の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分でしています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

温水洗浄便座　瞬間式

メーカーまたはブランド	製品愛称	機種名（型番）＊:便座一体型	多段階評価	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	年間消費電力量（kWh/年）	年間消費電力量（kWh/年）（節電機能を使用しない場合）	年間の目安電気料金（円）	年間の目安電気料金（円）（節電機能を使用しない場合）	最大定格消費電力（W）	最大水量 おしり（L/min）	最大水量 ビデ（L/min）	温水温度 最低（℃）	温水温度 最高（℃）	便座温度 最低（℃）	便座温度 最高（℃）	機能 フタ自動開閉	機能 温風乾燥	機能 部屋暖房	機能 脱臭	機能 節電方式
★★★★★（多段階評価）																					
TOTO	ウォシュレット アプリコット	TCF4831	★★★★★	e	221	61	72	1,650	1,940	1,282	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	－	○	○
TOTO	ウォシュレット KM	TCF732	★★★★★	e	221	61	72	1,650	1,940	1,275	0.43	0.43	35	40	28	36	○	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット KF	TCF825	★★★★★	e	221	61	72	1,650	1,940	1,277	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	－	○	○
TOTO	ネオレスト RH	CES9876 ＊	★★★★★	e	210	64	78	1,730	2,110	1,378	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	○	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-WH	DL-WH60	★★★★★	e	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	○	－	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-WH	DL-WH40	★★★★★	e	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	－	－	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-WH	DL-WH20	★★★★★	e	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	－	－	－	○	○
パナソニック	ビューティ・トワレ DL-UF	DL-UF20	★★★★★	e	201	67	87	1,810	2,350	1,291	0.5	0.5	35.5	39.5	32	40	－	－	－	○	○
パナソニック	アラウーノ	CH1302 ＊	★★★★★	e	198	68	88	1,840	2,380	1,300	0.5	0.5	30	40	30	38	○	－	－	○	○
★★★★（多段階評価）																					
東芝	CLEAN WASH	SCS-S300	★★★★	e	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	－	－	－	○	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-S310	★★★★	e	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	－	－	－	○	○
TOTO	ネオレスト AH	CES9896 ＊	★★★★	e	180	75	94	2,030	2,540	1,378	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	パッソ W タイプ	CW-E77	★★★★	e	170	79	100	2,130	2,700	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	－	○	○
LIXIL	パッソ W タイプ	CW-E75	★★★★	e	168	80	100	2,160	2,700	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	－	○	－	○	○
LIXIL	サティス W タイプ	D-S418EAS ＊	★★★★	e	164	82	98	2,210	2,650	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	サティス W タイプ	D-S428EAST ＊	★★★★	e	164	82	98	2,210	2,650	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	リフレッシュサティス	DWV-SA18EA	★★★★	e	164	82	98	2,210	2,650	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
★★★（多段階評価）																					
TOTO	ウォシュレット KM	TCF722	★★★	e	150	90	116	2,430	3,130	1,273	0.43	0.43	35	40	28	36	○	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット アプリコット	TCF4711	★★★	e	140	96	125	2,590	3,380	1,280	0.43	0.43	30	40	28	36	－	－	－	○	○
TOTO	ウォシュレット アプリコット	TCF4731	★★★	e	140	96	125	2,590	3,380	1,280	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	－	○	○
LIXIL	サティス S タイプ	D-S518S ＊	★★★	e	151	89	115	2,400	3,110	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	サティス S タイプ	D-S528ST ＊	★★★	e	151	89	115	2,400	3,110	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	パッソ	CW-EA14	★★★	e	148	91	118	2,460	3,190	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	－	○	○
LIXIL	RW シリーズ	CW-RW30	★★★	e	148	91	118	2,460	3,190	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	－	－	○	○
LIXIL	サティス G タイプ	D-G118S ＊	★★★	e	148	91	118	2,460	3,190	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
★★（多段階評価）																					
TOTO	ウォシュレット	TCF596RB ＊	★★	e	118	114	152	3,080	4,100	1,282	0.43	0.43	30	40	28	35	－	－	－	○	○
TOTO	ネオレスト AH	CES9786 ＊	★★	e	115	117	157	3,160	4,240	1,281	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	－	○	○
TOTO	ウォシュレット KM	TCF702	★★	e	115	117	157	3,160	4,240	1,273	0.43	0.43	35	40	28	36	－	－	－	○	○
LIXIL	サティス	D-S418AS ＊	★★	e	114	118	157	3,190	4,240	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	サティス	D-S428AST ＊	★★	e	114	118	157	3,190	4,240	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	○	○	○
LIXIL	リフレッシュサティス	DWV-SA16A	★★	e	114	118	157	3,190	4,240	1,300	0.5	0.5	32	40	28	36	○	○	－	○	○
LIXIL	RV シリーズ	CW-RV2/BN8	★★	e	109	123	163	3,320	4,400	1,300	0.45	0.45	32	40	28	36	－	－	－	○	○
LIXIL	RV シリーズ	CW-RV20A/BN8	★★	e	109	123	163	3,320	4,400	1,300	0.45	0.45	32	40	28	36	－	－	－	○	○
最大値					232	123	163	3,320	4,400	1,378	0.55	0.55	35.5	40	33	40					
平均値					163	87	113	2,362	3,049	1,296	0.47	0.47	32.4	39.9	29	37					
最小値					109	58	72	1,570	1,940	1,267	0.43	0.43	30	39.5	28	35					

※ 1：省エネラベリング制度の電気便座の目標年度は 2012 年度です。　省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。

2014年冬版 省エネ性能カタログ ガス・石油機器について

燃焼方式による給排気方式の区分

●給排気方式		●燃焼方式（例）	●燃焼方式（例）
開放式	空気を屋内からとり、排気も屋内に出す方式	自然燃焼方式 	強制燃焼方式
密閉式	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式	自然給排気式（BF）（自然燃焼方式） 	強制給排気式（FF）（強制燃焼方式）
半密閉式	空気を屋内からとり、排気を屋外に出す方式	自然排気式（CF）（自然燃焼方式） 	強制排気式（FE）（強制燃焼方式） 
屋外式（RF）	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式		

給排気方式とは

給排気方式は、「給気方式」と「排気方式」とを組み合わせた言葉です。給排気方式は、ガスや石油を燃焼させるのに必要な空気をどこからとり入れ、排気ガスをどこへ出すかによって異なり、「開放式」「密閉式」「半密閉式」「屋外式」があります。「開放式」「密閉式」「半密閉式」は、機器が屋内にあります。

燃焼方式とは

燃焼方式には、「自然燃焼方式」と「強制燃焼方式」があります。「自然燃焼方式」は、燃焼の給排気を自然の通気力に任せる方式です。「強制燃焼方式」は燃焼の給排気をファンなどを使って強制的に行う方式です。

●ガスの種類

ガスの種類には、大きく分けて都市ガスとLPガス（LPG）があります。都市ガスはさらに7種類に分けられ、12A、13A はその種類の1つで、天然ガスとも呼ばれています。LPガスはプロパンガスを主成分としています。ガス機器には、その機器に合うガスの種類がラベルで表示されています。家庭で使用するガスの種類に合うものかどうか確認して下さい。

省エネ性能一覧における記載値

ガス消費量やエネルギー消費効率などの値は、ガスの種類によって異なります。本カタログに記載されている数値は、都市ガス13Aに対応した値です。

●石油と灯油

石油（原油）は、製油所でそれぞれ用途に適したLPガス、ガソリン、灯油、軽油等の石油製品につくりかえられます。家庭で使われている石油機器は、灯油を使用します。石油ストーブ等にガソリンを使用すると、火災になるおそれがあります。

●その他の用語

● ガス消費量（kW）

ガス機器が単位時間当たりの燃焼で消費するガス量を、単位時間当たりの熱量(kW)で表しています。例えば、１時間に１m^3の都市ガス(13A)を消費する機器であれば、ガス消費量は約13kW＊となります。

＊都市ガス(13A)の場合、ガス発熱量＝46.05MJ/m^3
3.60MJ/kWhより、ガス発熱量＝46.05/3.60＝12.79(kW)

● 燃料消費量（L/h）

石油機器が単位時間当たりの燃焼で消費する灯油量（L/h）で表しています。

● エネルギー消費効率（熱効率）

一般的にガス・石油機器のエネルギー消費効率は熱効率＊で表します。消費したガス・石油の発熱量のうち、排気ガスが持ち去る熱量（逃げた熱量）が少なく、対象物に与えた熱量が多くなると、熱効率は高くなります。熱効率が100%に近づくほど、省エネ性が高くなります。

＊ガスこんろのグリル部、オーブン部のエネルギー消費効率は、熱効率ではなく、１回当たりの調理に要するガス消費量で表し、その値が小さいほど、省エネ性が高くなります。

$$熱効率（\%）= \frac{対象物に与えた熱量}{消費したガス・石油の発熱量} \times 100$$

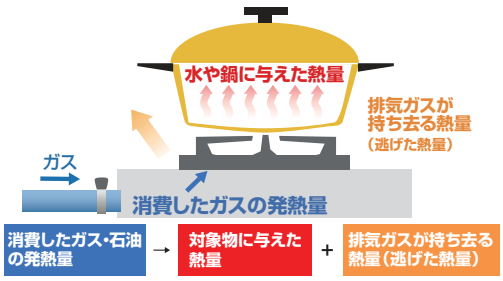



ストーブ（ガス・石油）

上手な選び方

使用地の気候、建物の構造、使う部屋の広さに合ったものを選びましょう。

暖房機の種類

給排気方式と熱交換方式によって、いろいろな種類のストーブがあります。このカタログは省エネ法対象の機器を掲載しています。（下図参照）

エネルギー消費効率

エネルギー消費効率が100%に近いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

ガスストーブのFF式（密閉式）の目標基準値は82.0と設定されています。

石油ストーブは、給排気方式や伝熱方式によって分けられた区分ごとに、目標基準値や目標基準値算定式が設定されています。

例　石油FF式暖房機（強制対流式）目標基準値　86.0
　　石油半密閉式暖房機（放射式）目標基準値　69.0

部屋の広さ

「暖房の目安」を参考にして、部屋の広さにあったものを選びましょう。「木造○畳、コンクリ○畳まで」は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）と寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）では目安となる部屋の広さが異なります。

※このカタログでは温暖地を基準にしています。

上手な使い方

使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

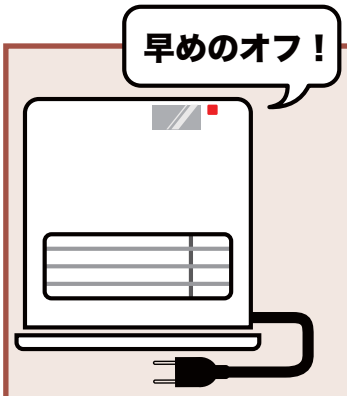

おすすめ

人の居ない部屋は必ず消しましょう。お出かけや就寝の15分くらい前に消しましょう。

１日あたり１時間運転を短縮した場合、年間でガスおよそ12.68立方メートルの省エネ。ガス料金に換算すると約2,170円の節約になります。

※ガス 171円/立方メートルとした場合（平成25年版ガス事業便覧13Aのガス料金平均単価より）

昼間はカーテンを開けて日射しを取り入れ、日没後はカーテンを閉めましょう。カーテンは長い厚手のものにすると効果的です。



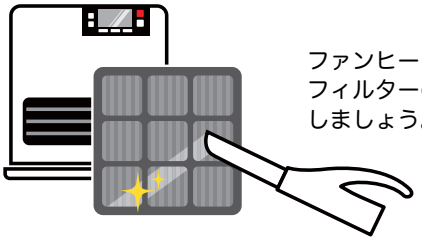

ファンヒーターはフィルターのお掃除をしましょう。

室内の温度は20℃を目安に設定しましょう。
適度な湿度を保ちましょう。
湿度が低いと寒く感じ、高いと温かく感じられます。

省エネ法では、ガスストーブの「密閉式」、石油ストーブの「密閉式」、「半密閉式」が対象になっています。

暖房機の種類

給排気方式

- **開放式**：空気を屋内からとり、排気も屋内に出す方式。
- **密閉式**：給排気筒によって、空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式。
- **半密閉式**：空気を屋内からとり、排気を排気筒によって屋外に出す方式。

伝熱方式

- **強制対流式**：ファンによって室内の空気を強制的に循環させ、部屋を暖める方式。
- **自然対流式**：空気の温度差によって自然に室内の空気を循環させ、部屋を暖める方式。
- **放射式**：燃焼ガスの熱を放射熱として利用し、部屋を暖める方式。

省エネ法対象のストーブ例



FF式暖房機（密閉式強制対流式）ガス・石油



煙突式（半密閉式放射式）石油のみ

給排気筒などが無い開放式の暖房機は、省エネ法の対象ではありません。

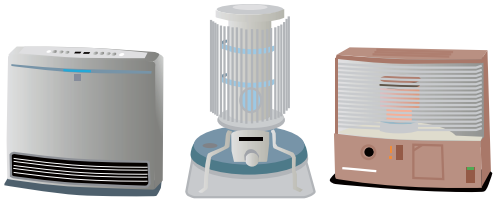

強制対流式　自然対流式　放射式

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

ガスストーブ一覧表 表示の意味は？

● エネルギー消費効率(%)

ガスストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（%）を用います。

熱効率（%）＝

$$\frac{(\text{消費したガスの発熱量} - \text{排気ガスが持ち去る熱量})}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

● 暖房出力(kW)

最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間当たりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/ 畳、コンクリートの場合288W/ 畳です。

● 暖房の目安(畳)

暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目安となります。

● ガス消費量(kW)

最大・最小燃焼時において、単位時間当たりに燃焼で消費するガスの熱量を表しています。

● 消費電力(W)

最大燃焼時の消費電力を表示しています。

石油ストーブ一覧表 表示の意味は？

● エネルギー消費効率(%)

石油ストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（%）を用います。

熱効率（%）＝

$$\frac{(\text{消費した石油の発熱量} - \text{排気ガスが持ち去る熱量})}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

● 暖房出力(kW)

最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間当たりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/ 畳、コンクリートの場合288W/ 畳です。

● 暖房の目安(畳)

暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目安となります。

● 燃料消費量(L/h)

最大・最小燃焼時において、単位時間当たりに燃焼で消費する灯油量を表しています。

● 消費電力(W)

点火時と最大･最小燃焼時の消費電力を表示しています。

ガスストーブ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスFF式暖房機　木造9畳、コンクリート13畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		ガス消費量		消費電力
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	燃焼(強)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）											
大阪ガス	140-0003	e	100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	44
東京ガス	RN-C253TFF	e	100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	43
リンナイ	RHF-309FT	e	100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	44
最大値			100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	44
平均値			100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	44
最小値			100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	43

ガスFF式暖房機　木造11畳、コンクリート15畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		ガス消費量		消費電力
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	燃焼(強)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）											
リンナイ	RHF-435FK	e	100	82.6	4.13	2.09	11	15	5	3	72

ガスFF式暖房機　木造14畳、コンクリート19畳以上

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		ガス消費量		消費電力
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	最大(kW)	最小(kW)	木造(畳まで)	コンクリ(畳まで)	最大(kW)	最小(kW)	燃焼(強)(W)
100%～104%（省エネ基準達成率）											
大阪ガス	140-0005	e	100	82.5	5.28	2.09	14	19	6	3	54
大阪ガス	140-0001	e	100	82.2	9.21	2.40	24	32	11	3	100
クサカベ	KHF0133GFSII	e	103	84.5	14.7	10.3	35	50	17	12	240
サンポット	FF-6214G	e	100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
サンポット	FF-6214G-P	e	100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
サンポット	FF-9312G	e	100	82.4	9.3	4.74	24	33	11	6	49
サンポット	FF-9312G-P	e	100	82.4	9.3	4.74	24	33	11	6	49
サンポット	FFR-6007G2	e	100	82.4	6.02	2.91	16	21	7	3	35
サンポット	FFR-6010G	e	100	82.4	6.02	2.85	16	21	7	3	35
サンポット	FFR-6010G-P	e	100	82.4	6.02	2.85	16	21	7	3	35
サンポット	UFH-6110UGF	e	100	82.4	6.06	2.85	16	22	7	3	49
サンポット	UFH-6110UGF-P	e	100	82.4	6.06	2.85	16	22	7	3	49
東京ガス	RN-C453TFF	e	100	82.5	5.28	2.09	14	19	6	3	47
東京ガス	RN-A803BFF	e	100	82.2	9.21	2.4	24	33	11	3	100
三菱重工業	MHF0133GFSII	e	103	84.5	14.7	10.3	35	50	17	12	240
リンナイ	RHF-561FT	e	100	82.6	5.29	2.09	14	19	6	3	84
リンナイ	RHF-559FT	e	100	82.5	5.28	2.09	14	19	6	3	54
リンナイ	RHF-1004FIII	e	100	82.2	9.21	2.4	24	32	11	3	100
リンナイ	RHF-1004FTIII	e	100	82.2	9.21	2.4	24	32	11	3	100
リンナイ	RHFE-750ETR	e	100	82.1	7.16	2.4	18	25	9	3	85
最大値			103	84.5	14.7	10.3	35	50	17	12	240
平均値			100	82.6	7.78	3.48	20	27	9	4	79
最小値			100	82.1	5.28	2.09	14	19	6	3	35

※1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより広くなります。
＊数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

石油ストーブ　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造9畳、コンクリート13畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-VG3514S	●	100	86.6	3.48	1.74	9	13	0.39	0.195	650	33	16
コロナ	FF-VG3514Y	●	100	86.6	3.48	1.74	9	13	0.39	0.195	650	33	16
トヨトミ	FF-30ET	●	100	86.0	3	1.02	8	11	0.339	0.115	250	27	16
	最大値		100	86.6	3.48	1.74	9	13	0.39	0.195	650	33	16
	平均値		100	86.4	3.32	1.50	9	12	0.373	0.168	517	31	16
	最小値		100	86.0	3	1.02	8	11	0.339	0.115	250	27	16

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造11畳、コンクリート15畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-G4013S	●	101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	21	10
コロナ	FF-G4013Y	●	101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	21	10
コロナ	FF-SG4214S	●	100	86.6	4.23	1.49	11	15	0.475	0.167	860	36	12
コロナ	FF-VG4214S	●	100	86.6	4.23	1.74	11	15	0.475	0.195	650	34	16
コロナ	FF-VG4214Y	●	100	86.6	4.23	1.74	11	15	0.475	0.195	650	34	16
コロナ	FF-SG4214M	●	100	86.0	4.20	1.98	11	15	0.475	0.22	860	28	18
コロナ	FF-VT4214P	●	100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	36	22
サンポット	FF-4210TL N	●	101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
サンポット	FF-443CTL M	●	101	87.0	3.81	1.16	10	14	0.425	0.13	330	36	18
サンポット	FFR-384BL M	●	101	87.0	3.8	1.16	10	14	0.425	0.13	335	39	24
サンポット	FF-513TF K	●	100	86.0	4.23	1.33	11	15	0.478	0.15	330	38	28
長府製作所	BH-3812G	●	100	86.0	3.8	1.59	10	14	0.429	0.18	335	41	–
トヨトミ	FF-36E	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FF-36ET	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	27	16
トヨトミ	FF-S36ET	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	27	16
トヨトミ	FF-SS36E	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-S30D	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-SS36E	●	100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
	最大値		101	87.0	4.23	1.98	11	15	0.478	0.22	860	41	28
	平均値		100	86.4	3.92	1.42	11	14	0.441	0.160	435	32	18
	最小値		100	86.0	3.6	1.16	10	13	0.407	0.13	250	21	10

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造13畳、コンクリート18畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100%～104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	UHB-TP1030	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	620	34	23
コロナ	UHB-TPM1030	●	100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	620	34	23
サンポット	FF-473CTL M	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.18	330	36	20
サンポット	FF-5010CTL K	●	100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
サンポット	FF-5010CTL N	●	100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
サンポット	FF-5010TL K	●	100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
サンポット	FF-5010TL N	●	100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
長府製作所	BH-4742G	●	100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.18	335	42	–
トヨトミ	FF-4500	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
トヨトミ	FF-S45ET	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
トヨトミ	FF-SS45DS	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
トヨトミ	FR-SS45DS	●	100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
	最大値		100	86.0	5	1.79	13	18	0.565	0.22	780	52	33
	平均値		100	86.0	4.76	1.66	13	17	0.538	0.191	502	45	30
	最小値		100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	34	20

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造15畳、コンクリート21畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-G5213S	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	25	10
コロナ	FF-G5213Y	●	101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	25	10
コロナ	FF-VG5214S	●	101	87.0	5.18	1.74	14	18	0.579	0.195	650	27	10
コロナ	FF-B5814	●	100	86.6	5.81	3.21	15	21	0.653	0.36	115	32	17
コロナ	FF-SG5214S	●	100	86.6	5.22	1.49	14	19	0.586	0.167	860	38	12
コロナ	FF-SG5614M	●	100	86.0	5.60	1.98	15	20	0.633	0.22	860	37	18
コロナ	FF-VT5514P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	39	22
コロナ	FF-VY5514P	●	100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	40	22
サンポット	FF-5000BF K	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	105	37	29
サンポット	FF-5000BF N	●	101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	105	37	29
サンポット	FF-633TL M	●	101	87.0	5.22	1.34	14	19	0.583	0.15	335	43	27
サンポット	FFR-554BL M (W)	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	335	47	22
サンポット	FFR-554KL M (W)	●	100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	335	47	22
サンポット	FFR-563SX M	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	840	37	22
サンポット	FFR-563SX N	●	100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	840	37	22
トヨトミ	FF-55E	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
トヨトミ	FF-55ET	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FF-S55ET	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FF-SS55DS	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FR-SS55DS	●	100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	680	55	35
	最大値		101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.653	0.36	860	55	35
	平均値		100	86.4	5.48	1.95	14	20	0.617	0.220	452	41	23
	最小値		100	86.0	5.18	1.34	14	18	0.579	0.15	105	25	10

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造17畳、コンクリート23畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-B6314PR	●	100	86.0	6.28	1.90	16	22	0.709	0.22	340	34	17
コロナ	UH-FB6414PR	●	100	86.0	6.28	1.90	16	23	0.709	0.22	340	34	17
サンポット	UFH-6410URF M	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	41
サンポット	UFH-6410URF N	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	41
サンポット	UFH-649UKF M (W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	41
サンポット	UFH-649UKF N (W)	●	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	69	41
99%以下（省エネ基準達成率）													
トヨトミ	HR-650E	○	80	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
	最大値		100	86.0	6.45	1.90	17	23	0.909	0.22	340	69	41
	平均値		97	83.6	6.26	1.56	16	23	0.734	0.204	323	51	30
	最小値		80	69.0	6.21	1.41	16	22	0.702	0.198	240	14	9

※ 1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は 2006 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、○は 省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造21畳、コンクリート29畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-AG6814H	●	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	34	12
コロナ	FF-7414	●	100	86.6	7.41	3.21	19	26	0.831	0.36	115	33	17
コロナ	FF-B7414	●	100	86.6	7.41	3.21	19	26	0.831	0.36	115	33	17
コロナ	FF-6814PK	●	100	86.0	6.80	1.77	18	24	0.768	0.22	340	31	13
コロナ	FF-6814PR	●	100	86.0	6.80	1.77	18	24	0.768	0.22	340	31	11
コロナ	FF-6814SR	●	100	86.0	6.80	1.77	18	24	0.768	0.22	340	31	11
コロナ	FF-SG6814K	●	100	86.0	6.78	1.98	18	24	0.766	0.22	860	34	12
コロナ	UH-F7014PK	●	100	86.0	6.80	1.77	18	25	0.768	0.22	340	31	13
コロナ	UH-F7014PR	●	100	86.0	6.80	1.77	18	25	0.768	0.22	340	30	11
コロナ	UH-F7014SR	●	100	86.0	6.80	1.77	18	25	0.768	0.22	340	30	11
コロナ	UH-FSG7014K	●	100	86.0	6.78	1.98	18	25	0.766	0.22	860	34	12
サンポット	FF-7000BF K	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	112	47	30
サンポット	FF-7000BF N	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	112	47	30
サンポット	FFR-7010RF M	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	40	13
サンポット	FFR-7010RF N	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	40	13
サンポット	FFR-703RX M	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	43	10
サンポット	FFR-703RX N	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	43	10
サンポット	FFR-703SX M	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	42	22
サンポット	FFR-703SX N	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	42	22
サンポット	FFR-709KF M (W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	40	13
サンポット	FFR-709KF N (W)	●	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	40	13
サンポット	UFH-703RX M	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	29
サンポット	UFH-703RX N	●	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	29
サンポット	UFH-703SX M	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	43
サンポット	UFH-703SX N	●	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	43
長府製作所	BH-7412G	●	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	112	47	–
長府製作所	BH-7022SX	●	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	850	42	22
トヨトミ	FQ-C70E	●	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	55	32
トヨトミ	FQ-S70E	●	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	46	26
トヨトミ	FR-70E	●	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-S70E	●	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
最大値			101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.831	0.36	860	64	43
平均値			100	86.2	6.92	2.11	18	25	0.790	0.245	491	42	20
最小値			100	86.0	6.02	1.61	18	24	0.757	0.198	112	30	10

石油FF式暖房機（強制対流式）　木造22畳、コンクリート30畳以上

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
クサカベ	KHF0134KFS	●	100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	–
コロナ	FF-10014	●	101	87.0	10.0	4.01	26	35	1.12	0.45	120	43	22
コロナ	FF-B10014	●	101	87.0	10.0	4.01	26	35	1.12	0.45	120	43	22
コロナ	FF-B11014	●	101	87.0	11.0	4.01	28	39	1.233	0.45	120	43	22
コロナ	FFP-18014A	●	101	87.0	17.6	7.61	45	62	1.965	0.846	995	150	114
コロナ	FF-B16014	●	100	86.0	15.9	11.5	40	56	1.80	1.30	72	86	77
サンポット	FF-185CTS M	●	101	87.0	17.6	6.79	44	61	1.966	0.75	615	138	73
サンポット	FF-11000BF J	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	115	53	33
サンポット	FF-11000BF N	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	115	55	35
サンポット	FF-15GBF	●	100	86.0	15.9	–	40	56	1.8	–	64	95	–
サンポット	FF-1601TS L	●	100	86.0	15.9	4.52	40	56	1.8	0.59	113	83	–
サンポット	UFH-993TBFM (W)	●	100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	41	–
サンポット	UFH-993TBFS (W)	●	100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	41	–
長府製作所	AF-1720F	●	101	87.0	17.6	6.79	44	61	1.966	0.75	615	155	–
長府製作所	BH-11011G	●	100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	120	65	–
長府製作所	SH-1500	●	100	86.0	15.9	–	40	56	1.8	–	64	95	–

※ 1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は 2006 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は 省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
トヨトミ	FF-S96C	●	100	86.0	9.6	2.97	25	34	1.08	0.336	695	48	28
三菱重工業	MHF0134KFS	●	100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	–
	最大値		101	87.0	17.6	12.1	45	62	1.966	1.4	995	210	114
	平均値		100	86.5	12.75	5.63	34	47	1.433	0.642	280	92	47
	最小値		100	86.0	4.65	1.69	25	34	0.526	0.198	64	41	22

石油半密閉式暖房機（放射式） 木造15畳、コンクリート21畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-V4514M	●	100	69.0	4.50	1.23	12	16	0.634	0.198	340	11	8
サンポット	KSH-482KL I	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
サンポット	KSH-483KL N	●	100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
99%以下（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1012BS	◐	97	67.0	5.86	1.08	15	21	0.85	0.18	80	19	9
	最大値		100	69.0	5.86	1.41	15	21	0.85	0.198	340	19	12
	平均値		99	68.5	5.01	1.28	13	18	0.711	0.194	258	16	10
	最小値		97	67.0	4.50	1.08	12	16	0.634	0.18	80	11	8

石油半密閉式暖房機（放射式） 木造20畳、コンクリート28畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-7014PK	●	100	69.0	7.00	1.52	18	25	0.986	0.22	340	17	11
コロナ	SV-7014PR	●	100	69.0	7.00	1.52	18	25	0.986	0.22	340	15	10
コロナ	SV-7014SR	●	100	69.0	7.00	1.52	18	25	0.986	0.22	340	16	10
コロナ	UH-7714PK	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	17	11
コロナ	UH-7714PR	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	15	10
コロナ	UH-7714SR	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	16	10
サンポット	KSH-7010RC M	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	15	13
サンポット	KSH-7010RC N	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	15	13
サンポット	KSH-709KC M (W)	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	15	13
サンポット	KSH-709KC N (W)	●	100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	15	13
サンポット	UFH-7710URC M	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	44	38
サンポット	UFH-7710URC N	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	44	38
サンポット	UFH-779UKC M (W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	44	38
サンポット	UFH-779UKC N (W)	●	100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	44	38
	最大値		100	69.0	7.00	1.56	20	27	0.986	0.22	340	44	38
	平均値		100	69.0	6.85	1.53	19	26	0.966	0.22	329	24	19
	最小値		100	69.0	6.71	1.52	18	25	0.945	0.22	320	15	10

※ 1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は 2006 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は 省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造15畳、コンクリート21畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1012BS	●	100	67.0	5.86	1.08	15	21	0.85	0.18	80	19	9

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造17畳、コンクリート24畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
サンポット	KSH-10BS-K6	●	100	67.1	6.21	1.1	16	22	0.9	0.18	96	18.5	–

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造20畳、コンクリート28畳まで

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1012BD	●	100	67.0	7.16	1.03	18	25	1.039	0.18	85	20	8
サンポット	KSH-10KT6	●	104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	102	23.5	–
サンポット	KSH-8BS-K7	●	100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	96	18.5	–
	最大値		104	69.8	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	102	23.5	8
	平均値		101	68.1	7.29	1.12	19	26	1.040	0.18	94	20.7	8
	最小値		100	67.0	7.16	1.03	18	25	1.02	0.18	85	18.5	8

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造21畳、コンクリート29畳以上

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	最大（kW）	最小（kW）	木造（畳まで）	コンクリ（畳まで）	最大（L/h）	最小（L/h）	点火時（W）	燃焼（強）（W）	燃焼（弱）（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
サンポット	KSH-2BS-K3	●	102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	–
サンポット	KSH-2BS-SK3	●	102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	–
サンポット	KSH-5BS-K4	●	100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	–
サンポット	KSH-5BS-SK4	●	100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	–
	最大値		102	66.8	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	
	平均値		101	66.4	13.7	3.22	35	48	2.0	0.54	100	18	
	最小値		100	66.0	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	

※ 1：省エネラベリング制度のストーブの目標年度は 2006 年度です。省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、◐は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では目安となる部屋の広さはより広くなります。

ガス調理機器

上手な選び方

家族構成、台所スペース、料理の種類、使い方に合ったものを選びましょう。

ガス調理機器の種類

ガスこんろやガスオーブンは大きく分けて、卓上形とシステムキッチンに組み込まれている組込形があります。その他に台または床に据え置く据置形、専用のキャビネットの上に取り付けるキャビネット形があります。

エネルギー消費効率

こんろ部ではエネルギー消費効率が100％に近いほど、グリル部やオーブン部ではエネルギー消費効率が小さいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを％で示します。

こんろ部は設置形態やバーナーの数により分けられた区分ごとに目標基準値が設定され、グリル部は燃焼方式、調理方式により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定され、オーブン部は設置状態により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定されています。

ガスこんろの選び方

バーナーの数とガス消費量

使い方に合ったバーナーの数のものを選び、各バーナーのガス消費量にも注目しましょう。ガス消費量が大きいほど、火力が強くなります。

グリル部の機能

- **水無グリル**：グリル皿に水を張る必要がないため、取り出すときに水がこぼれる心配がありません。
- **両面焼き機能**：グリルの上下にバーナーがあり、魚を両面同時に焼くため、魚を裏返す手間がいりません。

ガスオーブンの選び方

- **庫内容積**：料理の種類や量に合わせた庫内容積のものを選びましょう。
- **機能**：電子レンジ機能、自動調理機能他、便利な機能がついているものがあります。

上手な使い方

使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

鍋の大きさや料理によって、火力の異なるバーナーを使い分けましょう。料理によって火加減を調節しましょう。



バーナーの掃除をしましょう。目詰りすると、熱効率が落ちます。

こんろの炎は鍋の底からはみださないように調節しましょう。中火にすると熱効率が最もよくなります。

煮物の下ごしらえは電子レンジを活用すると、時間も短縮できて経済的です。
また、こんろで煮込むときは落としぶたをすると、味もよくしみこみ、熱効率がよくなります。

おすすめ



鍋ややかんの底は、平らで大きいものの方が熱効率はよくなります。
また、水分はふきとってから使いましょう。底がぬれたままだと水を蒸発させるのに余分なエネルギーが必要になります。

※「家庭の省エネ徹底ガイド」のデータを引用。

省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）ガスグリル、ガスクッキングテーブル、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

表示の意味は？

● エネルギー消費効率〈こんろ部〉

こんろ部のエネルギー消費効率は、こんろで測定した熱効率（%）を用い、小数点以下1桁まで表示します。2口以上のバーナーを持つこんろのエネルギー消費効率は、各バーナーの熱効率を小バーナー 1：中バーナー 2.1：大バーナー 3.5で加重平均した数値になります。

$$\text{熱効率（\%）} = \frac{\text{鍋に入れた水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

● エネルギー消費効率〈グリル部・オーブン部〉

グリル部及びオーブン部のエネルギー消費効率は、1回の調理に要するガス消費量(Wh)とし、整数で表示します。

・グリル部のエネルギー消費効率：

調理頻度の高い食品(アジ)と同程度の熱容量を有する銅製のブロックの初温から100K上昇するまでのガス消費量(Wh)です。

・オーブン部のエネルギー消費効率：

オーブン庫内の温度が初温から180K上昇するまでのガス消費量と、その後継続して、その状態を20分間保持した間のガス消費量を合算した値(Wh)です。

● ガス消費量(kW)

大・中・小バーナー、グリル部、オーブン部において、単位時間当たりの燃焼で消費するガスの熱量です。この数値が大きいほど、火力が強くなります。

● 小バーナー

表示ガス消費量が2.02kW以下のもの

● 中バーナー

表示ガス消費量が2.02kWを越え3.49kW以下のもの

● 大バーナー

表示ガス消費量が3.49kWを越え5.80kW以下のもの

● 年間の目安燃料使用量(m^3/年)

一世帯3人家族を基準にして、グリル部の年間使用回数は209回、オーブン部の年間使用回数48回とし、こんろ部、グリル部、オーブン部について、下表の都市ガスの算出式より求め、合計した数値を小数点以下1桁まで表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

こんろ部

$$\text{こんろ部の年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/年）} = \frac{\text{年間こんろ部出力（MJ/年世帯）}}{\text{エネルギー消費効率（\%）} \times \text{換算係数}}$$

こんろ部出力は1400MJ/年世帯とし、換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3とします。

グリル部

$$\text{グリル部の年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/年）} = \frac{\text{グリル部の年間使用回数（209回）} \times \text{エネルギー消費効率（Wh）}}{\text{換算係数}}$$

換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3、3.60MJ/kWhとします。

オーブン部

$$\text{オーブン部の年間の目安燃料使用量（}m^3\text{/年）} = \frac{\text{オーブン部の年間使用回数（48回）} \times \text{エネルギー消費効率（Wh）}}{\text{換算係数}}$$

換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3、3.60MJ/kWhとします。

ガスこんろのグリル部、オーブン部のエネルギー消費効率は、熱効率ではなく、１回当たりの調理に要するガス消費量で表し、その値が小さいほど、省エネ性が高くなります。

ガス調理機器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスこんろ（卓上形）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	バーナーの数	ガス消費量 大バーナー（kW）	ガス消費量 中バーナー（kW）	熱効率 大バーナー（%）	熱効率 中バーナー（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110%～114%（省エネ基準達成率）										
長府製作所	GTP-2500	◉	110	56.3	2	4.2	2.95	56.3	56.4	54.0
ノーリツ	NLC2223Q3DGL	◉	110	56.3	2	4.20	2.97	56.1	56.7	54.0
パロマ	PA-209B-L	◉	110	56.3	2	4.20	2.95	56.3	56.4	54.0
リンナイ	KGE-20FTS(BK)L	◉	110	56.3	2	4.2	2.45	55.9	57	54.0
リンナイ	KGE-21FTS(SL)R	◉	110	56.3	2	4.2	2.45	55.9	57	54.0
リンナイ	RTS-336-2FTS(SL)-L	◉	110	56.3	2	4.2	2.45	55.9	57	54.0
105%～109%（省エネ基準達成率）										
パロマ	PA-S18H	◉	109	55.8	1	3.51	–	55.8	–	54.5
100%～104%（省エネ基準達成率）										
パロマ	PA-28F	◉	102	52.2	2	3.50	2.50	53.0	51.0	58.2
パロマ	PA-E18F	◉	100	51.2	1	3.50	–	51.2	–	59.4
リンナイ	KG-11B	◉	101	52.0	1	3.5	–	52	–	58.5
リンナイ	KG-11C	◉	101	52.0	1	3.5	–	52	–	58.5
リンナイ	RTS-1NDB	◉	101	52.0	1	3.5	–	52	–	58.5
最大値			110	56.3	2	4.20	2.97	56.3	57	59.4
平均値			106	54.4	2	3.85	2.67	54.4	55.9	56.0
最小値			100	51.2	1	3.50	2.45	51.2	51.0	54.0

ガスこんろ（組込形）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	バーナーの数	ガス消費量 大バーナー（kW）	ガス消費量 中バーナー（kW）	ガス消費量 小バーナー（kW）	熱効率 大バーナー（%）	熱効率 中バーナー（%）	熱効率 小バーナー（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110%～114%（省エネ基準達成率）												
大阪ガス	210-H400	◉	110	53.6	1	2.56	–	–	53.6	–	–	56.7
ノーリツ	N2C15KS	◉	113	55.0	2	3.5	2.09	–	55.2	54.8	–	55.3
ノーリツ	N2C13KSSSV	◉	112	54.5	2	4.20	2.97	–	54.4	54.6	–	55.3
ノーリツ	N1C04KSA	◉	110	53.6	1	2.56	–	–	53.6	–	–	56.7
パロマ	PD-K1EH	◉	114	55.5	1	–	2.95	–	–	55.5	–	54.8
パロマ	PKD-K21E	◉	114	55.5	2	4.20	2.95	–	54.8	56.7	–	54.8
リンナイ	RBT2K2H3SB	◉	113	55.1	2	3.5	2.97	–	54.5	56	–	55.2
リンナイ	RD311G10S	◉	110	53.5	1	3.8	–	–	53.5	–	–	56.8
リンナイ	RD312G11S	◉	110	53.5	1	3.8	–	–	53.5	–	–	56.8
105%～109%（省エネ基準達成率）												
リンナイ	RD421H3S	◉	108	52.8	2	3.5	–	1.4	53	–	52	57.6
リンナイ	RD320STS	◉	108	52.4	2	3.5	–	1.62	52.9	–	50.6	58.0
リンナイ	RD321G10S	◉	107	52.0	2	–	2.33	1.27	–	51.5	53.2	58.5
リンナイ	RD322G11S	◉	107	52.0	2	–	2.33	1.27	–	51.5	53.2	58.5
最大値			114	55.5	2	4.20	2.97	1.62	55.2	56.7	53.2	58.5
平均値			110	53.8	2	3.51	2.66	1.39	53.9	54.4	52.3	56.5
最小値			107	52.0	1	2.56	2.09	1.27	52.9	51.5	50.6	54.8

ガスグリル付こんろ（卓上形）　2口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネラベリング制度グリル部（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	ガス消費量 大バーナー（kW）	ガス消費量 中バーナー（kW）	ガス消費量 グリル（kW）	熱効率 大バーナー（%）	熱効率 中バーナー（%）	年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能 水無	グリル部機能 両面焼き
100%～104%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	110-H360	◉	100	56.3	◉	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
大阪ガス	110-H404	◉	100	56.3	◉	100	185	4.20	2.97	1.28	56.1	56.7	57.0	○	–

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）		水無	両面焼き
大阪ガス	110-P140	◎	100	56.3	◎	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	−	−
大阪ガス	210-H010	◎	100	56.3	◎	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
大阪ガス	210-H020	◎	100	56.3	◎	100	231	4.20	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
大阪ガス	210-P010	◎	100	56.3	◎	100	274	4.20	2.95	1.51	56.3	56.4	58.5	−	−
大阪ガス	210-P020	◎	100	56.3	◎	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
大阪ガス	210-R010	◎	100	56.3	◎	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
大阪ガス	210-R040	◎	100	56.3	◎	100	209	4.20	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
大阪ガス	210-R050	◎	100	56.3	◎	100	197	4.20	2.97	1.40	56.2	56.5	57.2	○	−
大阪ガス	210-R060	◎	100	56.3	◎	105	265	4.20	2.97	1.53	56.2	56.5	58.3	−	−
大阪ガス	210-R070	◎	100	56.3	◎	100	211	4.20	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
長府製作所	GTP-3700	◎	100	56.3	◎	100	167	4.2	2.95	1.34	56.3	56.4	54.0	○	−
東京ガス	HR-TH2E-G6BSL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
東京ガス	HR-TH2E-G6BSR	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
東京ガス	HR-TH2E-G6SSL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
東京ガス	HR-TH2E-G6SSR	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6GSL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6GSR	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6MSL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6MSR	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6RSL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TH2D-W6RSR	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TP2E-G6SSL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
東京ガス	RN-TP2E-G6SSR	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
東京ガス	RN-TS2E-W6GSL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
東京ガス	RN-TS2E-W6GSR	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
ノーリツ	NLG2260Q2LGL	◎	100	56.3	◎	100	301	4.20	2.97	1.83	56.1	56.7	58.9	−	−
ノーリツ	NLG2261TC9DGL	◎	100	56.3	◎	100	185	4.20	2.97	1.28	56.1	56.7	57.0	○	−
ノーリツ	NLG2264TSSGL	◎	100	56.3	◎	100	185	4.2	2.97	1.28	56.1	56.7	57.0	○	−
ノーリツ	NLW2170ASKSTLS	◎	100	56.3	◎	100	231	4.20	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
ノーリツ	NLW2261TCBSGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.20	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
ノーリツ	NLW2265TC8SGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
ノーリツ	NLW2266TQ2SIL	◎	100	56.3	◎	100	231	4.2	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
ノーリツ	NLW2267TSSGL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	2.03	56.1	56.7	57.5	○	○
ノーリツ	NLW2268TSQSIL	◎	100	56.3	◎	100	231	4.2	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
ノーリツ	NLW2269ASQSGL	◎	100	56.3	◎	100	231	4.2	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
パロマ	IC-330SB-R	◎	100	56.3	◎	100	274	4.20	2.95	1.51	56.3	56.4	58.5	−	−
パロマ	IC-330SF-L	◎	100	56.3	◎	100	274	4.20	2.95	1.51	56.3	56.4	58.5	−	−
パロマ	IC-66WCK-L	◎	100	56.3	◎	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-66WCR-L	◎	100	56.3	◎	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-800B-R	◎	100	56.3	◎	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	−	−
パロマ	IC-800F-L	◎	100	56.3	◎	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	−	−
パロマ	IC-N800V-L	◎	100	56.3	◎	100	167	4.20	2.95	1.30	56.3	56.4	56.7	○	−
パロマ	PA-340WA-L	◎	100	56.3	◎	100	204	4.20	2.95	1.86	56.3	56.4	57.3	○	○
パロマ	PA-39P-L	◎	100	56.3	◎	101	271	4.20	2.95	1.74	56.3	56.4	58.4	−	−
パロマ	PA-91WCK-L	◎	100	56.3	◎	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-91WG-L	◎	100	56.3	◎	106	210	4.20	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-N39VA-L	◎	100	56.3	◎	100	167	4.20	2.95	1.30	56.3	56.4	56.7	○	−
リンナイ	KGE31NSBL	◎	100	56.3	◎	105	265	4.2	2.97	1.53	56.2	56.5	58.3	−	−
リンナイ	KGE31NSGL	◎	100	56.3	◎	105	265	4.2	2.97	1.53	56.2	56.5	58.3	−	−
リンナイ	KGM63TBL	◎	100	56.3	◎	100	197	4.2	2.97	1.4	56.2	56.5	57.2	○	−
リンナイ	KGM63VT-TBL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	KGM63VT-TWL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	KGM63VTGL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	KGM64BEL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	−
リンナイ	KGM64DGL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	−
リンナイ	RT62WH5T-VL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	RT64JH7S-CL	◎	100	56.3	◎	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	−
リンナイ	RTE62VCTNBL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	RTE62VCTPGL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	RTE62VGTPCSL	◎	100	56.3	◎	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	RTS61AWG10RN-VL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
リンナイ	RTS61AWK15R-WPL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
リンナイ	RTS61AWK1R-BAL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
リンナイ	RTS61AWK1R-BCL	◎	100	56.3	◎	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）		水無	両面焼き
リンナイ	RTS61WG10RN-VL	ⓔ	100	56.3	ⓔ	100	211	4.2	2.97	1.86	56.2	56.5	57.5	○	○
リンナイ	RTS62WG18R-VL	ⓔ	100	56.3	ⓔ	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
リンナイ	RTS62WK2R-VL	ⓔ	100	56.3	ⓔ	100	209	4.2	2.97	1.88	56.2	56.5	57.4	○	○
最大値			100	56.3		106	301	4.20	2.97	2.21	56.3	56.7	58.9		
平均値			100	56.3		101	217	4.20	2.97	1.80	56.2	56.5	57.5		
最小値			100	56.3		100	167	4.20	2.95	1.28	56.1	56.3	54.0		

ガスグリル付こんろ（組込形）　2口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）		水無	両面焼き
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	110-R600	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	227	4.20	2.97	2.00	55.5	56.3	58.2	○	○
大阪ガス	110-R652	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.20	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
大阪ガス	210-R450	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.20	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
大阪ガス	210-R460	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.20	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
大阪ガス	210-R470	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.20	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
東京ガス	RN-BUH2DR-W6GSR	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
東邦ガス	RBC3WNGN3-L/R	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
ノーリツ	N2WJ7RJTSKSTR	ⓔ	106	56.3	ⓔ	100	231	4.2	2.97	2.21	56.1	56.7	57.8	○	○
リンナイ	RHS21W4D8V2-SL	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	227	4.2	2.97	2	55.5	56.3	58.2	○	○
リンナイ	RHS721W14S8R-VL	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
リンナイ	RS21W14K12R-VR	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
リンナイ	RS21W14S8R-VL	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
リンナイ	RS21W8K12T-VL	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
リンナイ	RS721W14S7R-VL	ⓔ	105	55.8	ⓔ	100	214	4.2	2.97	1.94	55.5	56.3	58.0	○	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
パロマ	PKD-K21EG	ⓔ	104	55.5	ⓔ	101	271	4.20	2.95	2.09	54.8	56.7	59.2	－	－
リンナイ	RB2K2H3SB	ⓔ	103	55.1	ⓔ	104	253	3.5	2.97	1.49	54.5	56	59.3	－	－
最大値			106	56.3		104	271	4.20	2.97	2.21	56.1	56.7	59.3		
平均値			105	55.8		100	223	4.16	2.97	1.95	55.4	56.3	58.2		
最小値			103	55.1		100	214	3.5	2.95	1.49	54.5	56	57.8		

ガスグリル付こんろ（組込形）　3口バーナー

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	小バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）	小バーナー（%）		水無	両面焼き
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）																	
大阪ガス	110-H546	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	211	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
大阪ガス	110-H556	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	185	4.20	2.97	1.28	1.28	56.1	56.7	51.6	57.7	○	－
大阪ガス	110-H590	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	110-H600	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.7	51.1	58.2	○	○
大阪ガス	110-H830	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	110-R580	ⓔ	100	55.6	ⓔ	101	211	4.20	2.97	1.27	2.41	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-H410	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	210-H430	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	210-H450	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	210-H470	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	231	4.20	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
大阪ガス	210-H510	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	212	4.20	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
大阪ガス	210-P400	ⓔ	100	55.6	ⓔ	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P410	ⓔ	100	55.6	ⓔ	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	56.0	56.0	53.5	57.4	○	－
大阪ガス	210-P420	ⓔ	100	55.6	ⓔ	106	210	4.20	4.2	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P430	ⓔ	100	55.6	ⓔ	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○

※ 1：省エネラベリング制度のガス調理機器のこんろ部の目標年度は 2006 年度、グリル部・オーブン部の目標年度は 2008 年度です。
省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	小バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）	小バーナー（%）		水無	両面焼き
大阪ガス	210-R410	◐	100	55.6	◐	100	214	4.20	4.20	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R430	◐	100	55.6	◐	100	214	4.20	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R480	◐	100	55.6	◐	105	214	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R490	◐	100	55.6	◐	105	214	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R500	◐	100	55.6	◐	105	214	4.20	2.97	1.27	2.52	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6BSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6BSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6CSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6CSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6RSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6RSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6SSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-A6SSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6BSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6DSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6DSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6GSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6GSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6MSL	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6MSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6SSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	HR-BH3DR-G6WSR	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	2.97	1.28	2.21	56.1	56.7	51.6	58.5	○	○
東京ガス	PA-BH3ER-G6GS	◐	100	55.6	◐	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
東京ガス	PA-BH3ER-G7GS	◐	100	55.6	◐	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-A7SSL	◐	100	55.6	◐	105	214	5.25	2.97	1.27	2.52	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-A7SSR	◐	100	55.6	◐	105	214	5.25	2.97	1.27	2.52	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X6DS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X6SS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X6WS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X7DS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X7SS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BP3ER-X7WS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BV3ER-X7DS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BV3ER-X7SS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東京ガス	RN-BV3ER-X7WS	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	GBC4VNGN3	◐	100	55.6	◐	100	190	4.2	4.2	1.28	1.28	56.2	56.2	51.6	57.8	○	−
東邦ガス	GBC4WNGN50	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	4.2	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN57	◐	100	55.6	◐	100	231	4.2	4.2	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
東邦ガス	PBC4WNGN10	◐	100	55.6	◐	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN42-L/R	◐	100	55.6	◐	101	211	4.2	2.97	1.27	2.41	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN52	◐	100	55.6	◐	100	214	4.2	4.2	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN54	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN55	◐	100	55.6	◐	105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
ノーリツ	N3WF2KJTKST	◐	100	55.6	◐	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.3	56.7	51.1	58.2	○	○
ノーリツ	N3WL5PWASKSTESD	◐	100	55.6	◐	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
ノーリツ	N3WL9RWASZWHS	◐	100	55.6	◐	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
ノーリツ	N3WM2PWAVKSTESD	◐	100	55.6	◐	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
ノーリツ	N3WM4PWASKSTES	◐	100	55.6	◐	100	231	4.20	4.20	1.28	2.21	56.2	56.2	51.6	58.5	○	○
ノーリツ	N3WN5RJTQ1R	◐	100	55.6	◐	100	212	4.2	2.97	1.28	2.03	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
ノーリツ	N3WN7RWTSKSV	◐	100	55.6	◐	100	212	4.2	4.2	1.28	2.03	56.2	56.2	51.6	58.2	○	○
パロマ	PD-800WV-60GJ	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-800WV-75GJ	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-900WV-60GV	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-900WV-75GV	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-AF58WV-60CV-R	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-AF58WV-75CV-R	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-N33-L	◐	100	55.6	◐	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	55.6	56.5	53.7	57.4	○	−
パロマ	PD-N33A-L	◐	100	55.6	◐	100	167	4.20	2.95	1.30	1.30	55.6	56.5	53.7	57.4	○	−
パロマ	PD-N33WP-L	◐	100	55.6	◐	102	199	4.20	2.95	1.30	1.74	55.6	56.5	53.7	58.0	○	○
パロマ	PD-N57WV-60CK-L	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-N57WV-75CK-L	◐	100	55.6	◐	106	210	4.20	2.95	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
リンナイ	RB31AM3B1R-VW	◐	100	55.6	◐	105	187	4.2	4.2	1.27	1.4	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB31AW13B1R-VW	◐	100	55.6	◐	100	214	4.2	4.2	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW13H2R-VW	◐	100	55.6	◐	100	214	4.2	4.2	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量				熱効率			年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	小バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）	小バーナー（%）		水無	両面焼き
リンナイ	RB31AW15G7R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW19G28R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	1.89	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB32AM3H2S-BW		100	55.6		105	187	4.2	4.2	1.27	1.4	55.8	55.8	54.5	57.8	○	−
リンナイ	RB38W6K8SWR		100	55.6		100	211	4.2	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW13A16R-VW		100	55.6		100	214	4.2	4.2	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W15G23R3-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W15G7R3-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W12G16RX-SL		100	55.6		101	211	4.2	2.97	1.27	1.78	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W15G11R3-BW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W15G22R3-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W15G23R3-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W15G7V3-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W16ALR-SL		100	55.6		105	214	5.25	2.97	1.27	2.52	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W17G24R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W17G25R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W17G26R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W19G27R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	1.89	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RRB71W15G7V-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RRB71W18G28R-STW		100	55.6		105	214	4.2	4.2	1.27	1.89	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13A17R-VW		100	55.6		100	214	4.2	4.2	1.27	1.94	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13B11R-BL		100	55.6		100	214	4.2	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13K10R-VL		100	55.6		100	214	4.2	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13K11R-VL		100	55.6		100	214	4.2	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13K12R-VL		100	55.6		100	214	4.2	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W13K9R-VL		100	55.6		100	214	4.2	2.97	1.27	1.94	55.8	55.9	54.5	58.2	○	○
	最大値		100	55.6		106	231	5.25	4.20	1.30	2.52	56.3	56.7	54.5	58.5		
	平均値		100	55.6		102	215	4.25	3.59	1.28	2.15	55.9	56.2	53.3	58.2		
	最小値		100	55.6		100	167	4.20	2.95	1.27	1.28	55.5	55.8	51.1	57.4		

キャビネット形

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安燃料使用量（こんろ+グリル）（m³/年）	グリル部機能	
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	大バーナー（kW）	中バーナー（kW）	グリル（kW）	大バーナー（%）	中バーナー（%）		水無	両面焼き
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
リンナイ	URG-655TS-L		100	50.0		78	317	4.2	2.94	1.92	50	50	66.0	−	−

ガスオーブン（卓上形又は据置形）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度オーブン部（※1）			ガス消費量（kW）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）		
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R113		105	874	4.65	3.3
リンナイ	RMC-S12E		105	874	4.65	3.3
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-D112		100	795	5.23	3.0
大阪ガス	114-D121		100	598	4.3	2.2
東京ガス	SN-008SLE		100	795	5.2	3
東京ガス	SN-068D-D		100	598	4.3	2.2
最大値			105	874	5.23	3.3
平均値			102	756	4.72	2.8
最小値			100	598	4.3	2.2

※ 1：省エネラベリング制度のガス調理機器のこんろ部の目標年度は 2006 年度、グリル部・オーブン部の目標年度は 2008 年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスオーブン（組込形）

メーカー または ブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度オーブン部（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	ガス消費量（kW）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R503	◐	110	667	3.55	2.5
大阪ガス	114-R523	◐	110	667	3.55	2.5
東京ガス	RN-660E	◐	110	667	3.6	2.5
東京ガス	RN-660E-S	◐	110	667	3.6	2.5
東京ガス	RN-860A-I	◐	110	667	3.6	2.5
東京ガス	RN-860E	◐	110	667	3.6	2.5
東京ガス	RN-860E-S	◐	110	667	3.6	2.5
リンナイ	RSR-S14C-B	◐	110	667	3.55	2.5
リンナイ	RSR-S14E-ST	◐	110	667	3.55	2.5
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-D503	◐	105	750	5	2.8
大阪ガス	114-D563	◐	105	750	5	2.8
大阪ガス	114-D583	◐	105	750	5	2.8
大阪ガス	114-H523	◐	105	750	5	2.8
大阪ガス	114-H533	◐	105	750	5	2.8
大阪ガス	114-H603	◐	105	750	5	2.8
東京ガス	SN-860B	◐	105	750	5	2.8
東京ガス	SN-860B-H	◐	105	750	5	2.8
東京ガス	SN-860X	◐	105	750	5.0	2.8
東京ガス	SN-860X-S	◐	105	750	5.0	2.8
ハーマン	DR418ESTK	◐	105	750	5	2.8
ハーマン	DR420EK	◐	105	750	5	2.8
ハーマン	LR9320CA	◐	105	750	5	2.8
ハーマン	LR9320EA	◐	105	750	5	2.8
ハーマン	LR9414ESTA	◐	105	750	5	2.8
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-D504	◐	101	1,010	5.47	3.8
大阪ガス	114-D524	◐	101	1,010	5.47	3.8
東京ガス	RN-660LE	◐	102	874	4.65	3.3
東京ガス	RN-860LE	◐	102	874	4.65	3.3
東京ガス	SN-860LA	◐	101	1,010	5.5	3.8
東京ガス	SN-860LA-S	◐	101	1,010	5.5	3.8
ハーマン	DR514C	◐	101	1,010	5.47	3.8
ハーマン	DR514E	◐	101	1,010	5.47	3.8
パロマ	PCR-500C	◐	102	890	4.53	3.3
パロマ	PCR-500E	◐	102	890	4.53	3.3
リンナイ	RSR-S51C-B	◐	102	874	4.65	3.3
リンナイ	RSR-S51E-ST	◐	102	874	4.65	3.3
最大値			110	1,010	5.5	3.8
平均値			105	794	4.66	3.0
最小値			101	667	3.55	2.5

※ 1：省エネラベリング制度のガス調理機器のこんろ部の目標年度は 2006 年度、グリル部・オーブン部の目標年度は 2008 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。



温水機器（ガス・石油）

上手な選び方

家族の人数やライフスタイルに合った能力や機能のものを選びましょう。

温水機器の種類

1台で台所、洗面所、浴室の給湯に利用できる瞬間式湯沸器や給湯付ふろがまが一般的です。また、給湯と暖房とが同時に行えるものもあります。

エネルギー消費効率

エネルギー消費効率が100%に近いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

ガス温水機器は、機器の種類、通気方式、循環方式、給排気方式等により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

石油温水機器については、用途、加熱形態等により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。複数の機能を有する機器については、その主機能に着目して区分することとします。

能力（出力）

ガス温水機器の給湯能力は号数で、石油温水機器の給湯能力は連続給湯出力（kW）で示されます。号数、給湯出力が大きいほど数カ所で給湯を行っても、湯量が不足せずに余裕を持ってご利用になれます。

能力の目安	ガス温水機器	石油温水機器
	号数	連続給湯出力（kW）
2人家族の場合	16～20号	36.0kW
4人家族の場合	24号	46.5kW

上手な使い方

使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。

おすすめ

入浴は間隔をあけずにしましょう。
なるべく追いだきはしないように。

2時間放置により4.5℃低下した湯（200L）を追いだきした場合（1回/日）、年間でガス約38.20立方メートルの無駄に。ガス代で換算するとおよそ6,530円になります。

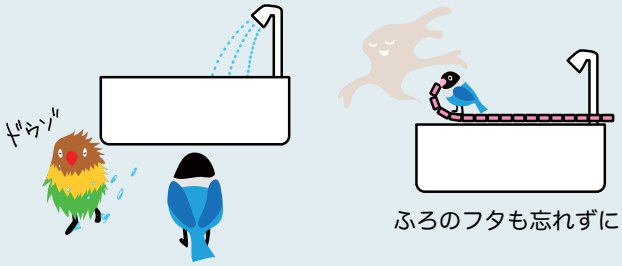

※ガス 171円/立方メートルとした場合（平成25年版ガス事業便覧13Aのガス料金平均単価より）

目的に合わせてこまめに温度調節をして使用しましょう。
ふだんから低めに設定しましょう。

食器洗いやシャワーでのお湯の出しっ放しは止めましょう。
食器は洗う前に水につけておいたり、ヘラやボロ布で汚れを拭き取っておくと、使うお湯の量が少なくてすみます。



使用しないリモコンスイッチなどを切りましょう。
電力を消費します。

主な温水機器

ガス瞬間湯沸器（小型湯沸器）



ガス瞬間湯沸器(先止め式)・石油給湯器

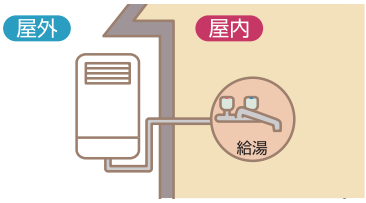

ガス給湯付ふろがま・石油給湯付ふろがま

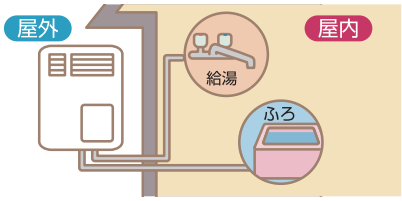

ガス暖房・給湯兼用機(ふろがま兼用含む)
石油給湯＋ふろがま＋暖房用

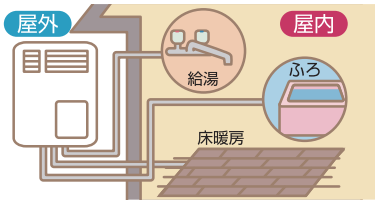

ガス暖房・給湯兼用機　石油給湯＋暖房用

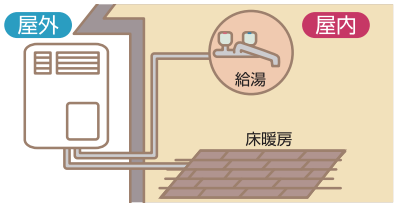

ガス暖房専用機・石油暖房用



省エネ性能一覧の見方

経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2014年10月中旬までに登録された主な製品を、省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載します。同じ区分内では、会社名の50音順に掲載しています。

（注）特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

ガス温水機器一覧表 表示の意味は？

● エネルギー消費効率(%)

エネルギー消費効率は、瞬間湯沸器（給湯部）、ふろがま（ふろ部）、暖房専用機（暖房部）について、それぞれ測定した熱効率(%)を用います。

瞬間湯沸器（給湯部）

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{出湯水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

ふろがま（ふろ部）

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

暖房専用機（暖房部）

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{冷却水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

給湯付ふろがまのエネルギー消費効率：ふろ部と給湯部の熱効率を　ふろ部1:給湯部3.3で加重平均した数値

暖房・給湯兼用機のエネルギー消費効率：暖房部と給湯部の熱効率を　暖房部1:給湯部3で加重平均した数値

● ガス消費量(kW)

給湯、追いだき、暖房、同時について、単位時間当たりに燃焼で消費するガスの熱量です。給湯については、最大出力における値を表示します。

● 年間の目安燃料使用量(m^3/年)

一世帯3人家族を基準にして、給水温度は年平均15℃、給湯温度は40℃とし、各機器（暖房機能を有する機器は除く）について下表の都市ガスの算出式より、有効数字3桁まで求めた数値を表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

年間の目安燃料使用量(m^3/年) ＝

$$\frac{\text{機器別消費熱量 (MJ/年世帯)}}{\text{エネルギー消費効率 (\%)} \times \text{換算係数}} \times 100$$

換算係数は都市ガス46.05MJ/m^3、LPG104.22MJ/m^3とします。

石油温水機器一覧表 表示の意味は？

● エネルギー消費効率(%)

エネルギー消費効率は、用途について、それぞれ測定した熱効率(%)を用います。複数の機能を有する機器については、その主機能に係る熱効率とします。

給湯用

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{連続給湯出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

ふろがま用

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

暖房用

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{暖房出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

● 連続給湯出力(kW)

給湯機の給湯能力を表します。46.5kWなら1分間に18Lの出湯量（水温5℃→42℃）になります。

● 年間の目安燃料使用量(L/年)

一世帯3人家族を基準にして、給水温度は年平均15℃、給湯温度は40℃とし、給湯用とふろがま用の機器について下の算出式より、有効数字3桁まで求めた数値を表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。ただし、暖房機能を有する機器は除きます。

年間の目安燃料使用量(L/年) ＝

$$\frac{\text{用途別消費熱量 (MJ/年世帯)}}{\text{エネルギー消費効率 (\%)} \times \text{換算係数}} \times 100$$

石油温水機器の用途別消費熱量

給湯用:15250（MJ/年世帯）
ふろがま用:5540（MJ/年世帯）

換算係数は灯油37.04MJ/Lとします。

ガス温水機器の機器別消費熱量

ガス温水機器		用途	消費熱量(MJ/年世帯)
瞬間湯沸器	自然燃焼	(a)	3940
	強制燃焼	(a)+(b)+(c)+(d)	15250
給湯付ふろがま	自然燃焼/強制燃焼（16号未満）	(b)+(c)	9440
	自然燃焼/強制燃焼（16号以上）	(a)+(b)+(c)+(d)	15250
ふろがま（給湯付以外のもの）		(b)	5540

ガス温水機器の用途別消費熱量

(a)台所:3940（MJ/年世帯）
(b)浴室（湯張り）:5540（MJ/年世帯）
(c)浴室（シャワー）:3900（MJ/年世帯）
(d)洗面所:1870（MJ/年世帯）

ガス温水機器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

瞬間湯沸器（自然燃焼・開放式）　小型湯沸器

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（kW）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	533-H911	●	100	83.5	5	10.5	83.5	103
大阪ガス	533-H921	●	100	83.5	5	10.5	83.5	103
東京ガス	KG-105SSE	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
東京ガス	KG-405SG	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
東京ガス	HR-105SS	●	100	83.5	5	10.5	83.5	103
東京ガス	HR-405S	●	100	83.5	5	10.5	83.5	103
東邦ガス	RI-5SV(W)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
パロマ	PH-55V	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
パロマ	PH-5BV	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
パロマ	PH-5FV	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
リンナイ	RUS-V51XT(WH)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
リンナイ	RUS-V51YT(WH)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
リンナイ	RUS-V53YT(WH)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
リンナイ	RUS-V560(SL)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
リンナイ	RUS-V561(WH)	●	100	83.6	5	10.5	83.6	102
最大値			100	83.6		10.5	83.6	103
平均値			100	83.6		10.5	83.6	102
最小値			100	83.5		10.5	83.5	102

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力16号未満

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）									
大阪ガス	533-N500	●	100	80.0	10	22.1	48	80	414
ガスター	YRUX-V1015SWFA	●	102	81.7	10	23.3	37	81.7	405
東京ガス	KG-513FFB-D	●	101	81.5	13	29.1	40	81.5	406
パロマ	PH-103EWFS	●	101	81.5	10	21.8	39	81.5	406
リンナイ	RUX-V1015SWFA	●	102	81.7	10	23.3	37	81.7	405
最大値			102	81.7		29.1	48	81.7	414
平均値			101	81.3		23.9	40	81.3	407
最小値			100	80.0		21.8	37	80	405

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力16号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110%～114%（省エネ基準達成率）								
東京ガス	KG-S516FFS-QB	●	112	90.0	31	50	90	368
リンナイ	RUX-E1610FFB	●	112	90.0	31	50	90	368
リンナイ	RUX-E1610FFU	●	112	90.0	31	49	90	368
100%～104%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	531-N700	●	100	80.0	34.9	72	80	414
大阪ガス	533-N430	●	100	80.0	34.9	68	80	414
ガスター	YRUX-V1615SFFUA	●	102	82.0	34.9	44	82	404
ガスター	YRUX-V1615SWFA	●	100	80.6	34.9	63	80.6	411
東京ガス	KG-516FFSB-QB	●	102	82.0	34.9	44	82	404
東京ガス	NR-516GFFB-QB	●	102	82.0	34.9	58	82	404
ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA-HM BL	●	100	80.5	34.9	53	80.5	411
ノーリツ	GQ-1637WS-FFA BL	●	100	80.5	34.9	48	80.5	411
ノーリツ	GQ-1637WS-FFB BL	●	100	80.5	34.9	48	80.5	411
パロマ	PH-163EWFS	●	101	81.5	34.9	55	81.5	406
パロマ	PH-163EWHFS	●	101	81.5	34.9	55	81.5	406
パロマ	PH-16LXT ウエ	●	101	81.5	34.9	46	81.5	406

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
パロマ	PH-16SXT ウエ		101	81.5	34.9	46	81.5	406
パーパス	GS-A1600E-1		103	83.0	33.7	72	83	399
パーパス	GS-A1600F-1		102	82.0	33.7	54	82	404
リンナイ	RUX-V1615SFFBA-E		102	82.0	34.9	44	82	404
リンナイ	RUX-V1615SFFUA-E		102	82.0	34.9	44	82	404
リンナイ	RUX-V1615SWFA-E		100	80.6	34.9	63	80.6	411
最大値			112	90.0	34.9	72	90	414
平均値			103	82.6	34.2	54	82.6	402
最小値			100	80.0	31	44	80	368

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）								
リンナイ	RUX-E2010FFB		112	90.0	38.8	71	90	368
リンナイ	RUX-E2010FFU		112	90.0	38.8	70	90	368
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
東京ガス	TP-520FESB-Q		102	82.0	42.4	93	82	404
ノーリツ	GQ-2027AWX-FFA-HM BL		100	80.0	43.6	68	80	414
ノーリツ	GQ-2037WS-FFA BL		100	80.0	43.6	68	80	414
ノーリツ	GQ-2037WS-FFB BL		100	80.0	43.6	70	80	414
パロマ	PH-203EWFS		100	80.5	42.5	70	80.5	411
パロマ	PH-203EWHFS		100	80.5	42.5	70	80.5	411
パロマ	PH-20LXT ウエ		100	80.5	42.5	58	80.5	411
パロマ	PH-20SXT ウエ		100	80.5	42.5	58	80.5	411
パーパス	GS-A2000E-1		102	82.0	42.4	93	82	404
パーパス	GS-A2000E-1(BL)		102	82.0	42.4	93	82	404
パーパス	GS-A2000F-1		102	82.0	41.9	70	82	404
リンナイ	RUX-V2015SFFBA-E		101	81.5	43.6	56	81.5	406
リンナイ	RUX-V2015SFFUA-E		101	81.5	43.6	56	81.5	406
最大値			112	90.0	43.6	93	90	414
平均値			102	82.2	42.3	71	82.2	403
最小値			100	80.0	38.8	56	80	368

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式以外）　給湯能力20号超

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）									
リンナイ	RUX-E2400FFU		112	90.0	24	46.5	77	90	368
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）									
ノーリツ	GQ-2437WS-FFA BL		100	80.0	24	52.3	82	80	414
ノーリツ	GQ-2437WS-FFB BL		100	80.0	24	52.3	72	80	414
リンナイ	RUX-V2405FFUA		103	83.0	24	50	80	83	399
リンナイ	RUX-V3201FF		102	82.1	32	69.2	99	82.1	403
最大値			112	90.0		69.2	99	90	414
平均値			103	83.0		54.1	82	83.0	400
最小値			100	80.0		46.5	72	80	368

※1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力10号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	133-H950	e	101	83.0	21.1	26	83	399
ガスター	YRUX-A1010W-E	e	100	82.5	23.3	33	82.5	401
東京ガス	KG-510RFWD	e	100	82.5	23.3	33	82.5	249
パロマ	PH-103EW	e	100	82.5	21.1	27	82.5	401
リンナイ	RUX-A1011W-E	e	100	82.5	23.3	33	82.5	401
最大値			101	83.0	23.3	33	83	401
平均値			100	82.6	22.4	30	82.6	370
最小値			100	82.5	21.1	26	82.5	249

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力16号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）								
ハウステック	WFK-S1600SA	e	115	95.0	30.0	60	95.0	348
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	131-N500	e	113	93.0	30	34	93	356
大阪ガス	133-N430	e	113	93.0	30	30	93	356
東京ガス	TP-S516RFW	e	112	92.0	30.3	32	92	360
パーパス	GS-H1600B-1	e	112	92.0	30.3	37	92	360
パーパス	GS-H1600W-1	e	112	92.0	30.3	32	92	360
パーパス	GS-H1601T-1	e	112	92.0	30.3	41	92	360
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	133-R430	e	109	90.0	31	37	90	368
ガスター	ERUX-E1610G	e	109	90.0	31	37	90	368
ガスター	ERUX-E1610W	e	109	90.0	31	37	90	368
ガスター	ERUX-SE1610W	e	109	90.0	31	41	90	368
長府製作所	GK-S1630K	e	109	90.0	31	32	90	368
東京ガス	KG-S516RFW-SL	e	109	90.0	31	41	90	368
パロマ	PH-EM164EWHL(R)	e	109	90.0	31.0	44	90.0	368
リンナイ	RUX-E1610G	e	109	90.0	31	37	90	368
リンナイ	RUX-E1610W	e	109	90.0	31	37	90	368
リンナイ	RUX-K160W	e	109	90.0	31	37	90	368
リンナイ	RUX-SE1610W	e	109	90.0	31	41	90	368
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	133-R410	e	102	84.0	34.9	35	84	394
大阪ガス	131-H700	e	101	83.2	33.4	37	83.2	398
大阪ガス	133-H410	e	101	83.2	33.4	37	83.2	398
大阪ガス	133-N410	e	101	83.2	33.4	37	83.2	398
大阪ガス	133-K409	e	101	83.0	34.9	65	83	399
ガスター	YRUJ-V1611W(A)	e	100	82.2	34.9	52	82.2	403
ガスター	YRUX-A1610W	e	100	82.1	34.1	40	82.1	403
東京ガス	HK-516RFWH-FQN	e	101	83.0	34.9	65	83	399
東京ガス	HK-516RFWHA-QN	e	101	83.0	34.9	60	83	399
ノーリツ	GQ-1626AWX-60THMBL	e	101	83.2	33.4	62	83.2	398
ノーリツ	GQ-1626AWX-HMBL	e	101	83.2	33.4	36	83.2	398
ノーリツ	GQ-1639WEBL	e	101	83.0	33.4	31	83	399
ノーリツ	GQ-1639WSBL	e	101	83.0	33.4	31	83	399
ノーリツ	GQ-1628AWX-HMBL	e	100	82.7	33.4	41	82.7	400
パロマ	PH-162SSWQL	e	100	82.5	33.4	36	82.5	401
パロマ	PH-163EW	e	100	82.5	33.8	39	82.5	401
パーパス	GS-1600B-1	e	101	83.6	33.7	51	83.6	396
パーパス	GS-1600B-1(BL)	e	101	83.6	33.7	51	83.6	396
パーパス	GS-1600W-1	e	101	83.6	33.7	42	83.6	396
パーパス	GS-1600W-1(BL)	e	101	83.6	33.7	42	83.6	396
パーパス	GS-1601T-1	e	101	83.6	33.7	45	83.6	396
パーパス	GS-1601T-1(BL)	e	101	83.6	33.7	45	83.6	396

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
リンナイ	RUX-V1618W		102	84.0	34.9	35	84	394
リンナイ	RUX-HV161-E		100	82.3	34.9	47	82.3	402
リンナイ	RUX-VS1616W		100	82.3	34.9	43	82.3	402
リンナイ	RUJ-V1611W(A)		100	82.2	34.9	52	82.2	403
リンナイ	RUX-A1610W-E		100	82.1	34.1	40	82.1	403
リンナイ	RUX-A1611W-E		100	82.1	34.1	40	82.1	403
99%以下（省エネ基準達成率）								
パーパス	GS-164BS-1(BL)		97	80.0	33.7	60	80	414
パーパス	GS-164TS-1(BL)		97	80.0	33.7	60	80	414
パーパス	GS-164WS-1(BL)		97	80.0	33.7	48	80	414
パーパス	GS-1600C-1(BL)		96	79.0	34.9	40	79	419
最大値			115	95.0	34.9	65	95.0	419
平均値			104	85.6	32.8	43	85.6	388
最小値			96	79.0	30.0	30	79	348

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
115%～119%（省エネ基準達成率）								
ガスター	ERUX-K2012W		115	95.0	36.7	44	95	348
東京ガス	KG-S520RFWB		115	95.0	36.7	44	95	348
東京ガス	NR-S520RFW		115	95.0	36.7	43	95	348
パロマ	PH-E204EWHL		115	95.0	36.7	54	95.0	348
リンナイ	RUX-E2003W		115	95.0	36.7	43	95	348
105%～109%（省エネ基準達成率）								
ガスター	ERUX-E2010W		109	90.0	38.8	41	90	368
長府製作所	GK-S2030K		109	90.0	38.8	39	90	368
パロマ	PH-EM204EWHL(R)		109	90.0	38.8	58	90.0	368
パーパス	GS-H2000B-1		109	90.0	38.7	53	90	368
パーパス	GS-H2000W-1		109	90.0	38.7	41	90	368
パーパス	GS-H2000WP-1		109	90.0	38.7	41	90	368
パーパス	GS-H2001T-1		109	90.0	38.7	57	90	368
リンナイ	RUX-E2010BOX		109	90.0	38.8	41	90	368
リンナイ	RUX-E2010G		109	90.0	38.8	41	90	368
リンナイ	RUX-E2010W		109	90.0	38.8	41	90	368
リンナイ	RUX-K200W		109	90.0	38.8	41	90	368
リンナイ	RUX-SE2010W		109	90.0	38.8	59	90	368
100%～104%（省エネ基準達成率）								
ガスター	YRUX-A2010W		100	82.2	42.6	43	82.2	403
ガスター	YRUJ-V2011W(A)		100	82.0	43.6	63	82	404
ガスター	YRUX-V2016G		100	82.0	43.6	50	82	404
ガスター	YRUX-VS2016W		100	82.0	43.6	52	82	404
東京ガス	KG-A520RFWA		102	84.2	42.1	45	84.2	393
東京ガス	NR-A520RFWB		101	83.2	41.6	42	83.2	398
ノーリツ	GQ-2039WSBL		101	83.0	41.6	38	83	399
パロマ	FH-202ZAW(S)		100	82.0	43.6	57	82.0	404
パーパス	GS-2000AB-1		101	83.2	41.6	47	83.2	398
パーパス	GS-2000AT-1		101	83.2	41.6	47	83.2	398
パーパス	GS-2000AW-1		101	83.2	41.6	37	83.2	398
パーパス	GS-2000B-1		100	82.5	41.9	61	82.5	401
パーパス	GS-2000B-1(BL)		100	82.5	41.9	61	82.5	401
パーパス	GS-2000W-1		100	82.5	41.9	55	82.5	401
パーパス	GS-2000W-1(BL)		100	82.5	41.9	55	82.5	401
パーパス	GS-2001T-1		100	82.5	41.9	53	82.5	401
パーパス	GS-2001T-1(BL)		100	82.5	41.9	53	82.5	401
リンナイ	RUX-V2018W		102	84.2	42.1	45	84.2	393
リンナイ	RUX-A2010W-E		100	82.2	42.6	43	82.2	403
リンナイ	RUX-A2011W-E		100	82.2	42.6	43	82.2	403
リンナイ	RUX-V2016BOX		100	82.2	43.6	50	82.2	403

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
リンナイ	RUJ-V2011W(A)		100	82.0	43.6	63	82	404
リンナイ	RUX-VS2016W		100	82.0	43.6	52	82	404
99%以下（省エネ基準達成率）								
パーパス	GS-2000C-1(BL)		96	79.0	44.2	50	79	419
最大値			115	95.0	44.2	63	95.0	419
平均値			105	86.2	40.7	48	86.2	385
最小値			96	79.0	36.7	37	79	348

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力24号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
115%～119%（省エネ基準達成率）								
ガスター	ERUX-K2402W		115	95.0	44.2	52	95	348
東京ガス	KG-S524RFWA		115	95.0	44.2	52	95	348
東京ガス	NR-S524RFW		115	95.0	44.2	50	95	348
ノーリツ	GQ-C2432WXBL		115	95.0	44.2	50	95	348
パロマ	PH-E244EWHL		115	95.0	44.2	60	95.0	348
リンナイ	RUX-E2403T		115	95.0	44.2	51	95	348
105%～109%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	133-T020		109	90.0	46.5	47	90	368
ガスター	ERUX-E2400G		109	90.0	46.5	53	90	368
長府製作所	GK-S2430K		109	90.0	46.5	51	90	368
パーパス	GS-H2400B-1		109	90.0	46.5	65	90	368
パーパス	GS-H2400W-1		109	90.0	46.5	47	90	368
パーパス	GS-H2401T-1		109	90.0	46.5	71	90	368
パーパス	GS-H2401T-2		109	90.0	46.5	71	90	368
リンナイ	RUX-E2400G		109	90.0	46.5	53	90	368
リンナイ	RUX-E2400W		109	90.0	46.5	53	90	368
100%～104%（省エネ基準達成率）								
大阪ガス	133-R010		102	83.7	50	50	83.7	395
大阪ガス	131-H300		101	83.2	50	45	83.2	398
大阪ガス	133-H100		101	83.2	50	46	83.2	398
大阪ガス	133-N010		101	83.2	50	45	83.2	398
ガスター	YRUJ-V2401W(A)		100	82.0	52.3	65	82	404
ガスター	YRUX-A2400W		100	82.0	51	46	82	404
東京ガス	KG-A524RFA		102	83.7	50	50	83.7	396
東京ガス	KG-A524RFWB		102	83.7	50	50	83.7	396
東京ガス	NR-A524RFB		101	83.2	50	45	83.2	398
東京ガス	NR-A524RFWB		101	83.2	50	46	83.2	398
ノーリツ	GQ-2427AWX-HMBL		101	83.2	50	45	83.2	398
ノーリツ	GQ-2427AWX-T-HMBL		101	83.2	50	54	83.2	398
パロマ	PH-241CWHA		100	82.0	52.3	60	82.0	404
パーパス	GS-2400AT		101	83.2	50	54	83.2	398
パーパス	GS-2400AW		101	83.2	50	45	83.2	398
パーパス	GS-2400B-1		101	83.0	50	72	83	399
パーパス	GS-2400W-1		101	83.0	50	52	83	399
パーパス	GS-2400W-1(BL)		101	83.0	50	52	83	399
パーパス	GS-2401T-1		101	83.0	50	65	83	399
パーパス	GS-2401T-1(BL)		101	83.0	50	65	83	399
リンナイ	RUX-V2408W		102	83.7	50	50	83.7	396
リンナイ	RUJ-V2401W(A)		100	82.0	52.3	65	82	404
リンナイ	RUX-A2400W-E		100	82.0	51	46	82	404
最大値			115	95.0	52.3	72	95.0	404
平均値			105	86.5	48.5	54	86.5	384
最小値			100	82.0	44.2	45	82.0	348

※ 1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は 省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

瞬間湯沸器（強制燃焼・屋外式）　給湯能力32号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
ガスター	YRUX-V3201W	e	102	83.7	67.4	58	83.7	395
東京ガス	KG-A532RFWB	e	102	83.7	67.4	58	83.7	396
リンナイ	RUX-V3201W	e	100	82.1	69.2	65	82.1	403
最大値			102	83.7	69.2	65	83.7	403
平均値			101	83.2	68.0	60	83.2	398
最小値			100	82.1	67.4	58	82.1	395

ふろがま（自然燃焼・自然循環式・半密閉式等‡）

‡ 給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さの密閉式のものを含む。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）							
パーパス	GF-133CB	e	100	75.5	14.7	75.5	159
パーパス	GF-133CE	e	100	75.5	14.7	75.5	159
最大値			100	75.5	14.7	75.5	159
平均値			100	75.5	14.7	75.5	159
最小値			100	75.5	14.7	75.5	159

ふろがま（自然燃焼・自然循環式・密閉式‡）

‡ 給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）							
大阪ガス	531-R952	e	100	71.2	14	71.2	169
ガスター	ER-ASN-A-WT	e	100	71.2	14	71.2	169
長府製作所	BF-108S	e	100	71.2	14	71.2	169
リンナイ	RBF-AERS2N-L-S	e	100	71.2	14	71.2	169
リンナイ	RBF-AERSN-L-S	e	100	71.2	14	71.2	169
最大値			100	71.2	14	71.2	169
平均値			100	71.2	14	71.2	169
最小値			100	71.2	14	71.2	169

ふろがま（自然燃焼・自然循環式・屋外式）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
ノーリツ	GSY-133E	e	100	76.4	15.1	18	76.4	157
パーパス	GF-132R	e	100	76.4	14.7	－	76.4	157
パーパス	GF-132RB	e	100	76.4	14.7	－	76.4	157
リンナイ	RF-121BT2	e	100	76.7	14	－	76.7	157
最大値			100	76.7	15.1	18	76.7	157
平均値			100	76.5	14.6	18	76.5	157
最小値			100	76.4	14	18	76.4	157

ふろがま（強制燃焼・強制循環式）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
105%～109%（省エネ基準達成率）								
パーパス	GF-122AW	e	105	81.0	14	133	81	148
パーパス	GF-123AW	e	105	81.0	14	133	81	148
100%～104%（省エネ基準達成率）								
ガスター	YRF-111SWF	e	100	77.0	13.4	128	77	156
パーパス	GF-A130E	e	101	78.5	15.1	147	78.5	153

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率（%）	年間の目安燃料使用量（m³/年）
リンナイ	RF-110YPSFF	e	100	77.0	13.4	149	77	156
リンナイ	RF-111SWF	e	100	77.0	13.4	149	77	156
リンナイ	RF-1W	e	100	77.0	13.4	130	77	156
最大値			105	81.0	15.1	149	81	156
平均値			102	78.4	13.8	138	78.4	153
最小値			100	77.0	13.4	128	77	148

給湯付ふろがま（自然燃焼・自然循環式・半密閉式等‡）

‡ 給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さの密閉式のものを含む。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
ノーリツ	GUQ-5D BL	e	100	78.3	5.9	13.4	10.5	–	76	79	–	–	–	262
パーパス	GF-501SDB	e	100	78.0	5	11.6	11	–	73	79.5	–	–	–	263
パーパス	GF-501SDB(BL)	e	100	78.0	5	11.6	11	–	73	79.5	–	–	–	263
最大値			100	78.3		13.4	11		76	79.5				263
平均値			100	78.1		12.2	10.8		74	79.3				263
最小値			100	78.0		11.6	10.5		73	79				262

給湯付ふろがま（自然燃焼・自然循環式・密閉式‡）

‡ 給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	531-N916	e	100	77.3	6.5	14.5	9.9	24	72.9	78.6	–	–	–	265
大阪ガス	531-N920	e	100	77.1	8	18.6	8.4	26.5	71.4	78.8	–	–	–	266
大阪ガス	531-R940	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
大阪ガス	531-R944	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-A60S2N-ARR-WT	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-A60SB2N-ARX-WT	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-A70SBN-ARX-WT	e	100	77.1	7	15.6	9.9	25.3	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-A80S2N-ARR-WT	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-ASB2ND-ARX-DT	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
ガスター	SR-ASN-AFU-WT	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
長府製作所	BFS-638S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	14.5	70.2	79.2	–	–	–	266
長府製作所	BFS-858S	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
ノーリツ	GBSQ-620D	e	100	77.3	6.5	14.5	9.9	24	72.9	78.6	–	–	–	265
ノーリツ	GBSQ-820D	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.5	71.4	78.8	–	–	–	266
パーパス	GF-655SBB	e	100	77.0	6.5	14.5	9.9	–	72	78.5	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A3SK-FX-L-T	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60S2K-FU-L-T	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60S2N-FU-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60SB2K-FX-L-T	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60SB2N-RX-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60SK-FU-L-T	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A60SN-FU-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	24	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A70SBN-RX-L-S	e	100	77.1	7	15.6	9.8	25.3	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A80S2K-FU-L-T	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A80S2N-FU-L-S	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A80SK-FU-L-T	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-A80SN-FU-L-S	e	100	77.1	8.5	18.6	8.4	26.7	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-ASB2N-RX-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-ASBK-FX-L-T	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-ASBN-FX-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-ASK-FU-L-T	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
リンナイ	RBF-ASN-FU-L-S	e	100	77.1	6.5	14.5	9.9	–	70.2	79.2	–	–	–	266
最大値			100	77.3		18.6	9.9	26.7	72.9	79.2				266
平均値			100	77.1		15.7	9.5	24.7	70.5	79.1				266
最小値			100	77.0		14.5	8.4	14.5	70.2	78.5				265

※ 1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は 省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式以外）　給湯能力16号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
120%～124%（省エネ基準達成率）														
東京ガス	NRS816FFSAR	e	120	95.1	29.1	11.6	37.8	100	92	96	−	○	−	348
東京ガス	NRS816FFSARA	e	120	95.1	29.1	11.6	37.8	100	92	96	○	−	−	348
115%～119%（省エネ基準達成率）														
リンナイ	RUF-E1611AFF	e	119	94.3	29.4	11.2	39.2	135	92	95	○	−	−	351
100%～104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	531-N430	e	100	79.1	34.9	11.6	−	175	75.4	80.2	−	○	−	418
大阪ガス	531-N620	e	100	79.1	34.9	11.6	46.5	200	75.4	80.2	−	○	−	418
ガスター	YRUF-V1615ASFFD	e	100	79.3	34.9	11.3	46.2	160	77	80	○	−	−	417
ノーリツ	GT-1651AWX-FFA BL	e	100	78.9	34.9	11.6	46.5	210	74.9	80.1	○	−	−	420
リンナイ	RUF-V1615AFFD(B)	e	100	79.3	34.9	11.6	46.5	177	77	80	○	−	−	417
最大値			120	95.1	34.9	11.6	46.5	210	92	96				420
平均値			107	85.0	32.8	11.5	42.9	157	82.0	85.9				392
最小値			100	78.9	29.1	11.2	37.8	100	74.9	80				348

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式以外）　給湯能力20号以上

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
120%～124%（省エネ基準達成率）															
リンナイ	RUF-E2001AFF	e	120	95.1	20	36.7	11.2	46.6	120	92	96	○	−	−	348
115%～119%（省エネ基準達成率）															
東京ガス	NRS824FFSAR	e	119	94.3	24	44.1	11.6	55.7	135	92	95	−	○	−	351
東京ガス	NRS824FFSARA	e	119	94.3	24	44.1	11.6	55.7	135	92	95	○	−	−	351
リンナイ	RUF-E2401AFF	e	119	94.3	24	44.2	11.2	54	140	92	95	○	−	−	351
100%～104%（省エネ基準達成率）															
ノーリツ	GT-2051AWX-FF BL	e	101	79.8	20	43.6	11.6	55.2	195	75.1	81.2	○	−	−	415
ノーリツ	GT-2051SAWX-FF BL	e	101	79.8	20	43.6	11.6	55.2	195	75.1	81.2	−	○	−	415
ノーリツ	GT-2451AWX-FF BL	e	100	79.0	24	52.3	11.6	64	210	75.3	80.1	○	−	−	419
ノーリツ	GT-2451SAWX-FF BL	e	100	79.0	24	52.3	11.6	64	210	75.3	80.1	−	○	−	419
パロマ	FH-202APDT	e	100	78.8	20	44.2	11.6	55.8	205	73.2	80.5	−	○	−	420
パーパス	GN-A2000AE-1	e	102	80.4	20	42.4	11.6	54	180	78.5	81	−	○	−	412
パーパス	GX-206AF-1	e	101	80.0	20	44.2	11.6	55.8	205	75	81.5	−	○	−	414
リンナイ	RUF-V2005AFF(B)	e	103	81.3	20	44.2	11.6	55.8	185	79	82	○	−	−	407
リンナイ	RUF-V2405AFF(B)	e	102	80.5	24	52.3	11.6	64	195	79	81	○	−	−	411
最大値			120	95.1		52.3	11.6	64	210	92	96				420
平均値			107	84.4		45.2	11.5	56.6	178	81.0	85.4				395
最小値			100	78.8		36.7	11.2	46.6	120	73.2	80.1				348

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力8号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
110%～114%（省エネ基準達成率）														
ガスター	EHOL-E800SA	e	113	91.5	15.7	12.2	26.2	85	80	95	−	○	−	224
東京ガス	KGS808RFWHBX	e	113	91.5	15.7	12.2	26.2	85	80	95	−	○	−	224
リンナイ	RUF-HE80SA	e	113	91.5	15.7	12.2	26.2	85	80	95	−	○	−	224
100%～104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	131-K960	e	101	82.0	18.5	12	21	60	76.5	83.7	−	−	−	250
ガスター	HOL-890SA	e	101	81.7	17.4	12.2	29.1	123	80	82.2	−	○	−	251
東京ガス	HK-808RFWHG	e	101	82.0	18.5	12	21	60	76.5	83.7	−	−	−	250
東京ガス	KG-808RFWHC-X	e	101	81.7	17.4	12.2	29.1	123	80	82.2	−	○	−	251
ハウステック	WF-806	e	101	82.0	18.5	12	21	60	76.5	83.7	−	−	○	250
ハウステック	WF-806SA	e	101	82.0	18.5	12	21	60	76.5	83.7	−	○	−	250
ハウステック	WF-805AT	e	101	81.6	18	9.9	25	110	79.3	82.3	○	−	−	251

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
リンナイ	RUF-HV82SA-E	e	101	81.7	17.4	12.2	29.1	153	80	82.2	−	○	−	251
最大値			113	91.5	18.5	12.2	29.1	153	80	95				251
平均値			104	84.5	17.4	11.9	25.0	91	78.7	86.2				243
最小値			101	81.6	15.7	9.9	21	60	76.5	82.2				224

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力12・16号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	131-N540	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
大阪ガス	131-N550	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
大阪ガス	131-N640	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	○	−	−	348
大阪ガス	131-N650	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	−	○	−	348
大阪ガス	131-R520	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
大阪ガス	131-R530	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	−	○	−	351
ガスター	ERUF-E1600SAW-T	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	−	○	−	351
ガスター	ERUF-E1611AG	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	100	92	95	○	−	−	351
ガスター	ERUF-E1611AW	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
ガスター	ERUF-TE1610AW	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
東京ガス	NRS816RFBE	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	−	○	−	348
東京ガス	NRS816RFBEA	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	○	−	−	348
東京ガス	NRS816RFDR	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
東京ガス	NRS816RFDRA	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
東京ガス	NRS816RFWCR	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
東京ガス	NRS816RFWCRA	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	350
東京ガス	NRT816RFWAR	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
東京ガス	NRT816RFWARA	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	350
東京ガス	KG-T816RFW-R1	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	−	○	−	351
東京ガス	KG-T816RFW-RA1	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
ノーリツ	GRQ-C1652AX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	○	−	−	348
ノーリツ	GRQ-C1652SAX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	80	92	96	−	○	−	348
ノーリツ	GT-C1652ARX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
ノーリツ	GT-C1652AWX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
ノーリツ	GT-C1652SARX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
ノーリツ	GT-C1652SAWX-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
ノーリツ	GT-CP1652AWX-T-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
ノーリツ	GT-CP1652SAWXT-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
ノーリツ	GT-CV1652AWX-T-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	○	−	−	348
ノーリツ	GT-CV1652SAWX-T-2BL	e	118	95.1	16	29.1	11.6	37.8	90	92	96	−	○	−	348
パロマ	FH-E166FAWL	e	117	94.3	16	29.4	11.6	39.8	105	92.0	95.0	○	−	−	351
リンナイ	RUF-E1615AG	e	117	94.3	16	29.4	11	39.2	95	92	95	○	−	−	351
リンナイ	RUF-E1615AW	e	117	94.3	16	29.4	11	39.2	95	92	95	○	−	−	351
リンナイ	RUF-EP1611AW(A)	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
リンナイ	RUF-TE1610AW(A)	e	117	94.3	16	29.4	11.2	39.2	95	92	95	○	−	−	351
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	131-T410	e	113	91.6	16	29.7	11.6	41.3	190	80.5	95	○	−	−	361
大阪ガス	131-K959	e	113	91.5	16	30	9.9	39.9	125	80	95	○	−	−	362
大阪ガス	131-K970	e	113	91.5	16	30	9.9	39.9	115	80	95	○	−	−	362
大阪ガス	131-T420	e	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	155	78.5	95	○	−	−	363
大阪ガス	131-T430	e	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	155	78.5	95	−	○	−	363
ガスター	ERUF-K1602SAW-T	e	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	105	82	95	−	○	−	360
ガスター	EHOL-E1600AQ	e	113	91.5	16	30.5	12.2	36.7	100	80	95	○	−	−	224
ガスター	EHOL-E1600AQK	e	113	91.5	16	30.5	12.2	36.7	100	80	95	○	−	−	224
ガスター	ERUF-SE1610AW	e	113	91.2	16	30.1	11.6	36.7	115	78.6	95	○	−	−	363
長府製作所	GFK-S1630WKA	e	114	91.9	16	29.4	12.6	36.7	108	81.5	95	−	○	−	360
東京ガス	KG-S816RFB-R	e	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	100	82	95	−	○	−	360
東京ガス	KG-S816RFB-RA	e	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	100	82	95	○	−	−	360
東京ガス	KG-S816RFWB-R1	e	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	105	82	95	−	○	−	360
東京ガス	KG-S816RFWB-RA1	e	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	105	82	95	○	−	−	360
東京ガス	TP-S816RFW-SLR	e	113	91.6	16	29.7	11.6	41.3	170	80.5	95	−	○	−	361
東京ガス	HK-S816RFWHB-RA	e	113	91.5	16	30	9.9	39.9	115	80	95	○	−	−	362
東京ガス	KGS816RFWHBRA	e	113	91.5	16	30.5	12.2	36.7	100	80	95	○	−	−	363

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
東京ガス	KG-S816RFWA-SLR	ⓔ	113	91.2	16	30.1	11.6	36.7	115	78.6	95	–	○	–	363
東京ガス	KG-S816RFWASLRA	ⓔ	113	91.2	16	30.1	11.6	36.7	115	78.6	95	○	–	–	363
東京ガス	TP-T816RFW-R	ⓔ	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	135	78.5	95	–	○	–	363
東京ガス	TP-T816RFW-RA	ⓔ	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	135	78.5	95	○	–	–	363
ノーリツ	GTS-C165A BL	ⓔ	113	91.5	16	30	9.9	39.9	115	80	95	○	–	–	362
ハウステック	WF-S1601AT	ⓔ	113	91.5	16	30	9.9	39.9	115	80	95	○	–	–	362
ハウステック	WF-S1601ATD	ⓔ	113	91.5	16	30	9.9	39.9	125	80	95	○	–	–	362
パロマ	FH-E165AWL	ⓔ	113	91.5	16	29.4	11.6	39.8	105	80.0	95.0	–	○	–	362
パーパス	GX-S1600AWS-1	ⓔ	113	91.6	16	29.7	11.6	41.3	190	80.5	95	–	○	–	361
パーパス	GX-S1600ZWS-1	ⓔ	113	91.6	16	29.7	11.6	41.3	190	80.5	95	○	–	–	361
パーパス	GX-H1600AB-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	110	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H1600AT-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H1600AU-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H1600AW-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H1600ZB-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	110	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H1600ZT-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H1600ZU-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H1600ZW-1	ⓔ	113	91.2	16	29.7	11.6	38.5	125	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-SD1600ZB-1	ⓔ	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	165	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-SD1600ZT-1	ⓔ	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	165	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-SD1600ZW-1	ⓔ	113	91.2	16	30.2	11.6	41.8	155	78.5	95	○	–	–	363
リンナイ	RUF-K165SAW-15AB	ⓔ	114	92.0	16	29.4	11.6	39.2	95	82	95	–	○	–	360
リンナイ	RUF-HE160A	ⓔ	113	91.5	16	30.5	12.2	36.7	100	80	95	○	–	–	362
リンナイ	RUF-SE1610AW	ⓔ	113	91.2	16	30.1	11.6	36.7	115	78.6	95	○	–	–	363
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	131-N470	ⓔ	102	82.5	16	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	–	–	401
大阪ガス	131-N480	ⓔ	102	82.5	16	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	–	○	–	401
大阪ガス	131-N630	ⓔ	102	82.5	16	42.8	14	45.2	170	79.2	83.5	○	–	–	401
大阪ガス	131-K950	ⓔ	101	82.0	12	25.5	9.9	32.6	115	76	83.9	–	○	–	250
大阪ガス	131-R610	ⓔ	101	81.5	16	34	11.6	45.6	160	80	82	–	○	–	406
大阪ガス	131-R929	ⓔ	101	81.5	16	34.9	12.2	43.6	174	80	82	○	–	–	406
大阪ガス	131-K909	ⓔ	101	81.4	16	34.9	9.9	34.9	105	76	83	○	–	–	407
大阪ガス	131-K910	ⓔ	101	81.4	16	34.9	9.9	34.9	115	76	83	○	–	–	407
ガスター	HOL-1690AQ	ⓔ	101	81.5	16	34.9	12.2	43.6	145	80	82	○	–	–	406
ガスター	RUF-VS1605SAW-T	ⓔ	100	81.2	16	34.9	11.6	43.6	140	78.6	82	–	○	–	408
パーパス	GX-1600AB-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	170	78.5	83.7	–	○	–	401
パーパス	GX-1600AC-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	160	78.5	83.7	–	○	–	401
パーパス	GX-1600AR-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	165	78.5	83.7	–	○	–	401
パーパス	GX-1600AT-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	170	78.5	83.7	–	○	–	401
パーパス	GX-1600AW-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	160	78.5	83.7	–	○	–	401
パーパス	GX-1600ZT-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	170	78.5	83.7	○	–	–	401
パーパス	GX-1600ZW-1	ⓔ	102	82.5	16	33.7	11.6	45.3	160	78.5	83.7	○	–	–	401
パーパス	GX-1600ABS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	–	○	–	363
パーパス	GX-1600ATS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	–	○	–	409
パーパス	GX-1600AUS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	–	○	–	409
パーパス	GX-1600AWS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	128	78	81.8	–	○	–	409
パーパス	GX-1600ZBS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	○	–	–	409
パーパス	GX-1600ZTS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	○	–	–	409
パーパス	GX-1600ZUS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	138	78	81.8	○	–	–	409
パーパス	GX-1600ZWS-1	ⓔ	100	80.9	16	34.9	11.6	44.2	128	78	81.8	○	–	–	409
リンナイ	RUF-A1610AW(A)	ⓔ	101	81.5	16	34	11.6	45.6	160	80	82	○	–	–	406
リンナイ	RUF-HV162A-E	ⓔ	101	81.5	16	34.9	12.2	43.6	174	80	82	○	–	–	406
リンナイ	RUF-VK1600SABOX(A)	ⓔ	101	81.5	16	34.9	13	45.4	100	80	82	–	○	–	406
リンナイ	RUF-VK1610SAW(A)	ⓔ	101	81.5	16	34.9	13	45.4	100	80	82	–	○	–	406
リンナイ	RUF-VS1615AW	ⓔ	100	81.2	16	34.9	11.6	43.6	170	78.6	82	○	–	–	408
最大値			118	95.1		42.8	14	45.6	190	92.0	96				409
平均値			111	89.8		31.1	11.5	40.2	120	83.4	91.7				366
最小値			100	80.9		25.5	9.9	32.6	80	76	81.8				224

※1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
115%～119%（省エネ基準達成率）														
ガスター	ERFS-E2014A		118	95.1	36.7	11.2	46.6	105	92	96	○	－	－	348
ガスター	ERUF-E2004AG		118	95.1	36.7	11.2	46.6	105	92	96	○	－	－	348
ガスター	ERUF-TE2003AW		118	95.1	36.7	11.2	46.6	100	92	96	○	－	－	348
ガスター	ERUF-E2001AW		117	94.3	36.7	11.2	47.7	115	92	96	○	－	－	351
ガスター	ERUF-TE2000SAW		117	94.3	36.7	11.2	47.7	105	92	96	－	○	－	351
東京ガス	KG-T820RFW-R		118	95.1	36.7	11.2	46.6	100	92	96	－	○	－	348
東京ガス	KG-T820RFW-RA		118	95.1	36.7	11.2	46.6	100	92	96	○	－	－	348
東京ガス	NRS820RFDE		117	94.7	36.5	11.6	47.5	90	92	95.5	－	○	－	350
東京ガス	NRS820RFDEA		117	94.7	36.5	11.6	47.5	90	92	95.5	○	－	－	350
東京ガス	NRS820RFDR		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	－	○	－	350
東京ガス	NRS820RFDRA		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	350
東京ガス	NRS820RFWCR		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	－	○	－	350
東京ガス	NRS820RFWCRA		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	351
東京ガス	NRT820RFWAR		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	－	○	－	350
東京ガス	NRT820RFWARA		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	351
東京ガス	KG-S820RFB-E1		115	92.7	36.7	11.6	46.6	105	82	96	－	○	－	357
東京ガス	KG-S820RFB-EA1		115	92.7	36.7	11.6	46.6	105	82	96	○	－	－	357
東京ガス	KG-S820RFC-R		115	92.7	36.7	11.6	46.6	105	82	96	－	○	－	357
東京ガス	KG-S820RFC-RA		115	92.7	36.7	11.6	46.6	105	82	96	○	－	－	357
東京ガス	KG-S820RFWC-R		115	92.7	36.7	11.6	46.6	100	82	96	－	○	－	357
東京ガス	KG-S820RFWC-RA		115	92.7	36.7	11.6	46.6	100	82	96	○	－	－	357
ノーリツ	GRQ-C2052AX-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	90	92	95.5	○	－	－	350
ノーリツ	GRQ-C2052SAX-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	90	92	95.5	－	○	－	350
ノーリツ	GT-C2052ARX-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	350
ノーリツ	GT-C2052AWX-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	350
ノーリツ	GT-C2052SARXBL-2		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	－	○	－	350
ノーリツ	GT-C2052SAWX-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	－	○	－	350
ノーリツ	GT-CP2052AWX-T-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	105	92	95.5	○	－	－	350
ノーリツ	GT-CV2052AWX-T-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	105	92	95.5	○	－	－	350
ノーリツ	GT-CV2052SAWX-T-2BL		117	94.7	36.5	11.6	47.5	105	92	95.5	－	○	－	350
ハウステック	KZ-S202AT-1		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	350
ハウステック	WZ-S202AT-1		117	94.7	36.5	11.6	47.5	100	92	95.5	○	－	－	350
パロマ	FH-E206AWL		117	94.3	36.7	11.6	46.6	107	92.0	95.0	－	○	－	351
パロマ	FH-E206FAWL		117	94.3	36.7	11.6	46.6	107	92.0	95.0	○	－	－	351
リンナイ	RFS-E2008A		118	95.1	36.7	11	46.6	100	92	96	○	－	－	348
リンナイ	RUF-E2008AG		118	95.1	36.7	11	46.6	100	92	96	○	－	－	348
リンナイ	RUF-E2008AW		118	95.1	36.7	11	46.6	100	92	96	○	－	－	348
リンナイ	RUF-TE2003AW(A)		118	95.1	36.7	11.2	46.6	100	92	96	○	－	－	348
リンナイ	RUF-E2005AW		117	94.3	36.7	11	47.7	115	92	95	○	－	－	351
リンナイ	RUF-EP2001AW(A)		117	94.3	36.7	11.2	47.7	115	92	95	○	－	－	351
リンナイ	RUF-TE2000AW(A)		117	94.3	36.7	11.2	47.7	105	92	95	○	－	－	351
110%～114%（省エネ基準達成率）														
ガスター	ERUF-K2002SAW		114	92.0	36.7	11.6	47.7	115	82	95	－	○	－	360
ガスター	ERUF-SE2010AW		113	91.2	36.7	11.6	36.7	115	78.6	95	○	－	－	363
長府製作所	GFK-S2030A		114	91.9	36.7	12.6	44.1	113	81.5	95	－	○	－	360
長府製作所	GFK-S2030WA		114	91.9	36.7	12.6	44.1	113	81.5	95	－	○	－	360
長府製作所	GFK-S2030WKA		114	91.9	36.7	12.6	44.1	113	81.5	95	－	○	－	360
東京ガス	TP-S820RF-E		113	91.2	36.6	11.6	48.3	140	78.5	95	－	○	－	363
東京ガス	TP-S820RF-EA		113	91.2	36.6	11.6	48.3	140	78.5	95	○	－	－	363
東京ガス	TP-S820RFWB-R		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	－	○	－	363
東京ガス	TP-S820RFWB-RA		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	○	－	－	363
東京ガス	TPS820RFBR		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	－	○	－	363
東京ガス	TPS820RFBRA		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	○	－	－	363
ノーリツ	GT-C2043AWXBL		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95	○	－	－	361
ノーリツ	GT-C2043SAWXBL		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95	－	○	－	361
パロマ	FH-E205ARL		113	91.5	36.7	11.6	46.6	107	80.0	95.0	－	○	－	362
パロマ	FH-E205AWL		113	91.5	36.7	11.6	46.6	107	80.0	95.0	－	○	－	362
パーパス	GX-S2000AWS-1		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95	－	○	－	361
パーパス	GX-S2000ZWS-1		113	91.6	36.7	11.6	44.2	190	80.5	95	○	－	－	361
パーパス	GN-H2000AR-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	－	○	－	363

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
パーパス	GN-H2000ZR-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-H2000AB-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-H2000AR-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-H2000AT-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-H2000AU-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-H2000AW-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-H2000ZB-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-H2000ZR-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	100	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-H2000ZT-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-H2000ZU-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-H2000ZW-1		113	91.2	36.7	11.6	44.2	130	78.5	95	○	−	−	363
パーパス	GX-SD2000AB-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	170	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-SD2000AT-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	170	78.5	95	−	○	−	363
パーパス	GX-SD2000AW-1		113	91.2	36.6	11.6	48.3	160	78.5	95	−	○	−	363
リンナイ	RUF-K205SAW		114	92.0	36.7	11.6	47.7	115	82	95	−	○	−	360
リンナイ	RUF-SE2010AW		113	91.2	36.7	11.6	36.7	115	78.6	95	○	−	−	363
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
パロマ	FH-203SSAWDL		100	80.6	51.4	14.0	53.6	180	76.7	81.8	−	○	−	411
パロマ	FH-204AWD		100	80.5	43.2	9.3	51.2	165	79.4	80.9	−	○	−	411
パロマ	FH-204AWDR		100	80.5	43.2	9.3	51.2	165	79.4	80.9	−	○	−	411
パーパス	GN-2000AR-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	175	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AB-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	180	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AC-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	170	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AR-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	175	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AT-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	180	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AU-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	180	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000AW-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	170	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2000ZB-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	180	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2000ZT-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	180	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2000ZW-1		102	82.1	41.9	11.6	53.5	170	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2000ABS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	−	○	−	363
パーパス	GX-2000ATS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	−	○	−	410
パーパス	GX-2000AUS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	−	○	−	410
パーパス	GX-2000AWS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	128	78	81.6	−	○	−	410
パーパス	GX-2000ZBS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	○	−	−	410
パーパス	GX-2000ZTS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	○	−	−	410
パーパス	GX-2000ZUS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	138	78	81.6	○	−	−	410
パーパス	GX-2000ZWS-1		100	80.8	44.2	11.6	44.2	128	78	81.6	○	−	−	410
リンナイ	RUF-A2003AW(A)		103	82.9	42.1	11.6	51.4	149	80	83.8	○	−	−	399
リンナイ	RUF-VK2000SABOX(A)		100	81.2	43.6	13	51.2	115	80	81.5	−	○	−	408
リンナイ	RUF-VK2000SAW(A)		100	81.2	43.6	13	51.2	115	80	81.5	−	○	−	408
リンナイ	RUF-A2000AW(A)		100	80.8	42	11.6	55.9	168	80	81	○	−	−	410
リンナイ	RUF-VS2005AW		100	80.4	43.6	11.6	43.6	170	78.6	81	○	−	−	412
最大値			118	95.1	51.4	14.0	55.9	190	92.0	96				412
平均値			112	90.0	38.4	11.6	47.0	126	83.7	91.9				369
最小値			100	80.4	36.5	9.3	36.7	90	76.7	80.9				348

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力24号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	131-N110		117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	−	−	351
大阪ガス	131-N120		117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	−	○	−	351
大阪ガス	131-N220		117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	○	−	−	351
大阪ガス	131-N230		117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	−	○	−	351
大阪ガス	131-R120		117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	○	−	−	351
大阪ガス	131-R130		117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	−	○	−	351
ガスター	ERFS-E2401A		117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	○	−	−	351
ガスター	ERUF-E2401AG		117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	○	−	−	351
ガスター	ERUF-E2401AW		117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	○	−	−	351
ガスター	ERUF-TE2400AW		117	94.3	44.2	11.2	54	105	92	95	○	−	−	351
東京ガス	KG-T824RFW-R		117	94.3	44.2	11.2	54	105	92	95	−	○	−	351

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量			消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能			年間の目安燃料使用量（m³/年）
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）		ふろ部（%）	給湯部（%）	フルオート	オート	保温差し湯	
東京ガス	KG-T824RFW-RA	ⓔ	117	94.3	44.2	11.2	54	105	92	95	○	–	–	351
東京ガス	NRS824RFDE	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	–	○	–	351
東京ガス	NRS824RFDEA	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	○	–	–	351
東京ガス	NRS824RFDR	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	–	○	–	351
東京ガス	NRS824RFDRA	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	351
東京ガス	NRS824RFWCR	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	–	○	–	351
東京ガス	NRS824RFWCRA	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	362
東京ガス	NRT824RFWAR	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	–	○	–	351
東京ガス	NRT824RFWARA	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	348
ノーリツ	GRQ-C2452AX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	○	–	–	351
ノーリツ	GRQ-C2452SAX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	100	92	95	–	○	–	351
ノーリツ	GT-C2452ARX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	351
ノーリツ	GT-C2452AWX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	351
ノーリツ	GT-C2452SARX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	–	○	–	351
ノーリツ	GT-C2452SAWX-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	–	○	–	351
ノーリツ	GT-CP2452AWX-T-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	130	92	95	○	–	–	351
ノーリツ	GT-CP2452SAWX-T-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	130	92	95	–	○	–	351
ノーリツ	GT-CV2452SAWX-T-2BL	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	130	92	95	–	○	–	351
ハウステック	KZ-S242AT-1	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	351
ハウステック	WZ-S242AT-1	ⓔ	117	94.3	44.1	11.6	55.7	110	92	95	○	–	–	351
パロマ	FH-E246AWL	ⓔ	117	94.3	44.2	11.6	53.5	115	92.0	95.0	–	○	–	351
パロマ	FH-E246FAWL	ⓔ	117	94.3	44.2	11.6	53.5	115	92.0	95.0	○	–	–	351
リンナイ	RFS-E2405A	ⓔ	117	94.3	44.2	11	54	115	92	95	○	–	–	351
リンナイ	RUF-E2405AG	ⓔ	117	94.3	44.2	11	54	115	92	95	○	–	–	351
リンナイ	RUF-E2405AW	ⓔ	117	94.3	44.2	11	54	115	92	95	○	–	–	351
リンナイ	RUF-EP2401AW(A)	ⓔ	117	94.3	44.2	11.2	54	110	92	95	○	–	–	351
リンナイ	RUF-TE2400AW(A)	ⓔ	117	94.3	44.2	11.2	54	105	92	95	○	–	–	351
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	131-T120	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95	○	–	–	363
大阪ガス	131-T130	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95	–	○	–	363
長府製作所	GFK-S2430WA	ⓔ	114	91.9	44.1	12.6	50	120	81.5	95	–	○	–	360
長府製作所	GFK-S2430WKA	ⓔ	114	91.9	44.1	12.6	50	120	81.5	95	–	○	–	360
長府製作所	GFK-S2430WKX	ⓔ	114	91.9	44.1	12.6	50	120	81.5	95	○	–	–	360
長府製作所	GFK-S2430WX	ⓔ	114	91.9	44.1	12.6	50	120	81.5	95	○	–	–	360
東京ガス	KG-S824RFB-E	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	–	○	–	360
東京ガス	KG-S824RFB-EA	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	○	–	–	360
東京ガス	KG-S824RFC-R	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	–	○	–	360
東京ガス	KG-S824RFC-RA	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	○	–	–	360
東京ガス	KG-S824RFWC-R	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	–	○	–	360
東京ガス	KG-S824RFWC-RA	ⓔ	114	92.0	44.2	11.6	54	110	82	95	○	–	–	360
東京ガス	TP-S824RFWB-R	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	–	○	–	363
東京ガス	TP-S824RFWC-RA	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	○	–	–	363
東京ガス	TP-T824RFW-R	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	150	78.5	95	–	○	–	363
東京ガス	TP-T824RFW-RA	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	150	78.5	95	○	–	–	363
東京ガス	TPS824RFBR	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	–	○	–	363
東京ガス	TPS824RFBRA	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	○	–	–	348
パロマ	FH-E245ARL	ⓔ	113	91.5	44.2	11.6	53.5	115	80.0	95.0	–	○	–	362
パロマ	FH-E245AWL	ⓔ	113	91.5	44.2	11.6	53.5	115	80.0	95.0	–	○	–	362
パーパス	GN-H2400AR	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GN-H2400ZR	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H2400AB	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H2400AR	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H2400AT	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H2400AU	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H2400AW	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-H2400ZB	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H2400ZR	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	120	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H2400ZT	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H2400ZU	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-H2400ZW	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	53.5	140	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-S2400AWP	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95	–	○	–	363
パーパス	GX-SD2400ZB	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	180	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-SD2400ZT	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	180	78.5	95	○	–	–	363
パーパス	GX-SD2400ZW	ⓔ	113	91.2	44.2	11.6	55.8	170	78.5	95	○	–	–	363

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
リンナイ	RUF-K245SAW		114	92.0	44.2	11.6	54	115	82	95	−	○	−	360
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	131-N050		101	81.7	59.9	14	61.6	180	78.1	82.8	○	−	−	405
大阪ガス	131-N060		101	81.7	59.9	14	61.6	180	78.1	82.8	−	○	−	405
パロマ	FH-244AWD		100	80.5	51.7	9.3	59.4	175	79.4	80.9	−	○	−	411
パーパス	GN-2400AR		102	82.1	50	11.6	61.6	175	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400AB		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400AR		102	82.1	50	11.6	61.6	175	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400AT		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400AU		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400AW		102	82.1	50	11.6	61.6	180	78.5	83.2	−	○	−	403
パーパス	GX-2400ZB		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2400ZR		102	82.1	50	11.6	61.6	175	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2400ZT		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2400ZU		102	82.1	50	11.6	61.6	200	78.5	83.2	○	−	−	403
パーパス	GX-2400ZW		102	82.1	50	11.6	61.6	180	78.5	83.2	○	−	−	403
リンナイ	RUF-A2400AW(A)		102	82.1	50	11.6	61	156	80	82.7	○	−	−	403
リンナイ	RUF-VK2400SABOX(A)		100	80.8	51.2	13	51.2	115	80	81	−	○	−	410
リンナイ	RUF-VK2400SAW(A)		100	80.8	51.2	13	51.2	115	80	81	−	○	−	410
最大値			117	94.3	59.9	14	61.6	200	92.0	95.0				411
平均値			113	90.8	45.5	11.6	55.4	132	84.6	92.7				365
最小値			100	80.5	44.1	9.3	50	100	78.1	80.9				348

給湯付ふろがま（強制燃焼・強制循環式・屋外式）　給湯能力24号超

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯能力（号）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 ふろ部（%）	給湯部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯	年間の目安燃料使用量（m³/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
リンナイ	RUF-A2800AW(A)		101	81.4	28	58.1	11.6	69.2	177	80	81.8	○	−	−	407

暖房専用機

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率暖房部（%）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）							
大阪ガス	135-R930		104	87.0	27.3	117	87
大阪ガス	135-N910		100	84.2	7.1	145	84.2
大阪ガス	135-R920		100	83.9	14	140	83.9
大阪ガス	135-R910		100	83.5	7	70	83.5
ガスター	YRH-K100W2-6		104	87.0	13.8	87	87
ガスター	YRH-K200W2-6		104	87.0	27.3	117	87
ガスター	YRH-51W-T(A)		100	83.5	7	90	83.5
ガスター	YRH-S100W2-6(A)		100	83.5	14.5	115	83.5
東京ガス	IS-1208ARSW6CU		104	87.0	13.8	87	87
東京ガス	IS-2308ARSW6CU		104	87.0	27.3	117	87
東京ガス	FS-0604ARSW3		100	84.2	7.1	115	84.2
東京ガス	IS-0606ARSW		100	83.5	7	55	83.5
東京ガス	IS-1206LRSW6		100	83.5	14.5	115	83.5
東京ガス	FS-1201BRSW6UN		100	83.4	14.5	195	83.4
東京ガス	XS-4208ARSF		100	83.4	50.2	250	83.4
東邦ガス	HS-2308ARSWC		104	87.0	27.3	117	87
東邦ガス	FS-0704ARS(B)		100	84.1	8.5	150	84.1
東邦ガス	HS-1208ARSW		100	83.9	14	140	83.9
東邦ガス	HS-0706ARS		100	83.5	8.6	70	83.5
東邦ガス	FS-1201BRS-W6		100	83.4	14.5	160	83.4
ノーリツ	GH-712W3H BL		100	84.1	8.6	150	84.1
ノーリツ	GH-1210W6H BL		100	83.4	14.5	185	83.4
パロマ	DW-5000		100	84.0	7.3	140	84.0
パロマ	DW-15000		100	83.4	20.9	180	83.4
パーパス	GD-700W		100	83.6	8.4	138	83.6
パーパス	GD-700WH3		100	83.6	8.4	138	83.6

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量（kW）	消費電力（W）	熱効率暖房部（%）
パーパス	GD-N1200W(BL)	e	100	83.4	14.5	150	83.4
パーパス	GD-N1200WH6(BL)	e	100	83.4	14.5	185	83.4
リンナイ	RH-K200W2-1	e	104	87.0	27.3	117	87
リンナイ	RH-KM200FF2-1	e	104	87.0	27.3	195	87
リンナイ	RH-KM200W2-1	e	104	87.0	27.3	185	87
リンナイ	RH-101W2-1(A)	e	100	83.9	14	104	83.9
リンナイ	RH-61W(A)	e	100	83.5	8.6	70	83.5
リンナイ	RH-S100W2-6(A)	e	100	83.5	14.5	150	83.5
最大値			104	87.0	50.2	250	87
平均値			101	84.5	15.9	134	84.5
最小値			100	83.4	7	55	83.4

暖房・給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力16号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ガス消費量 給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）	消費電力（W）	熱効率 給湯部（%）	暖房部（%）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	135-N650	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	40.7	260	95	87	○	–	–
大阪ガス	135-N660	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	40.7	260	95	87	–	○	–
大阪ガス	135-R290	e	112	93.0	29.8	15	15	43.5	295	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N650	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	43.1	175	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N660	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	43.1	175	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N671	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	40.7	260	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N681	e	112	93.0	29.4	13.7	13.7	40.7	260	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N710	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	175	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-R650	e	112	93.0	29.7	13.7	13.7	42.7	172	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-R660	e	112	93.0	29.7	13.7	13.7	42.7	172	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-R891	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	135	95	87	–	–	–
ガスター	ERUFH-TE1613AH2-3(A)	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	200	95	87	○	–	–
ガスター	ERUFH-TE1613SAU2-3(A)	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	200	95	87	–	○	–
東京ガス	FT2814AFSAW3PM	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	265	95	87	○	–	–
東京ガス	FT2814AFSSW3PM	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	265	95	87	–	○	–
東京ガス	FT2814ARSAW3CM	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	225	95	87	○	–	–
東京ガス	FT2814ARSAW3CU	e	112	93.0	29.4	–	20.5	49.9	245	95	87	○	–	–
東京ガス	FT2814ARSAW3PM	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	225	95	87	○	–	–
東京ガス	FT2814ARSSW3CM	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	225	95	87	–	○	–
東京ガス	FT2814ARSSW3CU	e	112	93.0	29.4	–	20.5	49.9	245	95	87	–	○	–
東京ガス	IT2811CRSAW3CU	e	112	93.0	30.8	–	20.6	51.4	205	95	87	○	–	–
東京ガス	IT2811CRSSW3CU	e	112	93.0	30.8	–	20.6	51.4	205	95	87	–	○	–
東京ガス	IT2811CRSSW3PU	e	112	93.0	30.8	–	20.6	51.4	205	95	87	–	○	–
東京ガス	IT2812BRS5AW3TM	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	200	95	87	○	–	–
東京ガス	IT2812BRS5SW3TM	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	200	95	87	–	○	–
東京ガス	IT2812BRSAW3CM	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	175	95	87	○	–	–
東京ガス	IT2812BRSSW3CM	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	175	95	87	–	○	–
東京ガス	XT2810ARSAW3T	e	112	93.0	29.3	–	16	45.3	250	95	87	–	–	–
ノーリツ	GTH-C1647AW3H-3 BL	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	260	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C1647SAW3H-3 BL	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	260	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-CP1647AW3H-3 BL	e	112	93.0	29.4	–	13.7	40.7	260	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H1600ABH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H1600ATFH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H1600ATH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H1600AUH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H1600AWH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H1600ZBH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H1600ZTFH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H1600ZTH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H1600ZUH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H1600ZWH3-1	e	112	93.0	29.3	–	20	49.3	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-SDM1600ZBH3-1	e	112	93.0	29.3	–	16	45.3	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-SDM1600ZTH3-1	e	112	93.0	29.3	–	16	45.3	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-SDM1600ZUH3-1	e	112	93.0	29.3	–	16	45.3	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-SDM1600ZWH3-1	e	112	93.0	29.3	–	16	45.3	250	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-E1613AW2-3(A)	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	175	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-EP1613AW2-3(A)	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	175	95	87	○	–	–

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
リンナイ	RUFH-TE1613AW2-3(A)	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	175	95	87	○	–	–
リンナイ	RUH-E1613W2-1	e	112	93.0	29.8	–	13.7	43.5	135	95	87	–	–	–
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	135-N810	e	100	83.8	33.4	–	13.6	47	185	84.2	82.6	–	–	–
大阪ガス	135-H750	e	100	83.0	33.4	–	16.9	50.3	185	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-H760	e	100	83.0	33.4	–	16.9	50.3	175	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-N610	e	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	–	–
大阪ガス	135-N620	e	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	–	–
大阪ガス	135-N630	e	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-N640	e	100	83.0	33.4	16.9	16.9	50.3	285	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-R610	e	100	83.0	34	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	–	–
大阪ガス	135-R620	e	100	83.0	34	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	–	–
大阪ガス	135-R630	e	100	83.0	34	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	–	○	–
大阪ガス	135-R640	e	100	83.0	34	17.4	17.4	51.4	260	83.9	80.4	–	○	–
大阪ガス	135-R850	e	100	83.0	34	–	17.4	51.4	175	83.9	80.4	–	–	–
大阪ガス	135-R860	e	100	83.0	34	–	13	47	175	83.9	80.4	–	–	–
東京ガス	XT2812ARSAW3Q	e	100	83.0	33.7	–	16.7	45.3	260	83	83	○	–	–
ノーリツ	GTH-1644AWX3HBL	e	100	83.0	33.4	–	16.9	50.3	285	83.2	82.5	○	–	–
ノーリツ	GTH-1644SAWX3HBL	e	100	83.0	33.4	–	16.9	50.3	285	83.2	82.5	–	○	–
ハーマン	YGV1668R3H	e	100	83.0	34.9	23.7	14	52.1	185	83.2	82.5	–	–	○
パーパス	GH-T1600ZBH3-1	e	100	83.0	33.7	–	16.7	45.3	270	83	83	○	–	–
パーパス	GH-T1600ZTH3-1	e	100	83.0	33.7	–	16.7	45.3	270	83	83	○	–	–
パーパス	GH-T1600ZUH3-1	e	100	83.0	33.7	–	16.7	45.3	270	83	83	○	–	–
パーパス	GH-T1600ZWH3-1	e	100	83.0	33.7	–	16.7	45.3	260	83	83	○	–	–
リンナイ	RUFH-B1310AFF2-3	e	100	83.0	34	–	11.6	–	300	83	83.2	○	–	–
リンナイ	RUFH-V1613AFF2-1(B)	e	100	83.0	34	–	17.4	51.4	290	83.9	80.4	○	–	–
リンナイ	RUFH-V1613AW2-1(B)	e	100	83.0	34	–	17.4	51.4	260	83.9	80.4	○	–	–
99% 以下（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	135-T720	e	97	81.1	34.9	–	10.2	45.1	195	81.4	80.3	–	○	–
ガスター	YRUH-VK1610W	e	96	80.3	34.9	–	7.3	42.2	97	80.2	80.5	–	–	–
最大値			112	93.0	34.9	23.7	20.6	52.1	320	95	87			
平均値			108	89.5	31.0	15.9	15.9	46.2	240	90.9	85.2			
最小値			96	80.3	29.3	13.7	7.3	40.7	97	80.2	80.3			

暖房・給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力20号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）														
東邦ガス	FT3514KRSSWCM	e	112	93.0	36.7	–	13.7	50.5	185	95	87	–	○	–
東邦ガス	HT3513KRSSWCM	e	112	93.0	36.7	–	13.7	52.3	170	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-C2046AWXD BL	e	112	93.0	36.7	–	13.7	51.2	270	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2046SAWXD BL	e	112	93.0	36.7	–	13.7	51.2	270	95	87	–	○	–
パーパス	GH-HK2000AW-1	e	112	93.0	36.7	–	20.2	50	260	95	87	–	○	–
パーパス	GH-HK2000ZW-1	e	112	93.0	36.7	–	20.2	50	260	95	87	○	–	–
リンナイ	RVD-E2001AW2-1(A)	e	112	93.0	36.7	–	13.7	52.3	170	95	87	○	–	–
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
東邦ガス	FT3508KRSSW3Q	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	300	83.9	82.6	–	○	–
東邦ガス	HT3507KRSSW3Q	e	100	83.4	41.9	–	13.7	55.6	280	84.2	81	–	○	–
ノーリツ	GQH-2045WXA3HBL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	195	83.9	82.6	–	–	–
ノーリツ	GQH-2045WXABL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	195	83.9	82.6	–	–	–
ノーリツ	GTH-2045AWX3HBL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	–	–
ノーリツ	GTH-2045AWXBL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	300	83.9	82.6	○	–	–
ノーリツ	GTH-2045SAWX3HBL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	300	83.9	82.6	–	○	–
ノーリツ	GTH-2045SAWXDBL	e	100	83.6	41.6	–	13.6	55.2	300	83.9	82.6	–	○	–
ノーリツ	GTH-2044AWX3HBL	e	100	83.0	41.6	–	16.9	58.5	300	83.2	82.5	○	–	–
ノーリツ	GTH-2044AWXBL	e	100	83.0	41.6	–	16.9	58.5	300	83.2	82.5	○	–	–

※ 1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
ノーリツ	GTH-2044SAWX3HBL	e	100	83.0	41.6	–	16.9	58.5	300	83.2	82.5	–	○	–
ノーリツ	GTH-2044SAWXBL	e	100	83.0	41.6	–	16.9	58.5	300	83.2	82.5	–	○	–
リンナイ	RVD-A2000AW2-1(A)	e	100	83.4	41.9	–	13.7	55.6	280	84.2	81	○	–	–
最大値			112	93.0	41.9		20.2	58.5	300	95	87			
平均値			104	86.7	39.9		15.0	54.5	262	87.7	84.0			
最小値			100	83.0	36.7		13.6	50	170	83.2	81			

暖房・給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力24号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	135-R511	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	○	–	–
大阪ガス	135-R521	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	○	–	–
大阪ガス	135-R531	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	–	○	–
大阪ガス	135-R541	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	–	○	–
大阪ガス	135-R551	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	○	–	–
大阪ガス	135-R561	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	○	–	–
大阪ガス	135-R571	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	–	○	–
大阪ガス	135-R581	e	112	93.0	44.2	20.6	20.6	64.8	230	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N011	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	275	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N021	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	275	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N031	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	275	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N041	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	275	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N050	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N060	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N070	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	270	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N080	e	112	93.0	44.1	20.5	20.5	64.6	270	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N100	e	112	93.0	44.1	13.7	13.7	57.8	195	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-N200	e	112	93.0	44.1	13.7	13.7	57.8	195	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-N700	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	200	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-R100	e	112	93.0	44.2	13.7	13.7	57.8	185	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-R200	e	112	93.0	44.2	13.7	13.7	57.8	185	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-R881	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	135	95	87	–	–	–
大阪ガス	235-T180	e	112	93.0	44.1	20.2	20.2	50	270	95	87	○	–	–
大阪ガス	235-T190	e	112	93.0	44.1	20.2	20.2	50	270	95	87	–	○	–
大阪ガス	235-T100	e	111	92.3	44.1	13.8	13.8	50	260	95	84	○	–	–
大阪ガス	235-T200	e	111	92.3	44.1	13.8	13.8	50	260	95	84	–	○	–
ガスター	ERUFH-E2402AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	○	–	–
ガスター	ERUFH-E2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–
ガスター	ERUFH-SE2402AW2-3	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	250	95	87	○	–	–
ガスター	ERUFH-SE2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	190	95	87	○	–	–
ガスター	ERUFH-TE2403AH2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	200	95	87	○	–	–
ガスター	ERVD-E2401AW2-1(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214AFSAW6CU	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	310	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214AFSSW6CU	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	310	95	87	–	○	–
東京ガス	FT4214ARSAW3CM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	250	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214ARSAW3PM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	250	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214ARSAW6CU	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214ARSAW6PU	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214ARSSW3CM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	250	95	87	–	○	–
東京ガス	FT4214ARSSW6CU	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	–	○	–
東京ガス	FT4214KRSAWCM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	○	–	–
東京ガス	FT4214KRSSWCM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4207PRSAW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	260	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4211CRSAW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4211CRSAW6PU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4211CRSSW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4212BRS5AW3PM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	200	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4212BRS5AW3TM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	200	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4212BRS5SW3PM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	200	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4212BRS5SW3TM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	200	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4212BRSAW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
東京ガス	IT4212BRSSW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4213BFSAW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	240	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4213BFSSW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	240	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4213LRSAW6CU	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	250	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4214KRSAWCM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4214KRSSWCM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	–	○	–
東京ガス	IT4214LRSAW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	190	95	87	○	–	–
東京ガス	IT4214LRSSW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	190	95	87	–	○	–
東京ガス	XT4212ARSAW3T	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4212KRSAWC	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	260	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4214ARSAW3C	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4214ARSAW3CU	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4214ARSSW3C	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	–	○	–
東京ガス	XT4214ARSSW3CU	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
東京ガス	XT4214LRSAW4C	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	270	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4214LRSSW4C	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	270	95	87	–	○	–
東京ガス	XT4708ARSAW6CU	e	112	93.0	49.5	8.7	20	69.5	320	95	87	○	–	–
東京ガス	XT4708ARSAW6PU	e	112	93.0	49.5	8.7	20	69.5	320	95	87	–	○	–
東邦ガス	FT4214ARSAW3CM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	○	–	–
東邦ガス	FT4214ARSSW3CM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	–	○	–
東邦ガス	FT4214KRSAWCM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	○	–	–
東邦ガス	FT4214KRSSWCM	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	–	○	–
東邦ガス	HT4211BRSSW6C	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	–	○	–
東邦ガス	HT4212BRSAW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–
東邦ガス	HT4212BRSSW3CM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	–	○	–
東邦ガス	HT4213KRSAWCM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	○	–	–
東邦ガス	HT4213KRSSWCM	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-C2447AW3H-3 BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2447SAW3H-3 BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-C2448AW3H-1-BL	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2448AW6H-1-BL	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2448SAW3H-1-BL	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-C2449AWD BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2449SAWD BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.8	195	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-CP2447AW3H-3 BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-CP2447AW3H-T-3 BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	290	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-CP2447SAW3H-3 BL	e	112	93.0	44.1	–	13.7	57.9	285	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-CP2448AW6H-1-BL	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	○	–	–
ノーリツ	GTH-CP2448SAW6H-1-BL	e	112	93.0	44.1	–	20.5	64.6	270	95	87	–	○	–
ノーリツ	GTH-C2447AW-3 BL	e	111	92.5	44.1	–	13.7	57.9	285	95	85	○	–	–
ノーリツ	GTH-C2447SAW-3 BL	e	111	92.5	44.1	–	13.7	57.9	285	95	85	–	○	–
パロマ	DH-GE2415APZL	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50.0	260	95.0	87.0	–	○	–
パーパス	GH-H2400ABH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400ATFH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400ATH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400AUH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400AWH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400AWSH4	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	270	95	87	–	○	–
パーパス	GH-H2400ZBH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H2400ZTFH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H2400ZTH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H2400ZUH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H2400ZWH6	e	112	93.0	44.2	–	20	64.2	320	95	87	○	–	–
パーパス	GH-H2400ZWSH4	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	270	95	87	○	–	–
パーパス	GH-HDM2400ZTH3	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-HDM2400ZUH3	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-HDM2400ZWH3	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	250	95	87	○	–	–
パーパス	GH-HK2400AW	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	260	95	87	–	○	–
パーパス	GH-HK2400ZW	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	260	95	87	○	–	–
パーパス	GH-SA2400ZF	e	112	93.0	44.1	–	20.2	50	300	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-E2402AFF2-6(A)	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	220	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-E2402AW2-6(A)	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-E2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-EM2402AFF2-1A	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	220	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-EP2402AW2-6(A)	e	112	93.0	44.2	–	20.6	64.8	205	95	87	○	–	–

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
リンナイ	RUFH-EP2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-SE2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	190	95	87	○	–	–
リンナイ	RUFH-TE2403AW2-3(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	175	95	87	○	–	–
リンナイ	RUH-E2403W2-1	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	135	95	87	–	–	–
リンナイ	RVD-E2401AW2-1(A)	e	112	93.0	44.2	–	13.7	57.8	185	95	87	○	–	–
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	135-N800	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	205	83.6	82.6	–	–	–
大阪ガス	135-T410	e	100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	–	–
大阪ガス	135-T420	e	100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	–	–
大阪ガス	135-T430	e	100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	–	○	–
大阪ガス	135-T440	e	100	83.3	50.1	16.7	16.7	66.9	340	83.2	83.4	–	○	–
大阪ガス	135-H730	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	190	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-H740	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	180	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-N510	e	100	83.0	50	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	–	–
大阪ガス	135-N520	e	100	83.0	50	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	–	–
大阪ガス	135-N530	e	100	83.0	50	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-N540	e	100	83.0	50	16.9	16.9	66.9	310	83.2	82.5	–	○	–
大阪ガス	135-R410	e	100	83.0	50	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	–	–
大阪ガス	135-R420	e	100	83.0	50	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	–	–
大阪ガス	135-R430	e	100	83.0	50	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	–	○	–
大阪ガス	135-R440	e	100	83.0	50	17.4	17.4	65.2	265	83.9	80.4	–	○	–
大阪ガス	135-R840	e	100	83.0	50	–	17.4	65.2	180	83.9	80.4	–	–	–
ノーリツ	GQH-2445WXABL	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	205	83.6	82.6	–	–	–
ノーリツ	GTH-2445AWX3HBL	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	–	–
ノーリツ	GTH-2445AWXBL	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	310	83.6	82.6	○	–	–
ノーリツ	GTH-2445SAWX3HBL	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	310	83.6	82.6	–	○	–
ノーリツ	GTH-2445SAWXBL	e	100	83.3	50	–	13.6	63.6	310	83.6	82.6	–	○	–
ノーリツ	GTH-2444AWX3HBL	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	–	–
ノーリツ	GTH-2444AWX6HBL	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	–	–
ノーリツ	GTH-2444AWXBL	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	310	83.2	82.5	○	–	–
ノーリツ	GTH-2444SAWX3HBL	e	100	83.0	50	–	16.9	66.9	310	83.2	82.5	–	○	–
ハーマン	YGV2468R3H	e	100	83.0	52.3	23.7	14	69.5	190	83.2	82.5	–	–	○
パーパス	GH-2400AB	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400ABH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AK	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AKH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AT	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400ATH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AU	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AUH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AW	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	340	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400AWH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	340	83.2	83.4	–	○	–
パーパス	GH-2400ZB	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZBH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZK	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZKH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZT	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZTH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZU	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZUH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	350	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZW	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	–	–
パーパス	GH-2400ZWH6	e	100	83.3	50.1	–	16.7	66.9	340	83.2	83.4	○	–	–
リンナイ	RVD-A2400AW2-1(A)	e	100	83.1	50	–	13.7	63.7	290	83.8	81	○	–	–
リンナイ	RUFH-V2403AFF2-1(B)	e	100	83.0	50	–	17.4	65.2	295	83.9	80.4	○	–	–
リンナイ	RUFH-V2403AW2-1(B)	e	100	83.0	50	–	17.4	65.2	265	83.9	80.4	○	–	–
最大値			112	93.0	52.3	23.7	20.6	69.5	350	95.0	87.0			
平均値			109	90.2	45.9	17.9	17.2	61.6	262	91.6	85.7			
最小値			100	83.0	44.1	8.7	13.6	50.0	135	83.2	80.4			

※ 1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、e は省エネ基準を達成した機種、e は省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

暖房・給湯兼用機（ふろがま兼用含む）　給湯能力27号

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1）			ガス消費量				消費電力（W）	熱効率		ふろがま機能		
		省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	給湯（kW）	追いだき（kW）	暖房（kW）	同時（kW）		給湯部（%）	暖房部（%）	フルオート	オート	保温差し湯
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）														
大阪ガス	235-T511	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	○	－	－
大阪ガス	235-T531	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	－	○	－
大阪ガス	235-T551	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	○	－	－
大阪ガス	235-T561	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	○	－	－
大阪ガス	235-T571	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	－	○	－
大阪ガス	235-T581	e	112	93.0	49.5	20	20	69.5	320	95	87	－	○	－
東邦ガス	XT4707ARSAW6P	e	112	93.0	49.5	－	20	69.5	340	95	87	○	－	－
パロマ	DH-GE2712APAZL	e	112	93.0	49.5	－	20.0	69.5	340	95.0	87.0	○	－	－
パーパス	GH-SD2700ZBH	e	112	93.0	49.5	－	20	69.5	350	95	87	○	－	－
パーパス	GH-SD2700ZTH	e	112	93.0	49.5	－	20	69.5	350	95	87	○	－	－
パーパス	GH-SD2700ZUH	e	112	93.0	49.5	－	20	69.5	380	95	87	○	－	－
パーパス	GH-SD2700ZWH	e	112	93.0	49.5	－	20	69.5	340	95	87	○	－	－
最大値			112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	380	95.0	87.0			
平均値			112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	335	95.0	87.0			
最小値			112	93.0	49.5	20	20.0	69.5	320	95.0	87.0			

※1：省エネラベリング制度のガス温水機器の目標年度は瞬間湯沸器、給湯付ふろがまが 2006 年度、暖房・給湯兼用機、暖房専用機が 2008 年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。
＊数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

石油温水機器　省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯機（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-SA38XP(M)	e	101	87.0	38.4	4.29	92	474
サンポット	HMG-Q397MKF	e	100	86.0	39	4.4	95	479
長府製作所	IB-3964DE	e	101	87.0	39	4.35	95	474
長府製作所	IBF-3964DS	e	101	87.0	39	4.35	83	474
長府製作所	IB-3964DKF	e	100	86.0	39	4.4	95	479
最大値			101	87.0	39	4.4	95	479
平均値			101	86.6	38.9	4.36	92	476
最小値			100	86.0	38.4	4.29	83	474

給湯機（瞬間形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
110%～114%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-EF47XP(FFK)	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
コロナ	UIB-EF47XP(FK)	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
コロナ	UIB-EF47XP(MS)	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
コロナ	UIB-EG47XP(FFW)	e	110	95.0	46.5	4.75	72	434
コロナ	UIB-EG47XP(MW)	e	110	95.0	46.5	4.75	62	434
サンポット	HMG-E477MSO	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
サンポット	HMG-E478MKF	e	110	95.0	46.5	4.75	105	434
サンポット	HMG-E478MSF	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
サンポット	HMG-E478MSO-1	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
長府工産	CBX-EF470F	e	110	95.0	46.5	4.8	99	434
長府製作所	EHI-4765DF	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
長府製作所	EHI-4765DS	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
長府製作所	EHIF-4765DS	e	110	95.0	46.5	4.75	95	434
ノーリツ	OQB-C4701WS	e	110	95.0	46.5	4.8	85	434
ノーリツ	OQB-C4703Y	e	110	95.0	46.5	4.8	90	434
ノーリツ	OQB-C4703YS	e	110	95.0	46.5	4.8	90	434
ノーリツ	OQB-CG4703WFF	e	110	95.0	46.5	4.8	65	434
100%～104%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-SA47XP(M)	e	101	87.0	46.5	5.2	105	474
コロナ	UIB-AG47XP(FFW)	e	100	86.5	46.5	5.22	83	476
コロナ	UIB-AG47XP(M)	e	100	86.5	46.5	5.22	80	476
サンポット	HMG-Q477MSE	e	100	86.5	46.5	5.25	95	476
サンポット	HMG-Q477MSF	e	100	86.5	46.5	5.25	105	476
サンポット	HMG-Q477MKF	e	100	86.0	46.5	5.3	120	479
長府工産	CBX-G471KCFF	e	100	86.5	46.5	5.20	85	476
長府工産	CBX-G471KS	e	100	86.5	46.5	5.20	85	476
長府工産	CBX-H481E	e	100	86.0	46.5	5.2	122	479
長府工産	CBX-H481F	e	100	86.0	46.5	5.2	110	479
長府工産	CBX-P4700E	e	100	86.0	46.5	5.30	85	479
長府工産	CBX-P470F	e	100	86.0	46.5	5.30	85	479
長府製作所	IB-4764DE	e	100	86.5	46.5	5.25	95	476
長府製作所	IB-4764DS	e	100	86.5	46.5	5.25	95	476
長府製作所	IBF-4764DS	e	100	86.5	46.5	5.25	95	476
長府製作所	IB-4764DKF	e	100	86.0	46.5	5.3	120	479
最大値			110	95.0	46.5	5.30	122	479
平均値			105	90.8	46.5	5.00	94	455
最小値			100	86.0	46.5	4.75	62	434

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯付ふろがま（瞬間形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-SA380AXP(M)	◐	101	87.0	38.4	14.5	4.29	175	474	－	○	－
コロナ	UKB-SA380XP(FF)	◐	101	87.0	38.4	14.5	4.29	185	474	－	－	－
サンポット	HMG-Q397FSF	◐	101	87.0	39	15	4.35	175	474	－	－	○
サンポット	HMG-Q397FKF	◐	100	86.0	39	15	4.4	180	479	－	－	○
長府製作所	KIB-3964DE	◐	101	87.0	39	15	4.35	200	474	－	－	○
長府製作所	KIBF-3964D	◐	101	87.0	39	15	4.35	200	474	－	－	○
長府製作所	KIBF-3964DA	◐	101	87.0	39	15	4.35	200	474	－	○	－
最大値			101	87.0	39	15	4.4	200	479			
平均値			101	87.0	38.8	14.9	4.34	188	475			
最小値			100	86.0	38.4	14.5	4.29	175	474			

給湯付ふろがま（瞬間形）　連続給湯出力50kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-EF470AXP(F)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	170	434	－	○	－
コロナ	UKB-EF470AXP(MS)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	170	434	－	○	－
コロナ	UKB-EF470AXP(MSP)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	170	434	－	○	－
コロナ	UKB-EF470XP(FFK)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	185	434	－	－	－
コロナ	UKB-EG470AXP(FFP)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	115	434	－	○	－
コロナ	UKB-EG470AXP(MWP)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	105	434	－	○	－
コロナ	UKB-EG470XP(FFW)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	115	434	－	－	－
コロナ	UKB-EG470XP(MW)	◐	110	95.0	46.5	14.5	4.75	105	434	－	－	－
サンポット	HMG-E477ASF	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	185	434	○	－	－
サンポット	HMG-E477ASO	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	180	434	○	－	－
サンポット	HMG-E478AKF	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	180	434	○	－	－
サンポット	HMG-E478ASF-1	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	175	434	○	－	－
サンポット	HMG-E478ASO-1	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	175	434	○	－	－
サンポット	HMG-E478FKF	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	180	434	－	－	○
長府工産	CKX-EF471AF	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	180	434	○	－	－
長府製作所	EHK-4765DKXF	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	210	434	○	－	－
長府製作所	EHK-4765DXF	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	205	434	○	－	－
長府製作所	EHKF-4765DA	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	195	434	－	○	－
長府製作所	EHKF-4765DKX	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	205	434	○	－	－
長府製作所	EHKF-4765DSX	◐	110	95.0	46.5	15	4.75	195	434	○	－	－
ノーリツ	OTQ-C4703AY BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	180	434	○	－	－
ノーリツ	OTQ-C4703AYS BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	180	434	○	－	－
ノーリツ	OTQ-C4703SAY BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	180	434	－	○	－
ノーリツ	OTQ-C4704AY BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	145	434	○	－	－
ノーリツ	OTQ-C4704AYS BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	145	434	○	－	－
ノーリツ	OTQ-CG4703AWFF BL	◐	110	95.0	46.5	15	4.8	190	434	○	－	－
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-SA470AXP(M)	◐	101	87.0	46.5	14.5	5.2	185	474	－	○	－
コロナ	UKB-SA470XP(M)	◐	101	87.0	46.5	14.5	5.2	200	474	－	－	－
コロナ	UKB-AG470AXP(M)	◐	100	86.5	46.5	14.5	5.22	175	476	－	○	－
コロナ	UKB-AG470FXP(M)	◐	100	86.5	46.5	14.5	5.22	175	476	○	－	－
コロナ	UKB-AG470XP(M)	◐	100	86.5	46.5	14.5	5.22	165	476	－	－	－
サンポット	HMG-Q477FSF	◐	100	86.5	46.5	15	5.25	190	476	－	－	○
サンポット	HMG-Q477AKF	◐	100	86.0	46.5	15	5.3	205	479	－	○	－
サンポット	HMG-Q477AKO	◐	100	86.0	46.5	15	5.3	210	479	－	○	－
サンポット	HMG-Q477FKF	◐	100	86.0	46.5	15	5.3	205	479	－	－	○
長府工産	CKX-G471KCAFF	◐	100	86.5	46.5	15.0	5.20	190	476	－	○	－

※１：省エネラベリング制度の石油温水器の目標年度は 2006 年度です。
省エネ性マークで、◐は省エネ基準を達成した機種、◔は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
長府工産	CKX-G471KCFF	e	100	86.5	46.5	15.0	5.20	190	476	–	–	–
長府工産	CKX-G471KSA	e	100	86.5	46.5	15.0	5.20	190	476	–	○	–
長府工産	CKX-P4700AE	e	100	86.5	46.5	15.0	5.30	190	476	–	○	–
長府工産	CKX-P470AF	e	100	86.5	46.5	15.0	5.30	180	476	–	○	–
長府工産	CKX-H481SAE	e	100	86.0	46.5	14	5.2	235	479	–	○	–
長府工産	CKX-H481SAF	e	100	86.0	46.5	14	5.2	236	479	–	○	–
長府製作所	KIB-4764DAE	e	100	86.5	46.5	15	5.25	220	476	–	○	–
長府製作所	KIB-4764DSA	e	100	86.5	46.5	15	5.25	220	476	–	○	–
長府製作所	KIBF-4764DSA	e	100	86.5	46.5	15	5.25	215	476	–	○	–
長府製作所	KIB-4764DKAF	e	100	86.0	46.5	15	5.3	225	479	–	○	–
長府製作所	KIBF-4764DKA	e	100	86.0	46.5	15	5.3	230	479	–	○	–
最大値			110	95.0	46.5	15.0	5.30	236	479			
平均値			106	91.1	46.5	14.8	4.98	184	453			
最小値			100	86.0	46.5	14	4.75	105	434			

給湯機（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-NX37P(A)	e	100	87.5	36.2	4.02	54	471
コロナ	UIB-NX37P(FF)	e	100	87.5	36.2	4.02	64	471
コロナ	UIB-NX37P(M)	e	100	87.5	36.2	4.02	55	471
サンポット	HMG-384M E	e	100	87.5	37.8	4.2	75	471
サンポット	HMG-384M F	e	100	87.5	37.8	4.2	75	471
長府製作所	IB-3864EG	e	100	87.5	37.8	4.2	75	471
長府製作所	IB-3864SG	e	100	87.5	37.8	4.2	75	471
長府製作所	IBF-3864SG	e	100	87.5	37.8	4.2	80	471
ノーリツ	OX-307F	e	100	87.5	37.8	4.2	71	471
ノーリツ	OX-307FF	e	100	87.5	37.8	4.2	69	471
ノーリツ	OX-307Y	e	100	87.5	37.8	4.2	69	471
最大値			100	87.5	37.8	4.2	80	471
平均値			100	87.5	37.4	4.15	69	471
最小値			100	87.5	36.2	4.02	54	471

給湯機（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力40kW超

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-NE46HP(MSD)	e	109	95.0	45.6	4.66	63	434
コロナ	UIB-NE46HP(SD)	e	109	95.0	45.6	4.66	63	434
コロナ	UIB-NE46P(FF)	e	109	95.0	45.6	4.66	69	434
コロナ	UIB-NE46P(MSD)	e	109	95.0	45.6	4.66	63	434
コロナ	UIB-NE46P(SD)	e	109	95.0	45.6	4.66	63	434
長府製作所	EHI-4564SG	e	109	95.0	45.3	4.64	85	434
長府製作所	EHIF-4564SG	e	109	95.0	45.3	4.64	80	434
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
コロナ	UIB-NX46P(AD)	e	100	87.5	45.6	5.06	68	471
コロナ	UIB-NX46P(FF)	e	100	87.5	45.6	5.06	81	471
コロナ	UIB-NX46P(MS)	e	100	87.5	45.6	5.06	71	471
長府工産	CBS-ER4100G	e	104	91.0	40.7	4.3	116	453
長府工産	CBS-EN4100G	e	101	88.0	40.7	4.49	126	468
長府工産	CBS-EN4100S	e	101	88.0	40.7	4.49	126	468
長府工産	CBS-EN4100SFF	e	101	88.0	40.7	4.49	126	468
長府工産	CBS-EN410F	e	101	88.0	40.7	4.49	126	468
長府工産	CBS-EN4500G	e	101	88.0	44.2	4.88	112	468
長府工産	CBS-EN4500S	e	101	88.0	44.2	4.88	112	468
長府製作所	IB-4512SG	e	100	87.5	45.3	5	99	471

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
長府製作所	IBF-4512SG	e	100	87.5	45.3	5	92	471
ノーリツ	OX-407F	e	100	87.5	45.0	5	77	471
ノーリツ	OX-407FF	e	100	87.5	45.0	5	76	471
ノーリツ	OX-407Y	e	100	87.5	45.0	5	75	471
最大値			109	95.0	45.6	5.06	126	471
平均値			103	90.2	44.2	4.76	90	458
最小値			100	87.5	40.7	4.3	63	434

給湯付ふろがま（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力40kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-NX370P(AD)	e	100	87.5	36.2	15	4.02	143	471	－	－	－
コロナ	UKB-NX370P(FF)	e	100	87.5	36.2	15	4.02	154	471	－	－	－
コロナ	UKB-NX370P(M)	e	100	87.5	36.2	15	4.02	145	471	－	－	－
サンポット	HMG-384F E	e	100	87.5	37.8	14	4.2	160	471	－	－	○
サンポット	HMG-384F F	e	100	87.5	37.8	14	4.2	165	471	－	－	○
長府製作所	KIB-3864EG	e	100	87.5	37.8	14	4.2	195	471	－	－	○
長府製作所	KIB-3864SAG	e	100	87.5	37.8	14	4.2	195	471	－	○	－
長府製作所	KIBF-3864SAG	e	100	87.5	37.8	14	4.2	200	471	－	○	－
ノーリツ	OTX-305AFV	e	100	87.5	37.6	14.0	4.20	175	471	○	－	－
ノーリツ	OTX-305SAFV	e	100	87.5	37.6	14.0	4.20	175	471	－	○	－
最大値			100	87.5	37.8	15	4.20	200	471			
平均値			100	87.5	37.3	14.3	4.15	171	471			
最小値			100	87.5	36.2	14.0	4.02	143	471			

給湯付ふろがま（貯湯式・急速加熱形）　連続給湯出力50kW以下

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-NE460AP(MSD)	e	109	95.0	45.6	15	4.66	148	434	－	－	－
コロナ	UKB-NE460AP(SD)	e	109	95.0	45.6	15	4.66	148	434	－	－	－
コロナ	UKB-NE460HAP(MSD)	e	109	95.0	45.6	15	4.66	148	434	－	－	－
コロナ	UKB-NE460HAP(SD)	e	109	95.0	45.6	15	4.66	148	434	－	－	－
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）												
コロナ	UKB-NX460AP(AD)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	155	471	－	○	－
コロナ	UKB-NX460AP(FF)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	170	471	－	○	－
コロナ	UKB-NX460AP(MD)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	163	471	－	○	－
コロナ	UKB-NX460P(AD)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	155	471	－	－	－
コロナ	UKB-NX460P(FF)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	170	471	－	－	－
コロナ	UKB-NX460P(MD)	e	100	87.5	45.6	15	5.06	163	471	－	－	－
長府工産	CBK-ER4100G	e	104	91.0	40.7	14.0	4.3	220	453	－	－	－
長府工産	CBK-EN4100G	e	101	88.0	40.7	14	4.49	215	468	－	－	－
長府工産	CBK-EN4100S	e	101	88.0	40.7	14	4.49	215	468	－	－	－
長府工産	CBK-EN4100SFF	e	101	88.0	40.7	14	4.49	215	468	－	－	－
長府工産	CBK-EN410F	e	101	88.0	40.7	14	4.49	227	468	－	－	－
長府工産	CBK-EN4500SA	e	101	88.0	44.2	14	4.88	230	468	－	○	－
長府工産	CBK-EN450SAF	e	101	88.0	44.2	14	4.88	230	468	－	○	－
長府製作所	KIB-4512AJ	e	100	87.5	45.3	－	5	390	471	－	○	－
長府製作所	KIB-4512SAG	e	100	87.5	45.3	－	5	217	471	－	○	－
長府製作所	KIBF-4511MA	e	100	87.5	45.3	－	5	350	471	－	○	－
長府製作所	KIBF-4512SAG	e	100	87.5	45.3	－	5	210	471	－	○	－

※１：省エネラベリング制度の石油温水器の目標年度は 2006 年度です。
省エネ性マークで、eは省エネ基準を達成した機種、eは省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
ノーリツ	OTX-405AFV	e	100	87.5	45.9	14.0	5.00	180	471	○	−	−
ノーリツ	OTX-405AYV	e	100	87.5	45.9	14.0	5.00	195	471	○	−	−
最大値			109	95.0	45.9	15	5.06	390	471			
平均値			102	89.1	44.4	14.5	4.83	203	463			
最小値			100	87.5	40.7	14.0	4.3	148	434			

給湯機（貯湯式・急速加熱形以外）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）								
長府工産	CBL-EN4550S	e	101	86.0	44.2	4.99	109	479

暖房用（瞬間形・開放式）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）							
コロナ	CRB-650DS	e	100	85.3	6.6	0.75	82
コロナ	CRB-870DS	e	100	85.3	8.7	0.99	86
長府製作所	DBF-670	e	101	86.2	6.7	0.76	90
富士通ゼネラル	KB-87AS	e	100	85.3	8.7	1.01	70
	最大値		101	86.2	8.7	1.01	90
	平均値		100	85.5	7.7	0.88	82
	最小値		100	85.3	6.6	0.75	70

暖房用（瞬間形・密閉式）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）							
サンポット	CUG-116CSR F	e	105	86.7	10.8	1.21	117
サンポット	CUG-166CSR F	e	105	86.6	15.6	1.75	125
サンポット	CUH-72CSR F	e	105	86.7	8.3	0.94	110
サンポット	CUH-72CSR O	e	105	86.7	8.3	0.94	110
サンポット	CUG-376CSR F	e	105	86.5	37.2	4.18	235
サンポット	CUG-376MR F	e	105	86.5	37.2	4.18	235
サンポット	CUG-196CSR F	e	105	86.4	19.2	2.16	175
サンポット	CUG-196MR F	e	105	86.4	19.2	2.16	175
	最大値		105	86.7	37.2	4.18	235
	平均値		105	86.6	19.5	2.19	160
	最小値		105	86.4	8.3	0.94	110

暖房用（貯湯式・急速加熱形）　オン-オフ制御

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）							
コロナ	UHB-370HR(F)	e	100	87.5	36.2	4.02	56
コロナ	UHB-370HR(FF)	e	100	87.5	36.2	4.02	62
コロナ	UHB-100HD(M)	e	100	87.0	11.6	1.30	120
コロナ	UHB-100HK(FF)	e	100	87.0	11.6	1.30	130
コロナ	UHB-150HD(M)	e	100	87.0	17.4	1.95	140

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
コロナ	UHB-150HK(FF)		100	87.0	17.4	1.95	140
コロナ	UHB-461HRK(F)		100	87.0	45.3	5.06	240
コロナ	UHB-461HRK(FF)		100	87.0	45.3	5.06	250
コロナ	UHB-M100H(FF)		100	87.0	11.6	1.30	130
コロナ	UHB-M150H(FF)		100	87.0	17.4	1.95	140
コロナ	UHB-M460H(F)		100	87.0	45.3	5.06	68
コロナ	UHB-M460H(FF)		100	87.0	45.3	5.06	81
サンポット	CUG-134UR E		100	87.0	13.1	1.46	45
サンポット	CUG-134UR F		100	87.0	13.1	1.46	45
サンポット	CUG-206UR E		100	87.0	19.8	2.21	52
サンポット	CUG-206UR F		100	87.0	19.8	2.21	52
サンポット	CUG-206UR O		100	87.0	19.8	2.21	52
サンポット	CUG-376UR E		100	87.0	36.7	4.1	79
サンポット	CUG-376UR F		100	87.0	36.7	4.1	79
サンポット	CUG-376UR O		100	87.0	36.7	4.1	79
長府工産	CBH-EN3800		100	87.5	38.4	4.26	111
長府工産	HU-EN130E		100	87.5	12.6	1.39	155
長府工産	HU-EN2000		100	87.5	19.8	2.20	244
長府工産	HU-EN3800		100	87.5	38.4	4.26	266
長府工産	SHU-EN130F		100	87.5	12.6	1.39	153
長府工産	SHU-EN200F		100	87.0	19.7	2.2	242
長府工産	SHU-EN350F		100	87.0	34.9	3.9	257
ノーリツ	OH-3711FFE BL		100	87.0	37.6	4.2	74
	最大値		100	87.5	45.3	5.06	266
	平均値		100	87.1	26.8	2.99	127
	最小値		100	87.0	11.6	1.30	45

暖房用（貯湯式・急速加熱形）　オン-オフ制御以外

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）							
サンポット	CUR-E1511CSO		112	92.0	15	1.58	82
サンポット	CUR-E1911CSO		112	92.0	19	2.01	100
サンポット	CUR-E1911CSR F		112	92.0	19	2.01	100
サンポット	CUR-E2411CSO		112	92.0	24	2.54	125
サンポット	CUR-E2411CSR F		112	92.0	24	2.54	115
サンポット	CUR-E1510CSR F		110	91.0	15	1.6	90
長府製作所	EDB-1911RGF		112	92.0	19	2.01	100
長府製作所	EDB-2411RGF		112	92.0	24	2.54	115
長府製作所	EDBF-1511RG		112	92.0	15	1.58	82
長府製作所	EDBF-1911RG		112	92.0	19	2.01	100
長府製作所	EDBF-2411RG		112	92.0	24	2.54	125
長府製作所	EDB-1510RGF		110	91.0	15	1.6	90
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）							
コロナ	UHB-G120C(A)		101	83.5	11.6	1.35	75
コロナ	UHB-G120C(FF-L)		101	83.5	11.6	1.35	75
コロナ	UHB-MG120C(FF-L)		101	83.5	11.6	1.35	75
コロナ	UHB-G240HK(FF)		100	82.0	23.8	2.82	130
コロナ	UHB-G75C(A)		100	82.0	7.4	0.88	55
コロナ	UHB-G75C(FF-L)		100	82.0	7.4	0.88	55
コロナ	UHB-MG75C(FF-L)		100	82.0	7.4	0.88	55
サンポット	CUR-1510CSO		102	83.7	15	1.74	95
サンポット	CUR-1510CSR F2		102	83.7	15	1.74	90
サンポット	CUR-910CSO		102	83.7	9	1.04	75
サンポット	CUR-910CSR F2		102	83.7	9	1.04	75
長府製作所	DB-1510RGF		102	83.7	15	1.74	90
長府製作所	DB-910RGF		102	83.7	9	1.04	75
長府製作所	DBF-1510RG		102	83.7	15	1.74	95
長府製作所	DBF-910RG		102	83.7	9	1.04	75

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）
ノーリツ	OH-G1501FF BL	ⓔ	101	83.0	15.1	1.77	140
ノーリツ	OH-G1501YP BL	ⓔ	101	83.0	15.1	1.77	140
ノーリツ	OH-G1701DY BL	ⓔ	101	83.0	17.4	2.04	170
ノーリツ	OH-G1701FFDCDX BL	ⓔ	101	83.0	17.4	2.04	100
ノーリツ	OH-G1701FFDX BL	ⓔ	101	83.0	17.4	2.04	140
ノーリツ	OH-G1701Y BL	ⓔ	101	83.0	17.4	2.04	170
ノーリツ	OH-G1701YDC BL	ⓔ	101	83.0	17.4	2.04	130
ノーリツ	OH-G2301YDX BL	ⓔ	101	83.0	23.3	2.72	150
ノーリツ	OH-G1202W3H BL	ⓔ	100	82.0	11.6	1.38	125
富士通ゼネラル	KB-116TS	ⓔ	100	82.0	11.6	1.38	110
	最大値		112	92.0	24	2.82	170
	平均値		105	85.9	15.5	1.74	102
	最小値		100	82.0	7.4	0.88	55

給湯＋ふろがま＋暖房用（貯湯式・急速加熱形）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	連続給湯出力（kW）	ふろ出力（kW）	暖房出力最大（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	ふろがま機能 フルオート	オート	保温差し湯
110%～114%（省エネ基準達成率）												
サンポット	HUG-E455WAM (A)	ⓔ	110	91.0	45.3	15.5	17.4	4.79	333	－	○	－
サンポット	HUG-E455WAS (A)	ⓔ	110	91.0	45.3	15.5	17.4	4.79	333	－	○	－
100%～104%（省エネ基準達成率）												
ノーリツ	OTH-4701AFF BL	ⓔ	104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.3	395	○	－	－
ノーリツ	OTH-4701AFF-1 BL	ⓔ	104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.3	395	○	－	－
ノーリツ	OTH-4701AY BL	ⓔ	104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.3	425	○	－	－
ノーリツ	OTH-4701AY-1 BL	ⓔ	104	86.0	46.5	15.1	17.4	5.3	425	○	－	－
最大値			110	91.0	46.5	15.5	17.4	5.3	425			
平均値			106	88.0	46.1	15.2	17.4	5.13	384			
最小値			104	86.0	45.3	15.1	17.4	4.79	333			

ふろがま（伝熱筒あり）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
長府製作所	CK-136S	ⓔ	103	77.5	13.6	1.7	56	194

ふろがま（伝熱筒なし）

メーカーまたはブランド	機種名（型番）	省エネラベリング制度（※1） 省エネ性マーク	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	ふろ出力（kW）	燃料消費量最大（L/h）	消費電力（W）	年間の目安燃料使用量（L/年）
100%～104%（省エネ基準達成率）								
コロナ	BS-2040GSD	ⓔ	100	61.0	10.6	1.7	72	246
コロナ	BS-2040GTD	ⓔ	100	61.0	13.2	2.11	65	246
サンポット	FB-GCA	ⓔ	103	63.3	14.3	2.2	67	237
サンポット	FB-GC	ⓔ	100	61.0	14.3	2.20	67	246
長府製作所	JPK-N6	ⓔ	103	63.3	14.3	2.2	67	237
最大値			103	63.3	14.3	2.20	72	246
平均値			101	61.9	13.3	2.08	68	242
最小値			100	61.0	10.6	1.7	65	237

※１：省エネラベリング制度の石油温水器の目標年度は 2006 年度です。
省エネ性マークで、ⓔは省エネ基準を達成した機種、ⓔは 省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ性能カタログを活用してみよう！

カタログのもう一つの見どころは「省エネ基準達成率の右どなりの数値」

省エネ基準達成率というのは、法律で決められた基準値との比較です。基準値と比較する数値は、エアコンならAPF、液晶テレビなら年間消費電力量です。

「省エネ性能一覧」では、濃いピンク色の文字で省エネ基準達成率が表示されています。その右どなりにある数値が基準値と比較している数値です。

どちらが省エネ？

サイズや区分の異なる製品の省エネ性能を比較する場合、省エネ基準達成率では比較しにくいことがあります。「省エネ基準達成率の右どなりの数値」を目安にするとよいでしょう。

★が5つではなくても省エネです

多段階評価が表示される製品は、★が5つあるほうが省エネ性能は高いのですが、選んだ製品が★5つではなくても、省エネ基準達成率が100％以上なら、かなり省エネ性能が高いと考えることができます。

８ページの下「Check」を読んでおくと、★の見方がよくわかります。例えば電気冷蔵庫なら★2つで100％以上となり、2010年度の時点で最も省エネ性能が優れていた機器に相当します。

Q&Aも是非ご一読を！

テレビは画面サイズと年間消費電力量が同じでも、画素数や付加機能によって省エネ基準達成率が異なる場合があります。

また電気冷蔵庫は、同じ区分の中でも扉の枚数などによって、目標基準値が異なるので、省エネ基準達成率が異なります。

買い替えを考えているのなら、Q&AのQ3とQ4は役立つ情報です。是非お読みください。電気冷蔵庫のように長く使う大型家電は、選び方と使い方で購入時のコストや電気代に差が出るものです。製品一覧の「上手な選び方」「上手な使い方」を参考にしてください。

ライフスタイルに合わせて製品を選ぶ3つのポイント

視聴距離は画面の高さの3～4倍程度…

1. お部屋と製品のサイズは合っていますか？

製品を選ぶときは、一覧の区分を参考に、部屋の大きさや使い方に合わせてサイズ･区分を選びましょう。



音を大きくするのは電力の無駄…

2. 今までと同じサイズで選んでいませんか？

省エネ性能カタログでは、製品ごとに上手な選び方と上手な使い方をご紹介しています。上手な使い方ができていないようならば、サイズや区分、機能が合っていないのかもしれません。

FHDはフルハイビジョン…倍速って？

3. 満足度も大事なポイント

一覧には、省エネ基準の算定に使用する特性や機能も表示されています。液晶テレビなら画素数、動画表示速度、待機時消費電力の3つは確認しておくと、製品の特徴をある程度把握できます。

製品のデザインや固有の特徴は、メーカーのカタログ等を参考にしてください。



Q&A

Question Answer

エアコン

Q1 エアコンは冷暖房平均COPにかわり、APFが新たに採用されたのは、なぜですか?

▶冷暖房平均COPは、冷房及び暖房の定格点における効率の平均値です。現在の主流であるインバータ機においては、圧縮機の回転数の制御によって能力が変化するため、定格条件だけで実使用に近い評価を行うには課題がありました。APFは、インバータ機の特徴である能力変化にともなうエアコンの効率と外気温度の変化を勘案して効率を算出するため、実際の運転制御に合った性能評価になります。

計算方法	
冷暖房平均COP	冷暖房平均COP=（冷房COP+暖房COP）/2 冷房COP=定格点における冷房能力/消費電力 暖房COP=定格点における暖房能力/消費電力
APF	APF=冷房期間及び暖房期間に必要な冷暖房能力（室内から除去する熱量と室内へ加える熱量の総和）/冷房期間及び暖房期間の消費電力量

※COP:Coefficient Of Performance　APF:Annual Performance Factor (JIS C 9612:2005)

テレビ

Q2 テレビの多段階評価（5つ★評価基準）が変わったのはなぜですか?

▶多段階評価基準は定期的に見直しを行い、トップランナー基準達成機種の割合が現行の基準設定時の機種割合と比較して、3割以上増えた場合などに改正が行われます。

テレビは、ブラウン管テレビを除き、液晶テレビ及びプラズマテレビの多段階評価の変更に伴い、**右下表**のように変更になりました。省エネ基準算出根拠に変更はありません。

液晶テレビ及びプラズマテレビ多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	155%以上
★★★★	128%以上155%未満
★★★	100%以上128%未満
★★	70%以上100%未満
★	70%未満

※電力料金目安単価は22円/kWh(税込)としています。

【2014年6月より】

液晶テレビ及びプラズマテレビ多段階評価

多段階評価	省エネルギー基準達成率
★★★★★	246%以上
★★★★	198%以上246%未満
★★★	149%以上198%未満
★★	100%以上149%未満
★	100%未満

※新電力料金目安単価は27円/kWh(税込)としています。

Q3 年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率（★の数）が異なる製品があるのは、なぜですか?

▶テレビの場合、省エネ基準達成率を算出するためのトップランナー基準の目標基準値はテレビの画面サイズ、画素数、動画表示速度、付加機能などにより分けられた区分ごとに定められており、高機能を有する機器ほど目標基準値が大きくなります。

このため、年間消費電力量が同じでも、画素数や付加機能によって省エネ基準達成率が異なります。

※テレビのトップランナー基準は、付加機能などにより、ブラウン管テレビで20区分、薄型テレビ（液晶テレビ・プラズマテレビ）で64区分され、それぞれの区分ごとに目標基準値や目標基準値算定式が定められています。

■製品A、B、C（液晶テレビ32V型　年間消費電力量62kWh/年）の場合

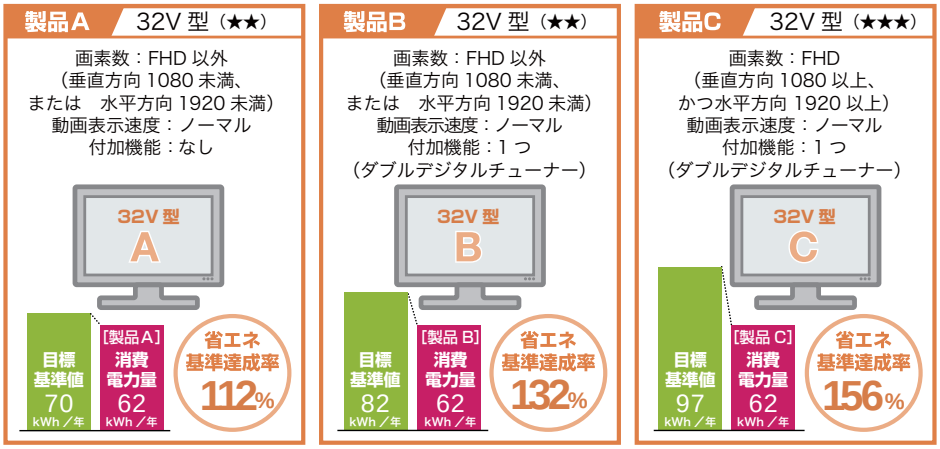

年間消費電力量は同じなのに、製品Cが最も省エネ基準達成率は高い。
▶高機能な機器ほど、目標基準値が大きいため。

製品A、B、Cが該当する区分が異なり、目標基準値算定式も異なっています。
製品A：E=6.6S−141　製品B：E=6.6S−129　製品C：E=6.6S−114
<E:目標基準値（kWh/年）、S:テレビサイズ>

電気冷蔵庫

Q4 年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率が異なる製品があるのは、なぜですか?

▶電気冷蔵庫の場合、省エネ基準達成率を算出するためのトップランナー基準の目標基準値算定式は、**下表**のように定められています。同じ定格内容積でも、冷凍室の割合が多いものは調整内容積が大きくなり、それに応じて目標基準値も大きくなります。また、冷蔵室区画の扉数が２枚のもの（観音開き）の方が目標基準値は大きくなります。このため、冷凍室の割合や冷蔵室区画の扉数によって、省エネ基準達成率が異なります。

■2010年度を目標年度とする基準

冷却方式	定格内容積	冷蔵室区画の扉数	年間消費電力量目標基準値算定式
直冷式（冷気自然対流式）			E=0.844V+155
間冷式（冷気強制循環方式）	300L以下		E=0.774V+220
	300L超	1枚	E=0.302V+343
		2枚以上	E=0.296V+374

E:年間消費電力量（kWh/年）　V:調整内容積（L）*

■製品A、B（間冷式定格内容積501L 年間消費電力量190kWh）の場合

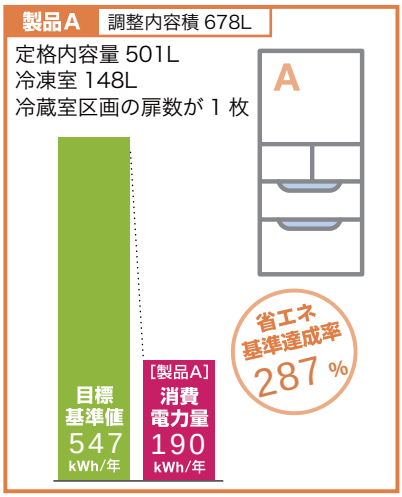

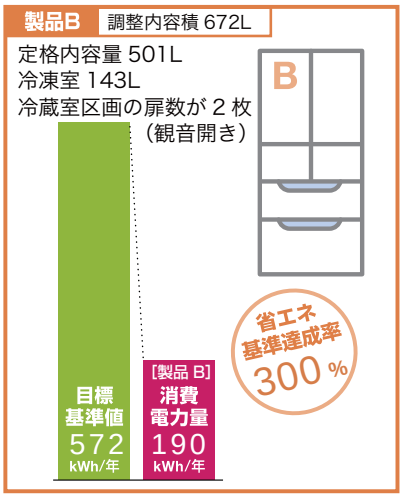

年間消費電力量は同じなのに、製品Bの省エネ基準達成率は高い。
▶観音開きの機器は、目標基準値が大きいため。

*スリースター（フォースター）室タイプ（平均冷凍負荷温度が-18℃以下の冷凍室）について　V=2.20×（冷凍室の定格内容積）+（冷凍室以外の貯蔵室の定格内容積）

ジャー炊飯器

Q5 ジャー炊飯器の年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか?

▶１回あたりの炊飯時消費電力量、１時間あたりの保温時消費電力量、１時間あたりのタイマー予約時消費電力量、１時間あたりの待機時消費電力量をそれぞれ測定し、アンケート調査（一般財団法人　省エネルギーセンター実施「炊飯器の使用実態アンケート調査」）により求めた年間炊飯回数等をもとに算出します。

■最大炊飯容量ごとの平均的な使用実態

最大炊飯容量(合)	炊飯回数(回/年)	1回あたりの炊飯(保温)精米質量(g)	保温時間(時間/年)	タイマー予約時間(時間/年)	待機時間(時間/年)
3合以上5.5合未満	290	300（2合相当）	920	750	2,760
5.5合以上8合未満	340	450（3合相当）	1,540	1,190	2,990
8合以上10合未満	390	600（4合相当）	2,180	1,880	1,210
10合以上	350		2,420	1,000	2,150

年間消費電力量（kWh/ 年）＝炊飯時の年間消費電力量（kWh/ 年）＋保温時の年間消費電力量（kWh/ 年）＋タイマー予約時の年間消費電力量（kWh/ 年）＋年間待機時消費電力量（kWh/ 年）

最大炊飯容量 3合以上5.5合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）　＝（290×A+920×B+750×C+2760×D）/1000
最大炊飯容量 5.5合以上8合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）　＝（340×A+1540×B+1190×C+2990×D）/1000
最大炊飯容量 8合以上10合未満の場合の年間消費電力量（kWh/年）　＝（390×A+2180×B+1880×C+1210×D）/1000
最大炊飯容量 10合以上の場合の年間消費電力量（kWh/年）　＝（350×A+2420×B+1000×C+2150×D）/1000

A:1回あたりの炊飯時消費電力量（Wh/回）
B:1時間あたりの保温時消費電力量（Wh/h）
C:1時間あたりのタイマー予約時消費電力量（Wh/h）
D:1時間あたりの待機時消費電力量（Wh/h）

Q6 ジャー炊飯器について年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率が異なる製品があるのは、なぜですか?

▶炊飯器の目標基準値は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分ごとに定められています。またご飯の食味に影響する水加減、火加減、また、圧力･スチームなど炊き方の違いによって不公平にならないように各製品の目標基準値を蒸発水量で補正しています。

例えば、IH方式・最大炊飯容量0.99L以上1.44L未満の炊飯器の場合、次のような目標基準値算定式が設定されており、蒸発水量が多いほど目標基準値が大きくなります。そのため、同じ年間消費電力量でも蒸発水量によって、省エネ基準達成率が異なります。

目標基準値算定式=0.244×蒸発水量（g）+ 83.2

※ 蒸発水量とは、１回あたりの炊飯器消費電力量の測定の際に炊飯器体外に放出した水の質量とし、炊飯器消費電力量の全ての測定の際の値の平均値です。

■製品A、B（IH式最大炊飯容量1.0L 消費電力量72kWh/年）の場合

蒸発水量が多く、目標基準値が大きいため、年間消費電力量は同じなのに、製品Bの方が省エネ基準達成率は高い。

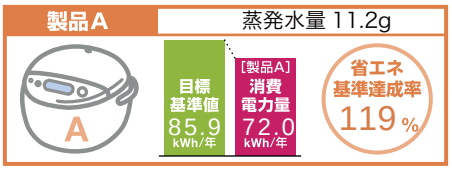

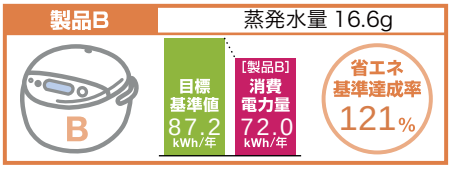

電子レンジ

Q7 電子レンジの年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか?

▶レンジ機能の一定質量の食品の加熱に要する消費電力量、オーブン機能の1回あたりの消費電力量、1時間あたりの待機時消費電力量を測定し、アンケート調査（一般財団法人　省エネルギーセンター実施「電子レンジの使用実態アンケート調査」）により求めた年間加熱回数等をもとに算出します。オーブン機能の年間加熱回数は31回、年間待機時間は6,400時間です。

■電子レンジ機能の平均的な使用実態

加熱メニュー	実容器の種類	1回あたりの加熱質量(g)	年間あたりの加熱回数(回/年)	実容器の種類	1回あたりの加熱質量(g)	年間あたりの加熱回数(回/年)
冷蔵食品の加熱	大皿・丼（陶器）	285	363	中皿・茶碗（陶器）	125	314
冷凍食品の加熱	大皿・丼（陶器）	285	99	中皿・茶碗（陶器）	125	115
生もの（冷凍）の解凍	大皿・丼（陶器）	245	55	中皿・茶碗（陶器）	125	13
飲み物の加熱	コップ（ガラス）	185	205			

年間消費電力量（kWh/年）＝ レンジ部の年間消費電力量（kWh/年）＋
オーブン部の年間消費電力量（kWh/年）＋年間待機時消費電力量（kWh/年）

- **レンジ部の年間消費電力量（kWh/年）＝（580.8×Av_{285}+66×Av_{245}+571.1×Av_{125}+205×Av_{185}）/1000**
  285gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝｛363（回/年）＋2.2（加熱係数）×99（回/年）｝×Av_{285}=580.8×Av_{285}
  245gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝1.2（加熱係数）×55（回/年）×Av_{245}（Wh/回）=66×Av_{245}
  125gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）＝｛314（回/年）＋2.1（加熱係数）×115（回/年）｝×Av_{125}（Wh/回）
  ＋1.2（加熱係数）×13（回/年）×Av_{125}（Wh/回）=571.1×Av_{125}
  185gの食品の加熱に要する年間消費電力量（Wh/年）=205×Av_{185}
  Av_{285}=285gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）　Av_{245}=245gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
  Av_{125}=125gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）　Av_{185}=185gの食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
- **オーブン部の年間消費電力量（kWh/年）=31×B/1000**
  B=オーブン機能の加熱に要する1回あたりの消費電力量（Wh/回）
- **年間待機時消費電力量（kWh/年）=6400×C/1000**
  C=1時間あたりの待機時消費電力量（Wh/h）

照明器具

Q8 蛍光灯器具についてエネルギー消費効率が高いのに、年間電気料金が安いとは限らないのは、なぜですか?

▶蛍光灯のエネルギー消費効率は、消費電力1Wあたりどれだけの明るさが得られるか（全光束/消費電力）を表し、同じ形状（カバー付など）ではエネルギー消費効率の値が大きいほど、省エネ性に優れています。

■製品A、B、C（シーリング･カバー付 4.5 ～ 6畳用）の場合

製品A
エネルギー消費効率 81.0lm/W
全光束 4700lm
消費電力 58W
年間電気料金 3,130 円



製品B
エネルギー消費効率 84.8lm/W
全光束 5400lm
消費電力 64W
年間電気料金 3,460 円



製品C
エネルギー消費効率 92.1lm/W
全光束 5400lm
消費電力 59W
年間電気料金 3,190 円



エネルギー消費効率が高くても、明るい（全光束が大きい）と、消費電力も大きくなり、年間電気料金も高くなりますが、同じくらいの明るさで比べると、エネルギー消費効率が高いほど、消費電力は小さくなり、年間電気料金が安くなります。

年間電気料金：製品A<製品C<製品B　明るさ：製品A<製品B=製品C
▶同じ明るさならば、エネルギー消費効率が高い方が電気料金は安くなる。

Q9 電球形蛍光ランプは、白熱電球に比べてどのくらい省エネになりますか?

▶例えば、60形54Wの白熱電球を、同じ全光束（明るさ）に相当する12 ～13Wの電球形蛍光ランプに替えると、電気料金は約1/4以下、寿命は約6倍になります。電球形蛍光ランプの価格は白熱電球に比べて高めですが、特に、長時間点灯する場所で使うと電気料金が安くなり、交換する回数も少なくてすみます。

■電球形蛍光ランプと白熱電球試算例（6,000時間使用の場合）

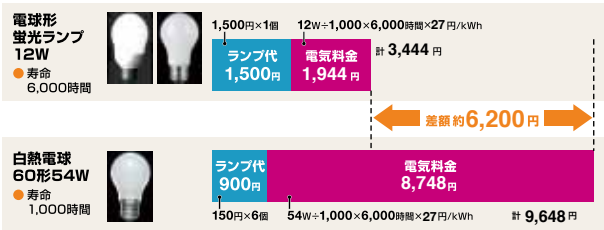

※ ランプ代は購入価格の一例です。

白熱電球は、フィラメントに電流を流して2500 ～ 3000℃の高温にして発光させますが、電球形蛍光ランプは放電によって発光します。この発光原理の違いによって、電球形蛍光ランプは、白熱電球に比べて熱によるエネルギー損失が少ないため、消費電力が少なく、また寿命も長くなります。ただし、すべての白熱電球を電球形蛍光ランプに付け替えられるわけではありません。現在のところ、装飾用（演出用途のもの）や調光用（明るさを調節できるもの）の白熱電球、小型電球等、付け替えることができないものがあります。

はじめよう、
省エネ×創エネ×蓄エネ！

SMART LIFE JAPAN!

「スマートライフジャパン!」は、それぞれのご家庭で、地域で、日本全体でチームのように一丸となって「スマートライフ」に取り組むことで、今よりもっとスマート&スマイルな明日を目指すことを目的に設立されました。このフォーラムは、家電メーカー・販売店・消費者団体など約300の企業・団体で構成されています。

スマートライフジャパン推進フォーラム

スマートライフジャパン　検索

スマートライフジャパン推進フォーラム参加団体
●一般財団法人 家電製品協会 ●一般社団法人 日本電機工業会 ●一般社団法人 電子情報技術産業協会 ●一般社団法人 日本冷凍空調工業会
●一般社団法人 日本照明工業会 ●全国電機商業組合連合会 ●大手家電流通懇談会 ●公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
●一般社団法人 太陽光発電協会 ●一般社団法人 電池工業会

経済産業省
資源エネルギー庁

節電アクション

Webサイトでの情報紹介

政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」
http://www.setsuden.go.jp

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html

2014年度冬季の節電協力要請期間

12月1日（月）から3月31日（火）までの平日（12/29～31,1/2を除く）
9:00-21:00（九州は8:00-21:00）
数値目標なしの節電※

東北・東京・中部・北陸
関西・中国・四国・九州

■無理のない範囲でご協力をお願い致します。
被災された地域の方々、障害のある方々や高齢者の方々、寒冷地にお住まいの方々など、それぞれのご事情のもと、無理のない範囲でご協力（使用していない部屋の電気はこまめに消す等）をお願いします。

それぞれのご家庭で無理なく実施できるものをチェックして頂き、
以下を目安にご協力をお願いします。

節電メニュー

		通常、エアコンを使用されるご家庭の場合 節電効果（削減率）	通常、ガス・石油ストーブ等使用されるご家庭の場合 節電効果（削減率）	節電チェック
エアコン	① ・重ね着などをして、室温20℃を心がけましょう。	7% ※設定温度を2℃下げた場合		□
エアコン	② ・窓には厚手のカーテンを掛けましょう。	1%		□
照明	③ ・不要な照明をできるだけ消しましょう。	4%	6%	□
テレビ	④ ・画面の輝度を下げましょう。 ・必要な時以外は消しましょう。	2% ※標準→省エネモードに設定し、使用時間を2/3に減らした場合	3%	□
冷蔵庫	⑤ ・冷蔵庫の設定を「弱」に変えましょう。 ・扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。 ・食品をつめこまないようにしましょう。	1%	2%	□
ジャー炊飯器	⑥ ・早朝にタイマー機能で1日分をまとめて炊きましょう。 ・保温機能は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵庫に保存しましょう。	1%	2%	□
（瞬間式）温水洗浄便座	⑦ ・便座保温・温水の設定温度を下げましょう。 ・不使用時はふたを閉めましょう。	1%未満	1%	□
待機電力	⑧ ・リモコンではなく、本体の主電源を切りましょう。 ・使わない機器はプラグを抜いておきましょう。	1%	2%	□

外出時も❺（冷蔵庫）、❼（温水洗浄便座）、❽（待機電力）の節電にご協力をお願い致します。

※通常、エアコンを使用される家庭の夕方ピーク時の消費電力（約1400W）に対する削減率の目安
※通常、ガス・石油ストーブ等を使用される家庭の夕方ピーク時の消費電力（約1000W）に対する削減率の目安
※資源エネルギー庁推計

2014年度冬季の節電協力要請期間

北海道

12月1日（月）から3月31日（火）までの平日（12/29～31,1/2を除く）
8:00-21:00
数値目標なしの節電※

■無理のない範囲でご協力をお願い致します。
高齢者、障害のある方々などは、それぞれのご事情のもと、無理のない範囲でご協力（使用していない部屋の電気はこまめに消す等）をお願いします。

「節電メニュー」の中から、それぞれのご家庭で無理なく実施できるものをチェックして頂き、以下を目安にご協力をお願いします。

節電メニュー		節電効果（削減率）	節電チェック
照明	❶ ・不要な照明をできるだけ消しましょう。	6%	□
テレビ	❷ ・画面の輝度を下げ、必要な時以外は消しましょう。	3% ※標準→省エネモードに設定し、使用時間を2/3に減らした場合	□
冷蔵庫	❸ ・冬の間、冷蔵庫の設定を「弱」に変えましょう。 ・扉を開ける時間をできるだけ減らしましょう。 ・食品を詰め込み過ぎないようにしましょう。 食品の痛みにご注意ください。	2%	□
温水洗浄便座	❹ ・便座保温・温水の設定温度を下げましょう。 ・不使用時はふたを閉めましょう。	1%	□
待機電力	❺ ・リモコンではなく、本体の主電源を切りましょう。 ・使わない機器はコンセントをプラグから抜いておきましょう。	2%	□

外出時も❸（冷蔵庫）、❹（温水洗浄便座）、❺（待機電力）の節電にご協力をお願い致します。

※一般家庭のピーク時の消費電力（約1000W）対する削減率の目安　※資源エネルギー庁推計

●節電例

＜照明＞不要な照明をできるだけ消す。---------- ▲6%

＝合計▲6%

又は、
＜テレビ＞省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下げる。
必要な時以外は消す。---------- ▲3%
＜冷蔵庫＞冷蔵庫の設定を「弱」に変える。---------- ▲2%

＝合計▲5%

（参考：北海道電力管内における今冬の定着節電見込み▲4.7%）

省エネ家電への買い替えや、LED照明への交換も節電・省エネに有効です。

省エネ家電への買い替えに際しては、統一省エネルギーラベルを参考にしてください。
（お使いの電気製品をより大型のものに替えると、消費電力が増えることもありますので、ご注意ください。）

統一省エネルギーラベル

ご家庭における冬の夕方（19時頃）の消費電力（例）

東北・東京・中部・北陸
関西・中国・四国・九州

通常、エアコン

を使用されるご家庭における、
冬の夕方（19時頃）の消費電力（例）

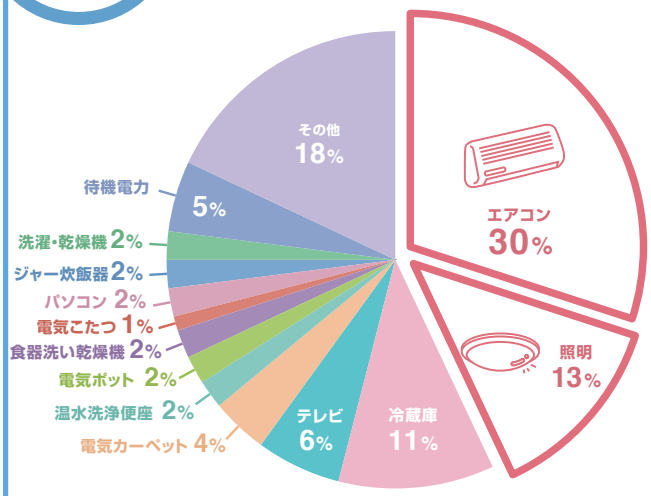

通常、ガス・石油ストーブ等

を使用されるご家庭における、
冬の夕方（19時頃）の消費電力（例）

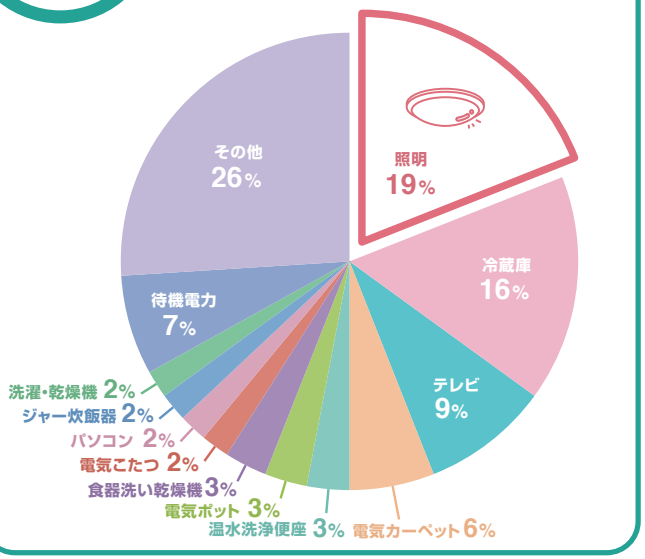

北海道

北海道のご家庭における

冬の夕方（19時頃）の消費電力（例）

照明、冷蔵庫、テレビを
中心とした節電が重要です。

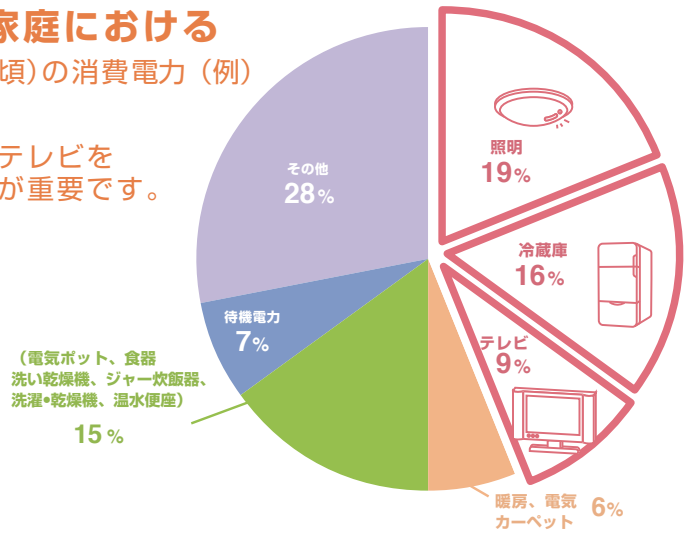

資源エネルギー庁推計

節電時に注意していただきたいこと

○暖房の控え過ぎにご注意いただき、体調管理には十分気をつけてください。
○暖房器具をご使用の際は、「ご使用上の注意」等をご確認いただき、安全にお使いください。
○ポータブル石油ストーブ等をご使用される場合には、特に以下のことを注意しましょう。
・定期的に窓を開けるなどして必ず換気をしてください。新鮮な空気が不足すると、一酸化炭素が発生します。
・洗濯物や布団等はストーブの近くに置かないようにしましょう。
○融雪用電力（ルーフヒーティング、ロードヒーティング等）の節電にご協力いただく場合は、落雪事故、水道及び路面凍結による事故にご注意ください。
○外気温度が低い時や建物の断熱性能が低い場合、室温の低下による結露の発生にご注意ください。
○それぞれのご事情に応じ、生活に支障のない範囲でご協力をお願いします。

このカタログの内容はインターネットでもご覧いただけます。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/index.html

経済産業省
資源エネルギー庁　省エネルギー対策課
〒100-8931　東京都千代田区霞ヶ関1-3-1　TEL. 03-3501-1511（代表）

古紙パルプ配合率80%再生紙を使用
VEGETABLE OIL INK
制作　株式会社 ピーツーカンパニー　〒141-0021　東京都品川区上大崎 2-2-1　TEL. 03-3473-7873　FAX. 03-3473-7870
※このパンフレットは資源の有効利用のため、古紙配合率80%の再生紙・VEGETABLE OIL INKを使用しています。
発行：2014年12月