

省エネ 性能カタログ

家庭用

 2025年版

買い替え方・使い方で効果的に
省エネ家電・ガス石油機器一覧



経済産業省
資源エネルギー庁

省エネ性能カタログ 2025年版

Contents

■ 省エネ基礎知識

1. エネルギー消費を考えよう	3
2. 『省エネ法』と『トップランナー制度』	5
3. 省エネルギーラベリング制度	6
4. 小売事業者表示制度	7
5. 省エネ型製品情報サイトで Check!	9

■ 一覧表の見方

11

● エアコン	13
● テレビ	52
● 電気冷蔵庫	67
● 電気冷凍庫	91
● 照明器具	99
● 電球	128
● 電気便座	148
● ジャー炊飯器	154
● 電子レンジ	166
● エコキュート	177

ガス・石油機器について

188

● ガスストーブ・石油ストーブ	189
● ガスこんろ・ガスオーブン	202
● ガス温水機器・石油温水機器	212

■ 省エネ効果の算出について

284

省エネ基礎知識

「エネルギー消費を考えよう」

Introduction


我が国のエネルギー消費量は、オイルショック以降増加傾向にあり、家庭部門においても同様の傾向が見られます。

その主たる要因としては、世帯数の増加、機器の大型化・多様化、より快適な生活を求めるライフスタイルを背景とした機器保有台数の増加や使用時間の変化等が考えられます。

こうした状況に対して、エネルギー効率の高い省エネ製品への買い替えや機器の使用の見直しなど、エネルギー消費の効率化や環境負荷の低減に資する家庭の取り組みのさらなる深掘りが求められています。

■ 我が国の部門別最終エネルギー消費の推移（シェア別）

原油換算百万kℓ

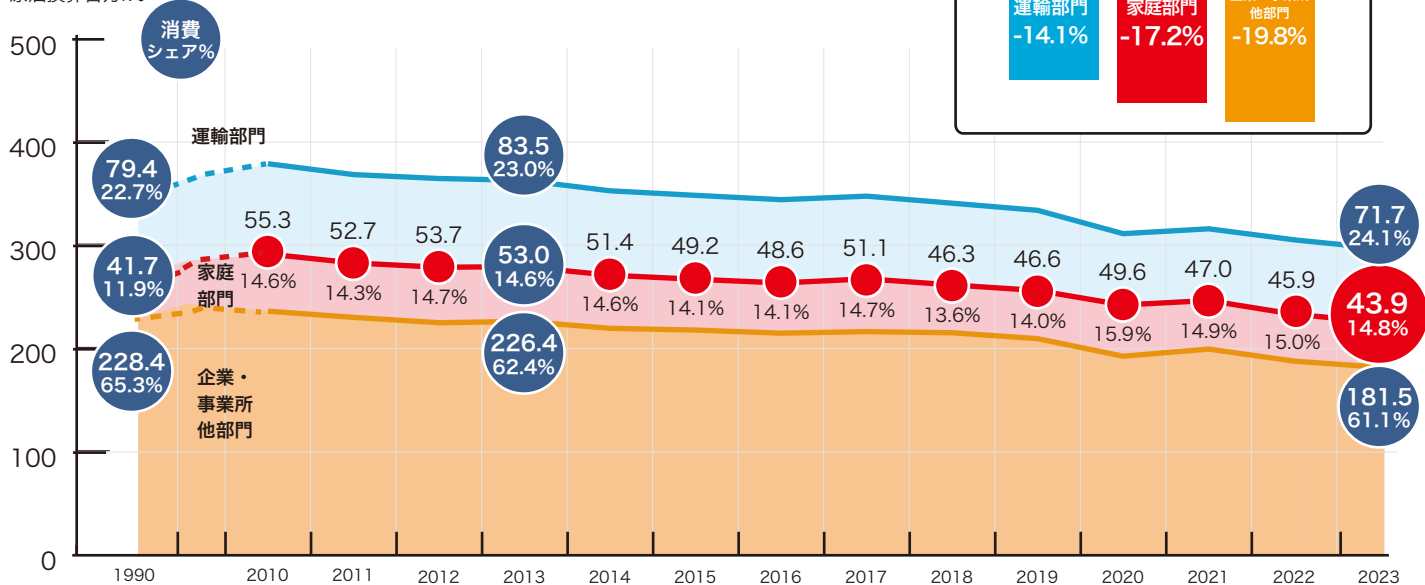


注1：「年度比」は増減率（%）

注2：各部門の最終エネルギー消費には非エネルギー用途消費を含みます。

▲出所：資源エネルギー庁総合エネルギー統計（2025年4月発表）に基づき作成

■ 二酸化炭素が多く排出されるのは？


家庭からの二酸化炭素排出量 -燃料種別内訳-

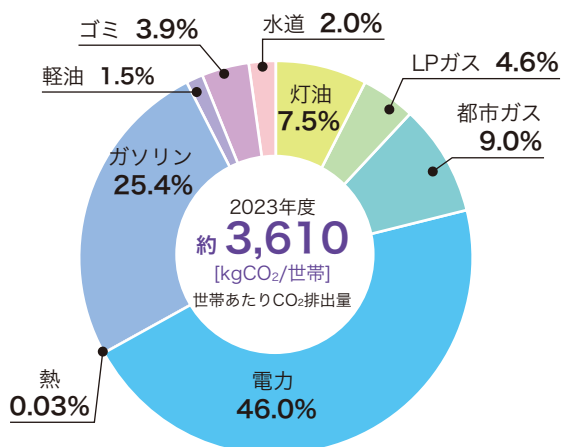


注：割合は四捨五入しているため、合計が100%とは限りません。

▲出所：温室効果ガスインベントリオフィス日本の温室効果ガス排出量データ(2025年4月25日公開)

部門別CO₂排出量の推移

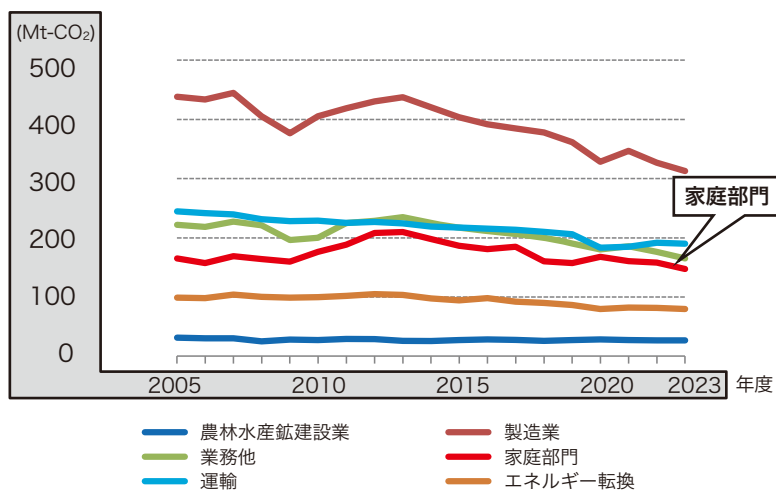

▲▼ 出所：資源エネルギー庁総合エネルギー統計（2025年4月発表）

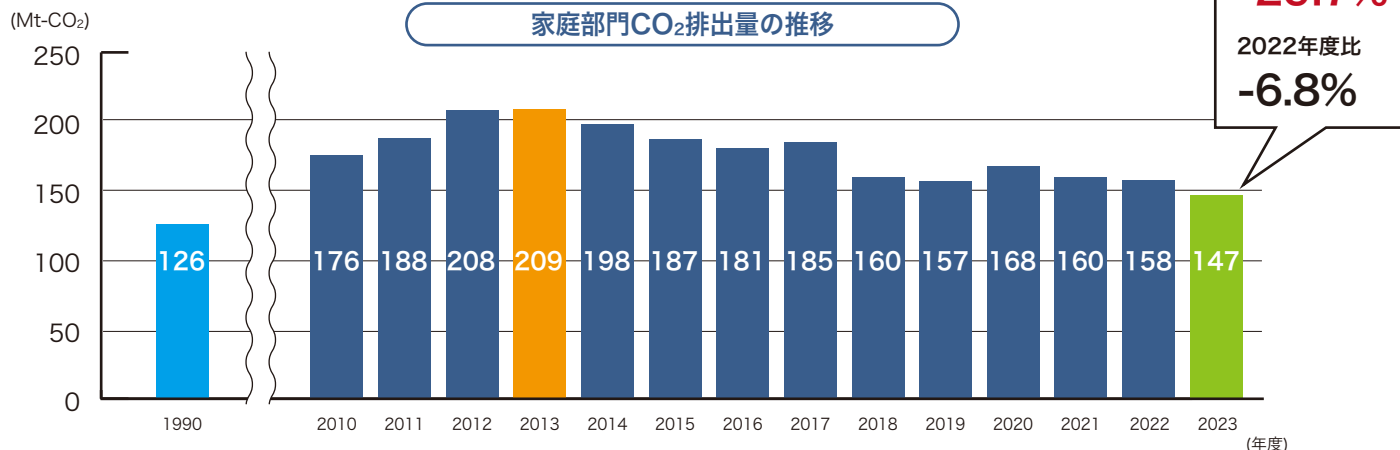

■ 『省エネ法』とは

『省エネ法』は、正式には「エネルギーの使用の合理化等に関する法律※」といい、石油危機を契機に1979年に制定されました。この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効利用の確保のため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

※ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
(2022年5月公布、2023年4月施行)

■ 『トップランナー制度』とは

エネルギー消費機器等のうち省エネ法で指定するものの省エネルギー基準を、各々の製品において、基準設定時に商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れている製品の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して設定する制度です。

対象機器等については、以下の3要件を満たした機器等であることが必要であり、現時点で32品目を対象とし、相当の範囲をカバーしています。

- ① 我が国において大量に使用されている
- ② その使用に際し相当量のエネルギーを消費している
- ③ その機械等に係るエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものである(効率改善余地等がある)


トップランナー制度対象品目（32品目）

- 乗用自動車
- エアコン
- 照明器具
- テレビ
- 複写機
- 電子計算機
- 磁気ディスク装置
- 貨物自動車
- VTR
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- ストープ
- ガス調理機器
- ガス温水機器
- 石油温水機器
- 電気便座
- 自動販売機
- 変圧器
- ジャー炊飯器
- 電子レンジ
- DVDレコーダー
- ルーティング機器
- スイッチング機器
- 複合機
- プリンター
- 電気温水機器
(ヒートポンプ式給湯器)
- 交流電動機
- 電球
- ショーケース
- 断熱材
- サッシ
- 複層ガラス

■ 『トップランナー制度』導入

1997年に開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)を受け、1998年に省エネ法の大幅な改正が行われました。この中で、特に民生・運輸部門のエネルギー消費の増加を抑えるため、エネルギーを多く使用する機器等ごとに、省エネルギー性能の向上を促すための目標基準（「トップランナー基準」）を満たすことをその製造事業者・輸入事業者に対して求める制度（「トップランナー制度」）が導入されました。

今後も、更なる対象機器等の拡大など、トップランナー基準の見直しの検討が行われていきます。

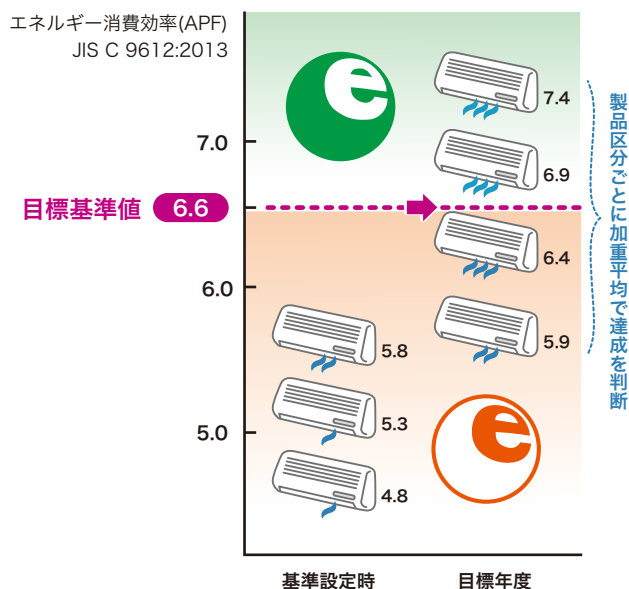

エネルギー消費効率改善（実績）

機器名		エネルギー消費効率の出荷台数による加重平均値の改善率（実績）
エアコン*	家庭用直吹き・壁掛け4kW以下	16.3% (2005年度→2010年度)
	家庭用直吹き・壁掛け4kW超	15.6% (2006年度→2012年度)
照明器具*	蛍光灯器具	14.5% (2006年度→2012年度)
テレビ（液晶・プラズマ）		60.6% (2008年度→2012年度)
電子計算機		85.0% (2007年度→2011年度)
磁気ディスク装置		75.9% (2007年度→2011年度)
電気冷蔵庫(家庭用)		43.0% (2005年度→2010年度)
電気冷凍庫(家庭用)		24.9% (2005年度→2010年度)
電気便座		18.8% (2006年度→2012年度)


*印を付した機器については、省エネ基準が単位エネルギーあたりの性能で定められており、*印を付していない機器については、エネルギー消費量(例: kWh/年)で定められている。上表中の「エネルギー消費効率改善」は、それぞれの基準で見た改善率を示している。

トップランナー制度各対象機器の詳細は

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/

■ 何が表示されているの？省エネルギーラベル

省エネルギーラベルの表示例

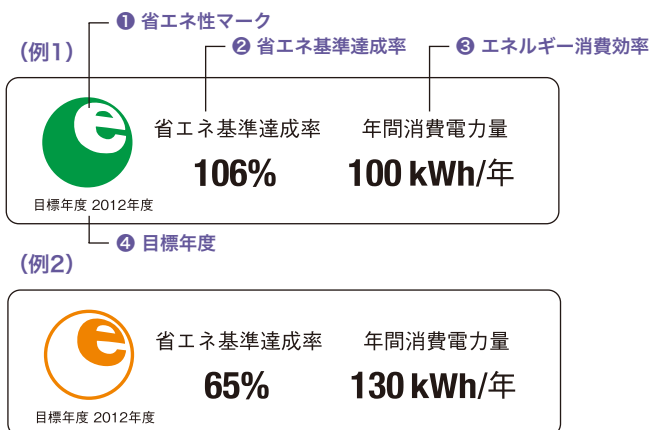

① 省エネ性マーク

トップランナー基準を達成した(省エネ基準達成率100%以上)製品にはグリーンマークを表示し、未達成(100%未満)の製品にはオレンジ色のマークを表示します。

② 省エネ基準達成率

その製品がトップランナー基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

③ エネルギー消費効率

製品ごとに定められた測定方法によって得られた数値で、製品によって表示語が異なります。
(APFのように効率で表すものや年間消費電力量のようにエネルギーの消費量で表すものがあります。)

④ 目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、製品ごとに設定されています。

対象機器	目標年度	エネルギー消費効率		備考
		表示語	単位	
エアコン	2010	APF (JIS C 9612:2005)	—	家庭用の直吹き形で壁掛け形のもの
	2012	(通年エネルギー消費効率)		上記以外の家庭用のもの*
	2027	APF (JIS C 9612:2013)		家庭用の直吹き形で壁掛け形のもの
	2029	(通年エネルギー消費効率)		上記以外の家庭用のもの*
照明器具	2020	固有エネルギー消費効率	lm/W	蛍光灯器具、LED電灯器具
テレビ	2012	年間消費電力量	kWh/年	液晶
	2026			液晶・有機EL
電子計算機	2021	エネルギー消費効率	—	サーバ型
	2022	年間消費電力量	kWh/年	クライアント型
磁気ディスク装置	2011	エネルギー消費効率	W/GB	
	2023			
電気冷蔵庫	2016	年間消費電力量	kWh/年	業務用のもの
	2021			家庭用のもの
電気冷凍庫	2016	年間消費電力量	kWh/年	業務用のもの
	2021			家庭用のもの
ストーブ	2006	エネルギー消費効率	%	ガスストーブ
			Wh	石油ストーブ
ガス調理機器	2006	エネルギー消費効率	%	こんろ部
	2008		Wh	グリル部、オーブン部
ガス温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま
	2008			ガス暖房機器
	2025			ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器
石油温水機器	2006	エネルギー消費効率	%	
	2025			
電気便座	2012	年間消費電力量	kWh/年	
変圧器	2014	エネルギー消費効率	W	油入変圧器、モールド変圧器
	2026			
ジャー炊飯器	2008	年間消費電力量	kWh/年	
電子レンジ	2008	年間消費電力量	kWh/年	
DVDレコーダー	2008	年間消費電力量	kWh/年	地デジ非対応のもの
	2010			地デジ対応のもの
ルーティング機器	2010	エネルギー消費効率	W	
スイッチング機器	2011	エネルギー消費効率	W/Gbps	
電気温水機器	2017	エネルギー消費効率	—	
	2025			
交流電動機	2015	エネルギー消費効率	%	
電球	2017	エネルギー消費効率	lm/W	LEDランプ
	2027			白熱電球、蛍光灯ランプ、LEDランプ
ショーケース	2020	年間消費電力量	kWh/年	

*冷房能力が28kWを超えるもの、冷房専用等を除く

■ 小売事業者表示制度

小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が2006年10月から開始されました。

制度内容は、小売事業者が店頭陳列商品に対し①多段階評価点*1、②省エネルギーラベル*2、③年間目安エネルギー料金など*3の情報が盛り込まれた「統一省エネラベル」で表示するものです。

統一省エネラベルが表示される製品はエアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座に加えて、2021年からガス温水機器、石油温水機器、エコキュートが加わりました。その他の機器についても、省エネルギーラベルや年間の目安電気料金、年間の目安燃料使用量の情報を簡易版ラベルなどで、製品本体またはその近傍*4に表示することになっています。

*1 その製品の省エネ性能を、市販されている製品の中で相対的に位置づけたもの。（41段階（5.0～1.0）の評価点に対応した★（星マーク）で表しています。）

*2 省エネ基礎知識4「省エネルギーラベリング制度」参照

*3 1年間使用した場合の経済性を示すためのもの。年間目安エネルギー料金とは、年間の目安電気料金、目安ガス料金又は目安灯油料金のことを指します。

*4 インターネットによる販売については製品が掲載されているページの当該製品の近傍

統一省エネラベル

多段階評価点による新基準のラベルです。



照明器具



電気冷蔵庫



電気冷凍庫



電気便座

2020年11月
新ラベル開始



照明器具



電気冷蔵庫



電気冷凍庫



エコキュート



エアコン



電気便座

2022年10月
新ラベル開始



石油温水機器



ガス温水機器



テレビ

小売事業者表示制度対象機器		省エネラベリング制度	年間目安エネルギー料金等※	多段階評価制度
エアコン		●	●	★
照明器具		●	●	★
テレビ		●	●	★
電子計算機		●		
磁気ディスク装置		●		
VTR			●	
電気冷蔵庫		●	●	★
電気冷凍庫		●	●	★
ストーブ		●		
ガス調理機器		●	●（燃料使用量）	
ガス温水機器	ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま	●	●	★
	ガス暖房機器	●		
石油温水機器	給湯用、給湯・浴用	●	●	★
	暖房用	●		
電気便座		●	●	★
ジャー炊飯器		●	●	
電子レンジ		●	●	
DVDレコーダー		●	●	
ルーティング機器		●		
スイッチング機器		●		
電気温水機器（ヒートポンプ式給湯器）		●	●	★
電球		●	●	

統一省エネラベル対象機器

※年間目安エネルギー料金とは、年間の目安電気料金、目安ガス料金又は目安灯油料金のことを指します。

■ 統一省エネラベル

エアコンの統一省エネラベルの例



①多段階評価点

市場における製品の省エネ性能の高い順に5.0～1.0までの41段階で表示（多段階評価点）。★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

星と多段階評価点の対応表			
★★★★★	5.0	★★★☆☆	2.5～2.9
★★★★☆	4.5～4.9	★★☆☆☆	2.0～2.4
★★★★☆	4.0～4.4	★☆☆☆☆	1.5～1.9
★★★☆☆	3.5～3.9	★☆☆☆☆	1.0～1.4
★★★☆☆	3.0～3.4		

②省エネルギーラベル

省エネ性マーク、省エネ基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度を表示。（詳細は7ページ参照）

③年間の目安電気料金

1年間使用した場合の経済性を、年間の目安電気料金で表示。

電力・ガス取引監視等委員会「電力取引報」を活用し、直近3年分の平均値（小数点第1位を四捨五入）から、1kWhあたり27円（税込）として算出。

ラベルを見やすくするため、文字を減らすなどの工夫を行っています。

ミニラベル※

ミニラベルは多段階評価点を表示します。

※ Webサイトなどの限られたスペースで統一省エネラベルの表示が困難な場合でも、省エネ情報を分かりやすく表示できます。

省エネ性能 ★★☆☆☆ 2.0


省エネ性能
★★★★☆ 2.0

省エネ性能

2.0
★★★★☆

■ 多段階評価の基準

5段階だった評価区分を、0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点にすることで、より詳しく性能表示しています

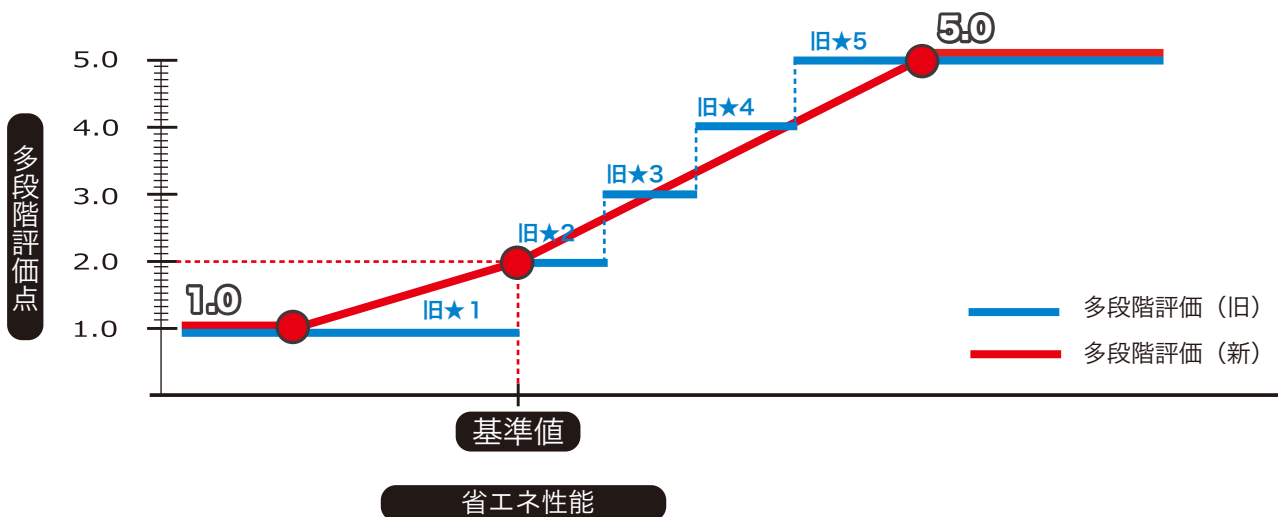

機器の省エネ性能は省エネ型製品情報サイトでCheck!

機器の省エネ性能の最新情報は毎日更新されています

■ 省エネ型製品情報サイト

<https://seihinjyoho.go.jp>



省エネ型製品情報サイトにアクセスし、

- ① 対象機器を選択
- ② 一覧表を表示
- ③ 気になる製品を選択する ☒
- ④ の ☒ をクリック
- ⑤ 多段階評価点、省エネ性マーク、省エネ基準達成率、年間目安電気料金が比較できます。

Check!

省エネ型製品情報サイト
統一省エネラベル等の印刷・製品の省エネ性能情報

HOME | ご利用ガイド | メーカーログイン | 省エネ性能カタログ電子版

1 カテゴリー: 型番、製品名、メーカー名、JANコードなどを入力

製品検索

製品検索・ラベル作成

販売店・消費者向け

省エネ性能カタログ
2025年版

省エネラベルガイドブック
PDFダウンロード

販売店に見に行こう!
ラベルの窓口

省エネ家電、
どう選ぶ?

温水機器
換算アプリ
地域・世帯人数で
省エネ比較

▶換算アプリ説明書

資源エネルギー庁のサイトへ

エアコン 目標年度 2027

☐ 選択した製品だけを比較表示する

2 4 6 15 6 9 30

1 ミニラベルダウンロード

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネ性 マーク	省エネ基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)	年間目安 電気料金 (円/年)	寒冷地仕様	電源電圧 (V)	能力 (kW)	消費電力 (W)	冷房期間 消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 2.0	○e	87	5.8	20,500		100	2.2	520	189	2.5
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 2.4	●e	100	6.2	19,200	寒冷地仕様	100	2.2	450	191	2.8
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★★☆☆ 3.1	●e	101	6.7	22,600		100				
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 1.9	○e	93	5.7	59,800		200				
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 2.3	●e	107	6.1	55,900	寒冷地仕様	200				
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 2.3	●e	107	6.1	55,900	寒冷地仕様	200				
テクマク	省エネエアコン	TM-XXX-XX	★★☆☆☆ 2.4	●e	100	6.2	19,200	寒冷地仕様	100				



■ ラベルプリントもできます

統一省エネラベル、簡易版ラベル^{※1}をプリントしたり、ミニラベル^{※2}画像データを入手できます。

※1 簡易版ラベルは、多段階評価を行わない機器を対象にしたラベルです。
※2 ミニラベルの画像が入手できるのはエアコン、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、テレビのみです。その他の機器にはミニラベルはありません。

統一省エネラベル 簡易版ラベル

- ① ラベル印刷したい製品を選択する ☒
- ② ラベルのアイコンをクリック
- ③ 「印刷」と「PNG 保存」

Check!

統一省エネラベル のミニラベル

- ① ミニラベルダウンロードをクリック
- ② 画像データ入手

新ラベル



統一省エネラベルの例（エアコン）

ラベル
プリント

PNG保存

2

ミニラベル



■ インターネットショップによる販売においても省エネ性能表示は行われています

表示イメージ

TEKETON
PE-SS00K
[クリーム]

希望小売価格
価格: ¥176,000

お届け日: お取
販売開始日: 2021年

本体寸法: 1853mm
・冷凍・野菜・冷蔵
暮らしに合わせて、
主な仕様: 冷凍室
67L/冷凍機能
980L (2019) 2019
C 980L (2019)

省エネ性能

★★★★☆ 4.2

省エネ基準達成率 112% 年間消費電力量 249 kWh/年

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

6,720 円

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。
RFR-R0211

数量: 1

ショッピングカートに
入れる

購入前にお読みください

お気に入り登録する

ネットでも
省エネ
チェック!

この図は省エネ表示の
一例であって、実際は
ネットショップごとに異な
る場合があります。

省エネ性能			
多段階評価点	★★★★☆ 4.2	年間目安電気料金	6,720 円
年間消費電力量	249 kWh/年	省エネ基準達成率	112% (●e2021年度)

項目説明
※製品の目安電気料金は、JISで規定された測定方法で使用したときの年間消費電力量 (kWh/年) に
27 (円/kWh) を乗じたものであり、各家庭の実際の使用条件や電力会社等によって異なります。

■ 事業者向けの省エネ情報はこちら

国際エネルギースタープログラム

<https://www.energystar.go.jp/>

「国際エネルギースタープログラム」は、オフィス機器の国際的省エネルギー制度です。この基準を満たすコンピュータ、ディスプレイ、画像機器、デジタル印刷機、コンピュータサーバを対象として、データベースに登録しています。

事業者向け省エネ関連情報（経済産業省資源エネルギー庁サイト内）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/

省エネ政策や各種支援制度、省エネ法の概要等を紹介しています。



2025年版

省エネ型製品情報サイト抜粋 一覧表の見方

製品のエネルギー消費効率、省エネ基準達成率や代表的な機能等を一覧表に整理しました。
経済産業省 資源エネルギー庁の「省エネ型製品情報サイト」のデータベースに、2025年10月下旬までに登録された主な製品を区分ごとに掲載しています。

(注) エアコン、テレビ、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、エコキュート、ガス温水機器（暖房機器を除く）、石油温水機器（暖房用を除く）は【多段階評価点】に応じた星の数で区分しています。同じ区分内では会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順（エアコンはAPFの高い順、照明器具は固有エネルギー消費効率の高い順、エコキュート、ガス・石油温水機器はエネルギー消費効率の高い順）に掲載しています。
その他の製品は省エネ基準達成率で5%ごとに区分し、達成率の高い順に掲載しています。同じ区分内では会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順に掲載しています。詳細は各ページをご覧ください。

一覧表の各種表示について

● 多段階評価 ●

多段階評価点 に応じた★（星マーク）で表示

エアコン、テレビ、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、エコキュート、ガス温水機器、石油温水機器は多段階評価点に応じた★（星マーク）で表しています。多段階評価点とは、市場における製品の省エネ性能の高い順に5.0～1.0までの41段階で表したものです。

● 省エネルギーラベリング制度 ●

省エネ法で定めた省エネ性能の向上を促すための目標基準（トップランナー基準）を達成しているかどうかをラベル（省エネルギーラベル）に表示するものです。

省エネ性マーク、省エネ基準達成率、エネルギー消費効率、目標年度を表示

● 省エネ性マーク

トップランナー基準を達成した（省エネ基準達成率100%以上）製品についてはグリーンマーク（）が表示され、未達成（省エネ基準達成率100%未満）の製品についてはオレンジ色のマーク（）が表示されます。

● 省エネ基準達成率（%）

省エネ法に基づいて定められた省エネ性能の目標基準値を、その製品がどれくらい達成しているかを%で示します。機器の区分ごとに、目標基準値や目標基準値算定式が設定されています。

● エネルギー消費効率

機器ごとに定められた測定方法で得られた数値です。機器によって表示語が異なります。APF（通年エネルギー消費効率）のように効率で表すものや、年間消費電力量（kWh/年）のようにエネルギーの消費量で表すものがあります。

● 目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、機器ごとに設定されています。

● 年間の目安電気料金 (円) ●

$$\text{1年間使用した場合の目安電気料金 (円/年)} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times \text{電気料金単価 (円/kWh)}$$

目安電気料金は有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。エアコン、テレビ、照明器具、電球、エコキュートについては、それぞれのページをご確認ください。

● 年間の目安ガス料金 (円) ●

ガス温水機器

$$\text{1年間使用した場合の目安ガス料金 (円/年)} = \text{年間ガス使用量 (m}^3\text{/年)} \times \text{ガス料金単価 (円/m}^3\text{)}$$

目安ガス料金は有効数字3桁で表示しています。使用する地域、世帯人数やガス会社等により異なります。ガス温水機器の都市ガス (13A) 料金は、東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定した1年間あたりのガス使用量 (使用量は機器ごとに異なります) に156円/m³を乗じて算出。液化石油ガス (LPG) の目安ガス料金は東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定した1年間あたりのガス使用量 (使用量は機器ごとに異なります) に液化石油ガス料金単価706円/m³を乗じて算出しております。

使用条件やガス会社等により異なります。

● 年間の目安灯油料金 (円) ●

石油温水機器

$$\text{1年間使用した場合の目安灯油料金 (円/年)} = \text{年間灯油使用量 (L/年)} \times \text{灯油料金単価 (円/L)}$$

目安灯油料金は有効数字3桁で表示しています。東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定した1年間あたりの灯油使用量 (使用量は機器ごとに異なります) に東京・大阪を含む地域の平均的な灯油料金単価88円/Lを乗じて算出しております。

使用条件や灯油単価等により異なります。

目安年間エネルギー使用料金の単価一覧


(小売事業者表示制度 参照)

電気単価	電気単価 (電気温水機器)	都市ガス単価	LPガス単価	灯油単価
27円/kWh	寒冷地仕様以外 23円/kWh 寒冷地仕様 20円/kWh	156円/m ³	706円/m ³	88円/L

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「エアコン」

省エネ性が優れたエアコンも、使い方しだいでさらに電力の無駄を省くことができます。



■ 冷房の上手な使い方

適切な室温管理をすること。

▶健康を第一に、温度は柔軟に設定しましょう。

年間で電気 **30.24kWh** の省エネ 約 **820円** の節約原油換算 **6.74ℓ** CO₂削減量 **12.76kg**

外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合(使用時間:9時間/日)

冷房は必要な時だけつける。


年間で電気 **18.78kWh** の省エネ 約 **510円** の節約原油換算 **4.18ℓ** CO₂削減量 **7.92kg**

冷房を1日1時間短縮した場合(設定温度28℃)

■ 夏は熱中症に注意!

適度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで、熱中症の危険を避けやすくなります。過度の節電や「この程度の暑さなら大丈夫」とガマンしてはいけません。

出所：一般財団法人 日本気象協会
ホームページより抜粋



■ お手入れで省エネ

フィルターを月に1回か2回清掃。

年間で電気 **31.95kWh** の省エネ 約 **860円** の節約原油換算 **7.12ℓ** CO₂削減量 **13.48kg**

フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合の比較



▶2週間に1度は、
フィルターのお掃除
をしましょう。

お手入れ
で省エネ


■ 扇風機を上手に使うて空気を循環させましょう

扇風機とエアコンを併用して快適に過ごしましょう。
デリケートな微風調整や首振りなど、工夫された機能が開発されています。

出所：一般社団法人 日本電機工業会ホームページ

夏

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に
循環させることで、体感温度（肌で感じる温度）
を下げ、いっそう涼しく感じられます。



冬

暖かい空気は天井付近にたまりがち。
扇風機で風を循環させることにより、
足もとまで暖かさが広がります。

おすすめ

■ 暖房の上手な使い方

適切な室温管理をすること。

▶健康を第一に、温度は柔軟に設定しましょう。

年間で電気 **53.08kWh** の省エネ 約 **1,430円** の節約原油換算 **11.83ℓ** CO₂削減量 **22.39kg**

外気温度6℃の時、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日)

暖房は必要な時だけつける。

年間で電気 **40.73kWh** の省エネ 約 **1,100円** の節約原油換算 **9.08ℓ** CO₂削減量 **17.18kg**

暖房を1日1時間短縮した場合(設定温度20℃)

■ 節約チェックポイント

省エネの
コツ

▶カーテンで窓からの
熱の出入りを防ぎ
ましょう。
タイマーを上手に使
い、必要な時間だけ
運転しましょう。



▶室外機の吹出口に
ものを置くと、冷暖
房の効果が下がります。




▶風向きを上手に調
整しましょう。
(風向板は冷房では
水平、暖房では下向
きに)



■ 期間消費電力量の推移 (kWh)


■ 冷房期間消費電力量 ■ 暖房期間消費電力量

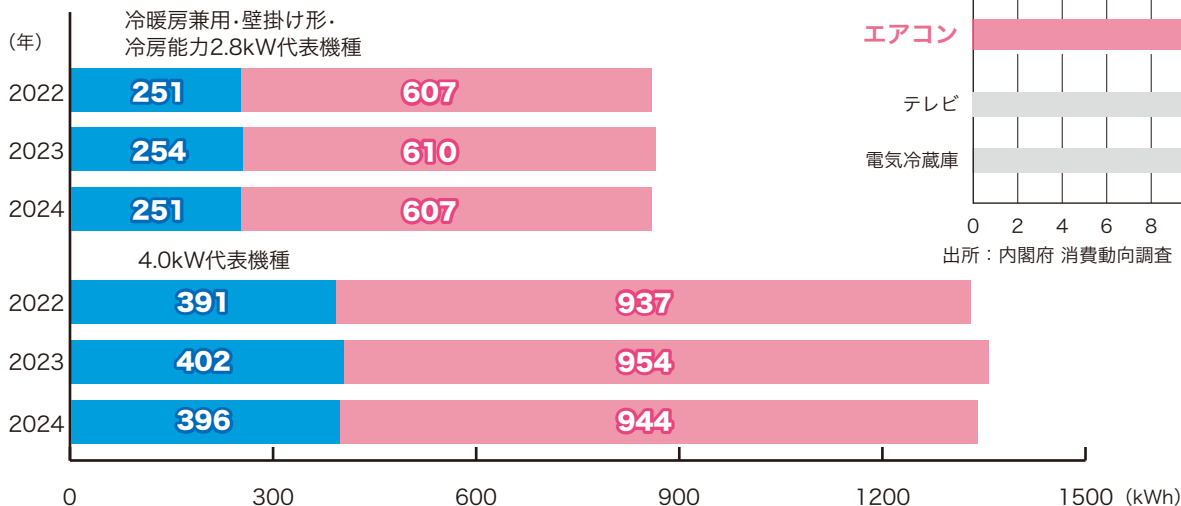


出所：省エネ性能カタログPDF版の平均値（2022～2024年）

■ 平均使用年数（年）

平均使用年数は長期化?!

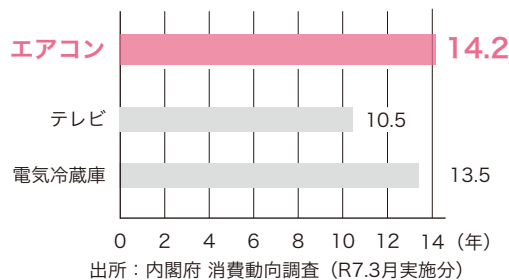

■ APF（通年エネルギー消費効率）の推移

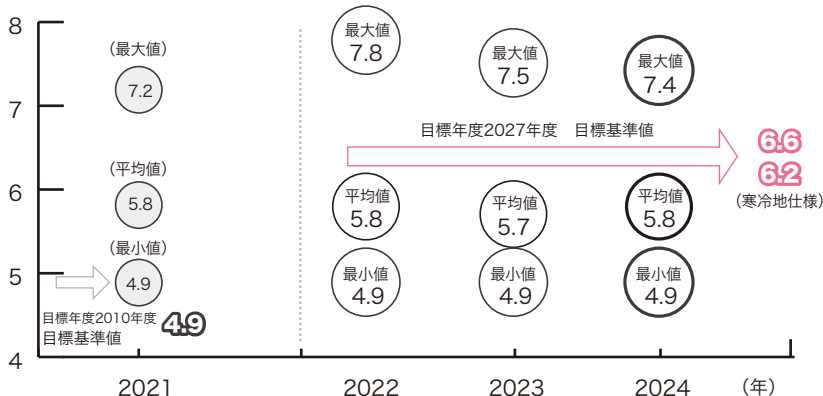冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力
4.0kWの代表機種（寸法規定クラス）冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力
4.0kWの代表機種

出所：省エネ性能カタログPDF版（2021～2024年）

エアコン目標年度2027 基準エネルギー消費効率

冷房能力(kW)	仕様	基準エネルギー消費効率
2.8kW以下	寒冷地仕様以外	6.6
	寒冷地仕様	6.2
2.8kW超 28kW以下	寒冷地仕様以外	$6.84 - 0.210 \times (A - 2.8)$
	寒冷地仕様	$6.44 - 0.210 \times (A - 2.8)$

A：冷房能力（kW）

基準エネルギー消費効率（目標基準値）

：小数点以下1桁まで（小数点以下2桁を四捨五入する）

■ 冷房能力2.2kWと2.8kW比較

部屋の広さにあった能力を選びましょう。

▶ 省エネ基準達成率やAPFが同じでも、冷房能力が違えば期間消費電力量が異なり電気代も差が出てきます。部屋の広さにあった冷房能力のエアコンを選びましょう。

省エネ性能

★★★★★4.8

省エネ基準達成率 112% APF 7.4

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

15,200 円

省エネ性能カタログ 2025年版

2.2kW

部屋の広さの目安
6畳

期間消費電力量
562kWh

省エネ性能

★★★★★4.8

省エネ基準達成率 112% APF 7.4

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

19,300 円

省エネ性能カタログ 2025年版

2.8kW

部屋の広さの目安
10畳

期間消費電力量
716kWh

※冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.2kWと2.8kW

出所：省エネ型製品情報サイト

冷房能力に対する
部屋の広さの目安

冷房能力 (kWh)	畳数 (畳)
～2.2	6
2.5	8
2.8	10
～3.6	12
～4.5	14
5.0	16
5.6	18
6.3	20
7.1	23
8.0	26
9.0	29
10.0	32


■ 買い替えのタイミング

- ① 最近冷えが悪くなってきた、寒い朝は暖房が弱い
- ② 以前より電気代が増えたように感じる
- ③ 運転音が高くて、テレビの音量を上げたことがある

などが買い替えのタイミングです。

家の構造や間取りなど、お部屋の条件を考慮して選ぶことが大切なので、販売店によく相談しましょう。

出所：一般社団法人 日本冷凍空調工業会 ホームページより抜粋

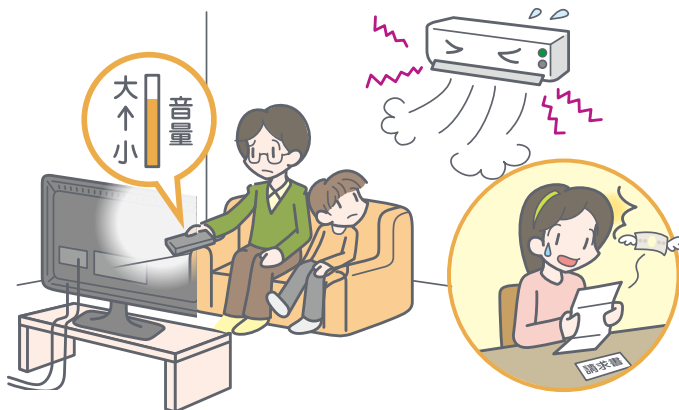

■ 統一省エネラベルと多段階評価点

統一省エネラベル

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。



エアコン
目標年度2027年度

APF（通年エネルギー消費効率）

APF（通年エネルギー消費効率）とは、年間を通してある一定条件をもとにエアコンを使用したとき、1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除した数値です。APFが大きいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

冷房能力、仕様（寒冷地仕様以外のもの/寒冷地仕様のもの）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間の目安電気料金も安くなります。冷房能力2.5kWと2.8kWを比較すると、同じAPFと省エネ基準達成率でも、2.8kWは目安となる期間消費電力量が大きくなります。

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

（有効数字3桁100円未満は四捨五入）東京の外気温度を前提に算出しています。



エアコン（寒冷地仕様）
目標年度2027年度

寒冷地仕様のラベル

ラベル内に「寒冷地仕様」と明記されます。この製品を寒冷地で使用する場合の年間目安電気料金は、ラベルに表示されている目安電気料金に、外気温度を考慮した地域係数（盛岡の場合2.4）を乗じることで算出できます。※

※ 寒冷地仕様以外のエアコンでも、年間の目安電気料金は地域により異なるため、使用する地域の地域係数を乗じることで実際に近い値が算出できます。地域係数の詳細は次ページ参照。

ミニラベル

省エネ性能

★★★★☆ 2.0

省エネ性能

★★★★☆ 2.0

省エネ性能

2.0

★★★★☆

新ラベル・ミニラベルの詳細は、本誌P8からの省エネ基礎知識④・⑤をご参照ください。

■ 掲載製品

家庭用の直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用のエアコンを掲載しています。ただし、冷房能力が28kWを超えるもの、冷房専用、壁掛け形以外のもの、マルチタイプのもの、業務用のもの等は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 冷房能力によって行っています。（サイトでは絞り込み検索ができます。）

冷房能力2.2kW（6畳）	冷房能力2.5kW（8畳）	冷房能力2.8kW（10畳）
冷房能力3.6kW（12畳）	冷房能力4.0kW（14畳）	冷房能力4.5kW（14畳）
冷房能力5.0kW（16畳）	冷房能力5.6kW（18畳）	冷房能力6.3kW（20畳）
冷房能力7.1kW（23畳）	冷房能力8.0kW（26畳）以上	

■ 各種表示

● 1年間の目安電気料金（円）

期間消費電力量をもとに、1kWhあたり27円（税込）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能等）や電力会社等により異なります。地域ごとの外気温度モデルに基づく年間の目安電気料金は、下表の地域係数が補正の目安となります。

$$1 \text{ 年間の目安電気料金（円）} = \text{期間消費電力量（kWh）} \times 27 \text{（円/kWh）}$$

地域係数

地域	地域補正係数（冷房）	地域補正係数（暖房）	地域補正係数（通年）
東京	1.0	1.0	1.0
札幌	0.1	4.4	3.1
盛岡	0.2	3.3	2.4
秋田	0.5	2.7	2.0
仙台	0.3	2.1	1.6
新潟	0.6	1.9	1.5
前橋	1.0	1.5	1.3
松本	0.5	2.8	2.1
富山	0.7	1.8	1.4
静岡	0.9	0.9	0.9
名古屋	1.1	1.2	1.2
大阪	1.4	1.0	1.1
米子	0.8	1.5	1.3
広島	1.2	1.1	1.1
高松	1.2	1.1	1.1
高知	1.2	0.9	1.0
福岡	1.1	0.9	1.0
熊本	1.3	1.0	1.1
鹿児島	1.4	0.6	0.9
那覇	2.0	-	0.6

地域係数による補正

地域補正係数（冷房）× 冷房期間消費電力量（kWh）＝当該地域で使用情况の場合の冷房期間消費電力量
 地域補正係数（暖房）× 暖房期間消費電力量（kWh）＝当該地域で使用情况の場合の暖房期間消費電力量
 地域補正係数（通年）× 1年間の目安電気料金（円）＝当該地域で使用情况の場合の目安電気料金

※ 記載のない地域については近隣の地域係数を参照してください。
 ※ 寒冷地においてエアコンディショナーの暖房能力が不足する場合は、エアコンディショナー以外の補助暖房（電熱ヒーター）の消費電力量を加算しています。

● 期間消費電力量（kWh）

冷房期間消費電力量と暖房期間消費電力量の合計です。JIS C 9612:2013（ルームエアコンディショナー）に基づき算出されています。

算出条件

外気温度	東京をモデルとしています
期間	冷房期間 5月23日～10月4日 暖房期間 11月8日～4月16日
室内設定温度	冷房時：27℃／暖房時：20℃
使用時間	6：00～24：00の18時間
住宅	平均的な木造住宅（南向き）
部屋の広さ	冷房能力に見合った広さの部屋

● APF（通年エネルギー消費効率）

エアコンの省エネ性能の基準となる値で、小数点以下1桁まで表示しています。

$$APF = \frac{\text{冷房期間総合空調負荷（kWh）} + \text{暖房期間総合空調負荷（kWh）}}{\text{冷房期間消費電力量（kWh）} + \text{暖房期間消費電力量（kWh）}}$$

算出計算例 $APF = \frac{5296}{802} = 6.6$
 （冷房能力2.8kW、期間消費電力量が802kWhの場合）

1年間に必要な冷暖房能力の総和（固定値）

定格冷房能力（kW）	冷暖房能力総和（kWh）	定格冷房能力（kW）	冷暖房能力総和（kWh）
2.2	4161	5.6	10592
2.5	4729	6.3	11916
2.8	5296	7.1	13430
3.6	6809	8.0	15132
4.0	7566	9.0	17023

● 寒冷地仕様

寒冷地仕様エアコンは、寒冷地での使用を想定し、積雪、低温に起因する故障を防止するように設計等されたものです。寒冷地仕様以外のエアコンとは省エネ性能の基準値が異なります。この製品を寒冷地で使用する場合は、ラベルに表示されている目安電気料金に、外気温度を考慮した地域係数（盛岡の場合2.4）を乗じることで算出できます。※

※ 寒冷地仕様以外のエアコンでも、年間の目安電気料金は地域により異なるため、使用する地域の地域係数を乗じるにより実際に近い値が算出できます。

● 冷房能力 (kW)

外気温35℃、室内温度27℃とした場合の、室内の空気から除去する単位時間あたりの熱量です。

● 冷房消費電力 (kW)

冷房時の定格消費電力です。

● 冷房期間消費電力量 (kWh)

冷房期間(5月23日～10月4日)の消費電力量(kWh)です。

● 暖房標準能力 (kW)

外気温7℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。

● 暖房低温能力 (kW)

外気温2℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。(寒冷地にお住まいの方は参考にして下さい。)

● 暖房消費電力 (kW)

暖房時の定格消費電力です。

● 暖房期間消費電力量 (kWh)

暖房期間(11月8日～4月16日)の消費電力量(kWh)です。

■ Q&A

Q1

エアコンの基準改正が行われたのはなぜですか？

▶家庭用エアコンは2010年度を目標年度とする基準が2006年に設定されていましたが、冷暖房は家庭のエネルギー消費量の中でも特に大きな割合を占めていることから、新たな測定方法がJIS C 9612:2013において策定されたことも踏まえ、目標とするAPFを見直して、よりエネルギー消費性能の高い製品を評価することになりました。同時に統一省エネラベルでは「多段階評価点」の表示に改正し、寒冷地仕様製品のラベルを新たに設ける等も行いました。測定方法はより実態に合わせた方法とし、消費者の皆様がライフスタイルに合わせて省エネ製品を選択できるよう工夫しています。

Q2

エアコンの仕組みはどうなっているのですか？


▶エアコンは、室内機と室外機のセットからなり、両者の間を冷媒（熱を運ぶ媒体）が循環して、室内外からの熱を移動させています。冷媒の圧力や状態（液体／気体）を変化させることで、温度の低いところから温度の高いところに熱を移動させることができます。熱を運ぶポンプのような働きをする「ヒートポンプ」という仕組みで、冷房時には室内の空気の熱を室外へ、暖房時には室外の空気の熱を室内へと移動させることで冷房と暖房の両方を行うことができます。熱を運ぶポンプなので、以下のようにすると少ないエネルギーで冷暖房を行うことができ、省エネになります。

■ 室内と室外の温度差を小さくする

設定温度：
夏は高く(目安28℃)
冬は低く(目安20℃)

■ 熱の出入り口での熱交換をスムーズにする

室外機：
周りに物を置かない
風通しのよいところに置く
室内機：
フィルターを掃除する

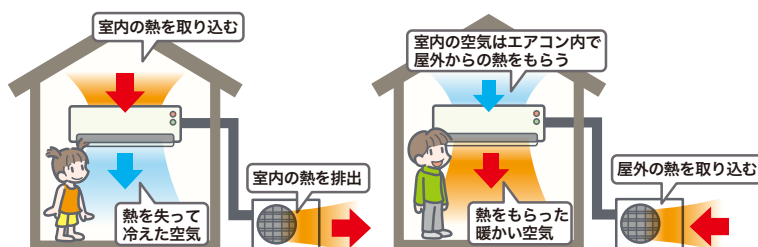

Q3

目標年度2027年度の基準から寸法規定と寸法フリーの区別がなくなります。なくなるとどうなるのですか？

▶日本の標準的な木造住宅をモデルに、室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下を「寸法規定タイプ」、それ以外を「寸法フリータイプ」といいます。サイズの規定がなくなると、横に長かったり、縦に長かったり、短かったり、様々なサイズの製品が出てくる可能性があります。したがって、取り付けのお部屋のサイズにあった機器を選ぶようにしてください。

エアコン 省エネ性能一覧

一覧表のAPF、消費電力量は
JIS C 9612:2013に基づく数値となっています。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点
の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン 冷房能力2.2kW（6畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-22PXE1	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-22RXE3	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22X-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	166	2.5	430	412	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22X-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22X-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22YX	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22X-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22YX	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S22X-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		410	170	2.5	430	408	4.2	578
パナソニック	エオリア	CS-LX222D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	15,800		425	166	2.5	420	457	4.5	586
パナソニック	エオリア	CS-X222D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	15,800		425	166	2.5	420	457	4.5	586
日立	白くまくん	RAS-XR2225S	★★★★★ 4.5	🌱	110	7.3	15,400		400	162	2.5	430	408	4.5	570
日立	白くまくん	RAS-XR2226S	★★★★★ 4.5	🌱	110	7.3	15,400		400	162	2.5	430	408	4.5	570
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223S-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		385	166	2.5	415	412	4.4	578
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224S-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		385	166	2.5	415	412	4.4	578
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225S-W	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	15,600		385	166	2.5	415	412	4.4	578
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP22BR	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2225R	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	Z-E5 シリーズ	CSH-Z2225RE5	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		395	174	2.5	430	429	4.2	603
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK22BR2 *	★★★★☆☆ 3.1	🌱	108	6.7	16,800	寒冷地仕様	395	183	2.5	430	438	4.9	621
コロナ	S シリーズ	CSH-S22ARE	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		405	181	2.5	455	449	4.2	630
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP22AR	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		405	181	2.5	455	449	4.2	630
コロナ	SV シリーズ	CSH-SV22AR	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		405	181	2.5	455	449	4.2	630
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2224R	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		405	181	2.5	455	449	4.2	630
コロナ	Z-E4 シリーズ	CSH-Z2224RE4	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		405	181	2.5	455	449	4.2	630
ダイキン工業	A シリーズ	AN223AAS	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN223ARS	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630
ダイキン工業	AX シリーズ	S223ATAS	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S223ATRS	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630
東芝	大清快	RAS-K221DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-N221DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-N221DRZ	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		430	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-U221DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		410	181	2.5	440	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-V221DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		420	181	2.5	460	413	4.1	594
東芝	大清快	RAS-K221DZ	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		465	188	2.5	470	442	3.8	630
東芝	大清快	RAS-U221DZ	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		465	188	2.5	470	442	3.8	630
パナソニック	エオリア	CS-LX223D	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-LX224D	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X223D	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X224D	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594
パナソニック	エオリア	CS-X225D	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z221L-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z222M-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z223N-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z224R-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z225S-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z22K-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	425	425	4.1	603
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X221L-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X222M-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X223N-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	162	2.5	450	435	4.1	621

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X224R-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X225S-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X22K-W	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L225S-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		500	181	2.2	430	449	3.0	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V222M-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	470	442	3.8	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V223N-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		450	186	2.5	480	444	3.7	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V224R-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		450	186	2.5	480	444	3.7	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W223N-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		470	186	2.5	490	444	3.0	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W224R-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		470	186	2.5	490	444	3.0	630	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W225S-W	★★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		500	181	2.2	430	449	3.0	630	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222S-W	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		400	173	2.5	425	430	4.3	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2224	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2225	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW2226	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2224	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2225	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV2226	★★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		425	176	2.5	465	427	4.1	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2223	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		425	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2224	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		425	181	2.5	465	440	4.1	621	
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV2225	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		425	181	2.5	465	440	4.1	621	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2223	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		450	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2224	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		450	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X2225	★★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		450	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2224	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2225	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXV シリーズ)	MSZ-NXV2226	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2224	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2225	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD2226	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
★★★★☆☆ ~ ★★★★★☆☆ (多段階評価)																
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IAF-2204GV	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	550	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IAF-2205GF	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		460	215	2.5	520	501	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IAF-2206GV	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IAF-2207M	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2204G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	550	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2205G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2206G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2207G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2207W	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2208G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		500	206	2.5	600	511	2.7	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IHF-2209G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		500	206	2.5	600	511	2.7	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-221G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	550	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-222G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-223G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-224G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-224W	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,300		490	211	2.5	560	505	2.7	716	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IKF-225G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		500	206	2.5	600	511	2.7	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2201W	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2203R	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2204R	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2204W	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2205R	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		540	229	2.2	450	488	2.8	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2206R	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2221BR	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRA-2221G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2219C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2219G	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		520	222	2.5	550	495	2.7	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2219GX	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		440	211	2.5	510	506	3.3	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2221C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2222C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2223C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2224C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		540	229	2.2	450	488	2.8	717	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRR-2225C	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRW-2217C	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRW-2219A	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.2kW	IRW-2221A	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	217	2.2	445	501	2.8	718
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK22AR2E *	★★★☆☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	405	183	2.5	455	457	4.8	640
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK22AR2 *	★★★☆☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	405	183	2.5	455	457	4.8	640
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK22AR2 *	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	93	5.8	19,400	寒冷地仕様	490	222	2.5	515	495	4.3	717
コロナ	B シリーズ	CSH-B22CR	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	BE シリーズ	CSH-B22CRE	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N シリーズ	CSH-N2224R	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N-E4 シリーズ	CSH-N2224RE4	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N シリーズ	CSH-N2225R	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	NBK シリーズ	CSH-N2225RBK	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N-E5 シリーズ	CSH-N2225RE5	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	N シリーズ	CSH-N2225YMR	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	NBK シリーズ	CSH-NBK2224R	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	233	2.2	465	484	2.8	717
コロナ	W シリーズ	CSH-W2224R	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		490	222	2.5	515	495	4.1	717
コロナ	W シリーズ	CSH-W2225R	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		490	222	2.5	515	495	4.1	717
COMFEE	A シリーズ	CYA-221A	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		540	229	2.2	450	488	2.8	717
COMFEE	B シリーズ	CYA-221B	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-22PSK	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	93	5.8	19,400	寒冷地仕様	560	229	2.8	600	488	4.6	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22D-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	218	2.5	530	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22N-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	215	2.5	550	502	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22P-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L22S-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	215	2.5	550	502	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22D-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22N-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22P-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N22S-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22D-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22F-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	218	2.5	550	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22N-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P22S-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	222	2.5	550	495	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22D-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	225	2.2	470	492	2.8	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22F-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	218	2.5	550	499	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	2.9	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22N-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		590	225	2.2	470	492	2.7	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R22P-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		470	211	2.5	500	506	3.3	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S22V-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T22E-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	3.0	717
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T22V-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	222	2.5	555	495	3.0	717
ダイキン工業	スゴ暖 (H シリーズ)	AN223AHS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S223ATHS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671
ダイキン工業	スゴ暖 (KX シリーズ)	S223ATKS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	540	472	4.7	671
ダイキン工業	F シリーズ	AN223AFS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	93	6.2	18,100		495	208	2.2	420	463	3.3	671
ダイキン工業	うるさら mini(M シリーズ)	AN223AMS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	93	6.2	18,100		495	199	2.2	420	472	3.3	671
ダイキン工業	FX シリーズ	S223ATFS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	93	6.2	18,100		495	208	2.2	420	463	3.3	671
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S223ATMS	★★☆☆☆ 2.4	Ⓔ	93	6.2	18,100		495	199	2.2	420	472	3.3	671
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S223ATSS	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	19,000		555	222	2.2	435	483	2.9	705
ダイキン工業	C シリーズ	AN223ACS	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		560	229	2.2	465	488	2.8	717
ダイキン工業	E シリーズ	AN223AES	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	215	2.2	470	502	2.8	717
ダイキン工業	CX シリーズ	S223ATCS	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		560	229	2.2	465	488	2.8	717
ダイキン工業	E シリーズ	S223ATES	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		580	215	2.2	470	502	2.8	717
ダイキン工業	VX シリーズ	S223ATVS	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		570	229	2.2	470	488	2.8	717
長府製作所		RA-2244PX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		515	212	2.2	440	505	2.8	717
東芝	暖太郎	RAS-225VN	★★☆☆☆ 2.2	Ⓔ	96	6.0	18,700	寒冷地仕様	530	198	2.8	620	496	5.0	694
東芝	大清快	RAS-K221DX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝		RAS-K221M	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-K221X	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		530	229	2.2	445	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-U221DX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝		RAS-U221M	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717
東芝	大清快	RAS-U221X	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	19,400		550	229	2.2	455	488	2.8	717

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
Haier	huu	JAA-MX225A	★★☆☆☆ 2.2	🟡	90	6.0	18,700		510	210	2.2	440	481	3.0	691
Haier	huu	JAA-CS225A	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		540	205	2.2	445	512	2.8	717
ハイセンス	ハイセンスエアコン Gシリーズ	HA-G22E-W	★★☆☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	198	2.5	490	473	3.3	671
ハイセンス	ハイセンスエアコン Hシリーズ	HA-H22F-W	★★☆☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	198	2.5	490	473	3.3	671
ハイセンス	ハイセンスエアコン Mシリーズ	HA-M22FE3-W	★★☆☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	194	2.5	490	477	3.3	671
ハイセンス	ハイセンスエアコン Jシリーズ	HA-J22H-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Mシリーズ	HA-M22HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		600	211	2.2	490	506	3.0	717
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22E-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22F-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22FE3-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22G-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22GE4-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22H-B	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22H-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S22HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ハイセンス		OB-HA22BK1-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
パナソニック	フル暖エオリア	CS-226DTXY	★★★☆☆ 2.8	🟢	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX224D	★★★☆☆ 2.8	🟢	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX225D	★★★☆☆ 2.8	🟢	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX226D	★★★☆☆ 2.8	🟢	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	エオリア	CS-EX222D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX223D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX224D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX225D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-PX222D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K224D	★★☆☆☆ 2.2	🟡	96	6.0	18,700	寒冷地仕様	425	208	2.8	540	486	4.9	694
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K225D	★★☆☆☆ 2.2	🟡	96	6.0	18,700	寒冷地仕様	425	208	2.8	540	486	4.9	694
パナソニック	エオリア	CS-224DJR	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-225DJR	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-F223D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F224D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-F225D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
パナソニック	エオリア	CS-GX222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX223D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX224D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX225D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-J222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-J223D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.8	717
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2226S	★★★☆☆ 2.6	🟢	101	6.3	17,800	寒冷地仕様	425	174	2.5	485	486	5.0	660
日立	白くまくん	RAS-DR2225S	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	215	2.2	470	502	2.8	717
日立	白くまくん	RAS-GR2225S	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		580	229	2.2	470	488	2.8	717
日立	白くまくん	RAS-WR2225S	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	222	2.5	540	495	3.0	717
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN221L-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN222M-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN223N-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN224R-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN225S-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN22K-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0	650
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H222M-W	★★☆☆☆ 2.6	🟡	96	6.4	17,600		445	191	2.5	480	459	5.0	650
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV221L-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV222M-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV22K-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C221L-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	211	2.5	575	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C222M-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	211	2.5	575	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C223N-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	211	2.5	575	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C224R-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	208	2.5	575	509	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C225S-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	208	2.2	480	509	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C22K-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	211	2.5	555	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D221L-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D222M-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D223N-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D224R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D225S-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	211	2.2	480	506	3.0	717	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D22K-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222T-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2223T-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2224T-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2225T-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2224	★★★☆☆ 2.4	🟢	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2225	★★★☆☆ 2.4	🟢	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (KXV シリーズ)	MSZ-KXV2226	★★★☆☆ 2.4	🟢	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	425	211	2.8	540	460	4.9	671	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2223	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2224	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S2225	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22N-W	★★★☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	194	2.5	490	477	3.3	671	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22P-W	★★★☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	194	2.5	490	477	3.3	671	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M22R-W	★★★☆☆ 2.4	🟡	93	6.2	18,100		460	194	2.5	490	477	3.3	671	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22M-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22N-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22P-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22R-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-22L1-W	★★★☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
★★★★☆ ～ ★★★☆☆（多段階評価）																
コロナ	N-E3 シリーズ	CSH-N2223RE3	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
	最大値		★★★★☆ 4.5		110	7.3	19,700		655	233	2.8	620	518	5.0	730	
	平均値		★★★☆☆ 2.5		93	6.2	18,329		508	204	2.4	480	475	3.5	678	
	最小値		★★★☆☆ 1.9		86	5.7	15,400		385	162	2.2	415	408	2.7	570	

エアコン 冷房能力2.5kW（8畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆ ～★★★★☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-25PXE1	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-25RXE3	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25X-W	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	190	2.8	505	476	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25X-W	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25X-W	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25YX	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25X-W	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25YX	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S25X-W	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	18,000		500	195	2.8	505	471	4.2	666
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK2526S	★★★★☆ 4.5	🌱	117	7.3	17,500	寒冷地仕様	490	173	2.8	490	475	5.6	648

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)		寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)				消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
日立	白くまくん	RAS-XR2525S	★★★★☆	4.5	🌱	110	7.3	17,500		490	184	2.8	490	464	4.5	648
日立	白くまくん	RAS-XR2525S	★★★★☆	4.5	🌱	110	7.3	17,500		490	184	2.8	490	464	4.5	648
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)																
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP25BR	★★★★☆	3.6	🌱	104	6.9	18,500		470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2525R	★★★★☆	3.6	🌱	104	6.9	18,500		470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	Z-E5 シリーズ	CSH-Z2525RE5	★★★★☆	3.6	🌱	104	6.9	18,500		470	198	2.8	500	487	4.4	685
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK25BR2 *	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	470	208	2.8	500	487	5.1	695
コロナ	S シリーズ	CSH-S25ARE	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		480	205	2.8	510	512	4.4	717
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP25AR	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		480	205	2.8	510	512	4.4	717
コロナ	SV シリーズ	CSH-SV25AR	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		480	205	2.8	510	512	4.4	717
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2524R	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		480	205	2.8	510	512	4.4	717
コロナ	Z-E4 シリーズ	CSH-Z2524RE4	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		480	205	2.8	510	512	4.4	717
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN253ADS	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S253ATDS	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695
ダイキン工業	A シリーズ	AN253AAS	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN253ARS	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	AX シリーズ	S253ATAS	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S253ATRS	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717
東芝	大清快	RAS-K251DR	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-N251DR	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-N251DRZ	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-U251DR	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	205	2.8	520	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-V251DR	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	205	2.8	560	471	5.0	676
東芝	大清快	RAS-K251DZ	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		580	211	2.8	550	506	4.0	717
東芝	大清快	RAS-U251DZ	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		580	211	2.8	550	506	4.0	717
パナソニック	エオリア	CS-LX252D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-LX253D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-LX254D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X252D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X253D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X254D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
パナソニック	エオリア	CS-X255D	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN251L-W	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	195	2.8	485	500	5.4	695
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN252M-W	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN253N-W	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN254R-W	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN255S-W	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z251L-W	★★★★☆	3.4	🌱	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z252M-W	★★★★☆	3.4	🌱	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z253N-W	★★★★☆	3.4	🌱	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z254R-W	★★★★☆	3.4	🌱	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z255S-W	★★★★☆	3.4	🌱	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z25K-W	★★★★☆	3.1	🌱	101	6.7	19,100		475	205	2.8	485	501	4.1	706
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L255S-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		570	205	2.8	580	512	3.2	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V253N-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	530	506	4.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V254R-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		500	211	2.8	530	506	4.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W253N-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	211	2.8	520	506	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W254R-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	211	2.8	520	506	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W255S-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		570	205	2.8	580	512	3.2	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X251L-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X252M-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X253N-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	192	2.8	510	500	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X254R-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X255S-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X25K-W	★★★★☆	3.0	🌱	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523S-W	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524S-W	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525S-W	★★★★☆	3.9	🌱	106	7.0	18,300		460	195	2.8	470	481	4.4	676
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523SK2-W *	★★★★☆	3.6	🌱	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524SK2-W *	★★★★☆	3.6	🌱	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525SK2-W *	★★★★☆	3.6	🌱	111	6.9	18,500	寒冷地仕様	450	198	2.8	465	487	6.5	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522S-W	★★★★☆	3.6	🌱	104	6.9	18,500		485	200	2.8	490	485	4.3	685
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522SK2-W *	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	19,100	寒冷地仕様	450	196	2.8	490	510	5.5	706
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2524	★★★★☆	3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V ※200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2525	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV2526	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2524	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2525	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD2526	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2524	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2525	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW2526	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2524	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2525	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV2526	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2523	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		500	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2524	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		500	205	2.8	525	501	4.1	706
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV2525	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		500	205	2.8	525	501	4.1	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2523	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		550	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2524	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		550	205	2.8	525	501	4.0	706
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X2525	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	19,100		550	205	2.8	525	501	4.0	706
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.5kW	IHF-2504G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.5kW	IHF-2505G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.5kW	IHF-2506G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		620	246	2.8	620	568	3.0	814
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.5kW	IHF-2508G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		640	238	2.8	660	577	3.0	815
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.5kW	IHF-2509G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		640	238	2.8	660	577	3.0	815
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK25AR2E *	★★★★☆ 2.8	🌱	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	480	211	2.8	510	517	5.0	728
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK25AR2 *	★★★★☆ 2.8	🌱	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	480	211	2.8	510	517	5.0	728
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK25AR2 *	★★☆☆☆ 2.0	🌱	93	5.8	22,000	寒冷地仕様	600	252	2.8	590	563	4.9	815
コロナ	B シリーズ	CSH-B25CR	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	BE シリーズ	CSH-B25CRE	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	N シリーズ	CSH-N2524R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	N シリーズ	CSH-N2525R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	NBK シリーズ	CSH-N2525RBK	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	NBK シリーズ	CSH-NBK2524R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		610	260	2.8	620	555	3.3	815
コロナ	W シリーズ	CSH-W2524R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		600	252	2.8	590	563	4.3	815
コロナ	W シリーズ	CSH-W2525R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		600	252	2.8	590	563	4.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-25PSK	★★☆☆☆ 2.0	🌱	93	5.8	22,000	寒冷地仕様	650	260	3.2	690	555	4.6	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		710	248	2.8	625	567	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25H-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25N-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	248	2.8	625	567	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25P-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L25S-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	248	2.8	625	567	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25H-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25N-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25P-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N25S-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25F-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		685	248	2.8	610	567	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25H-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25N-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P25S-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		710	256	2.8	625	559	3.1	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25F-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		685	248	2.8	610	567	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25H-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25N-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		730	256	2.8	625	559	3.0	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R25P-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		560	244	2.8	580	571	3.3	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S25V-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T25E-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T25V-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	22,000		675	252	2.8	620	563	3.2	815
ダイキン工業	スゴ暖 (H シリーズ)	AN253AHS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S253ATHS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763
ダイキン工業	スゴ暖 (KX シリーズ)	S253ATKS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	520	220	3.2	650	543	4.8	763
ダイキン工業	F シリーズ	AN253AFS	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	21,700		620	248	2.8	590	554	3.4	802

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V ※200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
ダイキン工業	うるさら mini(Mシリーズ)	AN253AMS	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		600	237	2.8	590	565	3.4	802
ダイキン工業	FX シリーズ	S253ATFS	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		620	248	2.8	590	554	3.4	802
ダイキン工業	うるさら mini(MXシリーズ)	S253ATMS	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		600	237	2.8	590	565	3.4	802
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S253ATSS	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		650	237	2.8	590	565	3.3	802
長府製作所		RA-2544PX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		555	239	2.8	555	576	3.1	815
東芝	暖太郎	RAS-255VN	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	630	229	3.2	745	573	5.2	802
東芝	大清快	RAS-K251DX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.2	815
東芝		RAS-K251M	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-K251X	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-U251DX	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.2	815
東芝		RAS-U251M	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815
東芝	大清快	RAS-U251X	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815
Haier	huu	JAA-CS255A	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		670	239	2.8	630	576	3.2	815
Haier	huu	JAA-MX255A	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	21,900		650	243	2.8	620	568	3.2	811
ハイセンス	ハイセンスエアコンJシリーズ	HA-J25H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25E-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25F-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25G-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25H-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25HE5-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815
パナソニック	フル暖エオリア	CS-256DUX2 *	★★★★☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX254D2 *	★★★★☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX255D2 *	★★★★☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX256D2 *	★★★★☆ 2.8	Ⓔ	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728
パナソニック	フル暖エオリア	CS-256DTXY	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX254D	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX255D	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX256D	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K254D	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	240	3.2	640	562	5.0	802
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K255D	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	240	3.2	640	562	5.0	802
パナソニック	エオリア	CS-254DJR	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-255DJR	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-EX252D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX253D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX254D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-EX255D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815
パナソニック	エオリア	CS-F252D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815
パナソニック	エオリア	CS-F253D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-F254D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-F255D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-GX252D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX253D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX254D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-GX255D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815
パナソニック	エオリア	CS-J252D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815
パナソニック	エオリア	CS-J253D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.0	815
パナソニック	エオリア	CS-PX252D	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2526S	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	200	2.8	550	551	5.0	751
日立	白くまくん	RAS-DR2525S	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		710	248	2.8	650	567	3.0	815
日立	白くまくん	RAS-GR2525S	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		710	248	2.8	650	567	3.0	815
日立	白くまくん	RAS-WR2525S	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		650	248	2.8	600	567	3.3	815
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN251L-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN252M-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN253N-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN254R-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN255S-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN25K-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V252M-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	96	6.4	20,000		500	217	2.8	530	522	4.0	739
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H252M-W	★★★★☆ 2.6	Ⓔ	95	6.3	20,300		540	220	2.8	560	531	5.0	751
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV251L-W	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV252M-W	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV25K-W	★★☆☆☆ 2.1	Ⓔ	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C255S-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		730	240	2.8	670	575	3.1	815
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D251L-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D252M-W	★★☆☆☆ 2.0	Ⓔ	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D253N-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D254R-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D255S-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D25K-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522R-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522T-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523R-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524R-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2524T-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525R-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2525T-W	★★★☆☆ 2.2	🌀	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2523T-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2524	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2525	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXV シリーズ)	MSZ-NXV2526	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2524	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2525	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD2526	★★★★☆ 2.8	🌀	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2524	★★★☆☆ 2.4	🌀	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	244	3.2	640	519	5.0	763	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2525	★★★☆☆ 2.4	🌀	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	244	3.2	640	519	5.0	763	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (KXV シリーズ)	MSZ-KXV2526	★★★☆☆ 2.4	🌀	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	500	237	3.2	640	526	5.0	763	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2523	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2524	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S2525	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25N-W	★★★☆☆ 2.1	🌀	89	5.9	21,600		560	232	2.8	600	569	3.4	801	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25P-W	★★★☆☆ 2.1	🌀	89	5.9	21,600		560	232	2.8	600	569	3.4	801	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M25R-W	★★★☆☆ 2.1	🌀	89	5.9	21,600		560	232	2.8	600	569	3.4	801	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25M-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25N-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25P-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25R-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-25L1-W	★★★☆☆ 2.0	🌀	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
★★★★☆～★★☆☆☆（多段階評価）																
ダイキン工業	C シリーズ	AN253ACS	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		710	252	2.8	635	578	3.0	830	
ダイキン工業	E シリーズ	AN253AES	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		710	248	2.8	635	582	3.0	830	
ダイキン工業	CX シリーズ	S253ATCS	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		710	252	2.8	635	578	3.0	830	
ダイキン工業	E シリーズ	S253ATES	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		710	248	2.8	635	582	3.0	830	
ダイキン工業	VX シリーズ	S253ATVS	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		720	256	2.8	635	574	3.0	830	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C251L-W	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C252M-W	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C253N-W	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C254R-W	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C25K-W	★★★☆☆ 1.9	🌀	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830	
最大値			★★★★☆ 4.5		117	7.3	22,400		745	260	3.2	745	585	7.6	830	
平均値			★★★☆☆ 2.6		95	6.2	20,605		583	227	2.8	574	535	4.0	763	
最小値			★★★☆☆ 1.9		86	5.7	17,500		445	173	2.8	465	464	3.0	648	

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン 冷房能力2.8kW（10畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
パナソニック	エオリア	CS-LX282D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100	寒冷地仕様	515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-LX283D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-LX284D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X282D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X283D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X284D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
パナソニック	エオリア	CS-X285D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK2826D *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900		580	201	4.2	900	535	8.9	736
日立	白くまくん	RAS-XR2825S	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100	寒冷地仕様	560	211	3.6	680	535	5.5	746
日立	白くまくん	RAS-XR2826S	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		560	211	3.6	680	535	5.5	746
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN282M2W *	★★★★★ 4.5	🌱	117	7.3	19,600	寒冷地仕様	470	203	3.6	620	522	8.6	725
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN283N2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	208	3.6	620	528	9.4	736
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN284R2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	206	3.6	610	530	9.4	736
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN285S2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	206	3.6	610	530	9.4	736
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK28BR2 *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	540	224	3.6	670	544	6.1	768
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP28BR	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2825R	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700	寒冷地仕様	540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	Z-E5 シリーズ	CSH-Z2825RE5	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		540	224	3.6	670	544	5.5	768
コロナ	S シリーズ	CSH-S28ARE	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		560	233	3.6	690	569	5.4	802
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP28AR	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		560	233	3.6	690	569	5.4	802
コロナ	SV シリーズ	CSH-SV28AR	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		560	233	3.6	690	569	5.4	802
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2824R	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		560	233	3.6	690	569	5.4	802
コロナ	Z-E4 シリーズ	CSH-Z2824RE4	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		560	233	3.6	690	569	5.4	802
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28PXE1	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28RXE3	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400	寒冷地仕様	545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-28SXE4	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28X-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	213	3.6	665	544	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28X-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28X-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28YX	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28X-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28YX	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		545	219	3.6	665	538	5.4	757
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S28X-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400	寒冷地仕様	545	219	3.6	665	538	5.4	757
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN283ADP *	★★★☆☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000		525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S283ATDP *	★★★☆☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000		525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S283ATDV *	★★★☆☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000		525	219	4.0	730	560	8.3	779
ダイキン工業	A シリーズ	AN283AAS	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN283ARS	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	AX シリーズ	S283ATAS	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S283ATRS	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779
東芝	大清快	RAS-K281DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400	寒冷地仕様	580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-N281DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-N281DRZ	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-U281DR	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		580	230	3.6	710	527	5.4	757
東芝	大清快	RAS-V281DR	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		580	219	3.6	780	560	5.0	779
東芝	あったか大清快	RAS-282DRNU *	★★★☆☆ 3.1	🌱	108	6.7	21,300		510	236	3.6	710	554	8.9	790
パナソニック	フル暖エオリア	CS-286DUX2 *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700		510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX284D2 *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700		510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX285D2 *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX286D2 *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700		510	224	3.6	675	544	9.0	768
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN281L2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	111	6.9	20,700		540	216	3.6	680	552	8.6	768
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z281L-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z282M-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z283N-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z284R-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z285S-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z28K-W	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000	寒冷地仕様	540	219	3.6	680	560	5.4	779
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X281L-W	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X282M-W	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X283N-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	202	3.6	680	569	5.4	790
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X284R-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X285S-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X28K-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L285S-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		625	227	3.6	810	575	3.8	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V283N-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		570	227	3.6	735	575	4.2	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V284R-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		570	227	3.6	735	575	4.2	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W283N-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		575	233	3.6	700	569	5.0	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W284R-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		575	233	3.6	700	569	5.0	802
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W285S-W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	21,700		625	227	3.6	810	575	3.8	802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823S-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824S-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825S-W	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		505	210	3.6	640	547	5.6	757
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	515	218	3.6	635	561	7.4	779
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822SK2-W *	★★★★☆ 3.1	🌱	108	6.7	21,700	寒冷地仕様	540	222	3.6	675	580	6.0	802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822S-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		550	219	3.6	680	571	5.2	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV2821	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2824S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2825S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW2826	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW2826S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2824S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2825S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV2826	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV2826S *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	213	3.6	710	555	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2823S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2824S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV2825	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV2825S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	710	563	5.4	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2823	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2824	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X2825	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2824S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2825S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV2826S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2824S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2825S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD2826S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IAF-2804GV	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IAF-2806GV	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IAF-2807M	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2804G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2805G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2806G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2807G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2807W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2808G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		720	267	3.6	920	645	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IHF-2809G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		720	267	3.6	920	645	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IKF-281G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		640	269	3.6	880	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IKF-282G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IKF-284G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,600		670	269	3.6	870	643	3.3	912
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2801W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2803R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (全年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2804R	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2804W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2821BR	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2821G	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRR-2819G	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		640	265	3.6	870	648	3.3	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRR-2821C	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRR-2823C	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRW-2817C	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRW-2819A	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	277	3.6	865	636	3.5	913
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK28AR2E *	★★★☆☆	2.8	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	560	236	3.6	690	579	6.1	815
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK28AR2 *	★★★☆☆	2.8	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	560	236	3.6	690	579	6.1	815
コロナ	B シリーズ	CSH-B28CR	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	BE シリーズ	CSH-B28CRE	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N シリーズ	CSH-N2824R	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N シリーズ	CSH-N2825R	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	NBK シリーズ	CSH-N2825RBK	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N-E5 シリーズ	CSH-N2825RE5	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	N シリーズ	CSH-N2825YMR	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
コロナ	NBK シリーズ	CSH-NBK2824R	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		675	296	3.6	855	617	3.6	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-28PSK2 *	★★☆☆☆	2.0	93	5.8	24,700	寒冷地仕様	630	273	4.0	870	640	6.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28D-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28H-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28N-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28P-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L28S-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28D-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28H-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28N-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28P-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N28S-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28D-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28F-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28H-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	269	3.6	820	644	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28N-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P28S-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28D-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28F-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	278	3.6	820	635	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28H-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28N-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		740	261	3.6	820	652	3.3	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R28P-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		670	261	3.6	850	652	3.8	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S28V-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T28E-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	273	3.6	820	640	3.7	913
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T28V-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		720	273	3.6	820	640	3.7	913
ダイキン工業	スゴ暖 (KX シリーズ)	S283ATKP *	★★☆☆☆	2.1	95	5.9	24,200	寒冷地仕様	620	261	4.0	865	637	6.1	898
ダイキン工業	F シリーズ	AN283AFS	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	830	640	3.6	913
ダイキン工業	うるさら mini(M シリーズ)	AN283AMS	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	830	640	3.7	913
ダイキン工業	FX シリーズ	S283ATFS	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	830	640	3.6	913
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S283ATMS	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	830	640	3.7	913
長府製作所		RA-2844PX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		655	270	3.6	805	643	3.4	913
長府製作所		RA-2845SX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		580	270	3.6	755	643	3.9	913
東芝	暖太郎	RAS-286DRNE *	★★★☆☆	2.8	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	580	225	4.0	790	590	8.7	815
東芝	大清快	RAS-K281DZ	★★★☆☆	2.6	95	6.3	22,700		640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-U281DZ	★★★☆☆	2.6	95	6.3	22,700		640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-K281DX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	865	640	3.5	913
東芝	大清快	RAS-U281DX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		730	273	3.6	865	640	3.5	913
Haier	huu	JAA-CS285A	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		680	280	3.6	850	633	3.5	913
Haier	huu	JAA-MX285A	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		670	270	3.6	840	643	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G28E-W	★★☆☆☆	2.4	93	6.2	23,000		600	276	3.6	805	576	4.0	852
ハイセンス	ハイセンスエアコン H シリーズ	HA-H28F-W	★★☆☆☆	2.4	93	6.2	23,000		600	276	3.6	805	576	4.0	852
ハイセンス	ハイセンスエアコン M シリーズ	HA-M28FE3-W	★★☆☆☆	2.4	93	6.2	23,100		600	243	3.6	810	611	3.9	854
ハイセンス	ハイセンスエアコン M シリーズ	HA-M28HE5-W	★★☆☆☆	2.4	93	6.2	23,100		600	243	3.6	810	611	3.9	854
ハイセンス	ハイセンスエアコン J シリーズ	HA-J28H-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S28E-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S28F-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エ ネ性 マーク	省エ ネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28FE3-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28G-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28GE4-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28H-B	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28H-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン Sシリーズ	HA-S28HE5-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス		OB-HA28BK1-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
パナソニック	フル暖エオリア	CS-286DXT2Y *	★★★☆☆	2.6	 103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX284D2 *	★★★☆☆	2.6	 103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX285D2 *	★★★☆☆	2.6	 103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX286D2 *	★★★☆☆	2.6	 103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K284D	★★☆☆☆	2.2	 96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	626	5.1	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K284D2 *	★★☆☆☆	2.2	 96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K285D	★★☆☆☆	2.2	 96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	626	5.1	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K285D2 *	★★☆☆☆	2.2	 96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
パナソニック	エオリア	CS-284DJR	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-285DJR	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-EX282D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX283D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX284D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX285D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-F282D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-F283D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-F284D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-F285D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-GX282D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX283D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX284D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX285D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J282D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J283D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.4	913
パナソニック	エオリア	CS-PX282D	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-RK2826S	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	224	3.6	760	630	5.1	854
日立	白くまくん	RAS-GR2825S	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		790	265	3.6	880	648	3.4	913
日立	白くまくん	RAS-WR2825S	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		800	269	3.6	880	644	3.8	913
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V282M-W	★★★☆☆	2.6	 96	6.4	22,400		580	240	3.6	735	588	4.1	828
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN281L2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN282M2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN283N2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN284R2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN285S2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN28K2W *	★★☆☆☆	2.4	 100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H282M-W	★★☆☆☆	2.4	 93	6.2	23,100		620	246	3.6	760	608	5.2	854
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV281L-W	★★☆☆☆	2.1	 89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV282M-W	★★☆☆☆	2.1	 89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV28K-W	★★☆☆☆	2.1	 89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C285S-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		760	261	3.6	910	652	3.4	913
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D285S-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		685	269	3.6	900	644	3.5	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T2-W *	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823R-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823T-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2823T2-W *	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824R-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824T-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2824T2-W *	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825R-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825T-W	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2825T2-W *	★★☆☆☆	2.0	 87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2824S *	★★★☆☆	2.6	 101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2825S *	★★★☆☆	2.6	 101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXVシリーズ)	MSZ-NXV2826S *	★★★☆☆	2.6	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2824S *	★★★☆☆	2.6	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2825S *	★★★★☆ 2.6	🌱	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD2826S *	★★★★☆ 2.6	🌱	101	6.3	22,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	850	608	6.5	841
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2824	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	589	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2825	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	589	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (KXV シリーズ)	MSZ-KXV2826	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	580	257	4.0	890	597	5.5	854
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2824S *	★★★☆☆ 2.2	🌱	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2825S *	★★★☆☆ 2.2	🌱	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (KXV シリーズ)	MSZ-KXV2826S *	★★★☆☆ 2.2	🌱	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	618	6.0	883
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2823S *	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2824S *	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV2825S *	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.3	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2823	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2824	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S2825	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.3	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28N-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	23,100		600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28P-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	23,100		600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-M28R-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	23,100		600	243	3.6	810	611	3.9	854
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28M-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28N-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28P-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28R-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-28L1-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
★★★★☆ ~ ★★☆☆☆ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 2.8kW	IRA-2806R	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		720	273	3.6	865	656	3.5	929
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK28AR2 *	★★★☆☆ 1.9	🌱	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	680	296	3.6	815	633	5.8	929
コロナ	N-E3 シリーズ	CSH-N2823RE3	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929
コロナ	W シリーズ	CSH-W2824R	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		680	296	3.6	815	633	5.3	929
コロナ	W シリーズ	CSH-W2825R	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		680	296	3.6	815	633	5.3	929
COMFEE	A シリーズ	CYA-281A	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		720	273	3.6	865	656	3.5	929
COMFEE	B シリーズ	CYA-281B	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		720	273	3.6	865	656	3.5	929
ダイキン工業	スゴ暖 (H シリーズ)	AN283AHP *	★★★☆☆ 1.9	🌱	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S283ATHP *	★★★☆☆ 1.9	🌱	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929
ダイキン工業	C シリーズ	AN283ACS	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		750	278	3.6	865	651	3.4	929
ダイキン工業	E シリーズ	AN283AES	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		780	278	3.6	890	651	3.4	929
ダイキン工業	CX シリーズ	S283ATCS	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		750	278	3.6	865	651	3.4	929
ダイキン工業	E シリーズ	S283ATES	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		780	278	3.6	890	651	3.4	929
ダイキン工業	E シリーズ	S283ATEV *	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		710	287	3.6	830	642	3.7	929
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S283ATSS	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		730	273	3.6	870	656	3.5	929
ダイキン工業	VX シリーズ	S283ATVS	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		780	292	3.6	860	637	3.4	929
東芝	暖太郎	RAS-285VN	★★★☆☆ 1.9	🌱	91	5.7	25,100	寒冷地仕様	710	263	4.0	1,040	666	5.3	929
東芝		RAS-K281M	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		720	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝	大清快	RAS-K281X	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		740	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝		RAS-U281M	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		720	273	3.6	865	656	3.5	929
東芝	大清快	RAS-U281X	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		740	273	3.6	865	656	3.5	929
日立	白くまくん	RAS-DR2825S	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		850	282	3.6	930	647	3.4	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C281L-W	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C282M-W	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C283N-W	★★★☆☆ 1.9	🌱	86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C284R-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C28K-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.6	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D281L-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D282M-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D283N-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D284R-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D28K-W	★★★☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929
最大値			★★★★★ 4.5		117	7.3	25,100		850	296	4.2	1,040	666	9.4	929
平均値			★★★★☆ 2.6		95	6.2	23,232		651	253	3.6	796	607	4.7	860
最小値			★★★☆☆ 1.9		86	5.7	19,600		470	201	3.6	610	522	3.3	725

エアコン 冷房能力3.6kW（12畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-36PXE1	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-36RXE3	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L36X-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	860	736	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N36X-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P36X-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P36YX	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R36X-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R36YX	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S36X-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	304	4.2	860	728	5.4	1,032
東芝	大清快	RAS-N361DR	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		850	331	4.2	920	701	5.4	1,032
東芝	大清快	RAS-U361DR	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	331	4.2	920	701	5.4	1,032
東芝	大清快	RAS-V361DR	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	331	4.2	920	701	5.4	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX362D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX363D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX364D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X362D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X363D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X364D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X365D	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
日立	白くまくん	RAS-XR3625S	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	288	4.2	890	744	5.5	1,032
日立	白くまくん	RAS-XR3626S	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	288	4.2	890	744	5.5	1,032
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L365S-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W363N-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		770	296	4.2	820	736	5.5	1,032
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W364R-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		770	296	4.2	820	736	5.5	1,032
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W365S-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	292	4.2	900	740	4.2	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623S-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624S-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625S-W	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		800	290	4.2	805	742	5.6	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV3621S *	★★★★☆☆ 3.4	🟢	103	6.8	27,000		825	296	4.2	910	705	8.1	1,001
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3624S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV3625	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV3625S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	300	4.2	910	732	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X3625	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		950	308	4.2	910	724	5.1	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3624S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3625S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW3626	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW3626S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3624S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3625S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV3626	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV3626S *	★★★★☆☆ 3.0	🟢	100	6.6	27,900		820	296	4.2	910	736	5.4	1,032

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
ダイキン工業	A シリーズ	AN363AAS	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN363ARS	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	AX シリーズ	S363ATAS	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S363ATRS	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
東芝	大清快	RAS-K361DR	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		850	331	4.2	920	717	5.4	1,048
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622S-W	★★★★☆☆ 2.6	🟡	95	6.3	29,200		900	308	4.2	880	773	5.2	1,08
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL3621-W	★★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	28,300		920	308	4.2	910	740	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X3624	★★★★☆☆ 2.6	🟡	96	6.4	28,700		950	308	4.2	910	756	5.1	1,064
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IAF-3605GF	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,200		970	397	4.2	1,100	981	3.6	1,378
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3604G	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3605G	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3606G	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,100	401	4.2	1,130	987	3.6	1,388
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3608G	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,400		1,150	408	4.2	1,130	979	3.6	1,387
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 3.6kW	IHF-3609G	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,400		1,150	408	4.2	1,130	979	3.6	1,387
ダイキン工業	F シリーズ	AN363AFS	★★★★☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	34,700		1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	FX シリーズ	S363ATFS	★★★★☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	34,700		1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S363ATMS	★★★★☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	34,700		1,160	395	4.2	1,050	890	4.1	1,285
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S363ATSS	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,150	416	4.2	1,110	946	3.9	1,362
ダイキン工業	C シリーズ	AN363ACS	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
ダイキン工業	E シリーズ	AN363AES	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,160	441	4.2	1,160	949	3.8	1,390
ダイキン工業	CX シリーズ	S363ATCS	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
ダイキン工業	E シリーズ	S363ATES	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,160	441	4.2	1,160	949	3.8	1,390
ダイキン工業	E シリーズ	S363ATEV *	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,090	424	4.2	1,090	966	3.9	1,390
ダイキン工業	VX シリーズ	S363ATVS	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,160	450	4.2	1,170	940	3.8	1,390
長府製作所		RA-3645SX	★★★☆☆☆ 1.7	🟡	84	5.6	32,800		825	365	4.2	900	851	4.4	1,216
東芝		RAS-K361M	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,160	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
東芝		RAS-U361M	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,160	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
パナソニック	エオリア	CS-EX362D	★★★★☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	35,300		1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-EX363D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-EX364D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-EX365D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,370	409	4.2	1,200	953	3.7	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F362D2 *	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-GX362D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-J362D2 *	★★★★☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F363D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-F364D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-F365D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX363D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX364D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-GX365D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
パナソニック	エオリア	CS-J363D	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,370	409	4.2	1,200	981	3.7	1,390
日立	白くまくん	RAS-DR3625S	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,330	402	4.2	1,220	988	3.4	1,390
日立	白くまくん	RAS-GR3625S	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,330	409	4.2	1,190	981	3.4	1,390
日立	白くまくん	RAS-WR3625S	★★★★☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,390	416	4.2	1,160	974	3.8	1,390
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V363N-W	★★★☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	331	4.2	950	864	4.4	1,195
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V364R-W	★★★☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	331	4.2	950	864	4.4	1,195
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622R-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622T-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623R-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3623T-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624R-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3624T-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625R-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3625T-W	★★★★☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3623	★★★☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3623S *	★★★☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X3623	★★★☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	32,300		950	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV3624S *	★★★☆☆☆ 1.7	🟡	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV3625S *	★★★★☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXV シリーズ)	MSZ-NXV3626S *	★★★★☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD3624S *	★★★★☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD3625S *	★★★★☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD3626S *	★★★★☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3623S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3624S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV3625S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S3623	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S3624	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S3625	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
最大値			★★★★☆ 3.4		103	6.8	37,500		1,415	450	4.8	1,235	988	8.1	1,390
平均値			★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	32,872		1,062	363	4.2	1,034	854	4.7	1,217
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	27,000		770	288	4.2	805	701	3.4	1,001

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン 冷房能力4.0kW（14畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN403ADP *	★★★★☆ 4.0	🌱	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S403ATDP *	★★★★☆ 4.0	🌱	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S403ATDV *	★★★★☆ 4.0	🌱	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	A シリーズ	AN403AAP *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN403ARP *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAP *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAV *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRP *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRV *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
東芝	大清快	RAS-K402DR *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-N402DRZ *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-N402DR *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-U402DR *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
東芝	大清快	RAS-V402DR *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
パナソニック	エオリア	CS-LX402D2 *	★★★★☆ 4.5	🌱	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-X402D2 *	★★★★☆ 4.5	🌱	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-LX403D2 *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-LX404D2 *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X403D2 *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X404D2 *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X405D2 *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK4026D *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	28,400	寒冷地仕様	880	305	5.0	920	746	9.2	1,051
日立	白くまくん	RAS-XR4025D *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		880	305	5.0	920	761	8.9	1,066
日立	白くまくん	RAS-XR4026D *	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	28,800		880	305	5.0	920	761	8.9	1,066
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z401L2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z402M2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z403N2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z404R2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z405S2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		800	294	5.0	930	757	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z40K2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	109	7.2	28,400		790	297	5.0	910	754	8.6	1,051
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ4024S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ4025S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZ4026S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV4024S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV4025S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV4026S *	★★★★☆ 4.8	🌱	112	7.4	27,600		940	290	5.0	960	732	8.5	1,022
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40PX1 *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40RXE3 *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-40SXE4 *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40X2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40X2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40X2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40YX2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40X2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40YX2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40X2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		940	312	5.0	1,010	769	8.4	1,081
東芝	あったか大清快	RAS-402DRNU *	★★★☆☆ 3.4	🌱	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	965	320	5.0	1,040	793	8.9	1,113
パナソニック	フル暖エオリア	CS-406DUX2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX403D2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX404D2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX405D2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX406D2 *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN401L2W *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	920	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN402M2W *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN403N2W *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN404R2W *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	810	305	5.0	950	776	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN405S2W *	★★★★☆ 3.9	🌱	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	810	305	5.0	950	776	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X401L2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X402M2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X403N2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	281	5.0	980	789	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X404R2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	308	5.0	980	789	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X405S2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	308	5.0	980	789	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X40K2W *	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L405S2W *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W403N2W *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		870	320	5.0	1,010	826	7.2	1,146
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W404R2W *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		870	320	5.0	1,010	826	7.2	1,146
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W405S2W *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		890	320	5.0	1,040	826	5.6	1,146
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023S2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024S2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025S2-W *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	29,200		785	308	5.0	900	773	8.8	1,081
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	30,100	寒冷地仕様	795	315	5.0	915	798	8.9	1,113
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-W *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	30,500		965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV4021S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	30,500		965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW4024S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	30,500		960	312	5.0	990	817	8.2	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4024S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	30,500		960	312	5.0	990	817	8.2	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV4024S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	316	5.0	990	830	8.2	1,146
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV4025S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	316	5.0	990	830	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X4025S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		1,110	333	5.0	1,090	813	7.2	1,146
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW4025S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW4026S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4025S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV4026S *	★★★★☆ 3.0	🌱	100	6.6	30,900		960	333	5.0	990	813	8.0	1,146
★★★★☆ ~ ★★☆☆☆ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IRR-4019C	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK40AR2E *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	965	378	5.0	1,065	842	7.3	1,220
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK40AR2 *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	965	378	5.0	1,065	842	7.3	1,220
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK40BR2 *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	965	378	5.0	1,065	842	7.3	1,220
コロナ	S シリーズ	CSH-S40AR2E *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP40AR2 *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP40BR2 *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	SV シリーズ	CSH-SV40AR2 *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z4024R2 *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z4025R2 *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	410	5.0	1,065	872	7.0	1,282
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN403ARS	★★☆☆☆ 2.6	🌱	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAS	★★☆☆☆ 2.6	🌱	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRS	★★☆☆☆ 2.6	🌱	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
東芝	暖太郎	RAS-406DRNE *	★★☆☆☆ 2.3	🌱	98	6.1	33,500	寒冷地仕様	965	350	6.0	1,340	890	9.0	1,240
パナソニック	エオリア	CS-X402D	★★☆☆☆ 2.6	🌱	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,200	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X403D	★★☆☆☆ 2.6	🌱	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X404D	★★☆☆☆ 2.6	🌱	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X405D	★★☆☆☆ 2.6	🌱	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022SK2-W *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	33,500	寒冷地仕様	925	359	5.0	1,070	881	7.0	1,240
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022S2-W *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	32,900		900	350	5.0	1,070	870	6.7	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4024S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4025S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (FD シリーズ)	MSZ-FD4026S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4024S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4025S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (VXV シリーズ)	MSZ-VXV4026S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X4024S *	★★☆☆☆ 2.8	🌱	98	6.5	31,400		1,110	320	5.0	1,090	844	7.2	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4024S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4025S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV4026S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4024S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4025S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD4026S *	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV4023S *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		965	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X4023S *	★★☆☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	34,600		1,110	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IAF-4004GV *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,200	481	5.0	1,320	1,062	4.5	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IAF-4005GF *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,500		1,160	474	5.0	1,400	1,062	4.0	1,536
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IAF-4006GV *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IAF-4007M *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4004G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,200	481	5.0	1,320	1,062	4.5	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4005G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4006G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4007G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4007W *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4008G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IHF-4009G *	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,100	481	5.0	1,320	1,062	4.8	1,543
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IRA-4006R	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IRR-4001C	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IRR-4021C	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 4.0kW	IRW-4019A	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK40AR2 *	★★★★☆ 1.4	🌱	85	5.3	38,600	寒冷地仕様	1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	W シリーズ	CSH-W4024R2 *	★★★★☆ 1.4	🌱	80	5.3	38,600		1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	W シリーズ	CSH-W4025R2 *	★★★★☆ 1.4	🌱	80	5.3	38,600		1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	B シリーズ	CSH-B40CR	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	BE シリーズ	CSH-B40CR2E *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	B シリーズ	CSH-B40CR2 *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	BE シリーズ	CSH-B40CRE	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	N シリーズ	CSH-N4024R	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	N シリーズ	CSH-N4025R	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	NBK シリーズ	CSH-NBK4024R	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
COMFEE	A シリーズ	CYA-401A	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
COMFEE	B シリーズ	CYA-401B	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40H2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40H2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40H2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40H2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40V2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40V2-W *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,280	438	5.0	1,450	1,017	5.1	1,455
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40P-W	★★★★☆ 1.2	🌱	77	5.1	40,100		1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40P-W	★★★★☆ 1.2	🌱	77	5.1	40,100		1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40P-W	★★★★☆ 1.2	🌱	77	5.1	40,100		1,240	438	5.0	1,480	1,046	4.8	1,484
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40D-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40H-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40N-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L40S-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	446	5.0	1,560	1,098	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40D-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40H-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40N-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N40S-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40D-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40F-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40H-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.8	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40N-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P40S-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40D-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40F-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40H-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R40N-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,350	463	5.0	1,560	1,081	4.6	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S40V-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40E-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T40V-W	★★★★☆ 1.0	🌱	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,450	1,081	4.7	1,544
ダイキン工業	スグ暖 (HX シリーズ)	S403ATHP *	★★★☆☆ 1.5	🌱	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,030	416	5.0	1,120	985	7.0	1,401
ダイキン工業	F シリーズ	AN403AFP *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,290	438	5.0	1,330	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	FX シリーズ	S403ATFP *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,290	438	5.0	1,330	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	FX シリーズ	S403ATFV *	★★★★☆ 1.3	🌱	78	5.2	39,300		1,290	446	5.0	1,310	1,009	5.6	1,455

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S403ATMP *	★☆☆☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	39,300		1,270	438	5.0	1,300	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S403ATMV *	★☆☆☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	39,300		1,270	438	5.0	1,300	1,017	5.6	1,455
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S403ATSP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	40,900		1,320	463	5.0	1,330	1,050	5.4	1,513
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S403ATSV *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	75	5.0	40,900		1,320	463	5.0	1,330	1,050	5.4	1,513
ダイキン工業	C シリーズ	AN403ACP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	E シリーズ	AN403AEP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	CX シリーズ	S403ATCP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	CX シリーズ	S403ATCV *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	E シリーズ	S403ATEP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	E シリーズ	S403ATEV *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,280	480	5.0	1,350	1,064	5.3	1,544
ダイキン工業	VX シリーズ	S403ATVP *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,340	1,081	5.3	1,544
ダイキン工業	VX シリーズ	S403ATVV *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,280	463	5.0	1,340	1,081	5.3	1,544
長府製作所		RA-4045SX *	★★★☆☆ 1.7	🟡	84	5.6	36,500		965	393	5.0	1,150	958	5.9	1,351
長府製作所	かく暖	RA-4045SXX *	★★★☆☆ 1.5	🟡	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	965	393	6.0	1,600	1,008	7.3	1,401
長府製作所		RA-4042PX *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,130	452	5.0	1,385	1,092	5.2	1,544
東芝	大清快	RAS-K402DZ *	★★★☆☆ 1.7	🟡	84	5.6	36,500		1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝	大清快	RAS-U402DZ *	★★★☆☆ 1.7	🟡	84	5.6	36,500		1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝	大清快	RAS-K401DX	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
東芝		RAS-K401M	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-K401X	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-U401DX	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
東芝		RAS-U401M	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-U401X	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
Haier	huu	JAA-MX405A2 *	★☆☆☆☆ 1.2	🟡	77	5.1	40,000		1,210	439	5.0	1,320	1,044	5.1	1,483
Haier	huu	JAA-CS405A2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,260	452	5.0	1,420	1,092	4.9	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G40E2-W *	★☆☆☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコン H シリーズ	HA-H40F2-W *	★☆☆☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコン M シリーズ	HA-M40F2E3-W *	★☆☆☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコン M シリーズ	HA-M40H2E5-W *	★☆☆☆☆ 1.4	🟡	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ハイセンス	ハイセンスエアコン J シリーズ	HA-J40H2-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40E2-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40F2-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40F2E3-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40G2-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40G2E4-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40H2-B *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40H2-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40H2E5-W *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-EX405D2 *	★★★☆☆ 1.6	🟡	83	5.5	37,200		1,340	454	5.0	1,340	922	6.2	1,376
パナソニック	フル暖エオリア	CS-406DTX2Y *	★★★☆☆ 1.5	🟡	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX404D2 *	★★★☆☆ 1.5	🟡	87	5.4	37,800		1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX405D2 *	★★★☆☆ 1.5	🟡	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX406D2 *	★★★☆☆ 1.5	🟡	87	5.4	37,800		1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	エオリア	CS-EX402D2 *	★☆☆☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX403D2 *	★☆☆☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX404D2 *	★☆☆☆☆ 1.3	🟡	78	5.2	39,300	寒冷地仕様	1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K404D2 *	★☆☆☆☆ 1.2	🟡	82	5.1	40,100		1,220	480	6.0	1,600	1,004	7.3	1,484
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K405D2 *	★☆☆☆☆ 1.2	🟡	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	480	6.0	1,600	1,004	7.3	1,484
パナソニック	エオリア	CS-402DJ2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-404DJR2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-405DJR2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F402D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,400	463	5.0	1,380	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F403D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F404D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-F405D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX402D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX403D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX404D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-GX405D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544
パナソニック	エオリア	CS-J402D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-J403D2 *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
日立	白くまくん	RAS-DR4025D *	★☆☆☆☆ 1.0	🟡	74	4.9	41,700		1,430	454	5.0	1,480	1,090	5.3	1,544

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
日立	白くまくん	RAS-GR4025D *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,430	438	5.0	1,450	1,106	5.3	1,544
日立	白くまくん	RAS-WR4025D *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,530	463	5.0	1,510	1,081	5.5	1,544
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN401L2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN402M2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN403N2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN404R2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN405S2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN40K2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H402M2W *	★★★☆☆ 1.9	🌟	86	5.7	35,800		1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V402M-W	★★★☆☆ 1.9	🌟	86	5.7	35,800		965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V403N-W	★★★☆☆ 1.9	🌟	86	5.7	35,800		965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V404R-W	★★★☆☆ 1.9	🌟	86	5.7	35,800		965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV401L2W *	★★★☆☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV402M2W *	★★★☆☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV40K2W *	★★★☆☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D401L-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D402M-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D403N-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D404R-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D405S-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D40K-W	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C401L-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C402M-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C403N-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C404R-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C405S-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,350	431	5.0	1,675	1,082	4.6	1,513
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C40K-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022R2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022T2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023R2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4023T2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024R2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4024T2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025R2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4025T2-W *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV4024S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV4025S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXV シリーズ)	MSZ-NXV4026S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD4024S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD4025S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD4026S *	★★★☆☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV4024S *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV4025S *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (KXV シリーズ)	MSZ-KXV4026S *	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S4023S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S4024S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S4025S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40N2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40P2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV40R2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.5	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40M2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40N2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40P2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40R2-W *	★☆☆☆☆ 1.4		80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-40L1-W *	★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
最大値			★★★★★ 4.8		116	7.4	41,700		1,660	481	6.0	1,675	1,106	9.5	1,544
平均値			★★☆☆☆ 2.0		88	5.7	36,444		1,130	399	5.1	1,272	950	6.5	1,350
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	27,600		785	281	5.0	900	732	4.0	1,022

エアコン 冷房能力5.6kW（18畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
パナソニック	エオリア	CS-LX562D2	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
パナソニック	エオリア	CS-X562D2	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5624S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5625S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZ5626S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV5624S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV5625S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV5626S	★★★★☆ 3.0	E	104	6.6	43,300		1,600	466	6.7	1,580	1,139	8.6	1,605
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56RXE3	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56SXE4	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56X2-W	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56YX2	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S56X2-W	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,720	514	6.7	1,600	1,167	8.4	1,681
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-56PXE1	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56X2-W	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56X2-W	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56X2-W	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56YX2	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,720	530	6.7	1,600	1,178	8.4	1,708
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN563ADP	★★★★☆ 2.6	E	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S563ATDP	★★★★☆ 2.6	E	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S563ATDV	★★★★☆ 2.6	E	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	A シリーズ	AN563AAP	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN563ARP	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AX シリーズ	S563ATAP	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AX シリーズ	S563ATAV	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S563ATRP	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S563ATRV	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
長府製作所		RA-5646HXX	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
東芝	大清快	RAS-N562DR	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-N562DRZ	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-U562DR	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-V562DR	★★★★☆ 2.6	E	100	6.3	45,400		1,710	479	6.7	1,610	1,202	8.9	1,681
東芝	大清快	RAS-K562DR	★★★☆☆ 2.4	E	98	6.2	46,100		1,710	479	6.7	1,610	1,229	8.9	1,708
東芝	あったか大清快	RAS-562DRNU	★★★☆☆ 2.1	E	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,710	514	6.7	1,610	1,281	8.9	1,795
パナソニック	フル暖エオリア	CS-566DUX2	★★★★☆ 2.6	E	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX564D2	★★★★☆ 2.6	E	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX565D2	★★★★☆ 2.6	E	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX566D2	★★★★☆ 2.6	E	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	エオリア	CS-LX563D2	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-LX564D2	★★★★☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-X563D2	★★★☆☆ 2.6	E	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、 は省エネ基準を達成した機種、 は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
パナソニック	エオリア	CS-X564D2	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655	
パナソニック	エオリア	CS-X565D2	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655	
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK5626D	★★★★☆☆ 2.8	🌱	110	6.5	44,000	寒冷地仕様	1,600	466	6.7	1,480	1,164	9.2	1,630	
日立	白くまくん	RAS-XR5625D	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,600	486	6.7	1,480	1,169	8.9	1,655	
日立	白くまくん	RAS-XR5626D	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,600	486	6.7	1,480	1,169	8.9	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z561L2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z562M2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z563N2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z564R2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z565S2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z56K2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	101	6.4	44,700		1,490	493	6.7	1,420	1,162	8.6	1,655	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L565S2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W563N2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,510	493	6.7	1,430	1,188	8.7	1,681	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W564R2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,510	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W565S2W	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,530	493	6.7	1,460	1,188	8.7	1,681	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN562M2W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN563N2W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN564R2W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,430	1,201	9.4	1,708	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN565S2W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,430	1,201	9.4	1,708	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN561L2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	103	6.1	46,900	寒冷地仕様	1,550	522	6.7	1,420	1,214	9.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X561L2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X562M2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X563N2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,600	466	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X564R2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,600	514	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X565S2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,600	514	6.7	1,510	1,222	8.4	1,736	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X56K2W	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623SK2-W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624SK2-W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625SK2-W	★★★☆☆☆ 2.4	🌱	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,450	501	6.7	1,430	1,207	8.9	1,708	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5624S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (FD シリーズ)	MSZ-FD5626S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5624S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (VXV シリーズ)	MSZ-VXV5626S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV5624S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,850	522	6.7	1,580	1,159	7.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5624S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW5626S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5624S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5625S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV5626S	★★★★☆☆ 2.6	🌱	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X5624S	★★★☆☆☆ 2.3	🌱	96	6.1	46,900		1,850	522	6.7	1,580	1,214	7.4	1,736	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL5621S-W	★★★☆☆☆ 2.2	🌱	95	6.0	47,700		1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV5621S	★★★☆☆☆ 2.2	🌱	95	6.0	47,700		1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5624S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5625S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV5626S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5624S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5625S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD5626S	★★★☆☆☆ 2.1	🌱	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795	
★★★★☆☆ ~ ★★☆☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IAF-5604GV	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,650	626	6.7	1,950	1,493	6.1	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IAF-5606GV	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IAF-5607M	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,960	1,493	6.5	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5604G	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,650	626	6.7	1,950	1,493	6.1	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5605G	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5606G	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.7	2,119	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5607G	★★★☆☆☆ 1.0	🌱	79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.6	2,119	

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5608G	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.5	2,119
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 5.6kW	IHF-5609G	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,570	626	6.7	1,950	1,493	6.5	2,119
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK56AR2E	★★☆☆☆	1.9	 96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK56AR2	★★☆☆☆	1.9	 96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	SPK シリーズ	CSH-SPK56BR2	★★☆☆☆	1.9	 96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	S シリーズ	CSH-S56AR2E	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP56AR2	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	SP シリーズ	CSH-SP56BR2	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	SV シリーズ	CSH-SV56AR2	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z5624R2	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z5625R2	★★☆☆☆	1.9	 90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK56AR2	★☆☆☆☆	1.0	 84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	B シリーズ	CSH-B56CR2	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,895	660	6.7	1,960	1,485	6.3	2,118
コロナ	BE シリーズ	CSH-B56CR2E	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,895	660	6.7	1,960	1,458	6.3	2,118
コロナ	W シリーズ	CSH-W5624R2	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	W シリーズ	CSH-W5625R2	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AC-56LFH2	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	625	6.7	2,020	1,493	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56D2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L56H2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	625	6.7	2,020	1,493	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56D2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56H2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N56P2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,950	636	6.7	2,050	1,482	6.5	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56D2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56F2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	660	6.7	2,020	1,458	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P56H2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56D2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.3	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56F2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56H2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	648	6.7	2,020	1,470	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R56P2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		1,950	636	6.7	2,050	1,482	6.5	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S56V2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T56E2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T56V2-W	★☆☆☆☆	1.0	 79	5.0	57,200		2,250	636	6.7	2,020	1,482	6.4	2,118
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S563ATHP	★☆☆☆☆	1.3	 88	5.2	55,000	寒冷地仕様	1,830	636	6.7	1,760	1,401	7.2	2,037
ダイキン工業	F シリーズ	AN563AFP	★☆☆☆☆	1.2	 80	5.1	56,100		2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	FX シリーズ	S563ATFP	★☆☆☆☆	1.2	 80	5.1	56,100		2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	FX シリーズ	S563ATFV	★☆☆☆☆	1.2	 80	5.1	56,100		2,010	636	6.7	1,870	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S563ATMP	★☆☆☆☆	1.2	 80	5.1	56,100		2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	うるさら mini(MX シリーズ)	S563ATMV	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	56,100		2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S563ATSP	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	56,100		1,830	648	6.7	1,820	1,429	6.5	2,077
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S563ATSV	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	56,100		1,830	648	6.7	1,820	1,429	6.5	2,077
ダイキン工業	C シリーズ	AN563ACP	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	E シリーズ	AN563AEP	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	CX シリーズ	S563ATCP	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	CX シリーズ	S563ATCV	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	E シリーズ	S563ATEP	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	E シリーズ	S563ATEV	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		1,900	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	VX シリーズ	S563ATVP	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		1,930	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
ダイキン工業	VX シリーズ	S563ATVV	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		1,930	660	6.7	1,870	1,458	6.5	2,118
長府製作所		RA-564GHX	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	56,100		2,000	636	6.7	1,830	1,441	6.6	2,077
東芝	暖太郎	RAS-566DRNE	★★☆☆☆	1.9	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,710	568	6.7	1,610	1,290	9.0	1,858
東芝	大清快	RAS-K562DZ	★☆☆☆☆	1.3	82	5.2	55,000		2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝	大清快	RAS-U562DZ	★☆☆☆☆	1.3	82	5.2	55,000		2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝	大清快	RAS-K562DX	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝		RAS-K562M	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝	大清快	RAS-U562DX	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝		RAS-U562M	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G56E2-W	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ハイセンス	ハイセンスエアコン H シリーズ	HA-H56F2-W	★☆☆☆☆	1.2	80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
パナソニック	フル暖エオリア	CS-566DTX2Y	★☆☆☆☆	1.2	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX564D2	★☆☆☆☆	1.2	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX565D2	★☆☆☆☆	1.2	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX566D2	★☆☆☆☆	1.2	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K564D2	★☆☆☆☆	1.0	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K565D2	★☆☆☆☆	1.0	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118
パナソニック	エオリア	CS-564DJR2	★☆☆☆☆	1.0	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
パナソニック	エオリア	CS-565DJR2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX562D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX563D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX564D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX565D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,150	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F562D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F563D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F564D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F565D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX562D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX563D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX564D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX565D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-J562D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-J563D2	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
日立	白くまくん	RAS-DR5625D	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,170	660	6.7	2,020	1,458	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-GR5625D	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,170	636	6.7	2,020	1,482	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-WR5625D	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,200	636	6.7	2,060	1,482	6.8	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV561L2W	★★☆☆☆	1.5	🏠	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV562M2W	★★☆☆☆	1.5	🏠	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV56K2W	★★☆☆☆	1.5	🏠	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V562M2W	★☆☆☆☆	1.3	🏠	82	5.2	55,000		1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V563N2W	★☆☆☆☆	1.3	🏠	82	5.2	55,000		1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V564R2W	★☆☆☆☆	1.3	🏠	82	5.2	55,000		1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN561L2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN562M2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN563N2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN564R2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN565S2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN56K2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D561L2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D562M2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D563N2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D564R2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D565S2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D56K2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H562M2W	★☆☆☆☆	1.2	🏠	80	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C561L2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C562M2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C563N2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C564R2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C565S2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C56K2W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622S2-W	★★☆☆☆	1.6	🏠	87	5.5	52,000		1,675	560	6.7	1,715	1,366	6.8	1,926
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622SK2-W	★★☆☆☆	1.5	🏠	85	5.4	52,900		1,700	570	6.7	1,670	1,391	7.0	1,961
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622R2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622T2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623R2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5623T2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624R2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5624T2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625R2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5625T2-W	★☆☆☆☆	1.0	🏠	79	5.0	57,200		2,100	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV5623S	★★☆☆☆	1.9	🏠	90	5.7	50,200		1,720	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X5623S	★★☆☆☆	1.9	🏠	90	5.7	50,200		1,850	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV5624S	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV5625S	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXVシリーズ)	MSZ-NXV5626S	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD5624S	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD5625S	★☆☆☆☆	1.2	🏠	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧															

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (AXV シリーズ)	MSZ-AXV5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV5623S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE5623S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (GE シリーズ)	MSZ-GE5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV5623S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (GV シリーズ)	MSZ-GV5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R5623S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S5623S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S5624S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰 (S シリーズ)	MSZ-S5625S	★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56N2-W	★★☆☆☆ 1.5		85	5.4	52,900		1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56P2-W	★★☆☆☆ 1.5		85	5.4	52,900		1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV56R2-W	★★☆☆☆ 1.5		85	5.4	52,900		1,700	585	6.7	1,660	1,376	6.8	1,961
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56M2-W	★★☆☆☆ 1.2		80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56N2-W	★★☆☆☆ 1.2		80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56P2-W	★★☆☆☆ 1.2		80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56R2-W	★★☆☆☆ 1.2		80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
最大値			★★★☆☆ 3.0		110	6.6	57,200		2,380	700	6.7	2,150	1,493	9.5	2,119
平均値			★★☆☆☆ 1.7		89	5.5	52,194		1,883	584	6.7	1,766	1,348	7.6	1,933
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	43,300		1,450	466	6.7	1,420	1,139	6.1	1,605

エアコン 冷房能力6.3kW（20畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★☆☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63PXE1	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63RXE3	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-63SXE4	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L63X2-W	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N63X2-W	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63X2-W	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63YX2	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63X2-W	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63YX2	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S63X2-W	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		2,100	605	7.1	1,780	1,348	8.8	1,953
ダイキン工業	A シリーズ	AN633AAP	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN633ARP	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AX シリーズ	S633ATAP	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AX シリーズ	S633ATAV	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S633ATRP	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S633ATRV	★★★★☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
東芝	大清快	RAS-K632DR	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-N632DR	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-N632DRZ	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-U632DR	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
東芝	大清快	RAS-V632DR	★★★★☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
パナソニック	エオリア	CS-LX632D2	★★★☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-X632D2	★★★☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-LX633D2	★★★☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-LX634D2	★★★☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X633D2	★★★☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X634D2	★★★☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X635D2	★★★☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	フル暖エオリア	CS-636DUX2	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX634D2	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX635D2	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX636D2	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK6326D	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,760	562	7.1	1,700	1,360	9.3	1,922
日立	白くまくん	RAS-XR6325D	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,760	554	7.1	1,700	1,368	8.9	1,922
日立	白くまくん	RAS-XR6326D	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,760	554	7.1	1,700	1,368	8.9	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN631L2W	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,860	579	7.1	1,550	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN632M2W	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN633N2W	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN634R2W	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN635S2W	★★☆☆☆	2.4	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X631L2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X632M2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X633N2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	525	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X634R2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X635S2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X63K2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z631L2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z632M2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z633N2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z634R2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,352	1,530	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z635S2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,530	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z63K2W	★★☆☆☆	2.4	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.2	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L635S2W	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,800	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W633N2W	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,790	570	7.1	1,530	1,383	9.2	1,953
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W634R2W	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,800	579	7.1	1,550	1,374	9.2	1,953
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W635S2W	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,810	579	7.1	1,560	1,374	9.2	1,953
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6323S2-W	★★☆☆☆	2.2	98	6.0	53,600		1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6324S2-W	★★☆☆☆	2.2	98	6.0	53,600		1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK6325S2-W	★★☆☆☆	2.2	98	6.0	53,600		1,650	594	7.1	1,580	1,392	8.8	1,986
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ6324S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ6325S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZ6326S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6324S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6325S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV6326S	★★★☆☆	2.8	106	6.5	49,500		1,780	539	7.1	1,750	1,294	8.7	1,833
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV6324S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV6325S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X6325S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,970	596	7.1	1,840	1,357	8.1	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW6324S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW6325S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW6326S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6324S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6325S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV6326S	★★☆☆☆	2.3	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6324S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6325S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (FD シリーズ)	MSZ-FD6326S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6324S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6325S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (VXV シリーズ)	MSZ-VXV6326S	★★☆☆☆	2.2	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X6324S	★★☆☆☆	2.1	96	5.9	54,500		1,970	596	7.1	1,840	1,424	8.1	2,020
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL6321S-W	★★☆☆☆	2.0	95	5.8	55,500		1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV6321S	★★☆☆☆	2.0	95	5.8	55,500		1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
★★★★☆～★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IAF-6307M	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,500		1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,389
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IHF-6305G	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,500		1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.7	2,390
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IHF-6307G	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,500		1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.6	2,389
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IHF-6308G	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,500		1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,390
アイリスオーヤマ	ルームエアコン 6.3kW	IHF-6309G	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,500		1,880	719	7.1	2,050	1,670	6.5	2,390
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L63H2-W	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,140	1,693	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N63H2-W	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,300		2,200	703	7.1	2,140	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P63H2-W	★★☆☆☆	1.0	81	5.0	64,300		2,200	703	7.1	2,140	1,680	7.6	2,383

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R63H2-W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,240	678	7.1	2,160	1,705	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S63V2-W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,240	703	7.1	2,160	1,680	7.6	2,383
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-T63V2-W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,240	703	7.1	2,160	1,680	7.6	2,383
ダイキン工業	F シリーズ	AN633AFP	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	FX シリーズ	S633ATFP	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	FX シリーズ	S633ATFV	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,160	703	7.1	1,890	1,633	7.2	2,336
ダイキン工業	CX シリーズ	S633ATCP	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
ダイキン工業	CX シリーズ	S633ATCV	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S633ATSP	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,130	742	7.1	1,890	1,641	7.0	2,383
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S633ATSV	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,130	742	7.1	1,890	1,641	7.0	2,383
長府製作所		RA-6346HX	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,120	715	7.1	1,840	1,621	7.2	2,336
東芝	あったか大清快	RAS-632DRNU	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	1,900	596	7.1	1,700	1,495	9.0	2,091
東芝	暖太郎	RAS-636DRNE	★★★☆☆ 1.6		96	5.5	58,500	寒冷地仕様	2,270	682	7.1	1,700	1,485	9.0	2,167
東芝	大清快	RAS-K632DZ	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
東芝	大清快	RAS-U632DZ	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-636DTX2Y	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX634D2	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX635D2	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX636D2	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX632D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX633D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX634D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX635D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX632D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX633D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	2,383	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX634D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX635D2	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
日立	白くまくん	RAS-DR6325D	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,150	690	7.1	2,150	1,693	6.8	2,383
日立	白くまくん	RAS-GR6325D	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,150	703	7.1	2,150	1,680	6.8	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D632M2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D633N2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D634R2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D635S2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V632M2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V633N2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V634R2W	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6324S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6325S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV6326S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6324S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6325S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD6326S	★★★☆☆ 1.9		100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV6323S	★★★☆☆ 1.9		93	5.7	56,500		1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X6323S	★★★☆☆ 1.9		93	5.7	56,500		1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV6325S	★★★★☆ 1.2		89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	757	7.1	2,100	1,579	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (NXV シリーズ)	MSZ-NXV6326S	★★★★☆ 1.2		89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	742	7.1	2,100	1,594	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD6325S	★★★★☆ 1.2		89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	757	7.1	2,100	1,579	8.2	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (XD シリーズ)	MSZ-XD6326S	★★★★☆ 1.2		89	5.1	63,100	寒冷地仕様	2,400	742	7.1	2,100	1,594	8.2	2,336
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV6325S	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,750	729	7.1	2,420	1,607	7.3	2,336
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R6325S	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,100		2,750	729	7.1	2,420	1,607	7.3	2,336
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV6324S	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD6324S	★★★★☆ 1.0		87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV6323S	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV6324S	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R6323S	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R6324S	★★★★☆ 1.0		81	5.0	64,300		2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63N2-W	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,000		2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63P2-W	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,000		2,010	690	7.1	1,820	1,645	7.0	2,335
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-MV63R2-W	★★★★☆ 1.2		83	5.1	63,000		2,010	690	7.1	1,820	1,645		

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン 冷房能力7.1kW（23畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
ダイキン工業	A シリーズ	AN713AAP	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN713ARP	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AX シリーズ	S713ATAP	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AX シリーズ	S713ATAV	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S713ATRP	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S713ATRV	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
東芝	大清快	RAS-N712DR	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-N712DRZ	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-U712DR	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-V712DR	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,750	693	8.5	2,300	1,583	9.0	2,276
東芝	大清快	RAS-K712DR	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,350	704	8.5	2,300	1,612	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX712D2	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X712D2	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X715D2	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,340	662	8.5	2,230	1,614	9.0	2,276
パナソニック	フル暖エオリア	CS-716DUX2	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX714D2	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX715D2	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX716D2	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX713D2	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX714D2	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-X713D2	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-X714D2	★★★★☆ 2.0	🌞	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
日立	メガ暖 白くまくん	RAS-XK7126D	★★★★☆ 2.1	🌱	107	5.9	61,500	寒冷地仕様	2,340	662	8.5	2,140	1,614	9.6	2,276
日立	白くまくん	RAS-XR7125D	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,340	662	8.5	2,140	1,614	8.9	2,276
日立	白くまくん	RAS-XR7126D	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,340	662	8.5	2,140	1,614	8.9	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-L715S2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,250	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W713N2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W714R2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-W715S2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,330	672	8.5	2,100	1,604	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X711L2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X712M2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X713N2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	637	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X714R2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X715S2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X71K2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z711L2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z712M2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z713N2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z714R2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z715S2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,694	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z71K2W	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.2	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ7124S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ7125S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZ7126S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV7124S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV7125S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV7126S	★★★★☆ 2.3	🌱	103	6.1	59,500		2,350	643	8.5	2,100	1,559	9.0	2,202
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7124S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰 (JXV シリーズ)	MSZ-JXV7125S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰 (X シリーズ)	MSZ-X7125S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,600	704	8.5	2,300	1,572	8.4	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW7124S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW7125S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW7126S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7124S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7125S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV7126S	★★★★☆ 2.1	🌱	100	5.9	61,500		2,380	682	8.5	2,220	1,594	9.0	2,276
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7124S	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7125S	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (FD シリーズ)	MSZ-FD7126S	★★★★☆ 2.0	🌱	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌞は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7124S	★★★☆☆	2.0		105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7125S	★★★☆☆	2.0		105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (VXV シリーズ)	MSZ-VXV7126S	★★★☆☆	2.0		105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
★★★★☆～★★★☆☆（多段階評価）																
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71PXE1	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71RXE3	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-71SXE4	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L71X2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N71X2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P71X2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P71YX2	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R71X2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R71YX2	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S71X2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,500	752	8.5	2,360	1,646	8.8	2,398
ダイキン工業	F シリーズ	AN713AFP	★☆☆☆☆	1.0		77	4.6	78,800		2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	FX シリーズ	S713ATFP	★☆☆☆☆	1.0		77	4.6	78,800		2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	FX シリーズ	S713ATFV	★☆☆☆☆	1.0		77	4.6	78,800		2,930	905	8.5	2,500	2,015	7.4	2,920
ダイキン工業	CX シリーズ	S713ATCP	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ダイキン工業	CX シリーズ	S713ATCV	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S713ATSP	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,710	924	8.5	2,570	2,060	7.3	2,984
ダイキン工業	risora(SX シリーズ)	S713ATSV	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,710	924	8.5	2,570	2,060	7.3	2,984
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G71E2-W	★☆☆☆☆	1.0		77	4.6	77,200		2,740	855	8.5	2,740	2,006	7.4	2,861
パナソニック	エオリア	CS-EX712D2	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX713D2	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX714D2	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX715D2	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
日立	白くまくん	RAS-DR7125D	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,830	853	8.5	2,980	2,131	6.9	2,984
日立	白くまくん	RAS-GR7125D	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,830	821	8.5	2,980	2,163	6.9	2,984
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN711L2W	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,350	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN712M2W	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN713N2W	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN714R2W	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN715S2W	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V712M2W	★☆☆☆☆	1.0		79	4.7	77,100		2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V713N2W	★☆☆☆☆	1.0		79	4.7	77,100		2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V714R2W	★☆☆☆☆	1.0		79	4.7	77,100		2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7123S2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7124S2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK7125S2-W	★★★☆☆	1.7		94	5.6	64,700		2,100	718	8.5	2,150	1,680	8.8	2,398
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X7124S	★★★☆☆	1.9		96	5.7	63,600		2,600	704	8.5	2,300	1,652	8.4	2,356
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7124S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7125S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV7126S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7124S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7125S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD7126S	★★★☆☆	1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL7121S-W	★★★☆☆	1.6		93	5.5	65,900		2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV7121S	★★★☆☆	1.6		93	5.5	65,900		2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7123S	★☆☆☆☆	1.4		89	5.3	68,400		2,600	752	8.5	2,300	1,782	8.4	2,534
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X7123S	★☆☆☆☆	1.4		89	5.3	68,400		2,600	752	8.5	2,300	1,782	8.4	2,534
三菱電機	霧ヶ峰 (BXV シリーズ)	MSZ-BXV7125S	★☆☆☆☆	1.0		79	4.7	77,100		2,850	905	8.5	3,200	1,952	7.3	2,857
三菱電機	霧ヶ峰 (R シリーズ)	MSZ-R7125S	★☆☆☆☆	1.0		79	4.7	77,100		2,850	905	8.5	3,200	1,952	7.3	2,857
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV7123S	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV7124S	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R7123S	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R7124S	★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
最大値			★★★☆☆	2.3		107	6.1	80,600		2,930	924	8.5	3,200	2,163	9.8	2,984
平均値			★★★☆☆	1.8		95	5.5	66,173		2,472	739	8.5	2,338	1,712	8.8	2,451
最小値			★☆☆☆☆	1.0		76	4.5	59,500		2,100	637	8.5	2,030	1,540	6.9	2,202

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

エアコン 冷房能力8.0kW（26畳）以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ8024S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ8025S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZ8026S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8024S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8025S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV8026S	★★★★☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,700	757	9.5	2,480	1,852	9.6	2,609
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80PXE1	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80RXE3	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-80SXE4	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-L80X2-W	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-N80X2-W	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P80X2-W	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-P80YX2	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R80X2-W	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-R80YX2	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
シャープ	プラズマクラスターエアコン	AY-S80X2-W	★★★★☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	892	9.5	2,650	1,963	8.8	2,855
ダイキン工業	A シリーズ	AN803AAP	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN803ARP	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AX シリーズ	S803ATAP	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AX シリーズ	S803ATAV	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S803ATRP	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S803ATRV	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	A シリーズ	AN903AAP	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN903ARP	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AX シリーズ	S903ATAP	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AX シリーズ	S903ATAV	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S903ATRP	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S903ATRV	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
東芝	大清快	RAS-K802DR	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
東芝	大清快	RAS-N802DR	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
東芝	大清快	RAS-U802DR	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
東芝	大清快	RAS-V802DR	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX802D2	★★★☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-X802D2	★★★☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	フル暖エオリア	CS-806DUX2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX803D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX804D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX804D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX805D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX806D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	833	9.5	2,600	1,918	9.5	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X803D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X804D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X805D2	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-LX902D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX903D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX904D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X902D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X903D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X904D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X905D2	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
日立	白くまくん	RAS-XR8025D	★★★☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,900	806	9.5	2,580	1,849	8.9	2,655
日立	白くまくん	RAS-XR8026D	★★★☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,900	806	9.5	2,580	1,849	8.9	2,655
日立	白くまくん	RAS-XR9025D	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,004	10.6	3,200	2,334	9.1	3,338
日立	白くまくん	RAS-XR9026D	★★★☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,004	10.6	3,200	2,334	9.1	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X801L2W	★★★☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X802M2W	★★★☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、APFの高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X803N2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	804	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X804R2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X805S2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z801L2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z802M2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z803N2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z804R2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z805S2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	862	9.5	2,460	1,993	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X903N2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	937	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X904R2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X905S2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	9.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z903N2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z904R2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z905S2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8023S2-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	94	5.4	75,700		2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8024S2-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	94	5.4	75,700		2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK8025S2-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	94	5.4	75,700		2,680	834	9.5	2,670	1,968	8.8	2,802
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW8024S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW8025S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW8026S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8024S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8025S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV8026S	★★☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,890	819	9.5	2,640	1,836	9.3	2,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8024S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8025S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰 (FZ シリーズ)	MSZ-FZV8026S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV9024S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV9025S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰 (FZV シリーズ)	MSZ-FZV9026S	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8024S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8025S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (FD シリーズ)	MSZ-FD8026S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8024S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8025S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (VXV シリーズ)	MSZ-VXV8026S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW9024S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW9025S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰 (ZW シリーズ)	MSZ-ZW9026S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9024S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9025S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	霧ヶ峰 (ZXV シリーズ)	MSZ-ZXV9026S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	5.5	83,600		3,200	953	10.6	3,200	2,142	9.4	3,095
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8024S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8025S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (HXV シリーズ)	MSZ-HXV8026S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8024S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8025S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰 (ZD シリーズ)	MSZ-ZD8026S	★★☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
最大値			★★☆☆☆ 2.0		103	5.8	90,100		3,200	1,061	10.6	3,200	2,334	10.0	3,338
平均値			★★☆☆☆ 1.5		96	5.4	79,367		2,921	901	9.9	2,753	2,037	9.4	2,939
最小値			★☆☆☆☆ 1.2		92	5.1	70,400		2,680	757	9.5	2,450	1,836	8.8	2,609

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「テレビ」

液晶テレビ・有機ELテレビを掲載しています。
使い方しだいで、テレビを楽しみながら
消費電力量を減らすことができます。



■ テレビを見ないときは消す

つけっぱなしは要注意！
見ていないテレビは、消しましょう。



節約のポイント

- ① リモコンで電源OFFにしましょう。
- ② ゲームで使用したときも、終わったらテレビ画面を消しましょう。
- ③ 旅行等で長期間使用しないときは、本体の主電源でOFFにするか電源プラグを抜くことで、微量ながらリモコン信号を受けるための待機時電力を節約することができます。

<主電源をOFFにする時の注意>


- ・番組表などデジタル放送で送られる情報が自動ダウンロードできなくなる機種があります。
- ・録画機能内蔵テレビの場合、本体で電源を切ると予約録画ができなくなる機種があります。

■ 画面を掃除しよう




テレビ画面は静電気でホコリを寄せつけやすいので、汚れやすいものです。ホコリがあると暗く見えます。1週間に1度は乾いた柔らかい布（表面に傷が付かないよう配慮された専用クロスなど）でふきましょう。明るさを調節する前に、画面の掃除をしましょう。
外面をお手入れするときは、安全のため、まずは電源を切り電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。

■ 音量は不必要に大きくしない

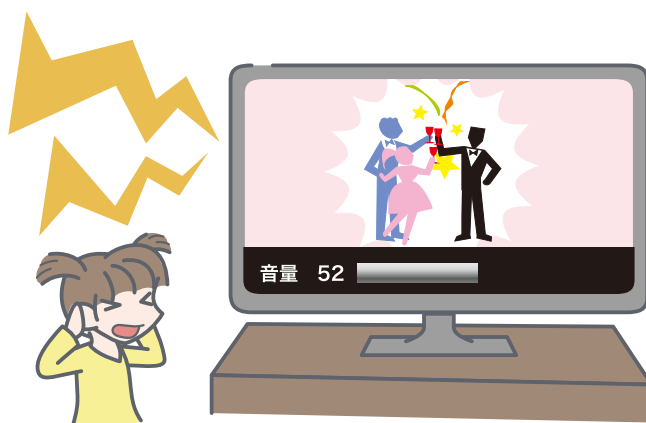

必要以上に画面を明るくしたり、音を大きくしたりするのは、電力の無駄使いです。

■ 画面は明るすぎないように

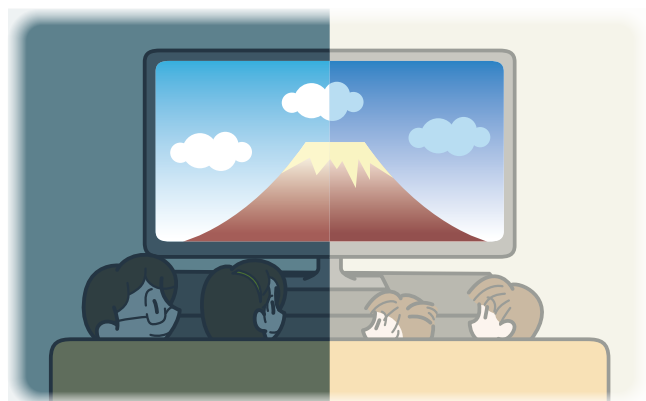

節約のポイント

テレビ画面は、部屋の明るさに合わせた適切な明るさで視聴しましょう。明るさセンサーがある機種では、明るさセンサーをONにすると、部屋の明るさに合わせて、画面が適切な明るさとなるよう自動的に設定されます。

液晶テレビの場合

年間で電気 **27.10kWh** の省エネ 約 **730円** の節約

原油換算 **6.04ℓ** CO₂削減量 **11.43kg**

テレビ（32V型）の画面の輝度を最適（最大→中間）にした場合

このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。

■ 省エネモードを活用しましょう

① 明るさセンサー

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整する機能です。画面が必要以上に明るくなることを防いで、消費電力量を抑えます。


② 無信号自動 OFF

一定時間信号がないと、OFFになる機能です。

③ 無操作自動 OFF

一定時間操作をしないと、OFFになる機能です。

※節電機能の名称や機能はメーカーによって異なります。
設定の仕方も様々なので、取扱説明書を確認しましょう。

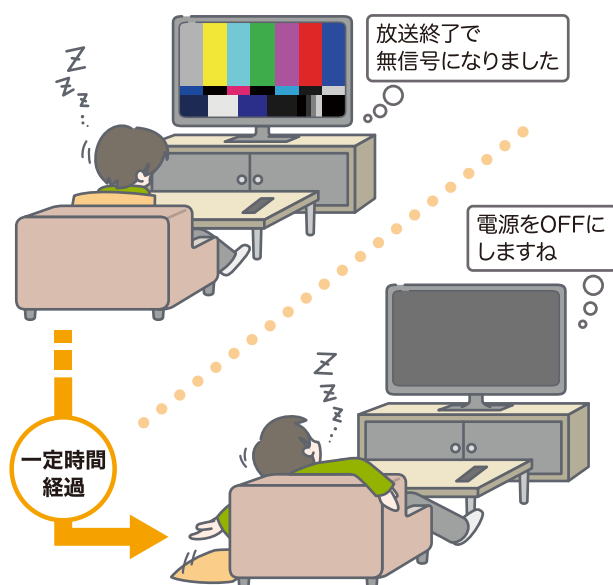

■ ライフスタイルに合わせて製品を選ぶ3つのポイント

Point 1



視聴距離は画面の
高さの 3~4倍程度...

● お部屋と製品のサイズは合っていますか？

製品を選ぶときは、部屋の大きさや使い方に合わせてサイズを選びましょう。



ちょっと遠いかな？...



Point 2



番組をたくさん
録画したい...

● 今までと同じ機能で選んでいませんか？

最近のテレビの機能は多様化しています。
上手な使い方ができていないようならば、機能が合っていないのかもしれません。



ライフスタイルに



合わない気がする

Point 3



2Kにするか
4Kにするか
...倍速って？

● 満足度も大事なポイント

画素数、動画表示速度、機能、年間消費電力量の4つは確認しておく、製品の特徴をある程度把握できます。



大きい画面の
4K・倍速で良かった！
しかも省エネ！



部屋の広さやテレビの視聴のしかたによって異なります。
画面の大きさや製品の特徴、機能を把握して
自分に合ったテレビを選びましょう。

2K未満、2K、4K、8Kの違い

画素数が違います

画素数は、「水平方向の画素数×垂直方向の画素数」で表記されます。



1,920画素×1,080画素未満



1,920画素×1,080画素




3,840画素×2,160画素



7,680画素×4,320画素

※画素とは、テレビ、パソコンのディスプレイ、デジタルカメラなどの画面を構成する最小単位。画素数とは写真や画像の中にある点の数のことです。

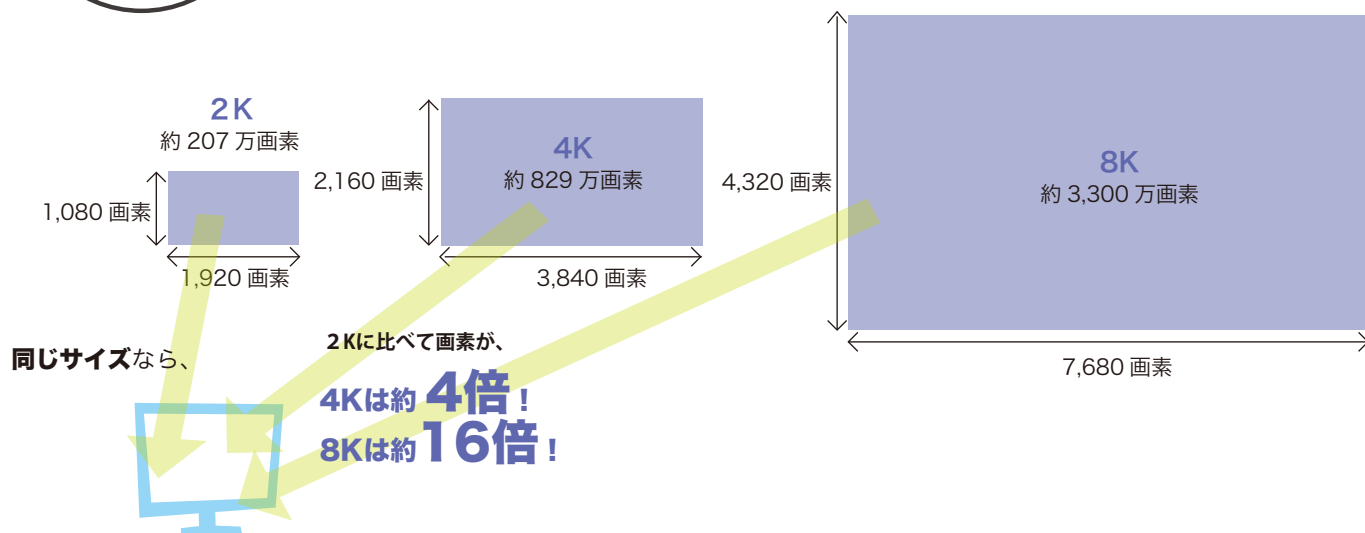


4K、8Kのいいところ



解像度が違います

画素数が多いほど
解像度
(画素の密度)
が高くなります。


映像が
緻密



広い色域

色域が広がった
ことで、
表現できる色数が
増えました。

自然で
鮮やかな
色彩



参考：総務省ホームページ

HDR映像に 対応

臨場感が
ある

映像の本来の明るさや
色、コントラストを
表現できます。



従来（SDR）の映像（イメージ）



HDRの映像（イメージ）

※SDRはStandard Dynamic Range、HDRはHigh Dynamic Rangeの略です。

4K 8Kは
画素の密度が
高いだけじゃ
ないんだ



■ 統一省エネラベルと多段階評価点



省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

年間消費電力量

省エネ法に基づいて家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、年間目安電気料金が安くなります。一般的に、テレビサイズが大きくなる、あるいは複数の機能を備えるほど、年間消費電力量は大きくなります。

省エネ基準達成率

画面の大きさや機能（画素数、動画表示速度、録画機能等）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間目安電気料金も安くなります。パネル種類と画素数により分けられた区分ごとに、それぞれ目標基準値算定式が設定されています。

この製品を1年間（1日に5.1時間）使用した場合の目安電気料金

$$\text{目安電気料金 (円/年)} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times \text{電気料金単価 27 (円/kWh)}$$

目安電気料金は年間消費電力量に平均的な電気料金単価27（円/kWh）を乗じて算出しています。使用時間の他にも使用条件や電力会社などにより異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。電力取引報の直近3年分の平均値（小数点第1位を四捨五入）を平均的な電気料金単価として設定しています。

■ 掲載製品

交流の回路を使用する液晶テレビ・有機ELテレビが掲載対象です。受信機型が10インチ若しくは10インチ以下の製品、パソコン用ディスプレイでテレビ機能を有するもの、ワイヤレス方式のもの等は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 パネルの種類、画素数、サイズ（インチ）によって行っています。

（サイトでは絞り込み検索ができます。）

液晶テレビ	液晶 2K未満・30インチ未満	液晶 2K未満・30インチ以上	液晶 2K・50インチ未満
	液晶 2K・50インチ以上	液晶 4K・50インチ未満	液晶 4K・50インチ以上
	液晶 8K		
有機ELテレビ	有機EL 4K	有機EL 8K	

■ 各種表示

● 年間消費電力量（kWh/年）

一般家庭での1日1台あたりの平均視聴時間5.1時間を基準に算出した数値を整数で表示しています。

● 動画表示速度

1秒間に60コマ以上120コマ未満の静止画を表示するノーマルと、1秒間に120コマ以上240コマ未満の静止画を表示する倍速、1秒間に240コマ以上の静止画を表示する4倍速があります。

● ダブルデジタルチューナー

同一のデジタル放送受信チューナーが2つ以上あることをいいます。

● HDD

ハードディスクドライブ内蔵のものをいいます。

● SSD

ソリッドステートドライブ内蔵のものをいいます。

● BDレコーダー

DVDの後継となる光ディスク。ブルーレイディスクレコーダー内蔵のものをいいます。

● DVDレコーダー

デジタルデータの記録媒体、光ディスクの一種。DVDレコーダー内蔵のものをいいます。

テレビ 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

液晶テレビ 2K未満・30インチ未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★★（多段階評価）															
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP1910BJMK3	★★★★★	5.0	🌱	121	28	760	19	ノーマル	—	—	—	—	—
ウィンコド	TOHOTAYO 15.4インチ地上デジタルテレビUSBメモリーメディア対応	TH-TV154JT01	★★★★★	5.0	🌱	126	26	700	15	ノーマル	—	—	—	—	—
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
APEX、QUALL	液晶テレビ	AS19BTM	★★★★☆	4.4	🌱	94	36	970	19	ノーマル	—	—	—	—	—
アール・ピー・コントロールズ		BTV-1600DBC	★★★★☆	4.5	🌱	97	34	920	16	ノーマル	—	—	—	—	—
WIS	ASTEX	AS-16SR	★★★★☆	4.9	🌱	110	30	810	16	ノーマル	—	—	—	—	—
WIS	WIS	TLD-24HTV	★★★★☆	4.6	🌱	102	35	950	24	ノーマル	—	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	2T-C24GE1	★★★★☆	4.6	🌱	100	36	970	24	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	2T-C19GE1	★★★★☆	4.4	🌱	94	36	970	19	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	2T-C24GF1	★★★★☆	4.4	🌱	94	38	1,030	24	ノーマル	○	—	—	—	—
simplus	simplus シンプラス 24V型 液晶テレビ 1波	SP-24TVD-01	★★★★☆	4.6	🌱	100	36	970	24	ノーマル	—	—	—	—	—
ツインバード	12V型浴室テレビ	VB-BB123	★★★★☆	4.7	🌱	103	31	840	12	ノーマル	—	—	—	—	—
東芝	レグザ	24V35N	★★★★☆	4.4	🌱	94	38	1,030	24	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	24S24	★★★★☆	4.1	🌱	83	43	1,160	24	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-24J300	★★★★☆	4.1	🌱	83	43	1,160	24	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 24型 液晶テレビ シングルチューナー	J24SK05S	★★★★☆	4.6	🌱	102	35	950	24	ノーマル	—	—	—	—	—
ユニテク		LCH1916HM	★★★★☆	4.8	🌱	106	32	860	19	ノーマル	—	—	—	—	—
ユニテク	Visole	LCH2419V	★★★★☆	4.4	🌱	94	39	1,050	24	ノーマル	—	—	—	—	—
リンナイ		DS-1600HV(A)-B	★★★★☆	4.5	🌱	97	34	920	16	ノーマル	—	—	—	—	—
リンナイ		DS-1600HV(A)-W	★★★★☆	4.5	🌱	97	34	920	16	ノーマル	—	—	—	—	—
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-24WSX-F1	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	Fiona	24WB10PB	★★★★☆	3.1	🌱	55	65	1,760	24	ノーマル	○	—	—	—	—
WIS	ASTEX	AS-ND241S	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	—	—	—	—	—
WIS	ASTEX	TA-241SD	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	—	—	—	—	—
WIS	WIS	TLD-224HDVR	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	—	—	—	—	—
ORION		OL24CD500	★★★★☆	3.4	🌱	63	57	1,540	24	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS24WD01	★★★★☆	3.0	🌱	49	73	1,970	24	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS24WD10	★★★★☆	3.0	🌱	49	73	1,970	24	ノーマル	○	—	—	—	—
simplus	simplus シンプラス 20V型 液晶テレビ 1波 SP-20TVD-01	SP-20TVD-01	★★★★☆	3.9	🌱	79	43	1,160	20	ノーマル	—	—	—	—	—
東芝	レグザ	24V34	★★★★☆	3.8	🌱	75	48	1,300	24	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 24型 液晶テレビ	J24CHS06	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 24型 Google HD	MV24CH06	★★★★☆	3.0	🌱	49	73	1,970	24	ノーマル	○	—	—	—	—
MrMax		MX-24OL	★★★★☆	3.9	🌱	78	46	1,240	24	ノーマル	○	—	—	—	—
最大値			★★★★★	5.0		126	73	1,970							
平均値			★★★★☆	4.2		87	43	1,158							
最小値			★★★★☆	3.0		49	26	700							

液晶テレビ 2K未満・30インチ以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★★（多段階評価）															
WIS	ASTEX	AS-321S	★★★★★ 5.0		140	30	810	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
coocaa	クーカ	32Z65	★★★★☆ 4.6		102	40	1,080	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
シャープ	AQUOS	2T-C32GE1	★★★★☆ 4.5		100	41	1,110	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
シャープ	AQUOS	2T-C32GF1	★★★★☆ 4.4		95	43	1,160	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
neXXion	SINOTEC by NEXXION	FT-N3260B	★★★★☆ 4.6		102	40	1,080	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
パナソニック	ビエラ	TH-32J300	★★★★☆ 4.0		83	49	1,320	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
パナソニック	ビエラ	TH-32J350	★★★★☆ 4.0		83	49	1,320	32	ノーマル	○	—	—	—	—	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-32WSX-F1	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
アイリスオーヤマ	Fiona	32WB10PB	★★★★☆ 3.1	⬢	54	75	2,030	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
アズマ	DS-32SC	DS-32SC	★★★★☆ 3.6	⬢	69	59	1,590	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
アズマ	EAST	LE-S323W1	★★★★☆ 3.3	⬢	59	69	1,860	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
アズマ	LTMs 前向きスピーカー搭載 32V型テレビ	LT-BTV32C	★★★★☆ 3.2	⬢	56	72	1,940	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP3250BJ	★★★★☆ 3.2	⬢	58	70	1,890	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
WIS	ASTEX	AS-323W	★★★★☆ 3.6	⬢	72	58	1,570	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
WIS	ASTEX	TEX-D3203BSR	★★★★☆ 3.3	⬢	60	69	1,860	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
ウィンコード	LIMLIGHT 39型LEDバックライト地上/ BS/CSデジタルハイビジョンテレビ	SW-39TV03S	★★★★☆ 3.0	⬢	51	92	2,480	39	ノーマル	—	—	—	—	—	
エスケイジャパン	地上-BS-110度CSデジタルハイ ビジョン液晶テレビ	SQ-Y32M	★★★★☆ 3.3	⬢	60	68	1,840	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
ORION		OL32CD500	★★★★☆ 3.4	⬢	63	65	1,760	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
ORION		NLS32WD01	★★★★☆ 3.0	⬢	52	78	2,110	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
ORION		OLS32WD10	★★★★☆ 3.0	⬢	52	78	2,110	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV32A-BK	★★★★☆ 3.6	⬢	69	59	1,590	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV32AC-BK	★★★★☆ 3.6	⬢	69	59	1,590	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV32B-BK	★★★★☆ 3.6	⬢	69	59	1,590	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
simplus	simplus シンプラス 32V型 液晶テレビ 3 重ダブルチューナー SP-32TVD-01	SP-32TVD-01	★★★★☆ 3.4	⬢	63	65	1,760	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
東芝	レグザ	32S24	★★★★☆ 3.7	⬢	74	55	1,490	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
東芝	レグザ	32S25R	★★★★☆ 3.7	⬢	73	56	1,510	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
東芝	レグザ	32V35N	★★★★☆ 3.7	⬢	73	56	1,510	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
東芝	レグザ	32V34	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
neXXion	ネクシオン	FT-A3235DB	★★★★☆ 3.1	⬢	53	77	2,080	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
neXXion	ネクシオン	FT-A3263B	★★★★☆ 3.1	⬢	53	77	2,080	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
neXXion	ネクシオン	FT-A3228DHB	★★★★☆ 3.0	⬢	52	78	2,110	32	ノーマル	—	○	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 32型 ハイビジョン 液晶テレビ	J32CHS06	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 32型 液晶テレビ ダブルチューナー	J32SK06	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 32型 Googleテレビ	JV32DS06	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 32型 Google HD	MV32CH06	★★★★☆ 3.0	⬢	52	78	2,110	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
MrMax		MX-320L	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
ユニテク	Visole	LCH3219V	★★★★☆ 3.6	⬢	73	57	1,540	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
ユニテク	Visole	LCH3221HM	★★★★☆ 3.4	⬢	65	64	1,730	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
ユニテク	Visole	LCH3222HM	★★★★☆ 3.4	⬢	63	65	1,760	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
ユニテク	Visole	LCH3220V	★★★★☆ 3.2	⬢	57	73	1,970	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
RAPHAIE		RL32DB02	★★★★☆ 3.6	⬢	70	58	1,570	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
★★☆☆☆～★★★★☆（多段階評価）															
simplus	simplus シンプラス 43V型 液晶テレビ 3 重ダブルチューナー ベゼルレス	SP-43TVD-01	★★★☆☆ 2.5	⬢	45	113	3,050	43	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 40型 Google HD	MV40CH06	★★☆☆☆ 2.1	⬢	38	123	3,320	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
最大値			★★★★★ 5.0		140	123	3,320								
平均値			★★★★☆ 3.5		68	64	1,737								
最小値			★★☆☆☆ 2.1		38	30	810								

液晶テレビ 2K・50インチ未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★★（多段階評価）															
WIS	ASTEX	AS-22SR	★★★★★ 5.0	🍀	213	30	810	22	ノーマル	—	—	—	—	—	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
WIS	ASTEX	AS-21F1601TV	★★★★☆ 4.9	🍀	200	30	810	16	ノーマル	—	—	—	—	—	
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BB161	★★★★☆ 4.0	🍀	150	40	1,080	16	ノーマル	—	—	—	—	—	
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BB162	★★★★☆ 4.0	🍀	150	40	1,080	16	ノーマル	—	—	—	—	—	

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🍀は省エネ基準を達成した機種、⬢は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★☆ ～ ★★★★★ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-40C420W	★★★★☆ 3.4	🌱	112	73	1,970	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-32C320W	★★★★☆ 3.2	🌱	104	70	1,890	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
アイリスオーヤマ	LUCA	LT-40FSX-F1	★★★★☆ 3.2	🌱	101	81	2,190	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
LG	LG	32LX7000PJB	★★★★☆ 3.3	🌱	108	67	1,810	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
LG	LG	32LX8000PJB	★★★★☆ 3.3	🌱	108	67	1,810	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
coocaa	クーカ	40Z65	★★★★☆ 3.8	🌱	134	61	1,650	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV40A-BK	★★★★☆ 3.6	🌱	126	65	1,760	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV40A-BK	★★★★☆ 3.1	🌱	97	84	2,270	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
シャープ	AQUOS	2T-C43GE2	★★★★☆ 3.6	🌱	124	69	1,860	43	ノーマル	○	—	—	—	—	
シャープ	AQUOS	2T-C43GF2	★★★★☆ 3.5	🌱	121	71	1,920	43	ノーマル	○	—	—	—	—	
ソニー	<ブラビア>	K-32W840	★★★★☆ 3.2	🌱	102	71	1,920	32	ノーマル	○	—	—	—	—	
ツインバード	22V型浴室テレビ	VB-BB221	★★★★☆ 3.9	🌱	145	44	1,190	22	ノーマル	—	—	—	—	—	
ツインバード	16V型浴室テレビ	VB-BS168	★★★★☆ 3.8	🌱	139	43	1,160	16	ノーマル	—	—	—	—	—	
ツインバード	22V型浴室テレビ	VB-BS228	★★★★☆ 3.7	🌱	130	49	1,320	22	ノーマル	—	—	—	—	—	
ツインバード	24V型浴室テレビ	VB-BB241	★★★★☆ 3.1	🌱	101	65	1,760	24	ノーマル	—	—	—	—	—	
東芝	レグザ	40V35N	★★★★☆ 3.5	🌱	118	69	1,860	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
東芝	レグザ	40V34	★★★★☆ 3.2	🌱	103	79	2,130	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 40型 Googleテレビ	JV40DS06	★★★★☆ 3.6	🌱	126	65	1,760	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
maxzen	MAXZEN 40型 フルハイビジョン液晶テレビダブルチューナー	J40SK06	★★★★☆ 3.1	🌱	98	83	2,240	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
ユニテク	Visole	LCH4019S	★★★★☆ 3.1	🌱	98	84	2,270	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
★★★☆☆ ～ ★★★★★ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	Fiona	40FB10PB	★★★☆☆ 2.3	🌱	71	115	3,110	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
アズマ	LTM's 43V型テレビ	LT-BTV43C	★★★☆☆ 2.5	🌱	76	112	3,020	43	ノーマル	○	—	—	—	—	
WIS	ASTEX	AS-403W	★★★☆☆ 2.8	🌱	83	100	2,700	40	ノーマル	—	—	—	—	—	
エスケイジャパン	地上・BS-110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ	SQ-Y42M	★★★☆☆ 2.8	🌱	84	100	2,700	42	ノーマル	○	—	—	—	—	
ORION		OL40CD500	★★★☆☆ 2.4	🌱	74	110	2,970	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
ORION		OLS40WD10	★★★☆☆ 2.1	🌱	64	127	3,430	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
ツインバード	32V型浴室テレビ	VB-BB321	★★★☆☆ 2.8	🌱	84	86	2,320	32	ノーマル	—	—	—	—	—	
neXXion	ネクシオン	FT-C4363B	★★★☆☆ 2.3	🌱	71	121	3,270	43	ノーマル	○	—	—	—	—	
MrMax		MX-400L	★★★☆☆ 2.1	🌱	66	123	3,320	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
RAPHAIE		RL40DB02	★★★☆☆ 2.1	🌱	66	123	3,320	40	ノーマル	○	—	—	—	—	
最大値			★★★★★ 5.0		213	127	3,430								
平均値			★★★★☆ 3.2		110	77	2,079								
最小値			★★★☆☆ 2.1		64	30	810								

液晶テレビ 2K・50インチ以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
★★★★☆ ～ ★★★★★ (多段階評価)														
WIS	ASTEX	AS-503W	★★★☆☆ 3.1	🌱	93	105	2,840	50	ノーマル	－	－	－	－	－
★★★☆☆ ～ ★★★★★ (多段階評価)														
アズマ	EAST	LE-50FWJ13D	★★☆☆☆ 2.3	🌱	70	138	3,730	50	ノーマル	○	－	－	－	－
最大値			★★★★☆ 3.1		93	138	3,730							
平均値			★★★☆☆ 2.7		82	122	3,285							
最小値			★★☆☆☆ 2.3		70	105	2,840							

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

液晶テレビ 4K・50インチ未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
シャープ	AQUOS	4T-C43HN2	★★★★☆ 3.0	🌱	102	97	2,620	43	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C43HP2	★★★★☆ 3.0	🌱	101	98	2,650	43	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43E350R	★★★★☆ 3.1	🌱	110	90	2,430	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43M550R	★★★★☆ 3.0	🌱	103	96	2,590	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43Z870R	★★★★☆ 3.0	🌱	103	96	2,590	43	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43E350M	★★★★☆ 3.0	🌱	102	97	2,620	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43Z670N	★★★★☆ 3.0	🌱	101	98	2,650	43	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43Z670R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	99	2,670	43	倍速	○	－	－	－	－	
★★☆☆☆～★★★☆☆（多段階評価）															
LG	LG	43QNED80TJA	★★★☆☆ 2.5	🌱	86	114	3,080	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
LG	LG	43UT8000PJB	★★★☆☆ 2.5	🌱	86	114	3,080	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
LG	LG	43UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.4	🌱	83	118	3,190	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
LG	LG	43UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.3	🌱	82	120	3,240	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
LG	LG	43QNED75JRA	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	130	3,510	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
ORION		KLS43RD10	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	136	3,670	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
ORION		NLS43RD01	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	136	3,670	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C43GL1	★★★☆☆ 2.7	🌱	92	107	2,890	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	KJ-43X80L	★★★☆☆ 2.5	🌱	86	115	3,110	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	KJ-43X85K	★★☆☆☆ 2.2	🌱	79	125	3,380	43	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43M550M	★★★☆☆ 2.7	🌱	92	107	2,890	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43E670R	★★☆☆☆ 2.4	🌱	83	119	3,210	43	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-43MX900	★★☆☆☆ 2.4	🌱	85	116	3,130	43	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-43MX800	★★☆☆☆ 2.3	🌱	81	122	3,290	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TV-43W80A	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	131	3,540	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TV-43W90A	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	131	3,540	43	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-49GR770	★★☆☆☆ 2.0	🌱	73	150	4,050	49	ノーマル	○	○	－	○	－	
maxzen	MAXZEN 43型 スマートテレビ	MVU43CH06	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	136	3,670	43	ノーマル	－	－	－	－	－	
RAPHAIE		RL43RD02	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	136	3,670	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
★☆☆☆☆～★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LUCA	43XDA20	★★☆☆☆ 1.6	🌱	61	160	4,320	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
アイリスオーヤマ	Fiona	43UB10PC	★★☆☆☆ 1.6	🌱	60	165	4,460	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43M550L	★★☆☆☆ 1.8	🌱	67	147	3,970	43	ノーマル	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43Z670L	★★☆☆☆ 1.8	🌱	66	148	4,000	43	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	43Z570L	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	52	187	5,050	43	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-43MR770	★★☆☆☆ 1.9	🌱	69	142	3,830	43	ノーマル	○	○	－	○	－	
パナソニック	ビエラ	TH-43GR770	★★☆☆☆ 1.9	🌱	68	145	3,920	43	ノーマル	○	○	－	○	－	
最大値			★★★★☆ 3.1		110	187	5,050								
平均値			★★☆☆☆ 2.3		82	124	3,358								
最小値			★☆☆☆☆ 1.3		52	90	2,430								

液晶テレビ 4K・50インチ以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）														
coocaa	クーカ	50Y65	★★★★☆☆ 3.6	🌱	143	78	2,110	50	ノーマル	○	－	－	－	－
coocaa	クーカ	65Y65	★★★★☆☆ 3.3	🌱	120	122	3,290	65	ノーマル	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C85HV1	★★★★☆☆ 3.1	🌱	113	181	4,890	85	倍速	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C55HV1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	117	3,160	55	倍速	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C50HN2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	104	107	2,890	50	倍速	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C50HP2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	104	107	2,890	50	倍速	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C55HN2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	104	118	3,190	55	倍速	○	－	－	－	－
シャープ	AQUOS	4T-C55HP1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	103	119	3,210	55	倍速	○	－	－	－	－

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
シャープ	AQUOS	4T-C65HV1	★★★★☆ 3.0	🌱	102	144	3,890	65	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C75HV1	★★★★☆ 3.0	🌱	102	170	4,590	75	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C75HP1	★★★★☆ 3.0	🌱	102	171	4,620	75	倍速	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C50GL1	★★★★☆ 3.0	🌱	101	110	2,970	50	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C65HP1	★★★★☆ 3.0	🌱	101	145	3,920	65	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-98XR50	★★★★☆ 3.2	🌱	116	218	5,890	98	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-85XR50	★★★★☆ 3.1	🌱	110	186	5,020	85	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-85XR70	★★★★☆ 3.1	🌱	109	188	5,080	85	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-55XR50	★★★★☆ 3.0	🌱	100	123	3,320	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z870N	★★★★☆ 3.2	🌱	115	151	4,080	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75M550R	★★★★☆ 3.1	🌱	109	159	4,290	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50E350M	★★★★☆ 3.1	🌱	108	103	2,780	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65M550R	★★★★☆ 3.1	🌱	108	135	3,650	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75E350R	★★★★☆ 3.1	🌱	108	161	4,350	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55E350R	★★★★☆ 3.1	🌱	107	114	3,080	55	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55E350M	★★★★☆ 3.0	🌱	106	115	3,110	55	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z870N	★★★★☆ 3.0	🌱	105	140	3,780	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z870M	★★★★☆ 3.0	🌱	104	166	4,480	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	100Z770R	★★★★☆ 3.0	🌱	104	250	6,750	100	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z670N	★★★★☆ 3.0	🌱	103	119	3,210	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65E350R	★★★★☆ 3.0	🌱	103	142	3,830	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z670N	★★★★☆ 3.0	🌱	103	168	4,540	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85Z970R	★★★★☆ 3.0	🌱	103	199	5,370	85	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z670N	★★★★☆ 3.0	🌱	102	109	2,940	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85Z770N	★★★★☆ 3.0	🌱	102	201	5,430	85	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z870R	★★★★☆ 3.0	🌱	101	110	2,970	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z770R	★★★★☆ 3.0	🌱	101	121	3,270	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z870N	★★★★☆ 3.0	🌱	101	121	3,270	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65E350M	★★★★☆ 3.0	🌱	101	145	3,920	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75E350M	★★★★☆ 3.0	🌱	101	172	4,640	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85Z875R	★★★★☆ 3.0	🌱	101	202	5,450	85	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	100Z970R	★★★★☆ 3.0	🌱	101	258	6,970	100	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z670R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	111	3,000	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50E350R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	112	3,020	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55M550R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	123	3,320	55	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65M550M	★★★★☆ 3.0	🌱	100	146	3,940	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z770R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	147	3,970	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z770R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	173	4,670	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z970N	★★★★☆ 3.0	🌱	100	173	4,670	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z875R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	174	4,700	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85E350R	★★★★☆ 3.0	🌱	100	205	5,540	85	ノーマル	○	—	—	—	—

★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)

aiwa	aiwa	LTS55-BU20	★★★★☆ 2.3	🌱	80	153	4,130	55	ノーマル	○	—	—	—	—
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP65DPX	★★★★☆ 2.1	🌱	75	196	5,290	65	ノーマル	—	—	—	—	—
LG	LG	55QNED80JQA	★★★★☆ 2.8	🌱	95	129	3,480	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	55QNED80JRA	★★★★☆ 2.6	🌱	89	137	3,700	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	86QNED90TJA	★★★★☆ 2.5	🌱	88	236	6,370	86	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	86QNED85TJA	★★★★☆ 2.5	🌱	87	239	6,450	86	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	86QNED85JRA	★★★★☆ 2.5	🌱	86	243	6,560	86	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	50QNED80JRA	★★★★☆ 2.4	🌱	85	131	3,540	50	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED90TJA	★★★★☆ 2.4	🌱	85	203	5,480	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	50UR8000PJB	★★★★☆ 2.4	🌱	84	133	3,590	50	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	55UQ9100PJD	★★★★☆ 2.4	🌱	84	145	3,920	55	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	55QNED85JQA	★★★★☆ 2.4	🌱	84	146	3,940	55	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED85JRA	★★★★☆ 2.4	🌱	84	207	5,590	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	50QNED80JQA	★★★★☆ 2.4	🌱	83	134	3,620	50	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	50QNED80TJA	★★★★☆ 2.3	🌱	82	136	3,670	50	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	50UT8000PJB	★★★★☆ 2.3	🌱	82	136	3,670	50	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED85TJA	★★★★☆ 2.3	🌱	82	211	5,700	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED80JRA	★★★★☆ 2.3	🌱	82	212	5,720	75	倍速	○	—	—	—	—

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
LG	LG	50UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.3	🌱	80	139	3,750	50	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	55QNED80TJA	★★☆☆☆ 2.3	🌱	80	152	4,100	55	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	55UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.2	🌱	79	155	4,190	55	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	65QNED80JRA	★★☆☆☆ 2.2	🌱	79	184	4,970	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.2	🌱	79	219	5,910	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	65UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	192	5,180	65	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	65QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	193	5,210	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	65QNED90JQA	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	193	5,210	65	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	65UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	193	5,210	65	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	75UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	227	6,130	75	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	86QNED85JQA	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	276	7,450	86	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	55UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	162	4,370	55	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	75UT8000PJB	★★☆☆☆ 2.0	🌱	73	236	6,370	75	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	65QNED80TJA	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	203	5,480	65	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	75UR8000PJB	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	240	6,480	75	ノーマル	○	—	—	—	—
LG	LG	65UQ9100PJD	★★☆☆☆ 2.0	🌱	71	207	5,590	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS50RD01	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	154	4,160	50	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS50RD10	★★☆☆☆ 2.0	🌱	72	154	4,160	50	ノーマル	○	—	—	—	—
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-GTV50A-BK	★★★☆☆ 2.9	🌱	98	114	3,080	50	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C55GL1	★★★☆☆ 2.9	🌱	99	124	3,350	55	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C65GL1	★★★☆☆ 2.5	🌱	88	166	4,480	65	ノーマル	○	—	—	—	—
シャープ	AQUOS	4T-C75GL1	★★☆☆☆ 2.4	🌱	84	207	5,590	75	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-75XR50	★★★☆☆ 2.8	🌱	97	179	4,830	75	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-65XR50	★★★☆☆ 2.8	🌱	95	154	4,160	65	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-75XR70	★★★☆☆ 2.8	🌱	95	183	4,940	75	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-85XR90	★★★☆☆ 2.5	🌱	88	234	6,320	85	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-65XR70	★★☆☆☆ 2.4	🌱	83	177	4,780	65	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-75XR90	★★☆☆☆ 2.3	🌱	82	212	5,720	75	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-50X80L	★★☆☆☆ 2.3	🌱	81	138	3,730	50	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-50X85K	★★☆☆☆ 2.3	🌱	81	138	3,730	50	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-55XR70	★★☆☆☆ 2.0	🌱	73	167	4,510	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z870M	★★★☆☆ 2.9	🌱	98	125	3,380	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55M550M	★★★☆☆ 2.8	🌱	97	126	3,400	55	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75M550M	★★★☆☆ 2.8	🌱	97	179	4,830	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50M550M	★★★☆☆ 2.8	🌱	96	116	3,130	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85E350N	★★★☆☆ 2.8	🌱	96	214	5,780	85	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85M550N	★★★☆☆ 2.8	🌱	96	214	5,780	85	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85M550R	★★★☆☆ 2.8	🌱	96	214	5,780	85	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z875R	★★★☆☆ 2.7	🌱	94	130	3,510	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85E670R	★★★☆☆ 2.7	🌱	94	217	5,860	85	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	100E670R	★★★☆☆ 2.7	🌱	94	277	7,480	100	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	100Z770N	★★★☆☆ 2.7	🌱	94	277	7,480	100	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50M550R	★★★☆☆ 2.7	🌱	93	120	3,240	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	110Z990R	★★★☆☆ 2.7	🌱	93	328	8,860	110	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65E670R	★★★☆☆ 2.6	🌱	90	162	4,370	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z970N	★★★☆☆ 2.6	🌱	90	162	4,370	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z970R	★★★☆☆ 2.6	🌱	90	192	5,180	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z870M	★★★☆☆ 2.6	🌱	89	165	4,460	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85Z770R	★★★☆☆ 2.6	🌱	89	230	6,210	85	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50E670R	★★★☆☆ 2.5	🌱	88	127	3,430	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z670N	★★★☆☆ 2.5	🌱	88	166	4,480	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75E670R	★★★☆☆ 2.5	🌱	88	197	5,320	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55E670R	★★★☆☆ 2.5	🌱	86	142	3,830	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z875R	★★☆☆☆ 2.4	🌱	85	172	4,640	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z970R	★★☆☆☆ 2.4	🌱	85	172	4,640	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z970M	★★☆☆☆ 2.3	🌱	82	210	5,670	75	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	100Z970M	★★☆☆☆ 2.1	🌱	76	342	9,230	100	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50M550L	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	148	4,000	50	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55M550L	★★☆☆☆ 2.1	🌱	75	164	4,430	55	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	85Z970M	★★☆☆☆ 2.0	🌱	73	283	7,640	85	倍速	○	—	—	—	—
neXXion	SINOTEC by NEXXION	FT-NK5060B	★★☆☆☆ 2.2	🌱	77	145	3,920	50	ノーマル	○	—	—	—	—

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
neXXion	ネクシオン	FT-K5052S	★★☆☆☆ 2.1	🌟	76	146	3,940	50	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-50MX900	★★☆☆☆ 2.4	🌟	85	131	3,540	50	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-75MX950	★★☆☆☆ 2.3	🌟	81	214	5,780	75	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-65MX950	★★☆☆☆ 2.3	🌟	80	182	4,910	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-50MR770	★★☆☆☆ 2.2	🌟	78	143	3,860	50	ノーマル	○	○	—	○	—
パナソニック	ビエラ	TV-65W90A	★★☆☆☆ 2.2	🌟	77	190	5,130	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-65W95A	★★☆☆☆ 2.2	🌟	77	190	5,130	65	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-55MX950	★★☆☆☆ 2.1	🌟	75	162	4,370	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-50MX800	★★☆☆☆ 2.1	🌟	74	150	4,050	50	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-55W90A	★★☆☆☆ 2.1	🌟	74	165	4,460	55	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-65MX800	★★☆☆☆ 2.0	🌟	73	201	5,430	65	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-50W80A	★★☆☆☆ 2.0	🌟	72	155	4,190	50	ノーマル	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TV-50W90A	★★☆☆☆ 2.0	🌟	72	155	4,190	50	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-75MX800	★★☆☆☆ 2.0	🌟	71	242	6,530	75	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 50型 4K対応液晶 テレビ 50型	JU50SK06	★★★☆☆ 2.6	🌟	90	124	3,350	50	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 50型 4K対応 Googleテレビ	JVU50DS06	★★★☆☆ 2.5	🌟	87	128	3,460	50	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 55型 4K対応液晶テレビ	JU55SK06	★★☆☆☆ 2.2	🌟	78	157	4,240	55	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 55型 4K対応 Googleテレビ	JVU55DS06	★★☆☆☆ 2.1	🌟	76	160	4,320	55	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 50型 Google 4K対応	MVU50CH06	★★☆☆☆ 2.0	🌟	72	154	4,160	50	ノーマル	○	—	—	—	—
RAPHAIE		RL50RD02	★★☆☆☆ 2.0	🌟	72	154	4,160	50	ノーマル	○	—	—	—	—
★★★★☆ ~ ★★☆☆☆ (多段階評価)														
アイリスオーヤマ	LUCA	50XDA20	★★★☆☆ 1.7	🌟	64	173	4,670	50	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	LUCA	55XDA20	★★★☆☆ 1.5	🌟	58	210	5,670	55	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	Fiona	50UB10PC	★☆☆☆☆ 1.4	🌟	54	206	5,560	50	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	LUCA	55XQDA20	★☆☆☆☆ 1.4	🌟	53	230	6,210	55	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	Fiona	55UB10PC	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	51	238	6,430	55	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	Fiona	65UB10PC	★☆☆☆☆ 1.2	🌟	48	305	8,240	65	ノーマル	○	—	—	—	—
アイリスオーヤマ	LUCA	65XDA20S	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	44	329	8,880	65	ノーマル	○	—	—	—	—
aiwa	aiwa	LTS65-BU20	★★☆☆☆ 1.3	🌟	50	293	7,910	65	ノーマル	○	—	—	—	—
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP50DPX	★★★☆☆ 1.7	🌟	64	173	4,670	50	ノーマル	—	—	—	—	—
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP5040BJ	★★★☆☆ 1.5	🌟	58	192	5,180	50	ノーマル	—	—	—	—	—
APEX、QUALL	液晶テレビ	AP6540BJ	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	45	322	8,690	65	ノーマル	—	—	—	—	—
APEX、QUALL	4K液晶モニター	AP75DPX	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	44	388	10,500	75	ノーマル	—	—	—	—	—
LG	LG	86QNED80JRA	★★★☆☆ 1.9	🌟	70	298	8,050	86	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	75QNED90JQA	★★★☆☆ 1.9	🌟	69	250	6,750	75	倍速	○	—	—	—	—
LG	LG	86UT8000PJB	★★★☆☆ 1.8	🌟	65	321	8,670	86	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS55RD01	★★★☆☆ 1.5	🌟	57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS55RD10	★★★☆☆ 1.5	🌟	57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS65RD01	★★★☆☆ 1.5	🌟	56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS65RD10	★★★☆☆ 1.5	🌟	56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		NLS75RD01	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	42	412	11,100	75	ノーマル	○	—	—	—	—
ORION		OLS75RD10	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	42	412	11,100	75	ノーマル	○	—	—	—	—
グリーンハウス	GREEN HOUSE	GH-TV50D-BK	★★★☆☆ 1.5	🌟	58	192	5,180	50	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	K-65XR90	★★★☆☆ 1.9	🌟	70	208	5,620	65	倍速	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-65X80L	★★★☆☆ 1.9	🌟	70	210	5,670	65	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-55X80L	★★★☆☆ 1.8	🌟	66	186	5,020	55	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-85X80L	★★★☆☆ 1.8	🌟	66	312	8,420	85	ノーマル	○	—	—	—	—
ソニー	<ブラビア>	KJ-75X80L	★★★☆☆ 1.7	🌟	62	280	7,560	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z970M	★★★☆☆ 1.9	🌟	70	209	5,640	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65M550L	★★★☆☆ 1.8	🌟	67	217	5,860	65	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75M550L	★★★☆☆ 1.7	🌟	63	276	7,450	75	ノーマル	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z570L	★★★☆☆ 1.6	🌟	61	201	5,430	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	55Z770L	★★★☆☆ 1.6	🌟	60	205	5,540	55	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z570L	★★★☆☆ 1.6	🌟	59	188	5,080	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	50Z670L	★★★☆☆ 1.5	🌟	58	190	5,130	50	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z770L	★★★☆☆ 1.5	🌟	57	256	6,910	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	65Z570L	★★☆☆☆ 1.4	🌟	55	263	7,100	65	倍速	○	—	—	—	—
東芝	レグザ	75Z770L	★☆☆☆☆ 1.4	🌟	55	313	8,450	75	倍速	○	—	—	—	—
パナソニック	ビエラ	TH-55MX800	★★★☆☆ 1.9	🌟	69	176	4,750	55	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 50型 4K内蔵液晶テレビ	JU50DS06-4K	★★★☆☆ 1.9	🌟	70	160	4,320	50	ノーマル	○	—	—	—	—

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
maxzen	MAXZEN 55型 4K内蔵 液晶テレビ	JU55DS06-4K	★☆☆☆☆ 1.8		65	189	5,100	55	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 65型 4K内蔵 液晶テレビ	JU65DS06-4K	★☆☆☆☆ 1.8		65	224	6,050	65	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 75型 Google 4K対応	MVU75CH06	★☆☆☆☆ 1.7		62	281	7,590	75	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 55型 Google 4K対応	MVU55CH06	★☆☆☆☆ 1.5		57	215	5,810	55	ノーマル	○	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 65型 Google 4K対応	MVU65CH06	★☆☆☆☆ 1.5		56	258	6,970	65	ノーマル	○	—	—	—	—
最大値			★★★★☆ 3.6		143	412	11,100							
平均値			★★☆☆☆ 2.4		83	188	5,070							
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		42	78	2,110							

液晶テレビ 8K

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★☆☆☆☆ ～ ★★☆☆☆（多段階評価）															
LG	LG	86QNED99JQB	★☆☆☆☆ 1.0	Ⓔ	35	589	15,900	86	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	8T-C85DX1	★☆☆☆☆ 1.1	Ⓔ	46	437	11,800	85	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	KJ-85Z9H	★☆☆☆☆ 1.0	Ⓔ	30	665	18,000	85	倍速	○	－	－	－	－	
最大値			★☆☆☆☆ 1.1		46	665	18,000								
平均値			★☆☆☆☆ 1.0		37	564	15,233								
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		30	437	11,800								

有機ELテレビ 4K

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆ (多段階評価)															
シャープ	AQUOS	4T-C65HQ2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	156	146	3,940	65	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C55HQ2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	130	122	3,290	55	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C48HQ2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	108	108	2,920	48	倍速	○	－	－	－	－	
★★★☆☆☆☆ ～ ★★★★★☆☆ (多段階評価)															
LG	LG	OLED48C4PJA	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	76	152	4,100	48	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED48C5PJA	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	76	152	4,100	48	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED42C4PJA	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	63	134	3,620	42	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED42C5PJA	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	63	134	3,620	42	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C42HQ2	★★★★☆☆ 2.7	🌱	80	106	2,860	42	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C65HQ1	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	121	188	5,080	65	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C65HS1	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	121	189	5,100	65	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C55HQ1	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	102	155	4,190	55	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C55HS1	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	101	156	4,210	55	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	XRJ-65A95L	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	119	191	5,160	65	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	K-65XR80	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	117	195	5,270	65	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	K-77XR80	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	132	249	6,720	77	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	K-55XR80	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	95	167	4,510	55	倍速	○	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	XRJ-55A95L	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	93	170	4,590	55	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	65X9900R	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	119	192	5,180	65	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	55X8900N	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	96	165	4,460	55	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	48X8900N	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	81	143	3,860	48	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	48X8900R	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	81	143	3,860	48	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	55X9900R	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	91	173	4,670	55	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-42LZ1000	★★★☆☆☆☆ 2.4	🌱	73	116	3,130	42	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-48MZ1800	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	84	139	3,750	48	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TV-48Z85A	★★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	83	140	3,780	48	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TV-42Z85A	★★★☆☆☆☆ 2.1	🌱	64	131	3,540	42	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TH-55MZ1800	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	95	167	4,510	55	倍速	○	－	－	－	－	
パナソニック	ビエラ	TV-55Z90A	★★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	92	172	4,640	55	倍速	○	－	－	－	－	

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
☆☆☆☆☆ ～ ★☆☆☆☆ (多段階評価)															
LG	LG	OLED55G5PJB	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	89	177	4,780	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED42C3PJA	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	59	142	3,830	42	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED42C2PJA	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	59	143	3,860	42	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65B4EJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	105	217	5,860	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65B4PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	105	217	5,860	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65G5PJB	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	102	224	6,050	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65C5PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	101	226	6,100	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55B4EJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	87	181	4,890	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55B4PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	87	181	4,890	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55C4PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	87	181	4,890	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55C5PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	84	188	5,080	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED48C3PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	73	159	4,290	48	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED48B4PJA	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	73	160	4,320	48	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77G2PJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	115	285	7,700	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77C4PJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	115	286	7,720	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77B4EJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	114	287	7,750	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77B4PJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	114	287	7,750	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65C4PJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	98	233	6,290	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65G2PJA	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	97	236	6,370	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65G4PJB	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	94	242	6,530	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65C3PJA	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	91	249	6,720	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55C3PJA	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	79	199	5,370	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55G4PJB	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	78	203	5,480	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED48C2PJA	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	65	178	4,810	48	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83G5PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	112	343	9,260	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83C4PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	111	346	9,340	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77G5PJB	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	107	308	8,320	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77G3PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	104	315	8,510	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77G4PJB	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	103	318	8,590	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77C5PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	103	319	8,610	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77T4PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	102	322	8,690	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65C2PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	91	250	6,750	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65B2PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	87	262	7,070	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55C2PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	76	209	5,640	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55G3PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	76	209	5,640	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55B2PJA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	72	218	5,890	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83C5PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	106	360	9,720	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83C3PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	104	369	9,960	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83C2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	102	377	10,200	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77B2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	98	336	9,070	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65G3PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	87	263	7,100	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	65ART90EJQA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	86	265	7,160	65	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED55G2PJA	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	71	222	5,990	55	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED97M5PJA	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	112	473	12,800	97	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED97G4PJA	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	112	474	12,800	97	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED83G4PJA	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	100	383	10,300	83	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED97M3PJA	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	103	515	13,900	97	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77M4PJA	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	84	389	10,500	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED77M3PJA	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	82	401	10,800	77	倍速	○	－	－	－	－	
LG	LG	OLED65M4PJA	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	69	330	8,910	65	倍速	○	－	－	－	－	
シャープ	AQUOS	4T-C77GQ1	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	126	260	7,020	77	倍速	－	－	－	－	－	
ソニー	<ブラビア>	XRJ-48A90K	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	75	156	4,210	48	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	65X8900L	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	107	213	5,750	65	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	65X8900N	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	107	214	5,780	65	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	55X8900L	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	88	180	4,860	55	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	55X8900R	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	86	184	4,970	55	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	48X8900L	★☆☆☆☆ 1.8	🌱	70	165	4,460	48	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	65X8900R	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	100	229	6,180	65	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	77X8900R	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	101	324	8,750	77	倍速	○	－	－	－	－	
東芝	レグザ	77X9900M	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	97	340	9,180	77	倍速	○	－	－	－	－	

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能				
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー
東芝	レグザ	65X9900N	★☆☆☆☆ 1.4		84	271	7,320	65	倍速	○	－	－	－	－
東芝	レグザ	55X9900M	★☆☆☆☆ 1.4		69	229	6,180	55	倍速	○	－	－	－	－
東芝	レグザ	65X9900M	★☆☆☆☆ 1.3		81	281	7,590	65	倍速	○	－	－	－	－
東芝	レグザ	55X9900N	★☆☆☆☆ 1.2		63	252	6,800	55	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TH-65MZ1800	★★☆☆☆ 1.9		110	208	5,620	65	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TV-65Z90A	★★☆☆☆ 1.8		105	218	5,890	65	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TH-65MZ2500	★★☆☆☆ 1.8		101	225	6,080	65	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TH-55MZ2500	★★☆☆☆ 1.8		87	182	4,910	55	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TV-65Z95A	★★☆☆☆ 1.7		97	234	6,320	65	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TV-55Z95A	★★☆☆☆ 1.7		82	192	5,180	55	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TH-77LZ2000J	★★☆☆☆ 1.6		108	303	8,180	77	倍速	○	－	－	－	－
パナソニック	ビエラ	TH-65LZ2000	★★☆☆☆ 1.6		96	238	6,430	65	倍速	○	－	－	－	－
最大値			★★★☆☆ 3.0		156	515	13,900							
平均値			★★☆☆☆ 1.8		94	232	6,250							
最小値			★☆☆☆☆ 1.1		59	106	2,860							

有機ELテレビ 8K


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	テレビ サイズ (インチ)	動画 表示 速度	付加機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ダブル チュー ナー	HDD	SSD	BD レコー ダー	DVD レコー ダー	
★☆☆☆☆ ～ ★☆☆☆☆（多段階評価）															
LG	LG	OLED88Z2PJA	★☆☆☆☆ 1.0		66	651	17,600	88	倍速	○	－	－	－	－	

※ 1：テレビの目標年度は 2026 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「電気冷蔵庫」

ライフスタイルや家族の人数に合わせて、
大きさや機能を選ぶことが省エネにつながります。

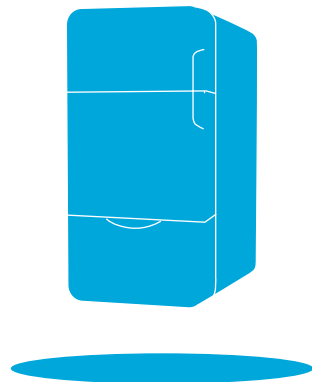

■ 冷蔵庫の使い方・置き方によって大きな省エネ効果があります

● ものを詰め込みすぎない

年間で電気 **43.84kWh** の省エネ 約 **1,180円** の節約

原油換算 **9.77ℓ** CO₂削減量 **18.50kg**

詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較

● 無駄な開閉はしない

年間で電気 **10.40kWh** の省エネ 約 **280円** の節約

原油換算 **2.31ℓ** CO₂削減量 **4.38kg**

旧JIS開閉試験*の開閉を行った場合と、その2倍の回数を行った場合との比較

*旧JIS開閉試験：冷蔵庫は12分ごとに25回、冷凍庫は40分ごとに8回で、開放時間はいずれも10秒

● 開けている時間を短く

年間で電気 **6.10kWh** の省エネ 約 **160円** の節約

原油換算 **1.36ℓ** CO₂削減量 **2.57kg**

開けている時間が20秒間の場合と、10秒間の場合との比較

● 設定温度は適切に


年間で電気 **61.72kWh** の省エネ 約 **1,670円** の節約

原油換算 **13.76ℓ** CO₂削減量 **26.04kg**

周囲温度22℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合

● 冷蔵庫の中の整理を

ずっと前に食べ残した食品が、冷蔵庫の奥で眠っていませんか？「とりあえず保存」は、結局食べずに捨てられることが多いようです。また、常温で保存できるものを冷蔵庫に入れていませんか？缶詰、びん詰や調味料は、未開封なら冷蔵庫に入れる必要はありません。

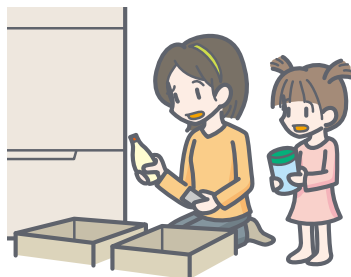

冷蔵室

とりあえず保存した食材や食べ残しはありませんか？

未開封の缶詰やびん詰の調味料は入れないで！

バナナやサツマイモなどは冷蔵せずに常温保存したほうが良いとされています。

キュウリや茄子は冷やし過ぎに注意

野菜室

● 取り出すときは

- ・ ドアの開閉は短く、手早くしましょう。
- ・ ドアのパッキンの傷みに注意しましょう。

● 庫内温度の設定方法

室温を控えめに設定すると消費電力量が少なくなりますので、設定が「強」になっていたら「中」や「弱」にすると省エネになります。ただし、食品の傷みには注意してください。

※冷蔵庫の温度調整のダイヤルは、ドア外側正面、あるいは冷蔵室の庫内にあります。



● 熱い物は冷ましてから保存

麦茶やカレー、シチューなど、温かいものをそのまま冷蔵庫へ入れていませんか？庫内の温度が上がり、冷やすのに余分なエネルギーが消費されるのでご注意ください。



● 設置方法

本体の周囲(上部及び左右)に適当な間隔をあけて置きましょう。直射日光の当たるところ、ガスこんろなどの熱源の近くを避けてください。

● 壁から適切な間隔で設置

年間で電気 **45.08kWh** の省エネ 約 **1,220円** の節約

原油換算 **10.05ℓ** CO₂削減量 **19.02kg**

上と両側が壁に接している場合と片側が壁に接している場合との比較


設置寸法を確認し、置き場所を見直しましょう。



※設置に対する放熱スペースは、冷蔵庫によって異なります。各メーカーのカatalog等をご確認ください。

年間消費電力量の推移 (kWh/年)

定格内容積別比較

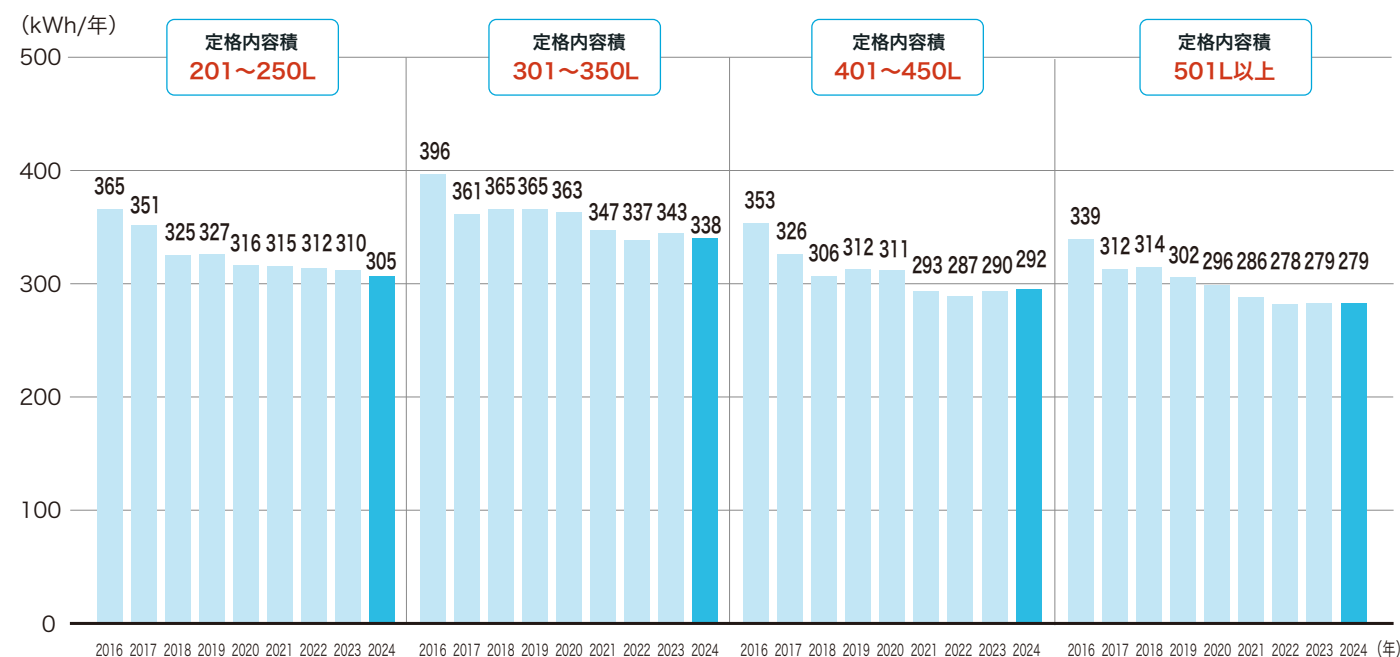


年間消費電力量は、日本工業規格JIS C 9801:2015「家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法」に基づき測定された年間消費電力量 (kWh/年) を整数で表示しています。(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものは、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きいものとします。また、切替室があるものは、それぞれの状態で測定した数値のうち大きいものとします。)

出所：省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純平均値 (2016~2017年)、省エネ性能カタログPDF版の平均値 (2018~2024年)

平均使用年数 (年)

平均使用年数は長期化?!

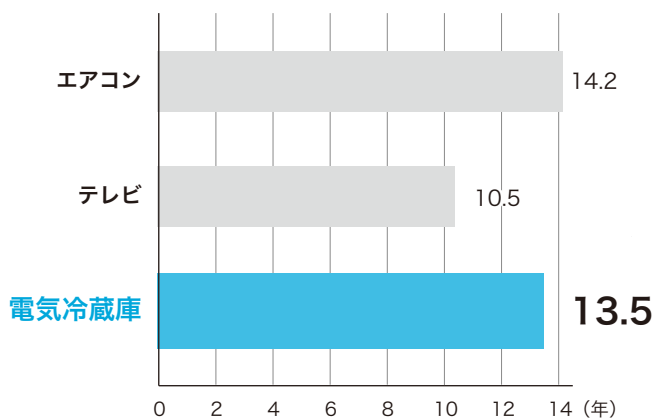

出所：内閣府 消費動向調査(R7.3月実施分)

買い替えて省エネ

24時間365日働き続ける冷蔵庫は家庭の年間消費電力量の多くを占めます。省エネ性能の高い製品に買い替えると電気代を大幅に削減できます。



冷蔵庫の選び方

● 大きさ

冷蔵庫の大きさは、外形寸法の他、容積についてL (リットル) で表示されています。家族の人数、買い置きの量等に合った容積のものを選びましょう。冷蔵庫は、容積に比例して年間消費電力が必ずしも大きくなるわけではありません。詰め込み過ぎとを感じるようならば、大きいサイズの冷蔵庫も検討してみましょう。

● 冷凍室

消費電力量は特に冷凍室の大きさに影響されます。ライフスタイルに合ったサイズを選びましょう。

● 冷却方式

主に2ドア以上のものは、間冷式が主流になっています。

間冷式 (冷氣強制循環方式)

冷却器で冷やされた冷気をファンにより循環させ、冷蔵庫内を冷却する方法です。

直冷式 (冷氣自然対流方式)

冷却器自身の熱伝導と冷気の自然対流によって、冷蔵庫内を冷却する方法です。

10年前の冷蔵庫と最新冷蔵庫の機能を比較すると

要素		10年前の冷蔵庫 2010～11年度モデルを対象とする	最新冷蔵庫 2020～21年度モデルを対象とする
主流の容量		400Lクラス以上が主流に	500L以上が主流で600L以上クラスも
鮮度保持	冷蔵室	冷風で乾燥した庫内	湿度を保持する工夫をしたタイプもあり
	野菜室	ラップ包装不要なものも	ラップ包装不要/高温保存、栄養素アップ、エチレンガスを減らせる工夫があるタイプも
	冷凍室	急冷機能	急冷機能だけでなく、様々な冷凍保存機能
	特定低温室	チルドが主流	チルドや氷温、パシャルなど様々な温度帯で生鮮食品の鮮度長持ち
使い勝手	製氷	自動製氷機能がほぼ定着	自動製氷機能は標準装備/洗える部品が多くなりより清潔に/ミネラルウォーター使用可能/独立製氷室も標準化
	貯蔵室	引き出し式の冷凍室が定着	引き出し式冷凍室が標準も、様々な形態とレイアウト、温度が切り替えられる小部屋がついているタイプも
	収納性	大型化は進むけれど... 収納する大きさや量は限られていた	食品の形態や使用状況に合わせて、棚やポケットの位置を変更可能/ポケットや収納部の形状にも工夫がされている/大量収納でも、ドアの開け閉めは軽々！
デザイン	形態	片開きタイプから 6ドアの観音開きが主流	6ドアの観音開きタイプが主流/ガラス棚が登場しお手入れもしやすく/多様なレイアウトや形態が選べる
	外装	鋼板タイプが主流	ガラスタイプが主流/高光沢ドア・柄・ストライプなど高級家具並みの質感

出所：一般社団法人 日本電機工業会ホームページより引用

進化した省エネ技術

一般的に、容積が大きいほど年間消費電力量は大きくなりますが、インバータ制御や真空断熱材を導入した製品は、省エネ性が高くなっています。

インバータ制御

従来は一定だったコンプレッサーやモーターなどの回転数を変化させ、効率良く運転する技術です。ドアの開閉や、庫内・周辺温度に適したモーターの回転数に制御することで、きめ細かい運転ができるため、大きな省エネ効果を発揮します。

ノンフロン対応

オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さい炭化水素系冷媒R600a(イソブタン)を使用しています。

断熱材

断熱効果の高い高性能断熱材を使用しています。庫内の温度を低く保ち、断熱性能が向上し、高い省エネ性能を発揮します。

買い替えると
便利！


昔にくらべ、冷蔵庫も
便利な機能が増えています！

お手入れ
ラクラク

鮮度
長持ち

出し入れ
ラクラク

脱臭・除菌
機能

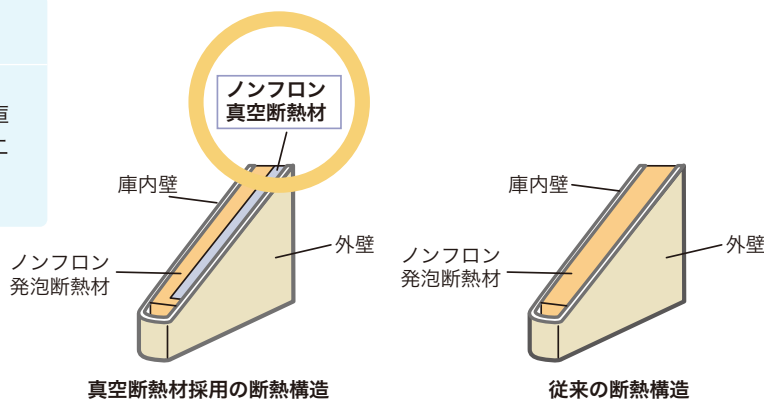

真空断熱材採用の断熱構造

従来の断熱構造

■ 統一省エネラベルと多段階評価点

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。



電気冷蔵庫 目標年度2021年度

ミニラベル

省エネ性能 ★★★★★ 4.5

省エネ性能 ★★★★★ 4.5

省エネ性能 4.5

年間消費電力量

冷蔵庫をJISで規定された測定方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。一般的に、容積が大きいほど年間消費電力量は大きくなりますが、インバータ制御や真空断熱材を導入した製品は、省エネ性が高くなっています。

省エネ基準達成率

冷却方式、定格内容積等が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れています。冷蔵庫は、冷却方式、定格内容積等により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定されています。

■ 掲載製品

家庭用の電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫を掲載しています。冷蔵のみの製品、熱電素子を使用するもの、吸収式のもの、業務用品、受注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 間冷式は定格内容積によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

間冷式	140 リットル以下	141 ～ 200 リットル	201 ～ 250 リットル
	251 ～ 300 リットル	301 ～ 350 リットル	351 ～ 400 リットル
	401 ～ 450 リットル	451 ～ 500 リットル	501 リットル以上
直冷式			

■ 各種表示

● 年間消費電力量 (kWh/年)

日本工業規格JIS C 9801-3:2015「家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法」に基づき測定された年間消費電力量 (kWh/年) を整数で表示しています。(定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものは、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きい方とします。また、切替室があるものは、それぞれの状態で測定した数値のうち大きい方とします。)

周囲温度	32℃：205日 / 16℃：160日
設置条件	側面壁：両側 奥行：製品奥行寸法以上 隙間：50mm 背面壁：ストッパーまで当てる
庫内温度	冷蔵室：4℃ / 冷凍室：-18℃
ドア開閉回数	冷蔵室：1回/日（負荷投入） 冷凍室：1回/日（負荷投入）
庫内負荷	途中投入有り
付加機能	自動製氷機等作動有り

● 定格内容積

庫内の棚やケースなどを除いて計算した内部の容積です。定格内容積の各値から基準となる年間消費電力量を算出し、測定した年間消費電力量と比較して、省エネ基準達成率を割り出します。

$$\text{省エネ基準達成率} = \frac{\text{電気冷蔵庫の省エネ基準達成率}}{\text{定格内容積から算出した年間消費電力量} \div \text{測定した年間消費電力量}} \times 100$$

● 冷蔵室、野菜室、冷凍室（単位：リットル）

各貯蔵室は、日本工業規格JIS C 9801:2015に基づき下表のように目標温度を定義しました。

貯蔵室の種類		目標温度
冷蔵室ほか	冷蔵室	4℃
	セラー室	12℃
	パントリー室	17℃
	チラー室	2℃
	ゼロスター室	0℃
冷凍室	ワンスター室	-6℃
	ツースター室	-12℃
	スリースター室	-18℃
	フォースター室	-18℃

冷蔵室は、冷蔵室、パントリー、チラー、ゼロスターの各室の容積を合計した値です。野菜室はセラーの容積です。冷凍室はワンスターからフォースターの各冷凍室の容積の合計です。

● 観音開き

冷蔵室のドアが2枚で、中央で両開きします。フレンチドアともいいます。

● ノンフロン対応

オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さい炭化水素系冷媒R600a（イソブタン）を使用しています。

電気冷蔵庫 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積140リットル以下

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能					
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	インバー タ制御	ノンフロン 対応	
★★★★★（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	奥行スリム冷蔵庫 66L	IRSN-7A-W	★★★★★	5.0		312	89	2,400	66	66			1	－	－	○	○
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	スリム冷蔵庫 80L	IRSN-8A-W	★★★★☆	4.0		234	120	3,240	80	80			1	－	－	－	○
☆☆☆☆☆～★★★★☆（多段階評価）																	
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14A(DS)	★★☆☆☆	1.7		105	288	7,780	139	86		53	2	－	－	－	○
AQUA	2ドア冷凍冷蔵庫	MJ-R13B	★★☆☆☆	1.6		107	280	7,560	126	80		46	2	－	－	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14E4(W)	★★☆☆☆	1.6		105	288	7,780	137	86		51	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14RBK(S)	★★☆☆☆	1.6		105	288	7,780	137	86		51	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-J14R(S)	★★☆☆☆	1.6		105	288	7,780	137	86		51	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14P(DS)	★★☆☆☆	1.5		103	293	7,910	135	85		50	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-14PBK(S)	★★☆☆☆	1.5		103	293	7,910	135	85		50	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-J14P(S)	★★☆☆☆	1.5		103	293	7,910	135	85		50	2	－	－	－	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-FD7P(C)	☆☆☆☆☆	1.3		118	240	6,480	72	44		28	2	－	○	○	○
シャープ		SJ-D14D-W	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
シャープ		SJ-D14E-S	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
シャープ		SJ-D14F-W	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14D-B	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14E-W	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD14F-W	★★☆☆☆	1.5		100	300	8,100	137	91		46	2	－	－	－	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-G912	★★☆☆☆	1.6		110	271	7,320	121	73		48	2	－	－	－	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-GJ12	★★☆☆☆	1.6		110	271	7,320	121	73		48	2	－	－	－	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	LHR-GJ12	★★☆☆☆	1.6		110	271	7,320	121	73		48	2	－	－	－	○
NAFCO	冷凍冷蔵庫	NF-AR140F	☆☆☆☆☆	1.2		90	335	9,050	139	90		49	2	－	－	－	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF140P	★★☆☆☆	1.7		107	282	7,610	140	92		48	2	－	－	－	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-NF121C	★★☆☆☆	1.6		110	270	7,290	121	73		48	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D1304	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D13E2W	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D13E3W	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D13E4B	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス	HR-D13E4W	HR-D13E4W	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス	HR-D13K5W	HR-D13K5W	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D140KB	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス	HR-D140KW	HR-D140KW	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-G13C-BR	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-G13C-W	★★☆☆☆	1.5		100	301	8,130	135	86		49	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-D1303	☆☆☆☆☆	1.4		100	300	8,100	134	88		46	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-G13B-BR	☆☆☆☆☆	1.4		100	301	8,130	134	88		46	2	－	－	－	○
ハイセンス		HR-G13B-W	☆☆☆☆☆	1.4		100	301	8,130	134	88		46	2	－	－	－	○
日立	Chiil(チール)	R-MR7S-W	★★☆☆☆	1.5		141	198	5,350	73	73			1	－	－	○	○
maxzen	MAXZEN 139L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR139HM01WH	★★☆☆☆	1.7		108	280	7,560	140	92		48	2	－	－	－	○
maxzen	MAXZEN 121L 冷蔵庫	JR121HM01GR	☆☆☆☆☆	1.4		103	290	7,830	121	73		48	2	－	－	－	－
maxzen	MAXZEN 121L 2ドア ファン式	JR121HM01WH	☆☆☆☆☆	1.4		103	290	7,830	121	73		48	2	－	－	－	○
値大最			★★★★★	5.0		312	335	9,050	140	92		53	2				
平均値			★★☆☆☆	1.7		112	281	7,582	127	83		48	2				
最小値			☆☆☆☆☆	1.2		90	89	2,400	66	44		28	1				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積141～200リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能					
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノン フロン 対応	
★★★★★（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 142L	IRSN-14A-W	★★★★★ 5.0	🌱	315	93	2,510	142	142				1	—	—	○	○
★★☆☆☆～★★★★☆（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 153L	IRSN-15B-CW	★★☆☆☆ 2.2	🌱	117	262	7,070	153	93			60	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 153L	IRSN-15B-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	117	262	7,070	153	93			60	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 153L	IRSN-HF15A-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	117	262	7,070	153	93			60	2	—	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 170L	IRSN-17B-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	110	281	7,590	170	110			60	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17A(C)	★★★☆☆ 2.8	🌱	126	247	6,670	170	102			68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17RBK(DS)	★★★☆☆ 2.8	🌱	126	247	6,670	170	102			68	2	—	—	○	○
AQUA	2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-16A(C)	★★☆☆☆ 2.4	🌱	116	269	7,260	160	82			78	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20E3(K)	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	309	8,340	200	133			67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20P(DS)	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	309	8,340	200	133			67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20PBK(DS)	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	309	8,340	200	133			67	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-TD18R-W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	115	270	7,290	179	121			58	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15R-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	118	260	7,020	152	94			58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-TD15R-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	118	260	7,020	152	94			58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D15P-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	115	265	7,160	152	94			58	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15P-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	115	265	7,160	152	94			58	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D18P-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	110	282	7,610	179	121			58	2	—	—	○	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-F915	★★☆☆☆ 2.0	🌱	108	286	7,720	146	73			73	2	—	—	—	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	KHR-FJ15	★★☆☆☆ 2.0	🌱	108	286	7,720	146	73			73	2	—	—	—	○
ツインバード	3ドア冷凍冷蔵庫	HR-E919PW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	319	8,610	199	128			71	3	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-W17BS(W)	★★☆☆☆ 2.1	🌱	113	271	7,320	170	127			43	2	—	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-B18C3-K	★★☆☆☆ 2.4	🌱	115	272	7,340	180	120			60	2	—	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-B16C3-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	114	271	7,320	156	96			60	2	—	—	○	○
★★☆☆☆～★★★★☆（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 182L	IRSN-18A-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	309	8,340	182	132			50	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 154L	IRSN-15A-B	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	297	8,020	154	111			43	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 154L	KRSN-15A-WE	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	297	8,020	154	111			43	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 156L	AF156-WE	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	156	111			45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 氷冷ボックス付 156L	KRSN-C16A-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	156	111			45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 156L	NRSD-16A-B	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	156	111			45	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 171L	IRSN-17A-S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	171	128			43	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17P(DS)	★★☆☆☆ 1.9	🌱	103	303	8,180	169	102			67	2	—	—	—	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-17PBK(DS)	★★☆☆☆ 1.9	🌱	103	303	8,180	169	102			67	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 150L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-156F	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	150	87			63	2	—	—	—	○
eangle	省エネ 冷凍冷蔵庫	ANGRE170C1W	★★☆☆☆ 1.9	🌱	103	303	8,180	170	103			67	2	—	—	—	○
ELSONIC	霜取り自動ファン式 2ドア/右開き/152L	EJ-R152F	★★☆☆☆ 1.7	🌱	103	296	7,990	152	97			55	2	—	—	—	—
シャープ		SJ-15E9-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15G-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15H-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15J-H	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D15K-H	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15G-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15H-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15J-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GD15K-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	290	7,830	152	94			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-18E9-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	310	8,370	179	121			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18G-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	310	8,370	179	121			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18H-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	310	8,370	179	121			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18J-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	310	8,370	179	121			58	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D18K-W	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	310	8,370	179	121			58	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-W15BS(KT)	★★☆☆☆ 1.9	🌱	112	270	7,290	153	110			43	2	—	—	○	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-P15BS(K)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110			43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-R15BS(K)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110			43	2	—	—	—	○

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-S15BS(K)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-T15BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-U15BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-V15BS(K)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	102	298	8,050	153	110		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-M17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	171	128		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-P17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-R17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-S17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-T17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-U17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-V17BS(W)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	170	127		43	2	—	—	—	○
東芝	東芝 2ドア冷凍冷蔵庫	GR-M15BS(K)	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	302	8,150	153	110		43	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-SY15AR	★★☆☆☆ 1.9	🌱	110	279	7,530	148	87		61	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF150-BK	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	154	108		46	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF150-WH	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	154	108		46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15E	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	154	108		46	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15EB	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	154	108		46	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF160-BK	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		AT-RF160-WH	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15F	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16F	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16FB	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16NJ1B	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D16NJ1W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G16AM	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G16E2NA	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
ハイセンス	PJR-D16F	PJR-D16F	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 182L 冷蔵庫	JR182HM01GR	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	309	8,340	182	132		50	2	—	—	—	—
maxzen	MAXZEN 182L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR182HM01WH	★★☆☆☆ 1.8	🌱	100	309	8,340	182	132		50	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 156L 冷蔵庫(右開き)	JR156HD01WH	★★☆☆☆ 1.6	🌱	101	300	8,100	156	111		45	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17M-W	★★☆☆☆ 1.7	🌱	101	304	8,210	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17D-S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17E-S	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17F-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17G-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17H-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17J-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P17K-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	100	308	8,320	168	122		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15M-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	101	300	8,100	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15D-S	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15E-S	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15F-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15G-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15H-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15J-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-P15K-W	★★☆☆☆ 1.5	🌱	100	304	8,210	146	100		46	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F17J	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	295	7,970	179	134		45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F17L	★★☆☆☆ 1.8	🌱	105	295	7,970	179	134		45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F17M	★★☆☆☆ 1.8	🌱	104	298	8,050	179	134		45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F15MW	★★☆☆☆ 1.7	🌱	104	294	7,940	159	114		45	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F15J	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	295	7,970	156	111		45	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F15LW	★★☆☆☆ 1.6	🌱	103	295	7,970	156	111		45	2	—	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		315	319	8,610	200	142		78	3				
平均値			★★☆☆☆ 1.8		106	294	7,934	162	111		52	2				
最小値			★★☆☆☆ 1.5		100	93	2,510	142	73		43	1				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積201～250リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノンフロン 対応
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-SX21A	★★★★☆ 3.2	🌱	130	247	6,670	208	134		74	2	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-SX21BR	★★★★☆ 3.2	🌱	130	247	6,670	208	134		74	2	—	—	—	○
★★☆☆☆～★★★★☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 231L	IRSN-23A-S	★★☆☆☆ 2.4	🌱	110	295	7,970	231	161		70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 230L	IRSN-23B-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	106	310	8,370	230	143		87	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 231L	IRSN-23A-S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	326	8,800	231	161		70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 231L	KRSN-23A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	326	8,800	231	161		70	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 235L	IRSN-HF24A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	337	9,100	235	112		123	3	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20A(DS)	★★☆☆☆ 2.9	🌱	123	258	6,970	201	133		68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20E4(K)	★★☆☆☆ 2.9	🌱	123	258	6,970	201	133		68	2	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-20RBK(DS)	★★☆☆☆ 2.9	🌱	123	258	6,970	201	133		68	2	—	—	○	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 236L	RCT250WH(E)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	324	8,750	236	176		60	2	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 236L	RCT251WH(E)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	324	8,750	236	176		60	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23R-W	★★☆☆☆ 2.6	🌱	117	281	7,590	230	143		87	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23P-W	★★☆☆☆ 2.6	🌱	116	283	7,640	230	143		87	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23M-W	★★☆☆☆ 2.6	🌱	115	286	7,720	230	143		87	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D23J-S	★★☆☆☆ 2.5	🌱	113	285	7,700	225	164		61	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-BD23K-W	★★☆☆☆ 2.5	🌱	113	291	7,860	230	143		87	2	—	—	—	○
シャープ		SJ-D23F-S	★★☆☆☆ 2.3	🌱	108	297	8,020	225	164		61	2	—	—	○	○
シャープ		SJ-D23E-S	★★☆☆☆ 2.2	🌱	107	300	8,100	225	164		61	2	—	—	○	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-E923	★★☆☆☆ 2.6	🌱	117	280	7,560	231	144		87	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M20A	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	304	8,210	201	129		72	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B2501	★★☆☆☆ 2.5	🌱	113	288	7,780	250	198		52	2	—	—	—	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-B253T-K	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	311	8,400	248	186		62	2	—	—	○	○
maxzen	MAXZEN 231L 冷凍冷蔵庫	JR230ML02GM	★★☆☆☆ 2.4	🌱	110	295	7,970	231	161		70	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 230L冷蔵庫	JR230ML01GM	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	315	8,510	231	161		70	2	—	—	—	—
maxzen	maxzen 230L冷蔵庫	JR230ML01WH	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	315	8,510	231	161		70	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 200L冷蔵庫	JR200ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	310	8,370	201	148		53	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 200L冷蔵庫	JR200ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	310	8,370	201	148		53	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 230L 冷蔵庫 ファン式	JR230HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	328	8,860	230	144		86	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F23M	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	320	8,640	226	149		77	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-F23H1	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	324	8,750	236	176		60	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	y select	YRZ-F23K	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	324	8,750	236	176		60	2	—	—	—	—
最大値			★★★★☆ 3.2		130	337	9,100	250	198		123	3				
平均値			★★☆☆☆ 2.3		109	299	8,066	225	153		72	2				
最小値			★★☆☆☆ 2.0		100	247	6,670	201	112		52	2				

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積251～300リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ド ア 数	自 動 製 氷	観 音 開 き	イン バー タ 制 御	フ ロ ン 対 応
★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICNh5123	★★★★★ 5.0		191	176	4,750	273	190		83	2	—	—	○	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICBNh5173	★★★★★ 5.0		186	181	4,890	274	191		83	2	○	—	○	○
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ICNh5133	★★★★★ 5.0		185	182	4,910	273	190		83	2	○	—	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-26R(N)	★★★★☆ 3.5		138	237	6,400	262	135	53	74	3	—	—	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-26R2(N)	★★★★☆ 3.5		138	237	6,400	262	135	53	74	3	—	—	○	○
★★★☆☆～★★★★☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 296L	IRSN-IC30A-W	★★★☆☆ 2.2		107	320	8,640	296	205		91	2	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 299L	IRSN-30A-W	★★★☆☆ 2.0		101	340	9,180	299	208		91	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 274L	IRSN-27A-W	★★★☆☆ 2.0		100	339	9,150	274	174		100	2	—	—	—	○

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノン フロン 対応
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S26R(N)	★★★☆☆ 2.8	🌱	121	270	7,290	262	135	53	74	3	○	—	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SV27P2(W)	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	320	8,640	272	178	44	50	3	○	—	○	○
AQUA	アクア3ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SV27PBK(S)	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	320	8,640	272	178	44	50	3	○	—	○	○
エスケイジャパン	2ドアファン式冷凍冷蔵庫	SR-M283AF	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	339	9,150	283	196		87	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28F-T	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28G-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28H-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28J-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28K-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28P-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28R-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	333	8,990	280	155		125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD28E-T	★★★☆☆ 2.1	🌱	103	334	9,020	280	155		125	2	—	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W29SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	294	142	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y29SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	294	142	70	82	3	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M28AR	★★★☆☆ 2.8	🌱	120	280	7,560	279	197		82	2	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CV29C	★★★☆☆ 2.1	🌱	103	321	8,670	286	143	74	69	3	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-27B	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	336	9,070	270	177		93	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-G260HW	★★★☆☆ 2.6	🌱	115	290	7,830	257	173		84	2	—	—	○	○
ハイセンス		HR-G26E3W	★★★☆☆ 2.6	🌱	115	290	7,830	257	173		84	2	—	—	○	○
ハイセンス	HR-D295KW	HR-D295KW	★★★☆☆ 2.2	🌱	107	314	8,480	295	145	67	83	3	—	—	○	○
ハイセンス	HR-D29E5W	HR-D29E5W	★★★☆☆ 2.2	🌱	107	314	8,480	295	145	67	83	3	—	—	○	○
ハイセンス		HR-D28ES	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	329	8,880	283	145	71	67	3	—	—	○	○
ハイセンス		HR-G280HBR	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	329	8,880	283	145	71	67	3	—	—	○	○
ハイセンス		HR-G28E3W	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	329	8,880	283	145	71	67	3	—	—	○	○
ハイセンス		HR-GC28E2W	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	329	8,880	283	145	71	67	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-G2802BR	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	330	8,910	282	146	68	68	3	—	—	○	○
ハイセンス	HR-D260KW	HR-D260KW	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	334	9,020	257	173		84	2	—	—	○	○
ハイセンス	HR-D26E5W	HR-D26E5W	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	334	9,020	257	173		84	2	—	—	○	○
ハイセンス	HR-K260KW	HR-K260KW	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	334	9,020	257	173		84	2	—	—	○	○
日立		R-27TV-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	323	8,720	265	136	63	66	3	—	—	○	○
日立		R-27V-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	323	8,720	265	136	63	66	3	—	—	○	○
maxzen	MAXZEN 253L 冷凍冷蔵庫 グレー	JR253HM01GR	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	330	8,910	253	182		71	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 282L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR282ML01GM	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	339	9,150	282	195		87	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 282L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR282ML01WH	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	339	9,150	282	195		87	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-CX27M-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	313	8,450	272	142	60	70	3	—	—	○	○
三菱電機		MR-CX30H-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30J-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30K-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30M-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	319	8,610	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27H-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27J-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27K-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	316	8,530	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30G-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	104	322	8,690	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27G-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	103	319	8,610	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30E-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	103	325	8,780	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX30F-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	103	325	8,780	300	170	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27E-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	320	8,640	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27F-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	320	8,640	272	142	60	70	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX27D-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	325	8,780	272	142	60	70	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZF28M	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	329	8,880	283	145	71	67	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZF28K	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	339	9,150	283	196		87	2	—	—	○	○
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）																
ハイセンス		HR-D2802S	★★★☆☆ 1.5	🌱	86	382	10,300	282	146	68	68	3	—	—	—	○
	最大値		★★★★★ 5.0		191	382	10,300	300	208	74	125	3				
	平均値		★★★☆☆ 2.3		109	314	8,483	279	162	62	82	3				
	最小値		★★★☆☆ 1.5		86	176	4,750	253	135	44	50	2				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積301 ～ 350リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積(L)				機能					
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノン フロン 対応	
★★★★★(多段階評価)																	
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	IRBh5170	★★★★★ 5.0		201	164	4,430	321	321				1	—	—	○	○
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)																	
インタックSPS	フリースタANDING冷凍冷蔵庫	SCNsdh5253	★★★★☆ 4.2		156	227	6,130	341	235			106	2	—	—	○	○
★★★☆☆～★★★★☆(多段階評価)																	
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 301L	IRSN-I30A-W	★★★☆☆ 2.4		110	310	8,370	301	210			91	2	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 301L	IRSN-IC30B-W	★★★☆☆ 2.2		107	320	8,640	301	210			91	2	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 320L	IRSN-32A-B	★★★☆☆ 2.0		102	348	9,400	320	191			129	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 320L	IRSN-32B-B	★★★☆☆ 2.0		102	348	9,400	320	191			129	4	—	○	○	○
アズマ	327Lファン式冷凍冷蔵庫	JN-RE327LE	★★★☆☆ 2.8		121	290	7,830	327	218			109	2	—	—	○	○
アズマ	327Lファン式冷凍冷蔵庫	JN-RE327LB	★★★☆☆ 2.0		100	350	9,450	327	218			109	2	—	—	—	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PT32R-W	★★★☆☆ 2.3		108	313	8,450	317	183	61		73	3	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PT32P-W	★★★☆☆ 2.2		107	315	8,510	317	183	61		73	3	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AK31F-W	★★★☆☆ 2.2		105	336	9,070	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AK31G-B	★★★☆☆ 2.2		105	336	9,070	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31H-B	★★★☆☆ 2.2		105	336	9,070	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31J-T	★★★☆☆ 2.2		105	336	9,070	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31K-B	★★★☆☆ 2.2		105	336	9,070	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PD31E-W	★★★☆☆ 2.1		104	337	9,100	310	185			125	2	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GH35G-W	★★★☆☆ 2.0		102	340	9,180	350	183	68	99	3	○	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW35J-R	★★★☆☆ 2.0		102	340	9,180	350	183	68	99	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y33SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	326	174	70	82	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R33S(S)	★★★☆☆ 2.0		100	342	9,230	330	164	82	84	3	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S33S(S)	★★★☆☆ 2.0		100	342	9,230	330	164	82	84	3	○	—	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM33A	★★★☆☆ 2.6		115	295	7,970	325	160	84	81	3	○	—	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CV34C	★★★☆☆ 2.0		102	331	8,940	335	192	74	69	3	—	—	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM34C	★★★☆☆ 2.0		102	331	8,940	335	192	74	69	3	—	—	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C33ES2-W	★★★☆☆ 2.2		105	322	8,690	326	173	81	72	3	○	—	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C33JS2-C	★★★☆☆ 2.2		105	322	8,690	326	173	81	72	3	○	—	○	○	○
日立		R-V32TV-N	★★★☆☆ 2.1		104	324	8,750	315	186	63	66	3	○	—	○	○	○
日立		R-V32V-N	★★★☆☆ 2.1		104	324	8,750	315	186	63	66	3	○	—	○	○	○
maxzen	MAXZEN 320L 冷蔵庫	JR320HM01GR	★★★☆☆ 2.0		100	355	9,590	320	191			129	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 320L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR320HM01WH	★★★☆☆ 2.0		100	355	9,590	320	191			129	2	—	—	—	○
三菱電機		MR-CG33G-W	★★★☆☆ 2.2		106	322	8,690	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CG33H-W	★★★☆☆ 2.2		106	322	8,690	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CG33E-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CG33F-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CG33TE-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33H-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33J-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33K-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33M-W	★★★☆☆ 2.2		105	325	8,780	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33E-W	★★★☆☆ 2.1		104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33F-W	★★★☆☆ 2.1		104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33G-W	★★★☆☆ 2.1		104	328	8,860	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-CX33D-W	★★★☆☆ 2.1		103	330	8,910	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
三菱電機		MR-C33M-W	★★★☆☆ 2.0		100	342	9,230	330	180	70	80	3	○	—	○	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F32K	★★★☆☆ 2.0		100	336	9,070	319	181	71	67	3	○	—	○	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F32M	★★★☆☆ 2.0		100	336	9,070	319	181	71	67	3	○	—	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノン フロン 対応
★★★★☆ ～ ★★☆☆☆（多段階評価）																
シャープ		SJ-W358K-S	★★★★☆ 1.4	🌱	83	420	11,300	350	183	68	99	3	—	—	—	○
シャープ		SJ-W359K-N	★★★★☆ 1.4	🌱	83	420	11,300	350	183	68	99	3	—	—	—	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K33S(S)	★★★☆☆ 1.6	🌱	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K33SXV(EC)	★★★☆☆ 1.6	🌱	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M33S(S)	★★★☆☆ 1.6	🌱	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M33SXV(ZC)	★★★☆☆ 1.6	🌱	91	375	10,100	330	164	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H34S(S)	★★★☆☆ 1.5	🌱	86	395	10,700	330	164	82	84	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33K-W	★★★☆☆ 1.8	🌱	97	352	9,500	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33J-W	★★★☆☆ 1.8	🌱	96	356	9,610	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33H-W	★★★☆☆ 1.8	🌱	95	360	9,720	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33G-W	★★★☆☆ 1.6	🌱	90	380	10,300	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C33F-W	★★★☆☆ 1.6	🌱	89	384	10,400	330	180	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C34D-W	★★☆☆☆ 1.0	🌱	65	520	14,000	335	182	72	81	3	○	—	—	○
三菱電機		MR-C34E-W	★★☆☆☆ 1.0	🌱	65	520	14,000	335	182	72	81	3	○	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		201	520	14,000	350	321	84	129	4				
平均値			★★★☆☆ 2.1		103	340	9,191	326	184	72	89	3				
最小値			★★☆☆☆ 1.0		65	164	4,430	301	160	61	66	1				

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積351～400リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ制御	ノン フロン対応
★★★★☆ ～ ★★★★★ （多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 371L	IRSN-37A-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	341	9,210	371	274		97	4	—	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 370L	IRSN-I37A-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	352	9,500	370	274		96	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-36R(N)	★★★☆☆ 2.6	🌱	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-36R2(N)	★★★☆☆ 2.6	🌱	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36R(S)	★★★☆☆ 2.6	🌱	116	303	8,180	362	184	78	100	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S36A(N)	★★★☆☆ 2.5	🌱	113	310	8,370	362	184	78	100	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-S36R(N)	★★★☆☆ 2.5	🌱	113	310	8,370	362	184	78	100	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V37P2(K)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	341	9,210	368	184	64	120	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ37P2(S)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	341	9,210	368	184	64	120	4	○	—	○	○
AQUA	4ドア冷凍冷蔵庫	MJ-R36B	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	343	9,260	355	197	69	89	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36N(S)	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	355	197	69	89	4	—	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-H36P(S)	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	355	197	69	89	4	—	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW36D-R	★★★☆☆ 2.2	🌱	106	330	8,910	356	186	69	101	3	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GW36E-R	★★★☆☆ 2.2	🌱	106	330	8,910	356	186	69	101	3	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW37P-H	★★★☆☆ 2.2	🌱	106	333	8,990	374	207	70	97	3	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-PW37K-H	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	337	9,100	374	207	70	97	3	○	—	○	○
シャープ		SJ-X370M-S	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	354	9,560	374	207	70	97	3	—	—	○	○
シャープ		SJ-X371M-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	354	9,560	374	207	70	97	3	—	—	○	○
シャープ		SJ-X372P-S	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	354	9,560	374	207	70	97	3	—	—	○	○
シャープ		SJ-X373P-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	354	9,560	374	207	70	97	3	—	—	○	○
ツインバード	4ドア冷凍冷蔵庫	HR-E935	★★★☆☆ 2.3	🌱	108	323	8,720	354	191	60	103	4	—	○	○	○
ツインバード	4ドア冷凍冷蔵庫	HR-EI35	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	345	9,320	354	191	60	103	4	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SC(WT)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SV(ZC)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T36SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T36SV(ZC)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U36SC(KZ)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U36SV(ZH)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V36SC(WU)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V36SV(ZH)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W36SC(WU)	★★★☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W36SV(ZH)	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y36SC(WU)	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y36SV(ZH)	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	356	204	70	82	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R36S(WT)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R36SX(EW)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36S(S)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S36SX(EW)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	349	9,420	363	197	82	84	3	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-M36A	★★★☆☆ 2.6	🌱	115	313	8,450	355	235		120	2	—	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-CVM38A	★★★☆☆ 2.4	🌱	111	315	8,510	375	210	84	81	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-D3601S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	360	197	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-D3602S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	360	197	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-D36ES	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-G3601W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス		HR-G36E3W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	—	—	○	○
ハイセンス	HR-G36E4W	HR-G36E4W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス	HR-GC360KW	HR-GC360KW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ハイセンス	HR-GC36E5W	HR-GC36E5W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	—	—	—	—
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C37ES2-C	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	365	212	81	72	3	○	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-C37WS2-K	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	330	8,910	365	212	81	72	3	○	—	○	○
日立		R-V38TV-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	336	9,070	375	225	75	75	3	○	—	○	○
日立		R-V38V-S	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	336	9,070	375	225	75	75	3	○	—	○	○
maxzen	MAXZEN 362L 4ドア冷凍冷蔵庫	JR362HM01SV	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	362	9,770	362	237		125	4	—	—	—	○
三菱電機		MR-CG37G-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG37H-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG37YK-W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	332	8,960	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG37E-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG37F-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CG37TE-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37H-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37J-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37K-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37M-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	335	9,050	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37E-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37F-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37G-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	338	9,130	365	215	70	80	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CX37D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	340	9,180	365	215	70	80	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F36K	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-F36M	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	346	9,340	358	195	86	77	3	○	—	○	○
★☆☆☆☆ ～ ★☆☆☆☆（多段階評価）																
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K36S(NP)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K36SX(ZW)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M36S(WT)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M36SX(EW)	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	385	10,400	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H38S(NP)	★★☆☆☆ 1.5	🌱	86	405	10,900	363	197	82	84	3	○	—	○	○
東芝	東芝3ドア冷蔵庫	GR-H38SX(ZW)	★★☆☆☆ 1.5	🌱	86	405	10,900	363	197	82	84	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-C37D-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	64	540	14,600	370	217	72	81	3	○	—	—	○
三菱電機		MR-C37E-W	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	64	540	14,600	370	217	72	81	3	○	—	—	○
最大値			★★★☆☆ 2.6		116	540	14,600	375	274	86	125	4				
平均値			★★☆☆☆ 2.1		102	346	9,335	363	205	75	87	3				
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		64	303	8,180	354	184	60	72	2				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積401～450リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能					
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バータ 制御	ノン フロン 対応	
★★★★★（多段階評価）																	
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	EKB9271	★★★★★ 5.0	🌱	177	130	3,510	407	407				1	—	—	○	○
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																	
インタックSPS	フリースタANDING冷凍冷蔵庫	CBNSdh7653	★★★★☆ 4.7	🌱	123	228	6,160	446	304			142	2	—	—	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																	
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 401L	IRSN-40A-S	★★★★☆ 3.6	🌱	100	268	7,240	401	251			150	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 418L	IRGN-42A-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	273	7,370	418	268			150	4	—	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 428L	IRSN-FX43A-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	277	7,480	428	276			152	5	○	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 428L	IRSN-SX43A-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	277	7,480	428	276			152	4	○	—	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 439L	IRSN-HF44A-B	★★★★☆ 3.3	🌱	100	293	7,910	439	216			223	6	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43E5(S)	★★★★☆ 3.9	🌱	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43R(S)	★★★★☆ 3.9	🌱	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43R(S)	★★★★☆ 3.9	🌱	105	254	6,860	433	213	79	141	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA42P(DS)	★★★★☆ 3.7	🌱	103	265	7,160	420	274			146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V43P(S)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43E4(S)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ43P(W)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	270	7,290	430	211	67	152	4	○	—	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ42P(S)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	273	7,370	420	274			146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ42R(S)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	273	7,370	420	274			146	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA42R(DS)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	273	7,370	420	274			146	4	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-P410M-W	★★★★☆ 3.8	🌱	100	251	6,780	408	217	73	118	5	○	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW41P-W	★★★★☆ 3.8	🌱	100	251	6,780	408	217	73	118	5	○	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-G417J-W	★★★★☆ 3.8	🌱	100	252	6,800	412	215	76	121	5	○	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43K-H	★★★★☆ 3.7	🌱	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43M-H	★★★★☆ 3.7	🌱	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF43P-H	★★★★☆ 3.7	🌱	100	260	7,020	429	212	82	135	6	○	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X417J-W	★★★★☆ 3.5	🌱	96	262	7,070	412	215	76	121	5	○	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X418K-W	★★★★☆ 3.5	🌱	96	262	7,070	412	215	76	121	5	○	—	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-GX41A	★★★★☆ 3.6	🌱	100	267	7,210	406	264			142	4	○	○	○	○
ハイセンス	HR-DC45E5W	HR-DC45E5W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○	○
ハイセンス	HR-DCH450KK	HR-DCH450KK	★★★★☆ 3.6	🌱	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○	○
ハイセンス	HR-DCH450KW	HR-DCH450KW	★★★★☆ 3.6	🌱	100	265	7,160	450	242	87	121	5	○	—	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F45HY2-N	★★★★☆ 3.8	🌱	102	261	7,050	450	200	104	146	6	○	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E41RY2-C	★★★★☆ 3.8	🌱	100	251	6,780	410	221	78	111	5	○	—	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E45RY2-S	★★★★☆ 3.6	🌱	100	266	7,180	450	230	90	130	5	○	—	○	○	○
日立		R-K40T-S	★★★★☆ 3.2	🌱	90	273	7,370	401	214	75	112	5	○	—	○	○	○
maxzen	MAXZEN 415L 冷蔵庫(観音開き)	JR415ML01GM	★★★★☆ 3.5	🌱	100	271	7,320	415	267			148	4	—	○	—	○
maxzen	MAXZEN 430L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR430ML01GM	★★★★☆ 3.4	🌱	100	282	7,610	430	261			169	2	—	○	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																	
東芝	東芝 5ドア冷凍冷蔵庫	GR-P41G(S)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝 5ドア冷凍冷蔵庫	GR-P41GXV(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R41G(S)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R41GXV(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S41GXV(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T41GXH(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T41GXE(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U41GK(WT)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U41GXH(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V41GH(WU)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V41GK(WU)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W41GH(WU)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W41GK(WU)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y41GH(WU)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y41GXE(EW)	★★★★☆ 2.5	🌱	78	315	8,510	411	214	92	105	5	○	—	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M41G(S)	★★☆☆☆ 2.4	🟡	76	320	8,640	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M41GXV(EW)	★★☆☆☆ 2.4	🟡	76	320	8,640	411	214	92	105	5	○	—	○	○
東芝	東芝5ドア冷蔵庫	GR-J43G(S)	★★☆☆☆ 2.3	🟡	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝5ドア冷蔵庫	GR-J43GXV(ZW)	★★☆☆☆ 2.3	🟡	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K41G(S)	★★☆☆☆ 2.3	🟡	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K41GXV(ZW)	★★☆☆☆ 2.3	🟡	74	330	8,910	410	214	92	104	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD41G-W	★★☆☆☆ 2.8	🟡	82	298	8,050	405	232	80	93	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD41F-W	★★☆☆☆ 2.8	🟡	81	299	8,070	405	232	80	93	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-CD40E-W	★★☆☆☆ 2.5	🟡	77	315	8,510	401	229	80	92	3	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40M-W	★★☆☆☆ 2.4	🟡	75	325	8,780	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40K-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	74	329	8,880	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40H-W	★★☆☆☆ 2.2	🟡	73	334	9,020	403	232	80	91	4	○	—	○	○
三菱電機		MR-N40J-W	★★☆☆☆ 2.2	🟡	73	334	9,020	403	232	80	91	4	○	—	○	○
最大値			★★★★★ 5.0		177	334	9,020	450	407	104	223	6				
平均値			★★★☆☆ 3.1		91	286	7,735	418	231	85	123	5				
最小値			★★☆☆☆ 2.2		73	130	3,510	401	200	67	91	1				

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積451 ～ 500リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK46K-T	★★★★☆ 4.1	🟢	109	244	6,590	457	240	82	135	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FZ(UW)	★★★★☆ 4.5	🟢	114	229	6,180	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R470GW(ZC)	★★★★☆ 4.3	🟢	112	235	6,350	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S470GZ(ZC)	★★★★☆ 4.3	🟢	112	235	6,350	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T470GZ(UW)	★★★★☆ 4.2	🟢	110	239	6,450	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P460FW(UW)	★★★★☆ 4.2	🟢	110	240	6,480	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FZ(UW)	★★★★☆ 4.2	🟢	109	240	6,480	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FW(ZC)	★★★★☆ 4.2	🟢	109	241	6,510	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FW(X)	★★★★☆ 4.2	🟢	109	241	6,510	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FZ(ZH)	★★★★☆ 4.2	🟢	109	241	6,510	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝5ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M470GW(ZC)	★★★★☆ 4.1	🟢	108	245	6,620	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U470GZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	🟢	107	246	6,640	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	🟢	105	249	6,720	461	236	103	122	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47D-W	★★★★☆ 4.1	🟢	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47E-W	★★★★☆ 4.1	🟢	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47F-W	★★★★☆ 4.1	🟢	108	245	6,620	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-B46D-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46E-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46F-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	245	6,620	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-WX47LD-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LE-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LF-W	★★★★☆ 4.0	🟢	107	250	6,750	470	230	98	142	6	○	○	○	○
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 453L	IRGN-45A-W	★★★☆☆ 3.3	🟢	100	290	7,830	453	282		171	6	○	○	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 489L	IRSN-HF49A-B	★★★☆☆ 3.2	🟢	100	307	8,290	489	266		223	6	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZA45R(K)	★★★☆☆ 3.8	🟢	105	259	6,990	452	232	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-V46R(S)	★★★☆☆ 3.8	🟢	105	260	7,020	458	238	79	141	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-VZ46P(K)	★★★☆☆ 3.5	🟢	101	275	7,430	458	239	67	152	4	○	—	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-46P(W)	★★★☆☆ 3.5	🟢	100	273	7,370	458	239	67	152	4	—	—	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SBS48P(DS)	★★★☆☆ 3.3	🟢	100	300	8,100	475	283		192	2	—	○	○	○
AQUA	アクア2ドア冷凍冷蔵庫	AQR-SBS48R(DS)	★★★☆☆ 3.3	🟢	100	300	8,100	475	283		192	2	—	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK46J-R	★★★★☆ 3.9	🟢	106	252	6,800	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FA46H-W	★★★☆☆ 3.7	🟢	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-FA46K-W	★★★☆☆ 3.7	🟢	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46H-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46J-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46K-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46M-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF46P-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	○	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46H-S	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46J-W	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46K-H	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	5	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46M-W	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MW46P-W	★★★★☆ 3.7	🌱	101	263	7,100	457	240	82	135	6	○	—	○	○
シャープ	ブラズマクラスター冷蔵庫	SJ-XW46P-S	★★★★☆ 3.6	🌱	100	267	7,210	455	241	80	134	5	○	—	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P460FD(EW)	★★★★☆ 3.9	🌱	104	253	6,830	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V470GZ(ZH)	★★★★☆ 3.9	🌱	104	253	6,830	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W470GZ(UC)	★★★★☆ 3.9	🌱	104	253	6,830	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M460FD(EW)	★★★★☆ 3.8	🌱	102	258	6,970	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FZ(UC)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	259	6,990	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FZ(UC)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	259	6,990	461	236	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V450GT(TH)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W450GT(TW)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W450GT(MWS)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y450GT(TW)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y450GT(MWS)	★★★★☆ 3.7	🌱	101	261	7,050	452	233	90	129	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FD(ZW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FW(ZC)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K460FW(X)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U460FK(EC)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FH(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y460FK(EW)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	237	103	122	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W470GSK(EC)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y470GSH(EC)	★★★★☆ 3.6	🌱	100	265	7,160	465	239	103	123	5	○	—	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-GX47A	★★★★☆ 3.5	🌱	102	285	7,700	470	304		166	4	○	○	○	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-GX47B	★★★★☆ 3.5	🌱	102	285	7,700	470	304		166	4	○	○	○	○
ハイセンス	HR-DC480KS	HR-DC480KS	★★★★☆ 3.4	🌱	102	293	7,910	483	304		179	4	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E46CV1-K	★★★★☆ 3.6	🌱	100	263	7,100	457	253	87	117	5	○	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-E46HV2-W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	263	7,100	457	253	87	117	5	○	—	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F49EY2-C	★★★★☆ 3.5	🌱	100	279	7,530	490	242	104	144	6	○	○	○	○
日立		R-HW49V-N	★★★★☆ 3.8	🌱	105	262	7,070	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-HS47SG-S	★★★★☆ 3.6	🌱	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	—	○	○
日立		R-HS47T-S	★★★★☆ 3.6	🌱	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	—	○	○
日立		R-HS47V-S	★★★★☆ 3.6	🌱	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	—	○	○
日立		R-HWS47T-N	★★★★☆ 3.6	🌱	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	—	○	○
日立		R-HWS47V-N	★★★★☆ 3.6	🌱	101	269	7,260	470	243	87	140	5	○	—	○	○
日立		R-VW50V-W	★★★★☆ 3.5	🌱	101	275	7,430	500	271	94	135	6	○	○	○	○
日立		R-H49T-S	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49TG-S	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49V-S	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49W-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-H49WY-S	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○
日立		R-HWC49T-N	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	485	253	91	141	6	○	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
三菱電機		MR-B46G-W	★★★★☆ 3.9	🌱	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46H-W	★★★★☆ 3.9	🌱	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-B46J-W	★★★★☆ 3.9	🌱	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-BD46K-W	★★★★☆ 3.9	🌱	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-BD46M-W	★★★★☆ 3.9	🌱	105	250	6,750	455	239	87	129	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MX46E-W	★★★★☆ 3.9	🌱	104	250	6,750	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX46F-W	★★★★☆ 3.9	🌱	104	250	6,750	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MB45J-W	★★★★☆ 3.9	🌱	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MD45K-W	★★★★☆ 3.9	🌱	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MD45M-W	★★★★☆ 3.9	🌱	103	251	6,780	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-WZ50J-W	★★★★☆ 3.8	🌱	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50K-W	★★★★☆ 3.8	🌱	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ50M-W	★★★★☆ 3.8	🌱	104	263	7,100	495	268	91	136	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47G-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	258	6,970	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47H-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	258	6,970	470	254	88	128	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LG-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX47LH-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LJ-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LK-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD47LM-W	★★★★☆ 3.8	🌱	103	260	7,020	470	230	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MB45E-W	★★★★☆ 3.8	🌱	101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45F-W	★★★★☆ 3.8	🌱	101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45G-W	★★★★☆ 3.8	🌱	101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MB45H-W	★★★★☆ 3.8	🌱	101	255	6,890	451	243	87	121	5	○	—	○	○
三菱電機		MR-MX46G-W	★★★★☆ 3.7	🌱	101	258	6,970	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX46H-W	★★★★☆ 3.7	🌱	101	258	6,970	455	247	88	120	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-RX46C-W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	461	250	85	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-RX46E-F	★★★★☆ 3.6	🌱	100	264	7,130	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49J-W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49K-W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ49M-W	★★★★☆ 3.6	🌱	100	269	7,260	485	268	92	125	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW50M-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	276	7,450	495	268	91	136	6	○	○	○	○
★★★★☆ ~ ★★★★★（多段階評価）																
インタックSPS	ビルトイン冷凍冷蔵庫	ECBN7870	★★★★☆ 2.7	🌱	88	326	8,800	462	314		148	3	○	—	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J460FV(ZC)	★★★★☆ 2.6	🌱	81	320	8,640	458	234	103	121	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J460FC(WS)	★★★★☆ 2.5	🌱	80	325	8,780	458	234	103	121	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-K47FR(S)	★★★★☆ 2.0	🌱	72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M47FP(S)	★★★★☆ 2.0	🌱	72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M47FX(S)	★★★★☆ 2.0	🌱	72	365	9,860	473	227	120	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46J-W	★★★★☆ 2.1	🌱	73	359	9,690	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46H-W	★★★★☆ 2.1	🌱	73	360	9,720	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46G-W	★★★★☆ 2.0	🌱	72	365	9,860	462	250	85	127	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46F-W	★★★★☆ 2.0	🌱	71	370	9,990	462	250	85	127	6	○	○	○	○
★★★★☆ ~ ★★★★★（多段階評価）																
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-FVF45S3-W	★★★★☆ 1.9	🌱	69	377	10,200	451	232	95	124	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-FVF45S2-W	★★★★☆ 1.8	🌱	67	390	10,500	451	232	95	124	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R46E-W	★★★★☆ 1.8	🌱	67	390	10,500	462	250	85	127	6	○	○	○	○
最大値			★★★★☆ 4.5		114	390	10,500	500	314	120	223	6				
平均値			★★★★☆ 3.6		100	270	7,294	465	245	93	132	6				
最小値			★★★☆☆ 1.8		67	229	6,180	451	227	67	117	2				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 間冷式 定格内容積501リットル以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能					
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	インバ ータ制 御	ノンフ ロン対 応	
★★★★★（多段階評価）																	
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSe8683	★★★★★ 5.0	🌱	162	255	6,890	728	413		315	2	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FZ(XK)	★★★★★ 5.0	🌱	129	217	5,860	508	259	112	137	6	○	○	○	○	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																	
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA51P(DS)	★★★★☆ 4.2	🌱	119	259	6,990	512	332		180	4	○	○	○	○	
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZA51R(DS)	★★★★☆ 4.0	🌱	115	267	7,210	512	332		180	4	○	○	○	○	
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSe8484	★★★★☆ 4.5	🌱	136	278	7,510	758	604		154	3	○	○	○	○	
インタックSPS	ビルトイン冷蔵庫	EKB9471	★★★★☆ 4.4	🌱	114	234	6,320	529	529			1	—	—	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GA50E-W	★★★★☆ 4.7	🌱	124	235	6,350	502	259	73	170	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GA55E-T	★★★★☆ 4.5	🌱	125	248	6,700	551	283	79	189	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GX50D-R	★★★★☆ 4.5	🌱	121	240	6,480	502	259	73	170	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK50K-T	★★★★☆ 4.5	🌱	118	240	6,480	504	265	89	150	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-WX50D-R	★★★★☆ 4.4	🌱	119	245	6,620	502	259	73	170	5	○	—	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GX55D-T	★★★★☆ 4.3	🌱	121	255	6,890	551	283	79	189	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50F-R	★★★★☆ 4.3	🌱	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50G-T	★★★★☆ 4.3	🌱	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AF50H-T	★★★★☆ 4.3	🌱	116	250	6,750	502	259	73	170	6	○	○	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-WX55D-W	★★★★☆ 4.2	🌱	119	260	7,020	551	283	79	189	5	○	—	○	○	
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GK50J-T	★★★★☆ 4.0	🌱	109	259	6,990	504	265	89	150	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R550FZ(ZC)	★★★★☆ 4.9	🌱	129	227	6,130	551	280	123	148	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R600FZ(XK)	★★★★☆ 4.8	🌱	130	239	6,450	601	304	133	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FZS(TH)	★★★★☆ 4.5	🌱	124	250	6,750	600	302	133	165	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S600FZ(ZH)	★★★★☆ 4.5	🌱	123	251	6,780	601	304	133	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T600FZ(ZH)	★★★★☆ 4.5	🌱	123	252	6,800	601	304	133	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FZS(TH)	★★★★☆ 4.5	🌱	123	252	6,800	600	302	133	165	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FZS(TH)	★★★★☆ 4.5	🌱	123	252	6,800	600	302	133	165	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FZ(ZC)	★★★★☆ 4.5	🌱	120	243	6,560	551	280	123	148	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FZ(ZH)	★★★★☆ 4.5	🌱	119	235	6,350	508	259	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FZS(TH)	★★★★☆ 4.5	🌱	118	237	6,400	507	257	112	138	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FZ(ZH)	★★★★☆ 4.5	🌱	117	238	6,430	508	259	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FZ(ZH)	★★★★☆ 4.4	🌱	119	247	6,670	551	280	123	148	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FZS(TH)	★★★★☆ 4.2	🌱	114	245	6,620	507	257	112	138	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FZS(TH)	★★★★☆ 4.2	🌱	114	245	6,620	507	257	112	138	6	○	○	○	○	
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P510FW(ZC)	★★★★☆ 4.2	🌱	113	246	6,640	509	260	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FW(ZW)	★★★★☆ 4.2	🌱	112	249	6,720	509	260	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FW(X)	★★★★☆ 4.2	🌱	112	249	6,720	509	260	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P600FW(ZC)	★★★★☆ 4.1	🌱	116	266	7,180	601	305	132	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P600FW(X)	★★★★☆ 4.1	🌱	116	266	7,180	601	305	132	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M600FW(ZW)	★★★★☆ 4.0	🌱	115	269	7,260	601	305	132	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M600FW(X)	★★★★☆ 4.0	🌱	115	269	7,260	601	305	132	164	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	🌱	111	263	7,100	551	280	123	148	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FZS(TH)	★★★★☆ 4.0	🌱	111	263	7,100	550	278	123	149	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FZS(TW)	★★★★☆ 4.0	🌱	111	263	7,100	550	278	123	149	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U500GZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	🌱	109	252	6,800	501	256	110	135	5	○	—	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FZ(ZH)	★★★★☆ 4.0	🌱	109	255	6,890	508	259	112	137	6	○	○	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R500GW(XK)	★★★★☆ 4.0	🌱	108	255	6,890	501	256	110	135	5	○	—	○	○	
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S500GZ(ZC)	★★★★☆ 4.0	🌱	108	255	6,890	501	256	110	135	5	○	—	○	○	
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F60WX2-H	★★★★☆ 4.5	🌱	124	251	6,780	601	313	125	163	6	○	○	○	○	
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55WX2-H	★★★★☆ 4.5	🌱	120	245	6,620	551	286	115	150	6	○	○	○	○	
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F65WX2-X	★★★★☆ 4.0	🌱	117	281	7,590	650	335	135	180	6	○	○	○	○	
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F55HY2-N	★★★★☆ 4.0	🌱	112	266	7,180	551	275	114	162	6	○	○	○	○	
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F50HY2-W	★★★★☆ 4.0	🌱	109	258	6,970	501	251	104	146	6	○	○	○	○	
日立		R-HW62V-N	★★★★☆ 4.1	🌱	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○	
日立		R-HXC62T-X	★★★★☆ 4.1	🌱	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○	
日立		R-HXC62V-H	★★★★☆ 4.1	🌱	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○	
日立		R-HXCC62T-X	★★★★☆ 4.1	🌱	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○	

※1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
日立		R-HXCC62V-X	★★★★☆ 4.1	🌱	119	270	7,290	617	317	118	182	6	○	○	○	○
日立		R-HW54V-W	★★★★☆ 4.0	🌱	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXC54T-X	★★★★☆ 4.0	🌱	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXC54V-H	★★★★☆ 4.0	🌱	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC54T-XN	★★★★☆ 4.0	🌱	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-HXCC54V-XN	★★★★☆ 4.0	🌱	112	263	7,100	540	278	103	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52D-W	★★★★☆ 4.3	🌱	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52E-W	★★★★☆ 4.3	🌱	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52F-W	★★★★☆ 4.3	🌱	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD52G-XT	★★★★☆ 4.3	🌱	115	245	6,620	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50D-W	★★★★☆ 4.1	🌱	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50E-W	★★★★☆ 4.1	🌱	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50F-W	★★★★☆ 4.1	🌱	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MXD50G-XT	★★★★☆ 4.1	🌱	110	250	6,750	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60D-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60E-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60F-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD60G-XT	★★★★☆ 4.0	🌱	114	270	7,290	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61H-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61J-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61K-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ61M-W	★★★★☆ 4.0	🌱	114	273	7,370	608	328	114	166	6	○	○	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 503L	IRGN-50A-W	★★★★☆ 3.2	🌱	100	304	8,210	503	332		171	6	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TX51P(W)	★★★★☆ 3.7	🌱	105	267	7,210	507	265	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ51P(S)	★★★★☆ 3.6	🌱	107	288	7,780	512	332		180	4	○	○	○	○
AQUA	アクア4ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TZ51R(S)	★★★★☆ 3.5	🌱	105	293	7,910	512	332		180	4	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TXA50P(K)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	276	7,450	501	259	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TXA50R(K)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	276	7,450	501	259	102	140	5	○	○	○	○
AQUA	アクア5ドア冷凍冷蔵庫	AQR-TX51R(W)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	506	264	102	140	5	○	○	○	○
インタックSPS	フリースタンディング冷凍冷蔵庫	SBSes8486	★★★★☆ 3.4	🌱	109	320	8,640	740	413	173	154	3	○	○	○	○
シャープ	蓄電池連携モード付プラズマクラスター冷蔵庫	JH-DT50D-W	★★★★☆ 3.7	🌱	106	275	7,430	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-GT50D-T	★★★★☆ 3.7	🌱	106	275	7,430	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF51P-W	★★★★☆ 3.7	🌱	105	270	7,290	505	266	90	149	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF55M-H	★★★★☆ 3.6	🌱	105	283	7,640	545	286	97	162	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF55P-H	★★★★☆ 3.6	🌱	105	283	7,640	545	286	97	162	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF51M-W	★★★★☆ 3.5	🌱	102	278	7,510	505	266	90	149	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF50J-H	★★★★☆ 3.5	🌱	100	282	7,610	504	265	89	150	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-MF50K-H	★★★★☆ 3.5	🌱	100	282	7,610	504	265	89	150	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50F-W	★★★★☆ 3.4	🌱	100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50G-W	★★★★☆ 3.4	🌱	100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-AW50H-R	★★★★☆ 3.4	🌱	100	290	7,830	502	259	73	170	5	○	—	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-SF50M-S	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-SF50P-S	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X500M-S	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X502P-S	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X506J-T	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-X508K-S	★★★★☆ 3.4	🌱	100	291	7,860	502	259	73	170	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P550FW(UW)	★★★★☆ 3.9	🌱	110	265	7,160	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M550FW(ZC)	★★★★☆ 3.9	🌱	109	268	7,240	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M550FWX(X)	★★★★☆ 3.9	🌱	109	268	7,240	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-P510FD(EC)	★★★★☆ 3.9	🌱	107	261	7,050	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T500GZ(UW)	★★★★☆ 3.9	🌱	106	259	6,990	501	256	110	135	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FZ(ZH)	★★★★☆ 3.8	🌱	111	278	7,510	601	304	133	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FZ(ZH)	★★★★☆ 3.8	🌱	108	270	7,290	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FZ(UC)	★★★★☆ 3.8	🌱	108	270	7,290	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FZ(UC)	★★★★☆ 3.8	🌱	108	272	7,340	551	280	123	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FZ(ZH)	★★★★☆ 3.8	🌱	105	265	7,160	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FZ(ZH)	★★★★☆ 3.8	🌱	105	265	7,160	508	259	112	137	6	○	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FZ(ZH)	★★★★☆ 3.7	🌱	104	267	7,210	508	259	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y640XFS(XK)	★★★★☆ 3.6	🌱	111	296	7,990	643	332	129	182	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y540XFS(TH)	★★★★☆ 3.6	🌱	105	280	7,560	543	283	110	150	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M510FD(EC)	★★★★☆ 3.6	🌱	103	271	7,320	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600XFS(TW)	★★★★☆ 3.5	🌱	107	291	7,860	595	308	119	168	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FD(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FW(ZW)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K510FW(X)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	277	7,480	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V500GT(TW)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W500GT(TH)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W500GT(MS)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y500GT(TH)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y500GT(MS)	★★★★☆ 3.5	🌱	101	279	7,530	501	257	98	146	5	○	—	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FH(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-R510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FH(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FH(EW)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T510FK(EW)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FH(EW)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FH(EW)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FH(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FH(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y510FK(EC)	★★★★☆ 3.5	🌱	100	280	7,560	509	260	112	137	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K600FW(ZW)	★★★★☆ 3.4	🌱	104	297	8,020	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K600FW(X)	★★★★☆ 3.4	🌱	104	297	8,020	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K550FW(ZC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-K550FW(X)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FH(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-S550FK(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FH(EW)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T550FK(EW)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FH(EW)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U550FK(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FH(EW)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V550FK(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FH(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W550FK(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FH(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y550FK(EC)	★★★★☆ 3.3	🌱	100	294	7,940	551	281	122	148	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-T600FK(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FH(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-U600FK(EC)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FH(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-V600FK(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FH(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-W600FK(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600FH(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-Y600FK(EW)	★★★★☆ 3.2	🌱	100	311	8,400	601	305	132	164	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F53CV1-K	★★★★☆ 3.4	🌱	100	286	7,720	525	287	101	137	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F53HV2-N	★★★★☆ 3.4	🌱	100	286	7,720	525	287	101	137	6	○	○	○	○
パナソニック	冷凍冷蔵庫	NR-F54EY2-S	★★★★☆ 3.3	🌱	100	296	7,990	542	268	114	160	6	○	○	○	○
日立	真空チルド	R-WXC74T-X	★★★★☆ 3.7	🌱	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-WXC74V-X	★★★★☆ 3.7	🌱	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-WXC74W-X	★★★★☆ 3.7	🌱	116	310	8,370	735	386	137	212	6	○	○	○	○
日立		R-VW57V-N	★★★★☆ 3.5	🌱	104	290	7,830	570	308	107	155	6	○	○	○	○
日立		R-HWC62T-N	★★★★☆ 3.4	🌱	106	303	8,180	617	317	118	182	6	○	○	○	○

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は2021年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
日立		R-HWC54T-W	★★★★☆ 3.4	🌱	101	292	7,880	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67W-H	★★★★☆ 3.3	🌱	106	319	8,610	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67T-H	★★★★☆ 3.3	🌱	105	322	8,690	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-GXCC67V-H	★★★★☆ 3.3	🌱	105	322	8,690	670	352	124	194	6	○	○	○	○
日立		R-H54T-S	★★★★☆ 3.3	🌱	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54TG-S	★★★★☆ 3.3	🌱	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54V-S	★★★★☆ 3.3	🌱	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54W-W	★★★★☆ 3.3	🌱	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-H54WY-S	★★★★☆ 3.3	🌱	100	295	7,970	540	278	103	159	6	○	○	○	○
日立		R-KXCC57V-X	★★★★☆ 3.0	🌱	100	343	9,260	567	308		259	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55H-W	★★★★☆ 3.9	🌱	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55J-W	★★★★☆ 3.9	🌱	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55K-W	★★★★☆ 3.9	🌱	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WZ55M-W	★★★★☆ 3.9	🌱	110	266	7,180	547	298	100	149	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57D-W	★★★★☆ 3.8	🌱	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57E-W	★★★★☆ 3.8	🌱	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57F-W	★★★★☆ 3.8	🌱	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MXD57G-XT	★★★★☆ 3.8	🌱	108	275	7,430	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JX52C-N	★★★★☆ 3.8	🌱	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52G-W	★★★★☆ 3.8	🌱	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX52H-W	★★★★☆ 3.8	🌱	106	265	7,160	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50G-W	★★★★☆ 3.8	🌱	104	265	7,160	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX50H-W	★★★★☆ 3.8	🌱	104	265	7,160	503	271	98	134	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60H-W	★★★★☆ 3.6	🌱	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60J-W	★★★★☆ 3.6	🌱	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60K-W	★★★★☆ 3.6	🌱	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ60M-W	★★★★☆ 3.6	🌱	108	286	7,720	602	328	115	159	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54H-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54J-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54K-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MZ54M-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	276	7,450	540	298	103	139	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX70C-W	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX70E-W	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70G-XT	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70J-W	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70K-W	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WXD70M-W	★★★★☆ 3.5	🌱	110	310	8,370	700	378	134	188	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JX60C-N	★★★★☆ 3.5	🌱	106	290	7,830	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-WX60G-W	★★★★☆ 3.5	🌱	106	290	7,830	600	323	114	163	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-GW52TJ-W	★★★★☆ 3.5	🌱	101	278	7,510	517	277	98	142	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-MX57G-W	★★★★☆ 3.4	🌱	103	290	7,830	572	306	114	152	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-JW55M-W	★★★★☆ 3.3	🌱	100	293	7,910	547	298	100	149	6	○	○	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J510FV(ZW)	★★★★☆ 2.9	🌱	90	310	8,370	508	260	112	136	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J610FM(XT)	★★★★☆ 2.7	🌱	91	340	9,180	601	305	133	163	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J610FV(ZM)	★★★★☆ 2.7	🌱	91	340	9,180	601	305	133	163	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J560FM(XT)	★★★★☆ 2.7	🌱	88	330	8,910	551	281	123	147	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J560FV(ZC)	★★★★☆ 2.7	🌱	88	330	8,910	551	281	123	147	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-J510FC(N)	★★★★☆ 2.7	🌱	87	320	8,640	508	260	112	136	6	○	○	○	○
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
シャープ	プラズマクラスター冷蔵庫	SJ-F501F-N	★★★☆☆ 1.9	🌱	73	400	10,800	502	259	73	170	6	○	○	○	○
東芝	東芝6ドア冷蔵庫	GR-K50FR(S)	★★★☆☆ 1.8	🌱	70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M50FP(S)	★★★☆☆ 1.8	🌱	70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
東芝	東芝冷凍冷蔵庫 VEGETA[ベジータ]	GR-M50FX(S)	★★★☆☆ 1.8	🌱	70	390	10,500	501	255	120	126	6	○	○	○	○
三菱電機		MR-R51E-W	★★★☆☆ 1.7	🌱	68	410	11,100	507	272	95	140	6	○	○	○	○
最大値			★★★★★ 5.0		162	410	11,100	758	604	173	315	6				
平均値			★★★★☆ 3.7		107	280	7,560	554	291	111	157	6				
最小値			★★★☆☆ 1.7		68	217	5,860	501	251	73	126	1				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷蔵庫 直冷式

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積(L)				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	インバ ルト 制御	ノンフ ロン 対応
★★★★★ (多段階評価)																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 93L	IRJD-9B-W	★★★★★ 5.0	🌱	184	103	2,780	93	93			1	—	—	○	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷蔵庫	SUIK1510	★★★★★ 5.0	🌱	230	98	2,650	141	141			1	—	—	○	○
★★★★☆～★★★★★ (多段階評価)																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 22L	HRSD-V2A-W	★★★★☆ 4.1	🌱	153	90	2,430	22	22			1	—	—	○	
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 42L	AF42L-W	★★★★☆ 4.1	🌱	153	100	2,700	42	42			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 42L	NRSD-4A-B	★★★★☆ 4.1	🌱	153	100	2,700	42	42			1	—	—	—	○
インタックSPS	アンダーカウンター冷凍冷蔵庫	UIK1514	★★★★☆ 4.5	🌱	161	138	3,730	122	107		15	1	—	—	—	○
★★★★☆～★★★★☆ (多段階評価)																
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 93L	IRJD-9A-B	★★★★☆ 3.7	🌱	142	133	3,590	93	93			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 45L	IRR-45-W	★★★★☆ 3.1	🌱	129	120	3,240	45	45			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 45L	IRSD-5A-B	★★★★☆ 3.1	🌱	129	120	3,240	45	45			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 45L	KRSD-5A-B	★★★★☆ 3.1	🌱	129	120	3,240	45	45			1	—	—	—	○
アズマ	EAST	MR-50B	★★★★☆ 3.2	🌱	130	120	3,240	46	46			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫 白	AR-452	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫 黒	AR-452	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	45L 1ドア冷蔵庫 黒/木目調ガラス面ドア	OB-45G	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 46L 1ドア冷蔵庫・ノンフロン	AR-460ED	★★★★☆ 3.3	🌱	133	117	3,160	46	46			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 46L 1ドア冷蔵庫	AR-521	★★★★☆ 3.3	🌱	133	117	3,160	46	46			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1ドア冷蔵庫 白 オリジナル製品	AR-60E4(W)	★★★★☆ 3.2	🌱	131	126	3,400	60	60			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1ドア冷蔵庫 ダークブラウン(ガラス調)/黒(本体)	AR-SK601G	★★★★☆ 3.2	🌱	131	126	3,400	60	60			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 120L 2ドア冷凍冷蔵庫 白	AR-120	★★★★☆ 3.1	🌱	128	192	5,180	120	72		48	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIOY 46L 1ドア冷蔵庫(ブラック)	TH-46L1-BK	★★★★☆ 3.6	🌱	141	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIOY 46L 1ドア冷蔵庫(シルバー)	TH-46L1-SL	★★★★☆ 3.6	🌱	141	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIOY 46L 1ドア冷蔵庫(ウッド)	TH-46L1-WD	★★★★☆ 3.6	🌱	141	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIOY 46L 1ドア冷蔵庫(ホワイト)	TH-46L1-WH	★★★★☆ 3.6	🌱	141	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIOY 28L 1ドア冷蔵庫	TH-S28L1-WH/R	★★★★☆ 3.2	🌱	130	110	2,970	28	28			1	—	—	—	○
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫(45L)ホワイト	SR-A45N	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫(45L)ホワイト	SR-A45NE3	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
エスケイジャパン	シンプル冷蔵庫	SR-A50	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
エスケイジャパン	1ドア冷蔵庫	SR-M46A	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ELSONIC	1ドア/右開き	EJ-R461W	★★★★☆ 3.2	🌱	130	120	3,240	46	46			1	—	—	—	—
ELSONIC	1ドア/右開き	EJ-RX46	★★★★☆ 3.2	🌱	130	120	3,240	46	46			1	—	—	—	—
A-stage	1ドア冷蔵庫 46L ホワイト	AS-R46WT-100	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	—
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 45L	RCD45WH/E	★★★★☆ 3.1	🌱	129	120	3,240	45	45			1	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷蔵庫 2ドア 140L	SP-140LD2	★★★★☆ 3.9	🌱	148	171	4,620	140	103		37	2	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷蔵庫 2ドア 121L	SP-121LD2	★★★★☆ 3.7	🌱	142	169	4,560	121	83		38	2	—	—	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷蔵庫 2ドア 50L	SP-50LD2	★★★★☆ 3.4	🌱	135	127	3,430	50	33		17	2	—	—	—	○
simplus	simplus 1ドア冷蔵庫 47L SP-47LD	SP-47LD	★★★★☆ 3.0	🌱	125	125	3,380	47	47			1	—	—	—	—
NAFCO	冷蔵庫	NF-AR45D	★★★★☆ 3.6	🌱	140	110	2,970	45	45			1	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷蔵庫	JR-A9A	★★★★☆ 3.4	🌱	135	139	3,750	90	90			1	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷蔵庫	JR-N40M	★★★★☆ 3.0	🌱	125	120	3,240	40	40			1	—	—	—	○
ハイセンス	1ドア冷蔵庫 45L	HR-A45S	★★★★☆ 3.2	🌱	130	119	3,210	45	45			1	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 46L 冷蔵庫(右開き)	JR046ML01GM	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
maxzen	maxzen 46L冷蔵庫(右開き)	JR046ML01WH	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
三ツ星貿易	エクセレンス家庭用小型冷蔵庫	FR-51W	★★★★☆ 3.1	🌱	129	120	3,240	45	45			1	—	—	—	○
三ツ星貿易	エクセレンス家庭用小型冷蔵庫	FR-24B-R	★★★★☆ 3.1	🌱	127	110	2,970	24	24			1	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C05H1	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C05L	★★★★☆ 3.6	🌱	140	111	3,000	46	46			1	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C05N	★★★★☆ 3.4	🌱	135	116	3,130	47	47			1	—	—	—	—
★★☆☆☆～★★★★☆ (多段階評価)																
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 75L	AF75-W	★★★☆☆ 2.7	🌱	118	150	4,050	75	75			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 130L	PRR-142D-B	★★★☆☆ 2.6	🌱	115	220	5,940	130	84		46	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 170L	IRSD-17A-W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	110	260	7,020	170	120		50	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 114L	PRR-122D-B	★★☆☆☆ 2.3	🌱	109	207	5,590	114	87		27	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 142L	IRSD-14A-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	259	6,990	142	90		52	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 142L	KRSD-14A-W	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	259	6,990	142	90		52	2	—	—	—	○

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積 (L)				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロ ン対応
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	AF162-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	285	7,700	162	100		62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-16A-B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	285	7,700	162	100		62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-16A-CW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	285	7,700	162	100		62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 162L	IRSE-H16A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	285	7,700	162	100		62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 162L	KRD-162-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	285	7,700	162	100		62	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷蔵庫 22L	HRSD-2A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	138	3,730	22	22			1	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	PRC-B082DM-B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	199	5,370	81	57		24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	PRR-082D-B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	199	5,370	81	57		24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L ガラス扉	IRGD-9A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 90L	IRSD-9B-B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 90L	KRSD-9C-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 118L	IRSD-12B-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	118	90		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 118L	KRSD-12A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	118	90		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 133L	IRSD-13A-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	252	6,800	133	91		42	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 144L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-151	★★★☆☆ 2.5	🌱	113	240	6,480	144	85		59	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L1ドア冷蔵庫ガラス面扉	AR-45G	★★☆☆☆ 2.4	🌱	112	138	3,730	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-45KS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	112	138	3,730	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-48J	★★☆☆☆ 2.4	🌱	112	138	3,730	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-49	★★☆☆☆ 2.4	🌱	112	138	3,730	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 45L 1ドア冷蔵庫	AR-49L	★★☆☆☆ 2.4	🌱	112	138	3,730	45	45			1	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 90L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-951	★★☆☆☆ 2.2	🌱	106	200	5,400	90	60		30	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 90L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-960ED	★★☆☆☆ 2.2	🌱	106	200	5,400	90	60		30	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 139L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-131	★★☆☆☆ 2.1	🌱	104	250	6,750	139	91		48	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 97L 2ドア冷凍冷蔵庫	AR-97G	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	215	5,810	97	67		30	2	—	—	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 136L 2ドア冷蔵庫	AR-137	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	249	6,720	136	100		36	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ブラック)	TH-138L2-BK	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ウッド)	TH-138L2-WD	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	—
ウィンコド	TOHOTAIYO 138L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-138L2-WH	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 46L 透明ガラス1ドア冷蔵庫	TH-WG46L1	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	155	4,190	46	46			1	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 87L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-87L2-WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
ウィンコド	LIMLIGHT 87L 2ドア冷凍冷蔵庫	WRH-87W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 119L 2ドア冷凍冷蔵庫	TH-119L2X-WD	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	225	6,080	119	94		25	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 117L 2ドア冷凍冷蔵庫	SW-2117FTR-D	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	—
ウィンコド	TOHOTAIYO 117L ガラス2ドア冷凍冷蔵庫(シルバー)	TH-SG117L-SL	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 118L 2ドア冷凍冷蔵庫(ブラック)	TH-118L2-BK	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 118L 2ドア冷凍冷蔵庫(ホワイト)	TH-118L2-WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	○
ウィンコド	LIMLIGHT 118L 2ドア冷凍冷蔵庫	WRH-130	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	○
ウィンコド	TOHOTAIYO 201L 2ドア冷凍冷蔵庫	TH-201L2F-WD	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	310	8,370	201	148		53	2	—	—	—	○
エスケイジャパン	2ドア冷凍冷蔵庫	SR-M86A	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	203	5,480	86	61		25	2	—	—	—	○
エスケイジャパン	2ドア冷凍冷蔵庫	SR-M117A	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
ELSONIC	直冷式 2ドア/右開き	ECH-R85	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	203	5,480	85	60		25	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア冷凍/冷蔵庫 138L シルバー	AS-R138SL-100	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア レトロ冷凍/冷蔵庫 198L	GLE-198L02GR	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	303	8,180	198	144		54	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア 冷凍/冷蔵庫 90L ホワイト	AS-R90WT-100	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	2	—	—	—	—
A-stage	2ドア冷凍/冷蔵庫 118L シルバー	AS-R118SL-100	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	—
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 93L	RCD93WHS(E)	★★☆☆☆ 2.4	🌱	111	170	4,590	90	93			1	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 90L	RCT90BL(E)	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	2	—	—	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷蔵庫 90L	RCT90WH/E	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	207	5,590	90	62		28	1	—	—	—	○
シャープ		SJ-H13E-S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	243	6,560	128	94		34	2	—	—	—	○
simplus	simplus 2ドア冷蔵庫 90L SP-90LD2-WH ホワイト	SP-90LD2	★★★☆☆ 2.6	🌱	116	180	4,860	90	62		28	2	—	—	—	—
ジンアンドマリー	TEKA 冷凍冷蔵庫	TFI3 130D EU	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	207	5,590	125	92		15	1	—	—	○	○
ツインバード	2ドア冷凍冷蔵庫	HR-E909	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	203	5,480	85	60		25	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-12A	★★☆☆☆ 2.4	🌱	111	209	5,640	120	91		29	2	—	—	—	○
Haier	ノンフロン 冷凍冷蔵庫	JR-9A	★★☆☆☆ 2.2	🌱	106	192	5,180	87	63		24	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-K230KW HR-K230KB	HR-K230KW	★★★☆☆ 2.8	🌱	128	270	7,290	232	160		72	2	—	—	○	○
ハイセンス		HR-A42JWS	★★★☆☆ 2.6	🌱	117	130	3,510	42	42			1	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B91E3W	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	194	5,240	87	63		24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B91HW	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	194	5,240	87	63		24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-K91HB	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	194	5,240	87	63		24	2	—	—	—	○
ハイセンス		PJR-B91HW	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	194	5,240	87	63		24	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E3W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	229	6,180	124	96		28	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E4W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	229	6,180	124	96		28	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12HW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	229	6,180	124	96		28	2	—	—	—	○

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	定格内容積（L）				機能				
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)		合計 (L)	冷蔵 室 (L)	野菜 室 (L)	冷凍 室 計 (L)	ドア 数	自動 製氷	観音 開き	イン バー タ制御	ノン フロン 対応
ハイセンス		HR-K12HB	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	229	6,180	124	96		28	2	—	—	—	○
ハイセンス		PJR-B12HW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	102	229	6,180	124	96		28	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-A45KW	HR-A45KW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	155	4,190	45	45			1	—	—	—	○
ハイセンス	HR-A73KW	HR-A73KW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	174	4,700	71	71			1	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B9501B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	208	5,620	93	67		26	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B1202	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	232	6,260	120	91		29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12E2W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	232	6,260	120	91		29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-B12J1B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	232	6,260	120	91		29	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1701B	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	291	7,860	175	122		53	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D1701S	HR-D1701S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	291	7,860	175	122		53	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D1701W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	291	7,860	175	122		53	2	—	—	—	○
ハイセンス	HR-D1701WL	HR-D1701WL	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	291	7,860	175	122		53	2	—	—	—	○
Hanx-Home	直冷式 1ドア冷蔵庫 122L ダークウッド	HH-RC22120DW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	211	5,700	122	122			1	—	—	—	○
パナソニック	パナソニック 冷蔵庫	NR-A50D-W	★★☆☆☆ 2.8	🌱	120	129	3,480	45	45			1	—	—	—	○
パナソニック	パナソニック 冷蔵庫	NR-A80D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	177	4,780	75	75			1	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 173L 冷蔵庫	JR173HM01GR	★★☆☆☆ 2.6	🌱	115	250	6,750	173	123		50	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 173L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR173HM01WH	★★☆☆☆ 2.6	🌱	115	250	6,750	173	123		50	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 47L 1ドア冷蔵庫	JR047HM01WH	★★☆☆☆ 2.5	🌱	113	138	3,730	47	47			1	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 168L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR168ML01WH	★★☆☆☆ 2.4	🌱	110	256	6,910	168	120		48	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 138L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR138ML01GM	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 138L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR138ML01WH	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	246	6,640	138	98		40	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 92L 1ドア冷蔵庫	JR092ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	188	5,080	92	92			1	—	—	—	○
maxzen	maxzen 87L冷蔵庫	JR087ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 87L冷蔵庫	JR087ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 90L冷蔵庫(右開き)	JR090ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	205	5,540	90	64		26	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 90L冷蔵庫(右開き)	JR090ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	205	5,540	90	64		26	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 157L 冷凍冷蔵庫	JR157ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	270	7,290	157	109		48	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 160L冷蔵庫	JR160ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	270	7,290	157	109		48	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 160L冷蔵庫	JR160ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	270	7,290	157	109		48	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 85L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR085HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	203	5,480	85	60		25	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 112L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR112ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	222	5,990	112	87		25	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 117L冷蔵庫	JR117ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 117L冷蔵庫	JR117ML01SV	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 117L 2ドア冷蔵庫	JR117ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 118L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR118ML01GM	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	○
maxzen	maxzen 118L冷凍冷蔵庫(右開き)	JR118ML01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	234	6,320	118	85		33	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 142L 2ドア冷凍冷蔵庫	JR142HM01WH	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	265	7,160	140	87		53	2	—	—	—	○
三ツ星貿易	電気冷蔵庫	LKR-45	★★☆☆☆ 2.1	🌱	103	150	4,050	45	45			1	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C09H1	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C09LW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	101	202	5,450	87	61		26	2	—	—	—	○
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRZ-C09MW	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	203	5,480	85	60		25	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRZ-C12H1	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	—
ヤマダホールディングス	電気冷蔵庫 目標年度2021 REFAG	YRZ-C12L	★★☆☆☆ 2.0	🌱	100	230	6,210	117	87		30	2	—	—	—	○
★★★★☆～★★☆☆☆（多段階評価）																
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 90L	IRR-90TF-W	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	230	6,210	90	62		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷蔵庫 90L	KRSD-9A-B	★★☆☆☆ 1.6	🌱	90	230	6,210	90	62		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 118L	AF118-W	★★☆☆☆ 1.3	🌱	82	280	7,560	118	90		28	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	冷凍冷蔵庫 81L	AF81-W	★★☆☆☆ 1.1	🌱	76	260	7,020	81	57		24	2	—	—	—	○
アイリスオーヤマ	ノンフロン冷凍冷蔵庫 81L	NRSD-8A-B	★★☆☆☆ 1.1	🌱	76	260	7,020	81	57		24	2	—	—	—	○
アズマ		MR-ST23B	★★☆☆☆ 1.0	🌱	34	400	10,800	23	23			1	—	—	—	○
エスケイジャパン	エスケイパン 2ドア冷凍冷蔵庫(85L)ホワイト	SR-A90	★★☆☆☆ 1.7	🌱	93	219	5,910	85	60		25	2	—	—	—	—
ELSONIC	直冷式 2ドア/右開き	EJ-R832W	★★☆☆☆ 1.3	🌱	80	250	6,750	83	58		25	2	—	—	—	—
neXXion	90L家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫	FR-D90M	★★☆☆☆ 1.4	🌱	84	245	6,620	90	65		25	2	—	—	—	○
neXXion	90L家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫	FR-D90W	★★☆☆☆ 1.4	🌱	84	245	6,620	90	65		25	2	—	—	—	○
ハイセンス		HR-D15FB	★★☆☆☆ 1.6	🌱	91	306	8,260	162	113		49	2	—	—	—	○
maxzen	MAXZEN 254L 冷蔵庫	JR254ML01WH	★★☆☆☆ 1.5	🌱	101	382	10,300	254	154		100	2	—	—	—	○
最大値			★★★★★ 5.0		230	400	10,800	254	160		100	2				
平均値			★★★☆☆ 2.5		112	196	5,293	96	73		35	2				
最小値			★★☆☆☆ 1.0		34	90	2,430	22	22		15	1				

※ 1：電気冷蔵庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方


「電気冷凍庫」

電気冷凍庫の年間消費電力量は
毎年少しずつ小さくなってきています。

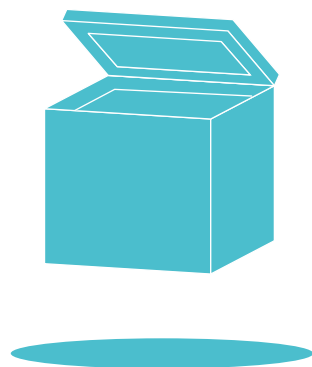

年間消費電力量の推移 (kWh/年)

定格内容積別比較

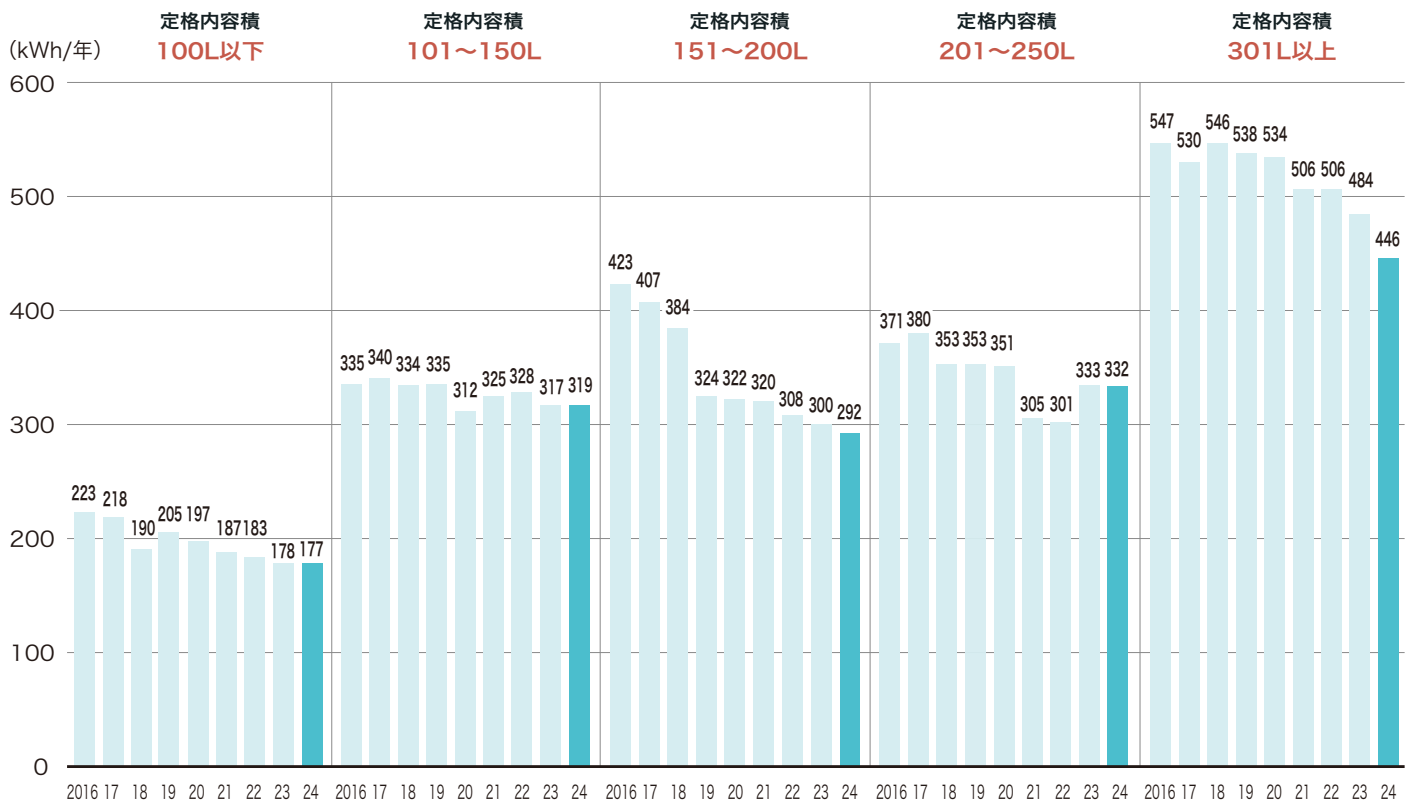


出所：省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純平均値（2016～2017年）、省エネ性能カタログPDF版の平均値（2018～2024年）

電気冷凍庫の種類

縦型冷凍庫



チェスト式冷凍庫

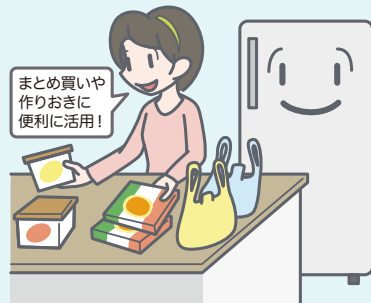

■ 統一省エネラベルと多段階評価点



省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

年間消費電力量

冷凍庫をJISで規定された測定方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。

省エネ基準達成率

冷却方式、定格内容積等が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れています。冷凍庫は、冷却方式により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定されています。



■ 掲載製品

家庭用の電気冷凍庫を掲載しています。熱電素子を使用するもの、吸収式のもの、特殊な仕様のもの、業務用のものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 定格内容積によって行っています。（サイトでは絞り込み検索ができます。）

100 リットル以下	101 ～ 150 リットル
151 ～ 200 リットル	201 ～ 250 リットル
251 ～ 300 リットル	301 リットル以上

■ 各種表示

● 年間消費電力量（kWh/年）

日本工業規格JIS C 9801-3:2015「家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法」に基づき測定された年間消費電力量（kWh/年）を整数で表示しています。（定格周波数が50ヘルツ・60ヘルツ共用のものは、それぞれの周波数で測定した数値のうち大きい方とします。）

周囲温度	32℃：205日 / 16℃：160日
設置条件	側面壁：両側 奥行：製品奥行寸法以上 隙間：50mm 背面壁：ストッパーまで当てる
庫内温度	冷凍室：-18℃
ドア開閉回数	冷凍室：1回/日
庫内負荷	途中投入有り

● 冷却方式

間冷式（冷気強制循環方式）

冷却器で冷やされた冷気をファンにより循環させ、冷凍庫内を冷却する方法です。

直冷式（冷気自然対流方式）

冷却器自身の熱伝導と冷気の自然対流によって、冷凍庫内を冷却する方法です。

● 定格内容積

庫内の棚やケースなどを除いて計算した内部の容積です。

● ノンフロン対応

オゾン層を破壊せず、代替フロンに比べて地球温暖化係数の小さい炭化水素系冷媒R600a（イソブタン）を使用しています。

電気冷凍庫 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

電気冷凍庫 定格内容積100リットル以下

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン バー タ制 御	ノンフロン 対応	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10C-W	★★★★☆ 3.3	🌱	112	173	4,670	直冷式	100	1	—	○	
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10B-W	★★★★☆ 3.2	🌱	108	180	4,860	直冷式	100	1	—	○	
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	IUSD-6B-B	★★★★☆ 3.1	🌱	110	132	3,560	直冷式	60	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 60L ガラス扉	KUGD-6B-W	★★★★☆ 3.1	🌱	110	132	3,560	直冷式	60	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 60L	KUSD-6A-W	★★★★☆ 3.1	🌱	110	132	3,560	直冷式	60	1	—	○	
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	KUSD-6B-H	★★★★☆ 3.1	🌱	110	132	3,560	直冷式	60	1	—	○	
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 63L	ICSD-6A-W	★★★★☆ 3.0	🌱	106	141	3,810	直冷式	63	1	—	○	
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 85L	IUSD-9B-B	★★★★☆ 3.0	🌱	102	171	4,620	直冷式	85	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 85L ガラス扉	KUGD-9B-W	★★★★☆ 3.0	🌱	102	171	4,620	直冷式	85	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 85L	KUSD-9A-W	★★★★☆ 3.0	🌱	102	171	4,620	直冷式	85	1	—	○	
Abitelax / Elabitax	Abitelax 100L 1ドア上開き冷凍庫	ACF-107	★★★★☆ 3.4	🌱	118	165	4,460	直冷式	100	1	—	○	
Abitelax / Elabitax	100L(※収納スペース 83L) 1ドア冷凍庫・ノンフロン・直冷式	ACF-121	★★★★☆ 3.0	🌱	100	195	5,270	直冷式	100	1	—	○	
インタック SPS	ビルトイン冷凍庫	SUIG1514	★★★★☆ 3.4	🌱	114	168	4,540	直冷式	98	1	—	○	
ウィンコド	TOHOTAIO 97L 上開き冷凍庫 (ブラック)	TH-UPD97L-BK	★★★★☆ 3.0	🌱	100	191	5,160	直冷式	97	1	—	○	
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (95L) ホワイト	SFU-A95N	★★★★☆ 3.1	🌱	102	184	4,970	直冷式	95	1	—	○	
エスケイジャパン	前開き冷凍庫 (85L) ホワイト	SFM-M85A	★★★★☆ 3.0	🌱	100	176	4,750	直冷式	85	1	—	○	
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (99L) ホワイト	SFU-M99A	★★★★☆ 3.0	🌱	100	193	5,210	直冷式	99	1	—	○	
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 100L	RCC100WH/E	★★★★☆ 3.2	🌱	108	180	4,860	直冷式	100	1	—	○	
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 99L	RCC100WH(E)	★★★★☆ 3.1	🌱	103	188	5,080	直冷式	99	1	—	○	
シャープ	アップライト型冷凍庫	FJ-HS9G-W	★★★★☆ 3.1	🌱	104	170	4,590	直冷式	86	1	—	○	
simplus	simplus シンプルス 冷凍庫 上開き 100L	SP-100LUPD	★★★★☆ 3.4	🌱	117	166	4,480	直冷式	100	1	—	○	
simplus	simplus シンプルス 冷凍庫 上開き 66L	SP-66LUPD	★★★★☆ 3.0	🌱	108	142	3,830	直冷式	66	1	—	○	
simplus	simplus シンプルス 冷凍庫 前開き 60L	SP-60LRFD1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	137	3,700	直冷式	60	1	—	○	
NAFCO	冷凍庫	NF-AF95DU	★★★★☆ 3.1	🌱	102	184	4,970	直冷式	95	1	—	○	
NAFCO	冷凍庫	NF-MF85DM	★★★★☆ 3.0	🌱	100	176	4,750	直冷式	85	1	—	—	
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF99DU	★★★★☆ 3.0	🌱	100	193	5,210	直冷式	99	1	—	○	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW10A	★★★★☆ 3.1	🌱	102	190	5,130	直冷式	100	1	—	○	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-NC66F	★★★★☆ 3.0	🌱	107	143	3,860	直冷式	66	1	—	○	
ハイセンス	HF-A81W	HF-A81W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	177	4,780	直冷式	86	1	—	○	
Hanx-Home	84L 直冷式 1ドア冷凍庫 ダークウッド	HH-FC2384DW	★★★★☆ 3.0	🌱	100	174	4,700	直冷式	84	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 86L 冷凍庫 ホワイト	JF085HM01	★★★★☆ 3.0	🌱	101	176	4,750	直冷式	86	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 99L 冷凍庫	JF100ML01WH	★★★★☆ 3.0	🌱	100	193	5,210	直冷式	99	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 100L 上開き 冷凍庫 直冷式	JF100HM01WH	★★★★☆ 3.0	🌱	100	194	5,240	直冷式	100	1	—	○	
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	MA-102GB	★★★★☆ 3.1	🌱	105	185	5,000	直冷式	100	1	—	○	
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-101	★★★★☆ 3.1	🌱	104	186	5,020	直冷式	100	1	—	○	
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-61	★★★★☆ 3.0	🌱	108	134	3,620	直冷式	60	1	—	○	
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	KM-84W	★★★★☆ 3.0	🌱	100	175	4,730	直冷式	84	1	—	○	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 85L	IUSD-9A-W	★★★☆☆ 2.5	🌱	78	223	6,020	直冷式	85	1	—	○	
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 100L	ICSD-10A-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	75	260	7,020	直冷式	100	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	KUSN-S8D-W	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	228	6,160	間冷式	80	1	○	○	
アイリスオーヤマ	スリム冷凍庫 80L	KUSN-S8C-W	★★★☆☆ 2.2	🌱	120	248	6,700	間冷式	80	1	○	○	
アイリスオーヤマ	前開き式冷凍庫 60L	IUSD-6A-B	★★★☆☆ 2.1	🌱	68	212	5,720	直冷式	60	1	—	○	
アイリスオーヤマ	スリム冷凍庫 80L	IUSN-8A-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	105	282	7,610	間冷式	80	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 80L	IUSN-8B-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	105	282	7,610	間冷式	80	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 64L	IUSN-S6A-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	249	6,720	間冷式	64	1	—	○	
アイリスオーヤマ	奥行スリム冷凍庫 66L	IUSN-7A-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	101	256	6,910	間冷式	66	1	○	○	
AQUA	前開き式フリーザー	AQF-FA9R(W)	★★★☆☆ 2.5	🌱	145	230	6,210	間冷式	93	1	○	○	
AQUA	COOL CABINET EX	AQF-GD10M	★★★☆☆ 2.3	🌱	124	283	7,640	間冷式	100	2	—	○	
Abitelax / Elabitax	Abitelax 60L 1 ドア上開き冷凍庫	ACF-607	★★★☆☆ 2.8	🌱	100	145	3,920	直冷式	60	1	—	○	
Abitelax / Elabitax	Abitelax 32L 1 ドア 前開き 冷凍庫 オリジナル製品	ACF-32E4(W)	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	112	3,020	直冷式	32	1	—	○	

※ 1：電気冷凍庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン パ ー タ 制御	ノン フ ロン 対応	
ウィンコード	TOHOTAIOY 64L 1 ドア冷凍庫 木目	TH-64LF1-WD	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 32L 1 ドア冷凍庫 (ホワイト)	TH-32LFX-WH	★★★★☆☆	2.6	🌱	101	111	3,000	直冷式	32	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 31L 1 ドア冷凍庫 (冷蔵モード切替可能) ホワイト	TH-31RFS1-WH	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 31L 1 ドア冷凍庫 (ガラスドア)	TH-G31LF-WH	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (62.5L) ホワイト	SFU-A62N	★★★★☆☆	2.9	🌱	101	148	4,000	直冷式	63	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (66L) ホワイト	SFU-M70A	★★★★☆☆	2.9	🌱	100	153	4,130	直冷式	66	1	—	○
A-stage	1 ドア冷凍庫 (60L) ブラック	TQ-F60ABK	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	146	3,940	直冷式	60	1	—	○
A-stage	1 ドア冷凍庫 (60L) シルバー	AS-F60SL-100	★★★★☆☆	2.7	🌱	96	152	4,100	直冷式	60	1	—	○
シャープ	ファン式冷凍庫	FJ-HM7K-H	★★★★☆☆	2.0	🌱	100	277	7,480	間冷式	72	1	—	○
simplus	simplus 1 ドア冷凍庫 33L ブラック	SP-33LRFD1-BK	★★★★☆☆	2.7	🌱	103	110	2,970	直冷式	33	1	—	○
simplus	simplus 1 ドア冷凍庫 33L ホワイト	SP-33LRFD1-WH	★★★★☆☆	2.7	🌱	103	110	2,970	直冷式	33	1	—	○
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MFR31DM	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U6A	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	146	3,940	直冷式	60	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U3A	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	114	3,080	直冷式	33	1	—	○
ハイセンス	HF-A60JW	HF-A60JW	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	147	3,970	直冷式	61	1	—	○
ハイセンス	HF-A61W	HF-A61W	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	147	3,970	直冷式	61	1	—	○
maxzen	MAXZEN 66L 冷凍庫	JF066ML01WH	★★★★☆☆	2.9	🌱	100	153	4,130	直冷式	66	1	—	○
maxzen	MAXZEN 60L 前開き冷凍庫	JF060HM01WH	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	145	3,920	直冷式	60	1	—	○
maxzen	MAXZEN 64L 前開き冷凍庫直冷式 ガンメタリック	JF063ML01GM	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
maxzen	MAXZEN 64L 前開き冷凍庫	JF064ML01GM	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
maxzen	MAXZEN 64L 冷凍庫	JF064ML01WH	★★★★☆☆	2.8	🌱	100	151	4,080	直冷式	64	1	—	○
maxzen	MAXZEN 31L 冷凍庫	JR031ML01GM	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
maxzen	MAXZEN 31L 冷凍庫	JR031ML01WH	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	111	3,000	直冷式	31	1	—	○
maxzen	MAXZEN 33L 冷凍庫 直冷式	JF033HM01WH	★★★★☆☆	2.6	🌱	100	114	3,080	直冷式	33	1	—	○
maxzen	MAXZEN 93L 冷凍庫	JF93HD01WH	★★★★☆☆	2.0	🌱	104	320	8,640	間冷式	93	1	○	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト型冷凍庫	MA-82W	★★★★☆☆	2.9	🌱	100	170	4,590	直冷式	80	1	—	—
三ツ星貿易	SCANCOOL 家庭用チェストフリーザー	SKM-100	★★★★☆☆	2.8	🌱	91	212	5,720	直冷式	100	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-85F	★★★★☆☆	2.1	🌱	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-86E3K	★★★★☆☆	2.1	🌱	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	○
三ツ星貿易	ファン式冷凍庫	LKF-86SFT	★★★★☆☆	2.1	🌱	112	280	7,560	間冷式	86	1	—	—
山善	前開冷凍庫 50L	YF-SU50(S)	★★★★☆☆	2.7	🌱	100	134	3,620	直冷式	50	1	—	—
Life on products	ノンフロン冷凍庫 60L ダークストーン	LPRKC001-DS	★★★★☆☆	2.6	🌱	93	135	3,650	直冷式	60	1	—	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 60L ダークウッド	LPRKC001-DW	★★★★☆☆	2.6	🌱	93	135	3,650	直冷式	60	1	—	○
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）													
ウィンコード	TOHOTAIOY 60L ガラス扉冷凍庫 ホワイト	TH-GTR60L-WH	★★★☆☆☆	1.9	🌱	59	245	6,620	直冷式	60	1	—	○
ウィンコード	SEWOO 32L ガラス扉 1 ドア冷凍庫 ホワイト	SW-GD32L-WH	★★★☆☆☆	1.2	🌱	60	186	5,020	直冷式	32	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 32L 1 ドア冷凍庫 (シルバー)	TH-32LF1-SL	★★★☆☆☆	1.0	🌱	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 32L 1 ドア冷凍庫 (ウッド)	TH-32LF1-WD	★★★☆☆☆	1.0	🌱	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIOY 32L 1 ドア冷凍庫 (ホワイト)	TH-32LF1-WH	★★★☆☆☆	1.0	🌱	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
neXXion	32L 家庭用冷凍庫	FR-SF32S	★★★☆☆☆	1.0	🌱	58	193	5,210	直冷式	32	1	—	○
最大値			★★★★☆☆	3.4		145	320	8,640		100	2		
平均値			★★★★☆☆	2.7		100	177	4,782		71	1		
最小値			★★★☆☆☆	1.0		58	110	2,970		31	1		

電気冷凍庫 定格内容積101～150リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン バー タ 制御	ノン フロン 対応	
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	KUSN-14C-W	★★★★☆☆	3.3	🌱	202	230	6,210	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	ICSD-14B-W	★★★★☆☆	3.2	🌱	101	242	6,530	直冷式	142	1	—	○
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 142L	ICSD-14A-W	★★★★☆☆	3.1	🌱	100	245	6,620	直冷式	142	1	—	○
AQUA	引き出し冷凍庫	AQF-DFA15R(W)	★★★★☆☆	3.2	🌱	197	240	6,480	間冷式	145	2	○	○
AQUA	直冷式チェストフリーザー	AQF-10CK	★★★★☆☆	3.2	🌱	107	185	5,000	直冷式	103	1	—	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-FA13R(W)	★★★★☆☆	3.1	🌱	189	235	6,350	間冷式	134	1	○	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 142L 1 ドア上開き冷凍庫	ACF-147	★★★★☆☆	3.5	🌱	115	213	5,750	直冷式	142	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (141L) ホワイト	SFU-A141N	★★★★☆☆	3.5	🌱	115	212	5,720	直冷式	141	1	—	○
エスケイジャパン	前開き冷凍庫 (114L) ホワイト	SFM-A114N	★★★★☆☆	3.3	🌱	111	190	5,130	直冷式	114	1	—	○
エスケイジャパン	上開き冷凍庫 (142L) ホワイト	SFU-M142A	★★★★☆☆	3.2	🌱	100	243	6,560	直冷式	142	1	—	○

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能		
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン バー タ制 御	ノン フロン 対応
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 142L	RCC142WH(E)	★★★★☆ 3.1	🌱	100	245	6,620	直冷式	142	1	—	○
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 142L	RCC143WH(E)	★★★★☆ 3.1	🌱	100	245	6,620	直冷式	142	1	—	○
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 上置き 148L	SP-148LUPD	★★★★☆ 3.9	🌱	131	192	5,180	直冷式	148	1	—	○
NAFCO	冷凍庫	NF-MF145DM	★★★★☆ 3.4	🌱	111	224	6,050	直冷式	145	1	—	—
NAFCO	冷凍庫	NF-AF114DM	★★★★☆ 3.3	🌱	111	190	5,130	直冷式	114	1	—	○
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF142DU	★★★★☆ 3.2	🌱	100	243	6,560	直冷式	142	1	—	○
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW14A	★★★★☆ 3.5	🌱	113	215	5,810	直冷式	142	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-U10A	★★★★☆ 3.1	🌱	102	193	5,210	直冷式	102	1	—	○
maxzen	MAXZEN 145L 冷凍庫	JF145ML01WH	★★★★☆ 3.4	🌱	111	224	6,050	直冷式	145	1	—	○
maxzen	MAXZEN 142L 冷凍庫	JF150ML01WH	★★★★☆ 3.2	🌱	100	243	6,560	直冷式	142	1	—	○
ヤマダホールディングス	YAMADA SELECT	YRT-C14H1	★★★★☆ 3.5	🌱	114	210	5,670	直冷式	138	1	—	—
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)												
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	IUSN-14A-W	★★★☆☆ 2.7	🌱	158	294	7,940	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 142L	IUSN-14B-W	★★★☆☆ 2.7	🌱	158	294	7,940	間冷式	142	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 119L	IUSN-12A-W	★★★☆☆ 2.6	🌱	152	265	7,160	間冷式	119	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 119L	IUSN-12B-W	★★★☆☆ 2.6	🌱	152	265	7,160	間冷式	119	1	○	○
アイリスオーヤマ	冷凍庫 120L	KUSN-S12C-W	★★★☆☆ 2.5	🌱	140	290	7,830	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	スリム冷凍庫 120L	KUSN-S12B-W	★★★☆☆ 2.3	🌱	125	325	8,780	間冷式	120	1	○	○
アイリスオーヤマ	スリム冷凍庫 120L	IUSN-S12A-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	112	362	9,770	間冷式	120	1	—	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SFA14R(S)	★★★☆☆ 2.8	🌱	167	275	7,430	間冷式	140	1	○	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SFA11R(S)	★★★☆☆ 2.7	🌱	155	236	6,370	間冷式	105	1	○	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-F13R(W)	★★★☆☆ 2.6	🌱	152	291	7,860	間冷式	134	1	—	○
AQUA	COOL CABINET	AQF-GS13M	★★★☆☆ 2.5	🌱	139	320	8,640	間冷式	134	1	—	○
AQUA	前扉式ファン式フリーザー	AQF-F12R(W)	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	—	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SF11R(W)	★★★☆☆ 2.1	🌱	114	320	8,640	間冷式	105	1	—	○
AQUA	スリムフリーザー	AQF-SF10K	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	356	9,610	間冷式	102	1	—	○
Abitelax / Elabitax	Abitelax 136(87)L 1ドア 前開き FAN 式冷凍庫	ACF-136F	★★★☆☆ 2.5	🌱	145	310	8,370	間冷式	136	1	—	○
Abitelax / Elabitax	107(70)L 1ドア 前開き FAN 式冷凍庫	ACF-112FE-S	★★★☆☆ 2.1	🌱	114	323	8,720	間冷式	107	1	—	○
eangle	アップライト型冷凍庫	ANGVA-FR107-UP	★★★☆☆ 2.7	🌱	154	240	6,480	間冷式	107	1	—	○
ウィンコード	TOHOTAIO 122L 1ドア冷凍庫 (ファン式)	TH-FF122WD	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
エスケイジャパン	前開き冷凍庫 (114L) ホワイト	SFM-A120	★★★☆☆ 2.6	🌱	81	260	7,020	直冷式	114	1	—	○
エスケイジャパン	ファン式前開き冷凍庫 (114L)	SFM-A114NF	★★★☆☆ 2.2	🌱	120	325	8,780	間冷式	114	1	—	○
シャープ	ファン式冷凍庫	FJ-HF13H-W	★★★☆☆ 2.3	🌱	125	338	9,130	間冷式	126	1	—	○
東芝	東芝冷凍庫	GF-W14HS(HT)	★★★☆☆ 2.1	🌱	113	395	10,700	間冷式	135	1	—	○
NAFCO	ファン式切り替え式冷凍庫	NF-MF122FM	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	—	—
NAFCO	冷凍庫	NF-AF114FM	★★★☆☆ 2.2	🌱	120	325	8,780	間冷式	114	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UFS11A	★★★☆☆ 2.7	🌱	154	240	6,480	間冷式	107	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-UF14B	★★★☆☆ 2.7	🌱	153	291	7,860	間冷式	135	1	—	○
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FZ120D-SS	★★★☆☆ 2.1	🌱	112	365	9,860	間冷式	121	1	—	○
日立		R-K11R-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	388	10,500	間冷式	113	1	—	○
日立		R-KC11R-N	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	388	10,500	間冷式	113	1	—	○
maxzen	MAXZEN 122L 冷凍庫	JF120ML01GM	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
maxzen	MAXZEN 120L 前開き冷凍庫	JF120ML01WH	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	○	○
maxzen	MAXZEN 125L 冷凍庫	JF125HM01GR	★★★☆☆ 2.2	🌱	120	349	9,420	間冷式	125	1	—	—
maxzen	MAXZEN 125L 1ドア冷凍庫	JF125HM01WH	★★★☆☆ 2.2	🌱	120	349	9,420	間冷式	125	1	—	○
maxzen	MAXZEN 117L 冷凍庫	JF117HD01WH	★★★☆☆ 2.1	🌱	110	360	9,720	間冷式	117	1	○	○
三菱電機		MF-U12K-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	113	360	9,720	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U14K-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	105	449	12,100	間冷式	144	1	—	○
三菱電機		MF-U14G-B	★★★☆☆ 2.0	🌱	103	455	12,300	間冷式	144	1	—	○
三菱電機		MF-U14H-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	103	455	12,300	間冷式	144	1	—	○
三菱電機		MF-U12G-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	400	10,800	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U12H-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	400	10,800	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U14F-B	★★★☆☆ 2.0	🌱	102	460	12,400	間冷式	144	1	—	○
三菱電機		MF-U12D-S	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	405	10,900	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U12F-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	405	10,900	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U14D-B	★★★☆☆ 2.0	🌱	100	470	12,700	間冷式	144	1	—	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト型冷凍庫	MA-6120FF	★★★☆☆ 2.1	🌱	114	323	8,720	間冷式	107	1	—	○
三ツ星貿易	ノンフロンアップライト冷凍庫	MA-6120FF-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	114	323	8,720	間冷式	107	1	—	○
ヤマダホールディングス	yselect	YRT-F12L	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	—	—
ヤマダホールディングス	REFAGE	YRT-F12M	★★★☆☆ 2.3	🌱	130	316	8,530	間冷式	122	1	—	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 120L ダークストーン	LPRKC002-DS	★★★☆☆ 2.3	🌱	123	255	6,890	間冷式	120	1	—	○
Life on products	ノンフロン冷凍庫 120L ダークウッド	LPRKC002-DW	★★★☆☆ 2.3	🌱	123	255	6,890	間冷式	120	1	—	○

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能		
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	インバー タ制御	ノンフロン 対応
☆☆☆☆☆ ～ ★☆☆☆☆ （多段階評価）												
三菱電機		MF-U12B-S	★★☆☆☆☆ 1.6		96	425	11,500	間冷式	121	1	—	○
三菱電機		MF-U14B-B	★★☆☆☆☆ 1.6		96	490	13,200	間冷式	144	1	—	○
最大値			★★★★☆☆ 3.9		202	490	13,200		148	2		
平均値			★★★☆☆☆ 2.6		122	306	8,263		127	1		
最小値			★★☆☆☆☆ 1.6		81	185	5,000		102	1		

電気冷凍庫 定格内容積151～200リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン バー タ 制御	ノンフロン 対応	
★★★★☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）													
エスケイジャパン	上置き冷凍庫 (197L) ホワイト	SFU-A197N	★★★★☆ 4.2	🌱	136	229	6,180	直冷式	197	1	—	○	
simplus	simplus シンプラス 冷凍庫 199L 上置き	SP-199LUPD	★★★★☆ 4.9	🌱	162	193	5,210	直冷式	199	1	—	○	
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC20M1-W	★★★★☆ 4.4	🌱	143	219	5,910	直冷式	199	1	○	○	
★★★★☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	上置き式冷凍庫 198L	ICSD-20A-W	★★★★☆ 3.8	🌱	119	261	7,050	直冷式	198	1	—	○	
アイリスオーヤマ	冷凍庫 199L	ICSD-20B-W	★★★★☆ 3.3	🌱	100	312	8,420	直冷式	199	1	—	○	
アイリスオーヤマ	前置き式冷凍庫 175L	IUSD-18A-W	★★★★☆ 3.2	🌱	101	282	7,610	直冷式	175	1	—	○	
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F20CR(DS)	★★★★☆ 3.3	🌱	199	310	8,370	間冷式	198	1	—	○	
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F17CR(DS)	★★★★☆ 3.2	🌱	192	275	7,430	間冷式	165	1	—	○	
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-GF20CJ(W)	★★★★☆ 3.1	🌱	190	320	8,640	間冷式	195	1	—	○	
Abitelax / Elabitax	Abitelax 200L 1ドア上置き冷凍庫	ACF-207	★★★★☆ 3.8	🌱	121	260	7,020	直冷式	200	1	—	○	
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 198L	RCC198WH(E)	★★★★☆ 3.8	🌱	119	261	7,050	直冷式	198	1	—	○	
COMFEE	COMFEE' 冷凍庫 198L	RCC199WH(E)	★★★★☆ 3.8	🌱	119	261	7,050	直冷式	198	1	—	○	
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-S20D-W	★★★★☆ 3.4	🌱	105	300	8,100	直冷式	200	1	—	○	
シャープ	アッパイト型冷凍庫	FJ-HS17G-W	★★★★☆ 3.3	🌱	105	260	7,020	直冷式	167	1	—	○	
ツインバード	1ドア冷凍庫	HF-E916	★★★★☆ 3.3	🌱	201	257	6,940	間冷式	161	1	—	○	
NAFCO	切り替え式冷凍庫	NF-MF199DU	★★★★☆ 3.2	🌱	100	313	8,450	直冷式	199	1	—	—	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-CW20A	★★★★☆ 3.6	🌱	114	275	7,430	直冷式	200	1	—	○	
ハイセンス		HF-198JW	★★★★☆ 3.9	🌱	125	249	6,720	直冷式	198	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 199L 冷凍庫	JF200ML01WH	★★★★☆ 3.3	🌱	100	312	8,420	直冷式	199	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 177L 前置き 冷凍庫 直冷式 ホワイト	JF177ML01WH	★★★★☆ 3.2	🌱	100	287	7,750	直冷式	177	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 161L 冷凍庫	JF161HM01GR	★★★★☆ 3.1	🌱	190	272	7,340	間冷式	161	1	—	—	
maxzen	MAXZEN 161L 上置き 冷凍庫 ファン式	JF161HM01WH	★★★★☆ 3.1	🌱	190	272	7,340	間冷式	161	1	—	○	
三ツ星貿易	ノンフロンチェスト型冷凍庫	MA-6171A	★★★★☆ 3.3	🌱	103	264	7,130	直冷式	165	1	—	○	
★★★☆☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	冷凍庫 195L	IUSN-20A-W	★★★☆☆ 2.9	🌱	170	359	9,690	間冷式	195	1	○	○	
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F18R(W)	★★★☆☆ 2.7	🌱	153	372	10,000	間冷式	180	1	—	○	
AQUA	COOL CABINET	AQF-GS15M	★★★☆☆ 2.5	🌱	138	360	9,720	間冷式	153	1	—	○	
Haier	アッパイト型冷凍庫	JF-UF15B	★★★☆☆ 2.7	🌱	153	322	8,690	間冷式	152	1	—	○	
Haier	アッパイト型冷凍庫	JF-NUF168B	★★★☆☆ 2.2	🌱	116	460	12,400	間冷式	168	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 166L 前置き冷凍庫	JF160ML01GM	★★★☆☆ 2.6	🌱	152	350	9,450	間冷式	166	1	○	○	
maxzen	MAXZEN 166L 前置き冷凍庫	JF160ML01WH	★★★☆☆ 2.6	🌱	152	350	9,450	間冷式	166	1	○	○	
最大値			★★★★☆ 4.9		201	460	12,400		200	1			
平均値			★★★★☆ 3.3		139	294	7,933		183	1			
最小値			★★★☆☆ 2.2		100	193	5,210		152	1			

電気冷凍庫 定格内容積201～250リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能		
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ド ア 数	イン バー タ 制御	ノン フロン 対応
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆ (多段階評価)												
AQUA	直冷式チェストフリーザー	AQF-21CK	★★★★☆☆ 3.7		116	275	7,430	直冷式	205	1	－	○
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-F24CR(DS)	★★★★☆☆ 3.4		210	350	9,450	間冷式	241	1	－	○

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能		
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン パタ 制御	ノン フロン 対応
インタック SPS	ビルトイン冷凍庫	SIFNh5188	★★★★☆ 3.1	🌱	190	398	10,700	間冷式	249	1	○	○
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-H20P-W	★★★★☆ 3.4	🌱	106	300	8,100	直冷式	202	1	—	○
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF226B	★★★★☆ 3.5	🌱	215	322	8,690	間冷式	226	1	—	○
三菱電機		MF-U22K-W	★★★★☆ 3.3	🌱	204	330	8,910	間冷式	218	2	○	○
三菱電機		MF-U22J-W	★★★★☆ 3.3	🌱	200	337	9,100	間冷式	218	2	○	○
最大値			★★★★☆ 3.7		215	398	10,700		249	2		
平均値			★★★★☆ 3.4		177	330	8,911		223	1		
最小値			★★★★☆ 3.1		106	275	7,430		202	1		

電気冷凍庫 定格内容積251 ～ 300リットル

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン パター 制御	ノン フロン 対応	
★★★★★（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	上開き式冷凍庫 292L	ICSD-29A-W	★★★★★ 5.0		170	250	6,750	直冷式	292	1	—	○	
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC30M1-W	★★★★★ 5.0		166	261	7,050	直冷式	299	1	○	○	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）													
アイリスオーヤマ	冷凍庫 274L	IUSN-27A-B	★★★★☆ 4.1		261	316	8,530	間冷式	274	1	○	○	
日本ゼネラル・アプライアンス	ノーフロスト フリーザー	JH280CW	★★★★☆ 4.2		131	314	8,480	直冷式	280	1	—	○	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）													
AQUA	ファン式フリーザー	AQF-GF27CJ(W)	★★★★☆☆ 3.2		194	420	11,300	間冷式	270	1	—	○	
インタック SPS	ビルトイン冷凍庫	EGN9171	★★★★☆☆ 3.8		238	355	9,590	間冷式	281	1	○	○	
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-S30D-W	★★★★☆☆ 3.7		114	380	10,300	直冷式	300	1	—	○	
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF280CL	★★★★☆☆ 3.4		211	399	10,800	間冷式	280	1	—	○	
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF280CR	★★★★☆☆ 3.4		211	399	10,800	間冷式	280	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 274L 冷凍庫	JF274HM01GR	★★★★☆☆ 3.8		240	344	9,290	間冷式	274	1	—	—	
maxzen	MAXZEN 274L 1 ドア冷凍庫	JF274HM01WH	★★★★☆☆ 3.8		240	344	9,290	間冷式	274	1	○	○	
maxzen	MAXZEN 254L 上開き 冷凍庫	JF254ML01WH	★★★★☆☆ 3.3		100	379	10,200	直冷式	254	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 299L 上開き 冷凍庫	JF299ML01WH	★★★★☆☆ 3.3		100	434	11,700	直冷式	299	1	—	○	
最大値			★★★★★ 5.0		261	434	11,700		300	1			
平均値			★★★★☆☆ 3.8		183	353	9,545		281	1			
最小値			★★★★☆☆ 3.2		100	250	6,750		254	1			

電気冷凍庫 定格内容積301リットル以上


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間 電気代 (円)	冷却 方式	定格 内容積 (L)	機能			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				ドア 数	イン バー タ 制御	フ ロ ン 対 応	
★★★★★（多段階評価）													
パナソニック	パナソニック 冷凍庫	NR-FC50M1-W	★★★★★ 5.0	🌱	170	398	10,700	直冷式	500	1	○	○	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）													
インタック SPS	ビルトイン冷凍庫	EGN9271	★★★★☆ 4.6	🌱	298	399	10,800	間冷式	409	1	○	○	
Haier	アップライト型冷凍庫	JF-NUF386A	★★★★☆ 4.5	🌱	289	390	10,500	間冷式	386	1	—	○	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC519B	★★★★☆ 4.0	🌱	118	590	15,900	直冷式	519	1	—	○	
三ツ星貿易	SCANCOOL 家庭用大型チェストフリーザー	SKM-368	★★★★☆ 4.1	🌱	127	406	11,000	直冷式	368	1	—	○	
三ツ星貿易	SCANCOOL 家庭用大型チェストフリーザー	SKM-459	★★★★☆ 4.1	🌱	123	508	13,700	直冷式	459	1	—	○	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）													
シャープ	チェスト型冷凍庫	FC-H32P-W	★★★★☆ 3.9	🌱	118	390	10,500	直冷式	322	1	—	○	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC319B	★★★★☆ 3.9	🌱	120	380	10,300	直冷式	319	1	—	○	
Haier	チェスト型冷凍庫	JF-MNC429B	★★★★☆ 3.9	🌱	118	500	13,500	直冷式	429	1	—	○	
maxzen	MAXZEN 500L 上開き 冷凍庫	JF500ML01WH	★★★★☆ 3.4	🌱	100	677	18,300	直冷式	500	1	—	○	
最大値			★★★★★ 5.0		298	677	18,300		519	1			
平均値			★★★★☆ 4.1		158	464	12,520		421	1			
最小値			★★★★☆ 3.4		100	380	10,300		319	1			

※ 1：電気冷凍庫の目標年度は 2021 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「照明器具」


LED 照明器具、蛍光灯照明器具を掲載しています。
調光・調色・デザインをライフスタイルに合わせて選択、
多段階評価で省エネ性能も確認できます。



■ 上手な使い方

● こまめに、掃除しましょう。

ランプやカバーが汚れると、明るさは極端に低下します。ダイニングキッチンなどの汚れやすい場所ではきちんとお手入れしましょう。



● 無駄な灯りは、消しましょう。


長時間部屋を空けるときは、消した方が経済的です。

● つけっぱなしは要注意！

リモコン機能（点灯、消灯、調光など）を使用中は、わずかながら電力を消費しています。壁スイッチの電源をオフにする習慣をつけて、待機時消費電力を削減しましょう。



消灯はリモコンだけでなく
壁スイッチも！

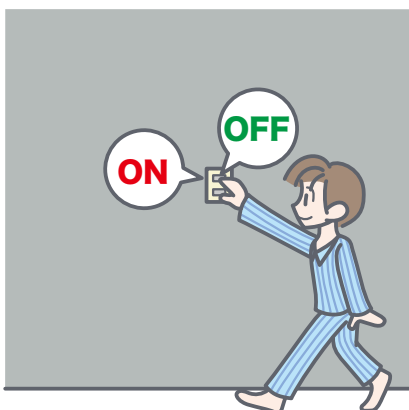

■ 上手な選び方

● LED照明器具は蛍光灯照明器具に比べて電気代が安い。


● 使用ランプの光源色は5種類あります。



- ・ 部屋の目的や雰囲気に合わせて選びましょう。
- ・ 調光・調色はリモコンで調節できるものもあります。

● 省エネ型製品情報サイトに掲載の主な照明器具 6種


シーリングライト、ペンダントライト、ブラケット、ダウンライト、スポットライト、フロアライトがあります。

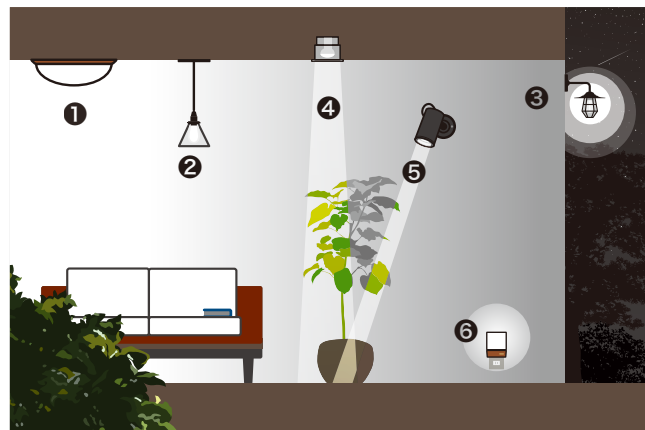

照明器具の種類

● それぞれの特徴を確認して選びましょう ●

全方向が明るいタイプ



①シーリングライト

天井に直接つけるタイプ。リビング、寝室、子ども部屋などでお部屋全体を照らします。

全方向→方向どちらも明るい



②ペンダントライト

天井から吊るすタイプ。ダイニングやリビング、和室などでお部屋全体を照らすことも部分照明として使うこともできます。



③ブラケット

壁付けの照明ですのでリビングや吹き抜けの補助照明。廊下、階段、玄関ドア付近、勝手口等に用いられます。

一方向に明るいタイプ



④ダウンライト

天井に埋め込まれ、真下を照らす照明です。補助照明として使われることもあります。



⑤スポットライト

集光的に当てたいときに使います。リビング、ダイニング、寝室などの天井や壁に取り付けます。



⑥フロアライト

廊下などで足元を照らします。タイマーやセンサー付きがあります。

出所：一般社団法人 日本照明工業会ホームページに基づき作成

■ 上手な選び方

シーリングライトの消費電力・電気料金比較

- LEDシーリングライトは
蛍光灯シーリングライトに比べて

消費電力は50%減！

年間電気料金は大幅カット！

消費電力



ランプの寿命


蛍光灯ランプ
6,000時間（交換）
LEDランプ
40,000時間

年間電気料金



徹底検証！

- ご家庭で使用している蛍光灯シーリングライトをLEDシーリングライトに交換すると？

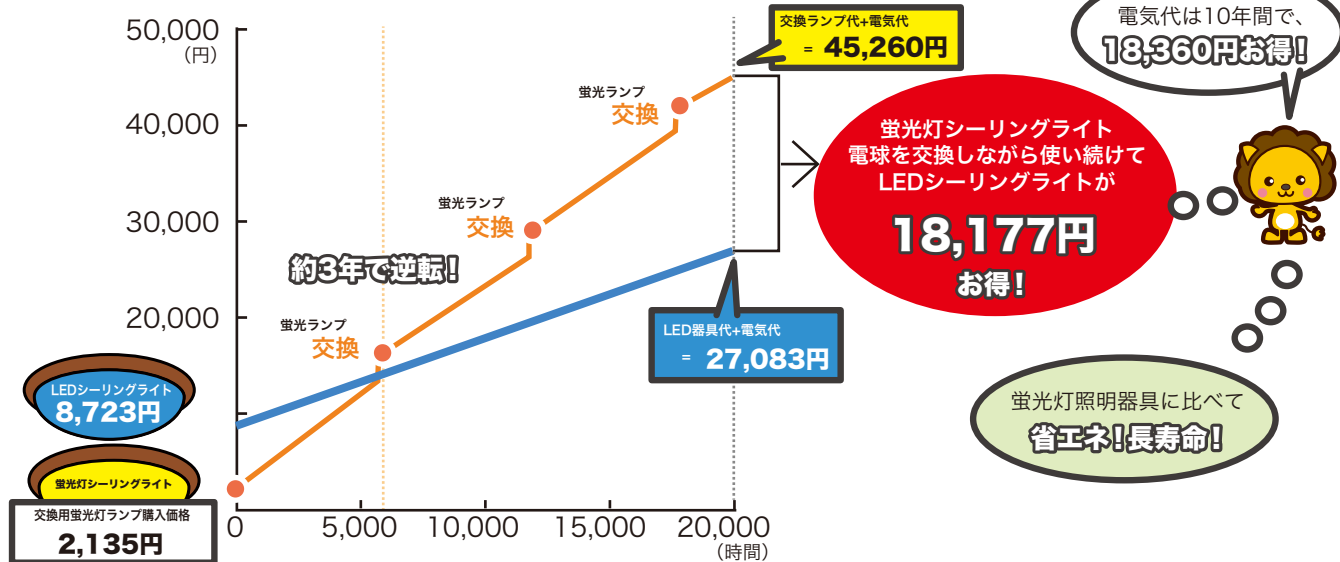

※以下の①～④を元に環境省が算出（2018年8月）。ランプ・光源の寿命は、使用環境や条件によってばらつきがあります。蛍光灯シーリングライトの器具の代金は含まれていません。
①年間点灯時間：2000時間（1日5～6時間点灯した場合）
②電気代：電力量1kWhあたり27円（税込）公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会電力料金目安単価（2014年4月28日改定）
③消費電力：8畳用蛍光灯用シーリングライト68W、LEDシーリングライト34W
④購入価格例：8畳用蛍光灯用ランプ2,135円（『環形30W+40W 主要メーカー店頭表示価格<6000時間で交換要>』大手家電流通協会調査データ2018年8月店表示価格平均）。8畳用LEDシーリングライト8,723円（全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK JAPAN調べデータ 集計期間2017年7月～2018年6月）

省エネ技術

- 調光・調色をシーンに合わせて点灯すればムダなく省エネ



※写真はLEDシーリングライトで、調光・調色を変えた時のイメージです。
※調光・調色機能や、自動調節機能の有無は機種により異なります。

- LED照明器具は多灯分散照明に適しています

食事時には食卓周りだけ照明を点けて…。

くつろぎの時間はテーブル周りにだけ切り替え。



進化する機能

- 停電時に自動で点灯する、人感センサで点灯する、目に優しい（ブルーライトの低減）、お部屋の空気をきれいにするなど、安全・快適・便利・健康な生活をサポートする機能が進化しています。

■ 統一省エネラベルと多段階評価点



照明器具
目標年度2020年度

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、照明器具の目標年度は2020年度です。

エネルギー消費効率

機器によって表示語が異なり、各機器ごとに定められています。照明器具は固有エネルギー消費効率（lm/W）で表します。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。照明器具は光源色により目標基準値が設定されています。

ミニラベル



■ 掲載製品

LED照明器具、蛍光灯照明器具を掲載しています。

省エネ性能カタログの区分 使用タイプ、畳数によって行っています。（サイトでは絞り込み検索ができます。）

シーリングライト（～8畳、～10畳、～12畳、～14畳、16畳以上）
ペンダントライト（～8畳、～10畳、～12畳、～14畳、16畳以上）
ダウンライト
スポットライト
ブラケット
フロアライト
その他施設用

■ 各種表示

● 目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、照明器具の目標年度は2020年度です。

● 省エネ基準達成率（％）

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを％で示します。照明器具は、光源色により目標基準値が設定されています。

光源色	基準固有エネルギー消費効率
昼光色・昼白色・白色	100.0
温白色・電球色	50.0

● 固有エネルギー消費効率（lm/W）

1Wあたりの光束（明るさ）で表します。小数点以下1桁まで表示します。

$$\text{固有エネルギー消費効率 (lm/W)} = \frac{\text{照明器具全光束 (lm)}}{\text{消費電力 (W)}}$$

● 1年間の目安電気料金（円）

一般家庭での年間点灯時間を2,000時間（1日あたりの平均点灯時間5.5時間）として算出した年間消費電力量をもとにします。1kWhあたり27円（税込）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。

$$\text{年間消費電力量 (kWh/年)} = \frac{\text{消費電力 (W)} \times 2000 \text{ (h)}}{1000}$$

$$\text{1年間の目安電気料金 (円)} =$$

$$\text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times 27 \text{ (円/kWh)}$$

● 照明器具全光束（lm）

光源がすべての方向に、単位時間（1秒）あたりに放射する光の量のことを全光束といいます。lm（ルーメン）は、国際単位系による光束の単位です。照明器具全光束は、全光束の数値に器具効率を乗じた数値をlm（ルーメン）単位で表示します。LEDの場合は、定格光束です。

● 消費電力（W）

照明器具に表示したり、カタログ等で公表している照明器具の標準的な消費電力です。LEDの場合は、定格消費電力です。

● 使用ランプの種類

LED、蛍光灯があります。

● 使用ランプの光源色

昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色があります。

● タイプ

シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト、スポットライト、ブラケット、フロアライトなどがあります。

● 明るさと部屋の広さの目安

シーリングライト、ペンダントライトの照明器具全光束（lm）と部屋の広さの目安です。取り替えの際の参考にしてください。

シーリングライト		ペンダントライト	
照明器具全光束（lm）	取り替えの目安	照明器具全光束（lm）	取り替えの目安
4300未満	～8畳	3870未満	～8畳
4900未満	～10畳	4410未満	～10畳
5500未満	～12畳	4950未満	～12畳
6100未満	～14畳	5490未満	～14畳
6100以上	16畳以上	5490以上	16畳以上

出所：一般社団法人 日本照明工業会ホームページより引用

● 調色機能

壁スイッチなどで光源色の切り替えができる製品に○がつきます。調色機能のある製品は主に使用される光源色を表示します。主に使用される光源色が特定されないものについては、最も高い消費電力における全光束、消費電力、光源色を表示します。

● Ra（平均演色評価数）

同じ物体の色でも、照射する光源によって色の見え方が違ってきます。この性質を光源の演色性といい、JISで規定されています。光源の演色性を数値にしたものがRa（平均演色評価数）で、値が高いほど自然な色を再現できます。

● 屋外

軒下など、屋内以外に取り付けができる製品に○がつきます。取り付けの際は、製品の説明に従ってください。

● 浴室

浴室に取り付けができる製品に○がつきます。取り付けの際は、製品の説明に従ってください。

照明器具 省エネ性能一覧



照明器具の「シーリングライト」「ダウンライト」と「その他施設用」は多段階評価点5.0のみ掲載。4.9以下は省エネ型製品情報サイトの省エネ性能カタログ電子版をご確認ください。それぞれの最小値、平均値、最大値はすべての登録から算出したものを掲載しております。
<https://seihinjyoho.go.jp/catalog/archive.html?d=20251101>

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト（～8畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL6L-HK	★★★★★ 5.0	🌱	324	162.1	200	600	3.7	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6L-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	324	162.1	200	600	3.7	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL12L-HK	★★★★★ 5.0	🌱	320	160.0	410	1,200	7.5	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12L-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	320	160.0	410	1,200	7.5	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL20L-HK	★★★★★ 5.0	🌱	320	160.0	680	2,000	12.5	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20L-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	320	160.0	680	2,000	12.5	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL12L-H	★★★★★ 5.0	🌱	315	157.8	410	1,200	7.6	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL6L-H	★★★★★ 5.0	🌱	307	153.8	210	600	3.9	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL20L-H	★★★★★ 5.0	🌱	305	152.6	710	2,000	13.1	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20L-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	303	151.5	710	2,000	13.2	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12L-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	430	1,200	8	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6L-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	220	600	4	LED	L電球色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL6D-HK	★★★★★ 5.0	🌱	162	162.1	200	600	3.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6D-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	162	162.1	200	600	3.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL12D-HK	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	410	1,200	7.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12D-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	410	1,200	7.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL20D-HK	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	680	2,000	12.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20D-MS-HK	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	680	2,000	12.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL12D-H	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.8	410	1,200	7.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL6D-H	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.8	210	600	3.9	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 小型シーリングライト	SCL20D-H	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL20D-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.5	710	2,000	13.2	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 8畳 調光	CL8D-HAD	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	CL8D-JC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 8畳 調光調色	CL8DL-HADCF	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	OB8-CL0848C	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	OB8-CL0848D	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,430	4,000	26.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト FEIII シリーズ コンパクトモデル 8畳調光	CL8D-FEIII	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.1	1,370	3,800	25.3	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光 6畳	CEA6D-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光調色 6畳	CEA6DL-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 6畳 調光	CL6D-HAD	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	CL6D-JC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 6畳 調光調色	CL6DL-HADCF	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	OB8-CL0648C	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	OB8-CL0648D	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,190	3,300	22	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL12D-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	430	1,200	8	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED小型シーリングライト 人感センサー付き	SCL6D-MS-H	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	220	600	4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光 8畳	CEA8D-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.8	1,440	4,000	26.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光調色 8畳	CEA8DL-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.8	1,440	4,000	26.7	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光・調色 引掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-06SS	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,300	3,600	24	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光・調色	KS-LC24CS06	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,300	3,600	24	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 8畳用シーリング 調光・調色	KS-LC24CS08	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,510	4,200	28	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 8畳用シーリング	KS-LC24CK08	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	1,460	4,020	27	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング 調光・調色 引掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-06SK	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	1,240	3,420	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 6畳用シーリング	KS-LC24CK06	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	1,240	3,420	23	LED	D昼光色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA08209	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA80200	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA87055	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA89146	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA89219XC	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	THA85009	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	1,520	4,299	28.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA60200	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA67055	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA69219XC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD80283	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD80287	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD80291	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD80299	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD87012	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD89136	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD89139	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD89143	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD89150NF	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD80285	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD80293	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD87035	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD89137	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD89144	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD89151NF	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RHD80290	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RHD87059	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	TGD85048	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	TRH85047	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD60283	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD60287	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD60291	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD60299	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD67012	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD69139	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD69143	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD69150NF	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD60285	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD69137	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD69144	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,340	3,699	24.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
東芝	調光・調色	NLEH08031D-LC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CL0838AS	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31120	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31121	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳調色	LSEB1179	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ライフコンディショニングシリーズ	HH-XCL0860A	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-XCL0865A	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	SNXC31120	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	SNXC31121	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.1	1,500	4,299	27.7	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0844AS	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.5	1,510	4,299	28	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0845AS	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.5	1,510	4,299	28	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31122	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31123	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31124	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳用調色	LGC31125	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.9	1,450	4,100	26.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 8畳調色BT	LGXC31163	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG0834A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CH0835A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0834A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0836A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM0839A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	1,560	4,299	28.9	LED	D昼光色	○	83	—	—
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH810T	★★★★★ 5.0	🌱	170	170.5	1,360	4,299	25.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR800UAZ	★★★★★ 5.0	🌱	170	170.5	1,360	4,299	25.2	LED	N昼白色	○	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AHR816UED	★★★★★ 5.0		170	170.5	1,360	4,299	25.2	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	[美食のあかり] 搭載タイプ	LEC-AHM812U	★★★★★ 5.0		160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AHR810U	★★★★★ 5.0		160	160.4	1,450	4,299	26.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC06401SG	★★★★★ 5.0		150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC06402SG	★★★★★ 5.0		150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ06402SG	★★★★★ 5.0		150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ06403SG	★★★★★ 5.0		150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ06424SG	★★★★★ 5.0		150	150.9	1,320	3,699	24.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC08401SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC08402SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC08420SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ08402SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ08403SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ08423SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ08424SG	★★★★★ 5.0		150	150.8	1,540	4,299	28.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
maxzen	LED シーリングライト 8畳 調光	JCD08DS01	★★★★★ 5.0		157	157.6	1,300	3,800	24.1	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS06EN	★★★★★ 5.0		150	150.3	1,330	3,699	24.6	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS08EN	★★★★★ 5.0		150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	D昼光色	—	80	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW06EN	★★★★★ 5.0		150	150.3	1,330	3,699	24.6	LED	N昼白色	○	83	—	—
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW08EN	★★★★★ 5.0		150	150.3	1,540	4,299	28.6	LED	N昼白色	○	83	—	—
	最大値		★★★★★ 5.0		324	170.5	4,810	4,299	89				89		
	平均値		★★★★☆ 4.0		138	117.5	1,510	3,283	28.0				83		
	最小値		★☆☆☆☆ 1.3		61	46.0	200	359	3.7				80		

シーリングライト (～10畳)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネパビング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD10283	★★★★★ 5.0		148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	N昼白色	○	85	－	－
パナソニック	シーリングライト 10畳用調色	LGC41120	★★★★★ 5.0		160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 10畳用調色	LGC41121	★★★★★ 5.0		160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 10畳調色	LSEB1180	★★★★★ 5.0		160	160.0	1,650	4,899	30.6	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	SLIM FLAT	LGC41125	★★★★★ 5.0		151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 10畳用調色	LGC41132	★★★★★ 5.0		151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 10畳用調色	LGC41139	★★★★★ 5.0		151	151.9	1,650	4,650	30.6	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1034A	★★★★★ 5.0		148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1034A	★★★★★ 5.0		148	148.9	1,780	4,899	32.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH1010T	★★★★★ 5.0		170	170.1	1,560	4,899	28.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1000UAZ	★★★★★ 5.0		170	170.1	1,560	4,899	28.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1010U	★★★★★ 5.0		160	160.6	1,650	4,899	30.5	LED	N昼白色	○	85	－	－
	最大値		★★★★★ 5.0		250	170.1	2,810	4,899	52				85		
	平均値		★★★★☆ 4.1		145	121.2	2,111	4,676	39.1				83		
	最小値		★★★☆☆ 3.2		90	90.3	1,560	4,300	28.8				80		

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

シーリングライト（～12畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光 束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	CL12DL-5.1QWFUD	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.1	1,890	5,499	35	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	CL12D-5.0QD	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.7	1,940	5,499	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 12畳 調光	CL12D-HAD	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	CL12D-JC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 12畳 調光調色	CL12DL-HADCF	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト	OBB-CL1248C	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	1,860	5,200	34.5	LED	D昼光色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光 12畳	CEA12D-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.8	1,870	5,200	34.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED シーリングライト 調光調色 12畳	CEA12DL-7.0	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.8	1,870	5,200	34.7	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光・調色 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-12SS	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,940	5,400	36	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光・調色 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	KS-LC24CS12	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	1,940	5,400	36	LED	D昼光色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング 調光・調色 引っ掛けシーリング 直付けタイプ	ALC-12SK	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,890	5,200	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 12畳用シーリング	KS-LC24CK12	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,890	5,200	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA12200	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA12209	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA12755	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA12919XC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GHA12946	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	THA12509	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12283	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12287	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12291	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12299	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12712	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12936	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12939	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12943	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	GD12950NF	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD12285	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD12735	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD12937	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD12944	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RD12951NF	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	RHD12290	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	TGD12548	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED シーリング	TRH12547	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
東芝	調光・調色	NLEH12031D-LC	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CL1238AS	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51120	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51121	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳調色	LSEB1181	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ライフコンディショニングシリーズ	HH-XCK1260A	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-XCL1265A	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	SNCX51120	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	SNCX51121	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,860	5,499	34.4	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳調色 BT	LGCX51163	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.7	1,910	5,499	35.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51122	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51123	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51124	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51125	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51132	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51133	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51138	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51139	★★★★★ 5.0	🌱	151	151.6	1,850	5,200	34.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1244AS	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1245AS	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	89	—	—
パナソニック	シーリングライト 12畳用調色	LGC51621	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1234A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CH1235A	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光 束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1234A	★★★★★ 5.0		148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1236A	★★★★★ 5.0		148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1239A	★★★★★ 5.0		148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 12 畳用調色	LGC52138	★★★★★ 5.0		148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 12 畳用調色	LGC52139	★★★★★ 5.0		148	148.6	2,000	5,499	37	LED	D昼光色	○	83	－	－
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AH1210T	★★★★★ 5.0		170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AHR1200UAZ	★★★★★ 5.0		170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AHR1210U	★★★★★ 5.0		170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え] 搭載タイプ	LEC-AHR1216UED	★★★★★ 5.0		170	170.2	1,740	5,499	32.3	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ひろびる光] 搭載タイプ	LEC-AH1210PH	★★★★★ 5.0		162	162.2	1,830	5,499	33.9	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[美食のあかり] 搭載タイプ	LEC-AHM1212U	★★★★★ 5.0		160	160.3	1,850	5,499	34.3	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	和風タイプ	LEC-CH1220RJ	★★★★★ 5.0		151	151.0	1,970	5,499	36.4	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[オフィスのあかり] 搭載タイプ	LEC-AH123UK	★★★★★ 5.0		149	149.8	1,980	5,499	36.7	LED	N昼白色	－	85	－	－
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC12401SG	★★★★★ 5.0		150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	83	－	－
ホタルクス	調色調光 LED シーリング	HLDC12402SG	★★★★★ 5.0		150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	N昼白色	○	83	－	－
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ12402SG	★★★★★ 5.0		150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	D昼光色	－	83	－	－
ホタルクス	調光 LED シーリング	HLDZ12403SG	★★★★★ 5.0		150	150.6	1,970	5,499	36.5	LED	D昼光色	－	83	－	－
ヤマダホールディングス	yselect	YLLS12EN	★★★★★ 5.0		150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	D昼光色	－	80	－	－
ヤマダホールディングス	yselect	YLLW12EN	★★★★★ 5.0		150	150.2	1,980	5,499	36.6	LED	N昼白色	○	83	－	－
最大値			★★★★★ 5.0		253	170.2	3,390	5,499	62.8				85		
平均値			★★★★☆ 4.3		131	128.2	2,244	5,263	41.6				84		
最小値			★★★☆☆ 2.8		79	79.7	1,740	4,900	32.3				80		

シーリングライト (～14畳)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	LEDシーリングライト	CL14DL/S-FEIII	★★★★★ 5.0		340	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	L電球色	○	85	—	—
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 14畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S14	★★★★★ 5.0		149	149.8	2,090	5,800	38.7	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14200	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14209	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14755	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14912	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GHA14919XC	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	THA14509	★★★★★ 5.0		150	150.9	2,180	6,099	40.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14283	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14291	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14299	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14712	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	GD14950NF	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD14285	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RD14951NF	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	RHD14290	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TGD14548	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LEDシーリング	TRH14547	★★★★★ 5.0		148	148.7	2,210	6,099	41.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
東芝	調光・調色	NLEH14031D-LC	★★★★★ 5.0		150	150.2	2,190	6,099	40.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61120	★★★★★ 5.0		160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61121	★★★★★ 5.0		160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳調色	LSEB1182	★★★★★ 5.0		160	160.0	2,060	6,099	38.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61122	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61123	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61124	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61125	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61132	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61138	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC61139	★★★★★ 5.0		152	152.2	2,060	5,800	38.1	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1434A	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1434A	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1436A	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM1439A	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC62138	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 14畳用調色	LGC62139	★★★★★ 5.0	🟢	148	148.7	2,210	6,099	41	LED	D昼光色	○	83	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AH1410T	★★★★★ 5.0	🟢	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1400UAZ	★★★★★ 5.0	🟢	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1410U	★★★★★ 5.0	🟢	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ラク見え]搭載タイプ	LEC-AHR1416UED	★★★★★ 5.0	🟢	170	170.3	1,930	6,099	35.8	LED	N昼白色	○	85	－	－
日立	[ひろびろ光]搭載タイプ	LEC-AH1410PH	★★★★★ 5.0	🟢	162	162.2	2,030	6,099	37.6	LED	N昼白色	○	85	－	－
	最大値		★★★★★ 5.0		340	170.3	3,130	6,099	58				87		
	平均値		★★★★☆ 4.5		138	136.2	2,374	5,917	44.0				84		
	最小値		★★★☆☆ 3.4		96	96.5	1,930	5,540	35.8				80		

シーリングライト（16畳以上）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 20畳用シーリング 調光・調色 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-CS20	★★★★★ 5.0	🟢	158	158.7	3,400	10,000	63.0	LED	D昼光色	○	85	－	－
Abitelax / Elabitax	Abitelax LED 20畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S20	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.9	3,420	10,000	63.3	LED	D昼光色	－	85	－	－
東芝	調光・ワイド調色	NLEH20023B-LC	★★★★★ 5.0	🟢	150	150.1	4,140	11,500	76.6	LED	N昼白色	○	85	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG1833A	★★★★★ 5.0	🟢	160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 18畳用調色	LGC71120	★★★★★ 5.0	🟢	160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 18畳用調色	LGC71121	★★★★★ 5.0	🟢	160	160.3	2,860	8,500	53	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CG2033A	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM2033A	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	スタンダードシリーズ	HH-CM2037A	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 20畳用調色	LGC81120	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 20畳用調色	LGC81121	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	－	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 20畳用調色	LGC82120	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
パナソニック	シーリングライト 20畳用調色	LGC82121	★★★★★ 5.0	🟢	157	157.3	3,770	11,000	69.9	LED	D昼光色	○	83	－	－
日立	[ひろびろ光] 搭載タイプ	LEC-AH2010PH	★★★★★ 5.0	🟢	162	162.2	3,830	11,500	70.9	LED	N昼白色	○	85	－	－
	最大値		★★★★★ 5.0		162	162.2	4,140	11,500	76.6				85		
	平均値		★★★★☆ 4.7		145	145.2	3,418	9,252	63.3				84		
	最小値		★★★☆☆ 3.8		110	110.6	2,860	6,400	53				83		

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

ペンダントライト（～8畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-D	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-G	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-T	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17CG1-W	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17LU	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-B	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-L	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-R	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-T	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PE1-W	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PI	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PL	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PTN	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL5L-E17PTNC	★★★★★ 5.0	🌱	300	150.0	160	450	3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV-8KN	★★★★★ 5.0	🌱	156	156.6	1,260	3,650	23.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR08185EY	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80099	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80100	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80103	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80104	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80115	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86021	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86027	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86040	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR87029	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89051	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89053	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89054	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89055	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89069CY	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89098DY	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89100	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.8	1,240	3,500	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR60099	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR60100	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66021	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66027	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66040	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR67042	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69053	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69069CY	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69100	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.9	1,140	3,200	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV-6KN	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.6	1,180	3,300	21.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTY89113	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV08183EY	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86020	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86026	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86035	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86039	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV87049	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89094	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89118	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89300	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85041	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85042	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85043	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.4	1,270	3,550	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV80171	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.5	1,260	3,500	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180606P	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180608P	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP200602P	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.8	1,310	3,095	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	AP50288	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.4	1,310	3,085	24.2	LED	N昼白色	—	82	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180805P	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180876P	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP200801P	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.9	1,730	3,869	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180627P	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.8	1,310	2,925	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	AP50287	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.7	1,730	3,865	32.0	LED	N昼白色	—	82	—	—
コイズミ	清水シリーズ	AP50311	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.7	1,730	3,865	32.0	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	清水シリーズ	AP50312	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.0	1,310	2,905	24.2	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180673P	★★★★☆ 4.1	🌱	120	120.0	1,310	2,905	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180872P	★★★★☆ 4.1	🌱	119	119.8	1,730	3,835	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180407P	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.9	1,240	2,725	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180827P	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.7	1,730	3,800	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	AP50302	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.5	1,310	2,870	24.2	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180875P	★★★★☆ 4.0	🌱	117	117.9	1,730	3,775	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180677P	★★★★☆ 4.0	🌱	117	117.7	1,310	2,850	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180877P	★★★★☆ 4.0	🌱	117	117.5	1,730	3,760	32.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80101	★★★★☆ 4.9	🌱	148	148.4	1,240	3,400	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR85063	★★★★☆ 4.9	🌱	148	148.4	1,240	3,400	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-8Y	★★★★☆ 4.9	🌱	148	148.3	1,270	3,500	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV60171	★★★★☆ 4.9	🌱	148	148.1	1,170	3,200	21.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86031	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86032	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89033NF	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89036AY	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89076	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89081	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85023	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85024	★★★★☆ 4.9	🌱	147	147.9	1,300	3,550	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR08187EW	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR08189EW	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR60103	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR60104	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR67015	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69051	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69054	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,140	3,100	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80102	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80105	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80158	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86024	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86029	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86042	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR86048	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR87033	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89056	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89078CW	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89096DW	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89101	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89102	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89115	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89134	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89135	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR85046	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR85065	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR85078	★★★★☆ 4.9	🌱	146	146.2	1,240	3,350	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV08184EY	★★★★☆ 4.8	🌱	144	144.0	1,270	3,400	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR60102	★★★★☆ 4.8	🌱	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66024	★★★★☆ 4.8	🌱	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66029	★★★★☆ 4.8	🌱	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR66042	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69101	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR69115	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.8	1,140	3,050	21.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RCV89019	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80049	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80057	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89009	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89049	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,300	3,450	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89050AY	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89109	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV99005	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVW87013	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV89018	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.7	1,330	3,550	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED フラワーシリーズ	PCH30007D	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.4	1,250	3,329	23.2	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED フラワーシリーズ	PCH30018D	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.4	1,250	3,329	23.2	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV80172	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV87032	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	TROV85076	★★★★☆ 4.8	🟢	143	143.1	1,260	3,350	23.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-6Y	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTY69113	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV06183EY	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66020	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66026	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66035	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66039	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV67038	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69094	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69116	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69300	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65041	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65043	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.2	1,180	3,100	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-8W	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTW89114	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV08186EW	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86023	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86028	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86037	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86041	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV87051	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89095	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89108	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89119	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89301	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85044	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85045	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.9	1,270	3,350	23.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80063	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.7	1,330	3,500	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ87025	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.6	1,300	3,400	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV60172	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.2	1,170	3,050	21.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80051	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80053	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80059	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.6	1,330	3,450	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80157	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86033	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV87047	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89034NF	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89040AW	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89041AW	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89082	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ87026	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV85030	★★★★☆ 4.7	🟢	139	139.5	1,300	3,350	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1076P	★★★★☆ 4.6	🟢	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1077P	★★★★☆ 4.6	🟢	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1078P	★★★★☆ 4.6	🟢	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1079P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1089P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1090PBK	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1090PBL	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1090PRE	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1119P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1136P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1141P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1157P	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1159BCH	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	190	485	3.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL3040RP	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	570	1,455	10.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL5012CH	★★★★☆ 4.6	🌱	277	138.5	950	2,425	17.5	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-6W	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTW69114	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66023	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66028	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66037	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66041	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV67050	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69095	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69108	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69117	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69301	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80067	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,330	3,400	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65044	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65045	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.6	1,180	3,000	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80111	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.5	1,300	3,300	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR87053	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.1	1,520	3,869	28.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89038AY	★★★★☆ 4.6	🌱	136	136.8	1,420	3,600	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RCV89020	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80065	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80069	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80071	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV80074	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89008	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89015	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89017	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ87014	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,330	3,350	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69109	★★★★☆ 4.5	🌱	135	135.3	1,240	3,100	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV89039AY	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.3	1,300	3,200	24.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR80081	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.0	1,420	3,500	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR89042AW	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.0	1,420	3,500	26.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV86034	★★★★☆ 4.5	🌱	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TNV85031	★★★★☆ 4.5	🌱	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TNV85034	★★★★☆ 4.5	🌱	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TNV85035	★★★★☆ 4.5	🌱	132	132.9	1,570	3,869	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RCV69019	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV60049	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66031	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69002	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69003NF	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69005	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69010AY	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69081	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVW67013	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65023	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.0	1,240	3,000	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EV80055	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.3	1,610	3,869	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV60063	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69006	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ67014	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.8	1,240	2,950	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-4.5Y	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTY49010	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV40049	★★★★☆ 4.3	🌱	128	128.4	1,180	2,800	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF22002D	★★★★☆ 4.3	🟢	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTY49113	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV46039	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV60051	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.6	1,240	2,900	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69049	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.6	1,240	2,900	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49007	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.6	1,190	2,800	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED フラワーシリーズ	PCH40007D	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.4	1,650	3,869	30.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED フラワーシリーズ	PCH40018D	★★★★☆ 4.3	🟢	126	126.4	1,650	3,869	30.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTW49011	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.8	1,180	2,700	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV40071	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.8	1,180	2,700	21.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GETR89052	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GEVR80106	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GEVR80107	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR89063	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.4	1,710	3,869	31.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RCV69020	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV46001	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV66033	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69004NF	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69007	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV69082	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV65030	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TV45003	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.2	1,240	2,800	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTW49114	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV46041	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49008	★★★★☆ 4.1	🟢	122	122.1	1,190	2,700	22.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TGVNR85077	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.2	1,720	3,869	31.9	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR80038	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR86036	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR87019	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR87021	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNVR85032	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.5	1,730	3,869	32.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH0830D	★★★★☆ 4.6	🟢	135	135.5	1,520	3,810	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH0840D	★★★★☆ 4.6	🟢	135	135.5	1,520	3,810	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	洋風ペンダント-8畳用プルスィッチ付	LGB12521LE1	★★★★☆ 4.5	🟢	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用昼光色プルスィッチ付	LSEB3003KLE1	★★★★☆ 4.5	🟢	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント8畳用昼光色	LSEB3003LE1	★★★★☆ 4.5	🟢	132	132.7	1,520	3,730	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-8畳用プルスィッチ付	LGB12621LE1	★★★★☆ 4.3	🟢	125	125.9	1,520	3,540	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH0852DS	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.2	1,520	3,520	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-8畳用プルスィッチ付	LGB12622LE1	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.8	1,520	3,480	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6110K	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.1	1,490	3,400	27.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用調色	LGBZ6111K	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.1	1,490	3,400	27.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH0850D	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH0860D	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-8畳用プルスィッチ付	LGB12625LE1	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント8畳用昼光色プルスィッチ付	LSEB8202KLE1	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント8畳用昼光色	LSEB8202LE1	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.1	1,520	3,405	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント350形 拡散50K	NNN16310KLE9	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.3	1,660	3,695	30.7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント350形 拡散40K	NNN16311KLE9	★★★★☆ 4.1	🟢	119	119.3	1,660	3,665	30.7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント350形 拡散35K	NNN16312KLE9	★★★★☆ 4.0	🟢	237	118.5	1,660	3,640	30.7	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	和風ペンダント-6畳用プルスィッチ付	LGB11626LE1	★★★★☆ 4.0	🟢	118	118.4	1,520	3,329	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント350形 拡散50K	NNN16310KLE9	★★★★☆ 4.0	🟢	117	117.9	1,660	3,620	30.7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	ベースライト直管32形X1 昼白色	LSEB7005ZLE1	★★★★☆ 4.0	🟢	117	117.7	1,230	2,685	22.8	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント350形 拡散40K	NNN16311KLE9	★★★★☆ 4.0	🟢	116	116.9	1,660	3,590	30.7	LED	W白色	—	85	—	—
日立	洋風タイプ	LEP-AA800E	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	1,670	3,869	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	桐シリーズ	LEP-AA802E	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	1,670	3,869	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	和風タイプ	LEP-CA800EJ	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	1,670	3,869	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	和風タイプ	LEP-CA801EJ	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	1,670	3,869	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	高級和風木枠シリーズ	LEP-CA805EJ	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	1,670	3,869	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDA0651-X	★★★★☆ 4.6	🟢	138	138.7	1,300	3,329	24	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDA0658-X	★★★★☆ 4.6	🟢	138	138.7	1,300	3,329	24	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0851-X	★★★★☆ 4.5	🟢	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0853-G	★★★★☆ 4.5	🟢	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は2020年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0853-X	★★★★☆ 4.5	🟢	133	133.4	1,570	3,869	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDA0659	★★★★☆ 4.4	🟢	129	129.1	1,300	3,100	24	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0852	★★★★☆ 4.3	🟢	127	127.5	1,570	3,700	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDS0423-X	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.1	1,240	2,879	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDA0670	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.0	1,300	3,000	24	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0857	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.1	1,570	3,600	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0850	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0856	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDB0870	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.6	1,570	3,500	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDS0424	★★★★☆ 4.0	🟢	117	117.3	1,240	2,700	23	LED	D昼光色	—	85	—	—
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)															
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKB	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKD	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKF	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26AKN	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT15N	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT19EB	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT22EB	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26BT28EB	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-D	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-G	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-T	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26CG1-W	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-B	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-L	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-R	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-T	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26PE1-W	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26RU30B	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26RU30W	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TAN	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TSC	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PL8L-E26TST	★★★★☆ 3.9	🟢	231	115.7	380	810	7	LED	L電球色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-J	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PLM6D-KJ	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PLM6D-KYA	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-YA	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-YF	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-J	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-KG	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-SK	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-YA	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL-YF	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.7	1,570	3,329	29	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6D-J2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6D-JE2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6D-YA2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6D-YAE2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6DL-J2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL6DL-YA2	★★★★☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,640	3,420	30.4	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-J	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PLM8D-KJ	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	ペンダントライト	PLM8D-KYA	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-YA	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-YF	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-J	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-KG	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-SK	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-YA	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL-YF	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.5	1,890	3,869	35	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-KG	★★★★☆ 3.6	🟢	103	103.4	1,570	3,000	29	LED	D昼光色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-SK	★★★★☆ 3.6	🌱	103	103.4	1,570	3,000	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PLP6D-WW	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	1,730	3,200	32	LED	WW温白色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-ADWO	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.5	1,840	3,420	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-FDWO	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.5	1,840	3,420	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-KG	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	1,890	3,500	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-SK	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	1,890	3,500	35	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PLP6D-D	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-ADWN	★★★★☆ 3.4	🌱	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-ADWO	★★★★☆ 3.4	🌱	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-FDWN	★★★★☆ 3.4	🌱	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6D-FDWO	★★★★☆ 3.4	🌱	99	99.3	1,570	2,880	29	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-ADWN	★★★★☆ 3.4	🌱	97	97.0	1,840	3,300	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8D-FDWN	★★★★☆ 3.4	🌱	97	97.0	1,840	3,300	34	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-FDWN	★★★★☆ 3.3	🌱	94	94.8	2,110	3,700	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30L8K2-K	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.9	1,840	3,500	34	LED	L電球色	—	80	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30D8K2-K	★★★★☆ 3.6	🌱	102	102.9	1,840	3,500	34	LED	D昼光色	—	80	—	—
OHM	和風 LED ペンダント	LT-W32D6G-W1	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	82	—	—
OHM	洋風 LED ペンダント	LT-Y32D6G-W1	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	1,730	3,200	32	LED	D昼光色	—	82	—	—
OHM	LED4 灯ペンダント	LT-YLP4RC-K	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	2,050	3,800	38.0	LED	D昼光色	○	86	—	—
OHM	LED4 灯ペンダント	LT-YLP4RC-W	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	2,050	3,800	38.0	LED	D昼光色	○	86	—	—
OHM	和風ペンダントライト	LT-W30L6K2-K	★★★★☆ 3.3	🌱	188	94.1	1,840	3,200	34	LED	L電球色	—	80	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4028LDR	★★★★☆ 3.9	🌱	113	113.7	1,840	3,869	34	LED	W白色	○	83	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4029LDR	★★★★☆ 3.9	🌱	113	113.7	1,840	3,869	34	LED	W白色	○	83	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4037LDR	★★★★☆ 3.8	🌱	111	111.7	1,840	3,800	34	LED	W白色	○	83	—	—
オーデリック	調光調色ペンダント	SH4039LDR	★★★★☆ 3.6	🌱	102	102.9	1,840	3,500	34	LED	W白色	○	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	AP50301	★★★★☆ 3.9	🌱	115	115.4	1,730	3,695	32.0	LED	N昼白色	—	80	—	—
コイズミ	光色切替 LED ペンダント	BP17709PK	★★★★☆ 3.9	🌱	113	113.7	1,840	3,869	34.0	LED	W白色	—	82	—	—
コイズミ	光色切替 LED ペンダント	BP17714PK	★★★★☆ 3.9	🌱	113	113.7	1,840	3,869	34.0	LED	W白色	—	82	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP180474P	★★★★☆ 3.8	🌱	112	112.4	1,240	2,575	22.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	スタンダード調色 LED ペンダント	BP15781CK	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,940	3,869	36.0	LED	W白色	○	82	—	—
コイズミ	AMERSUCRE(アメルシュクレ)シリーズ	AP50290	★★★★☆ 3.2	🌱	184	92.1	1,730	2,950	32.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1144PBK	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1144PWH	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1146P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1148P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1149P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1151P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1152P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1161P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	390	810	7.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2017PBK	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	780	1,620	14.4	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2017PWH	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	780	1,620	14.4	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL3041P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	1,170	2,430	21.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL3043P	★★★★☆ 3.9	🌱	225	112.5	1,170	2,430	21.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV-4.5KN	★★★★☆ 3.9	🌱	115	115.5	1,290	2,750	23.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR80039	★★★★☆ 3.9	🌱	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR80097	★★★★☆ 3.9	🌱	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR89073	★★★★☆ 3.9	🌱	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR89074	★★★★☆ 3.9	🌱	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNGR85037	★★★★☆ 3.9	🌱	114	114.4	1,830	3,869	33.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2030PAM	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2030PLC	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2030PMG	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2035PAM	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2035PLC	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2035PMG	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.0	810	1,620	15.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVM80092L	★★★★☆ 3.7	🌱	213	106.5	1,830	3,600	33.8	LED	L電球色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV40001	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49001	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49003	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49006NF	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TV47001	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	ULP45-02	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.4	1,310	2,600	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVM80048	★★★★☆ 3.7	🌱	106	106.7	1,770	3,500	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED ペンダント	CLP1064	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	CLP2015	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	840	1,620	15.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	CLP2016	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	840	1,620	15.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1053P	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1055BRP	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1055NAP	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1058MP	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1065P	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1066P	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1067P	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1068P	★★★★☆ 3.6	🌱	207	103.8	420	810	7.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1074P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1075P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1092P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1109PBK	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1109PWH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1110PBK	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1110PWH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1112PBK	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1112PWH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1113P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1114P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1115PBL	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1115PPI	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1115PWH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1116P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1117P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1118P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1120P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1125P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1126P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1127P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1128P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1129P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1130P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1133P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1134P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1135P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1142P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1155P	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1160PBL	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1160PPI	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1160PWH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	430	810	7.9	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL3093PW	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	1,280	2,430	23.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL4003PCH	★★★★☆ 3.6	🌱	205	102.5	1,710	3,240	31.6	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1158BCH	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	120	230	2.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL2020PBK	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	870	1,620	16.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL2020PWH	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	870	1,620	16.2	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL3065CHBK	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	1,310	2,430	24.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	URBAN STYLE	GL3065CHWH	★★★★☆ 3.5	🌱	200	100.0	1,310	2,430	24.3	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED スリムペンダント	SLW20049BK	★★★★☆ 3.5	🌱	102	102.2	1,690	3,200	31.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED スリムペンダント	SLW20049WH	★★★★☆ 3.5	🌱	102	102.2	1,690	3,200	31.3	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV40002	★★★★☆ 3.5	🌱	101	101.2	1,310	2,450	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV49002	★★★★☆ 3.5	🌱	101	101.2	1,310	2,450	24.2	LED	D昼光色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2014BKP	★★★★☆ 3.4	🌱	197	98.9	530	970	9.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL2014WHP	★★★★☆ 3.4	🌱	197	98.9	530	970	9.8	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TP20030L	★★★★☆ 3.2	🌱	181	90.9	1,310	2,200	24.2	LED	L電球色	—	85	—	—
TAKIZUMI	LED 提灯ペンダント	RVM80182	★★★★☆ 3.2	🌱	181	90.6	1,850	3,100	34.2	LED	L電球色	—	82	—	—
TAKIZUMI	LED 提灯ペンダント	GVMR80181	★★★★☆ 3.2	🌱	92	92.2	2,170	3,700	40.1	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TP20011L	★★★★☆ 3.1	🌱	174	87.1	710	1,150	13.2	LED	L電球色	—	85	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81173	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81223	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81224	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.0	2,050	3,800	38	LED	N昼白色	○	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81170	★★★★☆☆ 3.4	🟡	97	97.3	2,050	3,700	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81171	★★★★☆☆ 3.4	🟡	97	97.3	2,050	3,700	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81225	★★★★☆☆ 3.4	🟡	96	96.0	2,050	3,650	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81172	★★★★☆☆ 3.3	🟡	94	94.7	2,050	3,600	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	LED ペンダント	DXL-81186	★★★★☆☆ 3.1	🟡	87	87.9	1,300	2,110	24	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 35K	NNN16312KLE9	★★★★☆☆ 3.9	🟢	231	115.9	1,660	3,560	30.7	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★★☆☆ 3.9	🟢	226	113.3	1,660	3,480	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	和風ペンダント 8 畳用 プススイッチ付	LGB12626LE1	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.4	1,840	3,869	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6180	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6181	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用	LGBZ6182	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	W白色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6185	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6186	★★★★☆☆ 3.9	🟢	113	113.2	1,670	3,500	30.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6223K	★★★★☆☆ 3.9	🟢	112	112.5	1,730	3,600	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★★☆☆ 3.8	🟢	221	110.9	1,660	3,405	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 6 畳用 昼光色 プススイッチ	LGB11623LE1	★★★★☆☆ 3.8	🟢	112	112.0	1,520	3,150	28.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6116	★★★★☆☆ 3.7	🟢	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6210K	★★★★☆☆ 3.7	🟢	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6211K	★★★★☆☆ 3.7	🟢	109	109.3	1,730	3,500	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6212K	★★★★☆☆ 3.6	🟢	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6218K	★★★★☆☆ 3.6	🟢	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6219K	★★★★☆☆ 3.6	🟢	104	104.6	1,730	3,350	32	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6114K	★★★★☆☆ 3.6	🟢	103	103.1	1,730	3,300	32	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 温白色	LGB10439BCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 温白色	LGB10439WCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED シャンデリア 60 形 X6 温白色	LGB19629BCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	202	101.0	1,490	2,790	27.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED シャンデリア 60 形 X6 温白色	LGB19629WCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	202	101.0	1,490	2,790	27.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB10438BCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB10438WCE1	★★★★☆☆ 3.5	🟢	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 50K	NNN16310KLE9	★★★★☆☆ 3.5	🟡	99	99.8	1,660	3,065	30.7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	LED シャンデリア 60 形 X6 電球色	LGB19628BCE1	★★★★☆☆ 3.4	🟢	198	99.0	1,490	2,735	27.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED シャンデリア 60 形 X6 電球色	LGB19628WCE1	★★★★☆☆ 3.4	🟢	198	99.0	1,490	2,735	27.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 35K	NNN16312KLE9	★★★★☆☆ 3.4	🟢	196	98.2	1,660	3,015	30.7	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 40K	NNN16311KLE9	★★★★☆☆ 3.4	🟡	99	99.0	1,660	3,040	30.7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6217K	★★★★☆☆ 3.4	🟡	97	97.7	1,960	3,550	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ベシックラインライト L1200 昼白色	LSEB9024XB1	★★★★☆☆ 3.4	🟡	97	97.0	1,340	2,416	24.9	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 350 形 拡散 30K	NNN16313KLE9	★★★★☆☆ 3.3	🟢	187	93.9	1,660	2,885	30.7	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6216K	★★★★☆☆ 3.3	🟡	95	95.0	1,960	3,450	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 10 畳用 調色	LGBZ7216K	★★★★☆☆ 3.3	🟡	93	93.2	2,230	3,850	41.3	LED	D昼光色	○	83	—	—
パナソニック	ペンダント 8 畳用 調色	LGBZ6215K	★★★★☆☆ 3.1	🟡	88	88.1	1,960	3,200	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 10 畳用 調色	LGBZ7215K	★★★★☆☆ 3.0	🟡	85	85.9	2,230	3,550	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
日立	高級和風木枠シリーズ	LEP-CA806EJ	★★★★☆☆ 3.8	🟢	110	110.3	1,670	3,420	31.0	LED	D昼光色	—	80	—	—
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆（多段階評価）															
コイズミ	AMERSUCRE (アメールシュクレ)	AP50289	★★★★☆☆ 2.5	🟢	136	68.4	1,730	2,190	32.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TLP-307	★★★★☆☆ 2.5	🟢	138	69.2	1,130	1,455	21.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TLP-421	★★★★☆☆ 2.5	🟢	138	69.2	1,510	1,940	28.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TLP-607	★★★★☆☆ 2.5	🟢	138	69.2	2,270	2,910	42.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TLP-630	★★★★☆☆ 2.5	🟢	138	69.2	380	485	7.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1056P	★★★★☆☆ 2.5	🟢	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1058SP	★★★★☆☆ 2.5	🟢	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL1063P	★★★★☆☆ 2.5	🟢	135	67.5	200	250	3.7	LED	L電球色	—	80	—	—
大光電機	LED ペンダント	DXL-81101	★★★☆☆☆ 2.1	🟢	110	55.1	890	910	16.5	LED	L電球色	—	85	—	—
大光電機	LED ペンダント	DXL-81102	★★★☆☆☆ 2.1	🟢	110	55.1	890	910	16.5	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB15134BLE1	★★★★☆☆ 2.7	🟢	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB15134WLE1	★★★★☆☆ 2.7	🟢	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 60 形 電球色	SLB15134BLE1	★★★★☆☆ 2.7	🟢	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 60 形 電球色	SLB15134WLE1	★★★★☆☆ 2.7	🟢	147	73.5	320	441	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB15133BLE1	★★★☆☆☆ 2.3	🟢	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形 電球色	LGB15133WLE1	★★★☆☆☆ 2.3	🟢	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 60 形 電球色	SLB15133BLE1	★★★☆☆☆ 2.3	🟢	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 60 形 電球色	SLB15133WLE1	★★★☆☆☆ 2.3	🟢	125	62.5	320	375	6	LED	L電球色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆ ～ ★★☆☆☆（多段階評価）															
大光電機	調光 LED ペンダント	DXL-81219	★★★★☆ 1.0	🌱	65	32.5	650	390	12	LED	L電球色	—	83	—	—
大光電機	調光 LED ペンダント	DXL-81220	★★★★☆ 1.0	🌱	55	27.5	650	330	12	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形電球色	LGB10907LE1	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 60 形電球色	LSEB3107KLE1	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 60 形電球色	LSEB3107LE1	★★★☆☆ 1.6	🌱	96	48.0	240	216	4.5	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	ダウンライト 60 形拡散電球色	XSZD1109LLB1	★★★☆☆ 1.5	🌱	94	47.1	290	250	5.3	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント L900 シンクロ調色	LGB10780LU1	★★★★☆ 1.4	🌱	93	46.8	1,220	1,055	22.5	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	ペンダント直管 16 形 Hf シンクロ調色	SLB10780LU1	★★★★☆ 1.4	🌱	93	46.8	1,220	1,055	22.5	LED	L電球色	○	80	—	—
パナソニック	LED ペンダント L900 シンクロ調色	LGB10777LU1	★★★★☆ 1.4	🌱	93	46.6	1,220	1,050	22.5	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	ペンダント直管 16 形 Hf シンクロ調色	SLB10777LU1	★★★★☆ 1.4	🌱	93	46.6	1,220	1,050	22.5	LED	L電球色	○	80	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		300	156.6	2,270	3,869	42.0				86		
平均値			★★★★☆ 4.1		153	121.4	1,177	2,658	21.8				82		
最小値			★★★☆☆ 1.0		55	27.5	120	216	2.3				80		

ペンダントライト （～ 10畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10994	★★★★★ 4.8	🌱	145	145.4	1,610	4,350	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10936AY	★★★★★ 4.8	🌱	144	144.3	1,570	4,200	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10061	★★★★★ 4.8	🌱	143	143.4	1,610	4,290	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10905	★★★★★ 4.8	🌱	143	143.4	1,610	4,290	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10940AW	★★★★★ 4.7	🌱	140	140.8	1,570	4,100	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ10724	★★★★★ 4.7	🌱	140	140.5	1,570	4,090	29.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV10073	★★★★★ 4.6	🌱	136	136.7	1,610	4,090	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR10737	★★★★★ 4.5	🌱	134	134.4	1,770	4,409	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12102	★★★★★ 4.5	🌱	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12105	★★★★★ 4.5	🌱	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12178	★★★★★ 4.5	🌱	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR13101	★★★★★ 4.5	🌱	134	134.1	1,770	4,400	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EV80056	★★★★★ 4.4	🌱	130	130.3	1,610	3,896	29.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EVJ10714	★★★★★ 4.4	🌱	130	130.0	1,830	4,409	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12111	★★★★★ 4.2	🌱	125	125.0	1,810	4,200	33.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81356	★★★★★ 4.3	🌱	125	125.7	1,890	4,400	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81353	★★★★★ 4.2	🌱	124	124.2	1,780	4,100	33	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81374	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81377	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81380	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81383	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.8	1,890	4,299	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81366	★★★★★ 4.0	🌱	117	117.1	1,890	4,100	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81367	★★★★★ 4.0	🌱	117	117.1	1,890	4,100	35	LED	N昼白色	○	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-12畳用プルスイッチ付	LGB14621LE1	★★★★★ 4.3	🌱	127	127.5	1,840	4,350	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH1252DS	★★★★★ 4.3	🌱	126	126.9	1,840	4,330	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PD1253DE	★★★★★ 4.3	🌱	126	126.3	1,840	4,310	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-12畳用プルスイッチ付	LGB14622LE1	★★★★★ 4.2	🌱	125	125.2	1,840	4,270	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント	HH-PH1250DS	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.5	1,840	4,180	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	和風ペンダント-12畳用プルスイッチ付	LGB14625LE1	★★★★★ 4.2	🌱	122	122.5	1,840	4,180	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8D-J2	★★★★★ 3.9	🌱	114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8D-YA2	★★★★★ 3.9	🌱	114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8DL-J2	★★★★★ 3.9	🌱	114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8DL-YA2	★★★★★ 3.9	🌱	114	114.7	1,860	3,960	34.5	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8D-JE2	★★★★★ 3.8	🌱	111	111.8	1,910	3,960	35.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL8D-YAE2	★★★★★ 3.8	🌱	111	111.8	1,910	3,960	35.4	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-ADWO	★★★★★ 3.4	🌱	99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-FDWO	★★★★☆ 3.4	🟡	99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-J	★★★★☆ 3.4	🟡	99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-YA	★★★★☆ 3.4	🟡	99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM6DL/DL-YF	★★★★☆ 3.4	🟡	99	99.4	2,110	3,880	39	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-ADWN	★★★★☆ 3.4	🟡	97	97.7	2,380	4,300	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-ADWN	★★★★☆ 3.3	🟡	95	95.5	2,430	4,300	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-FDWN	★★★★☆ 3.3	🟡	95	95.5	2,430	4,300	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED 和風ペンダント	SS-58001D	★★★★☆ 3.2	🟡	92	92.0	2,380	4,050	44	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-FDWN	★★★★☆ 3.0	🟡	84	84.3	2,750	4,300	51	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-FDWO	★★★★☆ 3.0	🟡	84	84.3	2,750	4,300	51	LED	N昼白色	○	85	—	—
コイズミ	KUMO(雲) シリーズ	AP44867L	★★★★☆ 3.8	🟢	109	109.9	1,950	3,980	36.2	LED	W白色	○	82	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	GL5009PCH	★★★★☆ 3.9	🟢	225	112.5	1,940	4,050	36.0	LED	L電球色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TEV12521	★★★★☆ 3.7	🟢	108	108.1	2,060	4,130	38.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EDGV12573R	★★★★☆ 3.6	🟢	104	104.2	2,140	4,130	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED 提灯ペンダント	RVM12182	★★★★☆ 3.3	🟢	186	93.1	2,350	4,050	43.5	LED	L電球色	—	82	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81176	★★★★☆ 3.9	🟢	113	113.1	2,050	4,300	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81175	★★★★☆ 3.6	🟢	105	105.2	2,050	4,000	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81177	★★★★☆ 3.6	🟢	105	105.2	2,050	4,000	38	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81234	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.0	2,270	4,200	42	LED	W白色	○	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 10 畳用調光拡散 40K	LGB13623LE1	★★★★☆ 3.9	🟢	114	114.3	1,840	3,900	34.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8211K	★★★★☆ 3.6	🟢	105	105.3	2,230	4,350	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★★☆ 3.6	🟢	103	103.1	2,290	4,375	42.4	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★★☆ 3.5	🟢	204	102.3	2,290	4,340	42.4	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8114K	★★★★☆ 3.5	🟢	101	101.6	2,230	4,200	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8212K	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.4	2,230	4,150	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★★☆ 3.4	🟢	194	97.2	2,290	4,125	42.4	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	ペンダント 10 畳用調色	LGBZ7217K	★★★★☆ 3.3	🟡	94	94.4	2,230	3,900	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDD1255	★★★★☆ 3.9	🟢	113	113.8	1,940	4,100	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
最大値			★★★★☆ 4.8		225	145.4	2,750	4,409	51				85		
平均値			★★★★☆ 3.9		121	115.5	1,979	4,163	36.7				84		
最小値			★★★★☆ 3.0		84	84.3	1,570	3,880	29.1				80		

ペンダントライト （～ 12畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP181204P	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.5	2,200	4,949	40.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP181271P	★★★★☆ 4.1	🟢	121	121.5	2,200	4,949	40.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
コイズミ	清水シリーズ	AP50310	★★★★☆ 4.1	🟢	120	120.0	2,200	4,885	40.7	LED	N昼白色	—	80	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV12171	★★★★☆ 4.9	🟢	145	145.8	1,780	4,800	32.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12185EY	★★★★☆ 4.8	🟢	144	144.5	1,790	4,800	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12640	★★★★☆ 4.8	🟢	144	144.5	1,790	4,800	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV12172	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	ROV12742	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 音声ペンダント	TROV12576	★★★★☆ 4.8	🟢	142	142.8	1,780	4,700	32.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12099	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.7	1,770	4,650	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12632	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.6	1,770	4,646	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV12524	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.6	1,770	4,646	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12187EW	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12188EW	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12189EW	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12642	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12648	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12934	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12935	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR13915	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR12546	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR12578	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.5	1,790	4,700	33.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12183EY	★★★★☆ 4.7	🟢	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12639	★★★★☆ 4.7	🌱	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12756	★★★★☆ 4.7	🌱	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV13902	★★★★☆ 4.7	🌱	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV12542	★★★★☆ 4.7	🌱	141	141.1	1,840	4,800	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV12526	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.5	1,770	4,546	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KN-12W	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	KTW13914	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12186EW	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12637	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12641	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12752	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12938	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12995	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV13903	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TRV12544	★★★★☆ 4.6	🌱	138	138.2	1,840	4,700	34.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12047	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.0	1,830	4,646	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	SPV12918	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.0	1,830	4,646	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12982	★★★★☆ 4.6	🌱	136	136.3	1,760	4,446	32.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12101	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,770	4,450	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR12563	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.6	1,770	4,450	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12903AW	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVJ12724	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR12158	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR12565	★★★★☆ 4.6	🌱	135	135.5	1,770	4,446	32.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12754	★★★★☆ 4.5	🌱	134	134.4	1,990	4,949	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12634	★★★★☆ 4.5	🌱	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVNJ12726	★★★★☆ 4.5	🌱	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TNV12531	★★★★☆ 4.5	🌱	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TNV12535	★★★★☆ 4.5	🌱	134	134.1	1,990	4,949	36.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12638	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12744	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12745	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12909BW	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.3	2,000	4,949	37.1	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RCV12916	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12073	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12075	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV12915	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.1	1,830	4,446	33.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVN12926	★★★★☆ 4.4	🌱	130	130.5	2,050	4,949	37.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EVJ12714	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.5	2,060	4,949	38.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	TEV12518	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.5	2,060	4,949	38.2	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GETR12952	★★★★☆ 4.2	🌱	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GEVR12106	★★★★☆ 4.2	🌱	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GEVR12107	★★★★☆ 4.2	🌱	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TGVNR12577	★★★★☆ 4.2	🌱	124	124.9	2,140	4,949	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12038	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12636	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12719	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR12721	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNVR12532	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNVR12533	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNVR12536	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.8	2,190	4,949	40.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GJNR12730	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR12039	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR12097	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	GVNR12904	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNGR12537	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.3	2,260	4,949	41.8	LED	N昼白色	○	85	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8110K	★★★★☆ 4.2	🌱	123	123.9	1,960	4,500	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8111K	★★★★☆ 4.2	🌱	123	123.9	1,960	4,500	36.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
日立	和風タイプ	LEP-CA1200EJ	★★★★☆ 4.4	🌱	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	和風タイプ	LEP-CA1201EJ	★★★★☆ 4.4	🌱	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
日立	高級和風木枠シリーズ	LEP-CA1205EJ	★★★★☆ 4.4	🌱	130	130.9	2,040	4,949	37.8	LED	D昼光色	—	80	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDD1253-X	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.4	1,940	4,949	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDD1250	★★★★☆ 4.2	🌱	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
ホタルクス	LED ペンダント	HCDD1256	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
ホタルクス	LED ペンダント	HCDD1270	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.0	1,940	4,500	36	LED	D昼光色	—	85	—	—
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-J	★★★★☆ 3.8	🟢	109	109.9	2,430	4,949	45	LED	D昼光色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-J	★★★★☆ 3.8	🟢	109	109.9	2,430	4,949	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-KG	★★★★☆ 3.7	🟢	106	106.6	2,430	4,800	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL-SK	★★★★☆ 3.7	🟢	106	106.6	2,430	4,800	45	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-ADWO	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-J	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-YA	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM8DL/DL-YF	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.4	2,380	4,420	44	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-ADWO	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-FDWO	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-KG	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12D-SK	★★★★☆ 3.5	🟢	100	100.0	2,430	4,500	45	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	メタルサーキットシリーズ	PLM12DL/DL-J	★★★★☆ 3.1	🟡	87	87.2	2,970	4,800	55	LED	N昼白色	○	85	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP17772P	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP17773P	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	段調光 LED ペンダント	BP17774P	★★★★☆ 3.8	🟢	110	110.3	2,350	4,810	43.6	LED	D昼光色	—	82	—	—
コイズミ	スタンダード調色 LED ペンダント	BP15780CK	★★★★☆ 3.5	🟢	101	101.4	2,640	4,949	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
コイズミ	スタンダード調色 LED ペンダント	BP191227K	★★★★☆ 3.5	🟢	101	101.4	2,640	4,949	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	EDGV12574B	★★★★☆ 3.9	🟢	115	115.6	2,140	4,580	39.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVM12048	★★★★☆ 3.7	🟢	107	107.6	2,260	4,500	41.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8223K	★★★★☆ 3.8	🟢	111	111.3	2,230	4,600	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8210K	★★★★☆ 3.7	🟢	108	108.9	2,230	4,500	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8218K	★★★★☆ 3.7	🟢	107	107.7	2,230	4,450	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8219K	★★★★☆ 3.7	🟢	107	107.7	2,230	4,450	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	ペンダント 12 畳用調色	LGBZ8116	★★★★☆ 3.7	🟢	107	107.5	2,230	4,440	41.3	LED	D昼光色	—	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★★☆ 3.6	🟢	104	104.1	2,290	4,415	42.4	LED	N昼白色	—	85	—	—
最大値			★★★★☆ 4.9		145	145.8	2,970	4,949	55				85		
平均値			★★★★☆ 4.3		126	126.8	2,039	4,729	37.8				83		
最小値			★★★★☆ 3.1		87	87.2	1,760	4,415	32.6				80		

ペンダントライト （～ 14畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR14188EW	★★★★☆ 4.8	🟢	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR14639	★★★★☆ 4.8	🟢	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVR14642	★★★★☆ 4.8	🟢	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TRVR14546	★★★★☆ 4.8	🟢	145	145.3	1,990	5,350	36.8	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RV14073	★★★★☆ 4.5	🟢	134	134.5	2,050	5,100	37.9	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	EVR14701	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR14636	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR14638	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED ペンダント	RVNR14703	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	RVNR14909BW	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED リモコンペンダント	TNVR14532	★★★★☆ 4.4	🟢	131	131.9	2,250	5,489	41.6	LED	D昼光色	—	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81387	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.3	2,400	5,489	44.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81389	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.3	2,400	5,489	44.5	LED	N昼白色	○	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	245	122.7	2,290	5,205	42.4	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 35K	NNN17512KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	245	122.7	2,290	5,205	42.4	LED	WW温白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	125	125.0	2,290	5,300	42.4	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 50K	NNN17510KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	124	124.8	2,290	5,295	42.4	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.8	2,290	5,250	42.4	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 40K	NNN17511KLE9	★★★★☆ 4.2	🟢	123	123.7	2,290	5,245	42.4	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★★☆ 4.0	🟢	233	116.8	2,290	4,955	42.4	LED	L電球色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 550 形 拡散 30K	NNN17513KLE9	★★★★☆ 4.0	🟢	233	116.7	2,290	4,950	42.4	LED	L電球色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL12D-J2	★★★★☆☆ 3.9	🌱	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL12D-YA2	★★★★☆☆ 3.9	🌱	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	D昼光色	—	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL12DL-J2	★★★★☆☆ 3.9	🌱	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
アイリスオーヤマ	LED ペンダントライト	PL12DL-YA2	★★★★☆☆ 3.9	🌱	113	113.0	2,410	5,040	44.6	LED	N昼白色	○	85	—	—
コイズミ	KUMO(雲) シリーズ	AP44866L	★★★★☆☆ 3.8	🌱	110	110.8	2,640	5,410	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
コイズミ	スタンダード調色LEDペンダント	BP16771CK	★★★★☆☆ 3.5	🌱	101	101.7	2,640	4,965	48.8	LED	W白色	○	82	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81235	★★★★☆☆ 3.6	🌱	103	103.8	2,810	5,400	52	LED	W白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81227	★★★★☆☆ 3.4	🌱	98	98.0	2,810	5,100	52	LED	N昼白色	○	83	—	—
大光電機	調色調光LEDペンダント	DXL-81228	★★★★☆☆ 3.4	🌱	98	98.0	2,810	5,100	52	LED	N昼白色	○	83	—	—
最大値			★★★★☆☆ 4.8		245	145.3	2,810	5,489	52				85		
平均値			★★★★☆☆ 4.2		139	123.1	2,333	5,265	43.2				84		
最小値			★★★★☆☆ 3.4		98	98.0	1,990	4,950	36.8				82		

ペンダントライト（16畳以上）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
Abitelax / ElabitaX	Abitelax LED 18 畳用シーリング 調光 チャンネル切替 スライドスイッチ	ALC-S18	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	2,920	8,100	54	LED	D昼光色	—	85	—	—
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★★☆ 4.7	🌱	139	139.5	3,190	8,245	59.1	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★★☆ 4.6	🌱	137	137.8	3,190	8,145	59.1	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★★☆ 4.5	🌱	133	133.9	4,200	10,420	77.8	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★★☆ 4.4	🌱	131	131.1	4,200	10,200	77.8	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★★☆ 4.2	🌱	124	124.4	3,190	7,355	59.1	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★★☆ 4.2	🌱	122	122.9	3,190	7,265	59.1	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★★☆ 4.1	🌱	121	121.2	4,200	9,430	77.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★★☆ 4.0	🌱	118	118.5	4,200	9,225	77.8	LED	W白色	—	85	—	—
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
大光電機	調色調光 LED ペンダント	DXL-81226	★★★★☆ 3.7	🌱	107	107.6	2,810	5,600	52	LED	N昼白色	○	83	—	—
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 50K	NNN17700KLE9	★★★★☆ 3.9	🌱	115	115.9	3,190	6,855	59.1	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 50K	NNN17900LE9	★★★★☆ 3.8	🌱	110	110.9	4,200	8,635	77.8	LED	N昼白色	—	70	—	—
パナソニック	LED ペンダント 750 形 拡散 40K	NNN17711KLE9	★★★★☆ 3.6	🌱	103	103.4	3,190	6,115	59.1	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	LED ペンダント 1000 形 拡散 40K	NNN17911LE9	★★★★☆ 3.5	🌱	100	100.3	4,200	7,810	77.8	LED	W白色	—	85	—	—
最大値			★★★★★ 5.0		150	150.0	4,200	10,420	77.8				85		
平均値			★★★★☆ 4.2		122	122.7	3,576	8,100	66.2				78		
最小値			★★★★☆ 3.5		100	100.3	2,810	5,600	52				70		

ダウンライト

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★★（多段階評価）															
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 50K	XND9069WNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.8	3,720	10,380	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 50K	XND9069WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.8	3,720	10,380	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ85 拡散 50K 白	XND1019WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	380	1,055	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ85 拡散 50K 白	XND1019WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.7	380	1,055	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 拡散 50K	XND9097SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.5	3,720	10,355	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 拡散 50K	XND9097SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.5	3,720	10,355	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 50K	XND9068WNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	3,720	10,345	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 50K	XND9068WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	3,720	10,345	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ75 拡散 50K 白	XND1009WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	380	1,050	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ75 拡散 50K 白	XND1009WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	380	1,050	7	LED	N昼白色	—	85	—	—

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	DL100 形φ85 拡散 40K 白	XND1019WWLE9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	380	1,050	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ85 拡散 40K 白	XND1019WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	380	1,050	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 40K	XND9069WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.0	3,720	10,325	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 50K	XND9069SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 50K	XND9069SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 広角 50K	XND9096SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 広角 50K	XND9096SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.9	3,720	10,315	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 拡散 40K	XND9097SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ300 拡散 50K	XND9099SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ300 拡散 50K	XND9099SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.7	3,720	10,300	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 40K	XND9068WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ200 拡散 50K	XND9089SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ200 拡散 50K	XND9089SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.4	3,720	10,285	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 50K	XND9068SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.3	3,720	10,275	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 50K	XND9068SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.3	3,720	10,275	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ75 拡散 40K 白	XND1009WWLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ75 拡散 40K 白	XND1009WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ150 拡散 50K 白	XND1069WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ150 拡散 50K 白	XND1069WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ175 拡散 50K 白	XND1079WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ175 拡散 50K 白	XND1079WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.2	380	1,045	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ250 広角 40K	XND9096SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ300 広角 50K	XND9098SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ300 広角 50K	XND9098SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.1	3,720	10,260	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 拡散 40K	XND9069SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.0	3,720	10,255	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL350 形φ100 広角 50K	XND3538WNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.9	1,500	4,140	27.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ200 広角 50K	XND9088SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.9	3,720	10,245	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ200 広角 50K	XND9088SNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.9	3,720	10,245	68.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL60 形φ85 拡散 50K 白	XND0619WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	230	625	4.2	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ300 拡散 40K	XND9099SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	3,720	10,240	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL150 形φ85 拡散 50K 白	XND1519WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	630	1,725	11.6	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL150 形φ85 拡散 50K 白	XND1519WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.7	630	1,725	11.6	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ200 拡散 40K	XND9089SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.6	3,720	10,225	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ125 拡散 50K 白	XND1059WNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ125 拡散 50K 白	XND1059WNLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ150 拡散 40K 白	XND1069WWLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ150 拡散 40K 白	XND1069WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ175 拡散 40K 白	XND1079WWLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL100 形φ175 拡散 40K 白	XND1079WWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	380	1,040	7	LED	W白色	—	85	—	—
パナソニック	DL350 形φ100 広角 50K	XND3538SNDD9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	1,500	4,130	27.8	LED	N昼白色	—	85	—	—
パナソニック	DL1000 形φ150 広角 40K	XND9068SWLJ9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.5	3,720	10,220	68.8	LED	W白色	—	85	—	—
	最大値		★★★★★ 5.0		295	150.8	7,740	18,820	143.4				85		
	平均値		★★★★☆ 3.6		160	104.8	1,026	2,067	19.0				85		
	最小値		★☆☆☆☆ 1.0		8	7.7	170	65	3.2				70		

スポットライト

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆☆ ~ ★★★★★☆☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LED スポットライト	TDR20061SP	★★★★☆☆ 3.4	🌱	96	96.3	450	800	8.3	LED	N昼白色	○	83	—	—
YAZAWA	LED スポットライト昼光色ブラック	SPL08D01BK	★★★★☆☆ 3.7	🌱	108	108.0	410	810	7.5	LED	D昼光色	—	80	—	—
YAZAWA	LED スポットライト昼光色ホワイト	SPL08D01WH	★★★★☆☆ 3.7	🌱	108	108.0	410	810	7.5	LED	D昼光色	—	80	—	—
YAZAWA	LED スポットライト電球色ブラック	SPL08L01BK	★★★★☆☆ 3.4	🌱	192	96.0	410	720	7.5	LED	L電球色	—	80	—	—
YAZAWA	LED スポットライト電球色ホワイト	SPL08L01WH	★★★★☆☆ 3.4	🌱	192	96.0	410	720	7.5	LED	L電球色	—	80	—	—
YAZAWA	LED スポットライト調色ブラック	SPL08C01BK	★★★★☆☆ 3.4	🌱	98	98.7	440	810	8.2	LED	W白色	○	80	—	—
YAZAWA	LED スポットライト調色ホワイト	SPL08C01WH	★★★★☆☆ 3.4	🌱	98	98.7	440	810	8.2	LED	W白色	○	80	—	—

※1：照明器具の目標年度は2020年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
大光電機	LED スポットライト	DXL-81091B	★★★★☆☆ 2.1	🌱	107	53.7	430	430	8	LED	L電球色	—	80	—	—
大光電機	調光 LED スポットライト	DXL-81092	★★★★☆☆ 2.1	🌱	107	53.7	1,300	1,290	24	LED	L電球色	—	80	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7611LE1	★★★★☆☆ 2.6	🌱	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7612LE1	★★★★☆☆ 2.6	🌱	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7621LE1	★★★★☆☆ 2.6	🌱	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7622LE1	★★★★☆☆ 2.6	🌱	144	72.2	320	426	5.9	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7711LE1	★★★★☆☆ 2.5	🌱	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7712LE1	★★★★☆☆ 2.5	🌱	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7721LE1	★★★★☆☆ 2.5	🌱	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7722LE1	★★★★☆☆ 2.5	🌱	139	69.5	440	570	8.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7511LE1	★★★★☆☆ 2.4	🌱	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7512LE1	★★★★☆☆ 2.4	🌱	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7521LE1	★★★★☆☆ 2.4	🌱	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	スポットライト(ボール取り付けタイプ)	XLGE7522LE1	★★★★☆☆ 2.4	🌱	128	64.0	200	237	3.7	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★★☆☆ 3.7		192	108.0	1,300	1,290	24				83		
平均値			★★★★☆☆ 2.8		131	77.7	407	578	7.5				82		
最小値			★★★★☆☆ 2.1		96	53.7	200	237	3.7				80		

ブラケット

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF24021D	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF26042D	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF26045D	★★★★☆ 4.4	🌱	129	129.5	1,330	3,200	24.7	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF26021D	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF26025D	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.5	1,160	2,730	21.4	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF22005D	★★★★☆ 4.3	🌱	125	125.7	950	2,200	17.5	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 多目的灯	TF24040D	★★★★☆ 4.2	🌱	122	122.7	1,190	2,700	22.0	LED	D昼光色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 浴室灯	TG20035	★★★★☆ 4.0	🌱	116	116.6	580	1,260	10.8	LED	N昼白色	—	82	—	○
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 x2 昼白色	LGB81773LE1	★★★★☆ 4.3	🌱	127	127.5	2,120	5,000	39.2	LED	N昼白色	—	83	—	—
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED キッチンライト	AK100HN	★★★★☆ 3.2	🌱	90	90.0	1,080	1,800	20	LED	N昼白色	—	80	—	—
アイリスオーヤマ	LED キッチンライト	AK300HNV2	★★★★☆ 3.2	🌱	90	90.0	2,160	3,600	40	LED	N昼白色	—	80	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 x2 温白色	LGB81774LE1	★★★★☆ 3.9	🌱	231	115.5	2,120	4,530	39.2	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 x2 電球色	LGB81775LE1	★★★★☆ 3.7	🌱	216	108.4	2,120	4,250	39.2	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 昼白色	LGB81770LE1	★★★★☆ 3.7	🌱	108	108.6	1,240	2,500	23	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 温白色	LGB81771LE1	★★★★☆ 3.4	🌱	196	98.2	1,240	2,260	23	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 32 形 電球色	LGB81772LE1	★★★★☆ 3.2	🌱	184	92.3	1,240	2,125	23	LED	L電球色	—	83	—	—
★★☆☆☆☆～★★★☆☆☆（多段階評価）															
アイリスオーヤマ	LED キッチン手元灯 棚下専用	KTM6N-TS	★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	57	57.1	570	600	10.5	LED	N昼白色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	LED キッチン手元灯 棚下・壁兼用	KTM8N-TKS	★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	57	57.1	760	800	14	LED	N昼白色	—	83	—	—
アイリスオーヤマ	LED キッチン手元灯 棚下専用	KTM8N-TS	★★☆☆☆☆ 2.2	🌱	57	57.1	760	800	14	LED	N昼白色	—	83	—	—
TAKIZUMI	LED 流し元灯	TW20014D	★★★☆☆☆ 2.8	🌱	79	79.7	750	1,100	13.8	LED	D昼光色	—	85	—	—
パナソニック	LED ブラケット直管 40 形 調色	LGB81586LU1	★★☆☆☆☆ 2.0	🌱	106	53.0	1,590	1,560	29.4	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★★☆ 4.4		231	129.5	2,160	5,000	40				85		
平均値			★★★★☆ 3.5		124	102.0	1,275	2,483	23.6				83		
最小値			★★☆☆☆☆ 2.0		57	53.0	570	600	10.5				80		

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。

フロアライト

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネルギー省制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
パナソニック	LED ベースライト直管 32 形昼白色	LGB52110LE1	★★★★☆☆ 3.7	🌱	108	108.6	1,240	2,500	23	LED	N昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED スタンド 60 形温白色	SC439B	★★★★☆☆ 3.5	🌱	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED スタンド 60 形温白色	SC439W	★★★★☆☆ 3.5	🌱	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED フロアスタンド 60 形温白色	SF919B	★★★★☆☆ 3.5	🌱	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED フロアスタンド 60 形温白色	SF919W	★★★★☆☆ 3.5	🌱	204	102.1	250	470	4.6	LED	WW温白色	—	83	—	—
パナソニック	LED スタンド 60 形電球色	SC438B	★★★★☆☆ 3.5	🌱	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED スタンド 60 形電球色	SC438W	★★★★☆☆ 3.5	🌱	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED フロアスタンド 60 形電球色	SF918B	★★★★☆☆ 3.5	🌱	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
パナソニック	LED フロアスタンド 60 形電球色	SF918W	★★★★☆☆ 3.5	🌱	200	100.0	250	460	4.6	LED	L電球色	—	83	—	—
最大値			★★★★☆☆ 3.7		204	108.6	1,240	2,500	23				83		
平均値			★★★★☆☆ 3.5		192	101.9	360	691	6.6				83		
最小値			★★★★☆☆ 3.5		108	100.0	250	460	4.6				83		

その他施設用

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性										
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室							
★★★★★（多段階評価）																						
大光電機	LED ベースライト	DXL-07025FH+DXL-5200W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—							
大光電機	LED ベースライト	DXL-15025FH+DXL-5200W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—							
大光電機	LED ベースライト	DXL-23025FH+DXL-5200W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	161	161.4	1,740	5,200	32.2	LED	N昼白色	—	83	—	—							
大光電機	LED ベースライト	DXL-07025FH+DXL-2500W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—							
大光電機	LED ベースライト	DXL-15025FH+DXL-2500W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—							
大光電機	LED ベースライト	DXL-23025FH+DXL-2500W(100V 時)	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.4	890	2,500	16.4	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD10000i スタイル昼白色	XFX400NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	178	178.5	3,020	10,000	56	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W150 昼白色	XFX450AENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W230 昼白色	XFX450DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200i スタイル昼白色	XFX450NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W230RE 昼白色	XFX459DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W150 昼白色	XLX450AENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W230 昼白色	XLX450DENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200i スタイル昼白色	XLX450NENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.0	1,720	5,200	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	LED □ 720 直付格子タイプ昼白色	XL484CBVLA9	★★★★★ 5.0	🌱	162	162.8	4,050	12,210	75	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	LED □ 600 埋込下面開放 PIP 調光昼白	XL384PEVJRZ9	★★★★★ 5.0	🌱	161	161.7	4,050	12,130	75	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD6400D-W150 昼白色	XLX860AENJLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.8	2,150	6,400	39.8	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 反射笠付型 RE 昼白色	XFX460DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD6900i スタイル昼白色	XFX460NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD6900D-W230RE 昼白色	XFX469DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD4000D-W150 昼白色	XLX440AENULE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD4000D-W230 昼白色	XLX440DENULE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD4000i スタイル昼白色	XLX440NENULE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD4000D-W230RE 昼白色	XLX449DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	1,350	4,000	25	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD6900D-W150 昼白色	XLX460AENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD6900D-W230 昼白色	XLX460DENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	2,330	6,900	43.1	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD10000D-W230 昼白色	XLX800DENCLE2	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	3,380	10,000	62.5	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD10000i スタイル昼白色	XLX800NENCLE2	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.0	3,380	10,000	62.5	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 反射笠付型 RE 昼白色	XFX459KENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,720	5,100	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 反射笠付型昼白色	XLX450KENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	1,720	5,100	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 スリムベース昼白色	XLX450SENTLE9	★★★★★ 5.0	🌱	158	158.9	1,720	5,070	31.9	LED	D昼光色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200D-W230 フルス昼白色	XFX450DPNLE9	★★★★★ 5.0	🌱	158	158.3	1,720	5,050	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 埋込 W150 昼白色	XFX450PENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 埋込 W300RE 昼白色	XFX459VENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 埋込 W220 昼白色	XLX450UENTLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	D昼光色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 埋込 W300 昼白色	XLX450VENTLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							
パナソニック	iD5200 埋込 W300RE 昼白色	XLX459VENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.9	1,720	5,040	31.9	LED	N昼白色	—	83	—	—							

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、固有エネルギー消費効率の高い順です。


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	照明器具 全光束 (定格光束) (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ		特性			
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	固有 エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	調色 機能	Ra	屋外	浴室
パナソニック	iD3200i スタイル 昼白色	XFX430NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.6	1,100	3,200	20.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD3200i スタイル RE 昼白色	XFX439NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.6	1,100	3,200	20.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED □ 450 埋込格子タイプ 昼白色	XL374CBVLA9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.4	2,700	7,870	50	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230 昼光色	XFX450DEDLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.0	1,720	5,010	31.9	LED	D 昼光色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900 反射笠 昼白色	XLX460KENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	157	157.0	2,330	6,770	43.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	sB 高光束 L1200 白 50K 非調光配ダク	NNN56050LE1	★★★★★ 5.0	🌱	156	156.8	1,650	4,800	30.6	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD4000 反射笠付型 昼白色	XLX440KENULE9	★★★★★ 5.0	🌱	156	156.8	1,350	3,920	25	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	LED □ 720 直付スクエア P 調光 昼白色	XLX161DENJRZ9	★★★★★ 5.0	🌱	156	156.6	2,240	6,500	41.5	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 埋込 W300 昼白 PIPi 調光	XLX450VENTRZ9	★★★★★ 5.0	🌱	156	156.0	1,740	5,040	32.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900 スリムベース 昼白色	XFX460SENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.9	2,330	6,720	43.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD10000 スリムベース 調光 昼白色	XLX800SENCLA2	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.8	3,380	9,740	62.5	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD3200D-W150 昼白色	XLX430AENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.3	1,110	3,200	20.6	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900 埋込薄型 昼白色 ウィズリモ	XLX460TENTRC9	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.3	2,330	6,710	43.2	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD4000 埋込 W300RE 昼白色	XLX449VENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.2	1,350	3,880	25	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 フォール 昼白色 PIPi 調光	XLX450WENTRZ9	★★★★★ 5.0	🌱	155	155.1	1,740	5,010	32.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230 人 S 昼白色	XLX450DNNPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	154	154.8	1,720	4,940	31.9	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200D-W230PSW 昼白色	XLX450DPNPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	154	154.8	1,720	4,940	31.9	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900 埋込 W300 昼白ウィズリモ	XLX460VENTRC9	★★★★★ 5.0	🌱	154	154.6	2,330	6,680	43.2	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W150 昼白色	XFX420AENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W230 昼白色	XFX420DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500i スタイル 昼白色	XFX420NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W150 昼白色	XLX420AENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W230 昼白色	XLX420DENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500i スタイル 昼白色	XLX420NENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500i スタイル RE 昼白色	XLX429NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	153	153.3	880	2,500	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000i スタイル 昼白色	XFX410NENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000D-W150 昼白色	XLX410AENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000D-W230 昼白色	XLX410DENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000i スタイル 昼白色	XLX410NENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000D-W230RE 昼白色	XLX419DENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.6	710	2,000	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	sB 低光束 L1200 白 50K 非調光配ダク	NNN55050LE1	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.0	1,170	3,300	21.7	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 i スタ 防湿防雨 昼白色	XLW452NENZLE9	★★★★★ 5.0	🌱	152	152.0	1,760	4,940	32.5	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	sB 高光束 L1200 白 40K 非調光配ダク	NNN56051LE1	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	1,650	4,600	30.6	LED	W 白色	—	83	—	—
パナソニック	sB 高光束 L1200 黒 50K 非調光配ダク	NNN56060LE1	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	1,650	4,600	30.6	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500 反射笠付型 昼白色	XLX420KENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.3	880	2,450	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 埋込 W220 人 S 昼白色	XLX450UNNTLE9	★★★★★ 5.0	🌱	150	150.1	1,720	4,790	31.9	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD3200 埋込 W190 昼白ウィズリモ	XLX430RENTRC9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.7	1,120	3,100	20.7	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD3200 埋込 W300 昼白ウィズリモ	XLX430VENTRC9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.7	1,120	3,100	20.7	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000 反射笠付型 昼白色	XFX410KENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.6	710	1,960	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500D-W150 昼光色	XFX420AEDLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.6	880	2,440	16.3	LED	D 昼光色	—	83	—	—
パナソニック	iD2500 スリムベース 昼白色	XFX420SENLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.6	880	2,440	16.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD2000 反射笠付型 昼白色	XLX410KENPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.6	710	1,960	13.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 フリコン下面開放 昼白色	XLX450EENTLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.5	1,720	4,770	31.9	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD6900 反射笠 PSW 昼白色	XLX460KPNPLE9	★★★★★ 5.0	🌱	149	149.1	2,330	6,430	43.1	LED	N 昼白色	—	83	—	—
パナソニック	iD5200 笠付 防湿防雨 昼白色	XLW452KENZLE9	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.9	1,760	4,840	32.5	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MMDB4101/52N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4103/52N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4104/52N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.5	1,720	5,200	31.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MMDB4101/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N 昼白色	○	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4103/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4104/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	🌱	163	163.1	2,280	6,900	42.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MADB4101/52N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	160	160.3	1,720	5,100	31.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MADB4101/69N5-NX8	★★★★★ 5.0	🌱	159	159.8	2,280	6,760	42.3	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MMDB4101/25N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4103/25N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
ホタルクス	LED—体ベース照明 (Nuシリーズ)	MVDB4104/25N5-N8	★★★★★ 5.0	🌱	148	148.8	910	2,500	16.8	LED	N 昼白色	—	83	—	—
	最大値		★★★★★ 5.0		296	178.5	6,100	12,210	113				85		
	平均値		★★★☆☆ 2.5		115	70.8	1,034	1,382	19.1				85		
	最小値		★☆☆☆☆ 1.0		6	4.0	160	42	3				68		

※ 1：照明器具の目標年度は 2020 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方


「電球」

LEDランプや蛍光灯等について
等しい省エネ基準で達成状況を評価することで、
異なる光源間でも省エネ性能が比較できるようになります。



■ 上手な使い方

点灯時間を短く

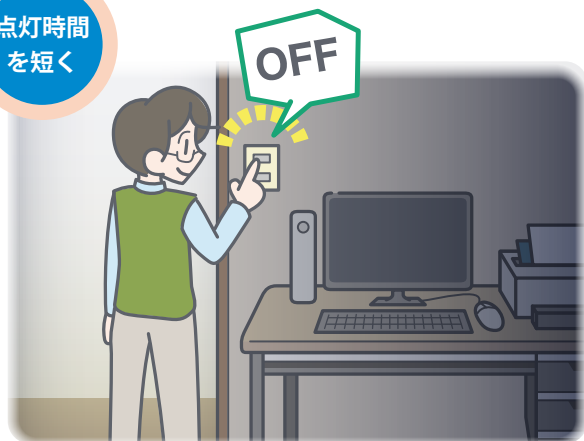

● 白熱電球

年間で電気 **19.71kWh** の省エネ 約 **530円** の節約

原油換算 **4.39ℓ** CO₂削減量 **8.31kg**

54Wの白熱電球1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合

● 蛍光ランプ

年間で電気 **4.38kWh** の省エネ 約 **120円** の節約

原油換算 **0.97ℓ** CO₂削減量 **1.84kg**

12Wの蛍光ランプ1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合

● LEDランプ

年間で電気 **3.29kWh** の省エネ 約 **90円** の節約


原油換算 **0.73ℓ** CO₂削減量 **1.38kg**

9Wの電球形LEDランプ1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合

LEDランプの特徴

長寿命

白熱電球・電球形蛍光ランプ・電球形LEDランプの寿命比較

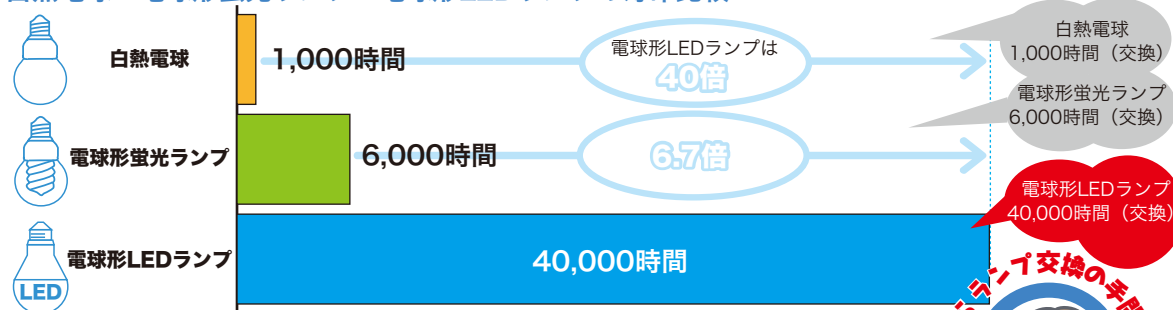

ランプの寿命は、製品により異なります。また使用環境や条件によってばらつきが発生します。


光で物を傷めにくい



電球形LEDランプ

LEDの光には赤外線や紫外線がほとんど含まれていないので、LEDスポットライトで写真や絵画・壁紙などを照らしても蛍光ランプや白熱電球に比べて色褪せを減らすことができます。

白熱電球
電球形蛍光ランプ

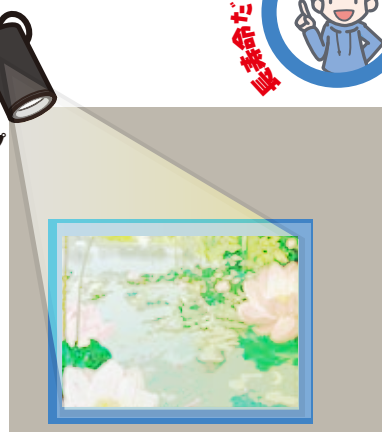

退色・劣化のイメージ

LEDランプパッケージには何が書いてある？

パッケージの表示例(メーカーによって異なります。)

ランプの根元の金属部分のサイズ

形状

ひかりの色

ひかりの広がり方

消費電力

明るさ

電球形LEDランプ

●一般電球

60形相当

●電球色

●下方向タイプ

消費電力

7.2W

全光束

810lm (ルーメン)

明るさ

●810lm (ルーメン)

●40000時間

●40000時間

E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

●E26口金

その他製品サイズ、おすすめ使用器具(シーリングライト、ダウンライト、スポットライトなど)や、密閉型器具対応(浴室灯など)、屋外(玄関灯など)使用可などの表示もありますが、断熱材施工器具対応、調光機能付器具に対応かなどは必ず確認してください。

省エネ性能カタログでは、調色機能、Ra、定格寿命、密閉対応などの特性が確認できます。

※住宅の屋内における平均演色評価数 (Ra) は80以上が推奨されています。(JIS Z 9110 照明基準規則)

●定格寿命

虫が寄り付きにくい

すぐに明るい

水銀フリー

紫外線がほとんど含まれていないので、虫が寄り付きにくい。

ON/OFFの繰り返しに強い

水銀を使っていないので、環境にやさしい

■ 上手な選び方



● 蛍光ランプに取り替える

年間で電気 **84.00kWh** の省エネ 約 **2,270円** の節約

原油換算 **18.73ℓ** CO₂削減量 **35.44kg**

54Wの白熱電球から12Wの蛍光ランプに交換した場合

● 省エネ型のLEDランプに取り替える

年間で電気 **90.00kWh** の省エネ 約 **2,430円** の節約

原油換算 **20.07ℓ** CO₂削減量 **37.98kg**

54Wの白熱電球から9WのLEDランプに交換

このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。

白熱電球や電球形蛍光ランプを電球形LEDランプに取り替える際に注意していただくこと



3つのチェック!

- ✓ 明るさ(lm)
- ✓ 口金のサイズ
- ✓ 調光機能対応または非対応



まちがって

調光機能のある照明器具に調光機能非対応の電球形LEDランプを取り付けてしまうとランプが故障してしまう可能性があります!!



LEDランプの明るさ(ルーメン(lm))、口金のサイズ、調光機能に対応または非対応を必ず販売店やメーカーに確認してください。

出所：一般社団法人 日本照明工業会ホームページ

「S」マークに注意

Sマークが付いている場合は、断熱材施工器具対応タイプを使ってください。



断熱材施工器具対応かどうかは、ダウンライトなどの枠や反射板、パッケージに表示されています。

LEDランプと白熱電球の消費電力・電気料金比較

● LEDランプは白熱電球に比べ、消費電力は83%減！年間電気料金は大幅カット！

消費電力



年間電気料金




LEDランプは高いけど

電気代は10年間で、**24,100円お得!**

徹底検証!

● 白熱電球とLEDランプのコストを比較すると?

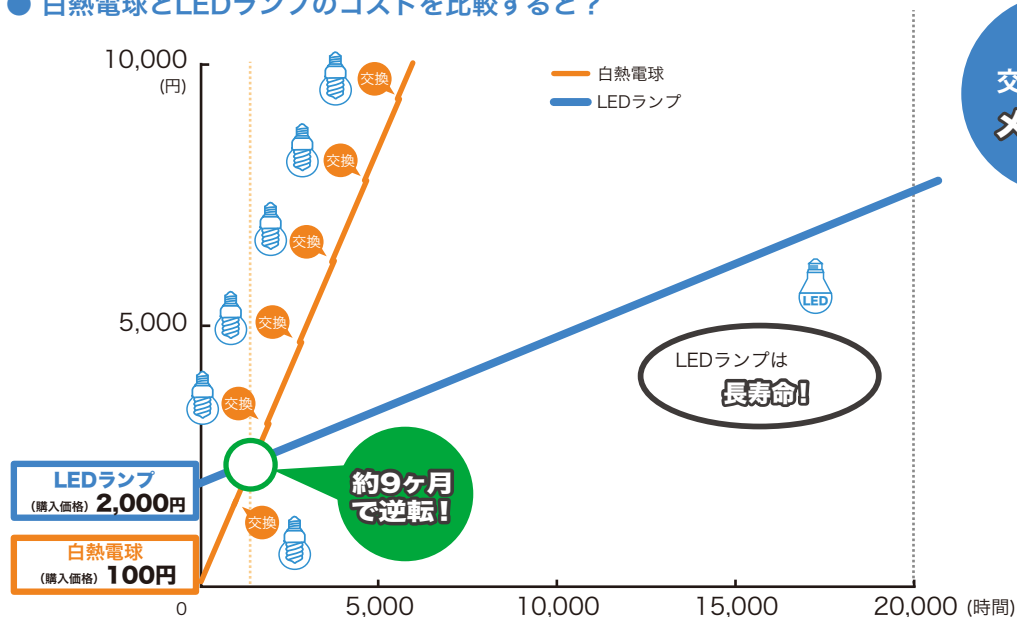

長期交換不要は**メリット!**

トータルコストで**お得!**

買い替えて**省エネ!**

※上記のグラフは、【LED照明産業を取り巻く現状】2012年11月29日 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課の資料を基に新電力料金目安単価27円に変更し、再試算しています。
 ①電気料金 27円/kWh
 ②消費電力 白熱電球 54W LEDランプ 9W
 ③購入価格例 白熱電球 100円 LEDランプ 2,000円

■ 掲載製品

LEDランプ、蛍光ランプであって、口金E26またはE17のものを掲載しています。

省エネ性能カタログの区分 口金の種類（E26は電球、E17は小型電球）明るさによって行っています。

（サイトでは絞り込み検索ができます。）

E26	電球20形相当（170lm～）
	電球30形相当（325lm～）
	電球40形相当（485lm～）
	電球50形相当（640lm～）
	電球60形相当（810lm～）
	電球80形相当（1160lm～）
	電球100形相当（1520lm～）

E17	小型電球25形相当（230lm～）
	小型電球40形相当（440lm～）
	小型電球50形相当（600lm～）
	小型電球60形相当（760lm～）

■ 各種表示

● エネルギー消費効率（lm/W）

1Wあたりの光束（明るさ）で表します。小数点以下1桁まで表示します。

$$\text{エネルギー消費効率 (lm/W)} = \frac{\text{ランプの全光束 (lm)}}{\text{ランプの消費電力 (W)}}$$

● 1年間の目安電気料金（円）

一般家庭での年間点灯時間を2,000時間（1日あたりの平均点灯時間5.5時間）として算出した年間消費電力量をもとにします。1kWhあたり27円（税込）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。

各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。

$$\text{年間消費電力量 (kWh/年)} = \frac{\text{消費電力 (W)} \times 2000 \text{ (h)}}{1000}$$

$$\text{1年間の目安電気料金 (円)} = \text{年間消費電力量 (kWh/年)} \times \mathbf{27 \text{ (円/kWh)}}$$

● 全光束（lm）

光源がすべての方向に、単位時間（1秒）あたりに放射する光の量のことをいいます。lm（ルーメン）は、国際単位系による光束の単位です。

● 消費電力（W）

ランプに表示したり、カタログ等で公表しているランプの標準的な消費電力。

● 使用ランプの種類

LEDランプ、蛍光ランプ、白熱電球があります。それぞれ以下のように省略して表示しています。

LEDランプ：LED
蛍光ランプ：蛍光
白熱電球：白熱

● 使用ランプの光源色

昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色があります。

● 使用ランプの口金

ランプの口金の種類でE26（直径26mm）またはE17（直径17mm）があります。

● 使用ランプの形状

A形（一般電球形）、G形（ボール形）などがあります。

● 調色機能

壁スイッチなどで光源色の切り替えができる製品に○がつきます。調色機能のある製品は主に使用される光源色を表示します。主に使用される光源色が特定されないものについては、最も高い消費電力における全光束、消費電力、光源色を表示します。

● Ra（平均演色評価数）

同じ物体の色でも、照射する光源によって色の見え方が違ってきます。この性質を光源の演色性といい、JISで規定されています。光源の演色性を数値にしたものがRa（平均演色評価数）で、値が高いほど自然な色を再現できます。

● 定格寿命（時間）

規定条件で試験したときのランプの平均寿命値。ランプによってこの規定は異なります。

● 密閉対応

密閉型器具（ガラスやプラスチックなどで全体が覆われた器具）に取り付けができる製品に○がつきます。

省エネ性能

省エネ基準達成率

130%

エネルギー消費効率

128.5 lm/W

目標年度2027年度

メーカー名

機種名

この製品を1年間（1日に5.5時間）使用した場合の目安電気料金

340 円

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。

使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

LTB-R0211

白熱電球、蛍光ランプ、LEDランプ 目標年度2027年度

省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れ
年間消費電力量も少なくなります。

目標年度

トップランナー基準を達成すべき年度で、電球の目標年度は2027年度です。

エネルギー消費効率

機器によって表示語が異なり、各機器ごとに定められています。電球はエネルギー消費効率（lm/W）で表します。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。電球はランプの光源色により目標基準値が設定されています。

光源色	基準エネルギー消費効率
昼光色・昼白色・白色	110.0
温白色・電球色	98.6



蛍光ランプとLEDランプの違いはなんですか？

▶LEDランプは、蛍光ランプの技術をベースとして、ランプの部分にLED（発光ダイオード）にした製品です。
LEDランプは発光効率が近年飛躍的に向上し、蛍光ランプよりもさらに省エネ性能の高い照明として注目されています。

	白熱電球60W相当	蛍光ランプ	LEDランプ（昼光色）
製品価格	100円程度	700～1,200円程度	1,000～3,000円程度
エネルギー効率 (lm/W)	15 (54W、810lm)	68 (12W、810lm)	90 (9.4W、850lm)
年間電気代*	2,920円/年	650円/年	510円/年
寿命	1,000時間	6,000～10,000時間	40,000時間
省エネ特徴		省電力(白熱電球の約1/4) 長寿命(白熱電球の6～10倍)	省電力(蛍光ランプの約3/4) 長寿命(蛍光ランプの4～7倍)
発光技術	フィラメントで高温発光	熱を抑え放電により発光	全く新しいLED発光

白熱電球60W相当品での比較です。

(参考：総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 照明器具等判断基準ワーキンググループ最終取りまとめ)

*年間電気代は、1日5.5時間点灯した場合の目安電気料金です。

電球 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球 E26電球20形相当（170lm～）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
130% ～ 134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA2L-G AG59		133	131.5	100	250	1.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA2L-G AG29		130	129.0	110	258	2.0	LED	L 電球色	A 形	－	82	40000	○
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA2D-G AG59		124	136.8	100	260	1.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA2N-G AG59		124	136.8	100	260	1.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA2D-G AG29		120	132.5	110	265	2.0	LED	D 昼光色	A 形	－	82	40000	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA2N-G AG29		114	126.0	110	252	2.0	LED	N 昼白色	A 形	－	82	40000	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG2L-G-FC		105	104.5	120	230	2.2	LED	L 電球色	G 形	－	83	20000	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA3N-G AG6		103	114.2	150	320	2.8	LED	N 昼白色	A 形	－	84	40000	－
99% 以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG2N-G-FC		95	104.5	120	230	2.2	LED	N 昼白色	G 形	－	83	20000	○
最大値				133	136.8	150	320	2.8					84	40000	
平均値				116	124.0	113	258	2.1					83	35556	
最小値				95	104.5	100	230	1.9					82	20000	

電球 E26電球30形相当（325lm～）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4L-G-FC		120	118.9	200	440	3.7	LED	L 電球色	G 形	－	83	20000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG4L-G/70/W		121	119.4	190	430	3.6	LED	L 電球色	G 形	－	84	40000	－
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA3L-G AG6		119	118.2	150	331	2.8	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	－
OHM	LED ランプ	LDG4L-G AG51		117	115.7	210	440	3.8	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG4L AG6		116	115.0	220	460	4	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG4L-G/95/W		117	116.2	200	430	3.7	LED	L 電球色	G 形	－	84	40000	－
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDG4L 8AG6		114	112.5	220	450	4	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA3D-G AG6		110	121.7	150	341	2.8	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	－
OHM	LED ランプ	LDG4D-G AG51		110	121.0	210	460	3.8	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG4N-G AG51		110	121.0	210	460	3.8	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
東芝	G 形 LED 電球 40W 形 /180°	LDG4L-G/G70/40V1		112	110.8	200	410	3.7	LED	L 電球色	G 形	－	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG4D-G/70/W		111	122.8	190	430	3.5	LED	D 昼光色	G 形	－	84	40000	－
パナソニック	LED ランプ	LDG4D-G/95/W		111	122.8	190	430	3.5	LED	D 昼光色	G 形	－	84	40000	－
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4N-G-FC		108	118.9	200	440	3.7	LED	N 昼白色	G 形	－	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDG4D 8AG6		109	120.0	220	480	4	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4N-G-4V4		103	114.2	190	400	3.5	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4L-G-4V4		103	102.5	210	400	3.9	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3L-G-3T5		102	101.5	170	325	3.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3N-G-3T5		101	112.0	160	325	2.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	G 形 LED 電球 40W 形 /180°	LDG4D-G/G70/40V1		100	110.8	200	410	3.7	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
東芝	G 形 LED 電球 40W 形 /180°	LDG4N-G/G70/40V1		100	110.8	200	410	3.7	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
99% 以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR4L-W		94	92.8	190	325	3.5	LED	L 電球色	R 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR4N-W		84	92.8	190	325	3.5	LED	N 昼白色	R 形	－	83	20000	○
最大値				121	122.8	220	480	4					84	40000	
平均値				108	113.6	194	407	3.6					83	36522	
最小値				84	92.8	150	325	2.8					80	20000	

電球 E26電球40形相当（485lm ～）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
150% ～ 154%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3L-G/W-4T9		153	151.5	170	485	3.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
140% ～ 144%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-FC		140	138.5	190	485	3.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
maxzen	MAXZEN 40W LED 電球 電球色	MLDA4L-G-04T1		140	138.5	190	485	3.5	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	－
135% ～ 139%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3N-G/W-4T9		137	151.5	170	485	3.2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
130% ～ 134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG58		130	143.1	240	630	4.4	LED	N 昼白色	A 形	－	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG58 2P		130	143.1	240	630	4.4	LED	N 昼白色	A 形	－	85	40000	○
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L001-YL		132	131.0	220	524	4	LED	L 電球色	A 形	－	83	25000	－
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L003-YL		131	130.0	220	520	4	LED	L 電球色	ST 形	－	84	25000	－
125% ～ 129%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-FC		125	138.5	190	485	3.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG58		129	127.2	240	560	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	84	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG58 2P		129	127.2	240	560	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	84	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG29		126	125.2	240	551	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG29 2P		126	125.2	240	551	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	82	40000	○
東芝	R 形 LED 電球 40W 形 /110°	LDR4L-H/40V1		129	127.6	210	485	3.8	LED	L 電球色	R 形	－	85	40000	○
maxzen	MAXZEN 40W LED 電球 昼白色	MLDA4N-G-04T1		125	138.5	190	485	3.5	LED	N 昼白色	A 形	－	80	40000	－
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L001-WH		127	140.5	220	562	4	LED	N 昼白色	A 形	－	85	25000	－
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L003-WH		127	140.0	220	560	4	LED	N 昼白色	ST 形	－	85	25000	－
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G/D-FC		122	121.2	220	485	4	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG58		123	136.3	240	600	4.4	LED	D 昼光色	A 形	－	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG58 2P		123	136.3	240	600	4.4	LED	D 昼光色	A 形	－	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA5L-G AG52		123	121.7	250	560	4.6	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	－
OHM	LED ランプ	LDA4L-G-MW		123	121.5	240	535	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	－
OHM	LED ランプ	LDT4L-G IS5		120	118.6	230	510	4.3	LED	L 電球色	T 形	－	81	40000	○
東芝	R 形 LED 電球 40W 形 /110°	LDR4D-H/40V1		122	134.7	190	485	3.6	LED	D 昼光色	R 形	－	85	40000	○
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA4D-G-MW		119	131.8	240	580	4.4	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	－
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG29		117	129.3	240	569	4.4	LED	D 昼光色	A 形	－	82	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG29 2P	🌱	117	129.3	240	569	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA5D-G AG52	🌱	116	128.2	250	590	4.6	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA5N-G AG52	🌱	116	128.2	250	590	4.6	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG59	🌱	115	113.6	240	500	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG59 2P	🌱	115	113.6	240	500	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-4T7	🌱	114	112.7	230	485	4.3	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-4T72P	🌱	114	112.7	230	485	4.3	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-4T6	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-4T62P	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G/D-FC	🌱	110	121.2	220	485	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
エス・ティー・イー	ホームライト 40 電球色	LDA5L-G/40C	🌱	112	111.1	240	500	4.5	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG59	🌱	113	125.0	240	550	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4D-G AG59 2P	🌱	113	125.0	240	550	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG59	🌱	113	125.0	240	550	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG59 2P	🌱	113	125.0	240	550	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG4D AG6	🌱	111	122.5	220	490	4	LED	D 昼光色	G 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G AG56	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	84	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG29	🌱	110	121.1	240	533	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG29 2P	🌱	110	121.1	240	533	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°	LDA4L-G/K40V1	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°2 個	LDA4L-G/K40V1P	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	T 形 LED 電球 40W 形 /300°	LDT4L-G/S/40V1	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	T 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-G/K4	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-G/S/K4/F	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-H/S/4	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4WW-G/K4	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	WW 温白色	A 形	—	80	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA4L-G-04T2	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA4L-G-04T2-2P	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 人感センサー	MLDA4L-G-04T3	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	82	25000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 動体検知	MLDA5L-G-04T1	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	82	25000	—
三菱電機	LED ランプ	LDA4N-G/40/S-A	🌱	111	122.7	240	540	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
三菱電機	LED ランプ	LDA4L-G/40/S-A	🌱	111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと [E26]	LDA5N-G/B40/1	🌱	113	124.4	240	560	4.5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	100000	—
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと [E26]	LDA5L-G/B40/1	🌱	112	111.1	240	500	4.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	100000	—
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと [E26]	LDA5L-H/B40/2	🌱	112	111.1	240	500	4.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	100000	—
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G/W-4T5	🌱	106	105.4	250	485	4.6	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G/W-4T52P	🌱	106	105.4	250	485	4.6	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
エス・ティー・イー	ホームライト 40 白色	LDA5N-G/40C	🌱	107	117.7	240	530	4.5	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDT4D-G IS5	🌱	109	120.9	230	520	4.3	LED	D 昼光色	T 形	—	84	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA5L-G AG6	🌱	107	106.4	260	511	4.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	—
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T7	🌱	104	115.4	230	485	4.2	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T72P	🌱	104	115.4	230	485	4.2	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-4T6-E	🌱	104	103.1	250	485	4.7	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-4T6-E2P	🌱	104	103.1	250	485	4.7	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDT5L-G/W-4V1	🌱	104	103.1	250	485	4.7	LED	L 電球色	T 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G-4T5	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G-4T6	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G-4T62P	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G/W-4T5	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T5	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T52P	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T6	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T6-E	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T6-E2P	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-4T62P	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G/W-4T5	🌱	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G/W-4T52P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-4T5	🟢	100	98.9	260	485	4.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-4T52P	🟢	100	98.9	260	485	4.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA5N-G AG6	🟢	104	115.2	250	530	4.6	LED	N 昼白色	A 形	—	84	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA5D-G AG6	🟢	103	113.7	260	546	4.8	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA4N-G AG56	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	84	20000	○
STYLED	LED ランプ	HA4T26L1	🟢	101	100.0	270	500	5	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA4T26D1	🟢	100	110.0	270	550	5	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°	LDA4D-G/40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°2 個	LDA4D-G/40V1P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°	LDA4D-G/K40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°2 個	LDA4D-G/K40V1P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°	LDA4N-G/40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°2 個	LDA4N-G/40V1P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°	LDA4N-G/K40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /180°2 個	LDA4N-G/K40V1P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
東芝	T 形 LED 電球 40W 形 /300°	LDT4D-G/S/40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	T 形	—	83	40000	○
東芝	T 形 LED 電球 40W 形 /300°	LDT4N-G/S/40V1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	T 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°	LDA5L-G/40V1	🟢	100	98.9	260	485	4.9	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 40W 形 /260°2 個	LDA5L-G/40V1P	🟢	100	98.9	260	485	4.9	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-G/K4	🟢	104	115.4	230	485	4.2	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-G/S/K4/F	🟢	104	115.4	230	485	4.2	LED	D 昼光色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-H/S/4	🟢	104	115.4	230	485	4.2	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4N-G/K4	🟢	104	115.4	230	485	4.2	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4N-G/S/K4/F	🟢	104	115.4	230	485	4.2	LED	N 昼白色	A 形	—	84	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA5L-G/2- キキ	🟢	102	101.0	260	485	4.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA5N-G/2- キキ	🟢	100	110.4	260	530	4.8	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 カラー切替	MLDA4C-G-04T1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	W 白色	A 形	○	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA4N-G-04T2	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA4N-G-04T2-2P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 人感センサー	MLDA4N-G-04T3	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	25000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 動体検知	MLDA5N-G-04T1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	25000	—
99% 以下 (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G/W/D-4V1	🟡	98	97.0	270	485	5	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR5L-H-S6	🟡	96	95.0	280	485	5.1	LED	L 電球色	R 形	—	80	40000	—
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDT5N-G/W-4V1	🟡	93	103.1	250	485	4.7	LED	N 昼白色	T 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G/D-4V2	🟡	92	91.5	290	485	5.3	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G/D-4V2	🟡	88	97.0	270	485	5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G/W/D-4V1	🟡	88	97.0	270	485	5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR6L-H-SE25	🟡	87	86.6	300	485	5.6	LED	L 電球色	R 形	—	83	25000	—
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR5N-H-S6	🟡	86	95.0	280	485	5.1	LED	N 昼白色	R 形	—	80	40000	—
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR6L-W	🟡	84	83.3	320	500	6	LED	L 電球色	R 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR6N-H-SE25	🟡	78	86.6	300	485	5.6	LED	N 昼白色	R 形	—	83	25000	—
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G/D-V1	🟡	77	85.7	380	600	7	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR6N-W	🟡	75	83.3	320	500	6	LED	N 昼白色	R 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G/D-V1	🟡	70	69.2	380	485	7	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA5L/C4	🟡	96	95.0	280	485	5.1	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
最大値				153	151.5	380	630	7					85	100000	
平均値				108	114.0	244	506	4.5					82	38555	
最小値				70	69.2	170	485	3.2					80	20000	

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球 E26電球50形相当 (640lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
125% ～ 129% (省エネ基準達成率)															
パナソニック	LED ランプ	LDG6L-G/95/W		126	125.0	310	725	5.8	LED	L 電球色	G 形	－	84	40000	－
Life on products	フィラメントLED 電球 E26 電球色	JE-BLY01		127	125.8	330	780	6.2	LED	L 電球色	ST 形	－	81	15000	－
Life on products	フィラメントLED 電球 E26 電球色	JE-BLY02		125	123.8	340	780	6.3	LED	L 電球色	A 形	－	82	15000	－
120% ～ 124% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG6L AG6		123	121.6	320	730	6	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG6L-G/70/W		122	120.8	320	725	6	LED	L 電球色	G 形	－	84	40000	－
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG6L 8AG6		119	118.3	320	710	6	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG6D AG6		118	130.0	320	780	6	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
東芝	G 形 LED 電球 60W 形 /200°	LDG6L-G/60V1		115	114.0	350	730	6.4	LED	L 電球色	G 形	－	80	40000	－
パナソニック	LED ランプ	LDG6D-G/70/W		115	127.1	310	725	5.7	LED	D 昼光色	G 形	－	84	40000	－
LightBank	長寿命LED 電球 タフらいと (E26)	LDT6N-G/T5		118	130.0	320	780	6	LED	N 昼白色	T 形	－	83	100000	－
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG6D 8AG6		113	125.0	320	750	6	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG6D-G/95/W		113	125.0	310	725	5.8	LED	D 昼光色	G 形	－	84	40000	－
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG7L-G AG51		108	107.3	370	730	6.8	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
LightBank	長寿命LED 電球 タフらいと (E26)	LDT6L-G/T5		109	108.3	320	650	6	LED	L 電球色	T 形	－	83	100000	－
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7L-G-6V4		102	101.4	370	700	6.9	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG7D-G AG51		101	111.7	370	760	6.8	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG7N-G AG51		101	111.7	370	760	6.8	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
東芝	G 形 LED 電球 60W 形 /200°	LDG6D-G/60V1		103	114.0	350	730	6.4	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	－
東芝	G 形 LED 電球 60W 形 /200°	LDG6N-G/60V1		103	114.0	350	730	6.4	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	－
99% 以下 (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7N-G-6V4		94	104.4	360	700	6.7	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
	最大値			127	130.0	370	780	6.9					84	100000	
	平均値			113	118.0	337	735	6.3					83	43500	
	最小値			94	101.4	310	650	5.7					80	15000	

電球 E26電球60形相当 (810lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
160% ～ 164% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G/W-6T9		161	158.8	280	810	5.1	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
145% ～ 149% (省エネ基準達成率)															
maxzen	MAXZEN 60W LED 電球 電球色	MLDA6L-G-06T1		146	144.8	310	840	5.8	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	－
140% ～ 144% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G/W-6T9		144	158.8	280	810	5.1	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	R 形 LED 電球 60W 形 /110°	LDR6L-H/60V1		141	139.6	310	810	5.8	LED	L 電球色	R 形	－	85	40000	○
135% ～ 139% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDT6L-G IS5		137	136.0	330	830	6.1	LED	L 電球色	T 形	－	81	40000	○
130% ～ 134% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-6T7		130	128.5	340	810	6.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-6T72P	🌱	130	128.5	340	810	6.3	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6L-G AG59	🌱	133	131.2	350	840	6.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6L-G AG59 2P	🌱	133	131.2	350	840	6.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG29	🌱	131	129.5	360	868	6.7	LED	L 電球色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG29 2P	🌱	131	129.5	360	868	6.7	LED	L 電球色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG58	🌱	130	128.3	360	860	6.7	LED	L 電球色	A 形	—	84	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG58 2P	🌱	130	128.3	360	860	6.7	LED	L 電球色	A 形	—	84	40000	○
東芝	R 形 LED 電球 60W 形 /110°	LDR6D-H/60V1	🌱	131	144.6	300	810	5.6	LED	D 昼光色	R 形	—	85	40000	○
maxzen	MAXZEN 60W LED 電球 昼白色	MLDA6N-G-06T1	🌱	131	144.8	310	840	5.8	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	—
125% ～ 129% (省エネ基準達成率)															
エス・ティー・イー	ホームライト 60 電球色	LDA7L-G/60C2	🌱	125	123.6	400	905	7.32	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG58	🌱	128	141.7	360	950	6.7	LED	N 昼白色	A 形	—	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG58 2P	🌱	128	141.7	360	950	6.7	LED	N 昼白色	A 形	—	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G-MW	🌱	128	126.4	370	860	6.8	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA6D-G AG59	🌱	126	139.0	350	890	6.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6D-G AG59 2P	🌱	126	139.0	350	890	6.4	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6N-G AG59	🌱	126	139.0	350	890	6.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6N-G AG59 2P	🌱	126	139.0	350	890	6.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDT6D-G IS5	🌱	125	137.7	330	840	6.1	LED	D 昼光色	T 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT8L-G/S/T6	🌱	129	127.3	450	1,070	8.4	LED	L 電球色	T 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6L-G/S/T6	🌱	128	126.5	350	810	6.4	LED	L 電球色	T 形	—	84	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 動体検知	MLDA7L-G-06T1	🌱	126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	—	82	25000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA7L-G-06T2	🌱	126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA7L-G-06T2-2P	🌱	126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 人感センサー	MLDA7L-G-06T3	🌱	126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	—	82	25000	—
120% ～ 124% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7L-G-FC	🌱	122	120.8	360	810	6.7	LED	L 電球色	G 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7L-G-FW	🌱	122	120.8	360	810	6.7	LED	L 電球色	G 形	—	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA7D-G-MW	🌱	124	136.7	370	930	6.8	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7D-G AG58	🌱	123	135.8	360	910	6.7	LED	D 昼光色	A 形	—	85	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7D-G AG58 2P	🌱	123	135.8	360	910	6.7	LED	D 昼光色	A 形	—	85	40000	○
東芝	T 形 LED 電球 60W 形 /300°	LDT7L-G/S/60V1	🌱	120	119.1	370	810	6.8	LED	L 電球色	T 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6D-G/S/T6	🌱	122	135.0	320	810	6	LED	D 昼光色	T 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6N-G/S/T6	🌱	122	135.0	320	810	6	LED	N 昼白色	T 形	—	84	40000	○
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-6T6	🌱	118	117.3	370	810	6.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-6T62P	🌱	118	117.3	370	810	6.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-FC	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-FW	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G/D-FC	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-6T7	🌱	116	128.5	340	810	6.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-6T72P	🌱	116	128.5	340	810	6.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG52	🌱	119	118.3	380	840	7.1	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7D-G AG29	🌱	118	130.4	360	874	6.7	LED	D 昼光色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7D-G AG29 2P	🌱	118	130.4	360	874	6.7	LED	D 昼光色	A 形	—	82	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-G/K6	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-G/S/K6/F	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-H/S/6	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7WW-G/K6	🌱	117	115.7	380	810	7	LED	WW 温白色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT8D-G/S/T6	🌱	115	127.3	450	1,070	8.4	LED	D 昼光色	T 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT8N-G/S/T6	🌱	115	127.3	450	1,070	8.4	LED	N 昼白色	T 形	—	84	40000	○
三菱電機	LED ランプ	LDA6N-G/60/S-A	🌱	115	126.5	350	810	6.4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
LightBank	長寿命 LED 電球 タワライト (E26)	LDA8N-G/B60/1	🌱	116	128.0	410	960	7.5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	10000	—
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDT7L-G/W-6V1	🌱	112	110.9	390	810	7.3	LED	L 電球色	T 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-6T6-E	🌱	110	109.4	400	810	7.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-6T6-E2P	🌱	110	109.4	400	810	7.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA7L-G AG56	🌱	113	112.1	400	830	7.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG29	🌱	110	121.6	360	815	6.7	LED	N 昼白色	A 形	—	82	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG29 2P	㊦	110	121.6	360	815	6.7	LED	N 昼白色	A 形	—	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG56	㊦	110	121.6	400	900	7.4	LED	N 昼白色	A 形	—	85	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA7D-G AG52	㊦	110	121.1	380	860	7.1	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7N-G AG52	㊦	110	121.1	380	860	7.1	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	—
STYLED	LED ランプ	HA6T26L1	㊦	112	110.9	390	810	7.3	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°	LDA7L-G/DSK60V1	㊦	112	110.9	390	810	7.3	LED	L 電球色	A 形	—	85	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°	LDA7L-G/K60V1	㊦	112	110.9	390	810	7.3	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°2 個	LDA7L-G/K60V1P	㊦	112	110.9	390	810	7.3	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 カラー切替	MLDA7C-G-06T1	㊦	113	124.6	350	810	6.5	LED	W 白色	A 形	○	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 動体検知	MLDA7N-G-06T1	㊦	113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	—	82	25000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA7N-G-06T2	㊦	113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA7N-G-06T2-2P	㊦	113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 人感センサー	MLDA7N-G-06T3	㊦	113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	—	82	25000	—
三菱電機	LED ランプ	LDA7L-G/60/S-A	㊦	114	112.5	390	810	7.2	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと (E26)	LDA8L-G/B60/1	㊦	113	112.0	410	840	7.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	100000	—
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L002-WH	㊦	112	123.5	430	988	8	LED	N 昼白色	G 形	—	85	25000	—
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7N-G-FC	㊦	109	120.8	360	810	6.7	LED	N 昼白色	G 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG7N-G-FW	㊦	109	120.8	360	810	6.7	LED	N 昼白色	G 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G/W-6T5	㊦	108	106.5	410	810	7.6	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G/W-6T52P	㊦	108	106.5	410	810	7.6	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G-6T6	㊦	106	117.3	370	810	6.9	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G-6T62P	㊦	106	117.3	370	810	6.9	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T6	㊦	106	117.3	370	810	6.9	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T62P	㊦	106	117.3	370	810	6.9	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G/W/D-6V1	㊦	106	105.1	420	810	7.7	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-FC	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-FW	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G/D-FC	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
エス・ティー・イー	ホームライト 60 白色	LDA7N-G/60C	㊦	106	117.5	400	870	7.4	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA8L-G AG6	㊦	108	106.9	410	813	7.6	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7-G DCS5	㊦	107	118.0	390	850	7.2	LED	D 昼光色	A 形	○	82	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA7-G DCT5	㊦	107	118.0	390	850	7.2	LED	D 昼光色	A 形	○	82	40000	—
東芝	T 形 LED 電球 60W 形 /300°	LDT7D-G/S/60V1	㊦	108	119.1	370	810	6.8	LED	D 昼光色	T 形	—	83	40000	○
東芝	T 形 LED 電球 60W 形 /300°	LDT7N-G/S/60V1	㊦	108	119.1	370	810	6.8	LED	N 昼白色	T 形	—	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /260°	LDA8L-G/60V1	㊦	105	103.8	420	810	7.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /260°2 個	LDA8L-G/60V1P	㊦	105	103.8	420	810	7.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-G/K6	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-G/S/K6/F	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	D 昼光色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-H/S/6	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7N-G/K6	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7N-G/S/K6/F	㊦	105	115.7	380	810	7	LED	N 昼白色	A 形	—	84	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA8L-G/s- キキ	㊦	105	103.8	420	810	7.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
LightBank	超長寿命 LED 電球 タフらいと *101*(ワンオーワン)E26	KKE26Q85LMJW/L900NA	㊦	107	105.8	460	900	8.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	300000	—
Life on products	LED フィラメント電球	MO-L002-YL	㊦	106	105.0	430	840	8	LED	L 電球色	G 形	—	80	25000	—
Life on products	LED 電球 E26 電球色	JE-BLY03	㊦	105	103.8	420	810	7.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-6T5	㊦	103	102.5	430	810	7.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-6T52P	㊦	103	102.5	430	810	7.9	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G-6T5	㊦	102	112.5	390	810	7.2	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G/W-6T5	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T5	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T52P	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T6-E	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-6T6-E2P	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G/W-6T5	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G/W-6T52P	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDT7N-G/W-6V1	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	T 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR8L-H-S6	㊦	100	98.7	440	810	8.2	LED	L 電球色	R 形	—	80	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA8N-G AG6	㊦	102	113.1	410	860	7.6	LED	N 昼白色	A 形	—	84	40000	—
OHM	LED ランプ	LDA8D-G AG6	㊦	100	110.2	410	838	7.6	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	—
STYLED	LED ランプ	HA6T26D1	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /260°	LDA7D-G/60V1	㊦	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
東芝	LED 電球 60W 形 /260°2個	LDA7D-G/60V1P	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°	LDA7D-G/DSK60V1	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	－	85	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°	LDA7D-G/K60V1	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°2個	LDA7D-G/K60V1P	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /260°	LDA7N-G/60V1	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /260°2個	LDA7N-G/60V1P	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°	LDA7N-G/K60V1	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 60W 形 /180°2個	LDA7N-G/K60V1P	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA8L/C6	🟢	101	100.0	440	810	8.1	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
ホタルクス	LIFELED'S	LDA8N-G/s- キキ	🟢	104	115.3	420	900	7.8	LED	N 昼白色	A 形	－	80	40000	○
Life on products	LED 電球 E26 昼光色	JE-BLW03	🟢	100	110.9	390	810	7.3	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	○
99% 以下 (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR9L-H-SE25	🟡	96	95.2	460	810	8.5	LED	L 電球色	R 形	－	83	25000	－
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8N-G/W/D-6V1	🟡	95	105.1	420	810	7.7	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA9L-G/D-86AITG	🟡	92	91.0	480	810	8.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	25000	－
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA9L-G/D-6V2	🟡	91	90.0	490	810	9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA9D/L-G/D-86AITG	🟡	90	89.0	490	810	9.1	LED	L 電球色	A 形	○	83	25000	－
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR8N-H-S6	🟡	89	98.7	440	810	8.2	LED	N 昼白色	R 形	－	80	40000	－
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA9N-G/D-6V2	🟡	86	95.2	460	810	8.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR9N-H-SE25	🟡	86	95.2	460	810	8.5	LED	N 昼白色	R 形	－	83	25000	－
LightBank	超長寿命 LED 電球 タフバйтと「101」 (ワンオーバーワン) E26 低色温度	KKE26Q85MLJW/L810NA	🟡	96	95.2	460	810	8.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	300000	－
最大値				161	158.8	490	1,070	9.1					85	300000	
平均値				113	118.5	383	834	7.10					83	41373	
最小値				86	89.0	280	810	5.1					80	20000	

電球 E26電球80形相当 (1160lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
135% ～ 139% (省エネ基準達成率)															
東芝	T形LED電球 80W形 /300°	LDT11L-G/S/V1		135	133.3	570	1,400	10.5	LED	L電球色	T形	－	80	40000	○
130% ～ 134% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG9L-G-FC		130	128.8	490	1,160	9	LED	L電球色	G形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG9L-G-FW		130	128.8	490	1,160	9	LED	L電球色	G形	－	83	20000	○
125% ～ 129% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG11L AG6		125	123.6	590	1,360	11	LED	L電球色	G形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG11L-G/95/W		127	125.6	590	1,370	10.9	LED	L電球色	G形	－	84	40000	－
120% ～ 124% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG11D AG6		123	135.4	590	1,490	11	LED	D昼光色	G形	－	83	40000	○
東芝	G形LED電球 100W形 /200°	LDG11L-G/100V1		123	121.8	590	1,340	11	LED	L電球色	G形	－	80	40000	－
東芝	T形LED電球 80W形 /300°	LDT11D-G/S/V1		121	133.3	570	1,400	10.5	LED	D昼光色	T形	－	83	40000	○
東芝	T形LED電球 80W形 /300°	LDT11N-G/S/V1		121	133.3	570	1,400	10.5	LED	N昼白色	T形	－	83	40000	○
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG9N-G-FC		117	128.8	490	1,160	9	LED	N昼白色	G形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG9N-G-FW		117	128.8	490	1,160	9	LED	N昼白色	G形	－	83	20000	○
パナソニック	LED ランプ	LDG11D-G/95/W		116	128.0	580	1,370	10.7	LED	D昼光色	G形	－	84	40000	－
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
東芝	G形LED電球 100W形 /200°	LDG11D-G/100V1		110	121.8	590	1,340	11	LED	D昼光色	G形	－	83	40000	－
東芝	G形LED電球 100W形 /200°	LDG11N-G/100V1		110	121.8	590	1,340	11	LED	N昼白色	G形	－	83	40000	－
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDG13L-G AG51		106	104.6	700	1,360	13	LED	L電球色	G形	－	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG12N-G-10V4		103	113.5	640	1,340	11.8	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG14L-G-10V4		100	99.2	730	1,340	13.5	LED	L 電球色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG13D-G AG51		102	112.3	700	1,460	13	LED	D 昼光色	G 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDG13N-G AG51		102	112.3	700	1,460	13	LED	N 昼白色	G 形	－	83	40000	○
最大値				135	135.4	730	1,490	13.5					84	40000	
平均値				117	122.9	593	1,337	11.0					83	35789	
最小値				100	99.2	490	1,160	9					80	20000	

電球 E26電球100形相当 (1520lm～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
160%～164% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA10L-G/W-10T9	🌱	162	160.0	510	1,520	9.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
150%～154% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA10N-G/W-10T9	🌱	153	168.4	510	1,600	9.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
140%～144% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDA11L-G AG59	🌱	141	139.4	620	1,590	11.4	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11L-G AG52	🌱	140	139.0	590	1,530	11	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11L-G AG58	🌱	140	139.0	590	1,530	11	LED	L 電球色	A 形	－	81	40000	○
東芝	LED 電球 100W 形 /220°	LDA11L-G/100V1	🌱	142	140.7	580	1,520	10.8	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA11L-G-10T1	🌱	140	138.1	590	1,520	11.0	LED	L 電球色	A 形	－	82	45000	－
135%～139% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA11L-G-10T7	🌱	138	136.9	600	1,520	11.1	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA11L-G-10T72P	🌱	138	136.9	600	1,520	11.1	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA12L-G AG29	🌱	139	137.2	670	1,702	12.4	LED	L 電球色	A 形	－	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDT11L-G IS5	🌱	137	135.9	620	1,550	11.4	LED	L 電球色	T 形	－	81	40000	○
130%～134% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA11N-G-10T7	🌱	132	145.4	590	1,600	11	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA11N-G-10T72P	🌱	132	145.4	590	1,600	11	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12L-G-10T8	🌱	131	129.9	630	1,520	11.7	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA12L-G-MW	🌱	133	131.3	640	1,550	11.8	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	－
125%～129% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12L-G-10T6	🌱	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12L-G-10T62P	🌱	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11D-G AG52	🌱	128	141.8	590	1,560	11	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11D-G AG58	🌱	128	141.8	590	1,560	11	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11N-G AG52	🌱	128	141.8	590	1,560	11	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11N-G AG58	🌱	128	141.8	590	1,560	11	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA12D-G AG29	🌱	128	141.0	670	1,749	12.4	LED	D 昼光色	A 形	－	82	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11D-G AG59	🌱	127	140.3	620	1,600	11.4	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA11N-G AG59	🌱	127	140.3	620	1,600	11.4	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA12D-G-MW	🌱	126	138.9	640	1,640	11.8	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	－
OHM	LED ランプ	LDA13N-G AG6	🌱	126	138.7	650	1,665	12	LED	N 昼白色	A 形	－	84	40000	－
OHM	LED ランプ	LDA13L-G AG6	🌱	126	124.5	680	1,557	12.5	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	－
東芝	LED 電球 100W 形 /220°	LDA11D-G/100V1	🌱	127	140.7	580	1,520	10.8	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	LED 電球 100W 形 /220°	LDA11N-G/100V1	🌱	127	140.7	580	1,520	10.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 カラー切替	MLDA11C-G-10T1	🌱	125	138.1	590	1,520	11.0	LED	W 白色	A 形	○	82	45000	－
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA11N-G-10T1	🌱	125	138.1	590	1,520	11.0	LED	N 昼白色	A 形	－	82	45000	－
三菱電機	LED ランプ	LDA12L-G/100/S-A	🌱	125	123.5	660	1,520	12.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12N-G-10T8	🌱	123	135.5	640	1,600	11.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDT11D-G IS5	🌱	124	136.8	620	1,560	11.4	LED	D 昼光色	T 形	－	84	40000	○
三菱電機	LED ランプ	LDA11N-G/100/S-A	🌱	124	136.9	600	1,520	11.1	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
115% ～ 119%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12D-G-10T6	🌱	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12D-G-10T62P	🌱	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12N-G-10T6	🌱	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA12N-G-10T62P	🌱	118	130.0	660	1,600	12.3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA13D-G AG6	🌱	118	129.8	680	1,623	12.5	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	－
パナソニック	LED ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W/F	🌱	119	117.8	700	1,520	12.9	LED	L 電球色	A 形	－	84	40000	○
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14L-G-10T5	🌱	110	108.5	760	1,520	14	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14L-G-10T52P	🌱	110	108.5	760	1,520	14	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA12N-G AG29	🌱	114	125.6	670	1,558	12.4	LED	N 昼白色	A 形	－	82	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA15T26LS1	🌱	110	108.5	760	1,520	14	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	－
パナソニック	LED ランプ	LDA13D-G/Z100E/S/W/F	🌱	110	121.6	680	1,520	12.5	LED	D 昼光色	A 形	－	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA13N-G/Z100E/S/W/F	🌱	110	121.6	680	1,520	12.5	LED	N 昼白色	A 形	－	84	40000	○
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14D-G-10T5	🌱	107	118.5	730	1,600	13.5	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14D-G/W-10T5	🌱	107	118.5	730	1,600	13.5	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14N-G-10T5	🌱	106	117.6	730	1,600	13.6	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14N-G-10T52P	🌱	106	117.6	730	1,600	13.6	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14N-G/W-10T5	🌱	105	115.9	750	1,600	13.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA14N-G/W-10T52P	🌱	105	115.9	750	1,600	13.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA15L-G/W-10T5	🌱	102	101.3	810	1,520	15	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA15L-G/W-10T52P	🌱	102	101.3	810	1,520	15	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA15T26DS1	🌱	100	110.1	750	1,520	13.8	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	○
99% 以下（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA17L-G/W/D-10V1	🌱	93	92.1	890	1,520	16.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA17N-G/W/D-10V1	🌱	88	96.9	890	1,600	16.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
最大値				162	168.4	890	1,749	16.5					84	45000	
平均値				123	129.6	659	1,564	12.2					83	40259	
最小値				88	92.1	510	1,520	9.5					80	40000	

電球 E17小型電球25形相当（230lm ～）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
135% ～ 139%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2L-G-E17-FC		137	135.2	90	230	1.7	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2L-G-E17-FW		137	135.2	90	230	1.7	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA2L-G-E17 IS53		138	136.8	100	260	1.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
130% ～ 134%（省エネ基準達成率）															
OHM	LED ランプ	LDA2D-G-E17 IS53		133	147.3	100	280	1.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA2N-G-E17 IS53		133	147.3	100	280	1.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
120% ～ 124%（省エネ基準達成率）															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2N-G-E17-FC		122	135.2	90	230	1.7	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2N-G-E17-FW		122	135.2	90	230	1.7	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性				
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応	
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)																
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T6	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T62P	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-FC	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2L-G-E17/D-FC	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2L-G-E17/D-FW	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG2L-G-E17-FC	🌱	116	115.0	110	230	2	LED	L 電球色	G 形	－	83	20000	○	
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)																
パナソニック	LED ランプ	LDA3L-H-E17/S/2	🌱	111	110.3	160	320	2.9	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○	
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)																
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T7	🌱	105	104.5	120	230	2.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T72P	🌱	105	104.5	120	230	2.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)																
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2D-G-E17-2T6	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2D-G-E17-2T62P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T5	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T52P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T6	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T62P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T7	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-2T72P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17-FC	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17/W-2T5	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-G-E17/W-2T52P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-H-E17-2T5	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2N-H-E17-2T52P	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2N-G-E17/D-FC	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC2N-G-E17/D-FW	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG2N-G-E17-FC	🌱	104	115.0	110	230	2	LED	N 昼白色	G 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T5	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17-2T52P	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17/W-2T5	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-G-E17/W-2T52P	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-H-E17-2T5	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA2L-H-E17-2T52P	🌱	101	100.0	120	230	2.3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
パナソニック	LED ランプ	LDA3D-H-E17/S/2	🌱	100	110.3	160	320	2.9	LED	D 昼光色	A 形	－	80	40000	○	
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと (ミニクリプトン)E17 低色温度	KKE17Q03LLJW/L300NB	🌱	101	100.0	160	300	3	LED	L 電球色	PS 形	－	85	100000	－	
LightBank	長寿命 LED 電球 タフらいと (ミニクリプトン)E17 低色温度	LDA3L-H-E17/25/2	🌱	101	100.0	160	300	3	LED	L 電球色	PS 形	－	85	100000	－	
99% 以下 (省エネ基準達成率)																
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3L-G-E17/D-2V3	🌱	93	92.0	140	230	2.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3L-G-E17/W/D-2V1	🌱	86	85.1	150	230	2.7	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3N-G-E17/D-2V3	🌱	83	92.0	140	230	2.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR4L-W-E17	🌱	80	79.2	220	325	4.1	LED	L 電球色	R 形	－	83	20000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3N-G-E17/W/D-2V1	🌱	77	85.1	150	230	2.7	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○	
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDR4N-W-E17	🌱	72	79.2	220	325	4.1	LED	N 昼白色	R 形	－	83	20000	○	
パナソニック	LED ランプ	LDA3L-E17/C2	🌱	83	82.3	180	280	3.4	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○	
パナソニック	LED ランプ	LDC3L-E17/C2	🌱	83	82.3	180	280	3.4	LED	L 電球色	C 形	－	80	40000	○	
最大値				138	147.3	220	325	4.1					85	100000		
平均値				105	110.4	124	245	2.3					83	36735		
最小値				72	79.2	90	230	1.7					80	20000		

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球 E17小型電球40形相当 (440lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
145% ～ 149% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3L-G-E17/W-4T9		148	146.6	160	440	3	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
140% ～ 144% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC3L-G-E17-FC		142	140.6	170	450	3.2	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC3L-G-E17-FW		142	140.6	170	450	3.2	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
135% ～ 139% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDA4L-G-E17 IS53		135	133.3	210	520	3.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G-E17 IS53 2P		135	133.3	210	520	3.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
130% ～ 134% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA3N-G-E17/W-4T9		133	146.6	160	440	3	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
125% ～ 129% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC3N-G-E17-FC		127	140.6	170	450	3.2	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC3N-G-E17-FW		127	140.6	170	450	3.2	LED	N 昼白色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-H-E17-4T5		127	125.7	190	440	3.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-H-E17-4T52P		127	125.7	190	440	3.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
120% ～ 124% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDA4D-G-E17 IS53		123	135.8	210	530	3.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4D-G-E17 IS53 2P		123	135.8	210	530	3.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G-E17 IS53		123	135.8	210	530	3.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4N-G-E17 IS53 2P		123	135.8	210	530	3.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T7		117	115.7	210	440	3.8	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T72P		117	115.7	210	440	3.8	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDT4L-G-E17 IS5		119	117.5	220	470	4	LED	L 電球色	T 形	－	81	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA4L-G/E17 PIR		115	114.2	230	480	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	－
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-H-E17-4T5		114	125.7	190	440	3.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-H-E17-4T52P		114	125.7	190	440	3.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T6		114	112.8	210	440	3.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T62P		114	112.8	210	440	3.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4L-G-E17-FC		114	112.8	210	440	3.9	LED	L 電球色	G 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC4L-G-E17/D-FC		114	112.5	220	450	4	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC4L-G-E17/D-FW		114	112.5	220	450	4	LED	L 電球色	C 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-FC		111	110.0	220	440	4	LED	L 電球色	A 形	－	83	15000	○
OHM	LED ランプ	LDA4D-G/E17 PIR		114	126.1	230	530	4.2	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	－
OHM	LED ランプ	LDT4D-G-E17 IS5		111	122.5	220	490	4	LED	D 昼光色	T 形	－	84	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA4L-H17-04T1		111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	82	45000	－
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA4L-H17-04T1-2P		111	110.2	240	485	4.4	LED	L 電球色	A 形	－	82	45000	－
三菱電機	LED ランプ	LDA4L-G-E17/40/S-PS		111	110.0	220	440	4	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T6-E		106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T6-E2P		106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T7		105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T72P		105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDG4N-G-E17-FC		105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	G 形	－	83	20000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°	LDA4L-G-E17S40V2		106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°2個	LDA4L-G-E17S40V2P		106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /120°	LDA4L-H-E17S40V2		106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°	LDA4D-G-E17S40V2		105	115.7	210	440	3.8	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°2個	LDA4D-G-E17S40V2P		105	115.7	210	440	3.8	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /120°	LDA4D-H-E17S40V2		105	115.7	210	440	3.8	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°	LDA4N-G-E17S40V2		105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 40W 形 /180°2個	LDA4N-G-E17S40V2P		105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
東芝	E17LED電球 40W形/120°	LDA4N-H-E17S40V2	🟢	105	115.7	210	440	3.8	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-G-E17/K40E/S/W/2/F	🟢	106	104.7	230	440	4.2	LED	L 電球色	A 形	—	84	40000	○
三菱電機	LED ランプ	LDA4N-G-E17/40/S-PS	🟢	109	120.0	220	480	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G-E17-4T6	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4D-G-E17-4T62P	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	D 昼光色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T6	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T62P	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC4N-G-E17/D-FC	🟢	102	112.5	220	450	4	LED	N 昼白色	C 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDC4N-G-E17/D-FW	🟢	102	112.5	220	450	4	LED	N 昼白色	C 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T5	🟢	101	100.0	240	440	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17-4T52P	🟢	101	100.0	240	440	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17/W-4T5	🟢	101	100.0	240	440	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17/W-4T52P	🟢	101	100.0	240	440	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4L-G-E17A14	🟢	101	100.0	240	440	4.4	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T5	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T52P	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T6-E	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-4T6-E2P	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17-FC	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	15000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17/W-4T5	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17/W-4T52P	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA4N-G-E17A14	🟢	100	110.0	220	440	4.0	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA4T17L1	🟢	102	101.0	260	485	4.8	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA4T17D1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-G-E17/S/K4	🟢	103	102.3	230	440	4.3	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4L-H-E17/S/4	🟢	103	102.3	230	440	4.3	LED	L 電球色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4WW-G-E17/S/K4	🟢	103	102.3	230	440	4.3	LED	WW 温白色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-G-E17/K40E/S/W/2/F	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	D 昼光色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4N-G-E17/K40E/S/W/2/F	🟢	102	112.8	210	440	3.9	LED	N 昼白色	A 形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-G-E17/S/K4	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4D-H-E17/S/4	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	D 昼光色	A 形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA4N-G-E17/S/K4	🟢	100	110.0	220	440	4	LED	N 昼白色	A 形	—	80	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA4N-H17-04T1	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA4N-H17-04T1-2P	🟢	100	110.2	240	485	4.4	LED	N 昼白色	A 形	—	82	45000	—
99% 以下 (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-E17/D-4V3	🟡	99	97.7	240	440	4.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-E17/W/D-4V1	🟡	99	97.7	240	440	4.5	LED	L 電球色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G-E17/D-4V3	🟡	88	97.7	240	440	4.5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G-E17/W/D-4V1	🟡	88	97.7	240	440	4.5	LED	N 昼白色	A 形	—	83	40000	○
LightBank	長寿命 LED 電球 270° 全周発光 (ミニクリプトン) E17 低色温度	KKE17Q06LLJW/L530NB	🟡	89	88.3	320	530	6	LED	L 電球色	PS 形	—	85	100000	—
最大値				148	146.6	320	530	6					85	100000	
平均値				109	114.5	218	455	4.0					83	36988	
最小値				88	88.3	160	440	3					80	15000	

電球 E17小型電球50形相当 (600lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
東芝	E17LED電球 60W形/180°	LDA5L-G-E17/DSK50V1		116	115.3	280	600	5.2	LED	L電球色	A形	－	85	40000	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
東芝	E17LED電球 60W形/180°	LDA5D-G-E17/DSK50V1		104	115.3	280	600	5.2	LED	D昼光色	A形	－	85	40000	○
LightBank	長寿命 LED 電球 270°全周発光 (ミニクリプトン)E17	KKE17Q06LJW/L600NB		101	100.0	320	600	6	LED	L電球色	PS形	－	83	100000	－
最大値				116	115.3	320	600	6					85	100000	
平均値				107	110.2	293	600	5.5					84	60000	
最小値				101	100.0	280	600	5.2					83	40000	

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

電球 E17小型電球60形相当 (760lm ～)

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
145% ～ 149% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5L-G-E17/W-6T9		148	146.1	280	760	5.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
140% ～ 144% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDA6L-G-E17 IS53		142	140.6	320	830	5.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6L-G-E17 IS53 2P		142	140.6	320	830	5.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
130% ～ 134% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA5N-G-E17/W-6T9		132	146.1	280	760	5.2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-E17-6T7		130	128.8	320	760	5.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-E17-6T72P		130	128.8	320	760	5.9	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6D-G-E17 IS53		130	144.0	320	850	5.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6D-G-E17 IS53 2P		130	144.0	320	850	5.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6N-G-E17 IS53		130	144.0	320	850	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDA6N-G-E17 IS53 2P		130	144.0	320	850	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
125% ～ 129% (省エネ基準達成率)															
OHM	LED ランプ	LDT6L-G-E17 IS5		129	127.8	330	780	6.1	LED	L 電球色	T 形	－	81	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6L-G-E17/S/T6		128	126.5	350	810	6.4	LED	L 電球色	T 形	－	84	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA7L-H17-06T1		126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	－	82	45000	－
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA7L-H17-06T1-2P		126	124.6	350	810	6.5	LED	L 電球色	A 形	－	82	45000	－
120% ～ 124% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-E17-6T6-E		124	122.5	330	760	6.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6L-G-E17-6T6-E2P		124	122.5	330	760	6.2	LED	L 電球色	A 形	－	83	20000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°	LDA6L-G-E17S60V2		124	122.5	330	760	6.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°2個	LDA6L-G-E17S60V2P		124	122.5	330	760	6.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /120°	LDA6L-H-E17S60V2		124	122.5	330	760	6.2	LED	L 電球色	A 形	－	80	40000	○
東芝	E17T 形 LED 電球 60W 形 /300°	LDT7L-G-E17/S/60V1		120	119.1	370	810	6.8	LED	L 電球色	T 形	－	80	40000	○
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-E17-6T6		118	116.9	350	760	6.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7L-G-E17-6T62P		118	116.9	350	760	6.5	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-E17-6T7		117	128.8	320	760	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-E17-6T72P		117	128.8	320	760	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
OHM	LED ランプ	LDT6D-G-E17 IS5		119	131.1	330	800	6.1	LED	D 昼光色	T 形	－	84	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°	LDA6D-G-E17S60V2		117	128.8	320	760	5.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°2個	LDA6D-G-E17S60V2P		117	128.8	320	760	5.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /120°	LDA6D-H-E17S60V2		117	128.8	320	760	5.9	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°	LDA6N-G-E17S60V2		117	128.8	320	760	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /180°2個	LDA6N-G-E17S60V2P		117	128.8	320	760	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
東芝	E17LED 電球 60W 形 /120°	LDA6N-H-E17S60V2		117	128.8	320	760	5.9	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6D-G-E17/S/T6		118	130.6	330	810	6.2	LED	D 昼光色	T 形	－	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDT6N-G-E17/S/T6		118	130.6	330	810	6.2	LED	N 昼白色	T 形	－	84	40000	○
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-E17-6T6-E		111	122.5	330	760	6.2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	20000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA6N-G-E17-6T6-E2P		111	122.5	330	760	6.2	LED	N 昼白色	A 形	－	83	20000	○
OHM	LED ランプ	LDA7D-G/E17 PIR		114	126.4	370	860	6.8	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	－
OHM	LED ランプ	LDA7L-G/E17 PIR		114	113.2	370	770	6.8	LED	L 電球色	A 形	－	83	40000	－
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-G-E17/K60E/S/WJ/2/F		110	108.5	380	760	7	LED	L 電球色	A 形	－	84	40000	○
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光	MLDA7N-H17-06T1		113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	－	82	45000	－
maxzen	MAXZEN LED 電球 広配光 2P	MLDA7N-H17-06T1-2P		113	124.6	350	810	6.5	LED	N 昼白色	A 形	－	82	45000	－
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G-E17-6T6		106	116.9	350	760	6.5	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7D-G-E17-6T62P		106	116.9	350	760	6.5	LED	D 昼光色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17-6T6		106	116.9	350	760	6.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17-6T62P		106	116.9	350	760	6.5	LED	N 昼白色	A 形	－	83	40000	○

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	全光束 (lm)	消費 電力 (W)	使用ランプ			特性			
			省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (lm/W)				種類	光源色	形状	調色 機能	Ra	定格 寿命 (時間)	密閉 対応
東芝	E17T形LED電球60W形/300°	LDT7D-G-E17/S/60V1		108	119.1	370	810	6.8	LED	D昼光色	T形	—	83	40000	○
東芝	E17T形LED電球60W形/300°	LDT7N-G-E17/S/60V1		108	119.1	370	810	6.8	LED	N昼白色	T形	—	83	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-G-E17/S/K6		108	107.0	380	760	7.1	LED	L電球色	A形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7L-H-E17/S/6		108	107.0	380	760	7.1	LED	L電球色	A形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7WW-G-E17/S/K6		108	107.0	380	760	7.1	LED	WW温白色	A形	—	80	40000	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-E17-6T5		101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-E17-6T52P		101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-E17/W-6T5		101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-E17/W-6T52P		101	100.0	410	760	7.6	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17-6T5		100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17-6T52P		100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17/W-6T5		100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA7N-G-E17/W-6T52P		100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA6T17DS1		100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	—	80	40000	○
STYLED	LED ランプ	HA6T17LS1		100	98.7	420	760	7.7	LED	L電球色	A形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-G-E17/K60E/S/W/2/F		103	113.4	360	760	6.7	LED	D昼光色	A形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7N-G-E17/K60E/S/W/2/F		103	113.4	360	760	6.7	LED	N昼白色	A形	—	84	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-G-E17/S/K6		100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7D-H-E17/S/6		100	110.1	370	760	6.9	LED	D昼光色	A形	—	80	40000	○
パナソニック	LED ランプ	LDA7N-G-E17/S/K6		100	110.1	370	760	6.9	LED	N昼白色	A形	—	80	40000	○
99% 以下 (省エネ基準達成率)															
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8L-G-E17/W/D-6V1		96	95.0	430	760	8	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA9L-G-E17/D-6V3		90	89.4	460	760	8.5	LED	L電球色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8N-G-E17/W/D-6V1		86	95.0	430	760	8	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
アイリスオーヤマ	LED ランプ	LDA8N-G-E17/D-6V3		82	90.4	450	760	8.4	LED	N昼白色	A形	—	83	40000	○
最大値				148	146.1	460	860	8.5					84	45000	
平均値				114	119.8	354	777	6.6					82	39118	
最小値				82	89.4	280	760	5.2					80	20000	

※ 1 電球の目標年度は 2027 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「電気便座」

長時間使わない時は電源をOFFにしたり、
お出かけや就寝前はタイマー等の節電モードを使うことで、
省エネ効果が得られます。

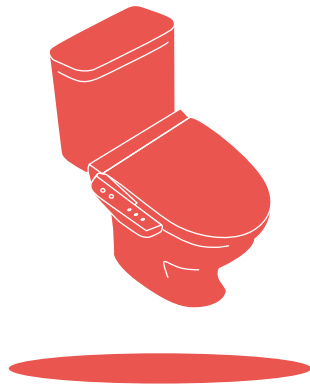

■ 上手な使い方

● 使わないときはフタを閉める

年間で電気 **34.90kWh** の省エネ 約 **940円** の節約

原油換算 **7.78ℓ** CO₂削減量 **14.72kg**

フタを閉めた場合と、開けっ放しの場合との比較(貯湯式)

● 暖房便座の温度は低めに

年間で電気 **26.40kWh** の省エネ 約 **710円** の節約

原油換算 **5.88ℓ** CO₂削減量 **11.14kg**

便座の設定温度を一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)
冷房期間は便座の暖房をOFFにしています。

● 洗浄水の温度は低めに

年間で電気 **13.80kWh** の省エネ 約 **370円** の節約

原油換算 **3.07ℓ** CO₂削減量 **5.82kg**

洗浄水の温度の設定を年間一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)

※暖房期間:周囲温度 11℃ 中間期:周囲温度 18℃ 冷房期間:周囲温度 26℃


このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。

使用していないときは
便座のフタを
締めましょう!





省エネ
のコツ

季節に合わせて
温度調節



■ 上手な選び方

● 年間消費電力量の推移 (kWh/年)

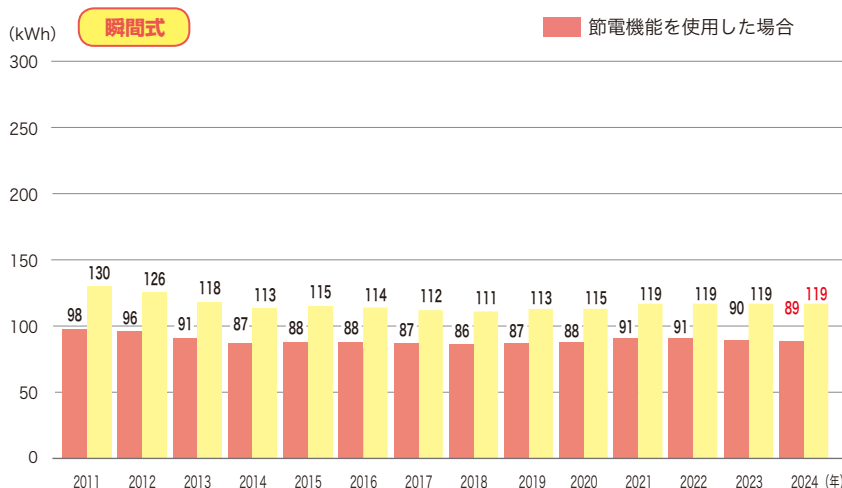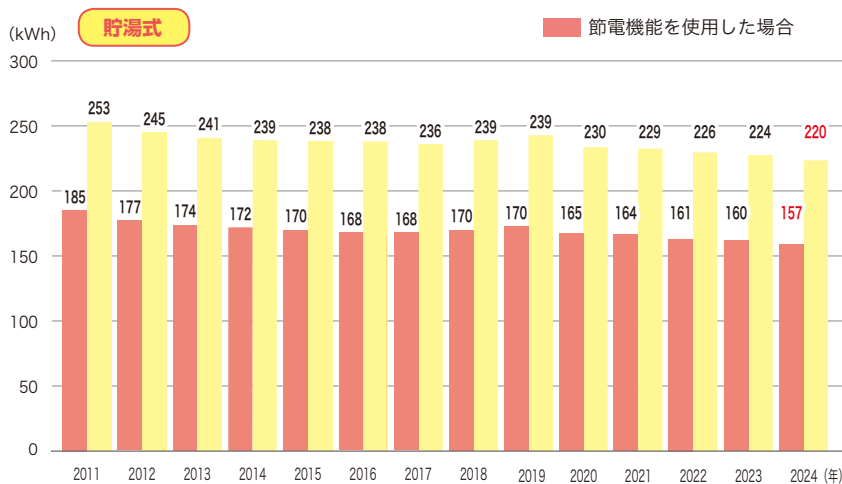

※貯湯式代表機種、瞬間式代表機種


出所: 省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純平均値 (2011~2017年)、
省エネ性能カタログPDF版の平均値 (2018~2024年)

● 電気便座の種類

電気便座は温水洗浄便座の「貯湯式」「瞬間式」と温水洗浄機能のない暖房専用の暖房便座があります。電気料金や購入予算、家族の人数、トイレの電源など、よく考えて選びましょう。

貯湯式


タンクの中の水をヒーターで温める方式で、一度にたっぷりの温水で洗浄することができますが、温水を保温するための電力が必要となります。



貯湯式の年間消費電力量の平均 **157kWh/年**

瞬間式

タンクがなく、使用の度に水を瞬間湯沸器で温めます。温水を保温する電力は不要のため、「貯湯式」より消費電力は小さくなります。また瞬間的に大きな電力を必要とします。



瞬間式の年間消費電力量の平均 **89kWh/年**

※消費電力量は節電機能を使用した場合の目安です。

出所: 省エネ性能カタログPDF版の平均値 (2024年)

■ 統一省エネラベルと多段階評価点



電気便座 目標年度2012年度



省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

年間消費電力量

電気便座を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。

省エネ基準達成率

種類（貯湯タンクの有無等）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。電気便座は、洗浄機能の有無、貯湯タンクの有無により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

■ 掲載製品

温水洗浄便座及び暖房便座です。暖房専用便座、温水洗浄装置のみのもの、他の給湯設備から温水の供給を受けるもの、専ら鉄道車両に用いるためのものは対象外です。


省エネ性能カタログの区分 便座の種類によって行っています。（サイトでは絞り込み検索ができます。）

貯湯式	瞬間式
-----	-----

■ 各種表示

● 年間消費電力量（kWh/年）

温水加熱部、便座部、制御及び操作部の機能ごとに測定した消費電力量を合計して算出し、整数で表示しています。

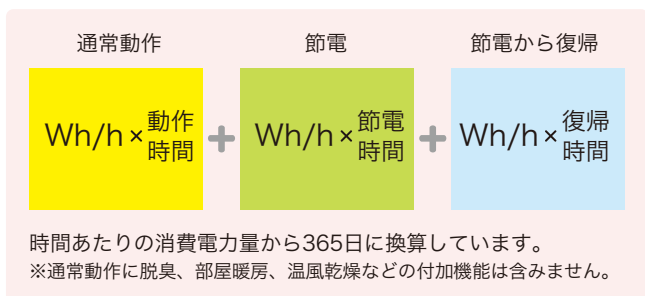

● 最大定格消費電力（W）

便座や洗浄水を加熱したりするときの最大時の消費電力を表しています。

● 貯湯量（L）

貯湯タンク容量のうちの温水の量を表しています。

● 最大水量（L/min）

ノズルから出てくる1分あたりの最大水量です。

● 温水温度（℃）

ノズルから出てくる水の温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

● 便座温度（℃）

便座の表面温度は、最高温度と最低温度の範囲で調節できますが、設定段階の数は機種によって異なります。

● フタ自動開閉

便座に近づくと自動でフタが開き、使用後に離れると再び自動で閉まる機能で、フタの開けっ放しによるヒーターの放熱を抑えてくれます。

● 節電方式

電力の使用を抑える機能です。節電の方法は、温水と便座の温度を自動的にコントロールするものや、タイマーによるモードの切替など機種によって異なります。

電気便座 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

温水洗浄便座 貯湯式

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) ※:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の目安電気料金		最大 定格 消費 電力 (W)	貯 湯 量 (L)	最大水量		温水温度		便座温度		機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間消費電力量		節電機 能を使 用 (円)			節電機 能を使 用しない (円)	おしり (L/min)	ビデ (L/min)	最低 (℃)	最高 (℃)	最低 (℃)	最高 (℃)	フタ自動 開閉	温風乾 燥	部屋暖 房	脱臭 方式	
★★★★☆☆ ~ ★★☆☆☆☆ (多段階評価)																						
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL91	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL911	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL92	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL921	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL93	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL931	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL94	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLAL941	★★★★☆☆	2.3	122	149	215	4,020	5,810	1,070	0.6	0.7	0.8	35	40	35	39	-	-	-	-	○
inus	UB-7210	UB-7210	★★★★☆☆	2.0	102	179	253	4,830	6,830	660	0.8	0.98	0.84	34	40	34	40	-	-	-	-	○
さつき株式会社	ZA FREE	STK-B400W	★★★★☆☆	2.4	130	140	196	3,780	5,290	655	0.45	0.55	0.55	35	40	35	39	-	-	-	-	○
さつき株式会社	ZA FREE	STK-X800W	★★★★☆☆	2.4	130	140	196	3,780	5,290	655	0.45	0.55	0.55	35	40	35	39	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9004	★★★★☆☆	2.4	129	141	194	3,810	5,240	294	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9014	★★★★☆☆	2.4	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9003	★★★★☆☆	2.2	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9013	★★★★☆☆	2.2	117	156	216	4,210	5,830	332	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9100	★★★★☆☆	2.0	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	-	-	-	-	○
SANEI	シャワンザ	EW9110	★★★★☆☆	2.0	100	183	254	4,940	6,860	560	1.25	1.1	1.3	34	40	35	39	-	-	-	-	○
ジャニス	サフレット 210	JCS-210DRN	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
ジャニス	サフレット 220	JCS-220DRN	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
ジャニス	サフレット 230	JCS-230DNN	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
ジャニス	サフレット 230	JCS-230ENN	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.60	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
ジャニス	サフレット 630	JCS-630ENN	★★★★☆☆	2.4	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
ジャニス	スマートクリン III	SMA8204SGB *	★★★★☆☆	2.2	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	-	-	-	-	○
ジャニス	スマートクリン III α	SMA8205SGB *	★★★★☆☆	2.2	117	156	216	4,210	5,830	334	0.6	0.65	0.65	37	40	29	37	○	-	-	-	○
積水ホームテクノ	ウォッシャー BJシリーズ	WHB40W	★★★★☆☆	2.1	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	-	-	-	-	○
積水ホームテクノ	ウォッシャー BJシリーズ	WHB50W	★★★★☆☆	2.1	107	171	237	4,620	6,400	560	0.83	1.0	1.0	35	40	35	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1020	★★★★☆☆	2.5	137	133	191	3,590	5,160	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCU1020	★★★★☆☆	2.5	137	133	191	3,590	5,160	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T175	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T275	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1000	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK1010(N)	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK10EC	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK11E2	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCU12E4	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRK2000	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRK20ER	★★★★☆☆	2.5	135	135	193	3,650	5,210	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T260	★★★★☆☆	2.3	125	146	208	3,940	5,620	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK6000	★★★★☆☆	2.3	122	149	214	4,020	5,780	1,250	0.4	0.6	0.55	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCL6010(N)	★★★★☆☆	2.3	122	149	214	4,020	5,780	650	0.4	0.53	0.48	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TL1	★★★★☆☆	2.3	122	149	214	4,020	5,780	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK920	★★★★☆☆	2.3	122	150	213	4,050	5,750	662	0.6	0.75	0.75	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T160	★★★★☆☆	2.2	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.67	0.65	34	40	33	40	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T160S	★★★★☆☆	2.2	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T161	★★★★☆☆	2.2	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK910(N)	★★★★☆☆	2.2	120	152	215	4,100	5,810	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	39	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T162	★★★★☆☆	2.2	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TL3	★★★★☆☆	2.2	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-TRS1	★★★★☆☆	2.2	116	157	217	4,240	5,860	350	0.4	0.46	0.42	34	40	31	37	-	-	-	-	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-T92	★★★★☆☆	2.1	112	163	219	4,400	5,910	662	0.6	0.75	0.75	34	40	33	40	-	-	-	-	○

※1：電気便座の目標年度は2012年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) ※:便座一体型	多段階評価点	省エネバリング制度（※1）				年間の目安電気料金		最大 定格 消費 電力 (W)	貯 湯 量 (L)	最大水量		温水温度		便座温度		機能					
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	節電 機能 を使用 (kWh/年)	節電機 能を使 用しない (kWh/年)	節電機 能を使 用 (円)	節電機 能を使 用しない (円)			おしり (L/min)	ビデ (L/min)	最低 (℃)	最高 (℃)	最低 (℃)	最高 (℃)	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式	
東芝	CLEAN WASH	SCS-TCK900	★★☆☆☆	2.1	🟢	112	163	219	4,400	5,910	662	0.6	0.8	0.8	34	40	33	39	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット K	TCF8CK68	★★☆☆☆	2.2	🟢	115	159	221	4,290	5,970	318	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット K	TCF8FK57	★★☆☆☆	2.2	🟢	115	159	221	4,290	5,970	322	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット K	TCF8GK35	★★☆☆☆	2.2	🟢	115	159	221	4,290	5,970	318	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG-800	CES9315 *	★★☆☆☆	2.1	🟢	112	163	227	4,400	6,130	320	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG-800	CES9325 *	★★☆☆☆	2.1	🟢	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG-800	CES9335R *	★★☆☆☆	2.1	🟢	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG	CES9435R *	★★☆☆☆	2.1	🟢	112	163	227	4,400	6,130	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG	CES9415 *	★★☆☆☆	2.1	🟢	110	165	228	4,460	6,160	320	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○
TOTO	ウォシュレット GG	CES9425 *	★★☆☆☆	2.1	🟢	110	165	228	4,460	6,160	410	0.49	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○
パナソニック	ビューティ・トル DL-ES	DL-ESX10	★★☆☆☆	2.4	🟢	129	141	194	3,810	5,240	292	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トル DL-ES	DL-ESX20	★★☆☆☆	2.4	🟢	129	141	194	3,810	5,240	294	0.47	0.65	0.65	37	40	29	37	—	—	—	—	○
LIXIL	RG シリーズ	CW-RG1	★★☆☆☆	2.1	🟢	111	164	230	4,430	6,210	300	0.63	0.57	0.65	32	40	28	36	—	—	—	—	○
LIXIL	RG シリーズ	CW-RG2	★★☆☆☆	2.1	🟢	111	164	230	4,430	6,210	300	0.63	0.57	0.65	32	40	28	36	—	—	—	—	○
LIXIL	リフレッシュワートイレタンクレス	DWV-SA24G	★★☆☆☆	2.1	🟢	108	168	233	4,540	6,290	350	0.73	0.65	0.9	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	KA シリーズ	CW-KA32	★★☆☆☆	2.0	🟢	105	173	242	4,670	6,530	392	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	KB シリーズ	CW-KB32	★★☆☆☆	2.0	🟢	105	173	242	4,670	6,530	392	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	○	—	○	○
LIXIL	PA シリーズ	CW-PA21L	★★☆☆☆	2.0	🟢	105	174	240	4,700	6,480	310	0.76	0.68	0.65	32	40	28	36	—	—	—	○	○
LIXIL	PB シリーズ	CW-PB21L	★★☆☆☆	2.0	🟢	105	174	240	4,700	6,480	310	0.76	0.68	0.65	32	40	28	36	—	—	—	○	○
LIXIL	プラスLSタイプ	DT-CL116AU *	★★☆☆☆	2.0	🟢	103	176	246	4,750	6,640	390	0.71	0.57	0.65	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	アメージュシャワートイレ	DT-Z386 *	★★☆☆☆	2.0	🟢	102	178	250	4,810	6,750	400	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	○	—	○	○
LIXIL	リフレッシュワートイレタンク付	DWT-ZA186	★★☆☆☆	2.0	🟢	102	178	250	4,810	6,750	350	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	リフレッシュワートイレタンク付	DWT-ZB186	★★☆☆☆	2.0	🟢	102	178	250	4,810	6,750	350	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	○	—	—	○	○
LIXIL	リフレッシュワートイレタンク付	DWT-ZC181	★★☆☆☆	2.0	🟢	101	180	253	4,860	6,830	320	0.76	1.0	0.65	32	40	28	36	—	—	—	○	○
LIXIL	パブリック向けタンクレストイレ	DV-K213GL *	★★☆☆☆	2.0	🟢	100	182	251	4,910	6,780	350	0.73	0.65	0.90	32	40	28	36	—	—	—	○	○
最大値			★★★☆☆	2.5		137	183	254	4,940	6,860	1,250	1.25	1.1	1.3	37	40	35	40					
平均値			★★☆☆☆	2.2		119	154	217	4,169	5,857	562	0.61	0.70	0.70	34	40	31	38					
最小値			★★☆☆☆	2.0		100	133	191	3,590	5,160	292	0.4	0.43	0.42	32	40	28	36					

温水洗浄便座 瞬間式

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) ※:便座一体型	多段階評価点	省エネバリング制度（※1）		年間の目安電気料金		最大 定格 消費 電力 (W)	最大水量		温水温度		便座温度		機能							
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	節電機 能を 使用 (kWh/年)	節電機 能を 使用し ない (kWh/年)		節電機 能を 使用 (円)	節電機 能を 使用し ない (円)	おしり (L/min)	ビデ (L/min)	最低 (℃)	最高 (℃)	最低 (℃)	最高 (℃)	フタ自動開閉	温風乾燥	部屋暖房	脱臭	節電方式	
★★★★★（多段階評価）																						
パナソニック	ビューティ・トル DL-WT	DL-WT37	★★★★★	5.0	🟢	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	—	○	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トル DL-WT	DL-WT57	★★★★★	5.0	🟢	232	58	72	1,570	1,940	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	○	—	—	○
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																						
Kirei PLUS	ハイブリッド式水圧温水洗浄便座 Kirei PLUS	HY-003S	★★★★☆	4.7	🟢	214	63	150	1,700	4,050	1,450	0.5	0.5	35	38	33	37	—	—	—	—	○
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4744	★★★★☆	4.9	🟢	225	60	72	1,620	1,940	1,280	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	—	○
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8CKM41	★★★★☆	4.8	🟢	217	62	75	1,670	2,030	1,270	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	—	○
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8FKM42	★★★★☆	4.8	🟢	217	62	75	1,670	2,030	1,274	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	—	○
TOTO	ネオレスト AS	CES9710 *	★★★★☆	4.0	🟢	180	75	94	2,030	2,540	1,279	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	—	○
TOTO	ネオレスト AS	CES9720 *	★★★★☆	4.0	🟢	180	75	94	2,030	2,540	1,375	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	○	○	○
TOTO	ネオレスト AS-W	CES9930 *	★★★★☆	4.0	🟢	180	75	94	2,030	2,540	1,279	0.43	0.43	30	40	28	36	○	—	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トル DL-AWM	DL-AWM400	★★★★☆	4.5	🟢	204	66	92	1,780	2,480	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	—	—	—	○
パナソニック	ビューティ・トル DL-AWM	DL-AWM600	★★★★☆	4.5	🟢	204	66	92	1,780	2,480	1,291	0.45	0.45	35.5	39.5	32	40	○	○	—	—	○
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																						
アサヒ衛陶	サンウォッシュ	DLNC51	★★★★☆	3.5	🟢	151	89	128	2,400	3,460	1,275	0.6	0.6	35	40	35	39	—	—	—	—	○
SANEI	シャワングザ	EW9020	★★★★☆	3.0	🟢	129	104	140	2,810	3,780	1,234	0.45	0.45	35.5	39.5	29	37	○	—	—	—	○
ジャニス	サワレット 621	JCS-621DRA	★★★★☆	3.0	🟢	129	104	140	2,810	3,780	1,234	0.45	0.45	35.5	39.5	29	37	○	—	—	—	○
東芝	CLEAN WASH	SCS-S300	★★★★☆	3.6	🟢	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	—	○

※ 1：電気便座の目標年度は 2012 年度です。 省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) *:便座一体型	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）		省エネ基準達成率（%）		年間消費電力量		年間の目安電気料金		最大 定格 消費 電力 (W)	最大水量		温水温度		便座温度		機能			
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	節電 機能 を 使 用 (kWh/年)	節電 機能 を 使 用 し ない (kWh/年)	節電機 能を 使 用 (円)	節電機 能を 使 用 し ない (円)	おしり (L/min)	ビデ (L/min)		最低 (℃)	最高 (℃)	最低 (℃)	最高 (℃)	フタ自動 開閉	温風乾 燥	部屋暖 房	脱臭	節電 方式	
東芝	CLEAN WASH	SCS-S301	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-S310	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SCK7000	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SCK7010	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRM7000	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU7010	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SRU71E3	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,250	0.52	0.49	34	40	33	39	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SW301	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○	
東芝	CLEAN WASH	SCS-SW311	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,267	0.55	0.55	34	40	33	38	—	—	—	○	○	
TOTO	ネオレスト NX	CS902B *	★★★★☆	3.9	173	78	98	2,110	2,650	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4714	★★★★☆	3.8	168	80	103	2,160	2,780	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4724	★★★★☆	3.8	168	80	103	2,160	2,780	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	—	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレットアプリコット	TCF4734	★★★★☆	3.7	164	82	104	2,210	2,810	1,278	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○	
TOTO	ネオレスト LS	CES9810 *	★★★★☆	3.7	162	83	105	2,240	2,840	1,276	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○	
TOTO	ネオレスト LS	CES9820 *	★★★★☆	3.7	162	83	105	2,240	2,840	1,277	0.43	0.43	30	40	28	36	○	○	—	○	○	
TOTO	ネオレスト LS-W	CES9970 *	★★★★☆	3.7	162	83	105	2,240	2,840	1,276	0.43	0.43	30	40	28	36	○	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット GGA	CES9C30 *	★★★★☆	3.7	162	83	105	2,240	2,840	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット GGA	CES9C10 *	★★★★☆	3.6	160	84	107	2,270	2,890	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット GGA	CES9C20 *	★★★★☆	3.6	160	84	107	2,270	2,890	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8CKM31	★★★★☆	3.6	160	84	108	2,270	2,920	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8FKM32	★★★★☆	3.6	160	84	108	2,270	2,920	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット SS	TCF6524	★★★★☆	3.6	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット SS	TCF6544	★★★★☆	3.6	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット SS	TCF6554	★★★★☆	3.6	158	85	108	2,300	2,920	1,267	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8CKM11	★★★★☆	3.6	158	85	109	2,300	2,940	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8CKM21	★★★★☆	3.6	158	85	109	2,300	2,940	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8FKM12	★★★★☆	3.6	158	85	109	2,300	2,940	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8FKM22	★★★★☆	3.6	158	85	109	2,300	2,940	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	○	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8CKM01	★★★☆☆	3.0	129	104	137	2,810	3,700	1,268	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ウォシュレット KM	TCF8FKM02	★★★☆☆	3.0	129	104	137	2,810	3,700	1,272	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
Haier	温水洗浄便座	JB-SR01A	★★★★☆	3.7	164	82	120	2,210	3,240	1,050	0.49	0.45	35	39	31	39	—	—	—	—	○	
Haier	温水洗浄便座	JB-SS01A	★★★★☆	3.6	160	84	120	2,270	3,240	1,226	0.52	0.5	35	39	31	39	—	—	—	—	○	
LIXIL	New PASSO	CW-EA21A	★★★☆☆	3.0	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	—	—	—	—	○	
LIXIL	New PASSO	CW-EA22A	★★★☆☆	3.0	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	—	○	—	○	○	
LIXIL	New PASSO	CW-EA23A	★★★☆☆	3.0	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	New PASSO	CW-EA24A	★★★☆☆	3.0	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	RW シリーズ	CW-RWA3A	★★★☆☆	3.0	129	104	139	2,810	3,750	1,300	0.43	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
★★★★☆ ~ ★★★☆☆ (多段階評価)																						
inus	VELA 温水洗浄便座	IS-310-JPN	★★★☆☆	2.8	118	114	161	3,080	4,350	1,250	0.55	0.51	33	39	33	39	—	—	—	—	○	
TOTO	ネオレスト RS	CES9510R *	★★★☆☆	2.9	125	108	141	2,920	3,810	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	—	—	—	○	○	
TOTO	ネオレスト RS	CES9520R *	★★★☆☆	2.9	125	108	140	2,920	3,780	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	—	—	○	○	
TOTO	ネオレスト RS	CES9530 *	★★★☆☆	2.9	125	108	140	2,920	3,780	1,271	0.43	0.43	35	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	サティス X タイプ	DV-X116 *	★★★☆☆	2.9	120	112	150	3,020	4,050	1,300	0.45	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	サティス G	DV-G315 *	★★★☆☆	2.8	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	—	○	—	○	○	
LIXIL	サティス G	DV-G316 *	★★★☆☆	2.8	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	サティス G	DV-G318 *	★★★☆☆	2.8	118	114	152	3,080	4,100	1,300	0.5	0.45	32	40	28	36	○	○	○	○	○	
LIXIL	サティス S タイプ	DV-S815 *	★★★☆☆	2.8	117	115	154	3,110	4,160	1,300	0.50	0.45	32	40	28	36	—	○	—	○	○	
LIXIL	サティス S タイプ	DV-S816 *	★★★☆☆	2.8	117	115	154	3,110	4,160	1,300	0.50	0.45	32	40	28	36	○	○	—	○	○	
LIXIL	VA シリーズ	CW-VA11	★★★☆☆	2.7	114	118	160	3,190	4,320	1,304	0.45	0.45	32	40	28	36	—	—	—	○	○	
LIXIL	RA シリーズ	CW-RAA2	★★★☆☆	2.6	105	128	167	3,460	4,510	1,320	0.5	0.45	32	40	28	36	—	—	—	—	○	
最大値			★★★★★	5.0	232	128	167	3,460	4,510	1,450	0.6	0.6	35.5	40	35	40						
平均値			★★★★☆	3.6	156	89	119	2,407	3,223	1,276	0.46	0.46	33.4	39.9	29	37						
最小値			★★★☆☆	2.6	105	58	72	1,570	1,940	1,050	0.43	0.43	30	38	28	36						

※ 1：電気便座の目標年度は 2012 年度です。 省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「ジャー炊飯器」

1回の炊飯容量をもとに、
家庭に合った機種を選ぶことが大切です。



■ なるべく保温時間を短くすることが一番の省エネになります

● ご飯の保温は4時間が目安

ご飯を炊飯器で保温するには、4時間までが目安です。保温のためのエネルギーより、電子レンジで温め直すエネルギーの方が少なくなります。約7～8時間以上保温するなら、2回に分けて炊いた方がお得になります。

※製品によって、炊飯時消費電力量や保温時消費電力量が異なりますので、時間も異なります。

● 保温時間を短くするには

- ・まとめて炊いて冷凍保存しましょう。
- ・食べる時間に合わせて炊き上がるように、タイマー予約を上手に使いましょう。

● 使わないときは、プラグを抜く


年間で電気 **45.78kWh** の省エネ 約 **1,240円** の節約

原油換算 **10.20ℓ** CO₂削減量 **19.31kg**

1日に7時間保温し、コンセントに差し込んだままの場合と保温せずにコンセントからプラグを抜いた場合の比較

このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。

電気使用量を計算式でも確認してみましょう
 (7時間保温(16.5Wh/h × 7時間) + 16時間待機
 (0.62Wh/h × 16)) × 365日 = 45.78kWh

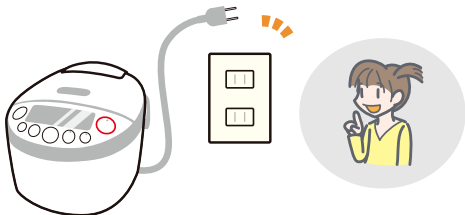

炊飯時の
消費電力 (1回)
158Wh



10時間保温すると

165Wh 合計 **323Wh**

4時間保温すると


66Wh 合計 **224Wh**

保温しないで電子レンジで3分加熱すると

35Wh 合計 **193Wh**

炊飯時(158Wh/回) + 10時間保温(16.5Wh/h × 10時間) = 323Wh
 炊飯時(158Wh/回) + 4時間保温(16.5Wh/h × 4時間) = 224Wh
 炊飯時(158Wh/回) + 3分加熱(700Wh × 3/60分) = 193Wh
 炊飯ジャー:IH5.5合以上8合未満平均消費電力量
 (炊飯時158Wh/回 保温時16.5Wh/h)
 電子レンジ:動作時の消費電力量700Whの場合
 上記のデータは「省エネ性能カタログ2012年冬版」のデータを使用して試算しています。

■ 年間消費電力量の推移 (kWh/年)

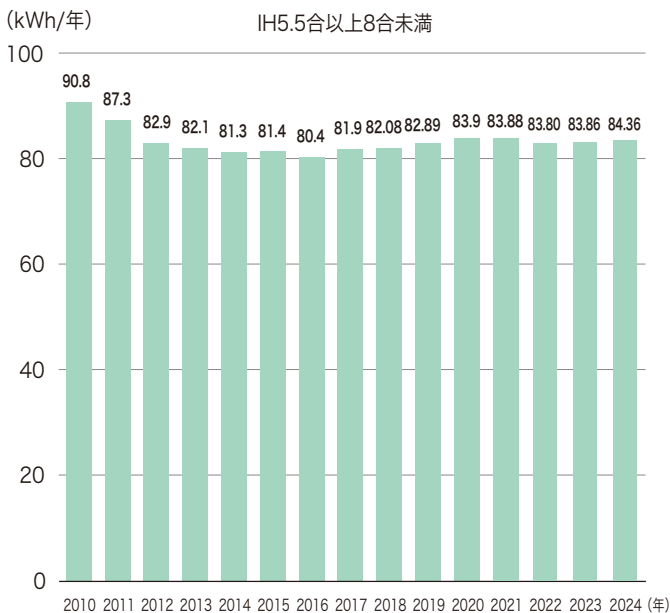

ジャー炊飯器の年間消費電力量は、炊飯時、保温時、タイマー予約時及び待機時それぞれの消費電力量を測定し、家庭における最大炊飯容量ごとの使用実態をもとに算出して合計した値を、有効数字3桁以上で表示しています。

出所：省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純平均値（2010～2017年）、
 省エネ性能カタログPDF版の平均値（2018年～2024年）

■ ジャー炊飯器の選び方

● 最大炊飯容量

設計上可能な最大炊飯量をいいます。0.54Lは3合、1Lは5.5合、1.44Lは8合、1.8Lは10合(1升)まで炊くことができます。(1合は0.18L)

● 加熱方式

IH式

電磁誘導加熱方式ともいいます。コイルによる磁力線のはたらきで、内釜自体が発熱する方式で、高火力で一気に加熱することができます。(心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とご相談下さい。)

マイコン式

ヒーターの熱によって内釜を加熱する方式(直接加熱方式)です。IH式以外のマイコン制御のものをいいます。

● 機能

無洗米等

無洗米に合わせた水加減や米の浸水時間で炊くことができます。その他に、玄米、炊き込みご飯、おこわ、おかゆ等、炊き上げるものに適した炊き方ができるメニューがついているものがあります。

早炊き

通常の炊飯の半分ぐらいの時間で炊くことができます。

省エネ性能

省エネ基準達成率

年間消費電力量

目標年度2008年度

131%

103kWh/年

メーカー名

機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

2,780円

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

ERC-R0211

ジャー炊飯器
目標年度2008年度

省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れ
年間消費電力量も少なくなります。

年間消費電力量

炊飯器を家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。1回の炊飯時消費電力量の他に、保温やタイマー予約を利用することが多い場合は、保温時消費電力量やタイマー予約時消費電力量にも注目しましょう。

省エネ基準達成率

加熱方式や最大炊飯容量、蒸発水量が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。ジャー炊飯器は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分ごとに、目標基準値算定式が設定されています。

■ Q&A

Q1

ジャー炊飯器の年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか？

▶ 1回あたりの炊飯時消費電力量、1時間あたりの保温時消費電力量、1時間あたりのタイマー予約時消費電力量、1時間あたりの待機時消費電力量をそれぞれ測定し、アンケート調査(一般財団法人 省エネルギーセンター実施「炊飯器の使用実態アンケート調査」)により求めた年間炊飯回数等をもとに算出します。

● 最大炊飯容量ごとの平均的な使用実態

最大炊飯容量(合)	炊飯回数(回/年)	1回あたりの炊飯(保温) 精米質量(g)	保温時間(時間/年)	タイマー予約時間(時間/年)	待機時間(時間/年)
3合以上5.5合未満	290	300 (2合相当)	920	750	2,760
5.5合以上8合未満	340	450 (3合相当)	1,540	1,190	2,990
8合以上10合未満	390	600 (4合相当)	2,180	1,880	1,210
10合以上	350		2,420	1,000	2,150

$$\text{年間消費電力量(kWh/年)} = \text{炊飯時の年間消費電力量(kWh/年)} + \text{保温時の年間消費電力量(kWh/年)} + \text{タイマー予約時の年間消費電力量(kWh/年)} + \text{年間待機時消費電力量(kWh/年)}$$

最大炊飯容量 3合以上5.5合未満の場合の年間消費電力量(kWh/年) = $(290 \times A + 920 \times B + 750 \times C + 2760 \times D) / 1000$
 最大炊飯容量 5.5合以上8合未満の場合の年間消費電力量(kWh/年) = $(340 \times A + 1540 \times B + 1190 \times C + 2990 \times D) / 1000$
 最大炊飯容量 8合以上10合未満の場合の年間消費電力量(kWh/年) = $(390 \times A + 2180 \times B + 1880 \times C + 1210 \times D) / 1000$
 最大炊飯容量 10合以上の場合の年間消費電力量(kWh/年) = $(350 \times A + 2420 \times B + 1000 \times C + 2150 \times D) / 1000$

A: 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh/回)
 B: 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh/h)
 C: 1時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wh/h)
 D: 1時間あたりの待機時消費電力量(Wh/h)

Q2

ジャー炊飯器について年間消費電力量が同じなのに、省エネ基準達成率が異なる製品があるのは、なぜですか？


▶ 炊飯器の目標基準値は、加熱方式、最大炊飯容量により分けられた区分ごとに定められています。また、ご飯の食味に影響する水加減、火加減や圧力・スチームなど炊き方の違いによって不公平にならないように各製品の目標基準値を蒸発水量で補正しています。例えば、IH方式・最大炊飯容量0.99L以上1.44L未満の炊飯器の場合、次のような目標基準値算定式が設定されており、蒸発水量が多いほど目標基準値が大きくなります。そのため、同じ年間消費電力量でも蒸発水量によって、省エネ基準達成率が異なります。

目標基準値算定式 = $0.244 \times \text{蒸発水量(g)} + 83.2$

※蒸発水量とは、1回あたりの炊飯器消費電力量の測定の際に炊飯器機体外に放出した水の質量とし、炊飯器消費電力量の全ての測定の際の値の平均値です。

● 製品A、B (IH式最大炊飯容量1.0L 消費電力量88.2kWh/年)の場合

蒸発水量が多く、目標基準値が大きいため、年間消費電力量は同じなのに、製品Aの方が省エネ基準達成率が高い。

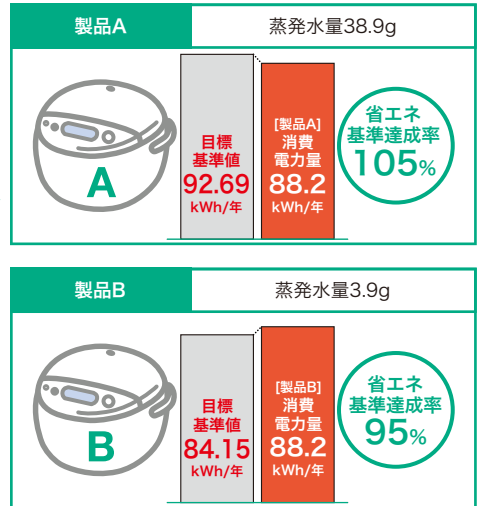

■ 掲載製品

電気炊飯器を掲載しています。電子回路を有さないもの、最大炊飯容量が0.54L未満のもの、業務用のものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 加熱方式、最大炊飯容量によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

IH式3合～5.5合未満	IH式5.5合～8合未満
IH式8合～10合未満	IH式10合～
マイコン式3合～5.5合未満	マイコン式5.5合～8合未満
マイコン式8合～10合未満	マイコン式10合～

IH式：IH式は電磁誘導加熱方式ともいい、内釜自体が発熱する方式です。
マイコン式：直接加熱方式で、ヒーターの熱によって内釜を加熱する方式です。

■ 各種表示

● 年間消費電力量 (kWh/年)

炊飯時、保温時、タイマー予約時及び待機時それぞれの消費電力量を測定し、家庭における最大炊飯容量ごとの使用実態をもとに算出して合計した値を、有効数字3桁以上で表示しています。

● 炊飯時消費電力量 (Wh/回)

通常炊飯コースの炊飯開始から炊飯終了までの消費電力量です。

● 保温時消費電力量 (Wh/h)

炊飯終了後の1時間あたりの保温時の消費電力量です。

● タイマー予約時消費電力量 (Wh/h)

炊飯器に内釜を入れて(米を入れない)、炊飯予約のタイマーを使用した状態での1時間あたりの消費電力量です。

● 待機時消費電力量 (Wh/h)

炊飯器に内釜を入れて(米を入れない)、コンセントを差し込んだ状態での1時間あたりの消費電力量です。

ジャー炊飯器 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器 IH3合以上5.5合未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
130% ～ 134% (省エネ基準達成率)													
maxzen	MAXZEN 4 合炊飯器 IH 式	MIH-TX401-WH	🌱	132	43.6356	1,180	0.72	138.01	2.3122	1.3697	0.16602	○	○
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IL30-W	🌱	112	48.8	1,320	0.54	123.1	11.4	0.87	0.71	○	○
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	分離式銘柄量り炊きジャー炊飯器	KRC-ID30-R	🌱	109	48.2	1,300	0.54	111.3	12.6	1.22	1.21	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IA31-B	🌱	109	48.2	1,300	0.54	111.3	12.6	1.22	1.21	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IH30-R	🌱	109	50.6	1,370	0.54	122.8	13.6	0.76	0.68	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IH30-T	🌱	109	50.6	1,370	0.54	122.8	13.6	0.76	0.68	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-IK30-T	🌱	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.7	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IK30-W	🌱	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.70	0.60	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 3 合	RC-ICA30-W	🌱	109	51.2	1,380	0.54	127.2	13.2	0.7	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IH ジャー炊飯器 3 合 (分離なし)	KRC-IC30-B	🌱	107	52.9	1,430	0.54	125.7	14.3	1.01	0.95	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IH ジャー炊飯器 3 合 (分離なし)	RC-IC30-W	🌱	107	52.9	1,430	0.54	125.7	14.3	1.01	0.95	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 3 合	KRC-ED30E3-HA	🌱	106	49.4	1,330	0.54	121.6	12.9	0.63	0.62	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 3 合	RC-ISA30-W	🌱	106	49.4	1,330	0.54	121.6	12.9	0.63	0.62	○	○
アイリスオーヤマ	分離式 量り炊き IH ジャー炊飯器	KRC-IM30-R	🌱	105	52.0	1,400	0.54	122.1	13.5	1.21	1.20	○	○
アイリスオーヤマ	分離式量り炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IM30-B	🌱	105	52.0	1,400	0.54	122.1	13.5	1.21	1.20	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GK05-XT	🌱	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GL05-XT	🌱	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GM05-XT	🌱	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-GS05-XT	🌱	108	50.3	1,360	0.54	115	14.7	1.04	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UT07-BZ	🌱	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-UT07-WZ	🌱	106	46.9	1,270	0.72	108	13.8	0.86	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RN05-WA	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RP05-BZ	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RP05-WA	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RT05-BA	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RU05-BZ	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-RU05-WA	🌱	106	47.2	1,270	0.54	111	12.5	1.10	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-MB07-BZ	🌱	106	47.4	1,280	0.72	106	14.8	0.95	0.84	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-MA07-BA	🌱	106	47.6	1,290	0.72	111	14.8	0.59	0.48	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPF-A550K	🌱	106	54.2	1,460	0.54	134	14.5	0.69	0.54	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPF-G055KL	🌱	106	54.2	1,460	0.54	134	14.5	0.69	0.54	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-KT060-K	🌱	105	50.3	1,360	0.63	117	13.9	1.11	0.96	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-KT060-W	🌱	105	50.3	1,360	0.63	117	13.9	1.11	0.96	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 分離式 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-SA30E-W	🌱	103	51.2	1,380	0.54	112.2	11.9	2.96	2.0	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	BLRC-IE30-B	🌱	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IE30-B	🌱	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み IH ジャー炊飯器 3 合	WLERC-IE30-W	🌱	103	52.7	1,420	0.54	115.3	18.2	0.74	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 3 合	RC-IB30-B	🌱	101	52.6	1,420	0.54	108	20.4	0.78	0.72	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	KRC-PC30-B	🌱	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合 (分離なし)	RC-PC30-W	🌱	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PH30-R	🌱	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PH30-T	🌱	101	53.9	1,460	0.54	125.7	15.1	1.12	0.99	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PA30-B	🌱	101	55.2	1,490	0.54	135.9	14.6	0.81	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	KRC-PD30-T	🌱	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PD30-B	🌱	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PD30-W	🌱	100	55.0	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 3 合	RC-PDA30-W	🌱	100	55	1,490	0.54	138.5	13.6	0.74	0.61	○	○
シャープ	IH ジャー炊飯器	KS-HF05-W	🌱	104	52.0	1,400	0.54	117.0	17.1	0.75	0.62	○	○

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)					消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPD-G060KP	🌱	102	50.7	1,370	0.63	115	16.0	0.78	0.73	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPD-G060WG	🌱	102	50.7	1,370	0.63	115	16.0	0.78	0.73	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRX-G060KG	🌱	101	48.49	1,310	0.63	105.0	15.9	1.47	0.8	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-C060 KO	🌱	101	51	1,380	0.63	118	15.2	0.83	0.80	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRX-T060KT	🌱	100	48.5	1,310	0.63	104	16.3	1.47	0.8	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPJ-G060KS	🌱	100	48.7	1,310	0.63	104	16.0	0.93	0.83	○	○
ツインバード	3 合 IH 炊飯ジャー	RM-D793	🌱	102	54.2	1,460	0.54	125	17.1	1.22	0.53	－	－
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-6MGX	🌱	100	50.6	1,370	0.63	120.8	13.6	0.94	0.85	○	○
東芝	圧力 IH ジャー炊飯器	RC-6PXX	🌱	100	51.7	1,400	0.63	120.4	16.3	0.51	0.50	○	○
東芝	IH ジャー炊飯器	RC-5XW	🌱	100	57.2	1,540	0.54	139.6	14.7	0.98	0.89	－	○
三菱電機	炭炊釜 小釜	NJ-SE06H-W	🌱	103	52.8	1,430	0.63	126.8	14.9	0.78	0.60	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-SEB06-R	🌱	102	53.9	1,460	0.63	131.5	14.5	0.82	0.63	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-SEB06-W	🌱	102	53.9	1,460	0.63	131.5	14.5	0.82	0.63	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-SWB06-R	🌱	100	53.7	1,450	0.63	132.3	14.0	0.84	0.65	○	○
山善	IH 炊飯ジャー	YJK-E05(W)	🌱	102	51.0	1,380	0.54	112	15.5	1.11	1.24	○	○
山善	IH 減糖炊飯ジャー	YJK-E30CC(B)	🌱	102	51.18	1,380	0.54	111.1	16.3	1.1	1.1	○	○
最大値				132	57.2	1,540	0.72	139.6	20.4	2.96	2.0		
平均値				105	51.0532	1,379	0.57	120.29	14.2986	0.9681	0.81588		
最小値				100	43.6356	1,180	0.54	104	2.3122	0.51	0.16602		

ジャー炊飯器 IH5.5合以上8合未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	SHK-ED50E3-W	🌱	116	78.2	2,110	1.0	157.5	14.3	0.63	0.63	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	SHK-LS110-B	🌱	116	78.2	2,110	1.0	157.5	14.3	0.63	0.63	○	○
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-ISA50-W	🌱	113	79.4	2,140	1.0	158.5	14.9	0.63	0.63	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IL50-W	🌱	112	80.9	2,180	1.0	165.6	14.2	0.78	0.63	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XB10-WA	🌱	113	79.1	2,140	1.0	145	17.1	0.89	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE10-BA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE10-WA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ10-BA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ10-WA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK10-BA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK10-WA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VR10-BA	🌱	111	79.2	2,140	1.0	149	16.1	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VD10-BA	🌱	111	80.4	2,170	1.0	156	15.0	1.10	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VD10-WA	🌱	111	80.4	2,170	1.0	156	15.0	1.10	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QB10-BZ	🌱	111	81.1	2,190	1.0	148	17.6	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QA10-BA	🌱	111	81.3	2,200	1.0	149	17.6	0.94	0.79	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZU10-TD	🌱	110	76.5	2,070	1.0	144	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZW10-TD	🌱	110	76.5	2,070	1.0	144	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZX10-BA	🌱	110	76.5	2,070	1.0	144	15.5	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA10-BZ	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA10-WA	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB10-BZ	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB10-WA	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV10-BZ	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV10-TZ	🌱	110	76.5	2,070	1.0	139	16.7	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PU10-BZ	🌱	110	76.7	2,070	1.0	143	16.4	0.71	0.65	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PU10-CZ	🌱	110	76.7	2,070	1.0	143	16.4	0.71	0.65	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JZ10-BA	🌱	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WA10-BZ	🌱	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WB10-BZ	🌱	110	77.0	2,080	1.0	139	16.7	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA10-BA	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA10-WA	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB10-BZ	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB10-WA	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB10-BA	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB10-WA	🌱	110	77.1	2,080	1.0	139	16.8	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JE10-BA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	149	15.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JX10-BA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	149	15.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JY10-BA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	149	15.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA10-BA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA10-WA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB10-BZ	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB10-WA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC10-BZ	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC10-WA	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR10-BZ	🌱	110	77.2	2,080	1.0	140	16.8	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CA10-BA	🌱	110	78.4	2,120	1.0	148	16.8	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CA10-WA	🌱	110	78.4	2,120	1.0	148	16.8	0.63	0.48	○	○
東芝	真空 IH ジャー炊飯器	RC-10RXA	🌱	112	83.2	2,250	1.0	176.3	13.9	0.44	0.44	○	○
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-FE101	🌱	112	77	2,080	1.0	152	13.7	0.97	0.90	—	—
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-H10B-K	🌱	111	77.7	2,100	1.0	148	15.5	0.86	0.84	○	○
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-ILA50-W	🌱	108	94.3	2,550	1.0	199.0	16.1	0.44	0.41	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-PC50-B	🌱	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 3 合 (分離なし)	RC-PC50-W	🌱	107	86.7	2,340	1.0	178.7	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PH50-R	🌱	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PH50-T	🌱	107	86.7	2,340	1.0	178.4	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PJ50-B	🌱	107	86.7	2,340	1.0	178.8	14.3	1.09	0.94	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IGA50-W	🌱	106	87.5	2,360	1.0	173.4	15.1	1.25	1.26	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-IC50-B	🌱	105	85.7	2,310	1.0	166.7	15.9	1.20	1.06	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄量り炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合 (分離なし)	RC-IC50-W	🌱	105	85.7	2,310	1.0	166.7	15.9	1.20	1.06	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FA10-BZ	🌱	105	81.1	2,190	1.0	151	16.5	1.24	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FA10-WZ	🌱	105	81.1	2,190	1.0	151	16.5	1.24	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB10-BZ	🌱	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB10-WZ	🌱	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC10-BZ	🌱	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC10-WZ	🌱	105	81.2	2,190	1.0	151	16.5	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA10-BZ	🌱	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA10-WZ	🌱	105	81.3	2,200	1.0	148	17.2	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SA10-BA	🌱	105	89.2	2,410	1.0	175	17.0	0.93	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SA10-WA	🌱	105	89.2	2,410	1.0	175	17.0	0.93	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SB10-BA	🌱	105	89.3	2,410	1.0	175	17.0	0.97	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-SB10-WA	🌱	105	89.3	2,410	1.0	175	17.0	0.97	0.82	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-10E5 K	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-L100HD	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-M100KV	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-S100(HM)	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-T100(KV)	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-X100 (HD)	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-Y100 (KV)	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-Y100 (WY)	🌱	105	88.2	2,380	1.0	166	19.1	0.64	0.55	○	○
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-10HGX	🌱	107	83.2	2,250	1.0	172.6	13.9	0.76	0.74	○	○
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-10MGX	🌱	105	86.2	2,330	1.0	182.4	13.6	0.84	0.74	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-X910D-K	🌱	105	83.0	2,240	1.0	159	16.6	0.89	0.77	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-N510D-K	🌱	105	83.4	2,250	1.0	176	13.4	0.74	0.71	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VS10H-W	🌱	106	84.3	2,280	1.0	161.9	17.2	0.79	0.61	○	○
三菱電機	ダブル備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VS10G-B	🌱	106	85.6	2,310	1.0	164.2	17.5	0.80	0.61	○	○
山善	IH 炊飯ジャー	YJN-E10(W)	🌱	105	87.6	2,370	1.0	157.4	17.85	1.93	1.45	—	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IE50-B	🌱	104	85.4	2,310	1.0	156.2	18.9	0.8	0.74	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PGA50-W	🌱	104	86.9	2,350	1.0	162.7	18.6	0.75	0.67	○	○
アイリスオーヤマ	瞬熱真空釜 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IF50-B	🌱	104	89.4	2,410	1.0	184.1	15.3	0.95	0.7	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-PCA50-B	🌱	103	85.0	2,300	1.0	173.7	15.1	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PCA50-H	🌱	103	85	2,300	1.0	173.7	15.1	0.74	0.61	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-IK50-T	🌱	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	—	—

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IK50-B	🌱	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IK50-W	🌱	103	89.0	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IKA50-W	🌱	103	89	2,400	1.0	164.5	19.4	0.87	0.71	○	○
アイリスオーヤマ	ヘルシーサポート炊飯器 IH 5.5 合	RC-IJH50-W	🌱	103	89.9	2,430	1.0	159.7	19.9	1.36	1.15	○	○
アイリスオーヤマ	ヘルシーサポートIH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-INH50-B	🌱	103	89.9	2,430	1.0	159.7	19.9	1.36	1.15	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IH50-R	🌱	101	87.3	2,360	1.0	170.3	16.8	1.01	0.78	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IH50-T	🌱	101	87.3	2,360	1.0	170.3	16.8	1.01	0.78	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み IH ジャー炊飯器 5.5 合	KERC-IB50-W	🌱	101	88.8	2,400	1.0	153.5	22.1	0.66	0.60	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-IB-50B	🌱	101	88.8	2,400	1.0	153.5	22.1	0.66	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PA50-B	🌱	101	94.7	2,560	1.0	176.7	20.4	0.95	0.67	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PD50-W	🌱	100	91.7	2,480	1.0	174	19.2	0.85	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-PDA50-W	🌱	100	91.7	2,480	1.0	174	19.2	0.85	0.65	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	KRC-ICA50-B	🌱	100	92.9	2,510	1.0	187.1	17.3	0.72	0.6	○	○
アイリスオーヤマ	IH ジャー炊飯器 5.5 合	RC-ICA50-H	🌱	100	92.9	2,510	1.0	187.1	17.3	0.72	0.6	○	○
シャープ	IH ジャー炊飯器	KS-HF10B-B	🌱	104	90.7	2,450	1.0	171.3	18.8	0.57	0.97	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPH-G100K	🌱	104	80.8	2,180	1.0	146	18.1	0.84	0.77	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPH-S100KT	🌱	104	80.8	2,180	1.0	146	18.1	0.84	0.77	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-B100 KA	🌱	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-C100 KG	🌱	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-H100(KV)	🌱	102	88.7	2,390	1.0	181	15.7	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-10SC KM	🌱	102	89.0	2,400	1.0	180	16.1	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-A100 KM	🌱	102	89.0	2,400	1.0	180	16.1	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-G100(KM)	🌱	102	89	2,400	1.0	180	16.1	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPK-B100T	🌱	102	89.4	2,410	1.0	170	18.6	0.76	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPK-H100K	🌱	102	89.4	2,410	1.0	170	18.6	0.76	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-10E4 K	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-10Y4 K	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-N100 K	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-S100 KO	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-T100 KV	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-X100 KO	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-Y100 KV	🌱	102	93.5	2,520	1.0	187	17.5	0.79	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRX-T100KT	🌱	101	83.0	2,240	1.0	155	17.0	1.52	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRX-G100KG	🌱	101	83.1	2,240	1.0	156	16.8	1.52	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPI-A100 WO	🌱	101	87.5	2,360	1.0	171	17.2	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-S100WS	🌱	101	87.5	2,360	1.0	171.0	17.20	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-X100 KX	🌱	101	87.5	2,360	1.0	171	17.2	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-T100TC	🌱	101	87.6	2,370	1.0	169.0	17.70	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-Y100 WY	🌱	101	87.6	2,370	1.0	169	17.7	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-A100KM	🌱	101	90.8	2,450	1.0	185	15.9	0.88	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-B100K	🌱	101	92.1	2,490	1.0	185	16.8	0.87	0.78	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-N100K	🌱	101	92.1	2,490	1.0	185	16.8	0.87	0.78	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPL-T100	🌱	100	84	2,270	1.0	159	16.8	1.62	0.71	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPL-S100WS	🌱	100	84.1	2,270	1.0	159	16.9	1.6	0.72	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPL-H100KG	🌱	100	84.5	2,280	1.0	159.0	17.0	1.59	0.69	—	—
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPA-X100 KC	🌱	100	90.2	2,440	1.0	176	17.8	0.78	0.70	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPA-Z100 KM	🌱	100	90.2	2,440	1.0	176	17.8	0.78	0.7	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-H100K	🌱	100	90.5	2,440	1.0	181	16.6	0.88	0.79	—	—
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-G100KO	🌱	100	90.7	2,450	1.0	181	16.7	0.88	0.79	○	○
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-10SGX	🌱	101	87.2	2,350	1.0	178.0	15.1	0.92	0.74	○	○
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-10ZWX	🌱	100	87.7	2,370	1.0	178.0	13.0	1.73	1.72	○	○
東芝	圧力 IH ジャー炊飯器	RC-10FPX	🌱	100	88.2	2,380	1.0	154.3	21.4	0.69	0.68	○	○
東芝	IH ジャー炊飯器	RC-10HW	🌱	100	93.4	2,520	1.0	168.0	21.7	0.69	0.68	○	○
東芝	IH ジャー炊飯器	RC-10BHW	🌱	100	96.6	2,610	1.0	181.5	20.7	0.72	0.71	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-X710D-H	🌱	104	83.2	2,250	1.0	161	16.7	0.75	0.63	—	—
パナソニック	IH ジャー炊飯器	SR-N210D-W	🌱	101	85.4	2,310	1.0	154	19.1	0.90	0.84	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-N310D-K	🌱	100	86.0	2,320	1.0	158	18.6	0.89	0.85	○	○
日立	圧力 IH	RZ-Y100HJ	🌱	104	83.0	2,240	1.0	164	15.4	0.91	0.80	○	○
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-Z100JM	🌱	103	81.2	2,190	1.0	153	16.6	0.92	0.82	○	○
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-W100GM	🌱	103	81.3	2,200	1.0	153	16.6	0.98	0.84	○	○
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-V100GM	🌱	103	81.4	2,200	1.0	155	16.3	0.92	0.82	○	○
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-V100HM	🌱	103	81.4	2,200	1.0	155	16.3	0.92	0.82	○	○
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-V100JM	🌱	103	81.4	2,200	1.0	155	16.3	0.92	0.82	○	○

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)				最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	年間の 目安 電気料金 (円)		炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
日立	圧力 & スチーム ふっくら御膳	RZ-W100JM	🌱	103	81.4	2,200	1.0	153	16.6	1.00	0.87	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VP10H-W	🌱	104	87.2	2,350	1.0	170.7	17.1	0.79	0.61	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VEC10-H	🌱	103	87.8	2,370	1.0	167.0	18.3	0.81	0.62	○	○
三菱電機	ダブル備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VP10G-B	🌱	103	88.7	2,390	1.0	174.6	17.2	0.80	0.61	○	○
三菱電機	炭炊釜	NJ-VA107-S	🌱	103	90.3	2,440	1.0	180.2	16.5	1.33	0.68	○	○
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VVC10-W	🌱	102	89.2	2,410	1.0	177.5	16.9	0.80	0.62	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VW10H-W	🌱	102	93.3	2,520	1.0	188.1	17.2	0.80	0.62	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VW10G-W	🌱	101	93.2	2,520	1.0	188.2	17.1	0.81	0.62	○	○
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VXC10-W	🌱	101	93.4	2,520	1.0	188.8	17.1	0.81	0.62	○	○
三菱電機	本炭釜 紬	NJ-BW10H-W	🌱	100	85.4	2,310	1.0	161.9	17.4	0.96	0.78	○	○
三菱電機	本炭釜 KAMADO	NJ-AWB10-W	🌱	100	85.5	2,310	1.0	161.6	17.5	0.98	0.81	○	○
三菱電機	本炭釜 紬	NJ-BW10G-W	🌱	100	85.6	2,310	1.0	160.6	17.8	0.98	0.78	○	○
三菱電機	本炭釜	NJ-VWC10-W	🌱	100	94.5	2,550	1.0	192.1	17.1	0.80	0.63	○	○
99% 以下 (省エネ基準達成率)													
三菱電機	蒸気レスIH 備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-XSC10J-W	🌱	95	88.5	2,390	1.0	172.3	17.2	0.94	0.75	—	—
最大値				116	96.6	2,610	1.0	199.0	22.1	1.97	1.72		
平均値				105	84.7	2,288	1.0	162.5	16.94	0.93	0.76		
最小値				95	76.5	2,070	1.0	139	13.0	0.44	0.41		

ジャー炊飯器 IH10合以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
110%～114%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NA18-BZ	🌱	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-NB18-BZ	🌱	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PV18-BZ	🌱	112	118.9	3,210	1.8	180	22.0	0.87	0.82	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-PU18-BZ	🌱	112	119.2	3,220	1.8	185	21.6	0.71	0.65	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FA18-BZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.24	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FA18-WZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.24	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB18-BZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FB18-WZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC18-BZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-FC18-WZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	181	21.8	1.27	0.99	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YC18-BZ	🌱	112	119.5	3,230	1.8	180	22.2	0.93	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZW18-TD	🌱	112	119.6	3,230	1.8	190	20.8	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-ZX18-BA	🌱	112	119.6	3,230	1.8	190	20.8	0.92	0.85	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YA18-BA	🌱	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YB18-BZ	🌱	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR18-BZ	🌱	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-YR18-BZ	🌱	112	119.6	3,230	1.8	180	22.2	0.94	0.87	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BA18-BA	🌱	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-BB18-BZ	🌱	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CB18-BA	🌱	112	119.9	3,240	1.8	179	22.4	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JZ18-BA	🌱	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WA18-BZ	🌱	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-WB18-BZ	🌱	112	120.0	3,240	1.8	180	22.3	1.05	0.91	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-CA18-BA	🌱	112	120.3	3,250	1.8	184	22.4	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-JY18-BA	🌱	112	120.5	3,250	1.8	192	21.3	0.63	0.48	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QB18-BZ	🌱	112	124.2	3,350	1.8	185	23.4	0.98	0.83	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-QA18-BA	🌱	112	124.4	3,360	1.8	186	23.4	0.94	0.79	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VE18-BA	🌱	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VJ18-BA	🌱	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VK18-BA	🌱	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VR18-BA	🌱	112	125.1	3,380	1.8	202	21.3	1.11	0.80	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NP-XB18-WA	🌱	112	126.6	3,420	1.8	198	22.6	0.89	0.78	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-VD18-BA	🌱	112	127.1	3,430	1.8	215	20.1	1.10	0.96	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NW-HA18-XA	🌱	112	130.6	3,530	1.8	223	20.4	1.09	0.95	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA18-BZ	🌱	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NX-AA18-WZ	🌱	111	120.6	3,260	1.8	179	22.5	1.97	0.70	○	○

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)				最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	年間の 目安 電気料金 (円)		炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
東芝	真空 IH ジャー炊飯器	RC-18RXA	🌱	112	126.3	3,410	1.8	226.9	18.8	0.44	0.44	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-N518D-K	🌱	112	122	3,290	1.8	226	16.4	0.74	0.69	○	○
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 10合	KRC-1K10-T	🌱	105	140.1	3,780	1.8	235.4	23.2	0.58	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊き IH ジャー炊飯器 10合	RC-1K10-B	🌱	105	140.1	3,780	1.8	235.4	23.2	0.58	0.47	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-18E5 K	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	—	—
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-L180HD	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-M180KV	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-S180(HM)	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-T180(KV)	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-X180 (HD)	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
タイガー魔法瓶	IH ジャー炊飯器	JPW-Y180 (KV)	🌱	105	138	3,730	1.8	225	23.7	0.64	0.55	○	○
東芝	真空圧力 IH ジャー炊飯器	RC-18KGW	🌱	107	130.0	3,510	1.8	230.0	19.8	0.51	0.50	○	○
パナソニック	可変圧力 IH ジャー炊飯器	SR-X918D-K	🌱	107	130	3,510	1.8	231	19.1	0.88	0.76	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	圧力 IH ジャー炊飯器 10合	KRC-PD10-T	🌱	104	139.4	3,760	1.8	243.8	21.7	0.67	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊き圧力 IH ジャー炊飯器 10合	RC-PD10-B	🌱	104	139.4	3,760	1.8	243.8	21.7	0.67	0.47	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 10合	RC-1B10-B	🌱	102	141.5	3,820	1.8	226.6	24.7	0.78	0.73	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き IH ジャー炊飯器 10合	RC-1E10-B	🌱	102	141.5	3,820	1.8	226.6	24.7	0.78	0.73	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き 圧力 IH ジャー炊飯器 10合	RC-PA10-B	🌱	101	144.1	3,890	1.8	245	23.1	0.95	0.71	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-T180TC	🌱	101	139.0	3,750	1.8	230.0	23.40	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-Y180 WY	🌱	101	139	3,750	1.8	230	23.4	0.74	0.66	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-G180KO	🌱	101	139.8	3,770	1.8	240	22.0	0.88	0.79	—	—
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-18SC KM	🌱	101	140.4	3,790	1.8	235	23.1	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-A180 KM	🌱	101	140.4	3,790	1.8	235	23.1	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-G180(KM)	🌱	101	140.4	3,790	1.8	235	23.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-B180 KA	🌱	101	140.5	3,790	1.8	236	23.0	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-C180 KG	🌱	101	140.5	3,790	1.8	236	23.0	0.80	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-H180(KV)	🌱	101	140.5	3,790	1.8	236	23.0	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	IH 炊飯ジャー	JPV-H180K	🌱	101	141.3	3,820	1.8	232	23.9	0.76	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-A180KM	🌱	101	142.1	3,840	1.8	239	23.1	0.87	0.79	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-18E4 K	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-N180 K	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-S180 KO	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-T180 KV	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-X180 KO	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPV-Y180 KV	🌱	101	144.9	3,910	1.8	241	24.1	0.8	0.68	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH 炊飯ジャー	JPI-A180 WO	🌱	100	140	3,780	1.8	237	22.8	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-S180KT	🌱	100	140	3,780	1.8	237.0	22.80	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JPI-X180 KX	🌱	100	140	3,780	1.8	237	22.8	0.75	0.67	○	○
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-H180K	🌱	100	140.0	3,780	1.8	239	22.2	0.88	0.79	—	—
タイガー魔法瓶	圧力 IH ジャー炊飯器	JRI-B180W	🌱	100	143.6	3,880	1.8	241.2	23.4	0.87	0.79	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VS18H-W	🌱	104	135.0	3,650	1.8	223.9	22.5	0.80	0.61	○	○
三菱電機	ダブル備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VS18G-B	🌱	103	135.7	3,660	1.8	220.3	23.3	0.81	0.62	○	○
三菱電機	ダブル備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VP18G-B	🌱	103	139.3	3,760	1.8	236.9	22.4	0.80	0.61	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VP18H-B	🌱	103	140.1	3,780	1.8	242.7	21.9	0.80	0.61	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VP18H-B	🌱	103	140.1	3,780	1.8	242.7	21.9	0.80	0.61	○	○
三菱電機	備長炭 炭炊釜	NJ-VEC18-H	🌱	102	137.3	3,710	1.8	226.3	23.1	0.82	0.63	○	○
三菱電機	備長炭コート熾火 炭炊釜	NJ-VVC18-W	🌱	101	143.3	3,870	1.8	244.1	23.0	0.83	0.63	○	○
最大値				112	144.9	3,910	1.8	245	24.7	1.97	0.99		
平均値				107	131.5	3,550	1.8	213.5	22.43	0.89	0.73		
最小値				100	118.9	3,210	1.8	179	16.4	0.44	0.44		

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

ジャー炊飯器 マイコン3合以上5.5合未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)				最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能		
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	年間の 目安 電気料金 (円)		炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き	
110% ～ 114% (省エネ基準達成率)														
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合	RC-MA30-B		111	36.8	990	0.54	89.6	10.4	0.35	0.33	○	○	
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)														
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MDA30-W		106	35.3	950	0.54	84.8	10.7	0.32	0.26	○	○	
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MSA30-W		106	36.8	990	0.54	91.0	10.3	0.33	0.26	○	○	
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	SHK-NR105-HA		106	36.8	990	0.54	91.0	10.3	0.33	0.26	○	○	
山善	3合マイコン炊飯ジャー	NEJR-051DM(W)		106	36.7	990	0.54	91.8	8.90	0.51	0.56	－	－	
山善	マイコン炊飯ジャー	YJR-DM051(W)		106	36.73	990	0.54	91.783	8.90	0.507	0.559	－	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJR-M05(W)		106	36.73	990	0.54	91.783	8.90	0.507	0.559	－	○	
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)														
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合	RC-MD30-W		102	39.7	1,070	0.54	96.7	11.6	0.32	0.26	○	○	
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MGA30-W		101	41.8	1,130	0.54	113.7	8.50	0.59	0.21	○	○	
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 3合	ERC-MB30-W		100	39.2	1,060	0.54	92.2	12.5	0.34	0.29	○	○	
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合	RC-MB30-B		100	39.2	1,060	0.54	92.2	12.5	0.34	0.29	○	○	
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 3合	ERC-MC30-W		100	39.9	1,080	0.54	95.5	12.2	0.33	0.28	○	○	
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合	RC-MC30-B		100	39.9	1,080	0.54	95.5	12.2	0.33	0.28	○	○	
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-BMA30-B		100	42.2	1,140	0.54	112	9.50	0.32	0.28	○	○	
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合	RC-ME30-W		100	42.2	1,140	0.54	112.0	9.50	0.32	0.28	○	○	
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 3合	RC-MEA30-W		100	42.2	1,140	0.54	112	9.50	0.32	0.28	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BE05-HZ		102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BE05-WZ		102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BF05-BZ		102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BF05-WZ		102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BR05-BA		102	37.8	1,020	0.54	92.4	10.4	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BX05-BA		102	38.1	1,030	0.54	93.9	10.3	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-BY05-BA		102	38.1	1,030	0.54	93.9	10.3	0.48	0.36	○	○	
ZOJIRUSHI	極め炊き	NS-NH05-WZ		100	39.1	1,060	0.54	95.3	11.5	0.28	0.23	○	○	
タイガー魔法瓶	マイコンジャー炊飯器	JBS-A055KM		100	39.0	1,050	0.54	90.1	13.0	0.28	0.25	○	○	
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JAI-R551W		100	41.5	1,120	0.54	94.5	14.0	0.4	0.33	○	○	
東芝	マイコンジャー炊飯器	RC-5MFM		100	40.9	1,100	0.54	105.0	9.44	0.98	0.37	○	○	
トップリューストプライス	マイコン式炊飯ジャー	ARC-BP05(W)		100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○	
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M32B		104	40.4	1,090	0.54	102.2	10.9	0.3	0.2	－	○	
maxzen	MAXZEN 4合炊飯器 マイコン式	MRC-TX401-WH		100	43.5652	1,180	0.72	105.44	11.1777	0.63697	0.80666	○	○	
山善	マイコンジャー炊飯器	NEJS-072CM(W)		103	40.9	1,100	0.72	88.8	14.7	0.89	0.35	－	－	
山善	マイコンジャー炊飯器	YJS-CM072(W)		103	40.9	1,100	0.72	88.8	14.7	0.89	0.35	－	○	
山善	糖質を減らせるマイコン炊飯器	YJF-M30CC(W)		102	38.0	1,030	0.54	86.3	12.8	0.6	0.3	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	KYZ-05M(W)		102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	PJC-300(W)		102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJB-300(W)		102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJC-300(W)		102	39.5	1,070	0.54	95.9	11.3	0.37	0.36	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	BP-MS031-B		100	38.5	1,040	0.54	83.3	14.3	0.27	0.06	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	GJH-M300		100	38.5	1,040	0.54	83.3	14.3	0.27	0.06	○	○	
山善	マイコン式炊飯ジャー	YRC-051		100	43.7	1,180	0.54	102.42	12.33	0.74	0.75	○	○	
ユニテク		RB-65B		100	44.2	1,190	0.63	78.2	19.8	1.0	0.9	－	－	
最大値				111	44.2	1,190	0.72	113.7	19.8	1.0	0.9			
平均値				102	39.4339	1,065	0.55	94.746	11.4828	0.47098	0.36202			
最小値				100	35.3	950	0.54	78.2	8.50	0.27	0.06			

ジャー炊飯器 マイコン5.5合以上8合未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
130%～134%（省エネ基準達成率）													
Haier	マイコンジャー炊飯器	JJ-M56A		131	62.6	1,690	1.0	128.5	11.5	0.32	0.27	○	○

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は2008年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)				最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)	年間の 目安 電気料金 (円)		炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
120%～124%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MDA50-W		122	65.2	1,760	1.0	132.0	12.4	0.33	0.27	○	○
115%～119%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MSA50-W		117	70.1	1,890	1.0	146.7	12.4	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5 合	SHK-NR110-HA		117	70.1	1,890	1.0	146.7	12.4	0.32	0.26	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MD50-W		116	69.1	1,870	1.0	129.1	15.6	0.33	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 5.5 合	ERC-MC50-W		115	69.9	1,890	1.0	128.7	16.2	0.35	0.28	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MC50-B		115	69.9	1,890	1.0	128.7	16.2	0.35	0.28	○	○
110%～114%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み ジャー炊飯器 5.5 合	ERC-MA50-W		113	73.1	1,970	1.0	138.1	16.2	0.34	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MA50-B		113	73.1	1,970	1.0	138.1	16.2	0.34	0.27	○	○
105%～109%（省エネ基準達成率）													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5 合	RC-BMA50-B		108	77	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 5.5 合	RC-ME50-W		108	77.0	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 5.5 合	RC-MEA50-W		108	77	2,080	1.0	152.5	15.5	0.35	0.29	○	○
Xiaomi	多機能炊飯器 4L	MFB090-8		105	74.9	2,020	1.3	149.5	15.2	0.31	0.10	—	○
山善	マイコンジャー炊飯器	YJS-CM102(W)		107	76.7	2,070	1.0	123.8	20.7	1.21	0.43	—	○
100%～104%（省エネ基準達成率）													
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DT10-BA		101	82.5	2,230	1.0	162	16.8	0.46	0.33	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DB10-WA		101	82.9	2,240	1.0	164	16.6	0.46	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G101-W		102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G102W		102	79.0	2,130	1.0	140	19.1	0.54	0.45	○	○
東芝	マイコンジャー炊飯器	RC-10AMX		100	81.7	2,210	1.0	149.8	19.0	0.7	0.22	—	○
パナソニック	マイコンジャー炊飯器	SR-A110D-W		102	86.1	2,320	1.0	161	20.0	0.34	0.10	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	BCS-550		103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	PJD-M550(W)		103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJD-M550(W)		103	77.6	2,100	1.0	133	19.7	0.68	0.46	○	○
山善	5.5 合マイコン炊飯ジャー	NEJP-102DM(W)		103	79.93	2,160	1.0	141.8	19.2	0.51	0.54	—	○
山善	5.5 合マイコン炊飯ジャー	YJP-DM102(W)		103	79.93	2,160	1.0	141.8	19.2	0.51	0.54	—	○
山善	マイコン式炊飯ジャー	YJP-M10(W)		103	80.96	2,190	1.0	147.593	18.5	0.532	0.555	—	○
最大値				131	86.1	2,320	1.3	164	20.7	1.21	0.555		
平均値				109	75.79	2,047	1.0	142.092	16.8	0.469	0.336		
最小値				100	62.6	1,690	1.0	123.8	11.5	0.31	0.10		

ジャー炊飯器 マイコン10合以上


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	最大 炊飯 容量 (L)	消費電力量				機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			炊飯時 (Wh/回)	保温時 (Wh/h)	タイマー 予約時 (Wh/h)	待機時 (Wh/h)	無洗米	早炊き
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	ジャー炊飯器 10 合	KRC-ME10-T		106	124.7	3,370	1.8	197.6	22.6	0.36	0.30	○	○
アイリスオーヤマ	銘柄炊きジャー炊飯器 10合	RC-ME10-B		106	124.7	3,370	1.8	197.6	22.6	0.36	0.30	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 10合	RC-MB10-B		101	140.2	3,790	1.8	228.7	24.5	0.3	0.27	○	○
アイリスオーヤマ	米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 10合	RC-MC10-B		101	140.2	3,790	1.8	228.7	24.5	0.3	0.27	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DT18-BA		102	129.0	3,480	1.8	215	21.7	0.46	0.33	○	○
ZOJIRUSHI	極め炊き	NL-DB18-WA		102	129.2	3,490	1.8	217	21.5	0.46	0.33	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G181-W		100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
タイガー魔法瓶	マイコン炊飯ジャー	JBH-G182W		100	133.6	3,610	1.8	197	26.1	0.54	0.45	○	○
最大値				106	140.2	3,790	1.8	228.7	26.1	0.54	0.45		
平均値				102	131.9	3,564	1.8	209.8	23.7	0.42	0.34		
最小値				100	124.7	3,370	1.8	197	21.5	0.3	0.27		

※ 1：ジャー炊飯器の目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ家電の上手な使い方・選び方

「電子レンジ」

野菜の下ごしらえや
冷凍食品のあたため等に利用しましょう。



■ 電子レンジでおすすめの使い方

野菜などの下ごしらえに電子レンジを使いましょう。時間短縮にもなり、ビタミンCの損失が抑えられます。



液体の食品をあたためるときは、丸い容器に入れ、途中でかき混ぜると、ムラをおさえ、速く加熱できます。

あたためるときは、食品の加熱しすぎに注意しましょう。時間設定は短めにして様子を見ながら加熱しましょう。

突沸(とっぷつ)や食品の発煙や発火に気を付けて!



■ 野菜の下ごしらえに電子レンジをどんどん利用

● 野菜の上手な下ごしらえポイント


- ・洗った後の水気を残しておく。
- ・厚みや大きさをそろえる。
- ・加熱の途中で裏返したり、かき混ぜたりする。
- ・アクの強い野菜は、加熱後水にさらしてアクを抜く。

● 料理の仕上げに

煮込み料理の野菜はチンしてから鍋へ。煮崩れも少ないようです。中までしっかり火を通したい時は、焦げ目をきれにつけたあと、電子レンジへ。ガス代の大幅節約になります。

● 上手に解凍

半解凍した後、自然解凍すると味もよく、節電の効果があります。

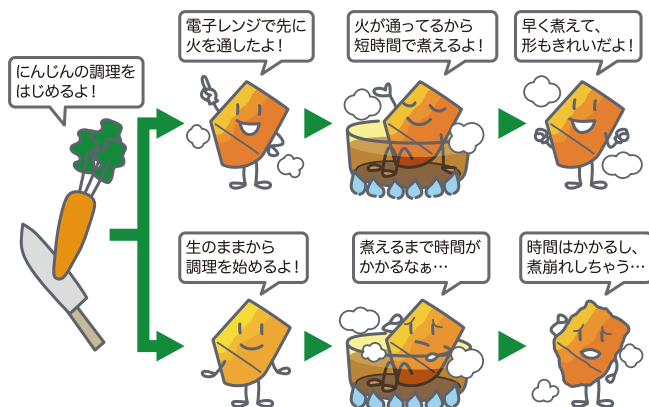

■ オープン調理でおすすめの使い方

オープンで調理するときは、なるべく大きさや厚さをそろえ、ぎっしり並べすぎないようにしましょう。



省エネのコツ

オープンで調理中は、ドアを頻繁に開閉したり、長時間あけておいたりしないようにしましょう。

(庫内の温度が下がり調理時間が長くなります。)



● 葉菜(ほうれん草、キャベツ)の場合

【ガスコンロ】年間でガス 8.32m³ 約 1,350円

【電子レンジ】年間で電気 13.21kWh 約 360円

比較検討! 【ガスコンロ】から【電子レンジ】に変えた場合
年間差額 約 990円 の節約

原油換算 6.71ℓ CO₂削減量 11.48kg

● 根菜(ジャガイモ、里芋)の場合

【ガスコンロ】年間でガス 9.48m³ 約 1,540円

【電子レンジ】年間で電気 22.01kWh 約 590円

比較検討! 【ガスコンロ】から【電子レンジ】に変えた場合
年間差額 約 940円 の節約

原油換算 6.09ℓ CO₂削減量 10.15kg

● 果菜(ブロッコリー、カボチャ)の場合

【ガスコンロ】年間でガス 9.10m³ 約 1,470円


【電子レンジ】年間で電気 15.13kWh 約 410円

比較検討! 【ガスコンロ】から【電子レンジ】に変えた場合
年間差額 約 1,070円 の節約

原油換算 7.18ℓ CO₂削減量 12.27kg

上記のデータは100gの食材を、1ℓの水(27℃程度)に入れ沸騰させて煮る場合と、電子レンジで下ごしらえをした場合を比較(食材の量等により異なります。)(365日、1日1回使用)

■ 年間消費電力量の推移 (kWh/年)

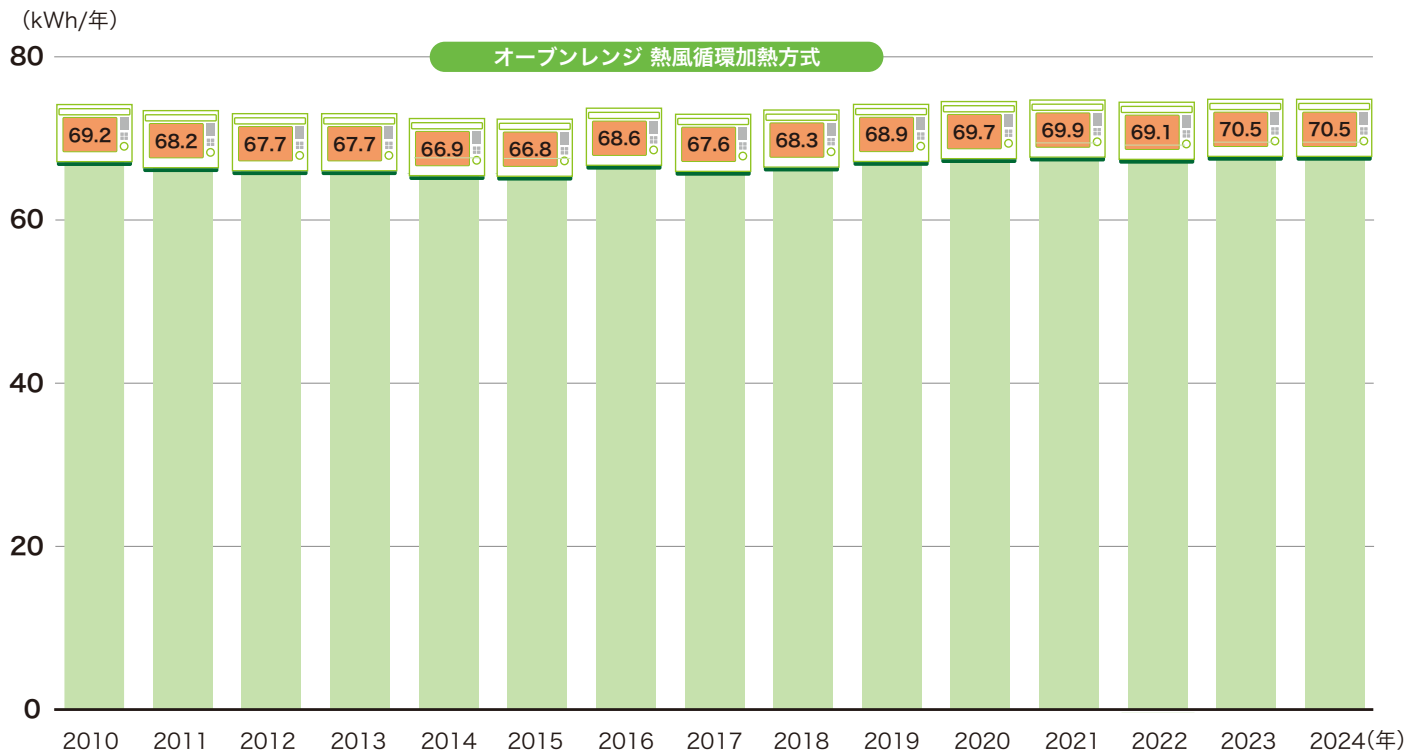


電子レンジの年間消費電力量は、家庭での平均的な方法で使用した時の1年間に消費する電力量です。電子レンジ機能、オープン機能及び待機時のそれぞれの消費電力量を測定し、使用実態をもとに算出して合計した値を、小数点以下1桁まで表示しています。

出所：省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純平均値（2010～2017年）、省エネ性能カタログPDF版の平均値（2018～2024年）

■ 調理方法に応じて、家庭に合った機種を選ぶことが大切です

● 機能が充実

清掃・脱臭機能、2段調理、過熱水蒸気等
使い勝手の良い製品が増えています。

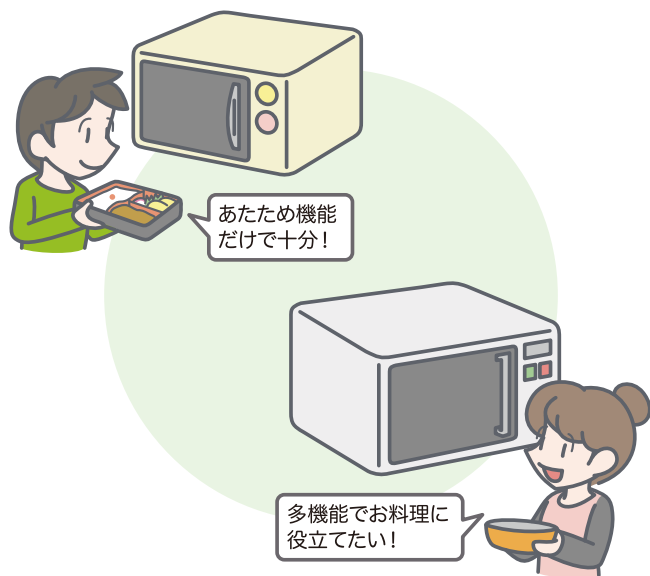

● 待機時消費電力ゼロ

使用していないときに自動的に電源を切る等により、待機時消費電力をゼロにします。

● 総庫内容量

家族の人数や設置スペースに合った大きさを選びましょう。

● オープン部の加熱方式

上下ヒーター式

ヒーターが庫内に露出しているものと、ヒーターが庫内に露出していないものがありますが、いずれも輻射熱で食品を加熱します。

熱風循環加熱方式

ヒーターの熱をファンで庫内に送り込み循環させて、食品を加熱します。

● レンジ機能のセンサー

赤外線センサー

食品の表面温度をはかりながら、食べごろの温度まで加熱します。

重量センサー

食品の重量をはかり、加熱時間を調節します。

湿度センサー

食品から出る蒸気の量をはかり、加熱時間を調節します。

● オープン・グリル機能

1台でいろいろな調理を短時間でできるための機能を備えたものもあります。

オープン2段調理

一度にたくさんの量を調理することができます。

グリル両面焼き

ムラをおさえ、裏返す手間がなく、調理時間を短縮できます。

省エネ性能

省エネ基準達成率

118%

年間消費電力量

62.2kWh/年

目標年度2008年度

メーカー名

機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

1,680円

目安電気料金は使用条件や電力会社等により異なります。

使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

MCO-R0211

電子レンジ 目標年度2008年度

省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れ
年間消費電力量も少なくなります。

年間消費電力量

家庭での平均的な方法で使用したときの1年間に消費する電力量です。年間消費電力量が小さいほど、目安となる年間電気料金が安くなります。レンジ部の消費電力量の他に、オーブンを利用することが多い場合は、オーブン部の消費電力量にも注目しましょう。

省エネ基準達成率

オーブン機能の有無、加熱方式、庫内容積が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れ、年間電気料金も安くなります。機能、加熱方式、庫内容積により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

Q&A

Q

電子レンジの年間消費電力量は、具体的にどのように算出するのですか？

▶レンジ機能の一定質量の食品の加熱に必要な消費電力量、オーブン機能の1回あたりの消費電力量、1時間あたりの待機時消費電力量を測定し、アンケート調査（一般財団法人 省エネルギーセンター実施「電子レンジの使用実態アンケート調査」）により求めた年間加熱回数等をもとに算出します。オーブン機能の年間加熱回数は31回、年間待機時間は6,400時間です。

● 電子レンジ機能の平均的な使用実態

加熱メニュー	実容器の種類	1回あたりの加熱質量(g)	年間あたりの加熱回数(回/年)	実容器の種類	1回あたりの加熱質量(g)	年間あたりの加熱回数(回/年)
冷蔵食品の加熱	大皿・丼(陶器)	285	363	中皿・茶碗(陶器)	125	314
冷凍食品の加熱	大皿・丼(陶器)	285	99	中皿・茶碗(陶器)	125	115
生もの(冷凍)の解凍	大皿・丼(陶器)	245	55	中皿・茶碗(陶器)	125	13
飲み物の加熱	コップ(ガラス)	185	205			

年間消費電力量(kWh/年) = レンジ部の年間消費電力量(kWh/年) +
オーブン部の年間消費電力量(kWh/年) + 年間待機時消費電力量(kWh/年)

- レンジ部の年間消費電力量(kWh/年) = $(580.8 \times A_{V285} + 66 \times A_{V245} + 571.1 \times A_{V125} + 205 \times A_{V185}) / 1000$
 $285g$ の食品の加熱に要する年間消費電力量(Wh/年) = $\{ 363(\text{回/年}) + 2.2(\text{加熱係数}) \times 99(\text{回/年}) \} \times A_{V285} = 580.8 \times A_{V285}$
 $245g$ の食品の加熱に要する年間消費電力量(Wh/年) = $1.2(\text{加熱係数}) \times 55(\text{回/年}) \times A_{V245}(\text{Wh/回}) = 66 \times A_{V245}$
 $125g$ の食品の加熱に要する年間消費電力量(Wh/年) = $\{ 314(\text{回/年}) + 2.1(\text{加熱係数}) \times 115(\text{回/年}) + 1.2(\text{加熱係数}) \times 13(\text{回/年}) \} \times A_{V125}(\text{Wh/回})$
 $= 571.1 \times A_{V125}$
 $185g$ の食品の加熱に要する年間消費電力量(Wh/年) = $205 \times A_{V185}$
 A_{V285} = $285g$ の食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量(Wh/回) A_{V245} = $245g$ の食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量(Wh/回)
 A_{V125} = $125g$ の食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量(Wh/回) A_{V185} = $185g$ の食品の加熱に要する1回あたりの消費電力量(Wh/回)
- オーブン部の年間消費電力量(kWh/年) = $31 \times B / 1000$
 B = オーブン機能の加熱に要する1回あたりの消費電力量(Wh/回)
- 年間消費電力量(kWh/年) = $6400 \times C / 1000$
 C = 1時間あたりの待機時消費電力量(Wh/h)



■ 掲載製品

オープン機能がついていない単機能レンジ、オープンレンジを掲載しています。ガスオープンを有するもの、業務用のもの、定格入力電圧が200V専用のもの、庫内高さが135mm未満のもの及びシステムキッチンその他のものに組み込まれたものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 オープン機能の有無、加熱方式、庫内容積によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

単機能レンジ
オープンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満
オープンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L以上
オープンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L未満
オープンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L以上
オープンレンジ 熱風循環加熱方式

※庫内に噴出した熱風を循環させて加熱する方法を熱風循環加熱方式(コンベクション)といいます。ヒーターを有する熱風循環加熱方式のものは、「熱風循環加熱方式」に含まれます。

■ 各種表示

● 年間消費電力量 (kWh/年)

電子レンジ機能、オープン機能及び待機時のそれぞれの消費電力量を測定し、家庭における使用実態をもとに算出して合計した値を、小数点以下1桁まで表示しています。

● 総庫内容量 (L)

JISの測定方法に基づき、測定した数値です。

● インバータ

家庭用電源を高周波に換え制御することで、出力を自由にコントロールできる技術です。

電子レンジ 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

単機能レンジ

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	レンジ部 年間消費電力量 (kWh/年)	機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)										
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T2201	🌱	109	54.9	1,480	22	54.9	—	—
シャープ	単機能レンジ	RE-TD184	🌱	105	57.0	1,540	18	57.0	○	○
maxzen	MAXZEN 電子レンジ 17L 60Hz (WH)	JM17BGZ01	🌱	105	57.1	1,540	17	57.1	○	—
山善	電子レンジ	YRU-CR170(B)	🌱	105	56.7	1,530	17	56.7	○	—
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)										
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-F518-6	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F181-6	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F183-6	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-6	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-6-WPG	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184C-6	🌱	103	58.0	1,570	18	58.0	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 18L フラットテーブル 50Hz	EMO-F518-5	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F181-5	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F183-5	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-5	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184-5-WPG	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F184C-5	🌱	102	58.4	1,580	18	58.4	—	—
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 17L 60Hz	IMG-T177-6-B	🌱	102	58.9	1,590	17	58.9	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMG-T177-6-W	🌱	102	58.9	1,590	17	58.9	—	—
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 60Hz	KMG-T177-6-W	🌱	102	58.9	1,590	17	58.9	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-T617-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-1802	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F186-W	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 18L	IMB-F187-H	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM18-5	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM18-6	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1803	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1805-B	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FM1806-B	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-FV1801	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	ricopa 電子レンジ	IMB-RT17-PA	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	ricopa 電子レンジ	IMB-RT17-WC	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T171-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T173-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174C-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T176-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMB-TY1-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMBH-T17-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T17-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T172-6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	MO-FM1804-B	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 17L 50Hz	IMG-T177-5-B	🌱	100	59.6	1,610	17	59.6	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMG-T177-5-W	🌱	100	59.6	1,610	17	59.6	—	—
アイリスオーヤマ	単機能レンジ ターンテーブル 50Hz	KMG-T177-5-W	🌱	100	59.6	1,610	17	59.6	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	EMO-T617-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T171-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T173-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T174C-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T176-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMB-TY1-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMBH-T17-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—

※ 1：電子レンジの目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	レンジ部 年間消費電力量 (kWh/年)	機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)				待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T17-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 専用容器付きグリルクックレンジ	IMBY-T172-5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F2001-B	🌱	100	60.0	1,620	20	60.0	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-T178-W	🌱	100	60.0	1,620	17	58.6	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMB-F2201-W	🌱	100	60.1	1,620	22	60.1	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ 22L	IMB-F2202-W	🌱	100	60.1	1,620	22	60.1	○	○
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGED-T171-W	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	—	—
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGY-F181-B	🌱	100	60.1	1,620	18	60.1	—	—
アイリスオーヤマ	かんたん両面焼きレンジ	IMGY-T171-W	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	IMGY-T172-B	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	—	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	KMB-F2203-B	🌱	100	60.1	1,620	22	60.1	○	○
アイリスオーヤマ	電子レンジ	PMG-F188-W	🌱	100	60.1	1,620	18	60.1	○	—
アイリスオーヤマ	電子レンジ	PMG-T179-W	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	○	—
Abitelax / Elabita	Abitelax 18L フラット庫内・家庭用 50/60 共用 Hz フリー・自動メニュー	ARF-1801(W)	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
Abitelax / Elabita	Abitelax 18L インバーター・庫内フラット・50/60 共用 Hz フリー・フラット操作パネル 家庭用	ARF-118VF(W)	🌱	100	59.9	1,620	18	59.9	○	○
Abitelax / Elabita	Abitelax ガラススタンテーブル 単機能ヘルツフリー 17L	ARCRE-171Y(K)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	—	—
Abitelax / Elabita	Abitelax 17L ガラススタンテーブル・家庭用・50/60 共用 Hz フリー・単機能	ARE-1701(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	○	—
エスケージャパン	単機能フラット電子レンジ	SJM-M20HFA(W)	🌱	101	59.5	1,610	20	59.5	○	—
エスケージャパン	単機能フラット電子レンジ	SJM-M20HFAE3(BK)	🌱	101	59.5	1,610	20	59.5	○	—
エスケージャパン	単機能電子レンジ	SJM-M17DA(K)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	○	—
エスケージャパン	単機能電子レンジ	SJM-M17DA(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	○	—
KOIZUMI	電子レンジ	KRD-1871/W	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
KOIZUMI	土鍋付き単機能レンジ	KRD-183D/K	🌱	100	60.1	1,620	18	60.1	○	○
シャープ	単機能レンジ	RE-TM18	🌱	102	58.5	1,580	18	58.5	○	—
シャープ	単機能レンジ	RE-TS174	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	○	—
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-F281	🌱	103	57.9	1,560	18	57.0	—	○
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-F282	🌱	103	58.2	1,570	18	55.4	—	—
ツインバード	フラット電子レンジ	DR-E268	🌱	101	59.4	1,600	18	59.4	—	—
ツインバード	電子レンジ	DR-D254	🌱	100	59.8	1,610	17	59.8	—	—
ツインバード	ミラーガラスフラット電子レンジ	DR-D269	🌱	100	60.0	1,620	20	57.4	—	—
ツインバード	ミラーガラスフラット電子レンジ	DR-D278	🌱	100	60.0	1,620	20	57.4	—	—
ツインバード	電子レンジ	DR-D419	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	○	—
ツインバード	センサー付フラット電子レンジ	DR-E273	🌱	100	60.0	1,620	20	57.4	—	—
ツインバード	フラット電子レンジ	DR-LD20	🌱	100	60.0	1,620	20	57.4	—	—
東芝		ER-M17Y	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	○	○
東芝		ER-M5B	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	○	○
東芝		ER-S17Y	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
東芝		ER-S6B	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
東芝		ER-S10A	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	○	○
NAFCO	電子レンジ	NF-MM17DA(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	—	—
NAFCO	電子レンジ	NF-M23HFA(WH)	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	—	—
Haier	ヘルツフリーフラット単機能レンジ	JM-FH18J	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	○	—
Haier	単機能レンジ	JM-17K	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	—
Haier	単機能レンジ	JM-FH17A	🌱	100	60.0	1,620	17	58.6	○	—
Haier	単機能レンジ	JM-FHR20A	🌱	100	60.0	1,620	20	60.0	—	—
Haier	単機能レンジ	JM-MH17B	🌱	100	60.1	1,620	17	60.1	○	—
パナソニック	単機能レンジ	NE-FL1C	🌱	100	59.9	1,620	22	59.9	○	○
パナソニック	単機能レンジ	NE-FL222	🌱	100	59.9	1,620	22	59.9	○	○
パナソニック	単機能レンジビストロ	NE-FB2D	🌱	100	60.1	1,620	26	60.1	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FR181	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FS182	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-FT183	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	○
日立	電子レンジ	HMR-TR221-Z5	🌱	100	60.0	1,620	22	60.0	○	—
日立	電子レンジ	HMR-TR221-Z6	🌱	100	60.0	1,620	22	60.0	○	—
maxzen	MAXZEN	JM18BGZ01BK	🌱	102	58.6	1,580	18	58.6	—	—
maxzen	MAXZEN	JM18BGZ01WH	🌱	102	58.6	1,580	18	58.6	○	—
maxzen	MAXZEN 電子レンジ 17L 50Hz (WH)	JM17AGZ01	🌱	102	58.8	1,590	17	58.8	○	—
maxzen	MAXZEN	JM18AGZ01	🌱	101	59.4	1,600	18	59.4	○	—
maxzen	MAXZEN	JM18AGZ01WH	🌱	101	59.4	1,600	18	59.4	○	—
maxzen	MAXZEN	JM17AMD01WH	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
maxzen	MAXZEN	JM17BMD01WH	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	—	—
maxzen	MAXZEN	JM17MD01BK-F	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	○	—

※ 1：電子レンジの目標年度は2008年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	レンジ部 年間消費電力量 (kWh/年)		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部	年間消費電力量	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
maxzen	MAXZEN	JM17MD01WH-F	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
maxzen	18L 電子レンジ	MJM18GZ01F-WH	🌱	100	60.1	1,620	18	60.1	60.1	○	—
山善	電子レンジ	ARB-207(B)60HZ	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	BCR-170(W)60Hz	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	JRB-177(WH)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	KYZ-700T/60Hz	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	MRT-S177(W)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	MW-Y177(B) 6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	MW-Y178(B)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	PJRB-177(WH)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	—	—
山善	フラット電子レンジ	PRW-F180(B)	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	59.5	—	—
山善	電子レンジ	YJRB-177(WH)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	YRB-177(W)60Hz	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	フラット電子レンジ	YRH-F181(W)	🌱	101	59.5	1,610	18	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	YRT-S177(W)6	🌱	101	59.5	1,610	17	59.5	59.5	○	—
山善	電子レンジ	ARB-207(B)50HZ	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	BCR-170(W)50Hz	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	JRB-177(WH)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	KYZ-700T/50Hz	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	MRT-S177(W)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	MW-Y177(B) 5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	MW-Y178(B)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	PJRB-177(WH)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	YJRB-177(WH)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	YRB-177(W)50Hz	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	電子レンジ	YRT-S177(W)5	🌱	100	59.9	1,620	17	59.9	59.9	○	—
山善	マイコン電子レンジ	MRM-HF170(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	60.0	○	—
山善	フラット電子レンジ	NERM-F017HF(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	60.0	○	—
山善	フラット電子レンジ	PPRM-F017HF(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	60.0	○	—
山善	マイコン電子レンジ	YRM-HF170(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	60.0	○	—
山善	マイコン電子レンジ	YRM-HF171(W)	🌱	100	60.0	1,620	17	60.0	60.0	○	—
山善	フラット電子レンジ	MRV-F230BKMX(B)	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	60.1	○	—
山善	フラット電子レンジ	NERV-F023(W)	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	60.1	○	—
山善	フラット電子レンジ	PPRV-F230V(BK)	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	60.1	○	—
山善	電子レンジ	YRL-F018E6(B)	🌱	100	60.1	1,620	18	58.8	58.8	—	—
山善	電子レンジ	YRL-F180(B)	🌱	100	60.1	1,620	18	58.8	58.8	—	—
山善	電子レンジ	YRL-F180(W)	🌱	100	60.1	1,620	18	58.8	58.8	—	—
山善	フラット電子レンジ	YRV-F230(W)	🌱	100	60.1	1,620	23	60.1	60.1	○	—
99% 以下 (省エネ基準達成率)											
A-stage	単機能電子レンジ 18L ブラック	DRF-S18HFA-B	🌱	94	63.9	1,730	18	60.1	60.1	—	—
	最大値			109	63.9	1,730	26	60.1	60.1		
	平均値			101	59.5	1,609	18	59.4	59.4		
	最小値			94	54.9	1,480	17	54.9	54.9		

オープンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)											
ツインバード	スチームオープンレンジ	DR-F871	🌱	106	69.0	1,860	23	57.9	11.1	○	○
ツインバード	スチームオープンレンジ	DR-FH71	🌱	106	69.0	1,860	23	57.9	11.1	○	○
日立	オープンレンジ	MRO-TT5	🌱	107	68.5	1,850	18	59.5	9.0	○	○
山善	電子レンジ	NERZ-WF150TV(B)	🌱	108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
山善	電子レンジ	NERZ-WF150TV(CB)	🌱	108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
山善	電子レンジ	YRZ-WF150TV(B)	🌱	108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
山善	電子レンジ	YRZ-WF150TV(H)	🌱	108	67.9	1,830	15	59.2	8.7	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	AMO-F1811-B	🌱	101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	－	－
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-F1805-W	🌱	101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	－	－
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MO-F1806-W	🌱	101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	－	－

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-F1809-CW	🌱	101	72.1	1,950	18	65.2	5.3	—	—
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MO-F2402	🌱	101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	—	—
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MO-F2404-W	🌱	101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 24L	MO-FS2403	🌱	101	72.1	1,950	24	58.1	14.0	○	○
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	BLMO-F1801-B	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-F1801	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-F1801-WPG	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	○
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-F1807-W	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ 18L	MO-F1810-W	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-FS1	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-FS2-B	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ 18L	MO-FS3	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ 18L	WLMO-F1801-W	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	○
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	EMO6013-W	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-T1601	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-T1603	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-T1604-W	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	—	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ 16L	MO-T1605-W	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-TJ2	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	AMO-T1502-B	🌱	100	73.0	1,970	15	61.7	11.3	○	—
アイリスオーヤマ	オープンレンジ	MO-T1501-W	🌱	100	73.0	1,970	15	61.7	11.3	—	—
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	KMO-FJ50Y	🌱	100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 18L	MO-F1808-B	🌱	100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 18L	MO-F1808-CW	🌱	100	73.4	1,980	18	59.6	13.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 26L カップ式	MO-FS2601-B	🌱	100	73.4	1,980	26	60.6	12.8	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 26L タンク式	MS-F2601-B	🌱	100	73.4	1,980	26	60.6	12.8	○	○
KOIZUMI	オープンレンジ	KOR-1605/W	🌱	100	73.4	1,980	16	59.4	14.0	○	○
KOIZUMI	オープンレンジ	KOR-1803/W	🌱	100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○
シャープ	オープンレンジ	RE-F165	🌱	100	73.4	1,980	16	62.2	11.2	○	—
シャープ	オープンレンジ	RE-SD18B	🌱	100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○
シャープ	PLAINLY オープンレンジ	RE-WF185	🌱	100	73.4	1,980	18	60.4	13.0	○	○
シャープ	PLAINLY オープンレンジ	RE-WF235	🌱	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	○	○
ツインバード	センサー付フラットオープンレンジ	DR-E216	🌱	100	72.8	1,970	16	59.4	11.4	—	—
ツインバード	センサー付フラットオープンレンジ	DR-E852	🌱	100	73.4	1,980	18	60.7	11.4	—	—
ツインバード	センサー付フラットオープンレンジ	DR-E857	🌱	100	73.4	1,980	18	60.7	11.4	—	—
東芝		ER-20B	🌱	100	73.4	1,980	16	59.9	13.5	○	○
東芝		ER-40A	🌱	100	73.4	1,980	18	56.2	17.2	○	○
東芝	石窯オープン	ER-60B	🌱	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	○	○
東芝		ER-Y16	🌱	100	73.4	1,980	16	59.9	13.5	○	○
NAFCO	オープンレンジ	NF-M16FOR	🌱	100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	—	—
Haier	オープンレンジ	JM-V16G	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
パナソニック	オープンレンジ	NE-FS3D	🌱	100	73.4	1,980	23	59.4	14.0	—	—
パナソニック	オープンレンジ	NE-MS4D	🌱	100	73.4	1,980	26	59.5	13.9	○	○
パナソニック	オープンレンジ	NE-SA2C	🌱	100	73.4	1,980	16	59.9	13.5	○	○
日立	オープンレンジ	MRO-F5B	🌱	100	73.4	1,980	18	63.0	10.4	○	○
maxzen	MAXZEN	JMO18MD01BK-F	🌱	101	72.2	1,950	18	62.0	10.2	—	—
maxzen	MAXZEN	JMO16MD01BK	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	—	—
山善	フラットオープンレンジ	CRK-F2530TSV(B)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオープンレンジ	DSRK-F2517V	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオープンレンジ	MRK-F250TSV(W)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオープンレンジ	PPRK-F250TSV(BK)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオープンレンジ	PRK-F250TSV(W)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオープンレンジ	YRK-F250SV(R)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	スチームオープンレンジ	YRK-F251SV(B)	🌱	101	72.1	1,950	25	58.1	14.0	○	○
山善	フラットオープンレンジ	NERP-018FV(W)	🌱	101	72.5	1,960	18	62.0	10.5	○	—
山善	フラットオープンレンジ	YRP-F180V(W)	🌱	101	72.5	1,960	18	62.0	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	MRJ-F180VX	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	—
山善	フラットオープンレンジ	YRJ-F181V(W)	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	—
山善	フラットオープンレンジ	YRJ-F182TV(W)	🌱	101	72.6	1,960	18	62.0	10.6	○	—
山善	オープンレンジ	BP-OR161-B	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	KRC-0161VE(B)	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	KRC-160VEB(B)	🌱	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—

※ 1：電子レンジの目標年度は 2008 年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
山善	オープンレンジ	MOR-Y166(WB)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	NERS-016GV(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRC-0161VE(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRC-016VE(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRC-160V(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRC-161V(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRC-J161(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRS-G160V(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRS-G161V(B)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	YRS-G162V(W)	㊦	100	72.8	1,970	16	62.3	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	KOR-15TL	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	MOR-1560E	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	MOR-1561	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	MOR-C156	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	MOR-C15T1(W)	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	MOR-J15L	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	TR-R15V	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	YRD-T150V	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	YRD-T151V	㊦	100	73.2	1,980	15	65.3	7.9	○	—
山善	フラットオープンレンジ	PRS-F160V(W)	㊦	100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	—
山善	フラットオープンレンジ	YRS-F160V(B)	㊦	100	73.3	1,980	16	62.8	10.5	○	—
山善	オープンレンジ	DRG-S16V	㊦	100	73.4	1,980	16	63.4	10.0	○	—
山善	過熱水蒸気オープンレンジ	MST-15	㊦	100	73.4	1,980	15	65.5	7.9	○	—
山善	オープンレンジ	YRG-F160V	㊦	100	73.4	1,980	16	63.4	10.0	○	—
最大値				108	73.4	1,980	26	65.5	17.2		
平均値				101	72.5	1,960	18	61.3	10.9		
最小値				100	67.9	1,830	15	56.2	5.3		

オープンレンジ ヒーターの露出があるもの 庫内容積30L以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）											
アイリスオーヤマ	30L カップ式オープンレンジ	MO-FS3001-B		107	72.6	1,960	30	61.0	11.6	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 30L タンク式	MS-F3001-B		107	72.7	1,960	30	61.0	11.7	○	○
	最大値			107	72.7	1,960	30	61.0	11.7		
	平均値			107	72.7	1,960	30	61.0	11.6		
	最小値			107	72.6	1,960	30	61.0	11.6		

オープンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MS-2401	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MS-2402	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ	MS-FS1	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
アイリスオーヤマ	スチーム流水解凍オープンレンジ	MS-Y2403	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
アイリスオーヤマ	スチーム流水解凍オープンレンジ	MS-YS3	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
A-stage	オープンレンジ 20L ブラック	MO02A-20BK	🌱	101	69.3	1,870	20	56.2	13.1	○	○
KOIZUMI	オープンレンジ	KOR-2601/W	🌱	103	67.8	1,830	26	54.3	13.5	○	○
シャープ	ウォーターオープン ヘルシオ	AX-UA30	🌱	100	70.4	1,900	22	55.5	14.9	○	○
シャープ	PLAINLY 過熱水蒸気オープンレンジ	RE-WF275	🌱	100	70.4	1,900	27	56.0	14.4	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D70B	🌱	100	70.4	1,900	26	56.0	14.4	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D90B	🌱	100	70.4	1,900	26	56.0	14.4	○	○
Haier	オープンレンジ	JM-WFVH26A	🌱	103	67.8	1,830	26	54.3	13.5	○	○
Haier	オープンレンジ	JM-WFVH20A	🌱	101	69.5	1,880	20	57.3	12.2	○	○
パナソニック	オープンレンジピストロ	NE-BS5D	🌱	100	70.4	1,900	26	56.9	13.5	○	○
パナソニック	スチームオープンレンジピストロ	NE-BS6C	🌱	100	70.4	1,900	25	56.8	13.6	○	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
日立	オープンレンジ	MRO-F6B	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	オープンレンジ	MRO-F6C	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	オープンレンジ	MRO-F6CA	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	—	—
日立	オープンレンジ	MRO-F6D	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S7B	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S7C	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S7CA	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S7D	🌱	100	70.4	1,900	27	58.4	12.0	○	○
山善	フラットオープンレンジ	CRK-F240TSV	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	—	—
山善	フラットオープンレンジ	NERK-F024TSV	🌱	102	68.9	1,860	24	56.5	12.4	○	○
山善	スチームオープンレンジ	YRT-F220ESV(B)	🌱	100	70.1	1,890	22	55.7	14.4	○	○
最大値				103	70.4	1,900	27	58.4	14.9		
平均値				101	69.7	1,882	25	56.8	12.9		
最小値				100	67.8	1,830	20	54.3	12.0		

オープンレンジ ヒーターの露出があるもの以外 庫内容積30L以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
東芝	石窯ドーム	ER-D100B		104	76.3	2,060	30	58.3	18.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S8B		100	79.3	2,140	31	62.0	17.3	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S8C		100	79.3	2,140	31	62.0	17.3	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S8CA		100	79.3	2,140	31	62.0	17.3	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-S8D		100	79.3	2,140	31	62.0	17.3	○	○
最大値				104	79.3	2,140	31	62.0	18.0		
平均値				101	78.7	2,124	31	61.3	17.4		
最小値				100	76.3	2,060	30	58.3	17.3		

オープンレンジ 熱風循環加熱方式


メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	総庫内 容量 (L)	年間消費電力量		機能	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	年間 消費 電力量 (kWh/年)			レンジ部 (kWh/年)	オープン部 (kWh/年)	待機時 消費電力 ゼロ	インバータ
115% ～ 119% (省エネ基準達成率)											
三菱電機	ZITANG(ジタング)	RG-HS1-R	🌱	118	62.2	1,680	13	55.4	6.8	○	○
三菱電機	ZITANG(ジタング)	RG-HS1-W	🌱	118	62.2	1,680	13	55.4	6.8	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
アイリスオーヤマ	コンベクションスチームオープンレンジ 30L	MS-F3002-B	🌱	104	70.5	1,900	30	58.9	11.6	○	○
アイリスオーヤマ	スチームオープンレンジ 30L	MS-F3003-B	🌱	104	70.5	1,900	30	58.9	11.6	○	○
シャープ	ウォーターオープン ヘルシオ	AX-LSX3B	🌱	102	72.0	1,940	30	61.9	10.1	○	○
シャープ	ウォーターオープン ヘルシオ	AX-N1B	🌱	100	73.5	1,980	30	62.2	11.3	○	○
シャープ	ウォーターオープン ヘルシオ	AX-RS1B	🌱	100	73.5	1,980	30	62.2	11.3	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D4000B	🌱	103	71.0	1,920	26	56.0	15.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D5000B	🌱	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D7000B	🌱	102	72.0	1,940	30	59.0	13.0	○	○
東芝	石窯ドーム	ER-D3000B	🌱	100	73.5	1,980	30	59.5	14.0	—	—
東芝	Derich	ER-RB10B	🌱	100	73.5	1,980	20	62.0	11.5	○	○
パナソニック	スチームオープンレンジビストロ	NE-BS8D	🌱	102	72.0	1,940	30	58.0	14.0	○	○
パナソニック	スチームオープンレンジビストロ	NE-BS9D	🌱	102	72.0	1,940	30	58.0	14.0	○	○
パナソニック	スチームオープンレンジビストロ	NE-UBS10D	🌱	102	72.0	1,940	30	58.0	14.0	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W10B	🌱	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	—
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W1C	🌱	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	○
日立	ヘルシーシェフ	MRO-W1D	🌱	104	70.5	1,900	30	58.0	12.5	○	○
最大値				118	73.5	1,980	30	62.2	15.0		
平均値				104	70.8	1,908	27	58.8	12.0		
最小値				100	62.2	1,680	13	55.4	6.8		

※ 1：電子レンジの目標年度は2008年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

省エネ機器の上手な使い方・選び方

「エコキュート」

ますます省エネ効率が高まるエコキュート。
使い方しだいで、より効率的にご使用いただけます。

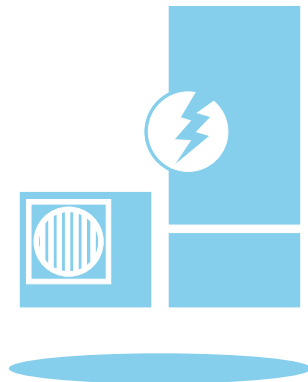

■ 上手な使い方

● 説明書をよく読んで

製品の説明書には便利な省エネ設定や、おすすめの使い方が紹介されています。メーカーの説明書やWEBサイトを参考にしましょう。

● 保温や追いだきは控えめに

保温や追いだきは、昼間の電気使用量が増えて効率が悪くなることもあります。また、冷たくなった残り湯から沸かしなおすより、ヒートポンプを利用してお湯を作ったほうが構造的に省エネです。お風呂の残り湯は上手に使い切り、お湯を張りなおすほうが結局は省エネになります。



● 入浴は間隔をあけずに

保温や追いだきに無駄なエネルギーを使わないよう、入浴は間隔をあけずに、お風呂にはフタをしてお湯が冷めないようにしましょう。



● 出荷時の設定がおすすめ

製品は、メーカーがおすすめする最も効率のよい設定で出荷しています。

お湯が足りなくなりそうな時には、リモコンの『沸き足し*』を押して必要な湯量を確保してください。旅行等で長期不在の時などは、リモコンの『休止*』設定をしてください。

*メーカー・機種により呼称が異なります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。



■ 上手な選び方

● エコキュートの種類

ご家庭の家族構成や、設置状況を確認し、ライフスタイルに合った機器を選びましょう。また、地域によっては冬の寒さに適した寒冷地仕様タイプがあります。

フルオートタイプ：自動でお湯はり、保温、足し湯まで

オート(セミオート)タイプ：自動でお湯はり

給湯専用タイプ：カランからお湯はり

このほかミスト機能や床暖房にも使用できる多機能タイプもあります。

● 貯湯容量 (リットル)

エコキュートは主にヒートポンプとタンクで構成され、貯湯容量が大きいほど、世帯人数が多いご家庭に適しています。適切な貯湯容量を選ぶと、湯量が不足せず、無駄なエネルギーも省き快適に利用することができます。

人数の目安	タンク容量
2～4人家族の場合	300Lクラス
3～5人家族の場合	370Lクラス
4～7人家族の場合	460Lクラス
5～8人家族の場合	550Lクラス

出所：一般社団法人 日本冷凍空調工業会

統一省エネラベル

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

省エネ性能

★★★★★ 4.6

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
目標年度2025年度 100% 3.5

メーカー名 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

31,900 円

目安電気料金は東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定した1年間あたりの電気使用量約1,389Whに東京・大阪で電気温水機器を使用する場合の平均的な電気料金単価23円/kWhを乗じて算出しており、外気温度や使用条件、電気会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安電気料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：電気

QRコード

EWHR0308

エコキュート
目標年度2025年度

省エネ性能

★★★★☆ 3.2

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
目標年度2025年度 92% 2.5

メーカー名 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

26,600 円

目安電気料金は盛岡の外気温度を前提に2人世帯を想定した1年間あたりの電気使用量約1,332kWhに盛岡で電気温水機器を使用する場合の平均的な電気料金単価20円/kWhを乗じて算出しており、外気温度や使用条件、電気会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安電気料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：電気・寒冷地仕様・少人数仕様

QRコード

EWHR0308

エコキュート（寒冷地・少人数）
目標年度2025年度

エネルギー消費効率

同じ貯湯容量、仕様の場合、エネルギー消費効率が高いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

製品が属する区分の目標基準値に対し、エネルギー消費効率などの程度達成しているかを%で示します。

エコキュートは、想定世帯（少人数、標準）、貯湯缶数、貯湯容量、仕様（寒冷地仕様以外のもの、寒冷地仕様）により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。機器の貯湯容量が異なるなど、選び方によってエネルギー消費効率だけでは比較が難しい場合は、省エネ基準達成率も参考にしてください。

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

（有効数字3桁100円未満は四捨五入）

目安電気料金

=

給湯（保温）モード
消費電力量(kWh)

×

電気料金単価
(円/kWh)

東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定して電気温水機器を使用する場合、

目安電気料金

=

4人世帯を想定した
1年間あたりの電気使用量
(kWh)

×

平均的な電気料金単価
23 (円/kWh)

少人数仕様の場合

東京・大阪の外気温度を前提に2人世帯を想定して電気温水機器を使用する場合、

目安電気料金

=

2人世帯を想定した
1年間あたりの電気使用量
(kWh)

×

平均的な電気料金単価
23 (円/kWh)

寒冷地仕様の場合

盛岡の外気温度を前提に4人世帯を想定して電気温水機器を使用する場合、

目安電気料金

=

4人世帯を想定した
1年間あたりの電気使用量
(kWh)

×

平均的な電気料金単価
20 (円/kWh)

少人数仕様かつ寒冷地仕様の場合

盛岡の外気温度を前提に2人世帯を想定して電気温水機器を使用する場合、

目安電気料金

=

2人世帯を想定した
1年間あたりの電気使用量
(kWh)

×

平均的な電気料金単価
20 (円/kWh)

使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により、★による点数および目安電気料金は異なりますので、ラベルに記載のQRコードからご確認ください。

温水機器 換算アプリ の使い方

QRコードを
スキャンすると
世帯人数や地域に
応じた★の点数と
年間目安エネルギー
料金を換算する
ことができるんだ！



手順 ①
エネルギーの種類を選択します。

手順 ②
ラベルを見て★の点数（任意）、エネルギー消費効率（必須）と年間目安エネルギー料金（必須）を入力します。
手順 ①でエネルギーの種類を選択すると、自動で既定の単価が表示されます。（変更可能）

エネルギー単価については、最初に選択したエネルギーの種類に応じた既定の単価が表示されますが、変更することもできます。より実際に近い単価を入力すると、算出される年間目安エネルギー料金もより実際に近い金額になります。

手順 ③
世帯人数と地域を選択します。
（地域は郵便番号でも選べます）

手順 ④
換算

★の点数と年間目安エネルギー料金
が表示されます。

エネルギー選択によりエネルギー単価を自動変更

エネルギー選択肢	エネルギー単価 初期表示
電気	23
電気・寒冷地仕様	20
電気・少人数仕様	23
電気・寒冷地仕様・少人数仕様	20
都市ガス	156
液化石油ガス（LPガス）	706
灯油	88

エネルギー単価はユーザが入力して変更も可能
エネルギーを再選択したとき、単価が初期表示に戻る


エコキュート（電気・寒冷地仕様・少人数仕様）の例

寒冷地仕様
かつ
少人数仕様の場合

地域を選ぶ

【凡例】（ ）は都市の例

- 1地域 (旭川市)
- 2地域 (札幌市)
- 3地域 (盛岡市)
- 4地域 (仙台市)
- 5地域 (宇都宮市)
- 6地域 (東京23区)
- 7地域 (長崎市)
- 8地域 (那覇市)

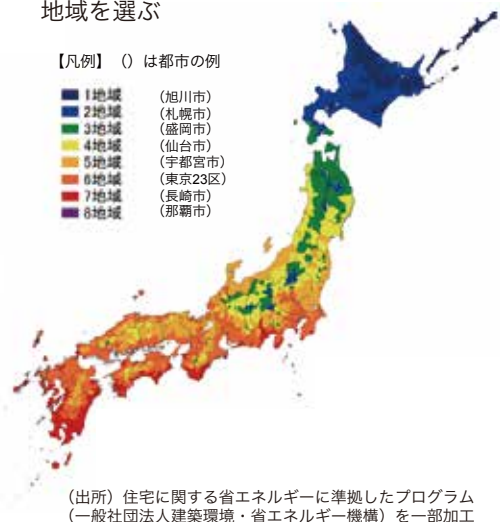

（出所）住宅に関する省エネルギーに準拠したプログラム
（一般社団法人建築環境・省エネルギー機構）を一部加工

★の点数及び年間目安エネルギー料金の換算表示

省エネ型製品情報サイト 温水機器換算

エネルギー：電気 ▼

★の点数

エネルギー消費効率 ラベルを見て入力 **必須**

年間目安エネルギー料金 ラベルを見て入力 **必須**

エネルギー単価 円/kWh（変更可能）

世帯人数を選ぶ 2 3 4

地域を選ぶ または郵便番号から選ぶ

換算

換算した★の点数：
換算年間目安エネルギー料金：

2022年8月6日 12:50
XX社の型番

クリア メモ

手順 ① エネルギーの種類はプルダウンで電気・寒冷地仕様・少人数仕様を選択します。

手順 ② ラベルを見て★の点数（任意）、エネルギー消費効率（必須）と年間目安エネルギー料金（必須）を入力します。**手順 ①**でエネルギーの種類を選択すると、自動で既定の単価が表示されます。（変更可能）

エネルギー単価については、最初に選択したエネルギーの種類に応じた既定の単価が表示されますが、変更することもできます。より実際に近い単価を入力すると、算出される年間目安エネルギー料金もより実際に近い金額になります。

手順 ③ 世帯人数を選びます。
電気・寒冷地仕様・少人数仕様は選べる世帯人数と地域が限られます。（電気・少人数仕様は、選べる世帯人数が1人、2人のみにになります。電気・寒冷地仕様は選べる地域が、1地域、2地域、3地域のみにになります。）
地域を選択します。
（地域は郵便番号でも選べます）

手順 ④ **換算**

★の点数と年間目安エネルギー料金が
表示されます。

■ 掲載製品

家庭用電気温水機器で、二酸化炭素を冷媒として用いるヒートポンプで構成するものを掲載しています。暖房用、業務用製品は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 貯湯缶数、貯湯容量によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

エコキュート 320L未満
エコキュート 320L以上550L未満
エコキュート 550L以上
エコキュート 少人数
エコキュート 多缶

■ 各種表示

● 省エネ基準達成率 (%)

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。
エコキュートは、想定世帯（少人数、標準）、貯湯缶数、貯湯容量、仕様（寒冷地仕様以外のもの、寒冷地仕様）により分けられた区分ごとに、目標基準値が設定されています。

● エネルギー消費効率

1年間に得る熱量（単位MJ）と消費電力量（単位kWh）をJIS C 9220（2018）に基づき測定し、算定式により求めた結果を小数点1桁まで表示しています。

ふる保温機能を有するもの
年間給湯保温効率 =

$$\frac{1年間に使用する出湯水が得た熱量(MJ) + 保温のために浴槽水が得た熱量(MJ)}{1年間に必要な消費電力量(kWh) \times 3.6}$$

ふる保温機能がないもの
年間給湯効率 =

$$\frac{1年間に使用する出湯水が得た熱量(MJ)}{1年間に必要な消費電力量(kWh) \times 3.6}$$

MJ(メガジュール)は発熱量の国際単位です。MJをkWhで除す場合、1kWh = 3.6MJの換算ができることから、換算係数として3.6を使用しています。

● 貯湯容量 (L)

製品に表示される貯湯量です。JIS C 9220（2018）「家庭用ヒートポンプ給湯機」に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量を指します。

標準（4人家族用）で370～460リットル、コンパクトタイプ（単身・2人など）で150～200リットルと考えられます。
少人数世帯向けの製品は、200リットル程度の貯湯容量が一般的であることから、貯湯容量が表示されない場合もあります。

● 少人数仕様

貯湯容量が少なく、世帯人数1～2人用の製品です。

● 寒冷地仕様

寒冷地仕様は、JIS C 9220（2018）に規定する冬の寒さが厳しい地域での仕様を指します。一般地向けとは区別して設計・製造され、その評価方法も異なることからエネルギー消費効率の基準値が異なります。

● 貯湯缶数

貯湯タンクが1つのもの（一缶式）と、設置される場所を考慮して、小容量の複数のタンクで構成するもの（多缶式）に区分しています。貯湯缶数によって保温性能が異なることからエネルギー消費効率の基準値が異なります。

少人数世帯向けの製品は、200リットル程度の貯湯容量が一般的であることから、ほとんど一缶式と考えられるため、貯湯缶数は表示されません。

● 給湯（保温）モード消費電力量 (kWh)

給湯モードまたは給湯保温モードで運転したときの1年間の消費電力量です。ふる保温機能がない製品（オート・セミオート・給湯専用）とふる保温機能がある製品（フルオート）があります。フルオートは保温のために浴槽水に熱を加えることから消費電力量が他製品とは異なります。

● 電気料金単価 (円/kWh)

23 (円/kWh)。寒冷地仕様は20 (円/kWh)。

エコキュート 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

エコキュート 320L未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量 (L)	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯(保温) モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)												
コロナ	マンション向け	CHP-S30AZ1-12	★★★★☆ 4.3	🌱	106	3.3	33,900	300	—	一缶式	1,473	23
コロナ	マンション向け	CHP-S30AZ1JE-12	★★★★☆ 4.3	🌱	106	3.3	33,900	300	—	一缶式	1,473	23
コロナ	マンション向け	CHP-S30AZ1JJ-12	★★★★☆ 4.3	🌱	106	3.3	33,900	300	—	一缶式	1,473	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-S30NZ1	★★★★☆ 4.3	🌱	106	3.3	31,700	300	—	一缶式	1,379	23
コロナ	給湯専用タイプ	CHP-S30NY4	★★★★☆ 4.2	🌱	103	3.2	32,700	300	—	一缶式	1,422	23
長府製作所	フルオート	EHP-3105AX-M	★★★★☆ 4.0	🌱	100	3.1	36,100	310	—	一缶式	1,568	23
三菱電機	[コンパクトエコキュート]Sシリーズ(エマスト)	SRT-S184D	★★★★☆ 4.0	🌱	100	3.1	36,100	177	—	一缶式	1,568	23
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)												
三菱電機	Aシリーズ 300L(エマスト)	SRT-W305D	★★★★☆ 3.9	🌱	96	3.0	37,300	300	—	一缶式	1,621	23
三菱電機	Aシリーズ 300L(エマスト)	SRT-W306D	★★★★☆ 3.9	🌱	96	3.0	37,300	300	—	一缶式	1,621	23
三菱電機	Aシリーズ[ローボディタイプ] 300L(エマスト)	SRT-W305DM	★★★★☆ 3.8	🌱	93	2.9	38,600	300	—	一缶式	1,677	23
三菱電機	寒冷地[コンパクトエコキュート]Sシリーズ(エマスト)	SRT-SK184D	★★★★☆ 3.2	🌱	92	2.5	46,800	177	○	一缶式	2,338	20
最大値			★★★★☆ 4.3		106	3.3	46,800	310			2,338	
平均値			★★★★☆ 4.0		100	3.1	36,209	279			1,601	
最小値			★★★★☆ 3.2		92	2.5	31,700	177			1,379	

エコキュート 320L以上550L未満

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量（L）	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯（保温） モード消費 電力量（kWh）	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
★★★★★（多段階評価）												
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AY5	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	370	—	一缶式	1,216	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AZ1	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	370	—	一缶式	1,216	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY5	★★★★★ 5.0	🌱	111	3.9	28,700	460	—	一缶式	1,247	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AZ1	★★★★★ 5.0	🌱	111	3.9	28,700	460	—	一缶式	1,247	23
セキスイ	プレミアムエコキュート	CUF-E37H3	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	370	—	一缶式	1,216	23
セキスイ	プレミアムエコキュート	CUF-E46H3	★★★★★ 5.0	🌱	111	3.9	28,700	460	—	一缶式	1,247	23
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム	EHP-3705BZPS	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	370	—	一缶式	1,216	23
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム	EHP-3705AZPS	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	370	—	一缶式	1,279	23
長府製作所	高圧パワー給湯 ecoとくフルオート プレミアム	EHP-4605BZPS	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,500	460	—	一缶式	1,281	23
パナソニック	JP シリーズ	HE-JPU46KQS	★★★★★ 5.0	🌱	111	3.9	28,700	460	—	一缶式	1,247	23
日立	ナイアガラ出湯（高効率タイプ）	BHP-FV37WD	★★★★★ 5.0	🌱	120	4.2	26,600	370	—	一缶式	1,158	23
日立	ナイアガラ出湯（高効率タイプ）	BHP-FV37XD	★★★★★ 5.0	🌱	120	4.2	26,600	370	—	一缶式	1,158	23
日立	ナイアガラ出湯（高効率タイプ）	BHP-FV46WD	★★★★★ 5.0	🌱	117	4.1	27,300	460	—	一缶式	1,186	23
日立	ナイアガラ出湯（高効率タイプ）	BHP-FV46XD	★★★★★ 5.0	🌱	117	4.1	27,300	460	—	一缶式	1,186	23
三菱電機	Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-P375UB	★★★★★ 5.0	🌱	120	4.2	26,600	370	—	一缶式	1,158	23
三菱電機	Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-P376UB	★★★★★ 5.0	🌱	120	4.2	26,600	370	—	一缶式	1,158	23
三菱電機	Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-P377UB	★★★★★ 5.0	🌱	120	4.2	26,600	370	—	一缶式	1,158	23
三菱電機	Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-P465UB	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	460	—	一缶式	1,216	23
三菱電機	Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-P466UB	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	460	—	一缶式	1,216	23
三菱電機	Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-P467UB	★★★★★ 5.0	🌱	114	4.0	28,000	460	—	一缶式	1,216	23
三菱電機	Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S375U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	370	—	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S376U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	370	—	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S377U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	370	—	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-S465U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	460	—	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-S466U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	460	—	一缶式	1,280	23
三菱電機	Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-S467U	★★★★★ 5.0	🌱	108	3.8	29,400	460	—	一缶式	1,280	23

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量(L)	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯(保温) モード消費 電力量(kWh)	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)												
コロナ	高圧力パワフル給湯・おひさまエコキュート	CHP-E37AZ1V	★★★★★ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	370	—	一缶式	1,351	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ1-2	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	マンション向け	CHP-37AZ1-42	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	マンション向け	CHP-37AZ1E-42	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐塩害仕様	CHP-37AZ1JE	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	CHP-37AZ1JJ	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-37NZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	370	—	一缶式	1,300	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様	CHP-37NZ1JJ	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	370	—	一缶式	1,300	23
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-37SAZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-46AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐塩害仕様	CHP-46AZ1JE	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	CHP-46AZ1JJ	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ	CHP-46NZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	460	—	一缶式	1,300	23
コロナ	省スペース・スリムタイプ・スタンダードタイプ耐重塩害仕様	CHP-46NZ1JJ	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	460	—	一缶式	1,300	23
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-46SAZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E37AY6	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E37AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	マイクロバブルユニット内蔵エコキュート	CHP-E37LUX1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E46AY6	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E46AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・おひさまエコキュート	CHP-E46AZ1V	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-ED37AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
コロナ	高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AZ1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	マイクロバブルユニット内蔵エコキュート	CHP-ES46LUX1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AY5K	★★★★☆ 4.3	🌱	113	3.3	35,400	370	○	一缶式	1,771	20
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE37AZ1K	★★★★☆ 4.3	🌱	113	3.3	35,400	370	○	一缶式	1,771	20
コロナ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-37AY4JE	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	370	—	一缶式	1,473	23
コロナ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-37AY4JJ	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	370	—	一缶式	1,473	23
コロナ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	CHP-46AY4JE	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	460	—	一缶式	1,473	23
コロナ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	CHP-46AY4JJ	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	460	—	一缶式	1,473	23
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AY5K	★★★★☆ 4.2	🌱	110	3.2	36,500	460	○	一缶式	1,827	20
コロナ	プレミアムエコキュート	CHP-HXE46AZ1K	★★★★☆ 4.2	🌱	110	3.2	36,500	460	○	一缶式	1,827	20
四変テック	追いだきフルオートタイプ 370L 高圧力パワフル型	STP-3710ZEHC	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ 370L 高圧力型	STP-3710ZHC	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ 460L 高圧力パワフル型	STP-4610ZEHC	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
四変テック	追いだきフルオートタイプ 460L 高圧力型	STP-4610ZHC	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
四変テック	給湯専用タイプ 370L 高圧力型	STP-3713KMH	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	370	—	一缶式	1,422	23
四変テック	給湯専用タイプ 460L 高圧力型	STP-4613KMH	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	460	—	一缶式	1,422	23
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-37H1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-46H1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CUF-E37H1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
セキスイ	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CUF-E46H1	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-3705AZP	★★★★★ 4.7	🌱	102	3.6	31,300	370	—	一缶式	1,359	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705AZP-PV	★★★★★ 4.7	🌱	102	3.6	31,300	370	—	一缶式	1,359	23
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-3705BZP	★★★★★ 4.7	🌱	102	3.6	31,300	370	—	一缶式	1,359	23
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-4605BZP	★★★★★ 4.7	🌱	102	3.6	31,300	460	—	一缶式	1,359	23
長府製作所	給湯専用	EHP-3705A	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-3705A-E2	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-3705A-I-E2	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705AX	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705AX-H	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-3705AXP-H	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	オート	EHP-3705BA	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-E2	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-I	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705BX-PV	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-4605B	★★★★★ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23

※1：エコキュートの目標年度は2025年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容量 (L)	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯（保温） モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
長府製作所	給湯専用	EHP-4605B-E2	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	給湯専用	EHP-4605B-I-E2	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	オート	EHP-4605BA	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-E2	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-4605BX-H	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-I	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-4605BX-PV	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-4605BXP-H	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート ウltraファインバブル	EHP-U3705BX	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート ウltraファインバブル	EHP-U4605BX	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705AX-H-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-3705AZP-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	給湯専用	EHP-3705B-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	オート	EHP-3705BA-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-3705BX-K-E2	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-3705BX-PV-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-3705BZP-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-4605BX-H-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-I-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	フルオート	EHP-4605BX-K-E2	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	おひさまエコキュート	EHP-4605BX-PV-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
長府製作所	高圧パワー給湯 eco とくフルオート	EHP-4605BZP-K	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
ノーリツ	フルオート	ET-S370	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ノーリツ	[水道直圧給湯]フルオート	ET-S370C	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ノーリツ	フルオート	ET-S460	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ノーリツ	[水道直圧給湯]フルオート	ET-S460C	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y37AZ1	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	HHP-Y37AZ1JJ	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y46AZ1	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	HHP-Y46AZ1JJ	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE37AY6	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE37AZ1	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE46AY6	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ハウステック	高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE46AZ1	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	フルオート（高効率）	BHP-FN37WU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	30,200	370	—	一缶式	1,314	23
日立	フルオート（高効率）	BHP-FN37XU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	30,200	370	—	一缶式	1,314	23
日立	フルオート（高効率）	BHP-FN46WU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	30,200	460	—	一缶式	1,314	23
日立	フルオート（高効率）	BHP-FN46XU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	30,200	460	—	一缶式	1,314	23
日立	給湯専用（高効率）	BHP-ZN37WU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	28,300	370	—	一缶式	1,230	23
日立	給湯専用（高効率）	BHP-ZN46WU	★★★★☆ 4.9	🌱	105	3.7	28,300	460	—	一缶式	1,230	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37XD	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37XDE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46XD	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46XDE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	フルオート（FG タイプ）	BHP-FG37XU	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	フルオート（FG タイプ）	BHP-FG37XUE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	フルオート（FG タイプ）	BHP-FG46XU	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	フルオート（FG タイプ）	BHP-FG46XUE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW37XD	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW37XDE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW46XD	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW46XDE	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
日立	給湯専用（オートストップ機能付）	BHP-ZA37WU	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	31,700	370	—	一缶式	1,379	23
日立	給湯専用（オートストップ機能付）	BHP-ZA46WU	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	31,700	460	—	一缶式	1,379	23
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F37WDK	★★★★☆ 4.2	🌱	110	3.2	36,500	370	○	一缶式	1,827	20
日立	フルオート	BHP-F37WUK	★★★★☆ 4.2	🌱	110	3.2	36,500	370	○	一缶式	1,827	20
日立	ナイアガラ出湯	BHP-F46WDK	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,886	20
日立	フルオート	BHP-F46WUK	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,886	20
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW37WDK	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,886	20
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エラスト)	SRT-PK375UBD	★★★★☆ 4.7	🌱	124	3.6	32,500	370	○	一缶式	1,624	20

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容量 (L)	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯（保温） モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-PK376UBD	★★★★☆ 4.7	🌱	124	3.6	32,500	370	○	一缶式	1,624	20
三菱電機	EX シリーズ 370L	SRT-B375	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	370	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	EX シリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-B376U	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	370	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	昼間沸上げ形 EX シリーズ 370L(ハイパワー給湯)	SRT-B376U-PV	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	370	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	EX シリーズ 460L	SRT-B465	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	460	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	EX シリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-B466U	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	460	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	昼間沸上げ形 EX シリーズ 460L(ハイパワー給湯)	SRT-B466U-PV	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	460	—	一缶式	1,351	23
三菱電機	V シリーズ 370L	SRT-V377	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
三菱電機	V シリーズ 460L	SRT-V467	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-PK465UBD	★★★★☆ 4.5	🌱	117	3.4	34,400	460	○	一缶式	1,719	20
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-PK466UBD	★★★★☆ 4.5	🌱	117	3.4	34,400	460	○	一缶式	1,719	20
三菱電機	S シリーズミドル効率機種 370L	SRT-S376A	★★★★☆ 4.5	🌱	97	3.4	32,900	370	—	一缶式	1,430	23
三菱電機	S シリーズミドル効率機種 370L(ハイパワー給湯)	SRT-S376UA	★★★★☆ 4.5	🌱	97	3.4	32,900	370	—	一缶式	1,430	23
三菱電機	S シリーズミドル効率機種 460L(ハイパワー給湯)	SRT-S466UA	★★★★☆ 4.5	🌱	97	3.4	32,900	460	—	一缶式	1,430	23
三菱電機	A シリーズ 370L	SRT-W376	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	370	—	一缶式	1,473	23
三菱電機	A シリーズ 460L	SRT-W466	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	460	—	一缶式	1,473	23
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK377UD	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	370	○	一缶式	1,885	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK467UD	★★★★☆ 4.0	🌱	106	3.1	37,700	460	○	一缶式	1,885	20
ユノカ	超高压力型エコキュート 370L フルオートタイプ	YE37NSH-MG13	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	370	—	一缶式	1,351	23
ユノカ	超高压力型エコキュート 460L フルオートタイプ	YE46NSH-MG14	★★★★☆ 4.7	🌱	102	3.6	31,100	460	—	一缶式	1,351	23
ユノカ	高压力型エコキュート 370L 給湯専用	YU37NTH-ME05	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	370	—	一缶式	1,300	23
ユノカ	高压力型エコキュート 370L フルオート	YU37NTH-MG15	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	370	—	一缶式	1,389	23
ユノカ	高压力型エコキュート 370L 給湯専用	YU46NTH-ME06	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	29,900	460	—	一缶式	1,300	23
ユノカ	高压力型エコキュート 460L フルオート	YU46NTH-MG16	★★★★☆ 4.6	🌱	100	3.5	31,900	460	—	一缶式	1,389	23
ユノカ	高压力型エコキュート 370L フルオートタイプ	YU37NRH-MG11	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	370	—	一缶式	1,473	23
ユノカ	高压力型エコキュート 460L フルオートタイプ	YU46NRH-MG12	★★★★☆ 4.3	🌱	94	3.3	33,900	460	—	一缶式	1,473	23
ユノカ	高压力型エコキュート 370L 給湯専用タイプ	YU37NRH-ME03	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	370	—	一缶式	1,422	23
ユノカ	高压力型かんたんエコキュート 370L 給湯専用タイプ	YU37NRH-SF09	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	370	—	一缶式	1,422	23
ユノカ	高压力型エコキュート 460L 給湯専用タイプ	YU46NRH-ME04	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	460	—	一缶式	1,422	23
ユノカ	高压力型かんたんエコキュート 460L 給湯専用タイプ	YU46NRH-SF10	★★★★☆ 4.2	🌱	91	3.2	32,700	460	—	一缶式	1,422	23
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)												
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AY5K-B	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-37AZ1K-2	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-37NZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	37,700	370	○	一缶式	1,883	20
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-46AY5K-B	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	ハイグレードタイプ	CHP-46AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	スタンダードタイプ	CHP-46NZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	37,700	460	○	一缶式	1,883	20
コロナ	高压力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	CHP-E37AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
コロナ	高压力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	CHP-ES46AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
コロナ	省スペース・スリムタイプ	CHP-S46AZ1K-2	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-37H1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
セキスイ	ハイグレードタイプ	CUF-46H1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
長府製作所	給湯専用	EHP-4605B-K	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	460	○	一缶式	1,948	20
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y37AY4K-B	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y37AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y46AY4K-B	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	ハイグレードタイプ	HHP-Y46AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	高压力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	HHP-YE37AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
ハウステック	高压力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	HHP-YES46AZ1K	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
日立	ナイアガラ出湯（井戸水対応）	BHP-FW46WDK	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	460	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK375UD	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	370	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 370L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK376UD	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	370	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK465UD	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	460	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ460L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK466UD	★★★★☆ 3.9	🌱	103	3.0	39,000	460	○	一缶式	1,948	20
三菱電機	寒冷地Vシリーズ 370L(エマスト)	SRT-VK377D	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	370	○	一缶式	2,015	20
三菱電機	寒冷地Vシリーズ 460L(エマスト)	SRT-VK467D	★★★★☆ 3.8	🌱	100	2.9	40,300	460	○	一缶式	2,015	20
最大値			★★★★★ 5.0		124	4.2	40,300	460			2,015	
平均値			★★★★☆ 4.5		103	3.4	33,108	413			1,508	
最小値			★★★★☆ 3.8		91	2.9	26,600	370			1,158	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

エコキュート 550L以上

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量 (L)	寒冷地 仕様	貯湯 缶数	給湯（保温） モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/ kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネル ギー 消費効率						
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）												
長府製作所	フルオート	EHP-5505BX	★★★★☆ 4.2	🌱	100	3.2	34,900	550	—	一缶式	1,519	23
三菱電機	Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-P555UB	★★★★☆ 4.3	🌱	103	3.3	33,900	550	—	一缶式	1,473	23
三菱電機	Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-P556UB	★★★★☆ 4.3	🌱	103	3.3	33,900	550	—	一缶式	1,473	23
三菱電機	Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-S555U	★★★★☆ 4.2	🌱	100	3.2	34,900	550	—	一缶式	1,519	23
三菱電機	Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-S556U	★★★★☆ 4.2	🌱	100	3.2	34,900	550	—	一缶式	1,519	23
三菱電機	Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯)	SRT-S557U	★★★★☆ 4.2	🌱	100	3.2	34,900	550	—	一缶式	1,519	23
★★★☆☆～★★★★☆（多段階評価）												
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-PK555UBD	★★★★☆ 3.6	🌱	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
三菱電機	寒冷地Pシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-PK556UBD	★★★★☆ 3.6	🌱	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK555UD	★★★★☆ 3.6	🌱	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK556UD	★★★★☆ 3.6	🌱	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
三菱電機	寒冷地Sシリーズ 550L(ハイパワー給湯・エマスト)	SRT-SK557UD	★★★★☆ 3.6	🌱	103	2.8	41,700	550	○	一缶式	2,087	20
最大値			★★★★☆ 4.3		103	3.3	41,700	550			2,087	
平均値			★★★★☆ 3.9		102	3.0	37,809	550			1,769	
最小値			★★★★☆ 3.6		100	2.8	33,900	550			1,473	

エコキュート 少人数

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量 (L)	寒冷地 仕様	給湯（保温） モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/kWh)
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率					
★★★★☆ ～ ★★★★★（多段階評価）											
三菱電機	[エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト)	SRT-N184D	★★★★☆ 3.6		93	2.8	22,800	177	—	991	23
三菱電機	寒冷地 [エコキュート ライト]Aシリーズ(エマスト)	SRT-NK184D	★★★★☆ 3.2		92	2.5	26,600	177	○	1,332	20
最大値			★★★★☆ 3.6		93	2.8	26,600	177		1,332	
平均値			★★★★☆ 3.4		93	2.7	24,700	177		1,162	
最小値			★★★★☆ 3.2		92	2.5	22,800	177		991	

※ 1：エコキュートの目標年度は2025年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 ※ 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。





エコキュート 多缶

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間目安 電気料金 (円)	貯湯容 量 (L)	寒冷地 仕様	給湯（保温） モード消費 電力量 (kWh)	電気 料金 単価 (円/kWh)	
				省エネ性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	エネルギー 消費効率						
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）												
コロナ	高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ	CHP-E372AY5	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-E372AZ1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
コロナ	高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AY5	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-E462AZ1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
コロナ	高圧力パワフル給湯薄型・デザインエコ	CHP-ED302AY5	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	300	－	1,621	23	
コロナ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CHP-ED302AZ1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	300	－	1,621	23	
セキスイ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CUF-37WH1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
セキスイ	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	CUF-46WH1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
長府製作所	フルオート 減災対応	EHP-3705CX-H	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート	EHP-3705CXP	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート 減災対応	EHP-3705CXP-H	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
長府製作所	高圧パワー給湯 フルオート	EHP-4605CXP	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE372AY4-A	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE372AZ1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE462AY4-A	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
ハウステック	高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ	HHP-YE462AZ1	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
パナソニック	H シリーズ	HE-H37KQS	★★★★☆ 3.6	🌱	93	2.8	40,000	370	－	1,737	23	
日立	フルオート（薄型タンク）	BHP-FS37WH	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
日立	フルオート（薄型タンク）	BHP-FS46WH	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	460	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 370L（ハイパワー給湯）	SRT-S375UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 370L（ハイパワー給湯）	SRT-S376UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 370L（ハイパワー給湯）	SRT-S377UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	370	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 430L（ハイパワー給湯）	SRT-S435UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	430	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 430L（ハイパワー給湯）	SRT-S436UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	430	－	1,621	23	
三菱電機	Sシリーズ薄型 430L（ハイパワー給湯）	SRT-S437UZ	★★★★☆ 3.9	🌱	100	3.0	37,300	430	－	1,621	23	
最大値			★★★★☆ 3.9		100	3.0	40,000	460		1,737		
平均値			★★★★☆ 3.9		100	3.0	37,408	397		1,626		
最小値			★★★★☆ 3.6		93	2.8	37,300	300		1,621		

※ 1：エコキュートの目標年度は2025年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

ガス・石油機器について

燃焼方式による給排気方式の区分

● 給排気方式		● 燃焼方式（例）	● 燃焼方式（例）
開放式	空気を屋内からとり、排気も屋内に出す方式	自然燃焼方式 	強制燃焼方式 
密閉式	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式	自然給排気式（BF）（自然燃焼方式） 	強制給排気式（FF）（強制燃焼方式） 
半密閉式	空気を屋内からとり、排気を屋外に出す方式	自然排気式（CF）（自然燃焼方式） 	強制排気式（FE）（強制燃焼方式） 
屋外式（RF）	空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式		

● 給排気方式とは

給排気方式は、「給気方式」と「排気方式」とを組み合わせた言葉です。給排気方式は、ガスや石油を燃焼させるのに必要な空気をどこからとり入れ、排気ガスをどこへ出すかによって異なり、「開放式」「密閉式」「半密閉式」「屋外式」があります。「開放式」「密閉式」「半密閉式」は、機器が屋内にあります。

● 燃焼方式とは

燃焼方式には、「自然燃焼方式」と「強制燃焼方式」があります。「自然燃焼方式」は、燃焼の給排気を自然の通気力に任せる方式です。「強制燃焼方式」は燃焼の給排気をファンなどを使って強制的に行う方式です。

● ガスの種類

ガスの種類には、大きく分けて都市ガスとLPガス（液化石油ガス）があります。都市ガスはさらに7種類に分けられ、12A、13Aはその種類の1つで、天然ガスとも呼ばれています。LPガスはプロパンガスを主成分としています。ガス機器には、その機器に合うガスの種類がラベルで表示されています。家庭で使用するガスの種類に合うものかどうかを確認してください。

省エネ性能一覧における記載値

ガス消費量やエネルギー消費効率などの値は、ガスの種類によって異なります。本カタログに記載されている数値は、都市ガス13Aに対応した値です。

● 石油と灯油

石油(原油)は、製油所でそれぞれ用途に適したLPガス、ガソリン、灯油、軽油等の石油製品につくりかえられます。家庭で使われている石油機器は、灯油を使用します。石油ストーブ等にガソリンを使用すると、火災になるおそれがあります。

● その他の用語

ガス消費量（kW）

ガス機器が単位時間あたりの燃焼で消費するガス量を、単位時間あたりの熱量（kW）で表しています。例えば、1時間に1m³の都市ガス（13A）を消費する機器であれば、ガス消費量は約13kW*となります。

*都市ガス（13A）の場合、ガス発熱量 = 46.05MJ/m³
3.60MJ/kWhより、ガス発熱量 = 46.05/3.60 = 12.79（kW）

燃料消費量（L/h）


石油機器が単位時間あたりの燃焼で消費する灯油量(L/h)で表しています。

エネルギー消費効率（熱効率）

一般的にガス・石油機器のエネルギー消費効率は熱効率*で表します。消費したガス・石油の発熱量のうち、排気ガスが持ち去る熱量（逃げた熱量）が少なく、対象物に与えた熱量が多くなると、熱効率は高くなります。熱効率が100%に近づくほど、省エネ性が高くなります。

*ガスこんろのグリル部、オープン部のエネルギー消費効率は、熱効率ではなく、1回あたりの調理に要するガス消費量で表し、その値が小さいほど、省エネ性が高くなります。


$$\text{熱効率（\%）} = \frac{\text{対象物に与えた熱量}}{\text{消費したガス・石油の発熱量}} \times 100$$

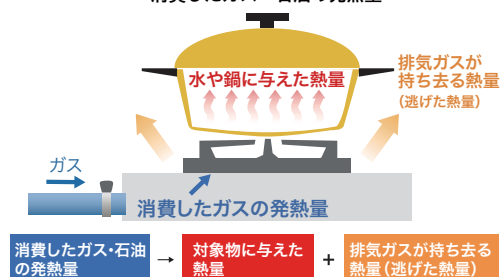

省エネ機器の上手な使い方・選び方

「ガラストーブ・石油ストーブ」

使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。



■ 上手な使い方

● お手入れで省エネ

ファンヒーターの性能をフルに活用するには、フィルターのお手入れは欠かせません。掃除機でほこりを吸い取ったり、ぬるま湯で洗ってからしっかり乾かしましょう。



● 適度な湿度を保ちましょう

湿度が低いと寒く感じ、高いと温かく感じられません。



● 早めの電源オフ

人の居ない部屋は必ず消しましょう。電源をオフにしても、室温は急には下がりません。お出かけや就寝の15分くらい前に消すのがコツ。1日あたり1時間運転を短縮した場合、年間でガスおよそ12.68立方メートルの省エネ。ガス料金に換算すると約2,050円の節約になります。

※ガス162円/立方メートルとした場合（平成29年版ガス事業便覧 平成28年度 実績供給約款 料金平均（合計平均）を45MJに換算 小数点第一位を切り捨て）


このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。



■ 省エネのコツ


● 昼間はカーテンを開けて日射しを取り入れ、日没後はカーテンを閉めましょう

カーテンは長い厚手のものにすると効果的です。

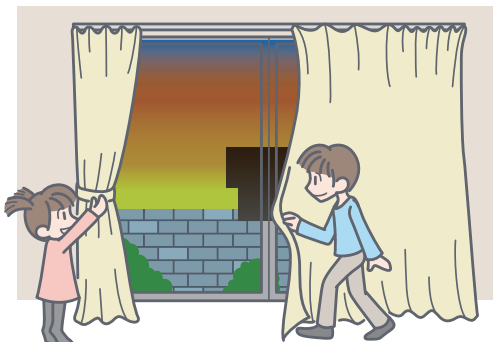

● 設置場所も重要

ヒーターは、窓際に置く方が効率よく室内を暖められます。

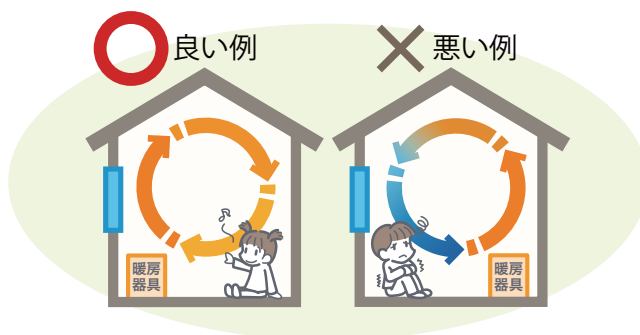

ヒーターは窓を背にして置くと暖房効果が大きくなります。

窓から離れた場所に置くと、暖かい空気が窓際で冷やされ、それが室内に循環すると効率が悪くなります。

■ 上手な選び方

使用地の気候、建物の構造、使う部屋の広さに合ったものを選びましょう。

● 暖房機の種類

給排気方式と伝熱方式によって、いろいろな種類のストーブがあります。このカタログは省エネ法対象の機器を掲載しています。

給排気方式と伝熱方式

給排気方式

- 開放式** : 空気を屋内からとり、排気も屋内に出す方式（省エネ法対象外）
- 密閉式** : 給排気筒によって、空気を屋外からとり、排気も屋外に出す方式
- 半密閉式** : 空気を屋内からとり、排気を排気筒によって屋外に出す方式


伝熱方式

- 強制対流式** : ファンによって室内の空気を強制的に循環させ、部屋を暖める方式
- 自然対流式** : 空気の温度差によって自然に室内の空気を循環させ、部屋を暖める方式
- 放射式** : 燃焼ガスの熱を放射熱として利用し、部屋を暖める方式


● 省エネ法対象のストーブ

省エネ法では、ガスストーブの「密閉式」、石油ストーブの「密閉式」、「半密閉式」が対象になっています。

省エネ法対象のストーブ例



FF式暖房機（密閉式強制対流式）ガス・石油




煙突式（半密閉式放射式）石油のみ


給排気筒などが無い開放式の暖房機は、省エネ法の対象ではありません。



強制対流式



自然対流式



放射式

● 部屋の広さ

「暖房の目安」を参考にして、部屋の広さにあったものを選びましょう。「木造〇畳、コンクリ〇畳まで」は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）と寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）では目安となる部屋の広さが異なります。

※ここでは温暖地を基準にしています。



ガスストーブ 目標年度2006年度



石油ストーブ 目標年度2006年度

省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れています。

エネルギー消費効率

エネルギー消費効率が100%に近いほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。

ガスストーブのFF式（密閉式）の目標基準値は82.0と設定されています。石油ストーブは、給排気方式や伝熱方式によって分けられた区分ごとに、目標基準値や目標基準値算定式が設定されています。

例：石油FF式暖房機（強制対流式） 目標基準値 86.0
石油半密閉式暖房機（放射式） 目標基準値 69.0



ガスストーブ

■ 掲載製品

都市ガス（13A）又は液化石油ガス（LPG）を使用するFF式暖房機を掲載しています。ただし、開放式、半密閉式のものは対象外です。

※FF式暖房機（密閉式強制対流式）：密閉式とは燃烧用の空気を屋外からとり、排気を屋外に出す方式で、強制対流式とはファンを使って強制的に空気を循環させ、部屋を暖める方式です。

省エネ性能カタログの区分 適用畳数によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

木造9畳 コンクリート13畳まで
木造11畳 コンクリート15畳まで
木造13畳 コンクリート18畳まで
木造14畳 コンクリート19畳以上

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率（%）

ガスストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（%）を用います。

$$\text{熱効率（\%）} = \frac{\text{（消費したガスの発熱量－排気ガスが持ち去る熱量）}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

● 暖房出力（kW）

最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間あたりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/畳、コンクリートの場合288W/畳です。

● 暖房の目安（畳）

暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目安となります。

● ガス消費量（kW）

最大・最小燃焼時において、単位時間あたりに燃焼で消費するガスの熱量を表しています。

● 消費電力（W）

最大燃焼時の消費電力を表示しています。



石油ストーブ

■ 掲載製品

FF式暖房機及び半密閉式暖房機です。ただし、開放式のもの、最大燃料消費量2.75L/h超のFF式暖房機、最大燃料消費量4.0L/h超の半密閉式暖房機は対象外です。特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 給排気方式、伝熱方式、適用畳数によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

石油FF式暖房機（強制対流式）木造9畳・コンクリート13畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造11畳・コンクリート15畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造13畳・コンクリート18畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造15畳・コンクリート21畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造17畳・コンクリート23畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造21畳・コンクリート29畳まで
石油FF式暖房機（強制対流式）木造22畳・コンクリート30畳以上
石油半密閉式暖房機（放射式）木造15畳・コンクリート21畳まで
石油半密閉式暖房機（放射式）木造17畳・コンクリート24畳まで
石油半密閉式暖房機（放射式）木造20畳・コンクリート28畳まで
石油半密閉式暖房機（自然対流式）木造15畳・コンクリート21畳まで
石油半密閉式暖房機（自然対流式）木造17畳・コンクリート24畳まで
石油半密閉式暖房機（自然対流式）木造20畳・コンクリート28畳まで
石油半密閉式暖房機（自然対流式）木造21畳・コンクリート29畳以上

FF式暖房機（密閉式強制対流式）：密閉式とは燃焼用の空気を屋外からとり、排気を屋外に出す方式で、強制対流式とはファンを使って強制的に空気を循環させ、部屋を暖める方式です。

半密閉式暖房機：半密閉式とは燃焼用の空気は室内からとり、排気は屋外に出す方式です。

放射式と自然対流式：放射式は主として燃焼ガスの熱を放射させ、部屋を暖める方式で、自然対流式は加熱された空気の温度差により、自然に空気を循環させ、部屋を暖める方式です。

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率（％）

石油ストーブのエネルギー消費効率は、熱効率（％）を用います。

$$\text{熱効率（％）} = \frac{(\text{消費した石油の発熱量} - \text{排気ガスが持ち去る熱量})}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

● 暖房出力（kW）

最大・最小燃焼時に室内に与える、単位時間あたりの熱量です。暖房出力の目安は、温暖地の木造の場合398W/畳、コンクリートの場合288W/畳です。

● 暖房の目安（畳）

暖房の目安は、温暖地（室内外の温度差が15℃の地域、東京・大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリ」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材を施してある場合は、約1.2倍の広さまでが目安となります。寒冷地（室内外の温度差が30℃の地域、札幌など）の木造住宅は二重窓で断熱材が施されており、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでが目安となります。

● 燃料消費量（L/h）

最大・最小燃焼時において、単位時間あたりに燃焼で消費する灯油量を表しています。

● 消費電力（W）

点火時と最大・最小燃焼時の消費電力を表示しています。

ガスストーブ 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスFF式暖房機 木造9畳・コンクリート13畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		ガス消費量		消費電力
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (kW)	最小 (kW)	燃焼(強) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
長府製作所	FF-3022G		100	82.7	3	1.54	8	11	4	2	39
長府製作所	FF-3022GP		100	82.7	3	1.54	8	11	4	2	39
リンナイ	RHF-310FT		100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	23
最大値			100	82.7	3	1.54	8	11	4	2	39
平均値			100	82.6	2.96	1.51	8	11	4	2	34
最小値			100	82.5	2.88	1.44	8	10	3	2	23

ガスFF式暖房機 木造11畳・コンクリート15畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		ガス消費量		消費電力
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (kW)	最小 (kW)	燃焼(強) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
長府製作所	FFR-4222GP		102	84.0	4.2	1.93	11	15	5	2	46
長府製作所	FFR-4222G		101	83.5	4.2	1.93	11	15	5	2	46
長府製作所	FF-4222G		100	82.7	4.2	1.8	11	15	5	2	39
長府製作所	FF-4222GP		100	82.7	4.2	1.8	11	15	5	2	39
リンナイ	RHF-437FK		100	82.6	4.13	2.09	11	15	5	3	30
最大値			102	84.0	4.2	2.09	11	15	5	3	46
平均値			101	83.1	4.19	1.91	11	15	5	2	40
最小値			100	82.6	4.13	1.8	11	15	5	2	30

ガスFF式暖房機 木造14畳・コンクリート19畳以上

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		ガス消費量		消費電力
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (kW)	最小 (kW)	燃焼(強) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)											
クサカベ	KHF0105GFS		102	83.7	11.6	5.8	30	49	14	7	80
長府製作所	FFR-5922G		101	83.0	5.89	2.27	15	21	7	3	33
長府製作所	FFR-5922GP		101	83.0	5.89	2.41	15	21	7	3	33
長府製作所	UFH-5922UG		101	83.0	5.89	2.27	15	21	7	3	50
長府製作所	UFH-5922UGP		101	83.0	5.89	2.41	15	21	7	3	50
長府製作所	FF-6222G		100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
長府製作所	FF-6222GP		100	82.4	6.18	2.38	16	22	8	3	39
長府製作所	FF-9322G		100	82.4	9.3	5.85	24	33	11	7	49
長府製作所	FF-9322GP		100	82.4	9.3	4.75	24	33	11	6	49
三菱重工業	MHF0105GFS		102	83.7	11.6	5.8	30	49	14	7	80
リンナイ	RHF-1006FT		101	83.0	9.3	3.35	24	33	11	4	59
リンナイ	RHF-580FT		100	82.6	5.29	2.09	14	19	6	3	37
リンナイ	RHF-570FT		100	82.5	5.28	2.09	14	19	6	3	30
最大値			102	83.7	11.6	5.85	30	49	14	7	80
平均値			101	82.9	7.51	3.37	19	28	9	4	48
最小値			100	82.4	5.28	2.09	14	19	6	3	30

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。
*数値は都市ガス13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

石油ストーブ 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準
達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造9畳・コンクリート13畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-VG35SH		101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35SK		101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35YH		101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.369	0.195	650	25	13
コロナ	FF-VG35YK		101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
コロナ	RF-35GYK		101	87.0	3.48	1.74	9	13	0.389	0.195	650	25	13
長府製作所	FF-3511TL A1		101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
長府製作所	FF-3511TL C		101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
長府製作所	FF-3512TL D		101	87.0	3.49	1.16	9	13	0.39	0.13	335	34	18
最大値			101	87.0	3.49	1.74	9	13	0.39	0.195	650	34	18
平均値			101	87.0	3.48	1.52	9	13	0.387	0.171	532	28	15
最小値			101	87.0	3.48	1.16	9	13	0.369	0.13	335	25	13

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造11畳・コンクリート15畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-VG42SH		101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42SK		101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42YH		101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-VG42YK		101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-WG40SJ		101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	17	6
コロナ	FF-WG40SK		101	87.0	3.99	1.49	11	14	0.446	0.167	650	17	6
コロナ	RF-42GSK		101	87.0	4.23	1.74	11	15	0.473	0.195	650	32	13
コロナ	FF-HG42SJ		100	86.6	4.23	1.49	11	15	0.475	0.167	860	36	12
コロナ	FF-HG42SK		100	86.6	4.23	1.49	11	15	0.475	0.167	860	36	12
コロナ	FF-SG4224M		100	86.0	4.2	1.98	11	15	0.475	0.22	860	28	18
コロナ	FF-SG4225M		100	86.0	4.2	1.98	11	15	0.475	0.22	860	28	18
コロナ	FF-VT4224P		100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	30	20
コロナ	FF-VT4225P		100	86.0	4.19	1.71	11	15	0.473	0.198	340	30	20
長府製作所	FF-4211TL A1		101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FF-4211TL C		101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FF-4212TL D		101	87.0	4.23	1.33	11	15	0.472	0.15	340	36	25
長府製作所	FFR-3811BL A1		101	87.0	3.8	1.16	10	14	0.425	0.13	330	37	24
長府製作所	BH-3812G		100	86.0	3.8	1.59	10	14	0.429	0.18	335	41	—
長府製作所	FFR-3811BL C		100	86.0	3.80	1.16	10	14	0.425	0.13	330	37	24
トヨトミ	FF-3624		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FF-3624T		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	27	16
トヨトミ	FF-36N		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FF-36NT		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	27	16
トヨトミ	FR-SS3624		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-SS36N		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-V3624		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
トヨトミ	FR-V36N		100	86.0	3.6	1.23	10	13	0.407	0.139	250	30	19
	最大値		101	87.0	4.23	1.98	11	15	0.475	0.22	860	41	25
	平均値		100	86.5	3.97	1.47	11	14	0.446	0.166	470	31	17
	最小値		100	86.0	3.6	1.16	10	13	0.407	0.13	250	17	6

※1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造13畳・コンクリート18畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼（強） (W)	燃焼（弱） (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	UHB-TP1040		100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	30	19
コロナ	UHB-TPM1040		100	86.0	4.88	1.79	13	17	0.552	0.22	360	30	19
長府製作所	BH-4742G		100	86.0	4.65	1.59	12	17	0.525	0.18	335	42	－
長府製作所	FF-5010TL A1		100	86.0	5	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
長府製作所	FF-5010TL C		100	86.0	5.00	1.75	13	18	0.565	0.198	780	46	33
長府製作所	FFR-4511BL A1		100	86.0	4.49	1.5	12	16	0.507	0.17	330	37	21
長府製作所	FFR-4511BL C		100	86.0	4.49	1.50	12	16	0.507	0.17	330	37	21
トヨトミ	FF-4524T		100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
トヨトミ	FF-45NT		100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	52	32
トヨトミ	FF-V4524		100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	55	35
トヨトミ	FF-V45N		100	86.0	4.5	1.54	12	16	0.509	0.174	250	55	35
	最大値		100	86.0	5	1.79	13	18	0.565	0.22	780	55	35
	平均値		100	86.0	4.67	1.62	12	17	0.528	0.187	389	44	28
	最小値		100	86.0	4.49	1.50	12	16	0.507	0.17	250	30	19

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造15畳・コンクリート21畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼 (強) (W)	燃焼 (弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
コロナ	FF-B58J		101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.36	98	25	16
コロナ	FF-B58K		101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.36	98	25	16
コロナ	FF-VG52SH		101	87.0	5.22	1.74	14	19	0.583	0.195	650	37	13
コロナ	FF-VG52SK		101	87.0	5.22	1.74	14	19	0.583	0.195	650	37	13
コロナ	FF-WG52SJ		101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	22	6
コロナ	FF-WG52SK		101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	22	6
コロナ	FF-WG52YJ		101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	21	6
コロナ	FF-WG52YK		101	87.0	5.18	1.49	14	18	0.579	0.167	650	21	6
コロナ	FF-HG52SJ		100	86.6	5.22	1.49	14	19	0.586	0.167	860	38	12
コロナ	FF-HG52SK		100	86.6	5.22	1.49	14	19	0.586	0.167	860	38	12
コロナ	FF-SG5624M		100	86.0	5.6	1.98	15	20	0.633	0.22	860	37	18
コロナ	FF-SG5625M		100	86.0	5.6	1.98	15	20	0.633	0.22	860	37	18
コロナ	FF-VT5524P		100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VT5525P		100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VY5524P		100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
コロナ	FF-VY5525P		100	86.0	5.47	1.71	14	19	0.618	0.198	340	38	20
長府製作所	FF-5000BF A1		101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	110	39	30
長府製作所	FF-5000BF B		101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	119	43	33
長府製作所	FF-5000BF E		101	87.0	5.81	3.04	15	21	0.649	0.34	119	43	33
長府製作所	FF-5211TL A1		101	87.0	5.22	1.46	14	19	0.583	0.167	320	40	28
長府製作所	FF-5211TL C		101	87.0	5.22	1.46	14	19	0.583	0.167	320	40	28
長府製作所	FFR-5511BL A1		100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	330	39	28
長府製作所	FFR-5511BL C		100	86.0	5.47	1.59	14	19	0.618	0.18	330	39	28
長府製作所	FFR-5511KL A1(W)		100	86.0	5.5	1.59	14	20	0.621	0.18	335	45	26
長府製作所	FFR-5511KL C(W)		100	86.0	5.50	1.59	14	20	0.621	0.18	335	45	26
長府製作所	FFR-G5640SX A1		100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX B		100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX C		100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX D		100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
長府製作所	FFR-G5640SX E		100	86.0	5.59	2.07	14	20	0.632	0.235	860	41	31
トヨトミ	FF-5524		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
トヨトミ	FF-5524T		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FF-55N		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
トヨトミ	FF-55NT		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	52	32
トヨトミ	FR-V5524		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
トヨトミ	FR-V55N		100	86.0	5.5	1.88	14	20	0.622	0.213	250	55	35
	最大値		101	87.0	5.81	3.21	15	21	0.649	0.36	860	55	35
	平均値		100	86.4	5.47	1.94	14	20	0.616	0.219	473	39	23
	最小値		100	86.0	5.18	1.46	14	18	0.579	0.167	98	21	6

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造17畳・コンクリート23畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-WG65SJ	🌱	101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.195	650	30	7
コロナ	FF-WG65SK	🌱	101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.195	650	30	7
長府製作所	UFH-6411URF A1	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF B	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF C	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6411URF D	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6412URF E	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF A1(W)	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF B(W)	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF C(W)	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF D(W)	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
長府製作所	UFH-6432UKF E(W)	🌱	100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.198	335	68	48
最大値			101	87.0	6.53	1.74	17	23	0.729	0.198	650	68	48
平均値			100	86.2	6.26	1.47	16	23	0.707	0.197	388	62	41
最小値			100	86.0	6.21	1.42	16	23	0.702	0.195	335	30	7

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造21畳・コンクリート29畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	FF-74J	🌱	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-74K	🌱	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-AG6824H	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	23	6
コロナ	FF-AG6825H	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	23	6
コロナ	FF-B74J	🌱	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-B74K	🌱	101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.36	98	27	16
コロナ	FF-IR6824	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	FF-IR6825	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	24	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	UH-FIR7024	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	25	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	UH-FIR7025	🌱	101	87.0	6.78	1.98	18	25	0.757	0.22	860	27	7
コロナ	FF-6824PK	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	FF-6824PR	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	FF-6825PK	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	FF-6825PR	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	FF-68BSS	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	24	0.768	0.22	340	23	10
コロナ	UH-F7024PK	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	UH-F7024PR	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	UH-F7025PK	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	9
コロナ	UH-F7025PR	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	8
コロナ	UH-F70BSS	🌱	100	86.0	6.8	1.77	18	25	0.768	0.22	340	23	10
長府製作所	BH-7413G	🌱	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	115	51	—
長府製作所	FF-7000BF A1	🌱	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	115	47	30
長府製作所	FF-7000BF B	🌱	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	119	51	33
長府製作所	FF-7000BF E	🌱	101	87.0	7.41	3.04	19	26	0.828	0.34	119	51	33
長府製作所	BH-7027SX	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	850	46	27
長府製作所	FFR-7011RF A1	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF B	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF C	🌱	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7011RF D	🌱	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7012RF E	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF A1(W)	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF B(W)	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF C(W)	🌱	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF D(W)	🌱	100	86.0	7.00	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17
長府製作所	FFR-7032KF E(W)	🌱	100	86.0	7	1.61	18	25	0.791	0.21	335	42	17

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
長府製作所	FFR-703RX A1	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX B	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX C	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX D	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703RX E	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	13
長府製作所	FFR-703SX A1(SB)	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX B(SB)	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX C(SB)	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX D(SB)	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-703SX E(SB)	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	840	46	27
長府製作所	FFR-G7040SX A1	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX B	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX C	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX D	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	FFR-G7040SX E	🌱	100	86.0	6.98	2.12	18	25	0.79	0.24	860	45	21
長府製作所	UFH-703RX C	🌱	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX A1	🌱	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX B	🌱	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX D	🌱	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703RX E	🌱	100	86.0	6.64	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	32
長府製作所	UFH-703SX A1(SB)	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX B(SB)	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX C(SB)	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX D(SB)	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-703SX E(SB)	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	860	64	46
長府製作所	UFH-G7040SX B	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX C	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX D	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
長府製作所	UFH-G7040SX E	🌱	100	86.0	6.02	2.12	18	25	0.789	0.24	870	64	40
トヨトミ	FQ-C70N	🌱	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	55	32
トヨトミ	FQ-S70N	🌱	100	86.0	7	2.18	18	25	0.791	0.246	260	46	26
トヨトミ	FR-7024	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-70N	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-SG7024	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-SG70N	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-V7024	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
トヨトミ	FR-V70N	🌱	100	86.0	7	1.75	18	25	0.791	0.198	260	45	26
最大値			101	87.0	7.41	3.21	19	26	0.828	0.360	870	64	46
平均値			100	86.2	6.85	2.07	18	25	0.788	0.240	562	43	22
最小値			100	86.0	6.02	1.61	18	24	0.757	0.198	98	23	6

石油FF式暖房機（強制対流式） 木造22畳・コンクリート30畳以上

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
クサカベ	KHF0134KFS	🌱	100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	－
コロナ	FF-100J	🌱	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-100K	🌱	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B100J	🌱	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B100K	🌱	101	87.0	10	4.01	26	35	1.12	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B110J	🌱	101	87.0	11	4.01	28	39	1.233	0.45	98	34	21
コロナ	FF-B110K	🌱	101	87.0	11	4.01	28	39	1.233	0.45	98	34	21
コロナ	FFP-180J	🌱	101	87.0	17.6	7.61	45	62	1.965	0.846	995	150	114
コロナ	FFP-180K	🌱	101	87.0	17.6	7.61	45	62	1.965	0.846	995	150	114
コロナ	FF-B160J	🌱	100	86.0	15.9	11.5	40	56	1.8	1.3	72	86	77
コロナ	FF-B160K	🌱	100	86.0	15.9	11.5	40	56	1.8	1.3	72	86	77
長府製作所	AF-1723F	🌱	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	155	－
長府製作所	FF-18000CTS A1	🌱	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73
長府製作所	FF-18000CTS B	🌱	101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
長府製作所	FF-18000CTS E		101	87.0	17.6	6.79	45	62	1.966	0.75	615	138	73
長府製作所	BH-11012G		100	86.7	11.0	3.44	28	39	1.233	0.384	121	69	—
長府製作所	FF-11000BF A1		100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	117	57	37
長府製作所	FF-11000BF B		100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	122	58	39
長府製作所	FF-11000BF E		100	86.7	11	3.44	28	39	1.233	0.384	122	58	39
長府製作所	FF-15000GBF B		100	86.0	15.9	—	40	56	1.8	—	74	85	—
長府製作所	FF-15000GBF E		100	86.0	15.9	—	40	56	1.8	—	74	85	—
長府製作所	FF-15GBF3 A1		100	86.0	15.9	—	40	56	1.8	—	74	85	—
長府製作所	SH-1502		100	86.0	15.9	—	40	56	1.8	—	76	92	—
長府製作所	UFH-994TBFM A1		100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	42	42
長府製作所	UFH-994TBFS A1		100	86.0	4.65	1.69	25	35	0.526	0.198	335	44	44
トヨトミ	FF-9624		100	86.0	9.6	2.97	25	34	1.08	0.336	260	48	28
トヨトミ	FF-96N		100	86.0	9.6	2.97	25	34	1.08	0.336	260	48	28
三菱重工業	MHF0134KFS		100	86.8	15.1	12.1	36	51	1.7	1.4	210	210	—
最大値			101	87.0	17.6	12.1	45	62	1.966	1.4	995	210	114
平均値			100	86.6	13.06	5.70	34	47	1.467	0.642	270	87	49
最小値			100	86.0	4.65	1.69	25	34	0.526	0.198	72	34	21

石油半密閉式暖房機（放射式） 木造15畳・コンクリート21畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
コロナ	SV-V4524M		100	69.0	4.5	1.23	12	16	0.634	0.198	340	11	7
コロナ	SV-V4525M		100	69.0	4.5	1.23	12	16	0.634	0.198	340	11	7
長府製作所	KSH-4811KL B		100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
長府製作所	KSH-4811KL C		100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
長府製作所	KSH-483KL A1		100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	306	17	12
最大値			100	69.0	4.83	1.41	13	17	0.68	0.198	340	17	12
平均値			100	69.0	4.70	1.34	13	17	0.662	0.198	320	15	10
最小値			100	69.0	4.5	1.23	12	16	0.634	0.198	306	11	7

石油半密閉式暖房機（放射式） 木造17畳・コンクリート24畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
トヨトミ	HR-G6524		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7
トヨトミ	HR-G65N		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7
トヨトミ	HR-K65N		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
トヨトミ	HR-T65N		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
トヨトミ	HR-V6524		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7
トヨトミ	HR-V65N		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7
	最大値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	9
	平均値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	8
	最小値		100	69.0	6.45	1.41	17	23	0.909	0.198	240	14	7

石油半密閉式暖房機（放射式） 木造20畳・コンクリート28畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼 (強) (W)	燃焼 (弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
コロナ	SV-7024PK		100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	17	9
コロナ	SV-7024PR		100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	15	8
コロナ	SV-7025PK		100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	17	9

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
コロナ	SV-7025PR		100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	15	8
コロナ	SV-70BSS		100	69.0	7	1.52	18	25	0.986	0.22	340	16	10
コロナ	UH-7724PK		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	17	9
コロナ	UH-7724PR		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	15	8
コロナ	UH-7725PK		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	17	9
コロナ	UH-7725PR		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	15	8
コロナ	UH-77BSS		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	340	16	10
長府製作所	KSH-7011RC A1		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC B		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC C		100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	17	12
長府製作所	KSH-7011RC D		100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7012RC E		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC A1(W)		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC B(W)		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC C(W)		100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.220	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC D		100	69.0	7.00	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	KSH-7032KC E		100	69.0	7	1.56	18	25	0.986	0.22	320	17	12
長府製作所	UFH-7711URC A1		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC B		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC C		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	45	41
長府製作所	UFH-7711URC D		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7712URC E		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC A1(W)		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC B(W)		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC C(W)		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.220	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC D		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
長府製作所	UFH-7732UKC E		100	69.0	6.71	1.52	20	27	0.945	0.22	320	45	41
	最大値		100	69.0	7	1.56	20	27	0.986	0.22	340	45	41
	平均値		100	69.0	6.86	1.53	19	26	0.966	0.220	327	26	21
	最小値		100	69.0	6.71	1.52	18	25	0.945	0.220	320	15	8

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造15畳・コンクリート21畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼(強) (W)	燃焼(弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
コロナ	SV-1012BS		100	67.0	5.86	1.08	15	21	0.85	0.18	80	19	9

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造17畳・コンクリート24畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			暖房出力		暖房の目安 (※2)		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼 (強) (W)	燃焼 (弱) (W)
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)													
長府製作所	KSH-10BS-K8 A1		100	67.1	6.21	1.1	16	22	0.9	0.18	96	19	19
長府製作所	KSH-10BS-K8 C		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	最大値		100	67.1	6.21	1.1	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	平均値		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19
	最小値		100	67.1	6.21	1.10	16	22	0.9	0.18	96	19	19

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造20畳・コンクリート28畳まで

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼（強） (W)	燃焼（弱） (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1012BD		100	67.0	7.16	1.03	18	25	1.039	0.18	85	20	8
長府製作所	KSH-10K8 A1		104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	98	17	17
長府製作所	KSH-10K8 C		104	69.8	7.33	1.15	19	26	1.02	0.18	98	17	17
長府製作所	KSH-8BS-K9 A1		100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	96	19	19
長府製作所	KSH-8BS-K9 C		100	67.6	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	96	19	19
	最大値		104	69.8	7.37	1.17	19	26	1.06	0.18	98	20	19
	平均値		102	68.4	7.31	1.13	19	26	1.040	0.18	95	18	16
	最小値		100	67.0	7.16	1.03	18	25	1.02	0.18	85	17	8

石油半密閉式暖房機（自然対流式） 木造21畳・コンクリート29畳以上


メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			暖房出力		暖房の目安（※2）		燃料消費量		消費電力		
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	最大 (kW)	最小 (kW)	木造 (畳まで)	コンクリ (畳まで)	最大 (L/h)	最小 (L/h)	点火時 (W)	燃焼（強） (W)	燃焼（弱） (W)
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）													
長府製作所	KSH-2BS-K5 A1		102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	18
長府製作所	KSH-2BS-SK5 A1		102	66.0	16.3	3.57	41	57	2.4	0.6	100	18	18
長府製作所	KSH-5BS-K6 A1		100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	18
長府製作所	KSH-5BS-SK6 A1		100	66.8	11	2.86	28	39	1.6	0.48	100	18	18
99%以下（省エネ基準達成率）													
コロナ	SV-1512B		99	66.5	11.3	2.0	29	40	1.652	0.36	78	22	10
コロナ	SV-1512BS		99	66.5	11.3	2	29	40	1.652	0.36	78	22	11
コロナ	SV-2012BS		99	64.4	15.6	3.66	40	55	2.359	0.66	77	28	16
	最大値		102	66.8	16.3	3.66	41	57	2.4	0.66	100	28	18
	平均値		100	66.1	13.3	2.93	34	47	1.952	0.51	90	21	16
	最小値		99	64.4	11	2.00	28	39	1.6	0.36	77	18	10

※ 1：ストーブの目標年度は2006年度です。省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。
※ 2：暖房の目安は温暖地でのものです。寒冷地では二重窓、断熱材を考慮し目安となる部屋の広さはより広くなります。

省エネ機器の上手な使い方・選び方

「ガスこんろ・ガスオーブン」

使い方しだいで燃料の無駄を省くことができます。



■ 上手な使い方


● コンロの炎が鍋底からはみ出さないように調節

中火にすると熱効率が最もよくなります。

年間でガス **2.38m³** の省エネ 約 **390円** の節約

原油換算 **2.76ℓ** CO₂削減量 **4.87kg**

水1ℓ (20℃程度)を沸騰させる時、強火から中火にした場合(1日3回)



● バーナーの掃除をしましょう

目詰りすると、熱効率が落ちます。



● 料理によって火加減を調節しましょう

鍋の大きさや料理によって、火力の異なるバーナーを使い分けましょう。



● 電子レンジ活用でひと工夫

煮物の下ごしらえは電子レンジを活用すると、時間も短縮できて経済的です。コンロで煮込むときは落としぶたをすると、味もよくしみこみ、熱効率がよくなります。



おすすめ

省エネのコツ

鍋の水滴を拭き取ってから、コンロに

底が濡れたままだと水を蒸発させるのに余分なエネルギーが必要になります。



鍋底で省エネ

コンロに点火するのは鍋やかんをのせてから
炎は鍋底の大きさに合わせて調節しましょう。



平たい底がおすすめ

平たい底のほうが熱効率がよく、省エネになります。



効率の良いガスバーナー

炎の広がりを抑え、鍋底との距離を近づけた高効率バーナーも普及しています。




■ 上手な選び方

家族構成、台所スペース、料理の種類、使い方に合ったものを選びましょう。

● ガス調理機器の種類

ガスこんろやガスオープンは大きく分けて、卓上形とシステムキッチンに組み込まれている組込形があります。その他に台または床に据え置く据置形、専用のキャビネットの上に取り付けるキャビネット形があります。

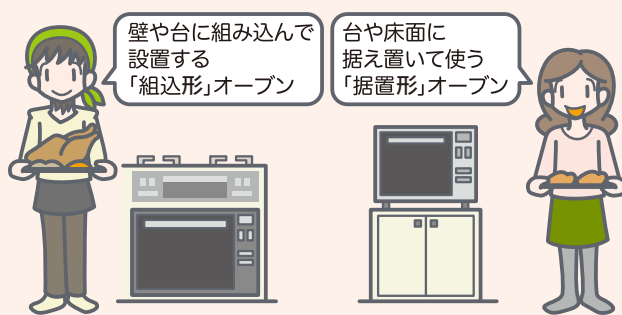

● ガスこんろの選び方

バーナーの数とガス消費量

使い方に合ったバーナーの数のものを選び、各バーナーのガス消費量にも注目しましょう。ガス消費量が多いほど、火力が強くなります。

グリル部の機能

水無グリル：グリル皿に水を張る必要がないため、取り出すときに水がこぼれる心配がありません。

両面焼き機能：グリルの上下にバーナーがあり、魚を両面同時に焼くため、魚を裏返す手間がいりません。



● ガスオープンの選び方

庫内容積：料理の種類や量に合わせた庫内容積のものを選びましょう。

機能：電子レンジ機能、自動調理機能他、便利な機能がついているものがあります。

省エネ性能		
こんろ部	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2006年度	100%	55.6%
グリル部	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2008年度	105%	216 Wh
オープン部		
メーカー名		
機種名		
この製品を1年間使用した場合の目安燃料消費量		
58.2 m³/年		
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。 GCA-R0211		

ガスこんろ

目標年度

こんろ部：2006年度

グリル部・オープン部：2008年度

省エネ性能		
	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
目標年度2008年度	110%	667 Wh
メーカー名		
機種名		
この製品を1年間使用した場合の目安燃料消費量		
2.5 m³/年		
使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。 GCA-R0211		

ガスオープン

目標年度2008年度

省エネ基準達成率が高いほど省エネに優れています。

エネルギー消費効率

こんろ部ではエネルギー消費効率が100%に近いほど、グリル部やオープン部ではエネルギー消費効率が小さいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

その製品が属するトップランナー基準の区分の目標基準値を、どの程度達成しているかを%で示します。こんろ部は設置形態やバーナーの数により分けられた区分ごとに目標基準値が設定され、グリル部は燃焼方式、調理方式により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定され、オープン部は設置状態により分けられた区分ごとに目標基準値算定式が設定されています。



ガスこんろ

■ 掲載製品

家庭用で、都市ガス13AかLPガスを使用するものを掲載しています。ガス炊飯器、業務用のもの、ガスグリル、ガスクッキングテーブル、カセットこんろ、特注生産品、特殊仕様品等は対象外です。

省エネ性能カタログの区分 設置形態とグリルの有無、バーナーの数によって行っています。

(サイトでは絞り込み検索ができます。)

ガスこんろ (卓上形)	ガスこんろ (組込形)
ガスこんろグリル付 (卓上形) 2口バーナー	ガスこんろグリル付 (組込形) 2口バーナー
ガスこんろグリル付 (組込形) 3口バーナー	キャビネット形
ガスレンジ	

設置形態

「卓上形」はキッチン台の上に置いて使用するもので、テーブルこんろともいいます。

「組込形」はシステムキッチンに組み込んで使用するもので、ビルトインこんろともいいます。

「キャビネット形」は専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものです。

「ガスレンジ」は、こんろとオーブンを組み合わせたものをいいます。

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率〈こんろ部〉

こんろ部のエネルギー消費効率は、こんろで測定した熱効率(%)を用い、小数点以下1桁まで表示します。2口以上のバーナーを持つこんろのエネルギー消費効率は、各バーナーの熱効率を小バーナー1：中バーナー2.1：大バーナー3.5で加重平均した数値になります。

$$\text{熱効率 (\%)} = \frac{\text{鍋に入れた水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

● エネルギー消費効率〈グリル部・オープン部〉

グリル部及びオープン部のエネルギー消費効率は、1回の調理に要するガス消費量(Wh)とし、整数で表示します。

グリル部のエネルギー消費効率：

調理頻度の高い食品(アジ)と同程度の熱容量を有する銅製のブロックの初温から100K上昇するまでのガス消費量(Wh)です。

オープン部のエネルギー消費効率：

オープン庫内の温度が初温から180K上昇するまでのガス消費量と、その後継続して、その状態を20分間保持した間のガス消費量を合算した値(Wh)です。

● ガス消費量 (kW)

大・中・小バーナー、グリル部、オープン部において、単位時間あたりの燃焼で消費するガスの熱量です。この数値が大きいほど、火力が強くなります。

● 小バーナー

表示ガス消費量が2.02kW以下のもの

● 中バーナー

表示ガス消費量が2.02kWを越え3.49kW以下のもの

● 大バーナー

表示ガス消費量が3.49kWを越え5.80kW以下のもの

● 年間の目安燃料使用量 (m³/年)

一世帯3人家族を基準にして、グリル部の年間使用回数は209回、オープン部の年間使用回数48回とし、こんろ部、グリル部、オープン部について、下表の都市ガスの算出式より求め、合計した数値を小数点以下1桁まで表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

こんろ部

こんろ部の年間の目安燃料使用量 (m³/年) =

年間こんろ部出力 (MJ/年世帯)

エネルギー消費効率 (%) × 換算係数

こんろ部出力は1400MJ/年世帯とし、換算係数は
都市ガス46.05MJ/m³、LPG104.22MJ/m³とします。

グリル部

グリル部の年間の目安燃料使用量 (m³/年) =

グリル部の年間使用回数 (209回) × エネルギー消費効率 (Wh)

換算係数

換算係数は都市ガス46.05MJ/m³、
LPG104.22MJ/m³、3.60MJ/kWhとします。

オープン部

オープン部の年間の目安燃料使用量 (m³/年) =

オープン部の年間使用回数 (48回) × エネルギー消費効率 (Wh)

換算係数

換算係数は都市ガス46.05MJ/m³、
LPG104.22MJ/m³、3.60MJ/kWhとします。

ガスこんろのグリル部、オープン部のエネルギー消費効率は、熱効率ではなく、1回あたりの調理に要するガス消費量で表し、その値が小さいほど、省エネ性が高くなります。





ガスオーブン

■ 掲載製品

家庭用で、都市ガス13A、LPガスを使用するガスオーブンを掲載しています。ただし、業務用のものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 設置形態によって行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

ガスオーブン（卓上形又は据置形）
ガスオーブン（組込形）

設置形態

「卓上形」はキッチン台の上に置いて使用するもので、「組込形」はシステムキッチンに組み込んで使用するものです。

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率（Wh）

ガスオーブンのエネルギー消費効率は、1回の調理に要するガス消費量（Wh）です。オーブン庫内の温度が初温から180K上昇するまでのガス消費量と、その後継続して、その状態を20分間保持した間のガス消費量を合算した値（Wh）です。

● ガス消費量（kW）

単位時間当たりの燃焼で消費するガスの熱量です。この数値が大きいほど、火力が強くなります。

● 年間の目安燃料使用量（m³/年）

一世帯3人家族を基準にして、年間使用回数48回とし、都市ガス13Aの算出式（13Aに対応していないものはLPGの算出式）より小数点以下1桁まで求め、合計した目安ガス消費量を表示しています。家族の構成人員、各家庭の使用実態等によって異なります。

オーブンの年間の目安燃料使用量（m³/年）＝

$$\frac{\text{オーブンの年間使用回数（48回）} \times \text{エネルギー消費効率（Wh）}}{\text{換算係数}}$$

換算係数は都市ガス46.05MJ/m³、
LPG104.22MJ/m³、3.60MJ/kWhとします。

ガス調理機器 省エネ性能一覧

※一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスこんろ（卓上形）

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			バーナー の数	ガス消費量		熱効率		年間の目安 燃料使用量 (m ³ /年)
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）		大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)	
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）										
長府製作所	GTP-2500		110	56.3	2	4.2	2.95	56.3	56.4	54.0
パロマ	PA-211B-R		110	56.3	2	4.2	2.95	56.3	56.3	54.0
リンナイ	RT64-2H6S-L		110	56.3	2	4.2	2.97	56.3	56.3	54.0
リンナイ	RTS-336-2FTS(SL)A-L		110	56.3	2	4.2	2.45	55.9	57	54.0
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）										
大阪ガス	110-P900		100	51.2	1	－	3.5	－	51.2	59.4
パロマ	PA-29B		102	52.2	2	3.50	2.50	53.0	51.0	58.2
パロマ	PA-E18S		100	51.2	1	3.50	－	51.2	－	59.4
リンナイ	RTS-1NDC		101	52.0	1	3.5	－	52	－	58.5
	最大値		110	56.3		4.2	3.5	56.3	57	59.4
	平均値		105	54.0		3.90	2.89	54.4	54.7	56.4
	最小値		100	51.2		3.50	2.45	51.2	51.0	54.0

ガスこんろ（組込形）

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			バーナー の数	ガス消費量			熱効率			年間の目安 燃料使用量 (m³/年)
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	小 バーナー (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)	小 バーナー (%)	
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）												
リンナイ	RBT2AK3H2SAB		112	54.5	2	3.5	2.97	－	54.5	54.5	－	55.8
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）												
大阪ガス	210-P972		109	53.0	2	3.5	－	1.3	53.6	－	51.1	57.4
大阪ガス	210-P950		108	52.4	1	－	2.65	－	－	52.4	－	58.0
パロマ	PD-202B		109	53.0	2	3.5	1.3	－	53.6	51.1	－	57.4
パロマ	PKD-230B		109	53.0	2	3.5	1.3	－	53.6	51.1	－	57.4
パロマ	PD-100H		108	52.4	1	－	2.70	－	－	52.4	－	58.0
リンナイ	RD421H3S		108	52.8	2	3.5	－	1.4	53	－	52	57.6
リンナイ	RD324K3S		108	52.7	2	3.5	－	1.27	52.8	－	52.3	57.7
リンナイ	RHD312GM1RA		107	52.2	1	5.25	－	－	52.2	－	－	58.2
リンナイ	RD322STSA		106	51.8	2	3.5	－	1.27	52.9	－	47.9	58.7
リンナイ	RD323STSA		106	51.8	2	3.5	－	1.27	52.9	－	47.9	58.7
リンナイ	RHD322GM1TA		106	51.6	2	－	2.33	1.27	－	50.9	53.2	58.9
リンナイ	RD641STSA		105	51.0	3	3.5	2.5	1.27	52.9	50.9	47.9	59.6
	最大値		112	54.5		5.25	2.97	1.4	54.5	54.5	53.2	59.6
	平均値		108	52.5		3.68	2.25	1.29	53.2	51.9	50.3	58.0
	最小値		105	51.0		3.5	1.3	1.27	52.2	50.9	47.9	55.8

ガスこんろグリル付（卓上形） 2口バーナー

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こんろ部（※1）			省エネラベリング制度グリル部（※1）			ガス消費量			熱効率		年間の目安 燃料使用量 (こんろ+グリル) (m ³ /年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)		水無	両面 焼き
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）															
大阪ガス	210-P082	🌱	100	56.3	🌱	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	—
大阪ガス	210-P092	🌱	100	56.3	🌱	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
大阪ガス	210-P100	🌱	100	56.3	🌱	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
大阪ガス	210-R080	🌱	100	56.3	🌱	100	211	4.20	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
大阪ガス	210-R100	🌱	100	56.3	🌱	100	211	4.20	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
大阪ガス	210-R112	🌱	100	56.3	🌱	105	180	4.20	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
大阪ガス	210-R130	🌱	100	56.3	🌱	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
大阪ガス	210-R140	🌱	100	56.3	🌱	100	211	4.20	2.97	1.90	56.3	56.3	57.5	○	○
長府製作所	GTP-3800	🌱	100	56.3	🌱	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネペリリング制度こころ部 (※1)			省エネペリリング制度グリル部 (※1)			ガス消費量			熱効率		年間の目安 燃料使用量 (こころ+グリル) (m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)		水無	両面 焼き
パロマ	AL-S46BRP-L	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-39DX-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-830WA-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-830WHA-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	IC-S37BM-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S39-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S807BHA-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S809BHA-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S809BM-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87-L	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.20	2.95	1.30	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87BM-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S87SH-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89BM-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	IC-S89SH-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-380WA-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-380WHA-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A64WCK-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A65WCK-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A96WCJ-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A96WCR-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A98WCJ-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-A98WCR-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-F99WCD-R	🟢	100	56.3	🟢	106	210	4.2	2.95	2.02	56.3	56.3	57.4	○	○
パロマ	PA-S46B-L	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S46BMA-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S46H-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PA-S76B-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
パロマ	PT-PS89-R	🟢	100	56.3	🟢	100	192	4.2	2.95	1.3	56.3	56.3	57.1	○	—
リンナイ	ET34NJH4A2-W1	🟢	100	56.3	🟢	105	180	2.97	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	ET66WH4RGA-WL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	KG35NBKL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG35NGRL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG35NPBKL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	KG66VAGL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	KG67BEL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT34NJH7SA-CL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT64JH6S2-GL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT64MH7R2-CL	🟢	100	56.3	🟢	105	180	4.2	2.97	1.33	56.3	56.3	57.0	○	—
リンナイ	RT66WC1RA-BGL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH1RGA-BAL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH1RGA-BGL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH7RA-CWL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RT66WH7RGA-CWL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.9	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWG31R2GA-VL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWG36R2GA-DBL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWK14RGA-CL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
リンナイ	RTS65AWK1RA-CL	🟢	100	56.3	🟢	100	211	4.2	2.97	1.86	56.3	56.3	57.5	○	○
最大値			100	56.3		106	211	4.2	2.97	2.02	56.3	56.3	57.5		
平均値			100	56.3		102	199	4.18	2.96	1.61	56.3	56.3	57.2		
最小値			100	56.3		100	180	2.97	2.95	1.30	56.3	56.3	57.0		

※ 1：ガス調理機器のこころ部の目標年度は2006年度、グリル部・オープン部の目標年度は2008年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

*数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスこんろグリル付（組込形） 2口バーナー

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こころ部 (※1)			省エネラベリング制度グリル部 (※1)			ガス消費量			熱効率		年間の目安 燃料使用量 (こころ+グリル) (m ² /年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)		水無	両面 焼き
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)															
大阪ガス	210-R670	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.20	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
大阪ガス	210-R680	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.20	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
大阪ガス	210-R692	🌱	105	55.8	🌱	100	214	4.2	2.97	1.85	55.8	55.9	58.0	○	○
東邦ガス	RBC3WNGN7-L/R	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.20	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
パロマ	PD-200WS-60CV	🌱	105	55.8	🌱	106	210	4.2	4.2	2.02	55.8	55.8	57.9	○	○
リンナイ	RHS21W26S11RAVL	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.2	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
リンナイ	RHS21W28P12TGAVL	🌱	105	55.8	🌱	100	214	4.2	2.97	1.85	55.8	55.9	58.0	○	○
リンナイ	RHS721W26S11RAVL	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.2	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
リンナイ	RS21W26K12RAVL	🌱	105	55.8	🌱	105	203	4.2	2.97	1.85	55.8	55.9	57.8	○	○
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
大阪ガス	210-P494	🌱	103	54.8	🌱	106	210	2.95	2.95	2.02	54.8	54.8	58.9	○	○
大阪ガス	210-H992	🌱	101	54.0	🌱	100	190	3.5	—	1.28	54.7	—	59.4	○	—
大阪ガス	210-P992	🌱	100	53.0	🌱	100	192	3.5	—	1.3	53.6	—	60.5	○	—
パロマ	PD-N202BG	🌱	100	53.0	🌱	100	192	3.5	1.3	1.3	53.6	51.1	60.5	○	—
リンナイ	RB2AK3H2SAB	🌱	102	54.5	🌱	100	192	3.5	2.97	1.33	54.5	54.5	58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3K1SAB	🌱	102	54.5	🌱	100	192	3.5	2.97	1.33	54.5	54.5	58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3K1SAV	🌱	102	54.5	🌱	100	192	3.5	2.97	1.33	54.5	54.5	58.9	○	—
リンナイ	RB2AK3U32SB	🌱	102	54.5	🌱	100	192	3.5	2.97	1.33	54.5	54.5	58.9	○	—
最大値			105	55.8		106	214	4.2	4.2	2.02	55.8	55.9	60.5		
平均値			103	55.0		102	200	3.84	2.94	1.65	55.1	55.1	58.6		
最小値			100	53.0		100	190	2.95	1.3	1.28	53.6	51.1	57.8		

ガスこんろグリル付（組込形） 3口バーナー

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こんろ部(※1)			省エネラベリング制度グリル部(※1)			ガス消費量				熱効率			年間の目安 燃料使用量 (みかグリル) (m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	小 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)	小 バーナー (%)		水無	両面 焼き
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)																	
大阪ガス	210-H514	🌱	101	56.2	🌱	100	190	3.5	3.5	1.28	1.28	56.6	56.6	53.4	57.2	○	—
大阪ガス	210-H694	🌱	101	56.2	🌱	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03	56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
大阪ガス	210-H750	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
大阪ガス	210-H760	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
大阪ガス	210-H800	🌱	100	55.6	🌱	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
大阪ガス	210-P474	🌱	100	55.6	🌱	100	192	4.20	4.20	1.30	1.30	56.0	56.0	53.5	57.8	○	—
大阪ガス	210-P500	🌱	100	55.6	🌱	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P504	🌱	100	55.6	🌱	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-P570	🌱	100	55.6	🌱	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60	56.0	56.0	53.5	58.4	○	○
大阪ガス	210-P580	🌱	100	55.6	🌱	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60	56.0	56.0	53.5	58.4	○	○
大阪ガス	210-P590	🌱	100	55.6	🌱	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
大阪ガス	210-R684	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.20	4.20	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R704	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R714	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R724	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R760	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
大阪ガス	210-R770	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN89	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.50	3.50	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN96	🌱	101	56.2	🌱	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03	56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
東邦ガス	GBC4WNGN98	🌱	101	56.2	🌱	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03	56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
東邦ガス	PBC4WNGN30	🌱	100	55.6	🌱	106	210	4.20	4.20	1.30	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
東邦ガス	PBC4WNGN38	🌱	100	55.6	🌱	100	224	4.20	4.20	1.30	2.60	55.6	55.6	53.5	58.4	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN78	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.20	4.20	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
東邦ガス	RBC4WNGN92	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	両面
東邦ガス	RBC4WNGN94	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.20	4.20	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
ノーリツ	N3WU2PWASKSTESC	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WU4PWAAFBAEC	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WU6PWAP2STE	🌱	101	56.2	🌱	100	231	3.5	3.5	1.28	2.21	56.6	56.6	53.4	57.9	○	○
ノーリツ	N3WV7RWAP1SIC	🌱	101	56.2	🌱	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03	56.6	56.6	53.4	57.5	○	○

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こんろ部(※1)			省エネラベリング制度グリル部(※1)			ガス消費量				熱効率			年間の目安 燃料使用量 (こんろ・グリル) (m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	小 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)	小 バーナー (%)		水無	両面 焼き
ノーリツ	N3WV7RWTP1	🟢	101	56.2	🟢	100	206	3.5	3.5	1.28	2.03	56.6	56.6	53.4	57.5	○	○
ノーリツ	N3WS9KJTKSTED	🟢	100	55.6	🟢	100	211	5.24	2.97	1.28	2.15	56.1	56.7	51.6	58.2	○	○
パロマ	EPK8W75GZE4	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	EPK8WSU75GHE4	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	EPK8WSU75GHE5	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	EPK8WU75GZE5	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD6W6V	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD6WKCD	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD7W8V	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	ICD7W9GH	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	KHA6W6V	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	NTP-600WS-60GK	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	NTP-N34V	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56	56	53.5	57.8	○	—
パロマ	PD-509WS-60CV	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-509WS-75CV	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56.0	56.0	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-743WS-75CV	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-743WS-75GH	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-829WS-U75GH	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-82YWT-U61GH	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-893WT-U75GH	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-963WT-U75CV	🟢	100	55.6	🟢	106	210	4.2	4.2	1.3	2.02	56	56	53.5	58.1	○	○
パロマ	PD-N36	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56.0	56.0	53.5	57.8	○	—
パロマ	PD-N36S	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.3	1.3	56.0	56.0	53.5	57.8	○	—
リンナイ	AE31W35T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	EHS31W37T10DVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	EHS71W37T10DVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AM5H2RABW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB31AM5H2SABW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB31AM5P12RAVW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB31AM5T1RBW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB31AM5T2RVW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB31AW30E16RSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW35T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW36H2RVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW36P40R8VW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW36P40RVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW36T1RBW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW37T1DBW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW37T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB31AW37T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB32AM5H2SABW	🟢	100	55.6	🟢	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RB38W6K8SWR	🟢	100	55.6	🟢	100	211	4.2	2.97	1.27	1.92	55.5	56.3	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW30E16RSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW35T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW37T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW37T1DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW37T2D8VW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW37T2DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RB71AW37T2DVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31AW36T2RVW	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31W38M11RCBW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB31W42J5RSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71AW42J1RBW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71AW42J6R8STW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M11RCBW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M16RCSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W38M16VCSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHB71W42J5RSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W35T2DGA	🟢	100	55.6	🟢	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W39M12RCSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS31W39M12RSTW	🟢	100	55.6	🟢	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○

※ 1：ガス調理機器のこんろ部の目標年度は2006年度、グリル部・オープン部の目標年度は2008年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

*数値は都市ガス 13Aの値ですが、LPGに対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

※ 一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こころ部(※1)			省エネラベリング制度グリル部(※1)			ガス消費量				熱効率			年間の目安 燃料使用量 (こころ+グリル) (m ³ /年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	小 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)	小 バーナー (%)		水無	両面 焼き
リンナイ	RHS71W33L25RSTW	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	1.89	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W34ALRSL	🌱	100	55.6	🌱	105	216	5.25	2.97	1.27	2.52	55.0	56.6	55.8	58.2	○	○
リンナイ	RHS71W42J4RSTW	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS72W39M12RCSTW	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RHS72W39M12RSTW	🌱	100	55.6	🌱	105	216	4.2	4.2	1.27	2.52	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31M5T1RVW	🌱	100	55.6	🌱	100	192	4.2	4.2	1.27	1.33	55.8	55.8	54.5	57.8	○	—
リンナイ	RS31W35P49DVW	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W35T2DGAVW	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS31W36T2RVW	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
リンナイ	RS71W36T2RVW	🌱	100	55.6	🌱	100	214	4.2	4.2	1.27	1.85	55.8	55.8	54.5	58.2	○	○
最大値			101	56.2		106	231	5.25	4.2	1.3	2.60	56.6	56.7	55.8	58.4		
平均値			100	55.7		103	212	4.15	4.07	1.28	2.04	55.9	56.0	54.0	58.1		
最小値			100	55.6		100	190	3.50	2.97	1.27	1.28	55.5	55.6	51.6	57.5		

キャビネット形

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度こころ部 (※1)			省エネラベリング制度グリル部 (※1)			ガス消費量			熱効率		年間の目安 燃料使用量 (こころ+グリル) (m³/年)	グリル部機能	
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (Wh)	大 バーナー (kW)	中 バーナー (kW)	グリル (kW)	大 バーナー (%)	中 バーナー (%)		水無	両面 焼き
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)															
リンナイ	URG-655TS2A-L		100	50.0		100	274	4.2	2.94	1.86	50	50	65.3	—	—

ガスオープン（卓上形又は据置形）

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度オープン部（※1）			ガス 消費量 (kW)	年間の目安 燃料使用量 (m³/年)
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（Wh）		
105% ～ 109%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R123		105	874	4.65	3.3
リンナイ	RMC-S13E		105	874	4.65	3.3
	最大値		105	874	4.65	3.3
	平均値		105	874	4.65	3.3
	最小値		105	874	4.65	3.3

ガスオープン（組込形）

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度オープン部（※1）			ガス 消費量 (kW)	年間の目安 燃料使用量 (m ³ /年)
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（Wh）		
110% ～ 114%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-R533		110	667	3.55	2.5
大阪ガス	114-R553		110	667	3.55	2.5
リンナイ	RSR-S15C-ST		110	667	3.55	2.5
リンナイ	RSR-S15E-ST		110	667	3.55	2.5
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	114-H514		102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-H524		102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-P504		102	890	4.53	3.3
大阪ガス	114-R514		102	874	4.65	3.3
大阪ガス	114-R564		102	874	4.65	3.3
パロマ	PCR-520C		102	890	4.53	3.3
パロマ	PCR-530E-ST		102	890	4.53	3.3
リンナイ	RSR-S52C-ST		102	874	4.65	3.3
リンナイ	RSR-S52E-ST		102	874	4.65	3.3
最大値			110	890	4.65	3.3
平均値			104	816	4.27	3.1
最小値			102	667	3.55	2.5

※ 1：ガス調理機器のこころ部の目標年度は2006年度、グリル部・オープン部の目標年度は2008年度です。


省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

*数値は都市ガス 13A の値ですが、LPG に対応した機種もあります。ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

省エネ機器の上手な使い方・選び方

「ガス温水機器・石油温水機器」

使い方を工夫することで上手に省エネができます。

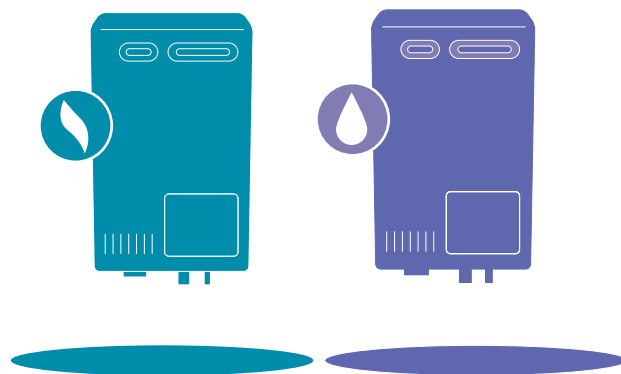

■ 上手な使い方

● 目的に合わせてこまめに温度調節をして使用しましょう。

ふだんから低めに設定しましょう。



● 食器洗いやシャワーでのお湯の出っ放しは止めましょう

食器洗いはまとめ洗いや食洗機を使うと節水・省エネ。



● シャワーは不必要に流したままにしない

年間でガス **12.78m³** の省エネ

年間で水道 **4.38m³** の省エネ

原油換算 **14.82ℓ** CO₂削減量 **26.19kg**

45℃のお湯を流す時間を1分間短縮した場合

ガス使用量を計算式でも確認してみましょう（都市ガスの場合）

水量(12リットル) × 温度差(設定温度45℃ - 水温20℃) ÷ 熱効率(0.8) ÷ 10750(1m³あたり熱量(キロカロリー)) × 365日 = 12.73m³

水道使用量を計算式でも確認してみましょう

シャワーで1分間12Lの水を使用する場合、
12L × 365日 = 4,380L = 4.38m³

ガス給湯器(キッチン)

● 食器を洗うときは低温に設定

年間でガス **8.80m³** の省エネ

原油換算 **10.20ℓ** CO₂削減量 **18.04kg**

65ℓの水道水(水温20℃)を使い、湯沸し器の設定温度を40℃から38℃にし、1日2回手洗いた場合(使用期間: 冷房期間を除く253日)



ガス使用量を計算式でも確認してみましょう（都市ガスの場合）

水量(65リットル) × 温度差(2℃) ÷ 熱効率(0.7) ÷ 10750(1m³あたり熱量(キロカロリー)) × 2回 × 253日 = 8.74m³

ガス給湯器(お風呂)

● 入浴は間隔をあけずにしましょう

なるべく追いだきはしないように。

年間でガス **38.20m³** の省エネ

原油換算 **44.31ℓ** CO₂削減量 **78.31kg**

2時間放置により4.5℃低下した湯(200ℓ)を追いだきする場合(1回/日)



ガス使用量を計算式でも確認してみましょう（都市ガスの場合）

水量(200リットル) × 温度差(4.5℃) ÷ 熱効率(0.8) ÷ 10750(1m³あたり熱量(キロカロリー)) × 365日 = 38.2m³

おすすめ



どっちが省エネ?

×15分
12L × 15分間 = 180L

浴槽 およそ 200L

1分間のシャワーのお湯は約12リットルです。
シャワーは15分程度なら浴槽よりお湯の量が少なくなるので省エネ


このページのデータは一般財団法人 省エネルギーセンターの実測値に基づき算出しています。

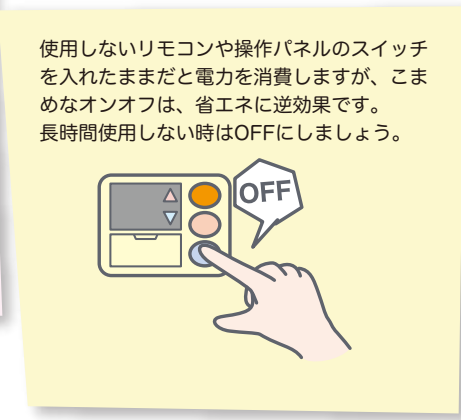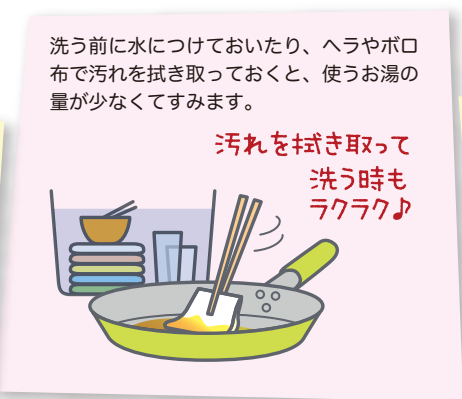

給湯まめ知識


お風呂やキッチンで上手に省エネ

給湯付ふろがまの場合、浴槽に水をためて沸かすよりも、お湯をためる方が省エネ！一般的に風呂は、水から沸かしたり追いだきや沸かし直しをするよりは、給湯のほうがガスを効率よく使うことができます。

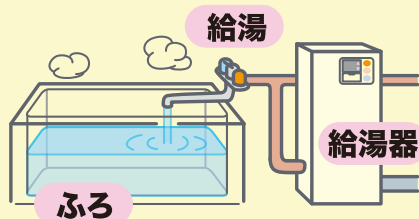

ガス温水機器は家族の人数やライフスタイルに合った能力や機能のものを選びましょう。エネルギー消費効率率が100%に近いほど省エネ性能が優れています。

ガス温水機器省エネルギーラベル



ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器など

■ 上手な選び方

家族の人数やライフスタイルに合った能力や機能のものを選びましょう。

● 温水機器の種類（ガス・石油）

1台で台所、洗面所、浴室の給湯に利用できる瞬間式湯沸器や給湯付ふろがまが一般的です。また、給湯と暖房とが同時に行えるものもあります。

● 能力（出力）

ガス温水機器の給湯能力は号数で、石油温水機器の給湯能力は連続給湯出力(kW)で示されます。号数、給湯出力が大きいほど数カ所でも給湯を行っても、湯量が不足せずに余裕を持ってご利用になれます。

能力の目安	ガス温水機器	石油温水機器
	号数	連続給湯出力 (kW)
2人家族の場合	16～20号	36.0kW
4人家族の場合	24号	46.5kW

●従来の方式

燃焼ガスは高温のまま排気される

1次熱交換器 (バーナーで加熱)

●エコジョーズ

2次熱交換器 (排気の熱で予備加熱)

1次熱交換器 (バーナーで加熱)

ガス高効率給湯器
エコジョーズ

従来型に比べ
ガス使用量を
約14%節約

ガスでお湯をつくる時の排気中に捨てられる排熱ロスを抑えたのがエコジョーズです。給湯時の熱効率を従来型給湯器の約80%から約95%までアップしました。CO₂排出量は約14%少なくなります。

●従来の方式

排気温度 約200℃

熱交換器

灯油 100

●エコフィール

排気温度 約60℃

二次熱交換器

一次熱交換器

中和器

石油高効率給湯機
エコフィール

従来型に比べ
灯油使用量を
約13%節約

灯油でお湯をつくる時の排気中に捨てられる排熱を回収して再利用し、熱効率を高めた新しい石油給湯機です。給湯時の熱効率を従来型給湯機の約83%から約95%までアップしました。CO₂排出量は年間約13%少なくなります。

出所：一般社団法人日本ガス石油機器工業会ホームページ

■ 統一省エネラベルと多段階評価点

統一省エネラベル

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。

省エネ性能

★★★★☆ 3.0

省エネ基準達成率 103% エネルギー消費効率 90.0%

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安ガス料金

65,800 円

目安ガス料金は東京・大阪の外気温を前提に4人世帯を想定した1年間あたりのガス使用量約432m³に東京・大阪の4人世帯の平均的な都市ガス料金単価156円/m³を乗じて算出しており、使用条件やガス会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安ガス料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：都市ガス

GWH-R0308

省エネ性能

★★★★☆ 3.0

省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 87.7%

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安灯油料金

44,400 円

目安灯油料金は東京・大阪の外気温を前提に4人世帯を想定した1年間あたりの灯油使用量約504Lに東京・大阪を含む地域の平均的な灯油料金単価88円/Lを乗じて算出しており、使用条件や灯油単価等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安灯油料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：灯油

OWH-R0308

省エネ性能

★★★★☆ 102% エネルギー消費効率 93.0%

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安ガス料金

65,800 円

目安ガス料金は東京・大阪の外気温を前提に4人世帯を想定した1年間あたりのガス使用量約432m³に東京・大阪の4人世帯の平均的な都市ガス料金単価156円/m³を乗じて算出しており、使用条件やガス会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安ガス料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：都市ガス

GWH-R0308

省エネ性能

★★★★☆ 105% エネルギー消費効率 92.0%

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安灯油料金

44,400 円

目安灯油料金は東京・大阪の外気温を前提に4人世帯を想定した1年間あたりの灯油使用量約504Lに東京・大阪を含む地域の平均的な灯油料金単価88円/Lを乗じて算出しており、使用条件や灯油単価等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

使用する地域や世帯人数により★による点数及び目安灯油料金は異なりますので、右記のQRコードからご確認ください。

エネルギー：灯油

OWH-R0308

ガス温水機器
目標年度2025年度

石油温水機器
目標年度2025年度

ガス暖房機器
目標年度2025年度

石油温水機器（暖房用）
目標年度2025年度

ガス・石油温水機器 目標年度2025

温水機器 換算アプリ の使い方

QRコードを
スキャンすると
世帯人数や地域に
応じた★の点数と
年間目安エネルギー
料金を換算すること
ができるんだ！



- 手順 ①** エネルギーの種類を選択します。
- 手順 ②** ラベルを見て★の点数（任意）、エネルギー消費効率（必須）と年間目安エネルギー料金（必須）を入力します。
手順 ①でエネルギーの種類を選択すると、自動で既定の単価が表示されます。（変更可能）

エネルギー単価については、最初に選択したエネルギーの種類に応じた既定の単価が表示されますが、変更することもできます。より実際に近い単価を入力すると、算出される年間目安エネルギー料金もより実際に近い金額になります。

- 手順 ③** 世帯人数と地域を選択します。（地域は郵便番号でも選べます）
- 手順 ④**

換算

★の点数と年間目安エネルギー料金が表示されます。

ガス料金単価：都市ガス
156 円/m³

ガス料金単価：液化石油ガス（LPガス）
706 円/m³

灯油料金単価
88 円/L

エネルギー選択によりエネルギー単価を自動変更

エネルギー選択肢	エネルギー単価 初期表示
電気	23
電気・寒冷地仕様	20
電気・少人数仕様	23
電気・寒冷地仕様・少人数仕様	20
都市ガス	156
液化石油ガス（LPガス）	706
灯油	88

エネルギー単価はユーザが入力して変更も可能
エネルギーを再選択したとき、単価が初期表示に戻る

★の点数及び年間目安エネルギー料金の 換算表示

省エネ型製品情報サイト 温水機器換算

エネルギー：都市ガス ▼

★の点数

エネルギー消費効率 ラベルを見て入力 必須

年間目安エネルギー料金 ラベルを見て入力 必須

エネルギー単価 156 円/m³（変更可能）

世帯人数を選ぶ 1 2 3 4

地域を選ぶ

地域を選択（地域は郵便番号でも選べます）

換算

換算した★の点数：
換算年間目安エネルギー料金：

2022年8月6日 12:50
XX社の型番

クリア メモ



ガス温水機器

■ 掲載製品

家庭用で、ガス消費量が70kW以下であって、都市ガス（13A）か液化石油ガス（LPG）を使用するものを掲載しています。

(注)①JIS S 2109(2019)又はJIS S 2112(2019)の対象となるもの以外のもの②業務用のもの③都市ガス13Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの④ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であって、給排水方式が開放式以外のもの⑤ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの（給湯の機能を有しないもの、通気方式が自然通気式のもの、循環方式が自然循環式のもの、屋内に設置する構造のもの）⑥暖房専用ものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 用途、通気方式、給湯能力により分けられた区分で行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

ガス瞬間湯沸器（自然通気式）
ガス瞬間湯沸器（強制通気式）給湯能力16号以下
ガス瞬間湯沸器（強制通気式）給湯能力20号
ガス瞬間湯沸器（強制通気式）給湯能力20号超

ガスふろがま・給湯能力16号以下
ガスふろがま・給湯能力20号
ガスふろがま・給湯能力24号

ガス暖房機器・給湯能力16号以下
ガス暖房機器・給湯能力20号
ガス暖房機器・給湯能力24号

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率（％）

エネルギー消費効率は、瞬間湯沸器、ふろがま、暖房機器について、それぞれ測定した熱効率（％）を用います。

瞬間湯沸器

$$\text{モード熱効率（％）} = \frac{\text{出湯水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

ふろがま

$$\text{モード熱効率（％）} = \frac{\text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

暖房機器

暖房部と給湯部の熱効率を暖房部1：給湯部3で加重平均した数値。
ただし、測定式は以下とする。

$$\text{暖房部 熱効率（％）} = \frac{\text{出湯水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

$$\text{給湯部 熱効率（％）} = \frac{\text{冷却水が得た熱量}}{\text{消費したガスの発熱量}} \times 100$$

用途	通気方式	構造	基準エネルギー消費効率(Em)
ガス瞬間湯沸器	自然通気式		77.5
ガス瞬間湯沸器	強制通気式	壁貫通型	84.37×0.9998
		壁組込型	84.37×0.9869
		強制給排水式	84.37×0.9900
		強制排気式（従来型に限る。）	84.37×0.9661
		レンジフード一体型（従来型に限る。）	84.37×0.8415
		その他	84.37
ガスふろがま		壁貫通型	87.21×0.9839
		壁組込型（従来型に限る。）	87.21×0.9576
		その他	87.21
ガス暖房機器			90.32

● 年間目安ガス料金（円/年）

目安ガス料金は1年間あたりのガス使用量（m³/年）に東京・大阪を含む地域の平均的なガス料金単価（円/m³）※を乗じて算出。

都市ガス（13A）

$$\text{1年間使用した場合の目安ガス料金（円/年）} = \frac{\text{年間ガス使用量（m}^3\text{/年）}}{\text{（m}^3\text{/年）}} \times 156 \text{（円/m}^3\text{）}$$

液化石油ガス（LPG）

$$\text{1年間使用した場合の目安ガス料金（円/年）} = \frac{\text{年間ガス使用量（m}^3\text{/年）}}{\text{（m}^3\text{/年）}} \times 706 \text{（円/m}^3\text{）}$$

（有効数字3桁100円未満は四捨五入。ただし年間目安料金が100,000円以上の場合、1,000円未満は四捨五入）

※ガス料金単価（円/m³）はガス種によって異なります。都市ガスの料金単価は東京ガス大阪ガスの料金プランなどを基に作成。液化石油ガス（LPガス）の料金単価は環境省「家庭部門のCO₂排出実態統計調査（家庭CO₂統計）」の関東甲信及び近畿地域を基に作成。直近3年分の平均値（小数点第1位を四捨五入）で設定されています。

● 年間ガス使用量（m³/年）（小数点以下四捨五入）

1年間のガス使用量（m³/年）は東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定しています。各機器（暖房機能を有する機器は除く）について下の算出式で求めた数値を表示しています。
使用条件やガス種、ガス会社等により異なります。

用途	通気方式	ガス種	年間ガス使用量（小数点以下四捨五入）
ガス瞬間湯沸器	自然通気式	13A	8200/エネルギー消費効率(%)
		LPG	3600/エネルギー消費効率(%)
ガス瞬間湯沸器	強制通気式	13A	35600/エネルギー消費効率(%)
		LPG	15700/エネルギー消費効率(%)
ガスふろがま		13A	38000/エネルギー消費効率(%)
		LPG	16800/エネルギー消費効率(%)

$$X = E / E_m \times 100$$

X：機器の省エネルギー基準達成率（％）小数点以下切り捨て

E：エネルギー消費効率（％）

E_m：基準エネルギー消費効率（区分により求める）



石油温水機器

■ 掲載製品

家庭用を掲載しています。

(注)①JIS S 3021(2017)、JIS S 3024(2017)又はJIS S 3027(2017)の対象となるもの以外のもの。(JIS S 2091(2013)に規定する高圧力型石油小形給湯機及び高圧力型石油給湯機付ふるがまを除く。)②業務用のもの③給湯用のもののうち加熱形態が貯湯式であって、急速加熱形以外のもの④暖房用のもののうち加熱形態が貯湯式であって、急速加熱形以外のものは対象外です。

省エネ性能カタログの区分 用途、加熱方式、連続給湯出力により分けられた区分で行っています。
(サイトでは絞り込み検索ができます。)

給湯用（瞬間形）連続給湯出力40kW以下
給湯用（瞬間形）連続給湯出力40kW超
給湯用（貯湯式急速加熱形）連続給湯出力40kW以下
給湯用（貯湯式急速加熱形）連続給湯出力40kW超
給湯・浴用（瞬間形）連続給湯出力40kW以下
給湯・浴用（瞬間形）連続給湯出力40kW超
給湯・浴用（貯湯式急速加熱形）連続給湯出力40kW以下
給湯・浴用（貯湯式急速加熱形）連続給湯出力40kW超
暖房用

■ 一覧表の各種表示について

● エネルギー消費効率（％）

エネルギー消費効率は、用途について、それぞれ測定した熱効率（％）を用います。複数の機能を有する機器については、その主機能に係る熱効率とします。

給湯用

$$\text{モード熱効率（％）} = \frac{\text{連続給湯出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

給湯・浴用

$$\text{モード熱効率（％）} = \frac{\text{連続給湯出力} + \text{浴槽水が得た熱量}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

暖房用

$$\text{熱効率（％）} = \frac{\text{暖房出力}}{\text{消費した石油の発熱量}} \times 100$$

● 連続給湯出力（kW）

給湯機の給湯能力を表します。46.5kWなら1分間に18Lの出湯量(水温5℃→42℃)になります。

● 年間目安灯油料金（円/年）

目安灯油料金は1年間あたりの灯油使用量(L/年)に東京・大阪を含む地域の平均的な灯油料金88(円/L)*を乗じて算出します。

使用条件や灯油単価等により異なります。
ただし、暖房機能を有する機器は除きます。

$$\text{年間目安灯油料金（円/年）} = \frac{\text{年間灯油使用量（L/年）}}{\text{（円/年）}} \times \frac{\text{灯油料金単価（円/L）}}{88 \text{（円/L）}}$$

(有効数字3桁100円未満は四捨五入)

*灯油料金単価は環境省「家庭部門のCO₂排出実態統計調査(家庭CO₂統計)」の関東甲信及び近畿地域を基に作成。直近3年分の平均値小数点第1位を四捨五入)で設定されています。

● 年間灯油使用量（L/年）

1年間の灯油使用量(L/年)は東京・大阪の外気温度を前提に4人世帯を想定しています。給湯用と給湯・浴用の機器は下表の算出式より、有効数字3桁まで求めた数値を表示しています。

用途	年間灯油消費量(小数点以下四捨五入)
給湯用	44200/エネルギー消費効率(%)
給湯・浴用	47300/エネルギー消費効率(%)

用途	加熱方式	構造	基準エネルギー消費効率(Em)
給湯用	浴用なし	瞬間形	圧力噴霧式
		その他	89.68
	浴用あり	貯湯式急速加熱形	76.88
		瞬間形	圧力噴霧式
		その他	90.01
		貯湯式急速加熱形	76.07
暖房用	貯湯式急速加熱形	オン・オフ制御式(従来型に限る。)	87.06×1.0051
		その他	87.06

X=E/Em×100

X：機器の省エネルギー基準達成率（％）小数点以下切り捨て

E：エネルギー消費効率（％）

Em：基準エネルギー消費効率（区分により求める）

ガス温水機器 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガス瞬間湯沸器（自然通気式）

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)					
★★★★☆ ～ ★★☆☆☆（多段階評価）										
大阪ガス	533-P931	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
大阪ガス	533-P941	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MW	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MW	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
ノーリツ	GQ-551MWK	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551MWK	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
ノーリツ	GQ-551W	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	16,200	5	13A	104	156
ノーリツ	GQ-551W	★★★★☆ 1.1	🌱	101	79.0	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BV	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5BV	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BVH	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
パロマ	PH-5BVH	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5FV	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	16,500	5	13A	106	156
パロマ	PH-5FV	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.5	32,500	5	LPG	46	706
リンナイ	RUS-V51XTB(SL)	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V51XTB(WH)	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V51YTB(WH)	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V53YTB(WH)	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
リンナイ	RUS-V570(SL)	★★★★☆ 1.0	🌱	100	77.6	16,500	5	13A	106	156
最大値		★★★★☆ 1.1		101	79.0	32,500			106	
平均値		★★★★☆ 1.0		100	78.2	21,474			87	
最小値		★★★★☆ 1.0		100	77.5	16,200			46	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式） 給湯能力16号以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-K420	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	16	13A	壁貫通型	391	156
大阪ガス	133-R450	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
大阪ガス	133-N430	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
大阪ガス	131-N500	★★★★☆☆ 3.0	🌱	107	90.5	61,300	16	13A	その他	393	156
長府製作所	GK-S1630K	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	16	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S1630K	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	16	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S1630K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	16	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S1630K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	16	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-HBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	116,000	16	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-HBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	58,500	16	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C1638WXS-LBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	116,000	16	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-LBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	58,500	16	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C1638WXS-TBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	116,000	16	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C1638WXS-TBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	58,500	16	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C1638WXSBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	58,500	16	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C1638WXSBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	116,000	16	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634AWX-T-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-T-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634AWX-TB-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634AWX-TB-DX BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GQ-C1634WS	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-C	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-C	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-CBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-CBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-T	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-T	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TB	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-TB	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WS-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WSO-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C1634WSOBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	16	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C1634WSOBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	16	13A	その他	383	156
ハウステック	WFK-S1602	★★★★☆ 3.1	🌱	109	92.0	60,400	16	13A	壁貫通型	387	156
ハウステック	WFK-S1602SA	★★★★☆ 3.1	🌱	109	92.0	60,400	16	13A	壁貫通型	387	156
ハウステック	KS-S160SABH	★★★★☆ 3.1	🌱	107	90.8	61,200	16	13A	その他	392	156
パロマ	PH-EM1616AW	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM1616AW	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM1616AWL	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM1616AWL	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パロマ	TW-EM1615E	★★★★☆ 3.0	🌱	104	88.0	63,200	16	13A	その他	405	156
パロマ	TW-EM1615E	★★★★☆ 3.0	🌱	104	88.0	126,000	16	LPG	その他	178	706
パーパス	GS-H1601B-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1601B-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H1603T-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1603T-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H1603W-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H1603W-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	16	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E1616W(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-K165W(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	16	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E1610FFB(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	108	90.5	61,300	16	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E1610FFU(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	108	90.5	61,300	16	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-SE1616W(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	16	13A	その他	396	156
★★★★☆ ～ ★★★★★（多段階評価）											
リンナイ	RUX-V1015SWFA(B)	★★★★☆ 2.2	🌱	102	83.9	66,100	10	13A	強制排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1615SFFBA(A)	★★★★☆ 2.2	🌱	100	83.9	66,100	16	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1615SFFUA(A)	★★★★☆ 2.2	🌱	100	83.9	66,100	16	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V1605SWFA(B)-E	★★★★☆ 2.0	🌱	101	83.1	66,800	16	13A	強制排気式	428	156
リンナイ	RUX-A1613W(A)	★★★★☆ 2.0	🌱	99	83.7	66,300	16	13A	その他	425	156
★☆☆☆☆ ～ ★★★★★（多段階評価）											
大阪ガス	133-R440	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
大阪ガス	131-H700	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-H950	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	10	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N120	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N410	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-T120	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	95	80.2	69,300	16	13A	その他	444	156
大阪ガス	531-N700	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	95	78.1	71,100	16	13A	強制排気式	456	156
大阪ガス	533-N430	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	95	78.1	71,100	16	13A	強制排気式	456	156
大阪ガス	533-N500	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	95	78.1	71,100	10	13A	強制排気式	456	156
長府製作所	GK-1650K	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-1650K	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-1639WS-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
ノーリツ	GQ-1639WS-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-1627AWX-T-DX	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-1627AWX-T-DX	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	137,000	16	LPG	その他	194	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	92	78.1	142,000	16	LPG	その他	201	706
ノーリツ	GQ-1627AWX-FFA-DXBL	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	92	78.1	71,100	16	13A	その他	456	156
パロマ	FH-1611ZAWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	FH-1611ZAWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615ABL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615ABL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AT	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AT	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AT2L	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AT2L	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615ATL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615ATL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AW	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AW	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-1615AWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
パロマ	PH-1615AWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	16	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-S1615AWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.0	67,700	16	13A	その他	434	156
パロマ	PH-S1615AWL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
パーパス	GS-A1601E-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	97	79.3	70,000	16	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A1601E-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	97	79.3	140,000	16	LPG	強制排気式	198	706
リンナイ	RUJ-A1610W(A)	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1015W(A)-E	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	10	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1615W(A)-E	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A1616W(A)-E	★★☆☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	16	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-SA1616W(A)	★★☆☆☆ 1.5	🌟	96	81.0	68,600	16	13A	その他	440	156
最大値		★★★★☆ 3.2		112	95.0	142,000				456	
平均値		★★★☆☆ 2.5		104	87.8	86,143				325	
最小値		★☆☆☆☆ 1.0		92	78.1	58,500				165	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式） 給湯能力20号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）										
長府製作所	GK-S2030K	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030K	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2030K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2030KB-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030KB-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2030KT-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	62,400	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2030KT-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌟	105	89.1	124,000	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C2032WXBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	58,500	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2032WXBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	116,000	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-HBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	58,500	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-HBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	116,000	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-LBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	116,000	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-LBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	58,500	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2038WXS-TBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	116,000	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2038WXS-TBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	58,500	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2038WXSBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	58,500	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2038WXSBL	★★★★☆☆ 3.2	🌟	112	95.0	116,000	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2034WS	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WS	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-C	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-C	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-CBL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-CBL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-T	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-T	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-TB	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TB	★★★★☆☆ 3.1	🌟	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WS-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2034WSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2034WSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	13A	その他	383	156
ハウステック	KS-S200SABH	★★★★☆ 3.1	🌱	107	90.8	61,200	13A	その他	392	156
パロマ	PH-EM2016AW	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パロマ	PH-EM2016AW	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM2016AWL	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パロマ	PH-EM2016AWL	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パロマ	TW-EM2015E	★★★★☆ 3.0	🌱	104	88.0	126,000	LPG	その他	178	706
パロマ	TW-EM2015E	★★★★☆ 3.0	🌱	104	88.0	63,200	13A	その他	405	156
パーパス	GS-H2001B-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2001B-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003T-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003T-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003W-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003W-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2003WP-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2003WP-1	★★★★☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E2003W(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	109	92.0	60,400	13A	その他	387	156
リンナイ	RUX-E2006W(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2016G(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-K205W(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2010FFB(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	108	90.5	61,300	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E2010FFU(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	108	90.5	61,300	13A	強制給排気式	393	156
リンナイ	RUX-E2010BOX(A)	★★★★☆ 3.0	🌱	108	90.0	61,800	13A	壁組込型	396	156
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）										
リンナイ	RUX-V2005SFFUA(A)	★★★★☆ 2.2	🌱	100	83.9	66,100	13A	強制給排気式	424	156
リンナイ	RUX-V2015SFFBA(A)	★★★★☆ 2.2	🌱	100	83.9	66,100	13A	強制給排気式	424	156
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）										
長府製作所	GK-2050K	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-2050K	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2039WS-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
ノーリツ	GQ-2039WS-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2027AWX-T-DX	★★★☆☆ 1.5	🌱	95	80.9	68,600	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2027AWX-T-DX	★★★☆☆ 1.5	🌱	95	80.9	137,000	LPG	その他	194	706
パロマ	FH-2011ZAWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	FH-2011ZAWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015ABL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015ABL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AT	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AT	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AT2L	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AT2L	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015ATL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015ATL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AW	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AW	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2015AWL-DH	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2015AWL-DH	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	134,000	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-S2015AWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.0	67,700	13A	その他	434	156
パロマ	PH-S2015AWL	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.0	135,000	LPG	その他	191	706
パーパス	GS-A2001E-1	★★★☆☆ 1.1	🌱	97	79.3	70,000	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A2001E-1	★★★☆☆ 1.1	🌱	97	79.3	140,000	LPG	強制排気式	198	706
パーパス	GS-A2001E-1(BL)	★★★☆☆ 1.1	🌱	97	79.3	70,000	13A	強制排気式	449	156
パーパス	GS-A2001E-1(BL)	★★★☆☆ 1.1	🌱	97	79.3	140,000	LPG	強制排気式	198	706
リンナイ	RUJ-A2010W(A)	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2015W(A)-E	★★★☆☆ 1.9	🌱	97	82.5	67,400	13A	その他	432	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
リンナイ	RUX-A2016W(A)-E	★★★☆☆ 1.9		97	82.5	67,400	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2013W(A)	★★★☆☆ 1.9		97	82.0	67,700	13A	その他	434	156
リンナイ	RUX-V2016BOX(A)	★★★☆☆ 1.5		96	80.6	69,000	13A	壁組込型	442	156
最大値		★★★★☆ 3.2		112	95.0	140,000			449	
平均値		★★★☆☆ 2.6		104	88.0	89,540			312	
最小値		★★☆☆☆ 1.1		95	79.3	58,500			165	

ガス瞬間湯沸器（強制通気式） 給湯能力20号超

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-T020	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
長府製作所	GK-S2430K	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430K	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2430K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430K-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2430KB-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430KB-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
長府製作所	GK-S2430KT-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	62,400	24	13A	その他	400	156
長府製作所	GK-S2430KT-BL-E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	105	89.1	124,000	24	LPG	その他	176	706
ノーリツ	GQ-C2432WXBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	116,000	24	LPG	その他	165	706
ノーリツ	GQ-C2432WXBL	★★★★☆☆ 3.2	🌱	112	95.0	58,500	24	13A	その他	375	156
ノーリツ	GQ-C2434WS	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-C	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-C	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-CBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-CBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-T	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-T	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TB	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TB	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ノーリツ	GQ-C2434WS-TBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WSBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	59,700	24	13A	その他	383	156
ノーリツ	GQ-C2434WSBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	110	93.0	119,000	24	LPG	その他	169	706
ハウステック	KS-S240SABH	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	90.8	61,200	24	13A	その他	392	156
パーパス	GS-H2401B-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2401B-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403T-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403T-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403T-2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403T-2	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
パーパス	GS-H2403W-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	61,800	24	13A	その他	396	156
パーパス	GS-H2403W-1	★★★★☆☆ 3.0	🌱	106	90.0	123,000	24	LPG	その他	174	706
リンナイ	RUX-E2403W(A)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	109	92.0	60,400	24	13A	その他	387	156
リンナイ	RUX-E2406G(A)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2406W(A)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-UE2416W(A)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	91.0	61,000	24	13A	その他	391	156
リンナイ	RUX-E2400FFU(A)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	107	90.0	61,800	24	13A	強制給排気式	396	156
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
リンナイ	RUX-V2405FFUA(A)	★★★☆☆ 2.0	🌱	99	83.3	66,600	24	13A	強制給排気式	427	156
★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	133-T100	★★★☆☆ 1.5	🌱	96	81.0	68,600	24	13A	その他	440	156
大阪ガス	131-H300	★★★☆☆ 1.5	🌱	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
大阪ガス	133-N010	★★★☆☆ 1.5	🌱	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
大阪ガス	133-N100	★★★☆☆ 1.5	🌟	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
長府製作所	GK-2450K	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
長府製作所	GK-2450K	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
ノーリツ	GQ-2427AWX-T-DX	★★★☆☆ 1.5	🌟	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2427AWX-T-DX	★★★☆☆ 1.5	🌟	95	80.9	137,000	24	LPG	その他	194	706
ノーリツ	GQ-2439WS-1	★★★☆☆ 1.5	🌟	95	80.9	68,600	24	13A	その他	440	156
ノーリツ	GQ-2439WS-1	★★★☆☆ 1.5	🌟	95	80.9	137,000	24	LPG	その他	194	706
パロマ	FH-2421ZAWL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	FH-2421ZAWL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ABL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426ABL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ATL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426ATL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AW	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
パロマ	PH-2426AW	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AWL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
パロマ	PH-2426AWL	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	134,000	24	LPG	その他	190	706
リンナイ	RUJ-A2400W(A)	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2406W(A)-E	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.5	67,400	24	13A	その他	432	156
リンナイ	RUX-A2403W(A)	★★★☆☆ 1.9	🌟	97	82.0	67,700	24	13A	その他	434	156
最大値		★★★★☆ 3.2		112	95.0	137,000				440	
平均値		★★★☆☆ 2.6		104	87.9	87,388				320	
最小値		★★★☆☆ 1.5		95	80.9	58,500				165	

ガスふろがま 給湯能力16号以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆ （多段階評価）											
大阪ガス	131-K990	★★★★☆☆ 3.1	🌟	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
大阪ガス	131-R969	★★★★☆☆ 3.1	🌟	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
大阪ガス	131-P030	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-P040	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N410	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N420	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N430	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	231-N440	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
大阪ガス	131-R540	★★★★☆☆ 3.0	🌟	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
大阪ガス	131-R550	★★★★☆☆ 3.0	🌟	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
大阪ガス	131-T420	★★★★☆☆ 3.0	🌟	101	88.5	66,900	16	13A	その他	429	156
大阪ガス	131-T430	★★★★☆☆ 3.0	🌟	101	88.5	66,900	16	13A	その他	429	156
大阪ガス	131-T410	★★★★☆☆ 3.0	🌟	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
大阪ガス	131-T440	★★★★☆☆ 3.0	🌟	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
長府製作所	GFK-S1652WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
長府製作所	GFK-S1652WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌟	108	94.3	126,000	16	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌟	108	94.3	62,900	16	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌟	108	94.3	126,000	16	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌟	108	94.3	62,900	16	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1662AX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1662SAX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672A-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672A-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672ABL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672ABL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SA-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SA-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C1672SABL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C1672SABL	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-C1662ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-C1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672AWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672PWAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C1672SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネバリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-C2072PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672AWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672AWTDBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP1672SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP1672SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネバリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-CV1662AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1662SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672AWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672AWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV1672SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV1672SAWTBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1662SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1662SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	HCT-C1662SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C1672SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C1672SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
ノーリツ	GTS-C166ACD BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.5	130,000	16	LPG	壁貫通型	184	706
ノーリツ	GTS-C166ACD BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GTS-C166AD BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.5	130,000	16	LPG	壁貫通型	184	706
ノーリツ	GTS-C166AD BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GTS-C166ALD BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.5	64,700	16	13A	壁貫通型	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663AWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C1663SAWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C1663SAWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネバリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-CV1663AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV1663SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C1671SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C1671SAWTBTL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
ハウステック	WF-S1602AT	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
ハウステック	WF-S802SA	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	64,400	8	13A	壁貫通型	413	156
パロマ	FH-E1612FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E1612FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EP1612SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EP1612SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E1612FARL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-E1612FARL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パロマ	FH-E1612SARL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パロマ	FH-E1612SARL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パロマ	FH-SE1614FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE1614FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	16	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE1614SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE1614SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	16	LPG	その他	187	706
パーパス	GX-HFL160AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
パーパス	GX-HFL160AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL160ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL160ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL161ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL161ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	16	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H1601AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1601AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1601ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1601ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H1603ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H1603ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	16	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-HFL160AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
パーパス	GX-HFL160AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL160ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL160ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	16	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL161AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL161ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	16	13A	その他	420	156
パーパス	GX-S1602AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S1602AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
パーパス	GX-S1602ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	67,400	16	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S1602ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	135,000	16	LPG	その他	191	706
リンナイ	RUF-HE163A	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	64,400	16	13A	壁貫通型	413	156
リンナイ	RUF-HE83SA	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	64,400	8	13A	壁貫通型	413	156
リンナイ	RUF-E1615AG(B)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E161EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP161EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-TE161EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	16	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K16ESAW-15AB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	16	13A	その他	415	156
リンナイ	RUF-SE1615AW(B)	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
リンナイ	RUF-SEP1615AW(B)	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	16	13A	その他	422	156
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)											
ノーリツ	GTS-85ABL	★★★★☆ 2.0	🌱	97	83.3	143,000	8	LPG	壁貫通型	202	706
ノーリツ	GTS-85ABL	★★★★☆ 2.0	🌱	97	83.3	71,100	8	13A	壁貫通型	456	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GTS-85ALBL	★★☆☆☆ 2.0	🌟	97	83.3	143,000	8	LPG	壁貫通型	202	706
ノーリツ	GTS-85ALBL	★★☆☆☆ 2.0	🌟	97	83.3	71,100	8	13A	壁貫通型	456	156
★☆☆☆☆ ~ ★☆☆☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	231-N610	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
大阪ガス	231-K920	★★☆☆☆ 1.7	🌟	94	81.3	72,900	12	13A	壁貫通型	467	156
大阪ガス	231-K940	★★☆☆☆ 1.7	🌟	94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
大阪ガス	131-R450	★★☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.5	72,700	16	13A	その他	466	156
大阪ガス	131-R460	★★☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.5	72,700	16	13A	その他	466	156
大阪ガス	231-K910	★★☆☆☆ 1.5	🌟	94	80.8	73,300	16	13A	壁貫通型	470	156
大阪ガス	131-R949	★★☆☆☆ 1.5	🌟	93	80.4	73,800	16	13A	壁貫通型	473	156
長府製作所	GFK-1652WA	★★☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	16	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-1652WA	★★☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	16	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-1652WKA	★★☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	16	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-1652WKA	★★☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	16	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-1660AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660AWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660AWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1660SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660SAWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1660SAWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670AWBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670AWBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670PAWBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670PAWBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-1670SAW-TBBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAW-TBL	★★☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
ノーリツ	GT-1670SAW-TBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAWBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-1670SAWBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCC-2039WS-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-H-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-H-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-HBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-HBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-PS-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-PS-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-PSBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-T-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-T-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TB-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAW-TB-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAW-TBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-1670SAWPSBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-1670SAWTBBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
ハウステック	WF-807	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-807AT	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-807SA	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	94	81.3	72,900	8	13A	壁貫通型	467	156
ハウステック	WF-1613AT	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	94	80.8	73,300	16	13A	壁貫通型	470	156
パロマ	FH-1613FAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613FAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	16	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-1613SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	16	13A	その他	461	156
パロマ	FH-1613FAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613FAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613FAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
パロマ	FH-1613SAR	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAR	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-1613SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	16	13A	その他	468	156
パロマ	FH-1613SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	16	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-S1614FAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	16	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S1614FAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	148,000	16	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S1614SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	16	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S1614SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	148,000	16	LPG	その他	210	706
パーパス	GX-1603AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	給湯能力 (号)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
パーパス	GX-1603ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1603ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1603ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	16	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-1613AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
パーパス	GX-1613ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
リンナイ	RUF-A1615AW(C)	★★☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.5	72,700	16	13A	その他	466	156
リンナイ	RUF-HA163A	★★☆☆☆ 1.5	🌟	93	80.4	73,800	16	13A	壁貫通型	473	156
リンナイ	RUF-HA83SA	★★☆☆☆ 1.5	🌟	93	80.4	73,800	8	13A	壁貫通型	473	156
リンナイ	RUF-VK1610SABOX(C)	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	94	78.9	75,200	16	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-SA1615AW(A)	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	16	13A	その他	482	156
最大値		★★★★☆ 3.2		108	94.3	150,000				482	
平均値		★★★☆☆ 2.6		101	88.8	96,276				325	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900				178	

ガスふろがま 給湯能力20号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m ³ /年)	ガス料金 単価 (円/m ³)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
長府製作所	GFK-WS2052WA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2052WA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2052WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2052WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2052WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2052WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2052WX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2052WX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-S2052A	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2052A	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2052WA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2052WA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2052WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2052WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2052WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2052WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2052WX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2052WX	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-US2052WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌟	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
長府製作所	GFK-US2052WKA	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
東邦ガス	NFW-E2024S-A	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	PFW-E2025S-A	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
東邦ガス	RFW-E2025S-NA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2	★★★★☆ 3.2	🌱	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2	★★★★☆ 3.2	🌱	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2	★★★★☆ 3.2	🌱	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2	★★★★☆ 3.2	🌱	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2 BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2062AX-2 BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2 BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2062SAX-2 BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072A-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072A-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072ABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072ABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072SA-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072SA-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GRQ-C2072SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GRQ-C2072SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C1672PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 （%）					
ノーリツ	GT-C2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072AWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072PWAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072PWAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106						

省エネ性能タログ 2025 年版

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-C2072SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2072SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2072SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072AWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-CP2072SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2072SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2072SAWTBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062AWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXH-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXL-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXPS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2062SAWXTB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072AWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072AWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-CV2072SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWPS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2072SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2072SAWTBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062AWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062AWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2062SAWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2072SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2072SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWHBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWLBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWTBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2072AW20A	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2072AW20A	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063AWXB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063AWXB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-C2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的には、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネルギー制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-C2063SAWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-C2063SAWXBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CP2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063AWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	GT-CV2063SAWX-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWJKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2071SAWPSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2071SAWTBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2012SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2012SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2012SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2012SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パロマ	FH-E2022FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2022SAWL-DH	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2022SAWL-DH	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EP2422SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2022FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2022FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WFAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE202WFAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WSAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE202WSAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2022FA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2022FA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2022FSA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2022FSA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2012FARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2012FARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2012SARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2012SARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-SE2014FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2014FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2014SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2014SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2024FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2024FAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パロマ	FH-SE2024SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
パロマ	FH-SE2024SAWL	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	132,000	LPG	その他	187	706
パーパス	GX-HFL200AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL200ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
*ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パーパス	GX-HFL200ZW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL200ZW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AA-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AA-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AT-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AT-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AU-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AU-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZA-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZA-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZA-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-L-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZT-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZT-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZU-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZU-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL201ZW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL201ZW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H2001AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001AB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001AR-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001AR-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001ZB-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2001ZR-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2001ZR-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 * ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネルギー制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パーパス	GX-H2003AT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003AU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003AW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003ZT-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003ZU-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2003ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2003ZW-1	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GXR-H2003AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GXR-H2003AW-2	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GN-H2001AR-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2001AR-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GN-H2001ZR-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2001ZR-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL200ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL200ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GX-HFL201AAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ATS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
パーパス	GX-HFL201AUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201AWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZAS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZAS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-L-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZTS-L-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZUS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZUS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-HFL201ZWS-2	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GX-S2002AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	67,400	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S2002AWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	135,000	LPG	その他	191	706
パーパス	GX-S2002ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	67,400	13A	その他	432	156
パーパス	GX-S2002ZWS-1	★★★★☆ 3.0	🌱	100	88.0	135,000	LPG	その他	191	706
リンナイ	RFS-E2008A(B)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E2008AG(B)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E200EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP200EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K20ESAW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
リンナイ	RUF-SE2005AW(B)	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
リンナイ	RUF-SEP2005AW(B)	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.0	65,800	13A	その他	422	156
☆☆☆☆☆～★☆☆☆☆（多段階評価）										
長府製作所	GFK-2052A	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052A	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKA	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKAT	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKAT	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2052WKX	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2052WKX	★☆☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-2060AWX-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060AWX-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060AWX-T-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060AWX-T-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060SAWX-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2060SAWX-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060SAWX-T-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2060SAWX-T-2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-H-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-H-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-HBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-HBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PS-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-PS-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PSBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-PSBL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-T-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-T-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-TB-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TB-1BL	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネルギー制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-2070AW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070AWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070AWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070PAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070PAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070PAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070PAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2070SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2070SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCQ-2039WS-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2060AWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2060AWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2060SAWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2060SAWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070AW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070AW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2070SAW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2070SAW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2070SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAWPSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2070SAWTBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAML-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	98	82.5	144,000	LPG	壁組込型	204	706
パロマ	FH-2013SAML-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	98	82.5	71,900	13A	壁組込型	461	156
パロマ	FH-2023SAML-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	98	82.5	144,000	LPG	壁組込型	204	706
パロマ	FH-2023SAML-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	98	82.5	71,900	13A	壁組込型	461	156
パロマ	FH-2013SAAL-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
パロマ	FH-2013SAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2013SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023FAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023FAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAAL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SABL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAT2L-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SATL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAUL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAWL-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2023SAWL-DH-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2023SAWL-DH-1	★☆☆☆☆ 1.9	🌟	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2013SAML	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	97	81.2	73,000	13A	壁組込型	468	156
パロマ	FH-2013SAML	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	97	81.2	146,000	LPG	壁組込型	207	706
パロマ	FH-2023SAML	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	97	81.2	73,000	13A	壁組込型	468	156
パロマ	FH-2023SAML	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	97	81.2	146,000	LPG	壁組込型	207	706
パロマ	FH-2013SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAR	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAR	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2013SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2013SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
パロマ	FH-2023FATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023FAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023FAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAAL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SABL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAT2L	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SATL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAUL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAWL	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2023SAWL-DH	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2023SAWL-DH	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2010ATL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2010ATL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2010AWL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2010AWL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2020ATL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2020ATL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-C2020AWL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
パロマ	FH-C2020AWL	★☆☆☆☆ 1.5	🌟	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-S2014FAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2014FAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S2014SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2014SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パロマ	FH-S2024FAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2024SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	74,100	13A	その他	475	156
パロマ	FH-S2024SAWL	★☆☆☆☆ 1.3	🌟	91	80.0	148,000	LPG	その他	210	706
パーパス	GX-2003AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌟	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌟は省エネ基準を達成した機種、🌟は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パーパス	GX-2003ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2003ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2003ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	150,000	LPG	その他	213	706
パーパス	GX-2013AAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ABS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ABS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ATS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013AWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZAS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZAS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZBS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZBS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-L-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZTS-L-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZUS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZUS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZWS-1	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
パーパス	GX-2013ZWS-2	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
リンナイ	RUF-A2005AW(C)	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	93	81.5	72,700	13A	その他	466	156
リンナイ	RUF-VK2000SABOX(C)	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	94	78.9	75,200	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-SA2005AW(A)	★☆☆☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
最大値		★★★★☆ 3.2		108	94.3	150,000			482	
平均値		★★★☆☆ 2.6		101	88.7	98,201			319	
最小値		★☆☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900			178	

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

ガスふろがま 給湯能力24号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
大阪ガス	131-P010	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	131-P020	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	131-T180	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	231-N010	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	231-N020	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	231-N030	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	231-N040	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
大阪ガス	131-T120	★★★★☆☆ 3.0	🌱	101	88.5	66,900	13A	その他	429	156	
大阪ガス	131-T130	★★★★☆☆ 3.0	🌱	101	88.5	66,900	13A	その他	429	156	
長府製作所	GFK-WS2452WA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2452WA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2452WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2452WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-WS2452WX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
長府製作所	GFK-WS2452WX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
長府製作所	GFK-S2452WA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2452WA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2452WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2452WKX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-S2452WX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-S2452WX	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
長府製作所	GFK-US2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156	
長府製作所	GFK-US2452WKA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706	
東邦ガス	NFW-E2424A-A	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
東邦ガス	PFW-E2425S-A	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
東邦ガス	RFW-E2425A-A	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
東邦ガス	RFW-E2425S-NA	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌱	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706	
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌱	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156	
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌱	108	94.3	126,000	LPG	その他	178	706	
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2	★★★★☆☆ 3.2	🌱	108	94.3	62,900	13A	その他	403	156	
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2462AX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2462SAX-2 BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2472A-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2472A-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2472ABL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2472ABL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2472SA-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GRQ-C2472SA-1BL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2472SABL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GRQ-C2472SABL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GT-C2072PAWBL	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GT-C2462ARX-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GT-C2462ARX-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GT-C2462AWX-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GT-C2462AWX-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GT-C2462AWX-H-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GT-C2462AWX-H-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	
ノーリツ	GT-C2462AWX-L-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706	
ノーリツ	GT-C2462AWX-L-2	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156	

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-C2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462PARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462PAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472ARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472AWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-C2472PAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAU-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAU-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAU-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAU-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAU-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472PWAU-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472PWAUBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SARBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-IS-1	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-C2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-C2472SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 * ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CP2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462AWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-H-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-L-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度 (※1)			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-PS-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-T-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2462SAWX-TB-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472AW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	GT-CV2472SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462ARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462AWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462AWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462AWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SARX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2462SAWX-JKR-2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	HCT-C2472SAR	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	HCT-C2472SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	HCT-C2472SAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-H-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-HBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-L-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-LBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TB-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBBL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	YCT-C2472AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
ノーリツ	YCT-C2472AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKR-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-JKRBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PS-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-PSBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-T-1BL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAW-TBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ノーリツ	SRT-C2471SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
ノーリツ	SRT-C2471SAWBL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
ハウステック	KZ-S244SA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ハウステック	WZ-S244AT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
ハウステック	WZ-S244SA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAAL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SABL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAT2L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SATL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAUL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422SAWL-DH	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-E2422SAWL-DH	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-EP2422SAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-UEH2422FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FH-UEH2422FAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FHTGE242WFAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネルギー制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネル ギー 消費効率 (%)					
パロマ	FHTGE242WFAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE242WSAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	FHTGE242WSAWL	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2422FA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	TW-E2422FA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2422FSA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パロマ	TW-E2422FSA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パロマ	FH-E2422FARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パロマ	FH-E2422FARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2422SARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パロマ	FH-E2422SARL	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-HFL240AB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL240ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL240ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241AW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZA	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZT-L	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-HFL241ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
パーパス	GX-HFL241ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	128,000	LPG	その他	182	706
パーパス	GX-H2401AB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401AB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401AR	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401AR	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401ZB	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2401ZR	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2401ZR	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AT	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パーパス	GX-H2403AT	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AU	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AU	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403AWP	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403AWP	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZT	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZU	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GX-H2403ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GX-H2403ZW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GXR-H2403AW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
パーパス	GXR-H2403AW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	130,000	LPG	その他	184	706
パーパス	GN-H2401AR	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2401AR	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
パーパス	GN-H2401ZR	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	65,500	13A	その他	420	156
パーパス	GN-H2401ZR	★★★★☆ 3.0	🌱	103	90.5	131,000	LPG	その他	186	706
リンナイ	RFS-E2405A(B)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E2405AG(B)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-E240EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-EP240EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-ME2406AW(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-TE240EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UE2405AG	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UE240EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-UME2406AW(A)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	92.5	64,100	13A	その他	411	156
リンナイ	RUF-K240EAW	★★★★☆ 3.1	🌱	105	92.0	64,400	13A	その他	413	156
リンナイ	RUF-K24ESAW	★★★★☆ 3.1	🌱	104	91.5	64,700	13A	その他	415	156
★☆☆☆☆ ~ ★★☆☆☆（多段階評価）										
大阪ガス	131-R220	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
大阪ガス	131-R230	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
大阪ガス	231-N210	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
長府製作所	GFK-2452WA	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WA	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WKA	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WKA	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WKX	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WKX	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
長府製作所	GFK-2452WX	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	73,200	13A	その他	469	156
長府製作所	GFK-2452WX	★★☆☆☆ 1.5	🌱	92	81.0	146,000	LPG	その他	207	706
ノーリツ	GT-2460AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460AWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460AWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460AWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2460SAWX-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460SAWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2460SAWX-T-2	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-H-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-HBL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-PS-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-PSBL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-T-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TB-1BL	★★☆☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
ノーリツ	GT-2470AW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470AW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470AWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470PAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470PAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	GT-2470SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	GT-2470SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2460AWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2460AWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2460SAWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2460SAWX-2	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2470AW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2470AW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	HCT-2470SAW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	HCT-2470SAW	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-H-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-HBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-PS-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-PSBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-T-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-TB-1BL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAW-TBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
ノーリツ	SRT-2470SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
ノーリツ	SRT-2470SAWBL	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAAL-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FAAL-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FABL-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FABL-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAT2L-1	★★★☆☆ 1.9	㊦	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 ガス料金 (円/年)	ガス種	構造	年間ガス 使用量 (m³/年)	ガス料金 単価 (円/m³)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネル ギー 消費効率 (%)					
パロマ	FH-2423FAT2L-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FATL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FATL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAWL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423FAWL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAAL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAAL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SABL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SABL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAT2L-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAT2L-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SATL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SATL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAUL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAUL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423SAWL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	144,000	LPG	その他	204	706
パロマ	FH-2423SAWL-1	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
パロマ	FH-2423FAAL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAAL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FABL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FABL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FAT2L	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAT2L	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FATL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FATL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423FAWL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423FAWL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAAL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAAL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SABL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SABL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAR	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAR	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAT2L	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAT2L	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SATL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SATL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAUL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAUL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
パロマ	FH-2423SAWL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	73,000	13A	その他	468	156
パロマ	FH-2423SAWL	★★★☆☆ 1.7	🌱	93	81.2	146,000	LPG	その他	207	706
リンナイ	RUF-A2405AW(C)	★★★☆☆ 1.9	🌱	94	82.5	71,900	13A	その他	461	156
リンナイ	RUF-VK2400SABOX(C)	★★★☆☆ 1.1	🌱	94	78.9	75,200	13A	壁組込型	482	156
リンナイ	RUF-VK2400SAW(C)	★★★☆☆ 1.1	🌱	90	78.9	75,200	13A	その他	482	156
最大値		★★★★☆ 3.2		108	94.3	146,000			482	
平均値		★★★☆☆ 2.8		103	90.0	97,562			311	
最小値		★★☆☆☆ 1.1		90	78.9	62,900			178	

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。
 省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
 ＊ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

ガス暖房機器 給湯能力16号以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）		
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）						
大阪ガス	235-N710	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R390	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R490	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	235-R831	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N251	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N261	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N641	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N651	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N661	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N671	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N720	🌱	102	93.0	16	13A
大阪ガス	335-N730	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GQH-CP1647WAD-SFF-KO	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GQH-CP1660WAD-SFF-KO	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1647AW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1647SAW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1650AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1650AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1650SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1650SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAWD-SFF-KR93	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-LBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW3HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW3HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	13A

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-LBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW3HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW3HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CP1647AWD-SFF-1-KO	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CP1647SAWD-SFF-1-KO	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3HTB-1 BL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW3HTB-1 BL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-LBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW3HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW3HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-LBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3H-TBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3HBL	🌱	102	93.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW3HBL	🌱	102	93.0	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1660SAW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1660SAW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-HBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW-HBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-LBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AW-TBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AW-TBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670AWBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670AWBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-HBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAW-HBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-LBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAW-TBL	🌱	102	92.5	16	LPG

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的により区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		
ノーリツ	GTH-C1670SAW-TBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-C1670SAWBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-C1670SAWBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660AW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660AW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-H-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-L-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1660SAW-T-1 BL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-HBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW-HBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-LBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AW-TBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AW-TBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670AWBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670AWBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-HBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-HBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-LBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-TBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAW-TBL	🌱	102	92.5	16	13A
ノーリツ	GTH-CV1670SAWBL	🌱	102	92.5	16	LPG
ノーリツ	GTH-CV1670SAWBL	🌱	102	92.5	16	13A
パーパス	GH-H1600ABH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ATFH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ATH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AUH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AWH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600AWH3-1	🌱	102	93.0	16	LPG
パーパス	GH-H1600ZBH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZTFH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZTH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZUH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZWH3-1	🌱	102	93.0	16	13A
パーパス	GH-H1600ZWH3-1	🌱	102	93.0	16	LPG
リンナイ	RUFH-E1617AW2-3(A)	🌱	102	93.0	16	13A
99%以下 (省エネ基準達成率)						
大阪ガス	135-N810	🌱	92	83.8	16	13A
大阪ガス	235-N760	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-N860	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-N880	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-R850	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-R860	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	235-T720	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	335-R250	🌱	91	83.0	16	13A
大阪ガス	335-R270	🌱	91	83.0	16	13A
東邦ガス	FD2808KRWSQ	🌱	92	83.8	16	13A
東邦ガス	HT2820KRSSWQ	🌱	92	83.4	16	13A
東邦ガス	FT2822ARSSW3Q	🌱	91	83.0	16	13A
東邦ガス	HT2816CRSAWQ	🌱	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GQH-1643AWX3H-SFF-DXBL	🌱	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GQH-1643AWX3H-SFF-DXBL	🌱	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GQH-1644WXA3H-SFF-KO	🌱	91	83.0	16	LPG

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			給湯能力 (号)	ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）		
ノーリツ	GQH-1644WXA3H-SFF-KO	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX-1-KO	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX3HSFF-1-KO	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644AWX3HSFF-1-KO	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1644SAWX3HSFF-1-KO	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1644SAWX3HSFF-1-KO	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW-T BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-T BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW-TB BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW-TB BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW3H-H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H-T BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H-T BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AW3H-TB BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AW3H-TB BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654AWD-H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWD-T BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWD-TB BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654AWDBL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-T BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-T BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-TB BL	㊦	91	83.0	16	LPG
ノーリツ	GTH-1654SAW3H-TB BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-H BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-T BL	㊦	91	83.0	16	13A
ノーリツ	GTH-1654SAWD-TB BL	㊦	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-A1610AFF2-1(A)	㊦	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-A1610AW2-1(A)	㊦	91	83.0	16	13A
リンナイ	RUFH-B1310AFF2-3(A)	㊦	91	83.0	16	13A
最大値			102	93.0		
平均値			99	90.4		
最小値			91	83.0		

ガス暖房機器 給湯能力20号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）					
東邦ガス	FT3522KRSSWCM	㊥	102	93.0	13A
東邦ガス	HT3522KRSAWCM	㊥	102	93.0	13A
東邦ガス	HT3522KRSSWCM	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWD-SFF-KO	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWD-SFF-KO	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWD-T-KO	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWD-T-KO	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KO	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KO	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KR	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050AWPD-SFF-KR	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2050SAWPD-SFF-KR	㊥	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2050SAWPD-SFF-KR	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AW3H-1 BL	㊥	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AW3H-1 BL	㊥	102	93.0	13A

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-C2059AWD-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059AWD-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059PAWD-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059PAWD-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059SAW3H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059SAW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2059SAWD-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2059SAWD-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2060AWD-SFF-KO		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2060AWD-SFF-KO		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2060AWPD-SFF-KO		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2060AWPD-SFF-KO		102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200AW-1		102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200AW-1		102	93.0	LPG
パーパス	GH-HKFL200ZW-1		102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL200ZW-1		102	93.0	LPG
リンナイ	RVD-E2005AW2-1(C)		102	93.0	13A
99%以下 (省エネ基準達成率)					
東邦ガス	HT3520KRSSW3Q		92	83.4	13A
リンナイ	RVD-A2000AW2-1(B)		92	83.4	13A
最大値			102	93.0	
平均値			101	92.4	
最小値			92	83.4	

ガス暖房機器 給湯能力24号

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度（※1）			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率（%）	エネルギー 消費効率（%）	
100% ～ 104%（省エネ基準達成率）					
大阪ガス	235-N700		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R011		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R031		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R050		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R070		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R340		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R440		102	93.0	13A
大阪ガス	235-R821		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T130		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T230		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T231		102	93.0	13A
大阪ガス	235-T241		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N110		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N210		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N231		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N241		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N401		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N421		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N440		102	93.0	13A
大阪ガス	335-N460		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R101		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R110		102	93.0	13A
大阪ガス	335-R120		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T501		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T521		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T541		102	93.0	13A
大阪ガス	335-T561		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222ARSAW3CM		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222ARSSW3CM		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222KRSAWCM		102	93.0	13A
東邦ガス	FT4222KRSSWCM		102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222ARSAW3CMN		102	93.0	13A

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
東邦ガス	HT4222ARSSW3CM	🌱	102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222ARSSW6CBN	🌱	102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222KRSAWCM	🌱	102	93.0	13A
東邦ガス	HT4222KRSSWCM	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448AW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448AW6H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448SAW3H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2448SAW6H-SFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWD-SFF-KO	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWD-SFF-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWD-T-KO	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWD-T-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-SFF-KO	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-SFF-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2451AWPD-T-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452AWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452AWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2452SAWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2452SAWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459AWD-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459AWD-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459PAWD-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459PAWD-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2459SAWD-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2459SAWD-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-L-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-T-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW3H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-1BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-H-1BL	🌱	102	93.0	13A

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-L-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-PFF-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-T-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW3H-TB-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-L-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-PFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-T-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AW6H-TB-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWD-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AWD-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWD-SFF-KO	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461AWD-SFF-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWPD-SFF-KO	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461AWPD-SFF-KO	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-H-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-L-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-PFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-T-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW3H-TB-1BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-H-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-L-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-T-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6H-TB-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAW6HPFF-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2461SAWD-1 BL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2461SAWD-1 BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462AWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462AWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462SAWD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2462SAWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2462SAWPD-SFF-KR	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2463AW3H BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463AW6H BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463SAW3H BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2463SAW6H BL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-HBL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-HBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-LBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBBL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3H-TBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW3HBL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW3HBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-HBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-LBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-TBBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3H-TBL	🌱	102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PAW3HBL	🌱	102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470PAW3HBL	🌱	102	93.0	13A

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470PWA3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471AWDBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471AWDBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471PAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471PWA6H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2471SAWDBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-C2471SAWDBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-1 BL		102	93.0	LPG

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-L-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-T-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-TB-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460AW3H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-T-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3HTB-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2460SAW3HTB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW3H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461AW6H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW3H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2461SAW6H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470AW3HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470AW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CP2470SAW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-HBL		102	93.0	13A

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471AW6HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CP2471SAW6HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-L-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-T-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460AW3H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-H-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-L-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-T-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3HTB-1 BL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2460SAW3HTB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461AW6H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-H-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-L-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-PFF-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-T-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2461SAW6H-TB-1 BL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3H-TBL		102	93.0	13A

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的には同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-CV2470AW3HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470AW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3HBL		102	93.0	LPG
ノーリツ	GTH-CV2470SAW3HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471AW6HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-LBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-PFFBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-TBBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6H-TBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-CV2471SAW6HBL		102	93.0	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-H-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-H-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-L-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-L-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-T-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-T-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460AW-TB-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460AW-TB-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-H-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-H-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-L-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-L-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-T-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-T-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2460SAW-TB-1 BL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2460SAW-TB-1 BL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-HBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-HBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-LBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AW-TBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470AWBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470AWBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-HBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-HBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-LBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAW-TBL		102	92.5	13A
ノーリツ	GTH-C2470SAWBL		102	92.5	LPG
ノーリツ	GTH-C2470SAWBL		102	92.5	13A
パーパス	GH-H2400ABH6		102	93.0	13A

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
パーパス	GH-H2400ABH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ATFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ATH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ATH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AUH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AW	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400AWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400AWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ZBH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZTFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZTH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZW	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H2400ZWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H2400ZWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H246AWSH4-W	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H246AWSH4-W	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-H246ZWSH4-W	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-H246ZWSH4-W	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HD2400ATH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AUH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AWH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400AYH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZTH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZUH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZWH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HD2400ZYH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ABH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ATFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ATH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240AWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HDFL240AYH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZBH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZTFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZTH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDFL240ZWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HDFL240ZYH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZTH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZUH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HDM2400ZWH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ABH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ABH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATFH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ATH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AUH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AW	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AWH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AWH3	🌱	102	93.0	LPG

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は2025年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的な同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
パーパス	GH-HFL240AWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AWSH4	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AWSH4	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240AYH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240AYH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZBH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZBH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTFH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTFH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZTH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZUH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZUH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZW	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWH3	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWH6	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZWSH4	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZWSH4	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HFL240ZYH3	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HFL240ZYH6	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240AW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240AW	🌱	102	93.0	LPG
パーパス	GH-HKFL240ZW	🌱	102	93.0	13A
パーパス	GH-HKFL240ZW	🌱	102	93.0	LPG
リンナイ	HWVD-E2405AWATB	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	HWVD-E2405SAWATB	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-E2406AFF2-6(B)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-E2407AW2-3(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-E2408AW2-6(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EM2406AFF2-1B	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EP2407AW2-3(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-EP2408AW2-6(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-SE2408AW2-3	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-TE2406AW2-6(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UE2407AW2-3(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UE2408AW2-6(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UEP2407AW2-3(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUFH-UEP2408AW2-6(A)	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RUH-E2407W2-1	🌱	102	93.0	13A
リンナイ	RVD-E2405AW2-1(C)	🌱	102	93.0	13A
99%以下 (省エネ基準達成率)					
大阪ガス	135-N800	🌱	92	83.3	13A
大阪ガス	235-N740	🌱	91	83.0	13A
大阪ガス	235-N820	🌱	91	83.0	13A
大阪ガス	235-N840	🌱	91	83.0	13A
大阪ガス	235-R840	🌱	91	83.0	13A
大阪ガス	335-R210	🌱	91	83.0	13A
大阪ガス	335-R230	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2444AWX-1-KO	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2444AWX3HSFF-1-KO	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2444AWX3HSFF-1-KO	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW-T BL	🌱	91	83.0	LPG

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ ガス暖房機器の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の高い順、
エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			ガス種
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	
ノーリツ	GTH-2454AW-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW3H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-T BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW3H-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW3H-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-T BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AW6H-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AW6H-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWBL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWBL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWD BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454AWD BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454AWD-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-T BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-T BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW3H-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-T BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-TB BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAW6H-TB BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD BL	🌱	91	83.0	LPG
ノーリツ	GTH-2454SAWD-H BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD-T BL	🌱	91	83.0	13A
ノーリツ	GTH-2454SAWD-TB BL	🌱	91	83.0	13A
リンナイ	RVD-A2400AW2-1(B)	🌱	92	83.1	13A
リンナイ	RUFH-A2400AFF2-1(A)	🌱	91	83.0	13A
リンナイ	RUFH-A2400AW2-1(A)	🌱	91	83.0	13A
リンナイ	RUFH-SA2400AW2-6(A)	🌱	86	78.1	13A
最大値			102	93.0	
平均値			101	91.8	
最小値			86	78.1	

※ 1：ガス温水機器（ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、ガス暖房機器）の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。

* ガス種によって対応できない機種や数値が異なる場合がありますので、ご注意ください。

石油温水機器 省エネ性能一覧

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯用（瞬間形） 連続給湯出力40kW以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆ (多段階評価)									
コロナ	UIB-SA382(FFK)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(FK)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(M)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
コロナ	UIB-SA382(MS)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	38.4	504
長府製作所	EHIF-3971DSN	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	39.0	478
ノーリツ	OQB-C3706FF-RC	★★★★☆☆ 3.1	🌱	108	93.1	41,800	圧力噴霧式	37.2	475
ノーリツ	OQB-C3706Y-RC	★★★★☆☆ 3.1	🌱	105	90.7	42,900	圧力噴霧式	37.2	487
ノーリツ	OQB-C3706YS-RC	★★★★☆☆ 3.1	🌱	105	90.7	42,900	圧力噴霧式	37.2	487
ノーリツ	OQB-C3706F-RC	★★★★☆☆ 3.0	🌱	103	89.1	43,600	圧力噴霧式	37.2	496
★★★☆☆☆ ～ ★★★★★☆☆ (多段階評価)									
長府製作所	IB-3971DKF	★★★☆☆☆ 2.8	🌱	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	39.0	508
長府製作所	IB-3970DE	★★★☆☆☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IB-3970DF	★★★☆☆☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-3970D	★★★☆☆☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-3970DS	★★★☆☆☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
長府製作所	IBF-U3970DS	★★★☆☆☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	39.0	514
ノーリツ	HCQB-3706Y	★★★☆☆☆ 2.0	🌱	97	83.5	46,600	圧力噴霧式	37.2	529
	最大値	★★★★☆☆ 3.1		108	93.1	46,600		39.0	529
	平均値	★★★☆☆☆ 2.8		102	88.0	44,263		38.3	503
	最小値	★★★☆☆☆ 2.0		97	83.5	41,800		37.2	475

給湯用（瞬間形） 連続給湯出力40kW超

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）									
コロナ	UIB-EG472(FFW)	★★★★☆☆ 3.3	🌱	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
コロナ	UIB-EG472(MW)	★★★★☆☆ 3.3	🌱	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
コロナ	UIB-EF472(FFK)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472(FK)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472(M)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-EF472V(MS)	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
コロナ	UIB-SA472(F)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(FFK)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(FK)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(M)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-SA472(MS)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
コロナ	UIB-AG472(FFW)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(M)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(MS)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
コロナ	UIB-AG472(MW)	★★★★☆☆ 3.0	🌱	99	89.2	43,600	その他	46.5	496
長府工業	CBX-CEF472F	★★★★☆☆ 3.1	🌱	106	91.9	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
長府工業	CBX-C4720E	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府工業	CBX-C472F	★★★★☆☆ 3.0	🌱	102	87.7	44,400	圧力噴霧式	46.5	504
長府製作所	EHI-4771DF	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHI-4771DKF	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHI-4771DSN	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHIF-4771DN	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478
長府製作所	EHIF-4771DSN	★★★★☆☆ 3.1	🌱	107	92.5	42,100	圧力噴霧式	46.5	478

※ 1：石油温水機器の目標年度は 2025 年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
* 暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
長府製作所	EHIF-4765DSW	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.8	42,300	圧力噴霧式	46.5	481
ノーリツ	OQB-CG4706WFF	★★★★☆ 3.3	🌱	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
ノーリツ	OQB-CG4706WFF-RC	★★★★☆ 3.3	🌱	107	96.5	40,300	その他	46.5	458
ノーリツ	OQB-C4711WS	★★★★☆ 3.2	🌱	110	94.9	41,000	圧力噴霧式	46.5	466
ノーリツ	HCQB-C4706Y-RC	★★★★☆ 3.1	🌱	105	90.7	42,900	圧力噴霧式	46.5	487
ノーリツ	OQB-C4706Y-RC	★★★★☆ 3.1	🌱	105	90.7	42,900	圧力噴霧式	46.5	487
ノーリツ	OQB-C4706YS-RC	★★★★☆ 3.1	🌱	105	90.7	42,900	圧力噴霧式	46.5	487
ノーリツ	OQB-C4706FF-RC	★★★★☆ 3.0	🌱	103	89.3	43,600	圧力噴霧式	46.5	495
ノーリツ	OQB-C4706FF-RC	★★★★☆ 3.0	🌱	103	89.3	43,600	圧力噴霧式	46.5	495
ノーリツ	OQB-G4706WS	★★★★☆ 3.0	🌱	99	89.0	43,700	その他	45.9	497
ノーリツ	OQB-G4706W	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.6	43,900	その他	45.9	499
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)									
長府製作所	IB-4771DKF	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	46.5	508
長府製作所	IB-4771DKF-L	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.0	44,700	圧力噴霧式	46.5	508
長府製作所	IB-4770DE	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IB-4770DF	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IB-4770DS	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770D	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770DK	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-4770DSN	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
長府製作所	IBF-U4770DSN	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	514
ノーリツ	OQB-3706F	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-3706Y	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-4706F	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
ノーリツ	OQB-4706Y	★★★★☆ 2.6	🌱	100	86.0	45,200	圧力噴霧式	45.9	514
	最大値	★★★★☆ 3.3		110	96.5	45,200		46.5	514
	平均値	★★★★☆ 3.0		103	89.7	43,443		46.4	494
	最小値	★★★★☆ 2.6		98	86.0	40,300		45.9	458

給湯用（貯湯式急速加熱形） 連続給湯出力40kW以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）									
長府製作所	EHI-3870SG	★★★★☆☆ 2.4	🌱	110	85.0	45,800	37.8	520	
長府製作所	EHIF-3870SG	★★★★☆☆ 2.4	🌱	110	85.0	45,800	37.8	520	
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）									
コロナ	UIB-NX372(AD)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(FDK)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(FF)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(FFD)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(FK)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(MD)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(MSD)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(S2)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
コロナ	UIB-NX372(SD)	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	76.9	50,600	36.2	575	
長府工産	CBS-K3801G	★★★★☆☆ 1.0	🌱	100	77.0	50,500	38	574	
長府製作所	IB-3867E	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
長府製作所	IB-3867EG	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
長府製作所	IB-3867F	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
長府製作所	IB-3867FG	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
長府製作所	IB-3867SG	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
長府製作所	IBF-3867SG	★★★★☆☆ 1.0	🌱	101	78.0	49,900	37.8	567	
ノーリツ	OX-3716YS	★★★★☆☆ 1.0	🌱	97	74.9	51,900	37.8	590	
ノーリツ	OX-3716YSV	★★★★☆☆ 1.0	🌱	97	74.9	51,900	37.8	590	
ノーリツ	OX-3706F	★★★★☆☆ 1.0	🌱	95	73.7	52,800	37.8	600	
ノーリツ	OX-3706FV	★★★★☆☆ 1.0	🌱	95	73.7	52,800	37.8	600	
ノーリツ	OX-3706FF	★★★★☆☆ 1.0	🌱	95	73.4	53,000	37.8	602	
ノーリツ	OX-3706YS	★★★★☆☆ 1.0	🌱	93	71.7	54,200	37.8	616	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
 基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
 省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)			
ノーリツ	OX-3706YSO	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.7	54,200	37.8	616
ノーリツ	OX-3706YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.7	54,200	37.8	616
ノーリツ	OX-3706YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.7	54,200	37.8	616
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	54,200	38	616
	平均値	★☆☆☆☆ 1.1		99	76.5	50,967	37.3	579
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.7	45,800	36.2	520

給湯用（貯湯式急速加熱形） 連続給湯出力40kW超

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)			
★★★★☆ ～ ★★☆☆☆（多段階評価）								
長府製作所	EH1-4570SG	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EH1-4570SGH	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EH1F-4570SG	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	45,800	45.3	520
長府製作所	EH1F-4570SGH	★★☆☆☆ 2.4		110	85.0	45,800	45.3	520
★☆☆☆☆ ～ ★☆☆☆☆（多段階評価）								
コロナ	UIB-NE462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NE462(MSD)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NE462(SD)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(FFD)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(MSD)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NEH462(SD)	★☆☆☆☆ 1.9		107	82.8	47,000	45.6	534
コロナ	UIB-NX462(A)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(AD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FF)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(FK)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(MD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NX462(SD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462V(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
コロナ	UIB-NXH462V(SD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.9	50,600	45.6	575
長府工業	CBS-EN4100G	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	40.7	574
長府工業	CBS-EN4100S	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	40.7	574
長府工業	CBS-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	40.7	574
長府工業	CBS-EN4500G	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	44.2	574
長府工業	CBS-EN4500GH	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	44.2	574
長府工業	CBS-EN4500GP	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	44.2	574
長府工業	CBS-EN4500S	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	44.2	574
長府工業	CBS-EN450FH	★☆☆☆☆ 1.0		100	77.0	50,500	44.2	574
長府製作所	IB-4567E	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567FG	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IB-4567SGH	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IBF-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
長府製作所	IBF-4567SGH	★☆☆☆☆ 1.0		101	78.0	49,900	45.3	567
ノーリツ	OX-CH4502YSV	★☆☆☆☆ 1.5		104	80.5	48,300	45.3	549
ノーリツ	OX-CH4503FV	★☆☆☆☆ 1.5		104	80.5	48,300	45.3	549
ノーリツ	OX-CH4503YV	★☆☆☆☆ 1.5		104	80.5	48,300	45.3	549
ノーリツ	OX-4716YS	★☆☆☆☆ 1.0		95	73.8	52,700	45	599
ノーリツ	OX-4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0		95	73.8	52,700	45	599
ノーリツ	OX-H4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0		95	73.8	52,700	45	599
ノーリツ	OX-H4716YV	★☆☆☆☆ 1.0		95	73.8	52,700	45	599
ノーリツ	OX-4706FF	★☆☆☆☆ 1.0		95	73.1	53,200	45	605

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)			
ノーリツ	OX-4706F	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.4	53,700	45	610
ノーリツ	OX-4706FV	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.4	53,700	45	610
ノーリツ	OX-4716F	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.4	53,700	45	610
ノーリツ	OX-H4706FV	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.4	53,700	45	610
ノーリツ	OX-4706YS	★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	55,300	45	628
ノーリツ	OX-4706YSO	★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	55,300	45	628
ノーリツ	OX-4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	55,300	45	628
ノーリツ	OX-4706YV	★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	55,300	45	628
ノーリツ	OX-H4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	55,300	45	628
最大値		★★★★☆ 2.4		110	85.0	55,300	45.6	628
平均値		★☆☆☆☆ 1.2		100	77.4	50,429	45.0	573
最小値		★☆☆☆☆ 1.0		91	70.4	45,800	40.7	520

給湯・浴用（瞬間形） 連続給湯出力40kW以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)						
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
長府製作所 ノーリツ	EHKF-3971DA OTQ-G3706WFF-RC	★★★★☆☆ 3.1 ★★★★☆☆ 3.0	 	107 98	92.0 88.3	45,200 47,200	圧力噴霧式 その他	39.0 37.2	15.0 15	514 536	
★★★★☆☆ ～ ★★★★★☆☆（多段階評価）											
コロナ	UKB-SA382A(F)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382A(FF)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382A(M)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382A(MS)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382B(FFK)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382B(FK)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382B(M)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
コロナ	UKB-SA382B(MS)	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	87.1	47,800	圧力噴霧式	38.4	15	543	
長府製作所	KIB-3971DKF	★★★☆☆☆☆ 2.8		101	86.5	48,100	圧力噴霧式	39.0	15.0	547	
長府製作所	KIB-3970DE	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
長府製作所	KIB-3970DF	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
長府製作所	KIBF-3970D	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
長府製作所	KIBF-3970DA	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
長府製作所	KIBF-3970DSA	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
長府製作所	KIBF-U3970DA	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.5	48,700	圧力噴霧式	39.0	15.0	553	
ノーリツ	OTQ-3706F-RC	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553	
ノーリツ	OTQ-3706SAYS	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553	
ノーリツ	OTQ-3706YS-RC	★★★☆☆☆☆ 2.6		100	85.6	48,700	圧力噴霧式	37.2	15	553	
ノーリツ	HCTQ-3706SAY	★★★☆☆☆☆ 2.2		98	83.8	49,600	圧力噴霧式	37.2	15.0	564	
	最大値	★★★★☆☆ 3.1		107	92.0	49,600		39.0	15	564	
	平均値	★★★☆☆☆☆ 2.7		101	86.5	48,133		38.3	15.0	547	
	最小値	★★★☆☆☆☆ 2.2		98	83.8	45,200		37.2	15.0	514	

給湯・浴用（瞬間形） 連続給湯出力40kW超

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネルギー 消費効率（%）					
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-EG472A(FFP)	★★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472A(MWP)	★★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472F(FFP)	★★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EG472F(MWP)	★★★★☆☆ 3.3		106	96.3	43,200	その他	46.5	14.5	491
コロナ	UKB-EF472A(FP)	★★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472A(MP)	★★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472A(MSP)	★★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472B(FFK)	★★★★☆☆ 3.1		106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	ふる出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)					
コロナ	UKB-EF472F(FFK)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(FFP)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(FP)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(MP)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-EF472F(MSP)	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
コロナ	UKB-AG472A(FFW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(M)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MS)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MSW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472A(MW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472B(FFW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472B(MW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(FPW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(FFW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MP)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MSP)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MW)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
コロナ	UKB-AG472F(MWP)	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
Takara standard	FDW-EF472AMSP	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15.0	518
Takara standard	FDW-EF472FMSP	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15.0	518
長府工業	CKX-CEF472AF	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工業	CKX-CEF472SAF	★★★★☆ 3.1	🌱	106	91.4	45,600	圧力噴霧式	46.5	15	518
長府工業	CKX-G472KSAF	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府工業	CKX-G472KSAFF	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.7	46,900	その他	46.5	14.5	533
長府製作所	EHK-4771DAF	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DKAF	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DKXF	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DSA	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DXE	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-4771DXF	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHK-U4771DKXF	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DA	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DKX	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-4771DSX	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-U4771DA	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
長府製作所	EHKF-U4771DSX	★★★★☆ 3.1	🌱	107	92.0	45,200	圧力噴霧式	46.5	15.0	514
ノーリツ	OTQ-CG4706SAWFF BL	★★★★☆ 3.3	🌱	106	96.2	43,300	その他	46.5	15	492
ノーリツ	OTQ-CG4706SAWFF BL	★★★★☆ 3.3	🌱	106	96.2	43,300	その他	46.5	15	492
ノーリツ	OTQ-CG4706WFF-RC BL	★★★★☆ 3.3	🌱	106	96.2	43,300	その他	46.5	15	492
ノーリツ	OTQ-C4706AYS BL	★★★★☆ 3.1	🌱	108	92.8	44,900	圧力噴霧式	46.5	15	510
ノーリツ	HCTQ-C4706SAY	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.2	46,600	圧力噴霧式	46.5	15	530
ノーリツ	OTQ-C4706AY BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.2	46,600	圧力噴霧式	46.5	15	530
ノーリツ	OTQ-C4706SAY BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.2	46,600	圧力噴霧式	46.5	15	530
ノーリツ	OTQ-C4706SAYS BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.2	46,600	圧力噴霧式	46.5	15	530
ノーリツ	OTQ-C4706AF BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.1	46,700	圧力噴霧式	46.5	15	531
ノーリツ	OTQ-C4706AFF BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.1	46,700	圧力噴霧式	46.5	15	531
ノーリツ	OTQ-C4706SAF BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.1	46,700	圧力噴霧式	46.5	15	531
ノーリツ	OTQ-C4706SAFF BL	★★★★☆ 3.0	🌱	104	89.1	46,700	圧力噴霧式	46.5	15	531
ノーリツ	OTQ-G4706AWFF	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706AWS	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAW	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAWFF	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706SAWS	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706W-RC	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706WFF-RC	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
ノーリツ	OTQ-G4706WS-RC	★★★★☆ 3.0	🌱	98	88.3	47,200	その他	46.5	15	536
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)										
コロナ	UKB-SA472A(F)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(FF)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(M)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472A(MS)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(F)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(FFK)	★★★★☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	構造	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)					
コロナ	UKB-SA472B(FK)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(M)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472B(MS)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FFK)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FFP)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(FP)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(MP)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
コロナ	UKB-SA472F(MSP)	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府工産	CKX-C4720SAE	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府工産	CKX-C472SAF	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	87.1	47,800	圧力噴霧式	46.5	15	543
長府製作所	KIB-4771DKAF	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKAF-L	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKF	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKF-L	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKXF	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4771DKXF-L	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-U4771DKAF	★★★☆☆ 2.8	🌱	101	86.5	48,100	圧力噴霧式	46.5	15.0	547
長府製作所	KIB-4770DAE	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DAF	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DF	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-4770DSA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIB-U4770DAE	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DKA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DS	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DSA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DSX	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-4770DX	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DSA	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
長府製作所	KIBF-U4770DSX	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.5	48,700	圧力噴霧式	46.5	15.0	553
ノーリツ	OTQ-4706AFF	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706AYS	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706F-RC	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706SAFF	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	OTQ-4706SAYS	★★★☆☆ 2.6	🌱	100	85.6	48,700	圧力噴霧式	46.5	15	553
ノーリツ	HCTQ-4706SAY	★★★☆☆ 2.2	🌱	98	83.8	49,600	圧力噴霧式	46.5	16.0	564
最大値		★★★★☆ 3.3		108	96.3	49,600		46.5	16.0	564
平均値		★★★☆☆ 2.9		102	88.9	46,855		46.5	14.9	532
最小値		★★★☆☆ 2.2		98	83.8	43,200		46.5	14.5	491

給湯・浴用（貯湯式急速加熱形） 連続給湯出力40kW以下

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネルギー 消費効率（%）					
★★★★☆～★★★☆☆（多段階評価）										
長府製作所	EHK-3870SAG	★★★☆☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	37.8	15.3	556	
長府製作所	EHKF-3870SAG	★★★☆☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	37.8	15.3	556	
★☆☆☆☆～★★★☆☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-NX372A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372B(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	
コロナ	UKB-NX372B(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	36.2	15	622	

※ 1：石油温水機器の目標年度は 2025 年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
* 暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	ふる出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
コロナ	UKB-NX372B(FK)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.1	54,700	36.2	15	622
コロナ	UKB-NX372B(MD)	★☆☆☆☆ 1.0		100	76.1	54,700	36.2	15	622
長府製作所	KIB-3867E	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867EG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867F	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867FAG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867FG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867SAG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIB-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867AG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867SAG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
長府製作所	KIBF-3867SG	★☆☆☆☆ 1.0		101	77.0	54,000	37.8	14.0	614
ノーリツ	OTX-3716SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YS-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0		95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YSV	★☆☆☆☆ 1.0		95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3716YV	★☆☆☆☆ 1.0		95	72.3	57,600	37.6	14	654
ノーリツ	OTX-3706SAFF	★☆☆☆☆ 1.0		94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3726FF	★☆☆☆☆ 1.0		94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3726FF-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0		94	71.9	57,900	37.6	14	658
ノーリツ	OTX-3707AFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707AYSL	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707AYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707F	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707F-SLP	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707FF	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707FF-SLP	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707FV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707SAF	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707SAFF	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707SAFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707Y	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707YS	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707YS-SLP	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3707YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3717SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3717SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3717YS-SLP	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3717YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3717YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	37.6	14	662
ノーリツ	OTX-3706AFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706SAF	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706SAFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726F	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726F-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3726FV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.1	58,500	37.6	14	665
ノーリツ	OTX-3706AYSL	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706AYV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706Y	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YS	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YS-SLP(BL)	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YSV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
ノーリツ	OTX-3706YV	★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	59,900	37.6	14	681
最大値		★★★☆☆ 2.4		111	85.0	59,900	37.8	15.3	681
平均値		★☆☆☆☆ 1.0		95	73.0	57,116	37.5	14.2	649
最小値		★☆☆☆☆ 1.0		91	69.5	48,900	36.2	14.0	556

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、
省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

給湯・浴用（貯湯式急速加熱形） 連続給湯出力40kW超

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	ふろ出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)	
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率（%）	エネルギー 消費効率（%）					
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）										
長府製作所	EHK-4570SAG	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
長府製作所	EHK-4570SAGH	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
長府製作所	EHK-4570SXGH	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
長府製作所	EHKF-4570SAG	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
長府製作所	EHKF-4570SAGH	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
長府製作所	EHKF-4570SXGH	★★★★☆ 2.4	🌱	111	85.0	48,900	45.3	15.3	556	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）										
コロナ	UKB-NE462A(FDK)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NE462A(MSD)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NE462A(SD)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NEH462A(FDK)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NEH462A(MSD)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NEH462A(SD)	★★★★☆ 1.9	🌱	108	82.8	50,200	45.6	15	571	
コロナ	UKB-NX462A(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(ASS)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462B(AD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462B(FF)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462B(FK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NX462B(MD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462A(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462A(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462A(MSD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462A(SD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462B(FDK)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
コロナ	UKB-NXH462B(FFD)	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	45.6	15	622	
長府工業	CBK-EN4103G	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	40.7	14	622	
長府工業	CBK-EN4103S	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	40.7	14	622	
長府工業	CBK-EN413F	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	40.7	14	622	
長府工業	CBK-EN4502SA	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	44.2	14	622	
長府工業	CBK-EN4502SAH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	44.2	14	622	
長府工業	CBK-EN452SAFH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	44.2	14	622	
長府工業	CBK-EN453SAF	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	100	76.1	54,700	44.2	14	622	
長府製作所	KIBF-4567MA	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	105	80.0	52,000	45.3	14.0	591	
長府製作所	KIB-4567E	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567FG	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567SAG	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567SAGH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567SGL	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIB-4567SXGH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIBF-4567SAG	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIBF-4567SAGH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIBF-4567SG	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
長府製作所	KIBF-4567SXGH	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	101	77.0	54,000	45.3	14.0	614	
ノーリツ	OTX-H4707SAFFMV	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	105	80.0	52,000	45	14	591	
ノーリツ	OTX-H4707SAFMV	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	105	80.0	52,000	45	14	591	
ノーリツ	OTX-H4707SAYSMV	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	105	80.0	52,000	45	14	591	
ノーリツ	OTX-CH4502SAYSMV	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	99	75.5	55,100	45.3	15.3	626	
ノーリツ	OTX-CH4503SAFMV	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	99	75.5	55,100	45.3	15.3	626	

※ 1：石油温水機器の目標年度は 2025 年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。
* 暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	多段階評価点	省エネラベリング制度（※1）			目安年間 灯油料金 (円/年)	連続 給湯 出力 (kW)	ふる出力 (kW)	年間 灯油 使用量 (L/年)
			省エネ性 マーク	省エネ 基準達成 率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)				
ノーリツ	OTX-CH4503SAYMV	★☆☆☆☆ 1.0		99	75.5	55,100	45.3	15.3	626
ノーリツ	OTX-4706AFV	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4706SAFV	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4726F	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4726FV	★☆☆☆☆ 1.0		94	72.1	57,700	45.9	14	656
ノーリツ	OTX-4716SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4716YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.5	58,300	45.9	14	662
ノーリツ	OTX-4707AFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707AYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707F	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707FF	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707FV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707SAFV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4707YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4717SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4717SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4717YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4717YV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4707AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4707FV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4707SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4707YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4717AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-H4717YSV	★☆☆☆☆ 1.0		93	71.0	58,600	45	14	666
ノーリツ	OTX-4726FF	★☆☆☆☆ 1.0		93	70.8	58,800	45.9	14	668
ノーリツ	OTX-4706AYSV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706AYV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706SAYSV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706SAYV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706YSV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
ノーリツ	OTX-4706YV	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	60,300	45.9	14	685
	最大値	★★☆☆☆ 2.4		111	85.0	60,300	45.9	15.3	685
	平均値	★☆☆☆☆ 1.2		99	75.3	55,470	45.2	14.4	631
	最小値	★☆☆☆☆ 1.0		90	69.1	48,900	40.7	14.0	556

※ 1：石油温水機器の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

* 暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

※暖房用の一覧表は5%ごとに、省エネ基準達成率の高い順に区分しています。
基本的に同じ区分内での並び順は、会社名の50音順、省エネ基準達成率の
高い順、エネルギー消費効率の高い順です。

暖房用

メーカー または ブランド	機種名 (型番)	省エネラベリング制度 (※1)			構造	暖房出力 最大 (kW)
		省エネ性 マーク	省エネ 基準達成率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)		
105% ～ 109% (省エネ基準達成率)						
コロナ	UHB-EG121(FF)		105	92.0	その他	11.6
コロナ	UHB-EG171(FF)		105	92.0	その他	17.4
コロナ	UHB-EG241(FF)		105	92.0	その他	23.5
長府製作所	EDB-1213RGF		106	93.0	その他	12.0
長府製作所	EDB-1213RGFL		106	93.0	その他	12.0
長府製作所	EDB-1513RGF		106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDB-1513RGFL		106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDB-1913RGF		106	93.0	その他	19.0
長府製作所	EDB-2413RGF		106	93.0	その他	24.0
長府製作所	EDBF-1513RG		106	93.0	その他	15.0
長府製作所	EDBF-1913RG		106	93.0	その他	19.0
長府製作所	EDBF-2413RG		106	93.0	その他	24.0
ノーリツ	OH-CG1204FF BL		105	92.0	その他	17.4
ノーリツ	OH-CG1903FF		105	92.0	その他	19.0
ノーリツ	OH-CG2403FF		105	92.0	その他	24.0
100% ～ 104% (省エネ基準達成率)						
長府製作所	DB-4004		100	87.6	オンオフ制御式	40.3
長府製作所	DB-4004F		100	87.6	オンオフ制御式	40.3
長府製作所	DB-1513RGF		100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DB-1513RGFL		100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DB-1813RGF		100	87.1	その他	18.0
長府製作所	DB-1813RGFL		100	87.1	その他	18.0
長府製作所	DB-913RGF		100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBF-1513RG		100	87.1	その他	15.0
長府製作所	DBF-904		100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBF-913RG		100	87.1	その他	9.0
長府製作所	DBT-1813RGF		100	87.1	その他	18.0
ノーリツ	OH-CG1503FF		104	91.0	その他	15.0
99%以下 (省エネ基準達成率)						
コロナ	FUB-131R		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
コロナ	FUB-201R		99	87.5	オンオフ制御式	19.7
コロナ	FUB-351R		99	87.5	オンオフ制御式	34.9
コロナ	UHB-372HR(F)		99	87.5	オンオフ制御式	36.2
コロナ	UHB-372HR(FF)		99	87.5	オンオフ制御式	36.2
コロナ	UHB-120HR(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	11.6
コロナ	UHB-170HR(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	17.4
コロナ	UHB-462HRK(F)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-462HRK(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-M462H(F)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-M462H(FF)		99	87.0	オンオフ制御式	45.3
コロナ	UHB-G170H(FF)		96	83.7	その他	17.4
コロナ	UHB-G120H(FF)		95	83.5	その他	11.6
コロナ	UHB-G75H(FF)		94	82.0	その他	7.4
長府工産	CBH-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	CBH-EN3800FF		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	HU-EN130E		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN130F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	HU-EN2000		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN2000FF		99	87.5	オンオフ制御式	19.8
長府工産	HU-EN3800		99	87.5	オンオフ制御式	38.4
長府工産	SHU-EN131F		99	87.5	オンオフ制御式	12.6
長府工産	SHU-EN201F		99	87.5	オンオフ制御式	19.7
長府工産	SHU-EN351F		99	87.5	オンオフ制御式	34.9
最大値			106	93.0		45.3
平均値			101	88.7		22.0
最小値			94	82.0		7.4

※ 1：石油温水機器の目標年度は 2025 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

* 暖房機器は、多段階評価点と目安年間灯油料金の記載はありません。

■ 省エネ効果の算出について

本文中では、省エネによって削減できたエネルギー量を、データに基づき、電気料金・ガス料金などの金額に換算しています。さらにそのエネルギー量を「原油換算」「CO₂削減量(二酸化炭素換算)」で示しています。家庭での省エネが節約だけにとどまらず、省資源対策・地球温暖化の防止につながっていることを、数字で示しました。

■ CO₂排出係数

CO₂排出係数は、地域・事業者・時期により異なります。ここでは「温室効果ガス 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数」を使用しています。お使いの事業者によって大きく異なることがあります。

■ 省エネ効果の算出根拠

金額換算係数

電気 27円/kWh

(小売事業者表示制度 参照)

ガス 162円/m³

(平成29年版 ガス事業便覧 平成28年度実績 供給約款料金平均(合計平均)を45MJに換算 小数点第一位を切り捨て)

原油換算係数

電気 0.223L/kWh

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(第4条)より)

ガス 1.16L/m³

(エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(第4条)、ガス事業便覧(東京ガス等の13Aガス発熱量)より)

CO₂ 排出係数

電気 0.422kgCO₂/kWh

(電気事業者別排出係数 令和7年提出用「代替値」)

ガス 2.05kgCO₂/m³

(ガス事業者別排出係数 令和7年提出用「代替値」)

